

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

TOP SERVICE

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TOP SERVICE

ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ: ΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΡΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	σελίδα 1
Κεφάλαιο 1: Η εταιρία μας.....	σελίδα 3
Κεφάλαιο 2: Προϊόντα.....	σελίδα 5
Κεφάλαιο 3: Υπηρεσίες.....	σελίδα 7
Κεφάλαιο 4: Συνεργάτες.....	σελίδα 10
Κεφάλαιο 5: Εγγραφή.....	σελίδα 11
5.1 Εγγραφή.....	σελίδα 14
5.2 Είσοδος σαν μέλος.....	σελίδα 15
5.3 Είσοδος σαν administrator.....	σελίδα 15
Κεφάλαιο 6: Δυνατότητες μέλους.....	σελίδα 16
Κεφάλαιο 7: Δυνατότητες διαχειριστή.....	σελίδα 18
Επίλογος.....	σελίδα 21
Παράρτημα Α	
.....	σελίδα 23
Παράρτημα Β	
.....	σελίδα 60
Παράρτημα Γ	
.....	σελίδα 186

Εισαγωγή

Στην ιστοσελίδα που σας παρουσιάζουμε μιλάμε για την εταιρία Top Service η οποία ασχολείται εκτός από το εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανών γραφείου και με την υλοποίηση δικτύων σε βιομηχανίες, όπως επίσης και με την εγκατάσταση λογιστικών και μη προγραμμάτων.


Στο βιβλίο αυτό αναλύετε:

- Πως μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας απλός χρήστης την σελίδα, τι θα πρέπει να κάνει εάν επιθυμεί να γίνει μέλος της.
- Πώς ένα μέλος αξιοποιεί καταλλήλως της δυνατότητες που του δίνονται και τέλος εξηγούμε
- Πως μπορεί ο διαχειριστής της σελίδας να επεξεργαστεί τα δεδομένα της βάσης, στην οποία είναι αποθηκευμένα όλα τα στοιχεία της ιστοσελίδας, από τα προϊόντα που περιέχει ως τους χρήστες που έχουν γίνει μέλος .

Στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο εξηγούμε και δίνουμε κάποια στοιχεία σχετικά με το τη ασχολείται η εταιρία. Ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο σας δίνουμε κάποιες πληροφορίες για το πώς μπορεί ένας επισκέπτης να γίνει μέλος. Στο έκτο και εύδομο κεφάλαιο εξηγούμε της δυνατότητες που έχει ένα μέλος και ο διαχειριστής αντίστοιχα.

Στα παραρτήματα που βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου σας δίνουμε τον κώδικα βάση του οποίου φτιάξαμε την σελίδα.

Η παρακάτω εικόνα είναι η πρώτη σελίδα που βλέπετε μόλις επισκέπτεστε το site.

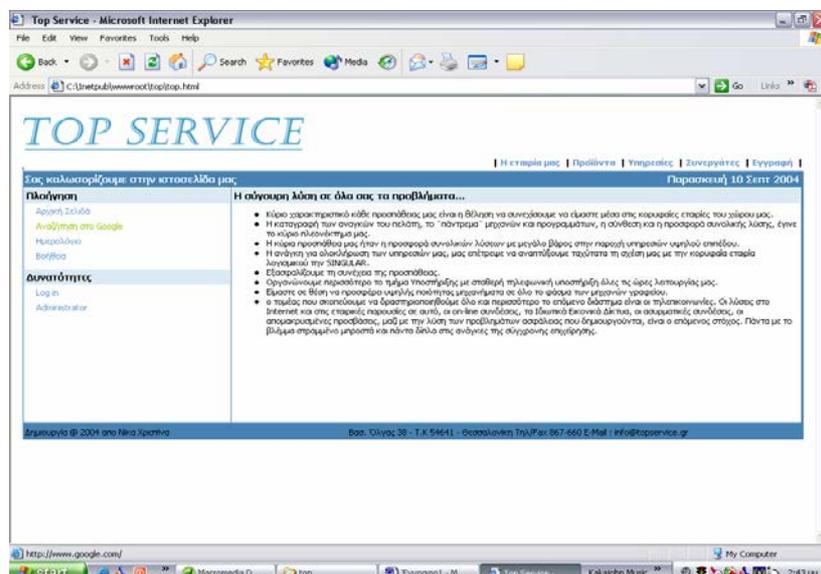

Εικόνα 1

Εδώ σας παρουσιάζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρίας Top Service και δίνετε η δυνατότητα στον επισκέπτη μέσω των διασυνδέσεων να δει περετέρο πληροφορίες για τις αντίστοιχες ενότητες. Οι λέξεις που είναι με γαλάζιο χρώμα δείχνουν ότι είναι διασύνδεση.

Στην πρώτη σελίδα ο χρήστης μπορεί να δει την ιστορία της εταιρίας πατώντας στη λέξη που λέει «Η εταιρία μας». Μπορεί να δει τα προϊόντα και τις κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται τα προϊόντα πατώντας στη λέξη «Προϊόντα» και ούτω κάθε εξής για της υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία, για της συνεργαζόμενες εταιρίες και τέλος εάν θέλει κάποιος να γίνει μέλος θα πρέπει να πατήσει στη λέξη «Εγγραφή».

Στο αριστερό μέρος ο χρήστης βλέπει κάποιες άλλες διασυνδέσεις. Υπάρχουν δύο πίνακες Πλοήγηση και Δυνατότητες. Στην πλοήγηση έχει την δυνατότητα να πηγαίνει στην αρχική σελίδα (Εικόνα 1), να κάνει κάποια αναζήτηση στο Google, να δει το ημερολόγιο ή να ζητήσει βοήθεια.

Ενώ της δυνατότητες μπορεί να της αξιοποίηση μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι σας μέλη και αυτός ή αυτοί που έχουν καθοριστεί να είναι διαχειριστές. Πατώντας σε ένα από τα link αυτά θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο όπου ζητείτε να δοθεί το username ή το admin αντίστοιχα και το password.


Πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι οι διασυνδέσεις που μόλις εξηγήσαμε ο απλός χρήστης, τα μέλη ή ο διαχειριστής της συναντάει σε κάθε σελίδα του site. Στα παρακάτω κεφάλαια θα εξηγήσουμε το τι αλλάζει κάθε φορά ανάλογα με την επιλογή του χρήστη. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύουμε τη δεύτερη σελίδα του site «Η εταιρία μας».

TOP SERVICE

Κεφάλαιο 1

Κεφάλαιο 1 : Η εταιρία μας

Η εικόνα που σας παρουσιάζουμε παρακάτω δείχνει την δεύτερη σελίδα του site μας. Η σελίδα αυτή μιλάει για την εταιρία Top Service. Δίνετε η ιστορία της εταιρίας από το ξεκίνημα της ως σήμερα. Ο χρήστης πηγαίνει σε αυτή πατώντας στη λέξη «Η εταιρία μας» που βρίσκετε πάνω δεξιά μεριά της σελίδας. Όλες οι άλλες δυνατότητες και διασυνδέσεις είναι το ίδιο με αυτές που είπαμε και στην εισαγωγή.

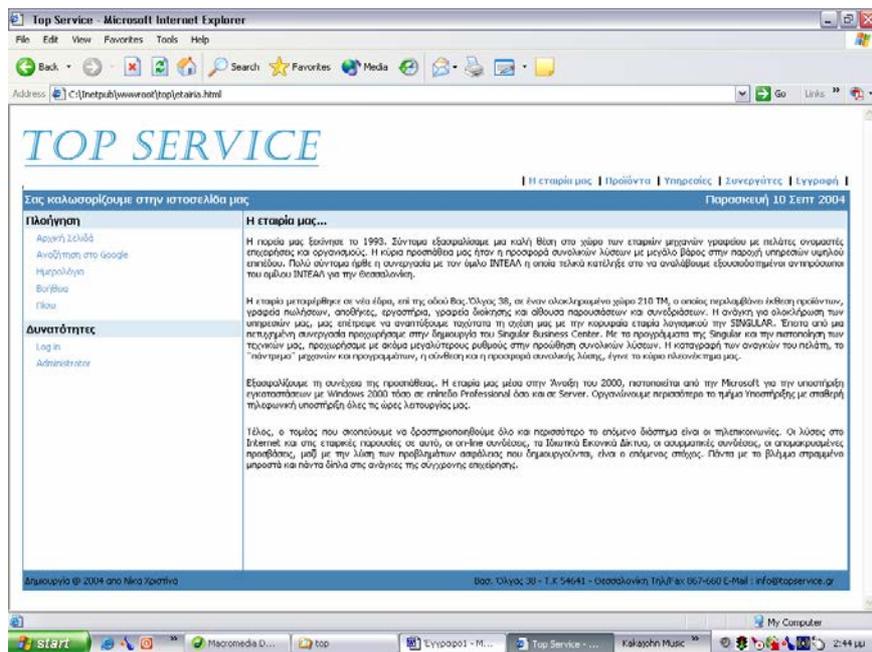

Εικόνα 2

Στην επόμενη ενότητα θα μιλήσουμε για την τρίτη σελίδα του site που είναι «Τα προϊόντα».

TOP SERVICE


Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 2 : Τα προϊόντα

Και προχωρώντας η επόμενη σελίδα που θα συναντήσετε είναι η σελίδα που εξηγεί για τα προϊόντα που διαθέτει η εταιρία. Εδώ ο χρήστης εκτός από τις βασικές διασυνδέσεις έχει την δυνατότητα να δει τα προϊόντα ανά κατηγορία που υπάρχουν διαθέσιμα προς στιγμή στη βάση. Στο πεδίο «αναζήτηση προϊόντων σύμφωνα με τις κατηγορίες» θα πρέπει να πατήσει το κουμπί επιλογή αφού πρώτα έχει επιλέξει κατηγορία και θα εμφανιστεί μια νέα οθόνη η οποία θα περιέχει ένα πίνακα με τα προϊόντα.

Ο χρήστης επίσης σε αυτή τη σελίδα ενημερώνετε για κάθε κατηγορία επιλέγοντας την αντίστοιχη λέξη στο πεδίο που λέει «βασικές κατηγορίες».

Και εδώ ισχύουν οι βασικές διασύνδεσης που εξηγήσαμε και πιο πάνω.

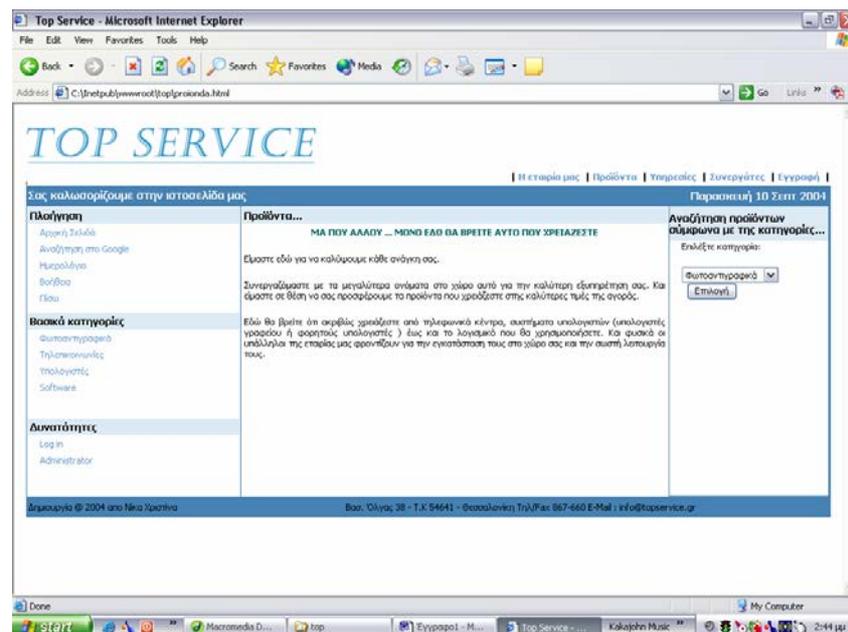

Εικόνα 3


Η εταιρία Top Service εκτός από την εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανών γραφείου ασχολείται και με την εγκατάσταση και συντήρηση των προϊόντων που πουλάει. Το κομμάτι αυτό το αναπτύξαμε σε μια νέα ενότητα και το οποίο εξηγούμε στο παρακάτω κεφάλαιο.

TOP SERVICE

Κεφάλαιο 3


Κεφάλαιο 3 : Υπηρεσίες

Εξίσου σημαντικό με τα προϊόντα είναι και οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία, για το λόγο αυτό της αφιερώσαμε και δική της ξεχωριστή σελίδα, η οποία φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

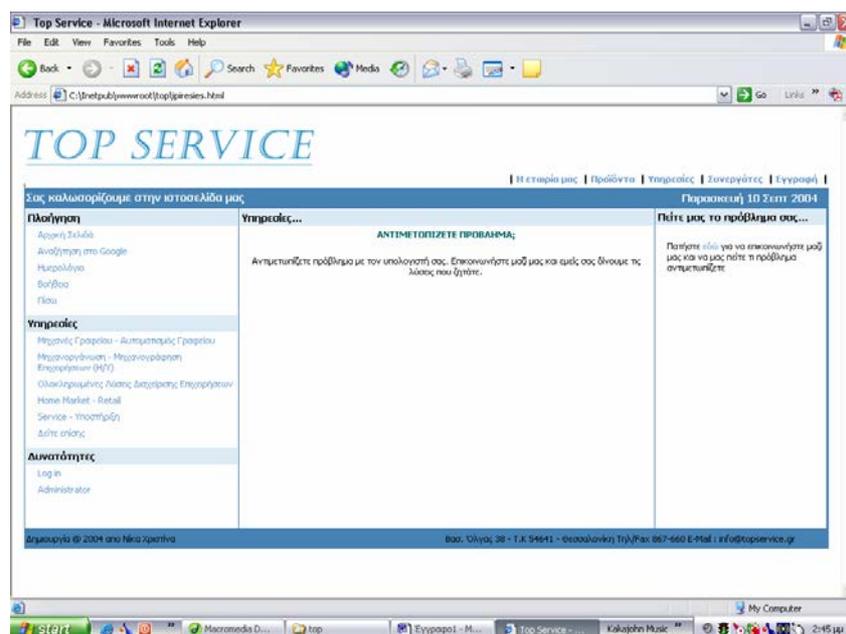

Εικόνα 4

Εδώ ο χρήστης συναντάει δύο καινούρια πράγματα. Στη αριστερή μεριά της σελίδας τοποθετήσαμε ένα καινούριο πλαίσιο «Υπηρεσίες». Κάθε διασύνδεση που υπάρχει στο πλαίσιο αυτό σε παραπέμπει σε μια νέα σελίδα που εξηγεί αναλυτικά την κάθε υπηρεσία. Ενώ στη δεξιά μεριά υπάρχει το πεδίο «πείτε μας τα προβλήματα σας» όπου δίνει την δυνατότητα στο κάθε επισκέπτη, αφού έχει ενημερωθεί για της υπηρεσίες της εταιρίας, να συμπληρώσει μια φόρμα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και να μας την στείλει. Η φόρμα αυτή φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

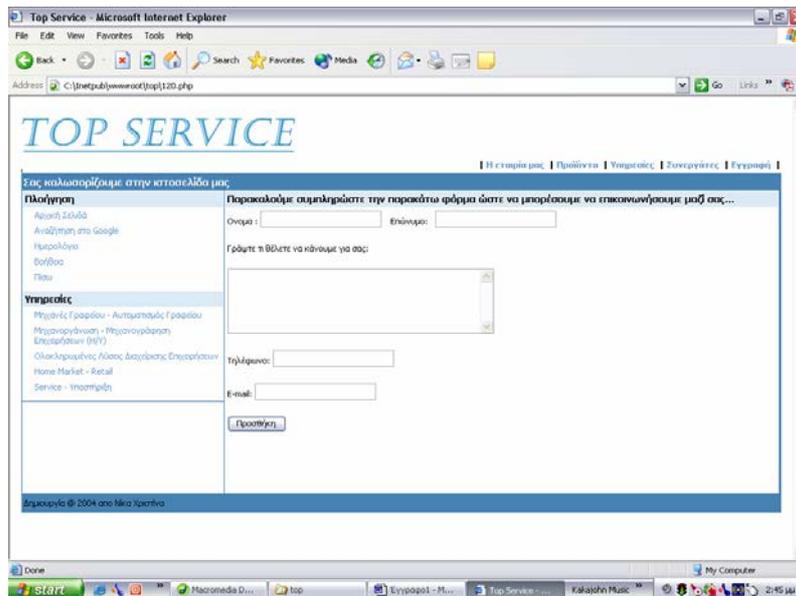

Εικόνα 5

Όλα τα παραπάνω πεδία στη φόρμα είναι υποχρεωτικά και είναι απαραίτητα να συμπληρωθούν σωστά, διότι μέσω των στοιχείων αυτών, η εταιρία επικοινωνεί με το μέλος ή επισκέπτη που έκανε την αίτηση. Πατώντας το κουμπί προσθήκη το αίτημα προστίθεται στη βάση και βγαίνει ένα ενημερωτικό μήνυμα για την κατάσταση της αίτησης. Ο χρήστης από δω μπορεί είτε να πάει πίσω συνεχίζοντας την ανάγνωση της προηγούμενης σελίδας είτε να συνεχίσει την περιήγηση του στις άλλες διασυνδέσεις της σελίδας.

Οι απαιτήσεις της αγοράς στη σημερινή εποχή είναι πολύ μεγάλες. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί μια εταιρία να σταθεί μόνη της στο επιχειρηματικό χώρο χωρίς τους κατάλληλους συνεργάτες. Έτσι δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο κομμάτι αυτό και περιγράψουμε την συνεργασία του Top Service με τις άλλες εταιρίες σε μια ξεχωριστή ενότητα. Την οποία εξηγούμε στο παρακάτω κεφάλαιο.

TOP SERVICE

Κεφάλαιο 4

Η βασική περιήγηση του χρήστη και η ενημέρωση του σχετικά με την εταιρία ολοκληρώθηκε. Δίνετε η δυνατότητα όμως σε όλους τους χρήστες να γίνουν μέλη τις εταιρίας και να αξιοποιήσουν με το καλύτερο τρόπο της ευκαιρίες και τις προφορές που κάνει κατά καιρούς η Top Service. Το πώς μπορεί να γίνει κάποιος μέλος περιγράφετε στο επόμενο κεφάλαιο.


TOP SERVICE

Κεφάλαιο 5

Κεφάλαιο 5 : Εγγραφή

5.1 Εγγραφή

Η λέξη «Εγγραφή» που αναγράφεται σε όλες τις προηγούμενες σελίδες που αναπτύξαμε πιο πάνω μας παραπέμπει στην πέμπτη και τελευταία από τις βασικές σελίδες του site. Εδώ ο χρήστης μπορεί να γίνει μέλος της ιστοσελίδας, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται στη φόρμα που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

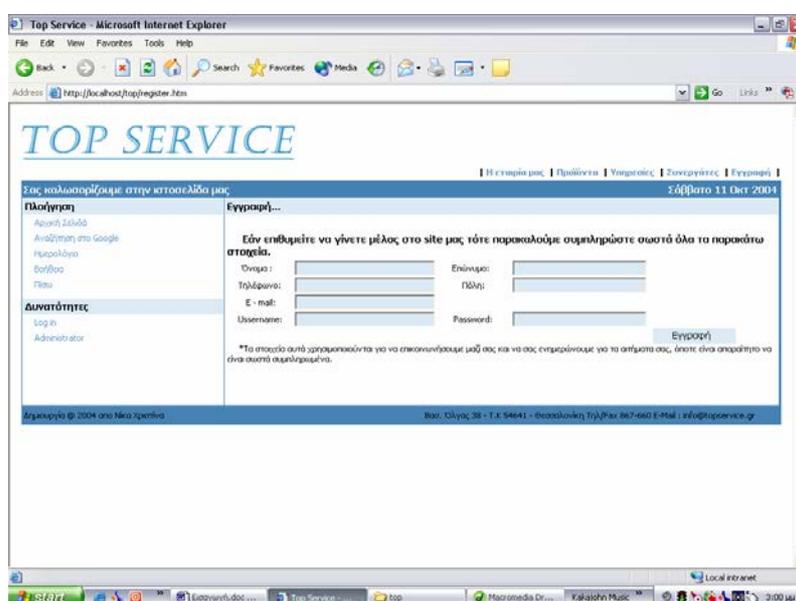


Εικόνα 7

Τα στοιχεία που δίνει ο χρήστης αποθηκεύονται στη βάση από τη στιγμή που θα πατήσει στο κουμπί εγγραφή. Ο χρήστης ενημερώνεται αυτόματα με μήνυμα εάν έγινε η εγγραφή του ή όχι.

5.2 Είσοδος σαν απλός χρήστης

Από τη στιγμή που ο απλός χρήστης γίνεται μέλος για να δει της ενότητες των μελών θα πρέπει να κάνει log in. Η επιλογή αυτή βρίσκεται σε κάθε σελίδα του site στο κάτω αριστερό μέρος της.

Όταν η επιλογή αυτή ενεργοποιηθεί τότε εμφανίζετε στην οθόνη η παρακάτω σελίδα που ζητάει το username και το password. Δίνοντας τα σωστά στοιχεία ο χρήστης (πλέον μέλος) και πατώντας το κουμπί Log in στην οθόνη θα εμφανιστούν οι σελίδες που βλέπουν αποκλειστικά τα μέλη. Την ενότητα αυτή θα την αναπτύξουμε στο επόμενο κεφάλαιο.

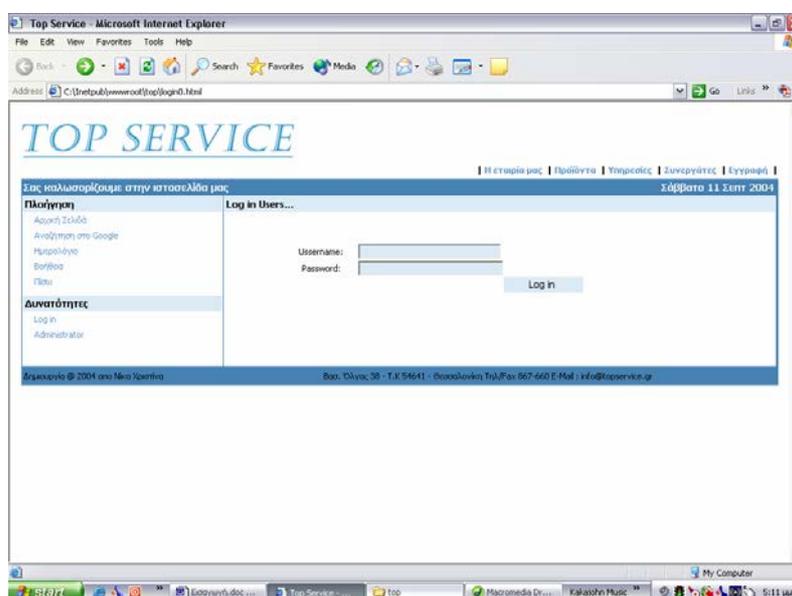

Εικόνα 8

5.3 Είσοδος σαν administrator

Το ίδιο γίνεται και με τον administrator. Η διαφορά είναι ότι τον διαχειριστή της σελίδας τον έχουμε ορίσει εμείς. Μπορεί να είναι ένα ή παραπάνω άτομα, ανάλογα με την απαίτηση της εταιρίας. Από την στιγμή που ο administrator δώσει σωστά στοιχεία τότε στην οθόνη εμφανίζετε η ενότητα που ανήκει αποκλειστικά στον administrator. Οι ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει ο διαχειριστής αναλύονται στα παρακάτω κεφάλαια.

TOP SERVICE

Κεφάλαιο 6

Κεφάλαιο 6 : Δυνατότητες μέλους


Στο κεφάλαιο αυτό θα εξηγήσουμε την ενότητα του μέλους. Τι δυνατότητες έχει και πώς μπορεί να τις αξιοποιήσει. Οι δυνατότητες αυτές είναι η εξής:

Προϊόντα: όπου εδώ μπορεί να δει είτε όλα τα προϊόντα που υπάρχουν είτε να τα επιλέξει ανά κατηγορία.

Παραγγελία: η επιλογή αυτή τον παραπέμπει σε μια φόρμα, στην οποία συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία που ζητούνται. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση και την βλέπει ο διαχειριστής της σελίδας.

Επικοινωνία: Εδώ ένα μέλος μπορεί είτε να στείλει ένα προσωπικό mail , είτε να προσθέσει κάποιο σχόλιο είτε ακόμα να δει όλα τα σχόλια που έχουν πει οι άλλοι.

Οι παραπάνω επιλογές φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

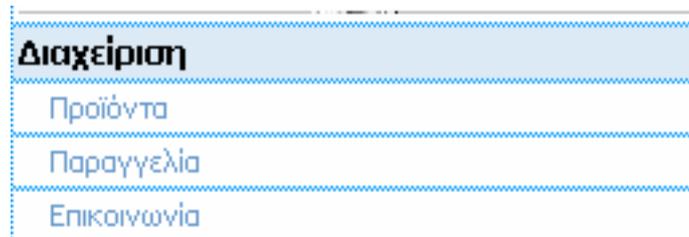

Εικόνα 9

Όλα τα στοιχεία που συμπληρώνει ο χρήστης τα διαχειρίζεται ο administrator της σελίδας. Επίσης ο administrator μπορεί να κάνει και πολλές άλλες λειτουργίες στη βάση τις οποίες της αναλύουμε στο παρακάτω κεφάλαιο.

TOP SERVICE

Κεφάλαιο 7

Κεφάλαιο 7 : Δυνατότητες διαχειριστή

Ο διαχειριστής είναι αυτός που έχει όλο τον έλεγχο της βάσης. Εκεί που αποθηκεύονται τα δεδομένα που συμπληρώνει ο χρήστης είτε από τη φόρμα υπηρεσίας είτε όταν κάποιο μέλος παραγγείλει κάποια προϊόντα. Επίσης τοποθετεί τα προϊόντα στη βάση ώστε να μπορεί να τα βλέπει κάποιος χρήστης, βλέπει ή διαγράφει τα σχόλια, διαχειρίζεται τα στοιχεία του μέλους και πολλά άλλα που αναλύονται παρακάτω.

Σε κάθε σελίδα που βλέπει ο διαχειριστής υπάρχουν τέσσερις δυνατότητες να εμφανίσει τα στοιχεία ενός πίνακα, να τα διαγράψει, να προσθέσει κάποιο νέο στοιχείο και ακόμα να τα διαμορφώσει. Εκτός από το πίνακα που περιέχει τα σχόλια όπου εκεί μπορεί μόνο να τα δει ή να τα διαγράψει.



Εικόνα 10

Οι πίνακες που μπορεί να διαχειριστεί φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

Διαχείριση
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Κατηγορίες
Παραγγελίες
Σχόλια
Users

Εικόνα 11

Για κάθε επιλογή της εικόνας 9 εμφανίζετε ένα νέο παράθυρο.

Πατώντας στο κουμπί εμφάνιση δίνονται στον διαχειριστής οι επιλογές να εμφανίσει όλα τα προϊόντα ή να τα δει κατά κατηγορία.

Στη διαγραφή θα πρέπει να επιλέξει πρώτα το id που έχει το αντιστοιχό προϊόν και μετά να το διαγράψει.

Στην επιλογή προσθήκη εμφανίζετε μια φόρμα που περιέχει όλα τα στοιχεία του προϊόντος και που ο διαχειριστής πρέπει να συμπληρώσει.

Και τέλος στην επεξεργασία επιλέγετε το προϊόν σύμφωνα με το id που του αντιστοιχεί και ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει ένα ή παραπάνω πεδία που εμφανίζονται στη φόρμα της σελίδας επεξεργασία.

Την διαδικασία αυτή ο διαχειριστής την ακολουθεί για όλους τους πίνακες τις εικόνας 11.

TOP SERVICE

Επίλογος

Επίλογος

Η ιστοσελίδα που φτιάξαμε για την εμπορική εταιρία Top Service είναι πολύ απλή και εύχρηστη ακόμα και για κάποιον αρχάριο χρήστη. Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύσαμε το πώς μπορεί ένας απλός χρήστης επισκεπτόμενος τη σελίδα να αξιοποιήσει με το καλύτερο τρόπο τις πληροφορίες που δίνονται για την εταιρία.

Στα παραρτήματα που ακολουθούν δίνουμε τον κώδικα της σελίδας για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα στοιχεία, για το πώς φτιάχνετε μια σελίδα. Ο αναγνώστης για να μπορεί να καταλάβει τον παρακάτω κώδικα θα πρέπει να έχει γνώση της γλώσσας προγραμματισμού html, php και java script.

Παράρτημα Α

Σελίδες Html

Ο κώδικας που ακολουθεί είναι ο κώδικας της πρώτης σελίδας που συναντάει ο χρήστης

```
<html>
```

```
// εδώ είναι η επικεφαλίδα της σελίδας
```

```
<head>
```

```
<title>Top Service</title>
```

```
<meta name="description" content="Tigra Tables is free JavaScript applet  
creating nice client-side visual effects for HTML tables making them  
easier to read.">
```

```
<meta name="keywords" content="JavaScript effect, DHTML effect, table,  
alternate, color, tr, row, td, DHTML, Free applet, database, html, web,  
netscape, explorer, IE, opera, DOM, cross browser, support,  
download">
```

```
<meta name="robots" content="index, follow">
```

```
// το script που ακολουθεί περιλαμβάνει κάποιες κλάσεις για την μορφοποίηση της  
σελίδας, το script που χρησιμοποιούμε είναι για τους πίνακες που εμφανίζονται (τον  
κώδικα του script θα το δήξουμε σε άλλη ενότητα
```

```
<script language="JavaScript" src="../2/top/img/tigra_tables.js"></script>
```

```
<style>
```

```
// το style γράφετε πάντα στην επικεφαλίδα και οι κλάσεις καλούνται στα αντίστοιχα  
σημεία που θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να διαμορφώσουμε τη σελίδα από  
τα στάνταρ στοιχεία
```

a, A:link, a:visited, a:active

```
{color: #6699CC; text-decoration: none; font-family: Tahoma,  
Verdana; font-size: 11px }
```

A:hover

```
{color: #99CC00; text-decoration: none; font-family: Tahoma,  
Verdana; font-size: 11px }
```

p, tr, td, ul, li

```
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px }
```

.header1, h1

```
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-weight: bold; font-family:  
Tahoma, Verdana; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 2px;}
```

.header2, h2

```
{color: #000000; background: #DBEAF5; font-weight: bold; font-  
family: Tahoma, Verdana; font-size: 12px;}
```

.cright

```
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-family: Tahoma, Verdana;  
font-size: 11px; text-align: right;}
```

.intd

```
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px;  
padding-left: 15px;}
```

</style>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

</head>

// από εδώ αρχίζει το σώμα της σελίδας

```
<body bottommargin="15" topmargin="15" leftmargin="15" rightmargin="15"  
marginheight="15" marginwidth="15" bgcolor="white">
```

```
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td width="350" rowspan="2"></td>
```

```
<td align="right" valign="top"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td align="right" valign="bottom" nowrap> <b>
```

```

|&nbsp;<a href="etairia.html">Η εταιρία μας</a>&nbsp;  
|&nbsp;<a href="proionda.html">Προϊόντα</a>&nbsp;  
|&nbsp;<a href="ipiresies.html">Υπηρεσίες</a>&nbsp;  
|&nbsp;<a href="sinergates.html">Συνεργάτες</a>&nbsp;  
|&nbsp;<a href="register.htm">Εγγραφή</a>&nbsp;  
| </b> </td>
</tr><tr>
<td>
</td></tr>
</table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" bgcolor="#4682B4"
width="100%">
<tr>
<td width="100%" height="340" valign="top"> <table cellpadding="0"
cellspacing="1" width="100%" border="0">
<tr>
<td height="20" colspan="2" valign="top" class="header1">Σας καλωσορίζουμε
στην ιστοσελίδα μας
</td>
<td width="210" align="right" class="header1">

// το script που ακολουθεί είναι για την ημερομηνία που εμφανίζεται σε κάθε σελίδα

<script type="text/javascript">
var d= new Date() var weekday=new
Array("Κυριακή","Δευτέρα", " Τρίτη" , "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή",
"Σάββατο" )
var monthname=new
Array("Δεκμ", "Ιαν", "Φεβρ", "Μαρ", "Απρ" , "Ιουλ", "Ιουν" , "Αυγ" , "Σεπτ" ,
"Οκτ" , "Νοεμ" )
document.write(weekday[d.getDay()]+ " ")
document.write(d.getDate()+" ")
document.write(monthname[d.getMonth()]+ " ")
document.write(d.getFullYear())
</script></td>

```

```

<td width="1"></td>
</tr><tr>
<td width="258" height="315" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table
cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td width="250" class="header2">Πλοήγηση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Αρχική Σελίδα</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="http://www.google.com" target="_new">Αναζήτηση στο
Google</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="calendar.php">Ημερολόγιο</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="voithia.html">Βοήθεια</a></td>
</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td class="header2">Δυνατότητες</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="login0.html" >Log in</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="login1.html">Administrator</a></td>
</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="135"></td>
</tr></table></td>
<td colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table cellpadding="3"
cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td width="691" height="20" valign="top" class="header2">Η σύγουρη
λύση σε όλα σας τα προβλήματα...</td>
</tr><tr>
<td height="3"></td>
</tr><tr>

```

<td height="288" valign="top"> Κύριο χαρακτηριστικό κάθε προσπάθειας μας είναι η θέληση να συνεχίσουμε να είμαστε μέσα στις κορυφαίες εταιρίες του χώρου μας.

Η καταγραφή των αναγκών του πελάτη, το "πάντρεμα" μηχανών και προγραμμάτων, η σύνθεση και η προσφορά συνολικής λύσης, έγινε το κύριο πλεονέκτημα μας.

Η κύρια προσπάθεια μας ήταν η προσφορά συνολικών λύσεων με μεγάλο βάρος στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Η ανάγκη για ολοκλήρωση των υπηρεσιών μας, μας επέτρεψε να αναπτύξουμε ταχύτατα τη σχέση μας με την κορυφαία εταιρία λογισμικού την SINGULAR.

Εξασφαλίζουμε τη συνέχεια της προσπάθειας.

Οργανώνουμε περισσότερο το τμήμα Υποστήριξης με σταθερή τηλεφωνική υποστήριξη όλες τις ώρες λειτουργίας μας.

Είμαστε σε θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας μηχανήματα σε όλο το φάσμα των μηχανών γραφείου.

 ο τομέας που σκοπεύουμε να δραστηριοποιηθούμε όλο και περισσότερο

το επόμενο διάστημα είναι οι τηλεπικοινωνίες. Οι λύσεις στο Internet και στις εταιρικές παρουσίες σε αυτό, οι on-line συνδέσεις, τα Ιδιωτικά Εικονικά Δίκτυα, οι ασυρματικές συνδέσεις, οι απομακρυσμένες προσβάσεις, μαζί με την λύση των προβλημάτων ασφάλειας που δημιουργούνται, είναι ο επόμενος στόχος. Πάντα με το βλέμμα στραμμένο μπροστά και πάντα δίπλα στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης. </td>

</tr></table></td>

<td></td>

</tr><tr>

<td height="1"></td>

<td width="100%"></td>

<td></td>

<td></td>

</tr></table></td>

```

</tr></table>
<table cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%" border="0" height="20">
<tr bgcolor="#4682B4">
<td width="293" height="20" valign="top">Δημιουργία @ 2004 απο Νίκα
Χριστίνα</td>
<td width="433" align="right" valign="top">Βασ. Όλγας 38 - T.K 54641 -
Θεσσαλονίκη Τηλ/Fax 867-660 E-Mail : info@topservice.gr
</td></tr>
</table></body></html>

```

Ο κώδικας που ακολουθεί είναι για αφορά την σελίδα «Η εταιρία μας»

```

<html>
<head>
<title>Top Service</title>
<meta name="description" content="Tigra Tables is free JavaScript applet creating
nice client-side visual effects for HTML tables making them easier to read.">
<meta name="keywords" content="JavaScript effect, DHTML effect, table, alternate,
color, tr, row, td, DHTML, Free applet, database, html, web, netscape, explorer, IE,
opera, DOM, cross browser, support, download">
<meta name="robots" content="index, follow">
<script language="JavaScript" src=" ../2/top/img/tigra_tables.js"></script>
<style>
a, A:link, a:visited, a:active
{color: #6699CC; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
A:hover
{color: #99CC00; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
p, tr, td, ul, li
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px}
.header1, h1
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 2px;}
.header2, h2

```



```

<td width="208" align="right" valign="top" class="header1"><script
type="text/javascript">
var d= new Date()
var weekday=new
Array("Κυριακή","Δευτέρα", " Τρίτη", "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή",
"Σάββατο" )
var monthname=new
Array("Δεκυ", "Ιαν", "Φεβρ", "Μαρ", "Απρ", "Ιουλ", "Ιουν", "Αυγ", "Σεπτ",
"Οκτ", "Νοεμ" )
document.write(weekday[d.getDay()]+ " ")
document.write(d.getDate()+" ")
document.write(monthname[d.getMonth()]+ " ")
document.write(d.getFullYear())
</script></td>
<td width="1"></td>
</tr><tr>
<td width="258" height="426" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table
cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td width="250" class="header2">Πλοήγηση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Αρχική Σελίδα</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="http://www.google.com" target="_new">Αναζήτηση στο
Google</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="calendar.php">Ημερολόγιο</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="voithia.html">Βοήθεια</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="javascript:self.history.back();">Πίσω</a></td>
</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td class="header2">Δυνατότητες</td>
</tr><tr>

```

```

<td class="intd"><a href="login0.html" >Log in</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="login1.html">Administrator</a></td>
</tr><tr>
<td height="234"></td>
</tr></table></td>
<td colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table cellpadding="3"
cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td width="691" height="20" valign="top" class="header2"> Η εταιρία
μας... </td>
</tr><tr>
<td height="3"></td>
</tr><tr>
<td height="199" valign="top"><div align="justify">
<p>Η πορεία μας ξεκίνησε το 1993. Σύντομα εξασφάλισαμε μια καλή θέση στο χώρο
των εταιριών μηχανών γραφείου με πελάτες ονομαστές επιχειρήσεις και οργανισμούς
.Η κύρια προσπάθεια μας ήταν η προσφορά συνολικών λύσεων με μεγάλο βάρος
στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Πολύ σύντομα ήρθε η συνεργασία με τον
όμιλο INTEAL η οποία τελικά κατέληξε στο να αναλάβουμε εξουσιοδοτημένοι
αντιπρόσωποι του ομίλου INTEAL για την Θεσσαλονίκη. </p>
<p>Η εταιρία μεταφέρθηκε σε νέα έδρα, επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 38, σε έναν
ολοκληρωμένο χώρο 210 TM, ο οποίος περιλαμβάνει έκθεση προϊόντων, γραφεία
πωλήσεων, αποθήκες, εργαστήρια, γραφεία διοίκησης και αίθουσα παρουσιάσεων και
συνεδριάσεων. Η ανάγκη για ολοκλήρωση των υπηρεσιών μας, μας επέτρεψε να
αναπτύξουμε ταχύτατα τη σχέση μας με την κορυφαία εταιρία λογισμικού την
SINGULAR. Έπειτα από μια πετυχημένη συνεργασία προχωρήσαμε στην δημιουργία
του Singular Business Center. Με τα προγράμματα της Singular και την πιστοποίηση
των τεχνικών μας, προχωρήσαμε με ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς στην προώθηση
συνολικών λύσεων. Η καταγραφή των αναγκών του πελάτη, το "πάντρεμα" μηχανών
και προγραμμάτων, η σύνθεση και η προσφορά συνολικής λύσης, έγινε το κύριο
πλεονέκτημα μας. </p>
<p>Εξασφαλίζουμε τη συνέχεια της προσπάθειας. Η εταιρία μας μέσα στην Άνοιξη
του 2000, πιστοποιείται από την Microsoft για την υποστήριξη εγκαταστάσεων με

```

Windows 2000 τόσο σε επίπεδο Professional όσο και σε Server. Οργανώνουμε περισσότερο το τμήμα Υποστήριξης με σταθερή τηλεφωνική υποστήριξη όλες τις ώρες λειτουργίας μας. </p>

<p>Τέλος, ο τομέας που σκοπεύουμε να δραστηριοποιηθούμε όλο και περισσότερο το επόμενο διάστημα είναι οι τηλεπικοινωνίες. Οι λύσεις στο Internet και στις εταιρικές παρουσίες σε αυτό, οι on-line συνδέσεις, τα Ιδιωτικά Εικονικά Δίκτυα, οι ασυρματικές συνδέσεις, οι απομακρυσμένες προσβάσεις, μαζί με την λύση των προβλημάτων ασφάλειας που δημιουργούνται, είναι ο επόμενος στόχος. Πάντα με το βλέμμα στραμμένο μπροστά και πάντα δίπλα στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης. </p>

</div></td></tr><tr>

<td height="43"></td>

</tr></table></td>

<td></td></tr><tr>

<td height="1"></td>

<td width="100%"></td>

<td></td>

<td></td>

</tr></table></td></tr></table>

<table cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%" border="0" height="22">

<tr bgcolor="#4682B4">

<td width="252" height="22" valign="top">Δημιουργία @ 2004 απο Νίκα Χριστίνα</td>

<td width="688" valign="top" align="right">

Βασ. Όλγας 38 - Τ.Κ 54641 - Θεσσαλονίκη Τηλ/Fax 867-660 E-Mail :

info@topservice.gr

</td></tr></table>

</body></html>

Ο κώδικας που ακολουθεί αφορά τη σελίδα προϊόντα:

```
<html><head>
<title>Top Service</title>
<meta name="description" content="Tigra Tables is free JavaScript applet creating
nice client-side visual effects for HTML tables making them easier to read.">
<meta name="keywords" content="JavaScript effect, DHTML effect, table, alternate,
color, tr, row, td, DHTML, Free applet, database, html, web, netscape, explorer, IE,
opera, DOM, cross browser, support, download">
<meta name="robots" content="index, follow">
<script language="JavaScript" src="../2/top/img/tigra_tables.js"></script>
<style>
a, A:link, a:visited, a:active
{color: #6699CC; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
A:hover
{color: #99CC00; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
p, tr, td, ul, li
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px}
.header1, h1
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 2px;}
.header2, h2
{color: #000000; background: #DBEAF5; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 12px;}
.cright
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px; text-align: right;}
.intd
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px; padding-left: 15px;}
</style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"></head>
<body bottommargin="15" topmargin="15" leftmargin="15" rightmargin="15"
marginheight="15" marginwidth="15" bgcolor="white">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
```

```

<tr>
<td width="350" rowspan="2"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
</tr><tr>
<td align="right" valign="bottom" nowrap> <b>
|&nbsp;<a href="etairia.html">Η εταιρία μας</a>&nbsp;  
|&nbsp;<a href="proionda.html">Προϊόντα</a>&nbsp;  
|&nbsp;<a href="ipiresies.html">Υπηρεσίες</a>&nbsp;  
|&nbsp;<a href="sinergates.html">Συνεργάτες</a>&nbsp;  
|&nbsp;<a href="register.htm">Εγγραφή</a>&nbsp;  
| </b> </td>
</tr>
<tr><td></td></tr>
</table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" bgcolor="#4682B4"
width="100%">
<tr>
<td width="100%" height="378" valign="top"> <table cellpadding="0"
cellspacing="1" width="100%" border="0">
<tr>
<td height="23" colspan="2" valign="top" class="header1">Σας καλωσορίζουμε
στην ιστοσελίδα μας</td>
<td colspan="2" align="right" class="header1"><script type="text/javascript">
var d= new Date()
var weekday=new
Array("Κυριακή","Δευτέρα", " Τρίτη" , "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή",
"Σάββατο" )
var monthname=new
Array("Δεκμ" ,"Ιαν", "Φευρ", "Μαρ", "Απρ" , "Ιουλ", "Ιουν" , "Αυγ" , "Σεπτ" ,
"Οκτ" , "Νοεμ" )
document.write(weekday[d.getDay()]+ " ")
document.write(d.getDate()+" ")
document.write(monthname[d.getMonth()]+ " ")
document.write(d.getFullYear())

```

```
</script></td> <td width="1"></td> </tr><tr>
<td width="258" height="353" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table
cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr><td width="250" class="header2">Πλοήγηση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Αρχική Σελίδα</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="http://www.google.com" target="_new">Αναζήτηση στο
Google</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="calendar.php">Ημερολόγιο</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="voithia.html">Βοήθεια</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="javascript:self.history.back();">Πίσω</a></td>
</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td class="header2">Βασικά κατηγορίες</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="photo.html">Φωτοαντιγραφικά</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="til.html">Τηλεπικοινωνίες </a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"> <a href="ypol.html">Υπολογιστές</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="soft.html">Software</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd">&nbsp;</td>
</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td class="header2">Δυνατότητες</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="login0.html" >Log in</a></td>
</tr><tr>
```

```
<td class="intd"><a href="login1.html">Administrator</a></td>
</tr><tr>
<td height="33"></td>
</tr></table></td>
<td colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table cellpadding="3"
cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td width="274" height="20" valign="top" class="header2">Προϊόντα...</td>
</tr><tr>
<td height="307" valign="top"><p align="center"><font color="#006666"><b>
ΜΑ ΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ... ΜΟΝΟ ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
</b></font></p>
<div align="justify">
<p>Είμαστε εδώ για να καλύψουμε κάθε ανάγκη σας.</p>
<p>Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο αυτό για
την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Και είμαστε σε θέση να σας
προσφέρουμε τα προϊόντα που χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές
της αγοράς.</p>
<p>Εδώ θα βρείτε ότι ακριβώς χρειάζεστε από τηλεφωνικά κέντρα,
συστήματα υπολογιστών (υπολογιστές γραφείου ή φορητούς υπολογιστές) έως και το
λογισμικό που θα χρησιμοποιήσετε. Και φυσικά
οι υπάλληλοι της εταιρίας μας φροντίζουν για την εγκατάσταση
τους στο χώρο σας και την σωστή λειτουργία τους.</p>
</div></td>
</tr><tr>
<td height="22"></td>
</tr></table></td>
<td width="192" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr>
<td width="192" height="42" valign="middle" class="header2">Αναζήτηση
προϊόντων σύμφωνα με της κατηγορίες...</td>
</tr><tr>
<td height="311" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" class="intd">
<p></p>
<p> Επιλέξτε κατηγορία: </p>
```

// εδώ είναι η φόρμα που δίνει την δυνατότητα να επιλέξει ο χρήστη να δει τα προϊόντα σύμφωνα με της κατηγορίες

```
<form action="210.php" method="post" >
<select name= "kat" size="1" style="font-family: Tahoma, Verdana; font-
size:11px;">
<option >Φωτοαντιγραφικά</option>
<option >Ταμειακές μηχανές</option>
<option >Οθόνες</option>
<option >Software</option>
<option >Nootbook</option>
<option >Server</option>
<option >Palm</option>
<option >Fax</option>
</select>
<input type="submit" value="Επιλογή" style="font-size:11px;">
</form></td>
</tr></table></td>
<td></td></tr><tr>
<td height="1"></td>
<td width="100%"></td>
<td width="15"></td>
<td></td>
<td></td>
</tr></table></td>
</tr></table>
<table cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%" border="0" height="22">
<tr bgcolor="#4682B4">
<td width="229" height="19" valign="top">Δημιουργία @ 2004 απο Νίκα
Χριστίνα</td>
```

```
<td width="497" valign="top" align="right">
Βασ. Όλγας 38 - Τ.Κ 54641 - Θεσσαλονίκη Τηλ/Fax 867-660 E-Mail :
info@topservice.gr
</td></tr></table>
</body></html>
```

Ο παρακάτω κώδικας αφορά τη σελίδα για την «Υπηρεσίες»

```
<html><head>
<title>Top Service</title>
<meta name="description" content="Tigra Tables is free JavaScript applet creating
nice client-side visual effects for HTML tables making them easier to read.">
<meta name="keywords" content="JavaScript effect, DHTML effect, table, alternate,
color, tr, row, td, DHTML, Free applet, database, html, web, netscape, explorer, IE,
opera, DOM, cross browser, support, download">
<meta name="robots" content="index, follow">
<script language="JavaScript" src=" ../2/top/img/tigra_tables.js"></script>
<style>
a, A:link, a:visited, a:active
{color: #6699CC; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
A:hover
{color: #99CC00; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
p, tr, td, ul, li
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px}
.header1, h1
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 2px;}
.header2, h2
{color: #000000; background: #DBEAF5; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 12px;}
.cright
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px; text-align: right;}
.intd
```



```

Array("Δεκυ", "Ιαν", "Φεβρ", "Μαρ", "Απρ", "Ιουλ", "Ιουν", "Αυγ", "Σεπτ",
"Οκτ", "Νοεμ" )
document.write(weekday[d.getDay()+" ")
document.write(d.getDate()+" ")
document.write(monthname[d.getMonth()+" ")
document.write(d.getFullYear())
</script> &nbsp;&nbsp;</td>
<td width="1"></td>
</tr><tr>
<td width="258" height="390" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table
cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td width="250" class="header2">Πλοήγηση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Αρχική Σελίδα</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="http://www.google.com" target="_new">Αναζήτηση στο
Google</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="calendar.php">Ημερολόγιο</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="voithia.html">Βοήθεια</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="javascript:self.history.back();">Πίσω</a></td>
</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td class="header2">Υπηρεσίες</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="ipiesiesa.html">Μηχανές Γραφείου -
Αυτοματισμός Γραφείου</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="ipiesiesb.html">Μηχανοργάνωση - Μηχανογράφηση
Επιχειρήσεων (H/Y)</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="ipiesiesc.html">Ολοκληρωμένες Λύσεις

```

Διαχείρισης Επιχειρήσεων</td>

</tr><tr>

<td class="intd">Home Market - Retail</td>

</tr><tr>

<td class="intd">Service - Υποστήριξη</td>

</tr><tr>

<td height="19" valign="top" class="intd">Δείτε
επίσης</td>

</tr><tr>

<td></td>

</tr><tr>

<td class="header2">Δυνατότητες</td>

</tr><tr>

<td class="intd">Log in</td>

</tr><tr>

<td class="intd">Administrator</td>

</tr><tr>

<td height="35"></td>

</tr></table></td>

<td colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table cellpadding="3"
cellspacing="1" border="0" width="100%">

<tr>

<td width="259" height="20" valign="top" class="header2">Υπηρεσίες...</td>

</tr><tr>

<td height="307" valign="top"><p></p>

<p align="center"> ANTIMETΟΠΙΖΕΤΕ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ;</p>

<div align="justify">

<p align="center">Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τον υπολογιστή
σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και εμείς σας δίνουμε τις λύσεις
που ζητάτε. </p>

</div></td>

</tr><tr>

<td height="59"></td>

</tr></table></td>

Ο κώδικας που ακολουθεί αφορά την σελίδα «Συνεργάτες»

```
<html><head>
<title>Top Service</title>
<meta name="description" content="Tigra Tables is free JavaScript applet creating
nice client-side visual effects for HTML tables making them easier to read.">
<meta name="keywords" content="JavaScript effect, DHTML effect, table, alternate,
color, tr, row, td, DHTML, Free applet, database, html, web, netscape, explorer, IE,
opera, DOM, cross browser, support, download">
<meta name="robots" content="index, follow">
<script language="JavaScript" src="../2/top/img/tigra_tables.js"></script>
<style>
a, A:link, a:visited, a:active
{color: #6699CC; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
A:hover
{color: #99CC00; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
p, tr, td, ul, li
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px}
.header1, h1
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 2px;}
.header2, h2
{color: #000000; background: #DBEAF5; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 12px;}
.cright
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px; text-align: right;}
.intd
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px; padding-left: 15px;}
</style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"></head>
<body bottommargin="15" topmargin="15" leftmargin="15" rightmargin="15"
marginheight="15" marginwidth="15" bgcolor="white">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
```

```

<tr>
<td width="350" rowspan="2"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
</tr><tr>
<td align="right" valign="bottom" nowrap> <b>
|&nbsp;<a href="etairia.html">Η εταιρία μας</a>&nbsp;  
|&nbsp;<a href="proionda.html">Προϊόντα</a>&nbsp;  
|&nbsp;<a href="ipiresies.html">Υπηρεσίες</a>&nbsp;  
|&nbsp;<a href="sinergates.html">Συνεργάτες</a>&nbsp;  
|&nbsp;<a href="register.htm">Εγγραφή</a>&nbsp;  
| </b> </td>
</tr>
<tr><td></td></tr>
</table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" bgcolor="#4682B4"
width="100%">
<tr>
<td width="100%" height="457" valign="top"> <table cellpadding="0"
cellspacing="1" width="100%" border="0">
<tr>
<td height="23" colspan="2" valign="top" class="header1">Σας καλωσορίζουμε
στην ιστοσελίδα μας</td>
<td colspan="2" align="right" class="header1"><script type="text/javascript">
var d= new Date()
var weekday=new
Array("Κυριακή", "Δευτέρα", " Τρίτη", "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή",
"Σάββατο" )
var monthname=new
Array("Δεκμ", "Ιαν", "Φεβρ", "Μαρ", "Απρ", "Ιουλ", "Ιουν", "Αυγ", "Σεπτ", "Οκτ"
, "Νοεμ" )
document.write(weekday[d.getDay()]+ " ")
document.write(d.getDate()+" ")
document.write(monthname[d.getMonth()]+ " ")
document.write(d.getFullYear())

```

```
</script> &nbsp;</td>
<td width="1"></td>
</tr><tr>
<td width="258" height="432" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table
cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td width="250" class="header2">Πλοήγηση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Αρχική Σελίδα</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="http://www.google.com" target="_new">Αναζήτηση στο
Google</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="calendar.php">Ημερολόγιο</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="voithia.html">Βοήθεια</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="javascript:self.history.back();">Πίσω</a></td>
</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td class="header2">Αντιπροσωπείες - Συνεργασίες...</td>
</tr><tr>
<td height="19" valign="top" class="intd"><a href="sina.html">Αντιπρόσωπος
της INTEAL EGNATIA για το νομό Θεσσαλονίκης </a></td>
</tr><tr>
<td height="19" valign="top" class="intd"><a href="sinb.html">SINGULAR
Business Center - E.R.P Partner</a></td>
</tr><tr>
<td height="19" valign="top" class="intd"><a href="sinc.html">Αντιπρόσωπος
της INTEAL TELECOM</a> </td>
</tr><tr>
<td height="19" valign="top" class="intd"><a href="sind.html">Διάφορες
Συνεργασίες</a></td>
</tr><tr>
```



```

</p></div></td>
</tr><tr>
<td height="100"></td>
</tr></table></td>
<td width="205" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr>
<td height="20" colspan="2" valign="middle" class="header2">Βασικότεροι
συνεργάτες ...</td>
</tr><tr>
<td height="19" colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" class="intd">
<p></p></td>
</tr><tr>
<td height="62" colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" class="intd"></td>
</tr><tr>
<td height="19" colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" ><!--
DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr><tr>
<td width="98" height="33" valign="top" ></td>
<td width="107" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"></td>
</tr><tr bgcolor="#FFFFFF">
<td height="19" colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" ><!--
DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr><tr bgcolor="#FFFFFF">
<td height="144" colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><!--
DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr><tr bgcolor="#FFFFFF">
<td height="116"></td>
<td></td></tr>
</table></td>
<td></td>
</tr><tr>

```

```

<td height="1"></td>
<td width="100%"></td>
<td width="11"></td>
<td></td>
<td></td>
</tr></table></td>
</tr></table>
<table cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%" border="0" height="22">
<tr bgcolor="#4682B4">
<td width="249" height="19" valign="top">Δημιουργία @ 2004 απο Νίκα
Χριστίνα</td>
<td width="477" valign="top" align="right">
Βασ. Όλγας 38 - Τ.Κ 54641 - Θεσσαλονίκη Τηλ/Fax 867-660 E-Mail :
info@topservice.gr
</td></tr>
</table></body></html>

```

Ο κώδικας που ακολουθεί αφορά την σελίδα που γίνετε η «Εγγραφή» του χρήστη

```

<html>
<head>
<title>Top Service</title>
<meta name="description" content="Tigra Tables is free JavaScript applet creating
nice client-side visual effects for HTML tables making them easier to read.">
<meta name="keywords" content="JavaScript effect, DHTML effect, table, alternate,
color, tr, row, td, DHTML, Free applet, database, html, web, netscape, explorer, IE,
opera, DOM, cross browser, support, download">
<meta name="robots" content="index, follow">
<script language="JavaScript" src="../../top/img/tigra_tables.js"></script>
<style>
a, A:link, a:visited, a:active

```

```

{color: #6699CC; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
A:hover
{color: #99CC00; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
p, tr, td, ul, li
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px}
.header1, h1
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 2px;}
.header2, h2
{color: #000000; background: #DBEAF5; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 12px;}
.cright
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px; text-align: right;}
.intd
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px; padding-left: 15px;}
.ctrl
{font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; width: 100%;
background-color: #DBEAF5;}
.btnform
{border: 0px; font-family: tahoma, verdana; font-size: 12px; background-color:
#DBEAF5; width: 100%; height:18px; text-align: center; cursor: hand;}
.btn
{background-color: #DBEAF5; padding: 0px;}
</style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
7"></head><body bottommargin="15" topmargin="15" leftmargin="15"
rightmargin="15" marginheight="15" marginwidth="15" bgcolor="white">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
<tr>
<td width="350" rowspan="2"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
</tr><tr>

```

```

<td align="right" valign="bottom" nowrap> <b>
|&nbsp;<a href="etairia.html">Η εταιρία μας</a>&nbsp;  
|&nbsp;<a href="proionda.html">Προϊόντα</a>&nbsp;  
|&nbsp;<a href="ipiresies.html">Υπηρεσίες</a>&nbsp;  
|&nbsp;<a href="sinergates.html">Συνεργάτες</a>&nbsp;  
|<a href="register.htm">&nbsp;  Εγγραφή</a>&nbsp;  
| </b> </td>
</tr>
<tr><td></td></tr>
</table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" bgcolor="#4682B4"
width="100%">
<tr>
<td width="100%" height="272" valign="top"> <table cellpadding="0"
cellspacing="1" width="100%" border="0">
<tr>
<td height="20" colspan="2" valign="top" class="header1">Σας καλωσορίζουμε
στην ιστοσελίδα μας</td>
<td width="210" align="right" class="header1"><script type="text/javascript">
var d= new Date()
var weekday=new
Array("Κυριακή","Δευτέρα", " Τρίτη", "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή",
"Σάββατο" )
var monthname=new
Array("Ιαν", "Φεβρ", "Μαρ", "Απρ", "Ιουλ", "Ιουν", "Αυγ", "Σεπτ", "Οκτ",
"Νοεμ", "Δεκμ")
document.write(weekday[d.getDay()]+ " ")
document.write(d.getDate()+" ")
document.write(monthname[d.getMonth()]+ " ")
document.write(d.getFullYear())
</script></td>
<td width="1"></td>
</tr><tr>
<td width="258" height="245" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table
cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" width="100%">

```

```

<tr>
<td width="250" class="header2">Πλοήγηση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Αρχική Σελίδα</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="http://www.google.com" target="_new">Αναζήτηση στο
Google</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="calendar.php">Ημερολόγιο</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="voithia.html">Βοήθεια</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="javascript:self.history.back();">Πίσω</a></td>
</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td class="header2">Δυνατότητες</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="login0.html" >Log in</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="login1.html">Administrator</a></td>
</tr><tr>
<td height="74"></td>
</tr></table></td>
<td colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table cellpadding="3"
cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td width="691" height="20" valign="top" class="header2">Εγγραφή...</td>
</tr><tr>
<td height="17"></td>
</tr><tr>
<td height="174" valign="top">

```

// η φόρμα που ακολουθεί συνδέει τη σελίδα αυτή με την reg1.php μέσω της οποίας
γίνετε η εγγραφή του χρήστη


```
<td width="245" height="22" valign="top" >Δημιουργία @ 2004 απο Νίκα
Χριστίνα</td>
<td width="675" valign="top" align="right">
Βασ. Όλγας 38 - Τ.Κ 54641 - Θεσσαλονίκη Τηλ/Fax 867-660 E-Mail :
info@topservice.gr
</td></tr>
</table></body></html>
```

Ο κώδικας που ακολουθεί αφορά τη σελίδα μέσω της οποίας κάνει log in ο χρήστης στις σελίδες μέλους

```
<html>
<head>
<title>Top Service</title>
<meta name="description" content="Tigra Tables is free JavaScript applet creating
nice client-side visual effects for HTML tables making them easier to read.">
<meta name="keywords" content="JavaScript effect, DHTML effect, table, alternate,
color, tr, row, td, DHTML, Free applet, database, html, web, netscape, explorer, IE,
opera, DOM, cross browser, support, download">
<meta name="robots" content="index, follow">
<script language="JavaScript" src="../../top/img/tigra_tables.js"></script>
<style>
a, A:link, a:visited, a:active
{color: #6699CC; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px }
A:hover
{color: #99CC00; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px }
p, tr, td, ul, li
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px }
.header1, h1
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 2px;}
.header2, h2
{color: #000000; background: #DBEAF5; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 12px;}
```

.cright

```
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px; text-align: right;}
```

.intd

```
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px; padding-left: 15px;}
```

.ctrl

```
{font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; width: 100%; background-color: #DBEAF5;}
```

.btnform

```
{border: 0px; font-family: tahoma, verdana; font-size: 12px; background-color: #DBEAF5; width: 100%; height: 18px; text-align: center; cursor: hand;}
```

.btn

```
{background-color: #DBEAF5; padding: 0px;}
```

</style>

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"></head><body bottommargin="15" topmargin="15" leftmargin="15" rightmargin="15" marginheight="15" marginwidth="15" bgcolor="white">
```

```
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td width="350" rowspan="2"></td>
```

```
<td align="right" valign="top"></td>
```

```
</tr><tr>
```

```
<td align="right" valign="bottom" nowrap> <b>
```

```
|&nbsp;  <a href="etairia.html">Η εταιρία μας</a>&nbsp;  
```

```
|&nbsp;  <a href="proionda.html">Προϊόντα</a>&nbsp;  
```

```
|&nbsp;  <a href="ipiresies.html">Υπηρεσίες</a>&nbsp;  
```

```
|&nbsp;  <a href="sinergates.html">Συνεργάτες</a>&nbsp;  
```

```
|<a href="register.htm">&nbsp;  Εγγραφή</a>&nbsp;  
```

```
| </b> </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr><td></td></tr>
```

```

</table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" bgcolor="#4682B4"
width="100%">
<tr>
<td width="100%" height="226" valign="top"> <table cellpadding="0"
cellspacing="1" width="100%" border="0">
<tr>
<td height="20" colspan="2" valign="top" class="header1">Σας καλωσορίζουμε
στην ιστοσελίδα μας</td>
<td width="210" align="right" class="header1"><script type="text/javascript">
var d= new Date()
var weekday=new
Array("Κυριακή","Δευτέρα", " Τρίτη" , "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή",
"Σάββατο" )
var monthname=new
Array("Δεκυμ" ,"Ιαν", "Φεβρ", "Μαρ", "Απρ" , "Ιουλ", "Ιουν" , "Αυγ" , "Σεπτ" ,
"Οκτ" , "Νοεμ" )
document.write(weekday[d.getDay()]+ " ")
document.write(d.getDate()+" ")
document.write(monthname[d.getMonth()]+ " ")
document.write(d.getFullYear())
</script></td>
<td width="1"></td>
</tr><tr>
<td width="258" height="199" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table
cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td width="250" class="header2">Πλοήγηση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Αρχική Σελιδά</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="http://www.google.com" target="_new">Αναζήτηση στο
Google</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="calendar.php">Ημερολόγιο</a></td>
</tr><tr>

```



```
</tr><tr>
<td height="20" colspan="3" valign="top"></td>
<td width="100" valign="top" class="btn"><input type="submit" name="Εγγραφή"
value="Log in" class="btnform"></td>
<td width="240" valign="top"></td>
</tr><tr>
<td height="44" colspan="5" valign="top"></td>
</tr><tr>
<td height="3"></td>
</tr></table>
</form></td>
</tr><tr>
<td height="25"></td>
</tr></table></td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="1"></td>
<td width="100%"></td>
<td></td>
<td></td>
</tr></table></td>
</tr></table>
<table cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%" border="0" height="22">
<tr bgcolor="#4682B4">
<td width="245" height="19" valign="top">Δημιουργία @ 2004 απο Νίκα
Χριστίνα</td>
<td width="481" valign="top" align="right">
Βασ. Όλγας 38 - Τ.Κ 54641 - Θεσσαλονίκη Τηλ/Fax 867-660 E-Mail :
info@topservice.gr
</td><td width="1"></td>
</tr></table>
</body></html>
```

// Παρόμοια με τον κώδικα αυτόν είναι και ο κώδικας της σελίδας που κάνει log in ο διαχειριστής με την διαφορά ότι η φόρμα συνδέεται με διαφορετική σελίδα php, μέσω της οποίας γίνεται ο έλεγχος για την συμπλήρωση των στοιχείων.

Παράρτημα Β

Ο κώδικας που ακολουθεί αφορά όλες της php σελίδες που φτιάξαμε ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των παραπάνω σελίδων με την βάση δεδομένων της ιστοσελίδας.

Οι σελίδες php που ακολουθούν αφορούν την διαχείριση του χρήστη.

Ο κώδικας που ακολουθεί αφορά την σελίδα login0.php όπου γίνεται ο έλεγχος ένα ο χρήστης έχει δώσει σωστά στοιχεία για να του επιτραπεί η είσοδος.

```
// γίνεται ο έλεγχος της βάσης στο internet
<? if (is_array($_GET_VARS))
{
    while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
    {
        $$key=$val;
    }
}
if (is_array($_POST_VARS))
{
    while (list($key,$val)=each($_POST_VARS))
    {
        $$key=$val;
    }
}

//εδώ καλούμαι δύο άλλες σελίδες php απαραίτητες για την σωστή λειτουργία και
την εμφάνιση του αντίστοιχου μηνύματος που πρέπει να δει ο χρήστης

require_once("topcall.php");
require_once('episfal.php');
if(!$username)
{
//της μεταβλητές στις συναρτήσεις up() και down() της παίρνουμε από μια άλλη
σελίδα php
    up($id, $f, $k);
```

```

echo " Δεν δώσατε username σας παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό ";
down($id, $f, $k);
exit;
}

if(!$passwd)
{
up($id, $f, $k);
echo " Δεν δώσατε password σας παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό ";
down($id, $f, $k);
exit;
}

if(strlen($passwd) <6 || strlen($passwd)>16)
{
up($id, $f, $k);
echo " Το password σας πρέπει να είναι ανάμεσα 6 και 16 χαρακτήρων ";
down($id, $f, $k);
exit;
}

//εδώ κάνουμε σύνδεση με την βάση
$conn = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chris", $conn);
$sql = "select * from users where username = '$username' and passwd = '$passwd' ";
$query = mysql_query( $sql, $conn);
$row = mysql_fetch_array($query);
$num = mysql_num_rows($query);

if ($num>0)
{
$time=date("U");
mt_srand();
$k = mt_rand(1000000000, 9999999999);
$sql2 = "insert into login (userid, number, datet) values ($row[id], $k, $time)";
$query2 = mysql_query( $sql2, $conn);
$id=mysql_insert_id();

```

```

mysql_close($connect);
$f="user.php";
require_once('control.php'); //εάν όλα έχουν γίνει σωστά συνδέεται με τη σελίδα μέσα
στης παρενθέσεις.
}
else //διαφορετικά
{
up($id, $f, $k);
echo " Τα στοιχεία που δώσατε είναι λάθος, παρακαλώ ξαναπροσπαθήστε ";
down($id, $f, $k);
mysql_close($connect);
exit;
}
?> // τελειώνει ο κώδικας php

```

Ο παρακάτω κώδικας αφορά το αρχείο control.php, στην οποία καλείτε πάντα μέσω της μεταβλητής ok και ελέγχει την είσοδο του χρήστη

```

<? if (is_array($_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if ($id && $f && $k)
{
$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);

```

```

$sql= "select * from login where id=$id";
$query = mysql_query( $sql, $connect);
$row =mysql_fetch_array($query);
if ($row[id])
{
if ($k==$row[number])
{
$ok=1;
include $f;
}
else
{
echo "Έχετε πληκτρολογήσει λάθος στοιχεία";
}
}
else
{
echo "Έχετε πληκτρολογήσει λάθος στοιχεία";
}
mysql_close($connect);
}
else
{
echo "Δεν εχεται κάνει login";
}

?>

```

Αυτός είναι ο κώδικας που βλέπει το μέλος μόλις μπει

```

<? if (is_array($_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
}

```

```

    if (is_array($HTTP_POST_VARS))
    {
        while (list($key,$val)=each($HTTP_POST_VARS))
        {
            $$key=$val;
        }
    }
    //η μεταβλητή
    if ($ok)
    {
?>
//εδώ αρχίζει το html κομμάτι
<html>
<head>
<title>Top Service</title>
<meta name="description" content="Tigra Tables is free JavaScript applet creating
nice client-side visual effects for HTML tables making them easier to read.">
<meta name="keywords" content="JavaScript effect, DHTML effect, table, alternate,
color, tr, row, td, DHTML, Free applet, database, html, web, netscape, explorer, IE,
opera, DOM, cross browser, support, download">
<meta name="robots" content="index,follow">
<script language="JavaScript" src="../../top/img/tigra_tables.js"></script>
<style>
a, A:link, a:visited, a:active
{color: #6699CC; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
A:hover
{color: #99CC00; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
p, tr, td, ul, li
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px}
.header1, h1
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 2px;}
.header2, h2

```

```

{color: #000000; background: #DBEAF5; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 12px;}
.cright
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px; text-align: right;}
.intd
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px; padding-left: 15px;}
</style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
7"></head><body bottommargin="15" topmargin="15" leftmargin="15"
rightmargin="15" marginheight="15" marginwidth="15" bgcolor="white">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
<tr>
<td width="350" rowspan="2"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
</tr><tr>
<td align="right" valign="bottom" nowrap> <b>
|&nbsp;<a href="etairia.html">Η εταιρία μας</a>&nbsp; 
|&nbsp;<a href="proionda.html">Προϊόντα</a>&nbsp; 
|&nbsp;<a href="ipiresies.html">Υπηρεσίες</a>&nbsp; 
|&nbsp;<a href="sinergates.html">Συνεργάτες</a>&nbsp; 
|&nbsp;<a href="register.htm">Εγγραφή</a>&nbsp; 
| </b> </td>
</tr><tr><td></td></tr>
</table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" bgcolor="#4682B4"
width="100%">
<tr>
<td width="100%" height="300" valign="top"> <table cellpadding="0"
cellspacing="1" width="100%" border="0">
<tr>
<td height="20" colspan="2" valign="top" class="header1">Καλωσόρησες
</td>
<td width="210" align="right" class="header1"><script type="text/javascript">

```

```

var d= new Date()
var weekday=new
Array("Κυριακή","Δευτέρα", " Τρίτη" , "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή",
"Σάββατο" )
var monthname=new
Array("Ιαν", "Φεβρ", "Μαρ", "Απρ" , "Ιουλ", "Ιουν", "Αυγ" , "Σεπτ" , "Οκτ" ,
"Νοεμ" ,"Δεκμ")
document.write(weekday[d.getDay()]+ " ")
document.write(d.getDate()+" ")
document.write(monthname[d.getMonth()]+ " ")
document.write(d.getFullYear())

```

```

</script></td>

```

```

<td width="1"></td>

```

```

</tr>

```

```

<tr>

```

```

<td width="258" height="275" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table
cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" width="100%">

```

```

<tr>

```

```

<td width="250" class="header2">Πλοήγηση</td>

```

```

</tr>

```

```

<tr>

```

```

<td class="intd"><a href="top.html" >Αρχική Σελίδα</a></td>

```

```

</tr><tr>

```

```

<td class="intd"><a href="http://www.google.com">Αναζήτηση στο
Google</a></td>

```

```

</tr><tr>

```

```

<td class="intd"><a href="calendar.php">Ημερολόγιο</a></td>

```

```

</tr><tr>

```

//εδώ γίνεται η σύνδεση και ο έλεγχος με το αρχείο control.php που εξηγήσαμε πιο πάνω, ο οποίος έλεγχος γίνεται για κάθε διασύνδεση της σελίδας από δω και πέρα

```

<td class="intd"><a href="control.php?id=<? echo "$id&k=$k";

```

```

?>&f=voithia1.html">Βοήθεια</a></td>

```

```

</tr><tr>

```

```

<td class="intd"><a href="javascript:self.history.back();">Πίσω</a></td>

```

```

</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td class="header2">Δυνατότητες</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Log out</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"></td>
</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td class="header2">Διαχείριση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control.php?id=<? echo "$id&k=$k";
?>&f=uspr51.php">Προϊόντα</a></td>
</tr><tr>
<td height="19" valign="top" class="intd"><a href="control.php?id=<? echo
"$id&k=$k"; ?>&f=uspa.php">Παραγγελία</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control.php?id=<? echo "$id&k=$k";
?>&f=usep.php">Επικοινωνία</a></td>
</tr><tr>
<td height="14"></td>
</tr></table></td>
<td colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table cellpadding="3"
cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td width="691" height="20" valign="top" class="header2">Επιλογές
χρήστη ...</td>
</tr><tr>
<td height="3"></td>
</tr><tr>
<td height="35" valign="middle" align="center"> <p>Εδώ μπορείς
να δεις τα προϊόντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα,
να μας στείλεις την παραγγελία σου και να προσθέσεις το δικό
σου σχόλιο. </p>

```

```

<p>Ελπίζουμε να μείνετε ευχαριστημένη. </p></td>
</tr><tr>
</tr>
</table></td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="1"></td>
<td width="100%"></td>
<td></td>
<td></td>
</tr></table></td>
</tr></table>
<table cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%" border="0" height="20">
<tr bgcolor="#4682B4">
<td width="238" height="19" valign="top">Δημιουργία @ 2004 απο Νίκα
Χριστίνα</td>
<td width="488"></td>
</tr></table>
</body>
</html>
// και αρχίζει ξανά ο κώδικας php της σελίδας
<?
}
else
{
echo "Δεν έχετε δικαίωμα θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε";
}
?>

```

Ο κώδικας αφορά την σελίδα μέσω του οποίου ο χρήστης επιλέγει τα προϊόντα

```
<? //φτιάχνουμε εδώ την συνάρτηση
```

```

function up($id, $f, $k) {?>
<html>
<head>
<title>Top Service</title>
<meta name="description" content="Tigra Tables is free JavaScript applet creating
nice client-side visual effects for HTML tables making them easier to read.">
<meta name="keywords" content="JavaScript effect, DHTML effect, table, alternate,
color, tr, row, td, DHTML, Free applet, database, html, web, netscape, explorer, IE,
opera, DOM, cross browser, support, download">
<meta name="robots" content="index, follow">
<script language="JavaScript" src="../2/top/img/tigra_tables.js"></script>
<style>
a, A:link, a:visited, a:active
{color: #6699CC; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
A:hover
{color: #99CC00; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
p, tr, td, ul, li
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px}
.header1, h1
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 2px;}
.header2, h2
{color: #000000; background: #DBEAF5; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 12px;}
.cright
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px; text-align: right;}
.intd
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px; padding-left: 15px;}
.btnform
{border: 0px; font-family: tahoma, verdana; font-size: 12px; background-color:
#DBEAF5; width: 100%; height: 18px; text-align: center; cursor: hand;}
.btn
{background-color: #DBEAF5; padding: 0px;}

```

```

.ctrl
{font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; width: 100%;
background-color: #DBEAF5;}
</style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
7"></head><body bottommargin="15" topmargin="15" leftmargin="15"
rightmargin="15" marginheight="15" marginwidth="15" bgcolor="white">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
<tr>
<td width="350" rowspan="2"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
</tr><tr>
<td align="right" valign="bottom" nowrap> <b> |&nbsp;  <a href="etairia.html">Η
εταιρία μας</a>&nbsp;  |&nbsp;  <a href="proionda.html">Προϊόντα</a>&nbsp;  
|&nbsp;  <a href="ipiresies.html">Υπηρεσίες</a>&nbsp;  |&nbsp;  <a
href="sinergates.html">Συνεργάτες</a>&nbsp;  
|&nbsp;  <a href="register.htm">Εγγραφή</a>&nbsp;  | </b> </td>
</tr>
<tr><td></td></tr>
</table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" bgcolor="#4682B4"
width="100%">
<tr>
<td width="100%" height="300" valign="top"> <table cellpadding="0"
cellspacing="1" width="100%" border="0">
<tr>
<td height="23" colspan="2" valign="top" class="header1">Καλωσόρησες
</td>
<td width="182" align="right" valign="top" class="header1"><script
type="text/javascript">
var d= new Date()
var weekday=new
Array("Κυριακή","Δευτέρα", " Τρίτη" , "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή",
"Σάββατο" )

```

```

var monthname=new
Array("Δεκυ", "Ιαν", "Φευρ", "Μαρ", "Απρ", "Ιουλ", "Ιουν", "Αυγ", "Σεπτ",
"Οκτ", "Νοεμ" )
document.write(weekday[d.getDay()+" ")
document.write(d.getDate()+" ")
document.write(monthname[d.getMonth()+" ")
document.write(d.getFullYear())
</script></td>
<td width="1"></td>
</tr><tr>
<td width="258" height="357" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table
cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td width="250" class="header2">Πλοήγηση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Αρχική Σελίδα</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="http://www.google.com">Αναζήτηση στο
Google</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="calendar.php">Ημερολόγιο</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control.php?id=<? echo "$id&k=$k";
?>&f=voithia1.html">Βοήθεια</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="javascript:self.history.back();">Πίσω</a></td>
</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td class="header2">Δυνατότητες</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Log out</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr><tr>
<td></td>

```

```

</tr><tr>
<td class="header2">Διαχείριση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control.php?id=? echo "$id&k=$k";
?>&f=uspr51.php">Προϊόντα</a></td>
</tr><tr>
<td height="19" valign="top" class="intd"><a href="control.php?id=? echo
"$id&k=$k"; ?>&f=uspa.php">Παραγγελία</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control.php?id=? echo "$id&k=$k";
?>&f=usep.php">Επικοινωνία</a></td>
</tr><tr>
<td height="14"></td>
</tr></table></td>
<td colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table cellpadding="3"
cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td height="20" colspan="4" valign="top" class="header2">Προϊόντα
...</td>
</tr><tr>
<td width="5" height="3"></td>
<td width="425"></td>
<td width="7"></td>
<td width="7"></td>
</tr><tr>
<td height="141" colspan="3" align="center" valign="middle"> <p>Εδώ
μπορείς να δεις τα προϊόντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα.Σας
ενημερώνουμε ότι οι τιμές είναι σε ευρώ και δεν περιλαμβάνουν
ΦΠΑ</p>
<p>Το κουμπί επιλογή θα σας εμφανήσει τον πίνακα με όλα τα προϊόντα,
ενώ μπορείτε να διαλέξετε να δείτε τα προϊόντα ανάλογα με
τις κατηγορίες άπου ανίκουν.</p>
<p>Ελπίζουμε να μείνετε ευχαριστημένη. </p>
<p>&nbsp;</p></td>
<td></td>
</tr><tr>

```

```

<td height="25">&nbsp;</td>
<td valign="top"><form action="control.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="510.php">
<table width="261" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="1" height="18"></td>
<td width="154" rowspan="2" valign="middle"><input class="ctrl" type="text"
name="term"></td>
<td width="9"></td>
<td width="84" valign="middle" ><input name="submit" type="submit"
class="btnform" value="Εμφάνιση"></td>
<td width="113"></td>
</tr><tr>
</tr></table>
</form></td>
<td>&nbsp;</td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="13"></td>
</tr><tr>
<td height="59"></td>
<td valign="top"> <form action="control.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="520.php">
<table width="261" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="131" rowspan="2" valign="top"> <p> Επιλέξτε
κατηγορία: </p>
<p>
<select name="kat" size="1" style="font-family: Tahoma, Verdana; font-
size: 11px;">
<option >Φωτοαντιγραφικά</option>
<option >Ταμειακές μηχανές</option>

```

```

<option >Οθόνες</option>
<option >Software</option>
<option >Nootbook</option>
<option >Server</option>
<option >Palm</option>
<option >Fax</option>
</select>
</td><td width="79" height="32">&nbsp;</td>
<td width="51">&nbsp;</td>
<p>&nbsp;</p>
</tr><tr>
<td height="21" valign="top"><input name="submit2" type="submit"
class="btnform" value="Επιλογή"></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr></table>
</form></td>
</tr>
<tr>
<td height="74"></td>
<td valign="top">
<? } function down($id, $f, $k) {?>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table></td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="1"></td>
<td width="100%"></td>
<td></td>
<td></td>
</tr></table></td>

```

```

</tr>
</table>
<table cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%" border="0" height="20">
<!--DWLayoutTable-->
<tr bgcolor="#4682B4">
<td width="238" height="19" valign="top">Δημιουργία @ 2004 απο Νίκα
Χριστίνα</td>
<td width="491"></td>
</tr></table>
</body></html>
<? }

```

```

if ($ok)
{ // εδώ καλούμε τις συναρτήσεις που φτιάξαμε πιο πάνω και ο χρήστης μπαίνει μόνο
εάν ισχύει η μεταβλήτη ok
up($id, $f, $k);
down($id, $f, $k);
}
else
{
echo "Δεν έχετε δικαίωμα, θα πρέπει να εγγραφείτε πρώτα";
}
?>

```

Με τη σελίδα αυτή συνδέονται και οι 510 και 520 που αναλύουμε παρακάτω
H 510 :

```

<head><script language="JavaScript" src="tables.js"></script><meta http-
equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"></head>

```

```

<?
if (is_array($_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
{
$$key=$val;

```

```

}
}
if (is_array($_HTTP_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_HTTP_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
require_once('uspr10.php');

$conn = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chris", $conn);
$sql = "select kodhiko,tipos, perigrifi, katonoma, aksia from proionda where
kodhiko like '%$term%'
or tipos like '%$term%'
or perigrifi like '%$term%'
or katonoma like '%$term%'
or aksia like '%$term%'";
$result = mysql_query ($sql, $conn);
$num = mysql_num_rows($result);

if (!$num)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν υπάρχουν προς στιγμήν προϊόντα με τα στοιχεία που δώσατε "; down($id,
$f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
?>
// φτιάχνουμε ένα πίνακα σε μορφή html

<table id="proion" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" align="center"
width="425" >

```

```

<tr>
<th height="28" colspan="5" valign="top" >Προϊόντα</th>
</tr>
<tr>
<th width="71" height="28" valign="middle">Κωδικός</th>
<th width="55" valign="middle">Τύπος</th>
<th width="126" valign="top">Περιγραφή</th>
<th width="88" valign="middle">Κατηγορία</th>
<th width="43" valign="middle">Αξία</th>
</tr>
<?

```

```

for ($i=0; $i<$num; $i++)

```

```

{
$row= mysql_fetch_array($result);

?>

```

// μέσω του παρακάτω κώδικα εμφανίζουμε τα στοιχεία της βάσης στον πίνακα που φτιάξαμε πιο πάνω

```

<tr>
<td height="28" valign="top" ><? echo htmlspecialchars
(stripslashes($row['kodbiko'])); ?>
</td>
<td valign="top" ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["tipos"])); ?>
</td>
<td valign="top" ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["perigrafi"]));?>
</td>
<td valign="top" ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["katonoma"])); ?>
</td>
<td valign="top" ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["aksia"])); ?></td>
</tr>

<?

```

```

}
?>
</table>
<script language="JavaScript">
<!--
tigra_tables('proion' , 1, 0, '#ffffff', '#ffffcc', '#ffcc66', '#cccccc');
-->
</script>
<?
}down($id, $f, $k);
mysql_close($connect);
?>

```

και η 520 όπου εμφανίζονται τα προϊόντα σύμφωνα με την κατηγορία που επιλέγει ο χρήστης:

```

<head><script language="JavaScript" src="tables.js"></script><meta http-
equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"></head>

```

```

<? if (is_array($HTTP_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($HTTP_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
require_once('uspr10.php');

```

// Ο κώδικας που ακολουθεί είναι για να μπορεί κάποιος επισκέπτης να μπορεί να δει τα προϊόντα σύμφωνα με την

```

// κατηγορία που διαλέγει
if (!$kat)
{
up($id, $f, $k);
echo "Λαθος χηρισμός";
down($id, $f, $k);
exit;
}
else
{

$connect = mysql_connect ("localhost","root","280477");
$con=mysql_select_db("chriss", $connect);
if (!$con)
{
up($id, $f, $k);
echo "Η σύνδεση με τη βάση δεν είναι εφικτή";
down($id, $f, $k);
exit;
}
$sql= "select kodhiko, tipos, perigrifi, aksia from proionda where katonoma = '$kat'
";
if (!$sql)
{
up($id, $f, $k);
echo "Η επιλογή των προϊόντων δεω μπόρεσε να γίνει";
down($id, $f, $k);
exit;
}
$result = mysql_query ($sql, $connect);
$num = mysql_num_rows($result);

}
if (!$num)

```

```

{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν υπάρχουν προς στιγμήν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία. ";
down($id, $f, $k);
exit;
}

else
{ up($id, $f, $k);
?>

<table id="proion" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" align="center"
width="329" >
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
<th height="28" colspan="4" valign="top" >Προϊόντα</th>
</tr>
<tr>
<th width="71" height="28" valign="middle">Κωδικός</th>
<th width="55" valign="middle">Τύπος</th>
<th width="126" valign="top">Περιγραφή</th>
<th width="43" valign="middle">Αξία</th>
</tr>
<?

if (($num) && ($result))
{   for ($i=0; $i<$num; $i++)

{
$row= mysql_fetch_array($result);
?>
<tr>
<td height="28" valign="top" ><? echo htmlspecialchars
(stripslashes($row['kodbiko'])); ?>
</td>
<td valign="top" ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["tipos"])); ?>
</td>

```

```
<td valign="top" ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["perigrafi"]));?>
</td>
<td valign="top" ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["aksia"])); ?></td>
</tr>
```

```
<?
}
}
```

```
?>
```

```
</table>
```

```
<script language="JavaScript">
```

```
<!--
```

```
tigra_tables('proion' , 1, 0, '#ffffff', '#ffcc', '#ffcc66', '#cccccc');
```

```
-->
```

```
</script>
```

```
<?
```

```
} down($id, $f, $k);
```

```
mysql_close($connect);
```

```
?>
```

και τον κύκλο αυτό ολοκληρώνει η παρακάτω σελίδα η οποία εμφανίζει τα διάφορα μηνύματα που αφορούν τις ενέργειες του χρήστη

```
<? if (is_array($HTTP_GET_VARS))
```

```
{
```

```
while (list($key,$val)=each($HTTP_GET_VARS))
```

```
{
```

```
$$key=$val;
```

```
}
```

```
}
```

```
if (is_array($HTTP_POST_VARS))
```

```
{
```

```
while (list($key,$val)=each($HTTP_POST_VARS))
```

```
{
```

```
$$key=$val;
```

```
}
```

```
}
```

```

function up($id, $f, $k) {?>
<html>
<head>
<title>Top Service</title>
<meta name="description" content="Tigra Tables is free JavaScript applet creating
nice client-side visual effects for HTML tables making them easier to read.">
<meta name="keywords" content="JavaScript effect, DHTML effect, table, alternate,
color, tr, row, td, DHTML, Free applet, database, html, web, netscape, explorer, IE,
opera, DOM, cross browser, support, download">
<meta name="robots" content="index, follow">
<script language="JavaScript" src="../2/top/img/tigra_tables.js"></script>
<style>
a, A:link, a:visited, a:active
{color: #6699CC; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
A:hover
{color: #99CC00; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
p, tr, td, ul, li
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px}
.header1, h1
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 2px;}
.header2, h2
{color: #000000; background: #DBEAF5; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 12px;}
.cright
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px; text-align: right;}
.intd
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px; padding-left: 15px;}
.btnform
{border: 0px; font-family: tahoma, verdana; font-size: 12px; background-color:
#DBEAF5; width: 100%; height: 18px; text-align: center; cursor: hand;}
.btn
{background-color: #DBEAF5; padding: 0px;}

```

.ctrl

```
{font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; width: 100%;  
background-color: #DBEAF5;}
```

```
</style>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
```

```
7"></head><body bottommargin="15" topmargin="15" leftmargin="15"  
rightmargin="15" marginheight="15" marginwidth="15" bgcolor="white">
```

```
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td width="350" rowspan="2"></td>
```

```
<td align="right" valign="top"></td>
```

```
</tr><tr>
```

```
<td align="right" valign="bottom" nowrap> <b>
```

```
|&nbsp;<a href="etairia.html">Η εταιρία μας</a>&nbsp; 
```

```
|&nbsp;<a href="proionda.html">Προϊόντα</a>&nbsp; 
```

```
|&nbsp;<a href="ipiresies.html">Υπηρεσίες</a>&nbsp; 
```

```
|&nbsp;<a href="sinergates.html">Συνεργάτες</a>&nbsp; 
```

```
|&nbsp;<a href="register.htm">Εγγραφή</a>&nbsp; 
```

```
| </b> </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr><td></td></tr>
```

```
</table>
```

```
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" bgcolor="#4682B4"  
width="100%">
```

```
<tr>
```

```
<td width="100%" height="300" valign="top"> <table cellpadding="0"  
cellspacing="1" width="100%" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td height="20" colspan="2" valign="top" class="header1">Καλωσόρησες
```

```
<? echo $admin; ?> </td>
```

```
<td width="210" align="right" class="header1"><script type="text/javascript">
```

```
var d= new Date()
```

```
var weekday=new
```

```

Array("Κυριακή","Δευτέρα", " Τρίτη" , "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή",
"Σάββατο" )
var monthname=new
Array("Δεκμ", "Ιαν", "Φεβρ", "Μαρ", "Απρ" , "Ιουλ", "Ιουν" , "Αυγ" , "Σεπτ" ,
"Οκτ" , "Νοεμ" )
document.write(weekday[d.getDay()]+ " " )
document.write(d.getDate()+" ")
document.write(monthname[d.getMonth()]+ " ")
document.write(d.getFullYear())
</script></td>
<td width="1"></td>
</tr><tr>
<td width="258" height="357" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table
cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td width="250" class="header2">Πλοήγηση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Αρχική Σελίδα</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="http://www.google.com">Αναζήτηση στο
Google</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="calendar.php">Ημερολόγιο</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control.php?id=<? echo "$id&k=$k";
?>&f=voithia1.html">Βοήθεια</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="javascript:self.history.back();">Πίσω</a></td>
</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td class="header2">Δυνατότητες</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Log out</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>

```

```

</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td class="header2">Διαχείριση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control.php?id=? echo "$id&k=$k";
?>&f=uspr51.php">Προϊόντα</a></td>
</tr><tr>
<td height="19" valign="top" class="intd"><a href="control.php?id=? echo
"$id&k=$k"; ?>&f=uspa.php">Παραγγελία</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control.php?id=? echo "$id&k=$k";
?>&f=usep.php">Επικοινωνία</a></td>
</tr><tr>
<td height="96"></td>
</tr></table></td>
<td colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table cellpadding="3"
cellspacing="1" border="0" >
<tr>
<td height="20" colspan="4" valign="top" class="header2">Προϊόντα
...</td>
</tr><tr>
<td width="3" height="3"></td>
<td width="384"></td>
<td width="57"></td>
<td width="64"></td>
</tr><tr>
<td height="141" colspan="4" align="center" valign="middle"> <p>Εδώ
μπορείς να δεις τα προϊόντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα.Σας
ενημερώνουμε ότι οι τιμές είναι σε ευρώ και δεν περιλαμβάνουν
ΦΠΑ</p>
<p>Το κουμπί επιλογή θα σας εμφανήσει τον πίνακα με όλα τα προϊόντα,
ενώ μπορείτε να διαλέξετε να δείτε τα προϊόντα ανάλογα με
τις κατηγορίες άπου ανίκουν.</p>
<p>Ελπίζουμε να μείνετε ευχαριστημένη. </p>
<p>&nbsp;</p></td>

```

```

</tr><tr>
<td height="25"></td>
<td valign="top"><form action="control.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="510.php">
<table border="0" width="261" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="1" height="18"></td>
<td width="154" rowspan="2" valign="middle"><input class="ctrl" type="text"
name="term"></td>
<td width="9"></td>
<td width="84" valign="middle" ><input name="submit" type="submit"
class="btnform" value="Εμφάνιση"></td>
<td width="113"></td>
</tr></tr>
</table>
</form><tr>
<td height="59"></td>
<td valign="top"> <form action="control.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="520.php">
<table width="261" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="139" rowspan="2" valign="top"> <p> Επιλέξτε
κατηγορία: </p>
<p>
<select name="kat" size="1" style="font-family: Tahoma, Verdana; font-
size: 11px;">
<option >Φωτοαντιγραφικά</option>
<option >Ταμειακές μηχανές</option>
<option >Οθόνες</option>
<option >Software</option>
<option >Nootbook</option>
<option >Server</option>

```

```
<option >Palm</option>
<option >Fax</option>
</select>
</td><td width="87" height="32">&nbsp;</td>
<td width="135">&nbsp;</td>
<p>&nbsp;</p>
</tr><tr>
<td height="21" valign="top"><input name="submit2" type="submit"
class="btnform" value="Επιλογή"></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr></table>
</form></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="13"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="74" colspan="3" valign="top">
<? } function down($id, $f, $k) {?>
</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr></table></td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="1"></td>
<td width="100%"></td>
<td></td>
<td></td>
</tr></table></td>
```

```

</tr></table>
<table cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%" border="0" height="20">
<!--DWLayoutTable-->
<tr bgcolor="#4682B4">
<td width="238" height="19" valign="top">Δημιουργία @ 2004 απο Νίκα
Χριστίνα</td>
<td width="488"></td>
</tr></table></body></html><? } ?>

```

Για να μπορεί ένα μέλος να παραγγείλει προϊόντα φτιάξαμε της παρακάτω σελίδες:
 Η πρώτη σελίδα που εμφανίζεται όταν ο χρήστης επιλέγει παραγγελίες

```

<? if (is_array($HTTP_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($HTTP_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
function up($id, $f, $k) {?>
<html>
<head>
<title>Top Service</title>
<meta name="description" content="Tigra Tables is free JavaScript applet creating
nice client-side visual effects for HTML tables making them easier to read.">
<meta name="keywords" content="JavaScript effect, DHTML effect, table, alternate,
color, tr, row, td, DHTML, Free applet, database, html, web, netscape, explorer, IE,
opera, DOM, cross browser, support, download">
<meta name="robots" content="index, follow">
<script language="JavaScript" src=" ../2/top/img/tigra_tables.js"></script>

```

```

<style>
a, A:link, a:visited, a:active
{color: #6699CC; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
A:hover
{color: #99CC00; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
p, tr, td, ul, li
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px}
.header1, h1
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 2px;}
.header2, h2
{color: #000000; background: #DBEAF5; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 12px;}
.cright
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px; text-align: right;}
.intd
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px; padding-left: 15px;}
</style>

```

```

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
7"></head><body bottommargin="15" topmargin="15" leftmargin="15"
rightmargin="15" marginheight="15" marginwidth="15" bgcolor="white">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
<tr>
<td width="350" rowspan="2"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
</tr><tr>
<td align="right" valign="bottom" nowrap> <b>
|&nbsp;  <a href="etairia.html">Η εταιρία μας</a>&nbsp;  
|&nbsp;  <a href="proionda.html">Προϊόντα</a>&nbsp;  
|&nbsp;  <a href="ipiresies.html">Υπηρεσίες</a>&nbsp;  
|&nbsp;  <a href="sinergates.html">Συνεργάτες</a>&nbsp;  
|&nbsp;  <a href="register.htm">Εγγραφή</a>&nbsp;  

```

```

| </b> </td>
</tr>
<tr><td></td></tr>
</table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" bgcolor="#4682B4"
width="100%">
<tr>
<td width="100%" height="300" valign="top"> <table cellpadding="0"
cellspacing="1" width="100%" border="0">
<tr>
<td height="20" colspan="2" valign="top" class="header1">Καλωσόρησες
<? echo $admin; ?> </td>
<td width="210" align="right" class="header1"><script type="text/javascript">
var d= new Date()
var weekday=new
Array("Κυριακή","Δευτέρα", " Τρίτη" , "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή",
"Σάββατο" )
var monthname=new
Array("Ιαν", "Φεβρ", "Μαρ", "Απρ" , "Ιουλ", "Ιουν" , "Αυγ" , "Σεπτ" , "Οκτ" ,
"Νοεμ" ,"Δεκμ")
document.write(weekday[d.getDay()]+ " ")
document.write(d.getDate()+" ")
document.write(monthname[d.getMonth()]+ " ")
document.write(d.getFullYear())
</script></td>
<td width="1"></td>
</tr><tr>
<td width="258" height="275" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table
cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td width="250" class="header2">Πλοήγηση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Αρχική Σελίδα</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="http://www.google.com">Αναζήτηση στο

```

```
Google</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="calendar.php">Ημερολόγιο</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control.php?id=<? echo "$id&k=$k";
?>&f=voithia1.html">Βοήθεια</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="javascript:self.history.back();">Πίσω</a></td>
</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td class="header2">Δυνατότητες</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Log out</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td class="header2">Διαχείριση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control.php?id=<? echo "$id&k=$k";
?>&f=uspr51.php">Προϊόντα</a></td>
</tr><tr>
<td height="19" valign="top" class="intd"><a href="control.php?id=<? echo
"$id&k=$k"; ?>&f=uspa.php">Παραγγελία</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control.php?id=<? echo "$id&k=$k";
?>&f=usep.php">Επικοινωνία</a></td>
</tr><tr>
<td height="14"></td>
</tr></table></td>
<td colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table cellpadding="3"
cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td height="20" colspan="4" valign="top" class="header2">Επιλογές
```

```

χρήστη ...</td>
</tr><tr>
<td width="632" height="3"></td>
<td width="10"></td>
<td width="17"></td>
<td width="4"></td>
</tr><tr>
<td height="77" align="center" valign="middle"> <p>Εδώ μπορείτε
να παραγγείλεις ένα από τα προϊόντα μας. Απαραίτητο είναι
να καταγράφετε επακριβώς το κωδικό του προϊόντος που θέλετε.
Μόλις παραλάβουμε το μήνυμα σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας
για επιβεβαίωση και περαιτέρω λεπτομέρειες. Για το λόγο αυτό
παρακαλούμε να συμπληρώσετε σωστά το τηλ σας. </p>
<p>Ελπίζουμε να μείνετε ευχαριστημένη. </p></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="177" colspan="3" valign="top"> <form action="control.php"
method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="810.php">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="151" height="26" align="center" valign="middle">Ονοματεπώνυμο
πελάτη:</td>
<td width="191" valign="middle"> <input class="ctrl" type="text"
name="onomaponi"></td>
<td width="127" align="center" valign="middle">Κωδικό
προϊόντος: </td>
<td width="122" valign="middle"><input type="text" class="ctrl"
name="kod"></td>
<td width="99" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr><tr>

```

```

<td height="22" valign="middle" align="center">Τηλέφωνο:</td>
<td valign="middle"> <input type="text" class="ctrl" name="til"></td>
<td align="center" valign="middle">Ποσότητα προϊόν:</td>
<td valign="top"><input type="text" name="posothta" class="ctrl"></td>
<td valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr><tr>
<td rowspan="2" align="center" valign="middle">Σχολιασμός:</td>
<td colspan="2" rowspan="2" valign="top"><textarea name="sxolio" rows="5"
cols="32" class="ctrl"></textarea></td>
<td height="74" colspan="2" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr><tr>
<td height="18" valign="top" class="btn"><input type="submit"
name="pr1" value="Προσθήκη" class="btnform"></td>
<td valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr><tr>
<td height="21" colspan="5" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr></table>
</form></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr><tr>
<td height="36" colspan="2" valign="top">
<? } function down($id, $f, $k) {?>
</td>
</tr>
</table></td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="1"></td>
<td width="100%"></td>
<td></td>
<td></td>
</tr></table></td>
</tr></table>

```

```

<table cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%" border="0" height="20">
<tr bgcolor="#4682B4">
<td width="238" height="19" valign="top">Δημιουργία @ 2004 απο Νίκα
Χριστίνα</td>
<td width="703"></td>
</tr></table>
</body>
</html>
<? } down($id, $f, $k);?>

```

Η οποία καλεί την 810 και είναι η ακόλουθη :

```

<? if (is_array($_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
require_once('uspa81.php');
if (!$onomaponi)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε όνομα πελάτη, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι
απαραίτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}

```

```

if(!$kod)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε κωδικό προϊόντος, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι
απαρέτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
if (!$til)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε το τηλέφωνο του πελάτη, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό,
είναι απαρέτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
if(!$posothta)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε ποσότητα για το προϊόν, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό,
είναι απαρέτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
//γίνεται η σύνδεση με τη βάση
$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);
$sql = "insert into paragelia (kod, onomaponi, posothta, til, sxolio) values ('$kod' ,
' $onomaponi' , '$posothta' , '$til' , '$sxolio' )";
$result = mysql_query ($sql, $connect);
// ελέγχονται τα αποτελέσματα που έχει δώσει ο χρήστης
if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η καταχώρηση , ελένξτε εάν δώσατε σωστά όλα τα
στοιχεία "; down($id, $f, $k);
}

```

```

else
{ up($id, $f, $k);
echo "Το προϊόν καταχωρήθηκε στη βάση δεδομένων"; down($id, $f, $k);
}

mysql_close($connect);
?>

```

και αυτή με την σειρά της καλεί την παρακάτω σελίδα :

```

<? if (is_array($HTTP_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($HTTP_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
function up($id, $f, $k) {?>
<html>
<head>
<title>Top Service</title>
<meta name="description" content="Tigra Tables is free JavaScript applet creating
nice client-side visual effects for HTML tables making them easier to read.">
<meta name="keywords" content="JavaScript effect, DHTML effect, table, alternate,
color, tr, row, td, DHTML, Free applet, database, html, web, netscape, explorer, IE,
opera, DOM, cross browser, support, download">
<meta name="robots" content="index, follow">
<script language="JavaScript" src=" ../2/top/img/tigra_tables.js"></script>

```

```

<style>
a, A:link, a:visited, a:active
{color: #6699CC; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
A:hover
{color: #99CC00; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
p, tr, td, ul, li
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px}
.header1, h1
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 2px;}
.header2, h2
{color: #000000; background: #DBEAF5; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 12px;}
.cright
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px; text-align: right;}
.intd
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px; padding-left: 15px;}
</style>

```

```

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
7"></head><body bottommargin="15" topmargin="15" leftmargin="15"
rightmargin="15" marginheight="15" marginwidth="15" bgcolor="white">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
<tr>
<td width="350" rowspan="2"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
</tr><tr>
<td align="right" valign="bottom" nowrap> <b>
|&nbsp;  <a href="etairia.html">Η εταιρία μας</a>&nbsp;  
|&nbsp;  <a href="proionda.html">Προϊόντα</a>&nbsp;  
|&nbsp;  <a href="ipiresies.html">Υπηρεσίες</a>&nbsp;  
|&nbsp;  <a href="sinergates.html">Συνεργάτες</a>&nbsp;  
|&nbsp;  <a href="register.htm">Εγγραφή</a>&nbsp;  

```

```

| </b> </td>
</tr>
<tr><td></td></tr>
</table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" bgcolor="#4682B4"
width="100%">
<tr>
<td width="100%" height="300" valign="top"> <table cellpadding="0"
cellspacing="1" width="100%" border="0">
<tr>
<td height="20" colspan="2" valign="top" class="header1">Καλωσόρησες
<? echo $admin; ?> </td>
<td width="210" align="right" class="header1"><script type="text/javascript">
var d= new Date()
var weekday=new
Array("Κυριακή","Δευτέρα", " Τρίτη" , "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή",
"Σάββατο" )
var monthname=new
Array("Ιαν", "Φεβρ", "Μαρ", "Απρ" , "Ιουλ", "Ιουν" , "Αυγ" , "Σεπτ" , "Οκτ" ,
"Νοεμ" ,"Δεκμ")
document.write(weekday[d.getDay()]+ " ")
document.write(d.getDate()+" ")
document.write(monthname[d.getMonth()]+ " ")
document.write(d.getFullYear())
</script></td>
<td width="1"></td>
</tr><tr>
<td width="258" height="275" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table
cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td width="250" class="header2">Πλοήγηση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Αρχική Σελίδα</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="http://www.google.com">Αναζήτηση στο

```

```
Google</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="calendar.php">Ημερολόγιο</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control.php?id=<? echo "$id&k=$k";
?>&f=voithia1.html">Βοήθεια</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="javascript:self.history.back();">Πίσω</a></td>
</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td class="header2">Δυνατότητες</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Log out</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"></td>
</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td class="header2">Διαχείριση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control.php?id=<? echo "$id&k=$k";
?>&f=uspr51.php">Προϊόντα</a></td>
</tr><tr>
<td height="19" valign="top" class="intd"><a href="control.php?id=<? echo
"$id&k=$k"; ?>&f=uspa.php">Παραγγελία</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control.php?id=<? echo "$id&k=$k";
?>&f=usep.php">Επικοινωνία</a></td>
</tr><tr>
<td height="14"></td>
</tr></table></td>
<td colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table cellpadding="3"
cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td height="20" colspan="4" valign="top" class="header2">Επιλογές
```

```

χρήστη ...</td>
</tr><tr>
<td width="632" height="3"></td>
<td width="10"></td>
<td width="17"></td>
<td width="4"></td>
</tr><tr>
<td height="77" align="center" valign="middle"> <p>Εδώ μπορείτε
να παραγγείλεις ένα από τα προϊόντα μας. Απαραίτητο είναι
να καταγράφετε επακριβώς το κωδικό του προϊόντος που θέλετε.
Μόλις παραλάβουμε το μήνυμα σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας
για επιβεβαίωση και περαιτέρω λεπτομέρειες. Για το λόγο αυτό
παρακαλούμε να συμπληρώσετε σωστά το τηλ σας. </p>
<p>Ελπίζουμε να μείνετε ευχαριστημένη. </p></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="177" colspan="3" valign="top"><form action="control.php"
method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="810.php">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="151" height="26" align="center" valign="middle">Ονοματεπώνυμο
πελάτη:</td>
<td width="191" valign="middle"> <input class="ctrl" type="text"
name="onomaponi"></td>
<td width="127" align="center" valign="middle">Κωδικό
προϊόντος: </td>
<td width="122" valign="middle"><input type="text" class="ctrl"
name="kod"></td>
<td width="99" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr><tr>
<td height="22" valign="middle" align="center">Τηλέφωνο:</td>

```

```

<td valign="middle"> <input type="text" class="ctrl" name="til"></td>
<td align="center" valign="middle">Ποσότητα προϊόν:</td>
<td valign="top"><input type="text" name="posothta" class="ctrl"></td>
<td valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr><tr>
<td rowspan="2" align="center" valign="middle">Σχολιασμός:</td>
<td colspan="2" rowspan="2" valign="top"><textarea name="sxolio" rows="5"
cols="32" class="ctrl"></textarea></td>
<td height="74" colspan="2" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr><tr>
<td height="18" valign="top" class="btn"><input type="submit"
name="pr1" value="Προσθήκη" class="btnform"></td>
<td valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr><tr>
<td height="21" colspan="5" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr></table>
</form></td>
</tr><tr>
<td height="36" colspan="2" valign="top"> <? } function down($id, $f, $k){?></td>
</tr></table></td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="1"></td>
<td width="100%"></td>
<td></td>
<td></td>
</tr></table></td>
</tr></table>
<table cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%" border="0" height="20">
<tr bgcolor="#4682B4">
<td width="238" height="19" valign="top">Δημιουργία @ 2004 απο Νίκα
Χριστίνα</td>
<td width="703"></td>

```

```
</tr></table>
</body></html><? } ?>
```

Και τέλος για την επικοινωνία φτιάξαμε τις παρακάτω σελίδες :

Η πρώτη σελίδα που βλέπει ένα μέλος όταν επιλέγει «Επικοινωνία» είναι :

```
<? if (is_array($HTTP_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($HTTP_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
function up($id, $f, $k) {?>
<html>
<head>
<title>Top Service</title>
<meta name="description" content="Tigra Tables is free JavaScript applet creating
nice client-side visual effects for HTML tables making them easier to read.">
<meta name="keywords" content="JavaScript effect, DHTML effect, table, alternate,
color, tr, row, td, DHTML, Free applet, database, html, web, netscape, explorer, IE,
opera, DOM, cross browser, support, download">
<meta name="robots" content="index, follow">
<script language="JavaScript" src="../../top/img/tigra_tables.js"></script>
<style>
a, A:link, a:visited, a:active
{color: #6699CC; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
A: hover
```

```

{color: #99CC00; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
p, tr, td, ul, li
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px}
.header1, h1
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 2px;}
.header2, h2
{color: #000000; background: #DBEAF5; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 12px;}
.cright
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px; text-align: right;}
.intd
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px; padding-left: 15px;}
.btnform
{border: 0px; font-family: tahoma, verdana; font-size: 12px; background-color:
#DBEAF5; width: 100%; height:18px; text-align: center; cursor: hand;}

</style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
7"></head><body bottommargin="15" topmargin="15" leftmargin="15"
rightmargin="15" marginheight="15" marginwidth="15" bgcolor="white">

<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
<tr>
<td width="350" rowspan="2"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
</tr><tr>
<td align="right" valign="bottom" nowrap> <b> |&nbsp; <a href="etairia.html">Η
εταιρία μας</a>&nbsp; <a href="proionda.html">Προϊόντα</a>&nbsp; <a
href="ipiresies.html">Υπηρεσίες</a>&nbsp; <a
href="sinergates.html">Συνεργάτες</a>&nbsp; <a href="register.htm">Εγγραφή</a>&nbsp; | </b> </td>
</tr>

```

```

<tr><td></td></tr>
</table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" bgcolor="#4682B4"
width="100%">
<tr>
<td width="100%" height="300" valign="top"> <table cellpadding="0"
cellspacing="1" width="100%" border="0">
<tr>
<td height="20" colspan="2" valign="top" class="header1">Καλωσόρησες
<? echo $username; ?> </td>
<td width="210" align="right" class="header1"><script type="text/javascript">
var d= new Date()
var weekday=new
Array("Κυριακή","Δευτέρα", " Τρίτη" , "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή",
"Σάββατο" )
var monthname=new
Array("Ιαν", "Φεβ", "Μαρ", "Απρ" , "Ιουλ", "Ιουν" , "Αυγ" , "Σεπτ" , "Οκτ" ,
"Νοεμ" ,"Δεκμ")
document.write(weekday[d.getDay()]+ " ")
document.write(d.getDate()+" ")
document.write(monthname[d.getMonth()]+ " ")
document.write(d.getFullYear())
</script></td>
<td width="1"></td>
</tr><tr>
<td width="258" height="275" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table
cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td width="250" class="header2">Πλοήγηση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Αρχική Σελίδα</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="http://www.google.com">Αναζήτηση στο
Google</a></td>
</tr><tr>

```

```
<td class="intd"><a href="calendar.php">Ημερολόγιο</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control.php?id=<? echo "$id&k=$k";
?>&f=voithia1.html">Βοήθεια</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="javascript:self.history.back();">Πίσω</a></td>
</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td class="header2">Δυνατότητες</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Log out</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd">Change password</td>
</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td class="header2">Διαχείριση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control.php?id=<? echo "$id&k=$k";
?>&f=uspr51.php">Προϊόντα</a></td>
</tr><tr>
<td height="19" valign="top" class="intd"><a href="control.php?id=<? echo
"$id&k=$k"; ?>&f=uspa.php">Παραγγελία</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control.php?id=<? echo "$id&k=$k";
?>&f=usep.php">Επικοινωνία</a></td>
</tr><tr>
<td height="14"></td>
</tr></table></td>
<td colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table cellpadding="3"
cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td height="20" colspan="3" valign="top" class="header2">Επιλογές
χρήστη ...</td>
</tr><tr>
```

```

<td width="1" height="3"></td>
<td width="381"></td>
<td width="88"></td>
</tr><tr>
<td height="35" colspan="3" align="center" valign="middle"><p>Επικοινωνήστε
μαζί μας είτε στέλνοντας μας ένα mail είτε προσθέτοντας το
δικό σας σχόλιο στην ιστοσελίδα μας. Για να γίνουμε καλύτερη
περιμένουμε τις δικές σας παρατηρήσεις.</p></td>
</tr><tr>
<td height="2"></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="75"></td>
<td valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr><td height="16" colspan="3" valign="middle">Πατήστε <a
href="mailto:sales@topservice.gr" >εδώ
</a> για να μας στείλετε mail</td>
<td width="120"></td>
</tr><tr>
<td width="21" height="10"></td>
<td width="180"></td>
<td width="54"></td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="18"></td><form action="control.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="usep530.php">
<td valign="middle"><input type="submit" name="em" value="Προσθέστε το δικό
σας σχόλιο" class="btnform"></td></form>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="9"></td>

```

```

</tr><tr>
<td height="18"></td><form action="control.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="430.php">
<td valign="middle"><input type="submit" name="em" value="Δείτε όλα τα σχόλιο"
class="btnform"></td></form>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="4"></td>
</tr></table></td>
<td></td>
</tr><tr><td height="115"></td>
<td valign="top"> <? } function down($id, $f, $k) { ?></td>
<td></td>
</tr></table></td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="1"></td>
<td width="100%"></td>
<td></td>
<td></td>
</tr></table></td>
</tr></table>
<table cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%" border="0" height="20">
<tr bgcolor="#4682B4">
<td width="238" height="19" valign="top">Δημιουργία @ 2004 απο Νίκα
Χριστίνα</td>
<td width="488"></td>
</tr></table></body></html><? } down($id, $f, $k);?>

```

Η σελίδα αυτή καλεί την 530 και την 430 που παρουσιάζουμε παρακάτω

Η 530 είναι η επιλογή που το μέλος μπορεί να προσθέσει το δικό του σχόλιο

```

<? if (is_array($HTTP_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($HTTP_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
// καλούνται τα αρχεία που είναι μέσα σε παρενθέσης
require_once('usep45.php');
require_once('episfal.php');

// γίνεται η σύνδεση με την βάση
$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
if(!$connect)
{
up($id, $f, $k);
echo " Η σύνδεση με τη βάση δεν μπορεσε να γίνει ";
down($id, $f, $k);
exit;
}
else
{
$db_top = mysql_select_db("chriiss", $connect);
if (!$db_top)
{ up($id, $f, $k);
echo " Η σύνδεση με τη βάση του top service είναι ανέφηκτη ";
down($id, $f, $k); exit;}
$sql = "insert into sxolia values ('$f1')";

```

```
$result= mysql_query($sql,$connect);
```

```
if (!$result)
```

```
{
```

```
up($id, $f, $k);
```

```
echo " Δεν μπόρεσε να γίνει η προσθήκη σας παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα ";
```

```
down($id, $f, $k);
```

```
exit;
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
up($id, $f, $k);
```

```
echo " Το σχόλιο σας γράφτηκε επιτυχώς στα αρχεία μας. Ευχαριστούμε για την  
συμετοχή σας ";
```

```
down($id, $f, $k);
```

```
}
```

```
}
```

```
mysql_close($connect);
```

```
?>
```

Και η 430 μέσω της οποίας το μέλος βλέπει όλα τα σχόλια:

```
<?
```

```
if (is_array($_GET_VARS))
```

```
{
```

```
while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
```

```
{
```

```
$$key=$val;
```

```
}
```

```
}
```

```
if (is_array($_POST_VARS))
```

```
{
```

```
while (list($key,$val)=each($_POST_VARS))
```

```
{
```

```
$$key=$val;
```

```
}
```

```

}
require_once('usep45.php');
require_once('episfal.php');

?><head> <script language="JavaScript" src="tigra_tables.js"> </script><meta http-
equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"></head>
<head> <script src="tigra_tables.js" language="JavaScript"></script></head>

<table width="500" border="0" cellpadding="0" align="center" cellspacing="0">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
<td width="500" height="67" valign="top">
<?
$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
if(!$connect)
echo "Η σύνδεση με τη βάση δεν μπόρεσε να γίνει";
else
{
$db_top = mysql_select_db("chriss", $connect);
if (!$db_top)
{ echo " Η σύνδεση με τη βάση του top service είναι ανέφικτη"; exit;}
$sql = "select * from sxolia";
$result= mysql_query($sql,$connect);
$num = mysql_num_rows($result);

?>
<table id="Sxolia" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" width="100%"
align="center">
<tr >
<td bgcolor="#4682B4"width="110" height="24" valign="top"><div
align="center"><font color="#FFFFFF" size="2" face="Times New Roman, Times,
serif"><strong>ΤΙ
ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ </strong></font></div></td>
</tr>
<?
for ($i=0; $i<$num; $i++)

```

```

{
$row= mysql_fetch_array($result);
echo " <tr><td width = \"100% \">> ";
echo htmlspecialchars (stripslashes($row['sxolia']));
echo "</td></tr>";
}
}
?>
</table>
<script language="JavaScript">
<!--
tigma_tables("Sxolia", 1, 1, '#ffffff', '#fffcc', '#ffcc66', '#cccccc');
-->
</script>
<?
mysql_close($connect);
?>
</td>
</tr>
</table>

```

Και τα δύο παραπάνω αρχεία καλούνε την παρακάτω σελίδα μέσω της οποίας τα μέλη μπορούν να δουν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους

```

<? if (is_array($HTTP_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($HTTP_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_POST_VARS))

```

```

{
$$key=$val;
}
}
function up($id, $f, $k) {?>
<html>
<head>
<title>Top Service</title>
<meta name="description" content="Tigra Tables is free JavaScript applet creating
nice client-side visual effects for HTML tables making them easier to read.">
<meta name="keywords" content="JavaScript effect, DHTML effect, table, alternate,
color, tr, row, td, DHTML, Free applet, database, html, web, netscape, explorer, IE,
opera, DOM, cross browser, support, download">
<meta name="robots" content="index, follow">
<script language="JavaScript" src="../../top/img/tigra_tables.js"></script>
<style>
a, A:link, a:visited, a:active
{color: #6699CC; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
A:hover
{color: #99CC00; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
p, tr, td, ul, li
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px}
.header1, h1
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 2px;}
.header2, h2
{color: #000000; background: #DBEAF5; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 12px;}
.cright
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px; text-align: right;}
.intd
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px; padding-left: 15px;}
.btnform

```

```

{border: 0px; font-family: tahoma, verdana; font-size: 12px; background-color:
#DBEAF5; width: 100%; height:18px; text-align: center; cursor: hand;}
</style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
7"></head><body bottommargin="15" topmargin="15" leftmargin="15"
rightmargin="15" marginheight="15" marginwidth="15" bgcolor="white">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
<tr>
<td width="350" rowspan="2"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
</tr><tr>
<td align="right" valign="bottom" nowrap> <b>
|&nbsp;  <a href="etairia.html">Η εταιρία μας</a>&nbsp;  
|&nbsp;  <a href="proionda.html">Προϊόντα</a>&nbsp;  
|&nbsp;  <a href="ipiresies.html">Υπηρεσίες</a>&nbsp;  
|&nbsp;  <a href="sinergates.html">Συνεργάτες</a>&nbsp;  
|&nbsp;  <a href="register.htm">Εγγραφή</a>&nbsp;  
| </b> </td>
</tr><tr><td></td></tr>
</table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" bgcolor="#4682B4"
width="100%">
<tr>
<td width="100%" height="300" valign="top"> <table cellpadding="0"
cellspacing="1" width="100%" border="0">
<tr>
<td height="20" colspan="2" valign="top" class="header1">Καλωσόρησες
</td><td width="210" align="right" class="header1"><script type="text/javascript">
var d= new Date()
var weekday=new
Array("Κυριακή","Δευτέρα", " Τρίτη" , "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή",
"Σάββατο" )
var monthname=new

```

```

Array("Ιαν", "Φεβρ", "Μαρ", "Απρ", "Ιουλ", "Ιουν", "Αυγ", "Σεπτ", "Οκτ",
"Νοεμ", "Δεκμ")
document.write(weekday[d.getDay()+" ")
document.write(d.getDate()+" ")
document.write(monthname[d.getMonth()+" ")
document.write(d.getFullYear())
</script></td>
<td width="1"></td>
</tr><tr>
<td width="258" height="275" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table
cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr><td width="250" class="header2">Πλοήγηση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Αρχική Σελίδα</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="http://www.google.com" target="_new">Αναζήτηση στο
Google</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="calendar.php">Ημερολόγιο</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control.php?id=? echo "$id&k=$k";
?>&f=voithia1.html">Βοήθεια</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="javascript:self.history.back();">Πίσω</a></td>
</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td class="header2">Δυνατότητες</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Log out</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td class="header2">Διαχείριση</td>

```

```
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control.php?id=? echo "$id&k=$k";
?>&f=uspr51.php">Προϊόντα</a></td>
</tr><tr>
<td height="19" valign="top" class="intd"><a href="control.php?id=? echo
"$id&k=$k"; ?>&f=uspa.php">Παραγγελία</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control.php?id=? echo "$id&k=$k";
?>&f=usep.php">Επικοινωνία</a></td>
</tr><tr>
<td height="14"></td>
</tr></table></td>
<td colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table cellpadding="3"
cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr><td height="20" colspan="3" valign="top" class="header2">Επιλογές
χρήστη ...</td>
</tr><tr>
<td width="1" height="3"></td>
<td width="381"></td>
<td width="88"></td>
</tr><tr>
<td height="35" colspan="3" align="center" valign="middle"><p>Επικοινωνήστε
μαζί μας είτε στέλνοντας μας ένα mail είτε προσθέτοντας το
δικό σας σχόλιο στην ιστοσελίδα μας. Για να γίνουμε καλύτερη
περιμένουμε τις δικές σας παρατηρήσεις.</p></td>
</tr><tr>
<td height="2"></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="75"></td>
<td valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr>
<td height="16" colspan="3" valign="middle">Πατήστε <a
href="mailto:sales@topservice.gr" >εδώ
```

```

</a> για να μας στείλετε mail</td>
<td width="120"></td>
</tr><tr>
<td width="21" height="10"></td>
<td width="180"></td>
<td width="54"></td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="18"></td><form action="control.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="530.php">
<td valign="middle"><input type="submit" name="em" value="Προσθέστε το δικό
σας σχόλιο" class="btnform"></td></form>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="9"></td>
</tr><tr>
<td height="18"></td><form action="control.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="430.php">
<td valign="middle"><input type="submit" name="em" value="Δείτε όλα τα σχόλια"
class="btnform"></td></form>
</tr><tr>
<td height="4"></td>
</tr></table></td>
</tr><tr>
<td height="115"></td>
<td valign="top"> <? } function down($id, $f, $k) { ?></td>
</tr></table></td>
</tr><tr>
<td height="1"></td>
<td width="100%"></td>

```

```
<td></td>
<td></td>
</tr></table></td>
</tr></table>
<table cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%" border="0" height="20">
<tr bgcolor="#4682B4">
<td width="238" height="19" valign="top">Δημιουργία @ 2004 απο Νίκα
Χριστίνα</td>
<td width="488"></td>
</tr></table>
</body></html><? } ?>
```

Η σελίδες που φτιάξαμε για να μπορεί ο administrator να διαχειριστεί την βάση και τα στοιχεία της.

Ο κώδικας που αναλύουμε παρακάτω αφορά την σελίδα που κάνει έλεγχο των στοιχείων που δίνει ο διαχειριστής για να κάνει log in είναι:

```
<?
if (is_array($_GET_VARS))
{
    while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
    {
        $$key=$val;
    }
}
if (is_array($_POST_VARS))
{
    while (list($key,$val)=each($_POST_VARS))
    {
        $$key=$val;
    }
}
require_once('topcall.php');

//έλεγχος εάν ο χρήστης συμπλήρωσε το πεδίο του ονόματος
if (!$admin)
{ up($id, $f, $k);
  echo "Δεν δώσατε όνομα σας παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό"; down($id,
$f, $k);
  exit;
}

//έλεγχος για το password
if (!$passwd)
{ up($id, $f, $k);
  echo "Δεν δώσατε password σας παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό";
down($id, $f, $k);
  exit;
}
```

//σύνδεση με τη βάση για έλεγχο εάν τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης υπάρχουν στη βάση

```
$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);
$sql= "select * from administrator where admin = '$admin' and passwd = '$passwd' ";
$query = mysql_query( $sql, $connect);
$num = mysql_num_rows($query);
if (!$num)
{
    up();
    echo "Τα στοιχεία που δώσατε είναι λάθος παρακαλώ ξαναπροσπαθήστε";
    down($id, $f, $k);
    mysql_close($connect);
    exit;
}
else
{
    $time=date("U");
    mt_srand;
    $k = mt_rand(1000000000, 9999999999);
    $sql2= "insert into login2 (number, datet) values ($k, $time)";
    $query2 = mysql_query( $sql2, $connect);
    $id=mysql_insert_id();
    mysql_close($connect);
    $f="admin.php";
    require_once('control2.php');
}
?>
```

Το αρχείο αυτό καλεί ένα άλλο μέσω του οποίου γίνεται ο συνεχής έλεγχος των στοιχείων του διαχειριστή και είναι ο παρακάτω :

```
<? if (is_array($_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
```

```

{
$$key=$val;
}}
if (is_array($HTTP_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}}
if ($id && $f && $k)
{
$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);
$sql= "select * from login where id=$id";
$query = mysql_query( $sql, $connect);
$row =mysql_fetch_array($query);
if ($row[id])
{
if ($k==$row[number])
{
$ok=1;
include $f;
}
else
{
echo "Δεν δώσατε σωστά τα στοιχεία σας";
}}
else
{
echo "Δεν δώσατε τα σωστά στοιχεία σας";
}
mysql_close($connect);
}
else
{
echo "Δεν εχεται κάνει login";}?>

```

«Προϊόντα»

Για τα προϊόντα φτιάξαμε τις παρακάτω σελίδες:

Ο κώδικάς για την πρώτη σελίδα που βλέπει ο διαχειριστής όταν επιλέξει «Προϊόντα» είναι ο παρακάτω:

```
<? if (is_array($HTTP_GET_VARS))
{
    while (list($key,$val)=each($HTTP_GET_VARS))
    {
        $$key=$val;
    }
}
if (is_array($HTTP_POST_VARS))
{
    while (list($key,$val)=each($HTTP_POST_VARS))
    {
        $$key=$val;
    }
} function up($id, $f, $k) {?>
<html>
<head>
<title>Top Service</title>
<meta name="description" content="Tigra Tables is free JavaScript applet creating
nice client-side visual effects for HTML tables making them easier to read.">
<meta name="keywords" content="JavaScript effect, DHTML effect, table, alternate,
color, tr, row, td, DHTML, Free applet, database, html, web, netscape, explorer, IE,
opera, DOM, cross browser, support, download">
<meta name="robots" content="index, follow">
<script language="JavaScript" src="../../top/img/tigra_tables.js"></script>
<style>
a, A:link, a:visited, a:active
{color: #6699CC; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
A: hover
```

```

{color: #99CC00; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px}
p, tr, td, ul, li
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px}
.header1, h1
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 2px;}
.header2, h2
{color: #000000; background: #DBEAF5; font-weight: bold; font-family: Tahoma,
Verdana; font-size: 12px;}
.cright
{color: #ffffff; background: #4682B4; font-family: Tahoma, Verdana; font-size:
11px; text-align: right;}
.intd
{color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px; padding-left: 15px;}
.btnform
{border: 0px; font-family: tahoma, verdana; font-size: 12px; background-color:
#DBEAF5; width: 100%; height:18px; text-align: center; cursor: hand;}
.btn
{background-color: #DBEAF5; padding: 0px;}
.ctrl
{font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; width: 100%;
background-color: #DBEAF5;}
</style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
7"></head><body bottommargin="15" topmargin="15" leftmargin="15"
rightmargin="15" marginheight="15" marginwidth="15" bgcolor="white">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
<tr>
<td width="350" rowspan="2"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
</tr><tr>
<td align="right" valign="bottom" nowrap> <b> |&nbsp;  <a href="etairia.html">Η
εταιρία μας</a>&nbsp;   |&nbsp;  <a href="proionda.html">Προϊόντα</a>&nbsp;  

```

```

|&nbsp;<a href="ipiresies.html">Υπηρεσίες</a>&nbsp; |&nbsp;<a
href="sinergates.html">Συνεργάτες</a>&nbsp; 
|&nbsp;<a href="register.htm">Εγγραφή</a>&nbsp; | </b> </td>
</tr>
<tr><td></td></tr>
</table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" bgcolor="#4682B4"
width="100%">
<tr><td width="100%" height="403" valign="top"> <table cellpadding="0"
cellspacing="1" width="100%" border="0">
<tr><td height="23" colspan="2" valign="top" class="header1">Καλωσόρισε<
</td><td width="210" align="right" class="header1"><script type="text/javascript">
var d= new Date()
var weekday=new
Array("Κυριακή","Δευτέρα", " Τρίτη", "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή",
"Σάββατο" )
var monthname=new
Array("Ιαν", "Φεβρ", "Μαρ", "Απρ", "Ιουλ", "Ιουν", "Αυγ", "Σεπτ", "Οκτ",
"Νοεμ", "Δεκμ")
document.write(weekday[d.getDay()+" " ] )
document.write(d.getDate()+" ")
document.write(monthname[d.getMonth()+" "])
document.write(d.getFullYear())
</script></td>
<td width="8"></td>
</tr><tr>
<td width="258" height="375" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table
cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr><td width="250" class="header2">Πλοήγηση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Αρχική Σελίδα</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="http://www.google.com">Αναζήτηση στο
Google</a></td>
</tr><tr>

```

```
<td class="intd"><a href="calendar.php">Ημερολόγιο</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="voithia.html">Βοήθεια</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="javascript:self.history.back();">Πίσω</a></td>
</tr><tr><td></td>
</tr><tr>
<td width="250" class="header2">Δυνατότητες</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="top.html" >Log out</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr><tr>
<td></td>
</tr><tr>
<td width="250" class="header2">Διαχείριση</td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control2.php?id=<? echo "$id&k=$k";
?>&f=adpr.php">Προϊόντα</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control2.php?id=<? echo "$id&k=$k";
?>&f=adip.php">Υπηρεσίες</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control2.php?id=<? echo "$id&k=$k";
?>&f=adka.php">Κατηγορίες</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control2.php?id=<? echo "$id&k=$k";
?>&f=adpa.php">Παραγγελίες</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control2.php?id=<? echo "$id&k=$k";
?>&f=adsx.php">Σχόλια</a></td>
</tr><tr>
<td class="intd"><a href="control2.php?id=<? echo "$id&k=$k";
?>&f=adus.php">Users</a></td>
</tr><tr>
```

```

<td height="52"></td>
</tr></table></td>
<td colspan="3" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table cellpadding="3"
cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr><td height="20" colspan="4" valign="top" class="header2">Διαχείριση
της βάσης της ιστοσελίδας...</td>
</tr><tr>
<td width="147" height="3"></td>
</tr><tr>
<td height="35" colspan="3" align="center" valign="middle">Έχετε
την δυνατότητα να δείτε τα περιεχόμενα του πίνακα που περιέχει τα προϊόντα.</td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="19" colspan="3" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;  </td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="28" colspan="3" align="center" valign="middle"> <table width="472"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="2">
<tr>
<form action="control2.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="admin11.php">
<td width="118" height="18" class="btn"><input type="submit"
name="em" value="Εμφάνιση" class="btnform"></td>
</form>

<form action="control2.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="adpr22.php">
<td width="118" valign="top" class="btn"><input type="submit"
name="pr" value="Προσθήκη" class="btnform"></td>
</form>

<form action="control2.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">

```

```

<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="adpr32.php">
<td width="118" valign="top" class="btn"><input type="submit" name="di"
value="Διαγραφή" class="btnform"></td>
</form>
<form action="control2.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="adpr42.php">
<td width="118" valign="top" class="btn"><input type="submit" name="ep"
value="Επεξεργασία" class="btnform"></td>
</form>
</tr></table></td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="23" colspan="3" align="center" valign="middle">Δώστε
κάποιο στοιχείο ώστε να μπορεί να γίνει η εύρεση των προϊόντων.</td>
<td></td>
</tr><tr>
<td height="28"></td>
<td valign="top"> <form action="control2.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="211.php">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td width="1" height="22">&nbsp;</td>
<td width="153" valign="middle"><input class="ctrl" type="text"
name="term"></td>
<td width="31">&nbsp;</td>
<td width="125" valign="middle" class="btn"><input type="submit"
value="Εμφάνιση" class="btnform"></td>
<td width="67">&nbsp;</td>
</tr></table>
</form></td><td></td>
<td></td></tr><tr>
<td height="210" colspan="3" valign="top">

```

```

<? } function down($id, $f, $k) { ?>
</td><td></td>
</tr></table></td>
</tr><tr>
<td height="1"></td>
<td width="100%"></td>
<td></td>
<td></td>
</tr></table></td>
</tr></table><table cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%" border="0"
height="20">
<tr bgcolor="#4682B4">
<td width="238" height="19" valign="top">Δημιουργία @ 2004 απο Νίκα
Χριστίνα</td>
<td width="717"></td>
</tr></table>
</body></html>
<? }if ($ok)
{
up($id, $f, $k);
down($id, $f, $k);
}
else
{
echo "Δεν έχετε δικαίωμα, θα πρέπει να εγγραφείτε πρώτα";
}
?>

```

Όταν επιλέγει να εμφανιστούν τα προϊόντα ο κώδικας της σελίδας είναι ίδιο με το παραπάνω με τη διαφορά ότι προσθέτουμε την παρακάτω φόρμα:

```

<form action="control2.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">

```

```

<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="211.php">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
<td width="1" height="22">&nbsp;</td>
<td width="153" valign="middle"><input class="ctrl" type="text"
name="term"></td>
<td width="31">&nbsp;</td>
<td width="125" valign="middle" class="btn"><input type="submit"
value="Εμφάνιση" class="btnform"></td>
<td width="67">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form>

```

Η φόρμα αυτή καλεί το αρχείο 211 που ο κώδικας του δίνετε παρακάτω:

```

<head><script language="JavaScript" src="tables.js"></script><meta http-
equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"></head>

```

```

<?
if (is_array($_GET))
{
while (list($key,$val)=each($_GET))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($_POST))
{
while (list($key,$val)=each($_POST))
{
$$key=$val;
}
}
require_once('admin001.php');

```

// εδώ συγκρίνει τα στοιχεία που έδωσε ο διαχειριστής με αυτά που υπάρχουν στη βάση

```
$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");  
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);  
$sql = "select * from proionda where id like '%$term%'  
or kodhiko like '%$term%'  
or tipos like '%$term%'  
or perigrafi like '%$term%'  
or katonoma like '%$term%'  
or aksia like '%$term%'";  
$result = mysql_query ($sql, $connect);  
$num = mysql_num_rows($result);
```

//εδώ λέμε εάν δεν υπάρχουν γραμμές στη βάση που να ταιριάζουν με τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης να βγάλει το ακόλουθο μήνυμα

```
if (!$num)  
{ up($id, $f, $k);  
echo "Δεν υπάρχουν προς στιγμήν προϊόντα με τα στοιχεία που δώσατε "; down($id,  
$f, $k);  
}
```

else

```
{ up($id, $f, $k);
```

```
?>
```

```
<table id="proion" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" align="center"  
width="450" >
```

```
<tr><th height="28" colspan="6" valign="top" >Προϊόντα</th>
```

```
</tr><tr>
```

```
<th width="17" valign="middle">Id</th>
```

```
<th width="82" height="28" valign="middle">Κωδικός</th>
```

```
<th width="65" valign="middle">Τύπος</th>
```

```
<th width="189" valign="top">Περιγραφή</th>
```

```
<th width="80" valign="middle">Κατηγορία</th>
```

```

<th width="49" valign="middle">Αξία</th>
</tr>
<?
for ($i=0; $i<$num; $i++)
{
$row= mysql_fetch_array($result);
?>
<tr><td height="28" > <? echo htmlspecialchars (stripslashes($row['id'])); ?>
</td><td height="28" > <? echo htmlspecialchars (stripslashes($row['kodhiko'])); ?>
</td><td ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["tipos"])); ?> </td>
<td ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["perigrafi"])); ?> </td>
<td ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["katonoma"])); ?> </td>
<td valign="top" ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["aksia"])); ?></td>
</tr><?} ?>
</table>
<script language="JavaScript">
<!--
tigma_tables('proion' , 1, 0, '#ffffff', '#ffffcc', '#ffcc66', '#cccccc');
-->
</script>
<?
}down($id, $f, $k);
mysql_close($connect);
?>

```

ένα ο διαχειριστής επιλέξει να κάνει προσθήκη ενός νέου προϊόν καλεί μια σελίδα ίδια με την αρχική με την διαφορά την προσθήκη της παρακάτω φόρμας

```

<form action="control2.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="221.php">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td width="107" height="22" valign="middle">Κωδικός προϊόντος:</td>
<td colspan="2" valign="middle"><input class="ctrl" type="text"
name="kodhiko"></td>

```

```

<td width="106" align="center" valign="middle">Τύπος προϊόντος
: </td>
<td width="137" valign="middle"><input type="text" class="ctrl"
name="tipos"></td>
<td colspan="3" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;  </td>
</tr><tr>
<td height="22" colspan="2" valign="middle">Όνομα κατηγορίας
προϊόντος:</td>
<td colspan="2" valign="middle"><input type="text" class="ctrl"
name="katonoma"></td>
<td valign="middle" align="center">Αξία του προϊόν:</td>
<td width="120" valign="top"><input type="text" name="aksia" class="ctrl"></td>
<td colspan="2" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;  </td>
</tr><tr>
<td colspan="2" rowspan="2" align="center" valign="middle">Περιγραφή
του προϊόν:</td>
<td colspan="3" rowspan="2" valign="top"><textarea name="perigrifi" rows="5"
cols="32" class="ctrl"></textarea></td>
<td height="74" colspan="3" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;  </td>
</tr><tr>
<td height="18" valign="top" class="btn"><input type="submit"
name="pr1" value="Προσθήκη" class="btnform"></td>
<td colspan="2" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;  </td>
</tr><tr>
<td height="21" colspan="8" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;  </td>
</tr></table></form>

```

Η οποία παραπέμπει στο παρακάτω αρχείου, όπου εφόσον γίνει ο έλεγχος των στοιχείων γίνεται και η προθήκη του προϊόν στη βάση.

```

<?
if (is_array($HTTP_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_GET_VARS))
{

```

```

$$key=$val;
}
}
if (is_array($HTTP_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
require_once('adpr21.php');
if(!$kodbiko)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε κωδικό προϊόντος, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι
απαρέτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
if(!$tipos)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε τύπο προϊόντος, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι
απαρέτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
if (!$katonoma)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε το όνομα της κατηγορίας του προϊόντος, παρακαλώ συμπληρώστε
το πεδίο αυτό, είναι απαρέτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
if(!$aksia)

```

```

{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε την αξία του προϊόντος, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό,
είναι απαραίτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}

$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);
$sql = "insert into proionda(aksia, tipos, kodhiko, katonoma, perigrifi) values('$aksia'
, '$tipos' , '$kodhiko' , '$katonoma' , '$perigrifi ' )";
$result = mysql_query ($sql, $connect);

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η καταχώρηση του προϊόντος, ελένξτε εάν δώσατε
σωστά όλα τα στοιχεία "; down($id, $f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
echo "Το προϊόν καταχωρήθηκε στη βάση δεδομένων"; down($id, $f, $k);
}

mysql_close($connect);
?>

```

Για την διαγραφή του προϊόντος ο διαχειριστής πρέπει να επιλέξει το id που αντιστοιχεί στο προϊόν και καλεί το κατάλληλο αρχείο μέσω του οποίου πραγματοποιείται η ενέργεια αυτή. Ο κώδικας του αρχείου αυτού δίνεται παρακάτω :

<?

```

if (is_array($_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
require_once('adpr31.php');
if(!$kodbiko)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε κωδικό προϊόντος, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι
απαρέτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}

$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);
$sql = "delete from proionda where kodbiko = '$kodbiko' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η διαγραφή του προϊόντος, ελένξτε εάν δώσατε σωστά
τον κωδικό "; down($id, $f, $k);
}

else

```

```
{ up($id, $f, $k);
echo "Η διαγραφή πραγματοποιήθηκε"; down($id, $f, $k);
}
```

```
mysql_close($connect);
?>
```

Ενώ για την «Διαμόρφωση» του προϊόν θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσει την παρακάτω φόρμα, στην αντίστοιχη σελίδα :

```
<form action="control2.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="241.php">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td height="22" colspan="5" valign="middle" align="center">Ορίστε
κωδικό μέσω του οποίου θα γίνει η εύρεση του προϊόντος.</td>
</tr><tr>
<td width="152" height="22" valign="middle">Κωδικός προϊόντος:</td>
<td width="193" valign="middle"><input class="ctrl" type="text"
name="kodhiko"></td>
<td colspan="3" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;  </td>
</tr><tr>
<td height="19" colspan="5" valign="middle" align="center">Ορίστε
το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε στο προϊόν.</td>
</tr><tr>
<td height="22" valign="middle">Όνομα κατηγορίας προϊόντος:</td>
<td valign="middle"><input type="text" class="ctrl" name="katonoma"></td>
<td colspan="3" rowspan="3" valign="top"></td>
</tr><tr>
<td height="22" align="center" valign="middle">Τύπος προϊόντος
:</td>
<td valign="middle"><input type="text" class="ctrl" name="tipos"></td>
</tr><tr>
<td height="22" align="center" valign="middle">Αξία του
```

```

        προϊόν:</td>
        <td valign="top"><input type="text" name="aksia" class="ctrl"></td>
    </tr><tr>
        <td rowspan="2" align="center" valign="middle">Περιγραφή
        του προϊόν:</td>
        <td colspan="2" rowspan="2" valign="top"><textarea name="perigrafi" rows="5"
        cols="32" class="ctrl"></textarea></td>
        <td height="81" colspan="2" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
    </tr><tr>
        <td width="120" height="18" valign="top" class="btn"><input type="submit"
        name="pr1" value="Διαμόρφωση" class="btnform"></td>
        <td width="91" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
    </tr>
</tr>
<tr>
        <td height="21" colspan="5" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
    </tr>
</table>
</form>

```

Η φόρμα αυτή καλεί τον παρακάτω κώδικά για να ολοκληρωθεί η ενέργεια :

```

<?
if (is_array($_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}

```

```

require_once('adpr41.php');
if(!$kodbiko)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε κωδικό προϊόντος, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι
απαρέτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);
if ($aksia)
{
$sql = "update proionda set aksia = '$aksia' where kodbiko = '$kodbiko' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή του προϊόντος, ελένξτε εάν δώσατε σωστά τον
κωδικό "; down($id, $f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
echo "Το προϊόν διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f, $k);
}
}
if ($katonoma)
{
$sql = "update proionda set katonoma = '$katonoma' where kodbiko = '$kodbiko' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή του προϊόντος, ελένξτε εάν δώσατε σωστά τον
κωδικό "; down($id, $f, $k);
}
}

```

```

else
{ up($id, $f, $k);
echo "Το προϊόν διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f, $k);
}}
if ($tipos)
{
$sql = "update proionda set tipos = '$tipos' where kodhiko = '$kodhiko' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή του προϊόντος, ελένξτε εάν δώσατε σωστά τον
κωδικό "; down($id, $f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
echo "Το προϊόν διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας";
down($id, $f, $k);
}}
if ($perigrifi)
{
$sql = "update proionda set perigrifi = '$perigrifi' where kodhiko = '$kodhiko' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);
if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή του προϊόντος, ελένξτε εάν δώσατε σωστά τον
κωδικό "; down($id, $f, $k);
}
else
{ up($id, $f, $k);
echo "Το προϊόν διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f, $k);
}}
mysql_close($connect);
?>

```

«Παραγγελίες»

Για να γίνει η διαχείριση του πίνακα «Παραγγελία» φτιάξαμε τα παρακάτω αρχεία :

Για την εμφάνιση εκτελείται ο παρακάτω κώδικας

```
<head><script language="JavaScript" src="tables.js"></script><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"></head>
```

```
<?
```

```
if (is_array($_GET_VARS))
```

```
{
```

```
while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
```

```
{
```

```
$$key=$val;
```

```
}
```

```
}
```

```
if (is_array($_POST_VARS))
```

```
{
```

```
while (list($key,$val)=each($_POST_VARS))
```

```
{
```

```
$$key=$val;
```

```
}
```

```
}
```

```
require_once('adp11.php');
```

```
//γίνετε η σύνδεση με τη βάση
```

```
$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
```

```
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);
```

```
//ελέγχετε το στοιχείο που έδωσε ο διαχειριστής με αυτό που υπάρχει στο πίνακα παραγγελίες της βάσης
```

```
$sql = "select * from paragelia where id like '%$term%'
```

```

or kod like '%$term%'
or onomaponi like '%term%'
or posothta like ' '%$term%'
or til like '%term%'
or sxolio like '%term%";
$result = mysql_query ($sql, $connect);
if (!$result)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να εκτελεστεί η εντολή" ; down($id, $f, $k);
}
$num = mysql_num_rows($result);

if (!$num)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν υπάρχουν παραγγελίες καταχωρημένες στη βάση με τα κριτήρια που
δώσατε"; down($id, $f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
?>
// φτιάχνουμε τον πίνακα που θα εμφανιστούν τα στοιχεία
<table id="ip" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" align="center"
width="593" >
<tr><th height="28" colspan="6" valign="top">Παραγγελίες</th>
</tr><tr><th width="23" height="28" valign="middle">Id</th>
<th width="65" valign="middle">Κωδικός</th>
<th width="129" valign="middle">Όνοματεπώνυμο</th>
<th width="83" valign="middle">Ποσότητα</th>
<th width="98" valign="top">Τηλέφωνο</th>
<th width="145" valign="middle">Σχόλιο</th>
</tr>
<?

```

```

for ($i=0; $i<$num; $i++)
{
$row= mysql_fetch_array($result);
?>
<tr><td height="28" > <? echo htmlspecialchars (stripslashes($row['id'])); ?>
</td><td > <? echo htmlspecialchars (stripslashes($row['kod'])); ?> </td>
<td > <? echo htmlspecialchars (stripslashes($row['onomaponi'])); ?> </td>
<td valign="top" ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["posothta"])); ?>
</td><td ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["til"]));?> </td>
<td valign="top" ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["sxolio"])); ?>
</td></tr>
<?}?>
</table>
<script language="JavaScript">
<!--
tigr_tables('ip', 1, 0, '#ffffff', '#fffcc', '#ffcc66', '#cccccc');
-->
</script>
<?}down($id, $f, $k);
mysql_close($connect);
?>

```

Για την προσθήκη μιας νέας παραγγελίας καλείτε ο κώδικας:

```

<? if (is_array($HTTP_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($HTTP_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_POST_VARS))

```

```
{
$key=$val;
}
}
require_once('adpa21.php');

// ελέγχετε μέσω των if εάν δόθηκαν όλα τα στοιχεία
if(!$onomaroni)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε όνομα πελάτη, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι
απαρέτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
if(!$kod)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε κωδικό προϊόντος, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι
απαρέτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
if (!$til)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε το τηλέφωνο του πελάτη, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό,
είναι απαρέτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
if(!$posothta)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε ποσότητα για το προϊόν, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό,
είναι απαρέτητο";
```

```

down($id, $f, $k);
exit;
}
$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);
$sql = "insert into παραγγελια (kod, onomaponi, posothta, til, sxolio) values ('$kod' ,
'$onomaponi' , '$posothta' , '$til' , '$sxolio' )";
$result = mysql_query ($sql, $connect);

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η καταχώρηση , ελένξτε εάν δώσατε σωστά όλα τα
στοιχεία "; down($id, $f, $k);
}
else
{ up($id, $f, $k);
echo "Το προϊόν καταχωρήθηκε στη βάση δεδομένων";
down($id, $f, $k);
}
mysql_close($connect);
?>

```

Για να γίνει η διαγραφή μιας παραγγελίας ο διαχειριστής δίνει το κατάλληλο id και όταν πατήσει το κουμπί διαγραφή εκτελείται ο παρακάτω κώδικας :

```

<? if (is_array($_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($_POST_VARS))

```

```

{
while (list($key,$val)=each($HTTP_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
require_once('adpa31.php');
if(!$id)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε το id ώστε να γίνει ο εντοπισμός της παραγγελίας, παρακαλώ
συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι απαραίτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}

$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);
$sql = "delete from paragelia where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η διαγραφή τις, κατηγορίας, ελένξτε εάν δώσατε σωστά
το id "; down($id, $f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
echo "Η διαγραφή πραγματοποιήθηκε"; down($id, $f, $k);
}
mysql_close($connect);
?>

```

Και τέλος για διαμόρφωση μιας παραγγελίας αφού συμπληρώνεται η παρακάτω φόρμα :


```

</tr><tr>
<td width="120" height="18" valign="top" class="btn"><input type="submit"
name="pr1" value="Διαμόρφωση" class="btnform"></td>
</tr></table></form>

```

Και εκτελείται ο παρακάτω κώδικας :

```

<? if (is_array($_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
require_once('adpa41.php');
if (!$id)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε id, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι απαραίτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}

$conn = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chriss", $conn);
if ($onomaponi)
{
$sql = "update paregelia set onomaponi = '$onomaponi' where id = '$id' ";

```

```

$result = mysql_query ($sql, $connect);

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή , ελένξτε εάν δώσατε σωστά το id ";
down($id, $f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
echo "Η παραγγελία διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f,
$k);
}
}
if ($kod)
{
$sql = "update paregelia set kod = '$kod' where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή του αιτήματος, ελένξτε εάν δώσατε σωστά το
id "; down($id, $f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
echo "Η παραγγελία διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f,
$k);
}
}
if ($til)
{
$sql = "update paragelia set til= '$til' where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);

```

```
if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή του αιτήματος, ελένξτε εάν δώσατε σωστά το
id "; down($id, $f, $k);
}
```

```
else
{ up($id, $f, $k);
echo "Η παραγγελία διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f,
$k);
}
}
```

```
if ($posothta)
{
$sql = "update paregelia set posothta = '$posothta' where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);
```

```
if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή , ελένξτε εάν δώσατε σωστά το id ";
down($id, $f, $k);
}
```

```
else
{ up($id, $f, $k);
echo "Η παραγγελία διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f,
$k);
}
}
```

```
if ($sxolio)
{
$sql = "update paregelia set sxolio = '$sxolio' where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);
```

```

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή του αιτήματος, ελένξτε εάν δώσατε σωστά το
id "; down($id, $f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
echo "Η παραγγελία διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f,
$k);
}
}
mysql_close($connect);
?>

```

«Υπηρεσίες»

Για να μπορεί ο administrator να διαχειριστεί τον πίνακα που περιέχει τις αιτήσεις που συμπληρώνουν οι χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες, φτιάξαμε τον παρακάτω κώδικα:

Όταν ο διαχειριστής θέλει να εμφανίσει όλες τις αιτήσεις οι κάποιες από αυτές δίνει κάποιο στοιχείο στην παρακάτω φόρμα:

```

<form action="control2.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="311.php">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td width="1" height="22">&nbsp;</td>
<td width="153" valign="middle"><input class="ctrl" type="text"
name="term"></td><td width="31">&nbsp;</td>
<td width="125" valign="middle" class="btn"><input type="submit"
value="Εμφάνιση" class="btnform"></td>
<td width="67">&nbsp;</td>

```

```
</tr></table></form>
```

και εκτελείτε ο παρακάτω κώδικας που συνδέει τα στοιχεία που δίνονται με αυτά τις βάσης.

```
<head><script language="JavaScript" src="tables.js"></script><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"></head>
```

```
<?
```

```
if (is_array($_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
require_once('adip11.php');
```

```
$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
```

```
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);
```

//ελέγχεται το στοιχείο που δόθηκε με παρόμοιο της βάσης σε όλα τα πεδία του πίνακα υπηρεσίες.

```
$sql = "select * from ipiresia where id like '%$term%'
```

```
or onoma like '%$term%'
```

```
or eponimo like '%term%'
```

```
or ipiresia like ' '%$term%'
```

```
or til like '%term%'
```

```
or mail like '%term%';
```

```

$result = mysql_query ($sql, $connect);
if (!$result)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να εκτελεστεί η εντολή" ; down($id, $f, $k);
}
$num = mysql_num_rows($result);

if (!$num)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν υπάρχουν αιτήσεις καταχωρημένες στη βάση με τα κριτήρια που
δώσατε"; down($id, $f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
?>

<table id="ip" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" align="center"
width="450" >
<tr><th height="28" colspan="6" valign="top" >Αιτήσεις Υπηρεσιών</th>
</tr><tr><th width="46" height="28" valign="middle">Id</th>
<th width="69" height="28" valign="middle">Όνομα</th>
<th width="81" height="28" valign="middle">Επώνυμο</th>
<th width="79" valign="middle">Υπηρεσία</th>
<th width="175" valign="top">Τηλέφωνο</th>
<th width="55" valign="middle">Mail</th>
</tr><?
for ($i=0; $i<$num; $i++)
{
$row= mysql_fetch_array($result);
?>
<tr>

```

```

<td height="28" > <? echo htmlspecialchars (stripslashes($row['id'])); ?>
</td><td height="28" > <? echo htmlspecialchars (stripslashes($row['onoma'])); ?>
</td><td height="28" > <? echo htmlspecialchars (stripslashes($row['eponimo'])); ?>
</td><td ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row['ipiresia'])); ?> </td>
<td ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["til"]));?> </td>
<td ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["mail"])); ?> </td>
</tr>
<?}??>
</table>
<script language="JavaScript">
<!--
tigma_tables('ip', 1, 0, '#ffffff', '#fffcc', '#ffcc66', '#cccccc');
-->
</script>
<?
}down($id, $f, $k);
mysql_close($connect);
?>

```

Εάν ο διαχειριστής θέλει να συμπληρώσει μια καινούρια αίτηση συμπληρώνει τα στοιχεία που απαιτούνε στην παρακάτω φόρμα :

```

<form action="control2.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="321.php">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="107" height="22" valign="middle" align="center">Όνομα πελάτη:</td>
<td colspan="2" valign="middle"><input class="ctrl" type="text"
name="onoma"></td>
<td width="106" align="center" valign="middle">Επώνυμο
πελάτη : </td>
<td width="137" valign="middle"><input type="text" class="ctrl"
name="eponimo"></td>
<td colspan="3" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;  </td>

```

```

</tr><tr>
<td height="22" colspan="2" valign="middle" align="center">Τηλέφωνο:</td>
<td colspan="2" valign="middle"><input type="text" class="ctrl" name="tel"></td>
<td valign="middle" align="center">E - mail:</td>
<td width="120" valign="top"><input type="text" name="mail" class="ctrl"></td>
<td colspan="2" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr><tr>
<td colspan="2" rowspan="2" align="center" valign="middle">Περιγραφή
αιτήματος:</td>
<td colspan="3" rowspan="2" valign="top"><textarea name="ipiresia" rows="5"
cols="32" class="ctrl"></textarea></td>
<td height="74" colspan="3" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr><tr>
<td height="18" valign="top" class="btn"><input type="submit"
name="pr1" value="Προσθήκη" class="btnform"></td>
<td colspan="2" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr><tr>
<td height="21" colspan="8" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form>

```

Και αυτή με τη σειρά της καλεί τον παρακάτω κώδικα για να ολοκληρωθεί η εκτέλεση της εντολής:

```

<?
if (is_array($_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($_POST_VARS))

```

```
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
require_once('adip21.php');

// ελέγχεται εάν συμπληρώθηκαν όλα τα στοιχεία που είναι υποχρεωτικά
if(!$onoma)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε όνομα πελάτη, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι
απαραίτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
if(!$seponimo)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε επώνυμο πελάτη, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι
απαραίτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
if (!$til)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε το τηλέφωνο του πελάτη, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό,
είναι απαραίτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
if(!$mail)
{
up($id, $f, $k);
```

```

echo "Δεν δώσατε το mail του πελάτη, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι
απαρέτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
if(!$ipiresia)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε περιγραφή για την υπηρεσία που πρέπει να πραγματοποιηθή,
παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι απαρέτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
//εάν όλα είναι σωστά γίνετε η σύνδεση με τη βάση
$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);
//εκτελείται η εντολή που εισάγει τα στοιχεία στον πίνακα
$sql = "insert into ipiresia (onoma, eponimo, ipiresia, til, mail) values ('$onoma' ,
'$eponimo' , '$ipiresia' , '$til' , '$mail' )";
$result = mysql_query ($sql, $connect);
//και ανάλογα με την κατάσταση της εντολής εμφανίζεται στο διαχειριστή και το
αντίστοιχο μήνυμα
if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η καταχώρηση , ελέγξτε εάν δώσατε σωστά όλα τα
στοιχεία "; down($id, $f, $k);
}
else
{ up($id, $f, $k);
echo "Το αίτημα καταχωρήθηκε στη βάση δεδομένων";
down($id, $f, $k);
}
mysql_close($connect);
?>

```

Για να μπορέσει τώρα να διαγράψει κάποιο αίτημα, αφού συμπληρωθεί το id που αντιστοιχεί στη γραμμή που θέλει να διαγράψει και πατήσει το κουμπί διαγραφή εκτελείται ο παρακάτω κώδικας:

```
<?
if (is_array($_HTTP_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_HTTP_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($_HTTP_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_HTTP_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
require_once('adip331.php');
//εδώ ελέγχεται εάν έχει δοθεί το id, που είναι απαραίτητο στοιχείο
if(!$id)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε το id ώστε να γίνει ο εντοπισμός του αιτήματος, παρακαλώ
συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι απαραίτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}

$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);
//εκτελείται η εντολή διαγραφής.
$sql = "delete from ipiresia where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);
```

```

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η διαγραφή του αιτήματος, ελέγξτε εάν δώσατε σωστά
το id "; down($id, $f, $k);
}
else
{ up($id, $f, $k);
echo "Η διαγραφή πραγματοποιήθηκε";
down($id, $f, $k);
}
mysql_close($connect);
?>

```

Και τέλος για να διαμορφώσει κάποιο αίτημα συμπληρώνει την παρακάτω φόρμα και εδώ είναι απαραίτητο να δοθεί το id που αντιστοιχεί στο αίτημα που πρέπει να διαμορφωθεί :

```

<form action="control2.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="341.php">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td height="22" colspan="6" valign="middle" align="center">Ορίστε
κωδικό μέσω του οποίου θα γίνει η εύρεση του προϊόντος.</td>
</tr><tr>
<td width="152" height="22" valign="middle" align="center">Id πίνακα:</td>
<td width="193" valign="middle"><input class="ctrl" type="text" name="id"></td>
<td colspan="4" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;   </td>
</tr><tr><td height="19" colspan="6" valign="middle" align="center">Ορίστε
το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε στο προϊόν.</td>
</tr><tr>
<td height="22" valign="middle" align="center">Όνομα
πελάτη:</td>
<td valign="middle"><input type="text" class="ctrl" name="onoma"></td>
</tr><tr>
<td height="22" align="center" valign="middle">Επώνυμο:

```

```

</td><td valign="middle"><input type="text" class="ctrl" name="eponimo"></td>
</tr><tr>
<td height="22" align="center" valign="middle">Τηλέφωνο:</td>
<td valign="top"> <input type="text" name="til" class="ctrl"></td>
<td align="center" valign="middle">E - mail:</td>
<td colspan="2" valign="top"> <input type="text" name="mail" class="ctrl"></td>
<td width="13">&nbsp;</td>
</tr><tr>
<td rowspan="2" align="center" valign="middle">Περιγραφή:</td>
<td colspan="2" rowspan="2" valign="top"><textarea name="ipiresia" rows="5"
cols="32" class="ctrl"></textarea></td>
<td height="81" colspan="3" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr><tr>
<td width="120" height="18" valign="top" class="btn"><input type="submit"
name="pr1" value="Διαμόρφωση" class="btnform"></td>
<td colspan="2" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td height="21" colspan="6" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr></table>
</form>

```

Και εκτελείται ο κώδικας για να ολοκληρωθεί η εντολή:

```

<?
if (is_array($HTTP_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($HTTP_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_POST_VARS))
{

```

```

$$key=$val;
}
}
require_once('adip41.php');
if(!$id)
{
//ελέγχεται εάν δόθηκε το id
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε id, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι απαραίτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
//κάνουμε σύνδεση με τη βάση για να γίνει η σύγκριση και η αλλαγή των στοιχείων
$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);
if ($onoma)
{
//η παρακάτω εντολή κάνει αλλαγή εάν έχει συμπληρωθεί το πεδίο για το όνομα
$sql = "update ipiresia set onoma = '$onoma' where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή του αιτήματος, ελένξτε εάν δώσατε σωστά το
id "; down($id, $f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
echo "Το αίτημα διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f, $k);
}
}
if ($eponimo)
{
$sql = "update ipiresia set eponimo = '$eponimo' where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);

```

```

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή του αιτήματος, ελένξτε εάν δώσατε σωστά το
id "; down($id, $f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
echo "Το αίτημα διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f, $k);
}
}

if ($til)
{
$sql = "update ipiresia set til= '$til' where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή του αιτήματος, ελένξτε εάν δώσατε σωστά το
id "; down($id, $f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
echo "Το αίτημα διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f, $k);
}
}

if ($mail)
{
$sql = "update ipiresia set mail= '$mail' where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);

```

```

echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή του αιτήματος, ελένξτε εάν δώσατε σωστά το
id "; down($id, $f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
echo "Το αίτημα διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f, $k);
}
}

if ($ipiresia)
{
$sql = "update ipiresia set ipiresia= '$ipiresia' where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή του αιτήματος, ελένξτε εάν δώσατε σωστά το
id "; down($id, $f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
echo "Το αίτημα διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f, $k);
}}
mysql_close($connect); ?>

```

«Κατηγορίες»

Εάν ο διαχειριστής επιθυμεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία του πίνακα που περιέχει τις κατηγορίες του προϊόντος φτιάξαμε τα παρακάτω αρχεία που του δίνουν την δυνατότητα αυτή.

Όταν θα θέλει απλώς να δει τις κατηγορίες εκτελείται ο παρακάτω κώδικας:

```

<head><script language="JavaScript" src="tables.js"></script><meta http-
equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"></head>
<?

```

```

if (is_array($HTTP_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($HTTP_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
require_once('adka11.php');
//γίνεται η σύνδεση με τη βάση
$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);
$sql = "select * from katigories where id like '%$term%'
or onoma like '%$term%'";
$result = mysql_query ($sql, $connect);
if (!$result)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να εκτελεστεί η εντολή" ; down($id, $f, $k);
}
$num = mysql_num_rows($result);
if (!$num)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν υπάρχουν κατηγορίες καταχωρημένες στη βάση με τα κριτήρια που
δώσατε"; down($id, $f, $k);
}
else
{ up($id, $f, $k);
?>

```

```

<table id="ip" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" align="center"
width="332" >
<tr><th height="28" colspan="2" valign="top" >Κατηγορίες προϊόντων</th>
</tr><tr>
<th width="110" height="28" valign="middle">Id</th>
<th width="204" valign="middle">Όνομα</th>
</tr>
<?
for ($i=0; $i<$num; $i++)
{
$row= mysql_fetch_array($result);
?>
<tr>
<td height="28" align="center" valign="middle" > <? echo htmlspecialchars
(stripslashes($row['id'])); ?>
</td>
<td valign="middle" align="center" > <? echo htmlspecialchars
(stripslashes($row['onoma'])); ?>
</td>
</tr>
<?
}
?>
</table>
<script language="JavaScript">
<!--
tigma_tables('ip', 1, 0, '#ffffff', '#fffcc', '#ffcc66', '#cccccc');
-->
</script>
<?
}down($id, $f, $k);
mysql_close($connect);
?>

```

Για την προσθήκη μιας νέας κατηγορίας συμπληρώνει την παρακάτω φόρμα :

```
<form action="control2.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="421.php">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="107" height="22" valign="middle" align="center">Id
κατηγορίας:</td>
<td width="137" valign="middle"><input class="ctrl" type="text" name="id"></td>
</tr><tr>
<td height="22" align="center" valign="middle">Όνομα κατηγορίας:</td>
<td valign="middle"><input type="text" class="ctrl" name="onoma"></td>
</tr><tr>
<td width="120" valign="top" class="btn"><input type="submit"
name="pr1" value="Προσθήκη" class="btnform"></td>
</tr>
</table>
</form>
```

Και αυτό με τη σειρά του καλεί το παρακάτω κώδικα :

```
<?
if (is_array($_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_POST_VARS))
{
```

```

$$key=$val;
}
}
require_once('adka21.php');
if(!$id)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε id, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι απαραίτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
if(!$onoma)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε όνομα κατηγορίας, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι
απaráτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);
$sql = "insert into katigories (id, onoma) values ('$id', '$onoma' )";
$result = mysql_query ($sql, $connect);

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η καταχώρηση , ελένξτε εάν δώσατε σωστά όλα τα
στοιχεία "; down($id, $f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
echo "Η νέα κατηγορία καταχωρήθηκε στη βάση δεδομένων"; down($id, $f, $k);
}
mysql_close($connect);
?>

```

Ενώ για την διαγραφή του φτιάξαμε τον παρακάτω κώδικα. Όπου εδώ στην αρχή δίνεται έλεγχος εάν δόθηκε id, στη συνέχεια γίνεται η σύνδεση με τη βάση συγκρίνονται τα στοιχεία που δόθηκαν με αυτά της βάσης και εκτελείτε η εντολή. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής ενημερώνεται με κάποιο μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη του.

```
<?
if (is_array($_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
require_once('adka31.php');
if(!$id)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε το id ώστε να γίνει ο εντοπισμός του αιτήματος, παρακαλώ
συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι απαραίτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
$conn = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chriss", $conn);
$sql = "delete from katigories where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $conn);
```

```

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η διαγραφή της, κατηγορίας, ελένξτε εάν δώσατε σωστά
το id "; down($id, $f, $k);
}
else
{ up($id, $f, $k);
echo "Η διαγραφή πραγματοποιήθηκε";
down($id, $f, $k);
}
mysql_close($connect);
?>

```

Και τέλος για την διαμόρφωση κάποιας κατηγορίας γίνεται μέσω του παρακάτω κώδικα. Ο εντοπισμός του στοιχείου που διαμορφώνεται γίνεται βάση του id που δίνει ο διαχειριστής.

```

<?
if (is_array($_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
require_once('adka441.php');
if(!$id)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε id, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι απαραίτητο";
}

```

```
down($id, $f, $k);
exit;
}

$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);
if ($onoma)
{
    $sql = "update katigories set onoma = '$onoma' where id = '$id' ";
    $result = mysql_query ($sql, $connect);

    if (!$result)
    { up($id, $f, $k);
      echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή της κατηγορίας, ελένξτε εάν δώσατε σωστά το
      id "; down($id, $f, $k);
    }

    else
    { up($id, $f, $k);
      echo "Το περιεχόμενο του πίνακα που αφορά τις κατηγορίες διαμορφώθηκε
      σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f, $k);
    }
}
mysql_close($connect);
?>
```

«Σχόλια»

Για τον πίνακα αυτό δίνουμε στον διαχειριστή τη δυνατότητα μόνο να εμφανήσει τα σχόλια και να τα διαγράψει.

Ο κώδικας για να μπορέσει να δει τα σχόλια είναι ο παρακάτω:

```
<head><script language="JavaScript" src="tables.js"></script><meta http-  
equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"></head>  
<? if (is_array($HTTP_GET_VARS))  
{  
while (list($key,$val)=each($HTTP_GET_VARS))  
{  
$$key=$val;  
}  
}  
if (is_array($HTTP_POST_VARS))  
{  
while (list($key,$val)=each($HTTP_POST_VARS))  
{  
$$key=$val;  
}  
}  
require_once('adsx11.php');  
$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");  
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);  
$sql = "select * from sxolia where id like '%$term%'  
or username like '%$term%'  
or date like '%term%'  
or sxolia like ' '%$term%'  
";  
$result = mysql_query ($sql, $connect);  
if (!$result)  
{  
up($id, $f, $k);  
echo "Δεν μπόρεσε να εκτελεστεί η εντολή" ; down($id, $f, $k);  
}
```

```

$num = mysql_num_rows($result);
if (!$num)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν υπάρχουν σχόλια καταχωρημένες στη βάση με τα κριτήρια που δώσατε";
down($id, $f, $k);
}
else
{ up($id, $f, $k);
?>
<table id="ip" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" align="center"
width="450" >
<tr>
<th height="28" colspan="6" valign="top" >Σχόλια</th>
</tr><tr>
<th width="46" height="28" valign="middle">Id</th>
<th width="69" height="28" valign="middle">Username</th>
<th width="81" height="28" valign="middle">Date</th>
<th width="79" valign="middle">Σχόλια</th>
</tr>
<?
for ($i=0; $i<$num; $i++)
{
$row= mysql_fetch_array($result);
?>
<tr><td height="28" > <? echo htmlspecialchars (stripslashes($row['id'])); ?>
</td><td height="28" > <? echo htmlspecialchars (stripslashes($row['username']));
?></td><td height="28" > <? echo htmlspecialchars (stripslashes($row['date'])); ?>
</td><td ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["sxolia"])); ?> </td>
</tr>
<? } ?>
</table>
<script language="JavaScript">
<!--
tigr_tables('ip', 1, 0, '#ffffff', '#fffcc', '#ffcc66', '#cccccc');
-->
</script>

```

```

<?
}down($id, $f, $k);
//κλείνει η σύνδεση με τη βάση
mysql_close($connect);
?>
Ενώ για την διαγραφή φτιάξαμε τον παρακάτω κώδικα:
<? if (is_array($_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}}
if (is_array($_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}}
require_once('adsx21.php');
if(!$id)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε το id ώστε να γίνει ο εντοπισμός του αιτήματος, παρακαλώ
συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι απαραίτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}

$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);
//η εντολή διαγραφής του σχόλιου από τον πίνακα
$sql = "delete from sxolia where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);
//εάν η εντολή δεν εκτελέστηκε
if (!$result)
{ up($id, $f, $k);

```

```

echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η διαγραφή του αιτήματος, ελένξτε εάν δώσατε σωστά
το id "; down($id, $f, $k);
}
//στην αντίθετη περίπτωση
else
{ up($id, $f, $k);
echo "Η διαγραφή πραγματοποιήθηκε"; down($id, $f, $k);
}
//κλείνει η σύνδεση με τη βάση
mysql_close($connect);
?>

```

«Users»

Και τέλος συναντάμε τον πίνακα που περιέχει τα μέλη της σελίδας. Και εδώ ο διαχειριστής μπορεί να δει τα μέλη, να προσθέσει κάποιο νέο μέλος, να διαμορφώσει τα στοιχεία του και τέλος να διαγράψει κάποιο μέλος από την ιστοσελίδα.

Για να μπορέσει να δει τα μέλη φτιάξαμε τον παρακάτω κώδικα:

```

<head><script language="JavaScript" src="tables.js"></script><meta http-
equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"></head>

```

```

<? if (is_array($_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}

```

```

}}
require_once('adus11.php');
//γίνεται η σύνδεση με τη βάση
$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);

//επιλέγονται οι γραμμές από τον πίνακα σύμφωνα με το στοιχείο έυρεσης που έδωσε
ο διαχειριστής

$sql = "select * from users where id like '%$term%'
or onom like '%$term%'
or eponimo like '%term%'
or poli like ' '%$term%'
or til like '%term%'
or email like '%term%'
or username like '%$term%'
or passw like '%$term%'";
$result = mysql_query ($sql, $connect);
//σε περίπτωση που δεν εκτελέστηκε η εντολή
if (!$result)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να εκτελεστεί η εντολή" ;
down($id, $f, $k);
}
$num = mysql_num_rows($result);
if (!$num)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν υπάρχουν users καταχωρημένα στη βάση με τα κριτήρια που δώσατε";
down($id, $f, $k);
}
// διαφορετικά εμφανίζει ένα πίνακα που περιέχει όλα τα στοιχεία για τα μέλη.
else
{ up($id, $f, $k);
?>

```

```

<table id="ip" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" align="center"
width="100%" >
<tr><th height="28" colspan="8" valign="top" >Users</th>
</tr><tr>
<th width="21" height="48" valign="middle">Id</th>
<th width="52" valign="middle">Όνομα</th>
<th width="70" valign="middle">Επώνυμο</th>
<th width="77" valign="top">Τηλέφωνο</th>
<th width="62" valign="top">Πόλη</th>
<th width="104" valign="middle">E-Mail</th>
<th width="96" valign="top">Username</th>
<th width="93" valign="top">Password</th>
</tr>
<?
for ($i=0; $i<$num; $i++)
{
$row= mysql_fetch_array($result);
?>
<tr>
<td height="28" ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row['id'])); ?>
</td><td ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row['onom'])); ?> </td>
<td ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row['eponimo'])); ?> </td>
<td ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row['til'])); ?> </td>
<td valign="top" ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["poli"]));?>
</td><td valign="top" ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["email"])); ?>
</td><td valign="top" ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["username"]));
?>
</td><td valign="top" ><? echo htmlspecialchars (stripslashes($row["passw"])); ?>
</td>
</tr>
</tr>
<?
}
?>
</table>
<script language="JavaScript">
<!--

```

```
tigra_tables('ip', 1, 0, '#ffffff', '#ffffcc', '#ffcc66', '#cccccc');
```

```
-->
```

```
</script>
```

```
<?
```

```
}down($id, $f, $k);
```

```
mysql_close($connect);
```

```
?>
```

Για να μπορέσει να διαγράψει κάποιο μέλος φτιάξαμε των παρακάτω κώδικα:

```
<? if (is_array($_GET_VARS))
```

```
{
```

```
while (list($key,$val)=each($_GET_VARS))
```

```
{
```

```
$$key=$val;
```

```
}
```

```
}
```

```
if (is_array($_POST_VARS))
```

```
{
```

```
while (list($key,$val)=each($_POST_VARS))
```

```
{
```

```
$$key=$val;
```

```
}
```

```
}
```

```
require_once('adus31.php');
```

```
//ελέγχεται εάν δόθηκε το id
```

```
if(!$id)
```

```
{
```

```
up($id, $f, $k);
```

```
echo "Δεν δώσατε το id ώστε να γίνει ο εντοπισμός του αιτήματος, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι απαραίτητο";
```

```
down($id, $f, $k);
```

```
exit;
```

```
}
```

```
//γίνεται η σύνδεση με τη βάση
```

```
$connect = mysql_connect("localhost","root","280477");
```

```
$db = mysql_select_db("chriss", $connect);
```

```
//γίνεται η διαγραφή του μέλους
```

```

$sql = "delete from users where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);
//ενημερώνεται ο διαχειριστής ανάλογα με την κατάσταση της εντολής
if (!$result)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η διαγραφή του χρήστη, ελένξτε εάν δώσατε σωστά το
id ";
down($id, $f, $k);
}

else
{
up($id, $f, $k);
echo "Η διαγραφή πραγματοποιήθηκε";
down($id, $f, $k);
}
mysql_close($connect);
?>

```

Για να προσθέσει ένα νέο μέλος συμπληρώνει πρώτα την παρακάτω φόρμα:

```

<form action="control2.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="621.php">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="154" height="22" align="center" valign="middle">Όνομα:</td>
<td width="168" valign="middle"><input class="ctrl" type="text"
name="onom"></td>
<td width="105" align="center" valign="middle">Επώνυμο
πελάτη : </td>
<td colspan="2" valign="middle"><input type="text" class="ctrl"
name="eponimo"></td>
<td width="4"></td>
</tr><tr>
<td height="22" valign="middle" align="center">Τηλέφωνο:</td>
<td valign="middle"><input type="text" class="ctrl" name="til"></td>

```

```

<td align="center" valign="middle">Πόλη:</td>
<td colspan="2" valign="top"><input type="text" name="poli" class="ctrl"></td>
<td>&nbsp;</td>
<td></td></tr><tr>
<td height="22" align="center" valign="middle">E - mail:</td>
<td valign="top"><input type="text" name="email" class="ctrl"></td>
<td rowspan="2" align="center" valign="middle">Password:</td>
<td colspan="2" rowspan="2" valign="top"><input type="password"
name="password" class="ctrl"></td>
<td>&nbsp;</td><td></td></tr><tr>
<td rowspan="2" align="center" valign="middle">Username:</td>
<td rowspan="2" valign="top"><input type="text" name="username"
class="ctrl"></td><td height="2"></td>
<td></td></tr><tr><td height="22"></td>
<td width="17">&nbsp;</td>
<td width="118" valign="middle" class="btn"><input type="submit"
name="pr1" value="Προσθήκη" class="btnform"></td>
</tr></table></form>

```

Και για να ολοκληρωθεί η ενέργεια αυτή φτιάξαμε και των παρακάτω κώδικα που κάνει την σύνδεση με τη βάση και προσθέτει το νέο μέλος:

```

<? if (is_array($HTTP_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($HTTP_POST_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}
}

```

```
}  
require_once('adus21.php');  
//ελέγχεται εάν συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία  
if(!$onom)  
{  
up($id, $f, $k);  
echo "Δεν έχετε δώσει όνομα, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι  
απαρέτητο";  
down($id, $f, $k);  
exit;  
}  
if(!$seponimo)  
{  
up($id, $f, $k);  
echo "Δεν έχετε δώσει επώνυμο, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι  
απαρέτητο";  
down($id, $f, $k);  
exit;  
}  
if(!$til)  
{  
up($id, $f, $k);  
echo "Δεν έχετε δώσει τηλέφωνο, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι  
απαρέτητο";  
down($id, $f, $k);  
exit;  
}  
if(!$poli)  
{  
up($id, $f, $k);  
echo "Δεν έχετε δώσει πόλη, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι  
απαρέτητο";  
down($id, $f, $k);  
exit;  
}  
if(!$email)
```

```

{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν έχετε δώσει e-mail, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι
απαρέτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
if(!$username)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν έχετε δώσει username, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι
απαρέτητο για την πρόσβαση σας ";
down($id, $f, $k);
exit;
}
if(!$passwd)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν έχετε δώσει passwd, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι
απαρέτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
// γίνεται η σύνδεση με τη βάση
$conn = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chris", $conn);
//εκτελείται η εντολή εισαγωγής
$sql= "insert into users(onom, eponimo, til, poli, email, username, passwd) values
('$onom', '$eponimo', '$til', '$poli', '$email', '$username', '$passwd)";
$query = mysql_query( $sql, $conn);
//και ανάλογα με την κατάσταση της εντολής εμφανίζεται και το αντίστοιχο μήνυμα
στην οθόνη του διαχειριστή για να τον ενημερώνει
if (!$query)
{
up($id, $f, $k);

```

```

echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η εγγραφή του μέλους, εάν τα στοιχεία που δώσατε είναι
σωστά, τότε δώστε άλλο username πιθανόν να υπάρχει";
down($id, $f, $k);
exit;
}
else
{
up($id, $f, $k);
echo "Η εγγραφή του νέου μέλους πραγματοποιήθηκε. ";
down($id, $f, $k);
}
// κάνει αποσύνδεση από τη βάση
mysql_close($connect);
?>

```

Και τέλος δώσαμε την δυνατότητα στον διαχειριστή να διαμορφώσει τα στοιχεία αφού πρώτα συμπληρώσει την παρακάτω φόρμα

```

<form action="control2.php" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $id; ?>">
<input type="hidden" name="k" value="<? echo $k; ?>">
<input type="hidden" name="f" value="641.php">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td height="22" colspan="4" valign="middle" align="center">Ορίστε
κωδικό μέσω του οποίου θα γίνει η εύρεση του χρήστη.</td>
</tr><tr>
<td width="152" height="22" align="center" valign="middle">Id
πίνακα:</td><td width="193" valign="middle"><input class="ctrl" type="text"
name="id"></td>
<td colspan="2" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;   </td>
</tr><tr>
<td height="19" colspan="4" valign="middle" align="center">Ορίστε
το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε στο χρήστη.</td>
</tr><tr>
<td height="22" align="center" valign="middle">Όνομα</td>
<td valign="middle"><input type="text" class="ctrl" name="onom"></td>

```

```

</tr><tr>
<td height="22" align="center" valign="middle">Επώνυμο:</td>
<td valign="middle"><input type="text" class="ctrl" name="eponimo"></td>
</tr><tr>
<td height="22" align="center" valign="middle">Τηλέφωνο:</td>
<td valign="top"> <input type="text" name="til" class="ctrl"></td>
</tr><tr>
<td height="22" align="center" valign="middle">Πόλη:</td>
<td valign="top"> <input type="text" name="poli" class="ctrl"></td>
</tr><tr>
<td height="22" align="center" valign="middle">E - mail:</td>
<td valign="top"> <input type="text" name="email" class="ctrl"></td>
</tr><tr>
<td height="22" align="center" valign="middle">Usernamel:</td>
<td valign="top"> <input type="text" name="username" class="ctrl"></td>
</tr><tr>
<td height="22" align="center" valign="middle">Passwordl:</td>
<td valign="top"> <input type="text" name="passw" class="ctrl"></td>
</tr><tr>
<td height="18" colspan="2" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;  </td>
<td width="135" valign="top" class="btn"><input type="submit"
name="pr1" value="Διαμόρφωση" class="btnform"></td>
</tr></table></form>

```

και αφού συμπληρωθεί η φόρμα εκτελείται και ο παρακάτω κώδικάς για να ολοκληρωθεί η εργασία:

```

<? if (is_array($HTTP_GET_VARS))
{
while (list($key,$val)=each($HTTP_GET_VARS))
{
$$key=$val;
}
}
if (is_array($HTTP_POST_VARS))

```

```

{
while (list($key,$val)=each($HTTP_POST_VARS))
{
$$key=$val;
}}
require_once('adus41.php');
//ελέγχεται εάν δόθηκε id ως στοιχείο εύρεσης
if(!$id)
{
up($id, $f, $k);
echo "Δεν δώσατε id, παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο αυτό, είναι απαραίτητο";
down($id, $f, $k);
exit;
}
//γίνεται η σύνδεση με τη βάση
$conn = mysql_connect("localhost","root","280477");
$db = mysql_select_db("chriss", $conn);
//γίνεται ο έλεγχος για να διαπιστωθεί ποία πεδία συμπλήρωσε ο διαχειριστής και
ανάλογα με το στοιχείο που έδωσε πραγματοποιείται και η αλλαγή. Κάθε φορά ο
διαχειριστής ενημερώνεται με το αντίστοιχο μήνυμα
if ($onom)
{
$sql = "update users set onom = '$onom' where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $conn);

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή , ελέγξτε εάν δώσατε σωστά το id ";
down($id, $f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
echo " Ο χρήστης διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f, $k);
}
}
}

```

```

if ($eponimo)
{
$sql = "update users set eponimo = '$eponimo' where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή , ελένξτε εάν δώσατε σωστά το id ";
down($id, $f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
echo " Ο χρήστης διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f, $k);
}
}

if ($til)
{
$sql = "update users set til= '$til' where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή του αιτήματος, ελένξτε εάν δώσατε σωστά το
id "; down($id, $f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
echo " Ο χρήστης διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f, $k);
}}

if ($email)
{
$sql = "update users set email= '$email' where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);

```

```
if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή του αιτήματος, ελένξτε εάν δώσατε σωστά το
id "; down($id, $f, $k);
}
```

```
else
{ up($id, $f, $k);
echo " Ο χρήστης διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f, $k);
}
}
```

```
if ($poli)
{
$sql = "update users set poli= '$poli' where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);
```

```
if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή του αιτήματος, ελένξτε εάν δώσατε σωστά το
id "; down($id, $f, $k);
}
```

```
else
{ up($id, $f, $k);
echo " Ο χρήστης διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f, $k);
}
}
```

```
if ($username)
{
$sql = "update users set username= '$username' where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);
```

```
if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
```

```
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή του αιτήματος, ελένξτε εάν δώσατε σωστά το
id "; down($id, $f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
echo " Ο χρήστης διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f, $k);
}
}
if ($passwd)
{
$sql = "update users set passwd= '$passwd' where id = '$id' ";
$result = mysql_query ($sql, $connect);

if (!$result)
{ up($id, $f, $k);
echo "Δεν μπόρεσε να γίνει η αλλαγή του αιτήματος, ελένξτε εάν δώσατε σωστά το
id "; down($id, $f, $k);
}

else
{ up($id, $f, $k);
echo " Ο χρήστης διαμορφώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία σας"; down($id, $f, $k);
}
}
mysql_close($connect);
?>
```

Παράρτημα Γ

Στα προηγούμενα παραρτήματα σας παραχωρήσαμε των κώδικα που φτιάξαμε την ιστοσελίδα. Όπως θα παρατηρήσατε στον κώδικα html άλλα και στο php χρησιμοποιήσαμε και ένα αρχείο JavaScript. Το αρχείο αυτό το φτιάξαμε για την μορφοποίηση των πινάκων που εμφανιζόταν κάθε φορά που αναζητούσαμε κάποια στοιχεία από τη βάση. Τον κώδικα του αρχείου αυτού σας το παρουσιάζουμε παρακάτω:

```
function tigra_tables (
    str_tableid,
    num_header_offset,
    num_footer_offset,
    str_odd_color,
    str_even_color,
    str_mover_color,
    str_onclick_color
) {
    if (typeof(document.all) != 'object') return;
    if (!str_tableid) return alert ("No table(s) ID specified in parameters");
    var obj_tables = (document.all ? document.all[str_tableid] :
    document.getElementById(str_tableid));
    if (!obj_tables) return alert ("Can't find table(s) with specified ID (" + str_tableid +
    ")");
    var col_config = [];
    col_config.header_offset = (num_header_offset ? num_header_offset : 0);
    col_config.footer_offset = (num_footer_offset ? num_footer_offset : 0);
    col_config.odd_color = (str_odd_color ? str_odd_color : '#ffffff');
    col_config.even_color = (str_even_color ? str_even_color : '#dbeaf5');
    col_config.mover_color = (str_mover_color ? str_mover_color : '#6699cc');
    col_config.onclick_color = (str_onclick_color ? str_onclick_color : '#4C7DAB');
    if (obj_tables.length)
    for (var i = 0; i < obj_tables.length; i++)
    tt_init_table(obj_tables[i], col_config);
    else
    tt_init_table(obj_tables, col_config);
}
```

```

}
function tt_init_table (obj_table, col_config) {
var col_lconfig = [],
col_trs = obj_table.rows;
for (var i = col_config.header_offset; i < col_trs.length - col_config.footer_offset;
i++) {
        col_trs[i].config = col_config;
        col_trs[i].lconfig = col_lconfig;
        col_trs[i].set_color = tt_set_color;
        col_trs[i].onmouseover = tt_mover;
        col_trs[i].onmouseout = tt_mout;
        col_trs[i].onmousedown = tt_onclick;
        col_trs[i].order = (i - col_config.header_offset) % 2;
        col_trs[i].onmouseout();
}}
function tt_set_color(str_color) {
this.style.backgroundColor = str_color;
}
function tt_mover () {
if (this.lconfig.clicked != this)
this.set_color(this.config.mover_color);
}
function tt_mout () {
if (this.lconfig.clicked != this)
this.set_color(this.order ? this.config.odd_color : this.config.even_color);
}
function tt_onclick () {
if (this.lconfig.clicked == this) {
this.lconfig.clicked = null;
this.onmouseover();
}
else {
var last_clicked = this.lconfig.clicked;
this.lconfig.clicked = this;
if (last_clicked) last_clicked.onmouseout();
this.set_color(this.config.onclick_color);}}

```

Βιβλιογραφία

Στης παρακάτω ιστοσελίδες ανατρέξαμε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη δική μας ιστοσελίδα:

www.php.net

www.hotscreapt.com

www.html.net

www.html.com

www.oveti.com

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	σελίδα 1
Κεφάλαιο 1: Η εταιρία μας.....	σελίδα 3
Κεφάλαιο 2: Προϊόντα.....	σελίδα 5
Κεφάλαιο 3: Υπηρεσίες.....	σελίδα 7
Κεφάλαιο 4: Συνεργάτες.....	σελίδα 10
Κεφάλαιο 5: Εγγραφή.....	σελίδα 11
5.1 Εγγραφή.....	σελίδα 14
5.2 Είσοδος σαν μέλος.....	σελίδα 15
5.3 Είσοδος σαν administrator.....	σελίδα 15
Κεφάλαιο 6: Δυνατότητες μέλους.....	σελίδα 16
Κεφάλαιο 7: Δυνατότητες διαχειριστή.....	σελίδα 18
Επίλογος.....	σελίδα 21
Παράρτημα Α	
.....	σελίδα 23
Παράρτημα Β	
.....	σελίδα 60
Παράρτημα Γ	
.....	σελίδα 186

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

TOP SERVICE

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TOP SERVICE

ΑΣΧΟΛΕΙΘΗΚΕ: ΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΡΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004