



**ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο)
ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

**SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS
DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS,
INFORMATICS AND MANAGEMENT**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΖΙΩΤΗΣ**

“Ανάπτυξη εφαρμογής υποστήριξης τηλεμαθημάτων για το σύστημα
διαχείρισης μάθησης του TopClass”

“Ανάπτυξη εφαρμογής υποστήριξης τηλεμαθημάτων για το σύστημα
διαχείρισης μάθησης του TopClass”

ΓΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ Τ. & Δ.
ΣΠ. ΠΡΩΤ 4264
4/6/04

Αναστασία Σταθοπούλου
Κωνσταντίνος Μαζιώτης

1/Ιουνίου/2004

Πτυχιακή Εργασία μέρος των απαιτήσεων
Του τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα πλαίσια των απαιτήσεων του τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου που εδρεύει στην Άρτα εκπονήθηκε πτυχιακή εργασία με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογής υποστήριξης τηλεμαθημάτων για το σύστημα διαχείρισης μάθησης TopClass.» Στην εργασία αυτή συντέλεσαν οι σπουδαστές Σταθοπούλου Αναστασία και Μαζιώτης Κωνσταντίνος. Υπεύθυνος καθηγητής ήταν ο κ. Κονετάς Δημήτριος.

Σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι να λειτουργεί μέσω του παγκοσμίου ιστού (internet) και σε συνδυασμό με τη χρήση ορισμένων βασικών εκπαιδευτικών μεθόδων να μπορέσει να λειτουργήσει ως μια εφαρμογή τηλεεκπαίδευσης. Αντικείμενο εκμάθησης της εφαρμογής αυτής, είναι το σύστημα διαχείρισης μάθησης TopClass, της WBT systems.

Απαραίτητο επίσης ήταν να προσαρμοστούν οι ιστοσελίδες που θα αποτελούσαν τη εφαρμογή αυτή, με βάση τα σημερινά δεδομένα κατασκευής ιστοσελίδων εφαρμογών τηλεεκπαίδευσης. Βασικό εργαλείο σχεδίασης των ιστοσελίδων της εφαρμογής ήταν το Dreamweaver mx. Για την κατασκευή και επεξεργασία των αντικειμένων που εμπεριέχονται σε κάθε ιστοσελίδα χρησιμοποιήθηκε το Adobe Photoshop 6.0. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η εφαρμογή σαν ένα τηλεμάθημα, απαιτούσε την συνεργασία με μια βάση δεδομένων. Εκεί θα υπήρχαν καταχωρημένα τα στοιχεία των εκπαιδευόμενων, οι πρόοδοι από τις επιδόσεις τους σε ορισμένα τεστ που περιλαμβάνει η εφαρμογή, τα στοιχεία των διαχειριστών της εφαρμογής καθώς και μια αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων σχετικά με την λειτουργία της εφαρμογής. Το εργαλείο που επιλέχτηκε και χρησιμοποιήθηκε για την σχεδίαση της βάσης δεδομένων είναι η Microsoft Access 2002.

Εκτός από τη βασική γλώσσα σχεδίασης ιστοσελίδων την HTML, χρησιμοποιήθηκε και η ASP. Αυτή η γλώσσα προγραμματισμού συντέλεσε στην επικοινωνία της βάσης δεδομένων με την εφαρμογή για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Εναλλακτική λύση για την πλήρη λειτουργία της εφαρμογής αυτής, χωρίς την χρήση του παγκοσμίου ιστού μέχρι να ολοκληρωθεί, ήταν το Internet Information Services (IIS) της Microsoft. Ένα επιπρόσθετο λογισμικό των Windows xp Professional το οποίο λειτουργεί σαν εικονικός εξυπηρετητής (server) και υποστηρίζει τις υπηρεσίες WWW και FTP.

Η εφαρμογή υποστηρίζει εγγραφή των ενδιαφερόμενων – εκπαιδευόμενων, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το τηλεμάθημα καθώς και καταχώρηση των στοιχείων των διαχειριστών της εφαρμογής. Στο τέλος ορισμένων κεφαλαίων ο εκπαιδευόμενος καλείται να εξεταστεί σε ένα τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, σωστού λάθους και ταξινόμησης βημάτων ώστε να πραγματοποιηθεί μια συγκεκριμένη λειτουργία στο TopClass. Η αξιολόγηση των τεστ προόδου των εκπαιδευόμενων εμφανίζεται με το τέλος είτε του διαθέσιμου χρόνου ενός τεστ είτε με το πάτημα του κουμπιού 'Υποβολή', από τον εκπαιδευόμενο και ταυτόχρονα καταχωρείται στη βάση δεδομένων. Επίσης υποστηρίζει τη δυνατότητα της αξιολόγησης ενός εκπαιδευόμενου σε κάποιο τεστ για δεύτερη φορά, εφόσον όμως έχει προηγηθεί επικοινωνία με το διαχειριστή του συστήματος και ο δεύτερος το έχει εγκρίνει. Με την ολοκλήρωση και των επτά κεφαλαίων ο εκπαιδευόμενος καλείται να συμπληρώσει μια φόρμα αξιολόγησης της εφαρμογής σχετικά με τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής, την κατανόηση των κειμένων κ.α.

Στο έντυπο αυτό γίνεται πλήρης ανάλυση και παρουσίαση της δομής της εφαρμογής, καθώς και της βάσης δεδομένων. Επίσης συμπεριλαμβάνεται ο κώδικας ολόκληρης της εφαρμογής, τα κείμενα που περιέχει η εφαρμογή και αποτελούν το τηλεμάθημα καθώς και οι ερωτήσεις – απαντήσεις των τεστ. Επιπρόσθετα γίνεται επεξήγηση σε ορισμένα τμήματα κώδικα με τη βοήθεια των οποίων πραγματοποιούνται οι βασικότερες λειτουργίες της εφαρμογής όπως είναι ο έλεγχος στοιχείων της πιστωτικής κάρτας του ενδιαφερόμενου κατά την εγγραφή του καθώς και των υπολοίπων στοιχείων της φόρμας εγγραφής. Ακόμα πως πραγματοποιείται ο έλεγχος των απαντήσεων και η εμφάνιση των ερωτήσεων ύστερα από ένα τεστ κ.α. Για την καλύτερη κατανόηση του αντικείμενου της εφαρμογής μέσω του έντυπου υλικού συμπεριλαμβάνονται και εικόνες από ιστοσελίδες της εφαρμογής.

Περιεχόμενα

	σελίδα
Εισαγωγή	3
Περιεχόμενα	5
Δήλωση περί μη λογοκλοπής	9
 A΄ ΜΕΡΟΣ	
Εισαγωγή	
Γενικά	13
Επιλογές	13
Κεφάλαιο 1 ^ο	
1.1 Εισαγωγή	15
1.2 Περιοχές της κεντρικής σελίδας του TopClass	15
1.3 Δυνατότητες μαθητών	16
1.4 Δυνατότητες των εκπαιδευτών	18
Κεφάλαιο 2 ^ο	
2.1 Είσοδος και ασφάλεια	19
2.2 Είσοδος στο TopClass με ένα όνομα χρήστη και έναν προσωπικό κωδικό	19
2.3 Πως θα συνδεθείτε με το TopClass	20
2.4 Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι	20
Κεφάλαιο 3 ^ο	
3.1 Δημιουργία σειράς μαθημάτων	
3.2 Αντικείμενα εκμάθησης του TopClass	21
3.3 Ιεραρχία των αντικειμένων εκμάθησης του TopClass	22
3.4 Δόμηση μιας σειράς μαθημάτων	23
Κεφάλαιο 4 ^ο	
4.1 Εισαγωγή	25
4.2 Πρόσθεση μαθήματος	25
4.3 Προσθέτοντας στοιχεία μαθήματος	25
4.3.1 Πρόσθεση φακέλου	25
4.3.2 Πρόσθεση σελίδων	26
4.4 Μέθοδοι έκδοσης σελίδων	27
4.5 Επαναδιάταξη μαθημάτων	28
4.6 Αναζήτηση στοιχείων μαθήματος	28
4.7 Αλλαγή χαρακτηριστικών μαθήματος	29
Κεφάλαιο 5 ^ο	
5.1 Δημιουργία τεστ με το TopClass	31
5.2 Τεστ	31

5.3 Αυτόματη διόρθωση	32
5.4 Πώς να δημιουργήσετε μια λίστα ερωτήσεων στο TopClass.	33
5.5 Τυχαία επιλογή ερωτήσεων	33
5.6 Πως να επιλέγετε τυχαία ερωτήσεις	34
5.7 Ερωτήσεις	34
Κεφάλαιο 6^ο	
6.1 Εισάγοντας - εξάγοντας σειρές μαθημάτων σε TopClass	37
Κεφάλαιο 7^ο	
7.1 Προηγμένες έννοιες δημιουργίας	39
7.2 Προσαρμόζοντας σειρές μαθημάτων για τις κατηγορίες	39
7.3 Προσαρμογή μιας σειράς μαθημάτων ενός σπουδαστή	40
7.4 Δικαιώματα πρόσβασης σειράς μαθημάτων σε TopClass	41
7.5 Χρονικοί περιορισμοί για τις σελίδες και τους φακέλους σε TopClass	42
7.6 Χρονικοί περιορισμοί για τα τεστ	43
7.7 Ενέργειες	44
7.8 Προσθήκη εργασίας μαθήματος	45
7.9 Αφαιρέσετε μια δραστηριότητα προσθήκης εργασίας στο TopClass	46
7.10 Ενημέρωση του εκπαιδευτή	47
7.11 Δραστηριότητα εγγραφής (enroll action)	47
7.12 Ολοκλήρωση μιας σειράς μαθημάτων (course completion action)	48
7.13 Πιστοποιητικά δεξιοτήτων	50
Β΄ ΜΕΡΟΣ	
Σύγκριση εργαλείων δημιουργίας τηλεμαθημάτων	53
Γ΄ ΜΕΡΟΣ	
Δομή της εφαρμογής	59
Επεξήγηση της δομής της εφαρμογής	65
Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων	67
Τεστ εφαρμογής (ερωτήσεις – απαντήσεις)	71
Συμπεράσματα	81
Δ΄ ΜΕΡΟΣ	
Παράρτημα Α	
Τα αρχεία της εφαρμογής	85
Σελίδες HTM	85
Σελίδες ASP	285
Κώδικας της εφαρμογής(Ανάλυση των σημαντικότερων σημείων)	331

Παράρτημα Β

Οθόνες από τη λειτουργία της εφαρμογής

347

Παράρτημα Γ

Αναφορές – Βιβλιογραφία

385

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

Όλες οι προτάσεις οι οποίες παρουσιάζονται σ' αυτό το κείμενο και οι οποίες ανήκουν σε άλλους αναγνωρίζονται από τα εισαγωγικά και υπάρχει η σαφής δήλωση του συγγραφέα. Τα υπόλοιπα γραφόμενα είναι επινόηση των γραφόντων οι οποίοι φέρουν και την καθολική ευθύνη γι 'αυτό το κείμενο και δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει λογοκλοπή για αυτό το κείμενο.

Όνοματεπώνυμο..... Ζαχαράκης Αναστάσιος
Υπογραφή..... [Signature] Ημερομηνία: 11/6/04

Όνοματεπώνυμο..... Ματθίους Κωνσταντίνος
Υπογραφή..... [Signature] Ημερομηνία: 11/6/04

A ΜΕΡΟΣ

Εισαγωγή

Γενικά

Το TopClass είναι ένα εύχρηστο σύστημα διαχείρισης, τύπου πελάτη / διακομιστή το οποίο λειτουργεί στο διαδίκτυο. Συνεργάζεται με τοπικά δίκτυα LAN ή δίκτυα τύπου intranet.

Οι σειρές μαθημάτων στο TopClass έχουν μορφή κατάλληλη ώστε να είναι εφικτή η λειτουργία τους μέσω του παγκόσμιου ιστού. Δημιουργούνται με χρήση γλωσσών προγραμματισμού όπως HTML, JAVA και JAVASCRIPT. Μπορούν επίσης να υλοποιηθούν και άλλες σειρές μαθημάτων μέσω του TopClass οι οποίες θα υπακούουν σε κάποια καθορισμένα και αναγνωρισμένα στάνταρ.

Το TopClass συνδυάζει:

- ανάπτυξη περιεχομένου
- συνεργασία μεταξύ μαθητών
- ανάκτηση εγγράφων
- διαχείριση χρηστών και βάσεων δεδομένων διαχείρισης με φιλική, ευέλικτη και λειτουργική μορφή

Επιλογές

Με το TopClass οι μαθητές έχουν τις ίδιες επιλογές με αυτές ενός πανεπιστημίου, δηλαδή:

- εγγράφονται σε τάξεις
- παρακολουθούν μαθήματα και εξετάζονται μέσω τεστ
- παίρνουν μέρος σε συζητήσεις με τους εκπαιδευτές τους αλλά και με τους συμμαθητές τους
- οι χρήστες του TopClass οργανώνονται σε ομάδες και αποτελούν μια οργανική δομή
- στους χρήστες επίσης υπάρχει η δυνατότητα απόδοσης δικαιωμάτων διαχείρισης τόσο για κάθε χρήστη ξεχωριστά όσο και για τις ομάδες

Το TopClass έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης κάθε είδους πληροφορίας που αφορούν τα μαθήματα και όλους τους χρήστες σε έναν κεντρικό εξυπηρετητή. Οι μαθητές, οι συγγραφείς εκπαιδευτικού υλικού και οι διαχειριστές του συστήματος μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον εξυπηρετητή από οπουδήποτε στο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα στάνταρ φυλλομετρητή.

Τι είναι το TopClass

1.1 Εισαγωγή

Η πολιτική που ακολουθείται από το TopClass σας υποστηρίζει συνεχώς και κάθε στιγμή ο εκπαιδευτής και τα άλλα μέλη της τάξης σας, μπορούν να σας βοηθήσουν μέσω της ομάδος συζητήσεων.

Ανεξάρτητα από το αν είστε εκπαιδευτής ή μαθητής το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας του TopClass παραμένει βασικά το ίδιο. Στη συνέχεια θα δούμε αυτά τα χαρακτηριστικά που είναι κοινά και στις δύο κατηγορίες χρηστών και θα ασχοληθούμε με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας ξεχωριστά.

1.2 Περιοχές της κεντρικής σελίδας του TopClass

Η κεντρική σελίδα του TopClass και για τις δύο κατηγορίες χρηστών περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιοχές:

Πλοήγηση Μαθήματος

Επιλέγοντας την επιλογή "πήγαινε στο μάθημα" στην κεντρική σας σελίδα θα μεταφερθείτε στην αρχική σελίδα του μαθήματος στο οποίο έχετε εγγραφεί. Εάν κάνετε κάποια διακοπή από το μάθημα, σιγουρευτείτε ότι ξέρετε σε ποιο σημείο έχετε σταματήσει. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο μάθημα χρησιμοποιώντας τα βέλη του TopClass που εμφανίζονται στο τέλος κάθε σελίδας μαθήματος. Μπορείτε επίσης να στείλετε κάποιο μήνυμα στον εκπαιδευτή σας, εάν χρειάζεστε βοήθεια. Στην περίπτωση που εμφανίζονται ράβδοι κύλισης κατευθυνθείτε με αυτές στο τέλος κάθε σελίδας και πηγαίνετε στα εικονίδια του TopClass.

Πλοήγηση στις Ασκήσεις

Η επιλογή της παρουσίασης των ασκήσεων στην κεντρική σας σελίδα σας επιτρέπει να δείτε τις ασκήσεις που έχετε υποβάλει και να δείτε τους βαθμούς σας.

Λίστα Συζητήσεων

Η λίστα συζητήσεων είναι μια περιοχή στην οποία μπορούν να διεξαχθούν συζητήσεις μεταξύ όλων των μελών της τάξης σας, μέσω της ανακοίνωσης μηνυμάτων στη λίστα. Οι μαθητές μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλο και από τον εκπαιδευτή τους. Το TopClass σας υποστηρίζει στο να στείλετε ένα μήνυμα στη λίστα συζητήσεων.

Σημείωση: Χρειάζεται να επιστρέψετε στην κεντρική σελίδα για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συζητήσεων. Ελέγχετε αυτή την περιοχή καθημερινά για να εξετάσετε κάθε νέο μήνυμα από τον εκπαιδευτή ή άλλους συμμαθητές σας.

Ανάγνωση / Αποστολή Μηνυμάτων

Το TopClass έχει το δικό του ενσωματωμένο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο εκπαιδευτή σας είναι σε θέση να σας στείλει μηνύματα χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (Αυτό το σύστημα είναι ξεχωριστό από το προσωπικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κανένα μήνυμα που αποστέλλεται από τον εκπαιδευτή σας, σε σας, δε θα πάει στον προσωπικό σας λογαριασμό). Μπορείτε επίσης να στείλετε μηνύματα σε άλλα άτομα της τάξης σας, εάν γνωρίζετε τα συγκεκριμένα ονόματα χρηστών που έχουν στο TopClass.

Νέο

Ένα εικονίδιο με την ένδειξη 'Νέο' θα εμφανιστεί στην κεντρική σελίδα σας όταν συνδεθείτε, για να σας υποδείξει ότι έχετε ένα νέο μήνυμα. Μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα στον εκπαιδευτή σας για να συζητήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε με το μάθημα.

Ανακοινώσεις Τάξης

Αυτή η επιλογή σας πηγαίνει στη σελίδα των ανακοινώσεων της τάξης. Αυτή η περιοχή είναι σχεδόν ίδια με την περιοχή της λίστας συζητήσεων, με τη διαφορά ότι μόνο ο διαχειριστής του συστήματος και οι εκπαιδευτές μπορούν να κάνουν ανακοινώσεις. Η σελίδα αυτή συνήθως χρησιμοποιείται για την ανακοίνωση καταλόγων ανάγνωσης και άλλων πληροφοριών γενικής χρήσης, για τα άτομα που συμμετέχουν στο μάθημα.

Βοηθητικά Εργαλεία

Η σελίδα των βοηθητικών εργαλείων σας παρέχει επιλογές που σας επιτρέπουν την αλλαγή του κωδικού ή την παρουσίαση των online εικόνων σας (τις οποίες μπορείτε να δώσετε στο διαχειριστή του συστήματος, εάν επιθυμείτε).

Αποσύνδεση

Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα αποσύνδεσης από το σύστημα του TopClass, για να είναι αδύνατο για κάποιο τρίτο πρόσωπο να συνδεθεί με το λογαριασμό σας στο σύστημα.

1.3 Δυνατότητες των Μαθητών

Σαν μαθητής έχετε ενταχθεί σε μία τάξη με άλλους μαθητές. Στην τάξη, σας έχει επίσης ανατεθεί ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτές οι οποίοι θα απαντήσουν στις ερωτήσεις που ανακοινώνονται στη λίστα συζητήσεων ή αποστέλλονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όταν συνδέεστε για πρώτη φορά, βρείτε κάποιο χρόνο για να στείλετε ένα μήνυμα στον εκπαιδευτή ή στη λίστα συζητήσεων (θα δείτε ότι και τα δύο είναι χρήσιμα για την αποτελεσματική ένταξη σας στο μάθημα).

Συνήθως, θα καταναλώνετε τον περισσότερο χρόνο σας διαβάζοντας το υλικό των μαθημάτων. Ένα μάθημα στο TopClass παρουσιάζεται με μια ιεραρχική μορφή, όπως περίπου ένα σύστημα αρχειοθέτησης σε ένα συνηθισμένο Η/Υ, με ένα 'αρχικό' ή 'ριζικό' κατάλογο που περιέχει

πολλούς υπο-καταλόγους, καθένας από τους οποίους περιέχει πολλούς περισσότερους καταλόγους ή ατομικές σελίδες μαθημάτων.

Από τη στιγμή που αρχίσατε κάποιο μάθημα, τα ακόλουθα εικονίδια του TopClass, υπάρχουν στο τέλος κάθε σελίδας (εικόνα 1.1):

- Το εικονίδιο με το βέλος προς τα εμπρός σας κατευθύνει στην επόμενη σελίδα του παρόντος τομέα.
- Το εικονίδιο με το βέλος προς τα πίσω σας κατευθύνει στην προηγούμενη σελίδα του παρόντος τομέα.
- Το εικονίδιο με το βέλος προς τα πάνω σας κατευθύνει προς τα πάνω, στο ευρετήριο του παρόντος τομέα.
- Το εικονίδιο του μαθήματος σας μεταφέρει στην αρχική σελίδα του μαθήματος.
- Το εικονίδιο της κεντρικής σελίδας σας μεταφέρει στην κεντρική σελίδα σας.
- Το εικονίδιο του ταχυδρομείου σας επιτρέπει να στέλνετε μηνύματα στον εκπαιδευτή του μαθήματός σας. Η διεύθυνση της σελίδας που ήσασταν όταν αποφασίσατε να στείλετε το μήνυμα συμπεριλαμβάνεται έτσι ώστε να γνωρίζει ο εκπαιδευτής σε ποια σελίδα του μαθήματος έχετε πρόβλημα.
- Το εικονίδιο των βοηθητικών εργαλείων σας μεταφέρει στη σελίδα των βοηθητικών εργαλείων.
- Το εικονίδιο της αποσύνδεσης σας αποσυνδέει από το περιβάλλον του TopClass.
- Το εικονίδιο της βοήθειας καλεί τις σελίδες της βοήθειας.

Σημείωση: Οι σύνδεσμοι σε κάθε σελίδα του μαθήματος συνήθως παρουσιάζονται με διαφορετικό χρώμα από το χρώμα του κυρίως κειμένου και υπογραμμισμένοι. Όταν επιλέγετε ένα σύνδεσμο, μεταφέρεστε στην ανάλογη σελίδα.

Επιλογές εκπαιδευόμενου

εικόνα 1.1



1.4 Δυνατότητες των Εκπαιδευτών

Σαν εκπαιδευτής, σας έχει ανατεθεί μια τάξη με έναν αριθμό μαθητών. Ζητείται από σας να βοηθήσετε τους μαθητές στο μάθημα τους, να απαντήσετε σε προσωπικά τους μηνύματα, καθώς και στα μηνύματα που ανακοινώνονται στις λίστες ανακοινώσεων.

Όταν συνδέεστε για πρώτη φορά με το σύστημα, θεμιτό θα ήταν να συστηθείτε στους μαθητές σας μέσω τις λίστες ανακοινώσεων, επειδή ίσως να χρειαστούν βοήθεια για να κατανοήσουν το άγνωστο υλικό.

Οι συγκεκριμένες επιλογές που έχει ο εκπαιδευτής είναι:

Κατάλογος Μαθητών

Η επιλογή του καταλόγου των μαθητών παρουσιάζει έναν κατάλογο για κάθε μαθητή που είστε υπεύθυνος. Από τον κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να:

- Αποστείλετε μήνυμα σε κάποιο μαθητή.
- Δείτε τα χαρακτηριστικά ενός μαθητή.
- Τροποποιήσετε το μάθημα ενός μαθητή.
- Δείτε τους βαθμούς ενός μαθητή.

Εξέταση Υποβολών

Σε ένα τυπικό μάθημα του TopClass, αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ελέγξετε τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι μαθητές σας στις ασκήσεις που διορθώνονται αυτόματα και να βαθμολογήσετε εσείς τις σωστές ασκήσεις.

Είσοδος και Ασφάλεια

2.1 Εισαγωγή

Σε αυτή τη σελίδα θα καταλάβετε πως θα συνδεθείτε με το TopClass χρησιμοποιώντας είτε:

- το όνομα χρήστη και τον προσωπικό σας κωδικό στο TopClass
- το όνομα χρήστη και τον προσωπικό σας κωδικό των Windows NT

Για να έχετε πρόσβαση στο TopClass χρειάζεται να έχετε:

1. Πρόσβαση σε ένα φυλλομετρητή
2. Πρόσβαση στον εξυπηρετητή (server) του οργανισμού σας στον οποίο έχει εγκατασταθεί το TopClass
3. Να γνωρίζετε τη διεύθυνση (URL) του TopClass στον οργανισμό σας. Η συνήθης μορφή της είναι : `http://<servername>/topclass` όπου server name είναι το όνομα του host, ή, η IP διεύθυνση του Web server του οργανισμού σας. Αν δεν είστε σίγουροι για την διεύθυνση (URL) που θα χρησιμοποιήσετε ζητήστε την από το διαχειριστή σας.
4. Επίσης να γνωρίζετε το όνομα χρήστη και τον προσωπικό κωδικό του TopClass. Αυτά θα πρέπει να προσδιορίζονται είτε από τον διαχειριστή, είτε από εκπαιδευτή του TopClass.

2.2 Είσοδος στο TopClass με ένα όνομα χρήστη και έναν προσωπικό κωδικό

Ο διαχειριστής σας, σας παραχωρεί ένα όνομα χρήστη και έναν προσωπικό κωδικό. Αυτά τα στοιχεία, θα τα χρειαστείτε για να συνδεθείτε στο TopClass.

Πως θα συνδεθείτε στο TopClass:

1. Ξεκινήστε τον φυλλομετρητή σας.
2. Εισάγετε την διεύθυνση (URL) του TopClass στο πεδίο διεύθυνση σελίδας και η αρχική σελίδα του TopClass σας καλωσορίζει.
3. Κλικ στο Log In και η σελίδα login του TopClass εμφανίζεται.
4. Στο πεδίο username πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας έχει εκχωρήσει ο διαχειριστής του TopClass.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε το TopClass μέσω ενός domain των Windows NT, η σύνδεση μέσω μη ενοποιημένης σύνδεσης πιθανόν να είναι δυνατή. Σε αυτήν την περίπτωση η σελίδα σύνδεσης με τη φόρμα στοιχείων του χρήστη δεν θα εμφανίζεται.

5. Στο πεδίο password πληκτρολογήστε τον προσωπικό κωδικό που σας έχει εκχωρήσει ο διαχειριστής του TopClass. Οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε εμφανίζονται με τη μορφή '*'.
6. Κλικ στο Log in και η αρχική σελίδα σας εμφανίζεται.

2.3 Πως θα συνδεθείτε με το TopClass από Windows NT

Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιήσετε Windows NT για τη σύνδεσή σας, θα πρέπει να είστε χρήστης ενός NT δικτύου και να χρησιμοποιείτε Internet Explorer 5.5 με το Service Pack 1 ή έκδοση 6.0 ή και μεγαλύτερη.

Σημείωση: Αν ο οργανισμός σας, χρησιμοποιεί Windows NT δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυλλομετρητή της Netscape για να έχετε πρόσβαση στο TopClass απ' ευθείας. Αν χρησιμοποιείτε τον φυλλομετρητή της Netscape, και η επικύρωση είναι βασική στον οργανισμό σας, τότε ένα αναδυόμενο πλαίσιο διαλόγου τύπου popup σας προτρέπει για να δώσετε το όνομα χρήστη και τον προσωπικό κωδικό σας, κάθε φορά που επιχειρείτε να έχετε πρόσβαση στο TopClass.

Πώς θα συνδεθείτε στο TopClass μέσω ενοποιημένης σύνδεσης από περιβάλλον Windows NT:

1. Ξεκινήστε τον φυλλομετρητή σας
2. Εισάγετε την διεύθυνση (URL) του TopClass στο πεδίο διεύθυνση σελίδας και η αρχική σελίδα του TopClass σας καλωσορίζει.
3. Κλικ στο Log In και η σελίδα login του TopClass εμφανίζεται.
4. Αν διακόψετε τη σύνδεση με το TopClass μπορείτε να επανασυνδεθείτε απ' ευθείας κάνοντας κλικ στο Log in.

Επίσης μπορείτε να ανοίξετε το TopClass από μια συντόμευση. Αν έχετε μια συντόμευση του TopClass εγκατεστημένη στην επιφάνεια εργασίας σας, κάντε κλικ στη συντόμευση. Ο φυλλομετρητής σας θα ανοίξει στη σελίδα του TopClass που καθορίζει η διεύθυνση.

2.4 Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι

Για λόγους ασφαλείας, ο διαχειριστής σας, πιθανόν να μην επιτρέπει ένα όνομα χρήστη να είναι συνδεδεμένο σε περισσότερους του ενός Η/Υ. Για παράδειγμα αν έχετε συνδεθεί στο TopClass από έναν Η/Υ και προσπαθήσετε να συνδεθείτε και από έναν άλλο, πιθανότατα θα σας εμφανιστεί ένα μήνυμα «Already logged in» ή «Είστε είδη συνδεδεμένοι στο σύστημα». Αυτό το μήνυμα είναι πιθανόν να σας εμφανιστεί και όταν δεν έχετε κάνει Log out ή κλείσιμο σύνδεσης ενώ είχατε συνδεθεί και προσπαθήσετε πάλι να συνδεθείτε στο TopClass. Αν είστε σίγουροι ότι έχετε κάνει Log out ή κλείσατε τον φυλλομετρητή σας, πληκτρολογήστε ξανά τον προσωπικό κωδικό σας και κάντε κλικ στο Log in. Το TopClass κλείνει την σύνδεση που είχατε κάνει προηγουμένως και πραγματοποιεί μια νέα σύνδεση. Αν τη σύνδεση που υπήρχε προηγουμένως δεν την είχατε κάνει εσείς αλλά κάποιος άλλος χρήστης ήταν συνδεδεμένος στο TopClass με τα στοιχεία σας, τότε το σύστημα θα του τερματίσει την σύνδεση και θα συνδεθείτε εσείς.

Σημείωση : Καμία εργασία που είχατε κάνει στην προηγούμενη σύνδεση σας δεν θα χαθεί.

Δημιουργία σειράς μαθημάτων

3.1 Εισαγωγή

Σ' αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η έννοια των TopClass Learning Objects (TLOs) ή Αντικειμένων Εκμάθησης του TopClass και οι σχέσεις μεταξύ αυτών. Επίσης περιγράφεται η διαδικασία δημιουργίας μαθημάτων και σας προτείνεται πώς να σχεδιάσετε τη δομή του δικού σας μαθήματος. Πριν αρχίσετε να δημιουργείτε το περιεχόμενο ενός μαθήματος στο TopClass, θα πρέπει πρώτα να σχεδιάσετε τη δομή του.

3.2 Αντικείμενα εκμάθησης του TopClass

Όλες οι σειρές μαθημάτων του TopClass αποτελούνται από αντικείμενα εκμάθησης του TopClass (TLOs). Υπάρχουν επτά τύποι αντικειμένων TopClass:

1. σειρές μαθημάτων
2. φάκελοι
3. σελίδες
4. τεστ
5. λίστες ερωτήσεων
6. ερωτήσεις
7. ενέργειες.

Σειρές μαθημάτων

Οι σειρές μαθημάτων είναι συλλογές που αποτελούνται από φακέλους, σελίδες και τεστ που παρέχουν το εκπαιδευτικό υλικό. Μια σειρά μαθημάτων θα μπορούσε να θεωρηθεί ως βιβλίο.

Φάκελοι

Οι φάκελοι περιέχουν τις πληροφορίες για τη σειρά μαθημάτων και μπορούν να περιέχουν και άλλους φακέλους, σελίδες και τεστ. Είναι κατά προσέγγιση παρόμοιοι με τα κεφάλαια σε ένα βιβλίο.

Σελίδες

Οι σελίδες παρουσιάζουν το περιεχόμενο της σειράς μαθημάτων. Χαρακτηριστικά, ένας φάκελος περιέχει πολλές σελίδες, κάθε μια από τις οποίες εξετάζει ένα συγκεκριμένο μέρος του περιεχομένου της σειράς μαθημάτων. Είναι παρόμοιες με τα μέρη ενός κεφαλαίου.

Τεστ

Τα τεστ είναι σελίδες που περιέχουν ερωτήσεις, με σκοπό την αξιολόγηση των σπουδαστών σχετικά με την κατανόηση των σελίδων ενός κεφαλαίου της σειράς μαθημάτων. Οι ερωτήσεις που περιέχουν τεστ προέρχονται από τις λίστες ερωτήσεων.

Λίστες ερωτήσεων

Οι λίστες ερωτήσεων είναι λίστες που καταχωρούνται και κατηγοριοποιούνται οι ερωτήσεις των τεστ. Μια ερώτηση δεν μπορεί να υπάρξει έξω από τις λίστες αυτές.

Ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις αποτελούν τα τεστ. Εισάγονται στα τεστ με σκοπό, την αξιολόγηση των σπουδαστών σχετικά με την κατανόηση των σελίδων ενός κεφαλαίου της σειράς μαθημάτων. Οι ερωτήσεις που περιέχουν τεστ προέρχονται από τις λίστες ερωτήσεων και καμία ερώτηση δεν μπορεί να υπάρξει έξω από τις λίστες αυτές.

Ενέργειες

Οι ενέργειες είναι αυτοματοποιημένες δραστηριότητες που εκτελούνται από το TopClass και προκαλούνται από τα αποτελέσματα ενός σπουδαστή σε ένα τεστ ή σε μια πρόοδο από μια σειρά μαθημάτων.

3.3 Ιεραρχία των αντικειμένων εκμάθησης του TopClass

Τα αντικείμενα εκμάθησης του TopClass(TLOs) αποτελούν μέρος της ιεραρχίας . Ορισμένα TLOs δεν μπορούν να προστεθούν σε άλλα. Παραδείγματος χάριν, δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα τεστ σε μια σελίδα. Τα διαγράμματα σε αυτό το τμήμα δείχνουν τις σχέσεις μεταξύ των TLOs στο TopClass (εικόνα 3.1).

Στο TopClass, μια σειρά μαθημάτων είναι η κορυφαία μονάδα και σε οποιαδήποτε σειρά μαθημάτων μπορεί να προστεθεί μια άλλη σειρά μαθημάτων σαν να ήταν ένας φάκελος. Οι ακόλουθοι δρομείς εμφανίζονται όποτε σέρνετε και ρίχνετε TLOs στη σειρά μαθημάτων στο TopClass δείχνουν που το επιλεγμένο TLO μπορεί ή δε μπορεί να προστεθεί.

Existing items in your course outline							
	Course 	Folder 	Page 	Test 	Question pool 	Question 	Action 
Items to be added							
Course 							
Folder 		   	   	   			
Page 		   	   	   			
Test 		   	   	   			
Question pool 					   		
Question 					   	   	
Action 							

Αντικείμενα εκμάθησης του TopClass - εικόνα 3.1

3.4 Δόμηση μιας σειράς μαθημάτων

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία πρόσθεσης περιεχομένου στο μάθημά σας, θα πρέπει πρώτα να έχετε σχεδιάσει τη δομή του. Η δομή του μαθήματος μοιάζει με σχεδιάγραμμα. Πρώτα δημιουργείτε τους βασικούς φακέλους ή τα βασικά θέματα και στη συνέχεια δημιουργείτε τα υποθέματα όπως είναι οι φάκελοι και τα περιεχόμενα σελίδων.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε όσα επίπεδα φακέλων θέλετε. Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη των στοιχείων στην περίληψή σας αργότερα εάν είναι απαραίτητο. Είναι, εντούτοις, ενδεδειγμένο να έχετε μια ιδέα της δομής της σειράς μαθημάτων σας, προτού αρχίσετε να προσθέτετε το περιεχόμενο στο TopClass.

Δημιουργία μαθημάτων στο TopClass

4.1 Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρακολουθήσετε πώς μπορείτε:

- να προσθέσετε ένα μάθημα
- να προσθέσετε στοιχεία σε ένα μάθημα
- να αλλάξετε τα στοιχεία του μαθήματός σας
- να επαναδιατάξετε το μάθημά σας
- να αλλάξετε την εμφάνιση του μαθήματός σας

Προτού να αρχίσετε, ελέγξτε με το διαχειριστή σας τα σχετικά δικαιώματά σας περί δημιουργίας ή αλλαγής μαθημάτων.

4.2 Πρόσθεση μαθήματος

Πως θα προσθέσετε ένα μάθημα:

1. Κάντε κλικ στο Utilities.
2. Κάντε κλικ στο Courses. Το TopClass ανοίγει τη σελίδα Create/Edit Course.
3. Εισάγετε τον τίτλο του μαθήματός σας.
4. Κάντε κλικ στο Submit. Η σελίδα Edit course εμφανίζεται.
5. Ξεκινήστε να προσθέτετε στοιχεία στο μάθημά σας.

4.3 Προσθέτοντας στοιχεία μαθήματος

Στη συνέχεια παρουσιάζεται πώς θα προσθέσετε ένα φάκελο και μια σελίδα στο τηλεμάθημά σας.

4.3.1 Πρόσθεση φακέλου

Οι φάκελοι είναι παρόμοιοι με τις επικεφαλίδες σ' ένα βιβλίο. Μπορείτε να προσθέσετε και σελίδες και φακέλους σε έναν φάκελο.

Πως θα προσθέσετε ένα φάκελο στο TopClass:

1. Κάντε κλικ στο Utilities.
2. Κάντε κλικ στο Courses.
3. Στη σελίδα Create/Edit Course, κάντε κλικ στο List.

4. Επιλέξτε το μάθημα που θέλετε να προσθέσετε σ' ένα φάκελο. Η σελίδα Edit Course, εμφανίζεται.
5. Κάντε κλικ στο Folder. Η σελίδα Edit Course, εμφανίζεται.
6. Στο πεδίο τίτλου εισάγετε το όνομα του φακέλου.
7. Κάντε κλικ στο Save.
8. Για να βεβαιωθείτε ότι αυτός ο φάκελος έχει αποθηκευτεί σωστά κάντε κλικ στο Parent και δείτε για το νέο τίτλο στο TLO.

4.3.2 Πρόσθεση σελίδων

Οι σελίδες εμφανίζουν το περιεχόμενο του μαθήματος. Επειδή τα αντικείμενα του TopClass διανέμονται μέσω του παγκόσμιου ιστού και εμφανίζονται με τη χρήση ενός φυλλομετρητή, μπορείτε να δημιουργήσετε τις σελίδες του τηλεμαθήματος μέσω ενός συντάκτη γλώσσας HTML. Άρα είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τα βασικά της HTML γλώσσας για να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια σελίδα.

Πως θα δημιουργήσετε μια σελίδα στο TopClass:

1. Κάντε κλικ στο Utilities.
2. Κάντε κλικ στο Courses.
3. Στη σελίδα Create/Edit Course, κάντε κλικ στο List.
4. Επιλέξτε το μάθημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κάποιο περιεχόμενο. Η σελίδα Create/Edit Course, εμφανίζεται.
5. Κάντε κλικ στο Edit δίπλα στο φάκελο στον οποίο θέλετε να εμφανίζεται η σελίδα.
6. Κάντε κλικ στο Page. Η σελίδα Create/Edit Page, εμφανίζεται.
7. Προσθέστε έναν τίτλο.
8. Εισάγετε το περιεχόμενο εκμάθησης στην περιοχή του κειμένου.
9. Κάντε κλικ στο Save. Αν θέλετε να ελέγξετε ότι η σελίδα βρίσκεται στον κατάλληλο φάκελο, κάντε κλικ στο Parent.

Σημείωση: Όταν εκδίδεται μια σελίδα, κάντε κλικ στο Save ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το TopClass έχει ένα αυτόματο χαρακτηριστικό αποσύνδεσης το οποίο μπορεί να είναι ενεργό στον οργανισμό σας. Αν δεν έχετε αποθηκεύσει τις δραστηριότητες για αρκετή ώρα, μπορεί να αποσυνδεθείτε αυτόματα και να χάσετε τη ότι έχετε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο διαχειριστής σας μπορεί να σας ενημερώσει αν το παραπάνω χαρακτηριστικό είναι ενεργό στον οργανισμό σας.

4.4 Μέθοδοι έκδοσης σελίδων

Το TopClass υποστηρίζει δύο τρόπους για έκδοση σελίδων: client-based και server-based. Η μέθοδος Client-based βασίζεται στον Web φυλλομετρητή σας για προεπισκόπηση κάθε αλλαγής χωρίς να εφαρμόζονται αυτές οι αλλαγές στη βάση δεδομένων του TopClass. Αντίθετα, στη μέθοδο server-based αποθηκεύονται οι αλλαγές πριν την προεπισκόπηση.

Ο διαχειριστής σας αποφασίζει ποια από τις παραπάνω μεθόδους θα εφαρμόσει ο οργανισμός σας, από τα χαρακτηριστικά της περιοχής του Edit των σελίδων και των μαθημάτων.

Αν χρησιμοποιείτε client-based μέθοδο έκδοσης, το κουμπί προεπισκόπησης Preview είναι διαθέσιμο στη σελίδα. Το κουμπί αυτό ανοίγει ένα παράθυρο προεπισκόπησης των αλλαγών σας. Αν ξεχάσετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας προτρέπει να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Αν χρησιμοποιείτε server-based μέθοδο έκδοσης, το κουμπί προεπισκόπησης Preview είναι διαθέσιμο στη σελίδα. Χρειάζεται να εφαρμόσετε τις αλλαγές στη βάση δεδομένων του TopClass για να τις δείτε.

Σημείωση: Ο διαχειριστής σας, καθορίζει τον τρόπο που θα εκδίδετε. Ένας εναλλακτικός τρόπος να δημιουργήσετε μια σελίδα μαθήματος είναι το «Microsoft FrontPage» το οποίο περιλαμβάνει HTML editor.

Πως θα εκδώσετε μια σελίδα με τη server-based μέθοδο:

1. Κάντε κλικ στο Utilities.
2. Κάντε κλικ στο Courses.
3. Κάντε κλικ στο List για να είναι διαθέσιμη μια λίστα των μαθημάτων σας.
4. Κάντε κλικ στο μάθημα που θέλετε να εκδώσετε.
5. Κάντε κλικ στο Edit δίπλα στο TLO που θέλετε να τροποποιήσετε.
6. Κάντε ότι αλλαγές θέλετε.
7. Κάντε κλικ στο Save για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο Preview, για να δείτε τις αλλαγές.
8. Αν θέλετε να κάνετε περαιτέρω αλλαγές, κάντε κλικ στο εικονίδιο Edit. Αν θέλετε να βρείτε ένα άλλο TLO κάντε κλικ στο Find.

Πως θα εκδώσετε μια σελίδα με τη client-based μέθοδο:

1. Κάντε κλικ στο Utilities.
2. Κάντε κλικ στο Courses.
3. Κάντε κλικ στο List για να είναι διαθέσιμη μια λίστα των μαθημάτων σας.
4. Κάντε κλικ στο μάθημα που θέλετε να εκδώσετε.
5. Κάντε κλικ στο Edit δίπλα στο TLO που θέλετε να τροποποιήσετε.

6. Κάντε ότι αλλαγές θέλετε.
7. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο Preview Changes, για να δείτε τις αλλαγές.
8. Κάντε κλικ στο Save για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

4.5 Επαναδιάταξη μαθημάτων

Μολονότι έχετε ήδη φτιάξει ένα σχεδιάγραμμα για το μάθημά σας, μερικές φορές χρειάζεται να επαναδιατάξετε το μάθημά σας. Μπορείτε να επαναδιατάξετε φακέλους, σελίδες και τεστ.

Πως θα επαναδιατάξετε ένα μάθημα:

1. Κάντε κλικ στο Utilities.
2. Κάντε κλικ στο Courses.
3. Κάντε κλικ στο List. Επιλέξτε το μάθημα που θέλετε να επαναδιατάξετε.
4. Κάντε κλικ στο Reorder, στο ανώτερο σημείο της κεντρικής σελίδας του μαθήματος. Η σελίδα αυτή σας επιτρέπει να επαναδιατάξετε τους φακέλους.
5. Στα πεδία που είναι δεξιά από τους τίτλους των TLO, βάλτε σε αριθμητική διάταξη τα αντικείμενα, με την οποία θα εμφανίζονται μέσα στον φάκελο.
6. Κάντε κλικ στο Reorder.
7. Κάντε κλικ στο Back to course, για να επιστρέψετε στο μάθημά σας. Μπορείτε επίσης να επαναδιατάξετε σελίδες ή φακέλους μέσω φακέλων. Η επαναδιάταξη εμφανίζεται σε κάθε σελίδα Edit του μαθήματος.

Πως θα μετακινήσετε μια σελίδα από ένα φάκελο σε έναν άλλο:

1. μετακινήστε τη σελίδα από τον τρέχον φάκελο στο νέο φάκελο
2. κάντε κλικ στο Add Existing
3. κάντε κλικ στο Pages
4. επιλέξτε τη σελίδα από το νέο φάκελο

4.6 Αναζήτηση στοιχείων μαθήματος

Αν θέλετε να ψάξετε για ένα συγκεκριμένο θέμα ή κάποιο TLO, χρησιμοποιήστε την Search | Courses εντολή η οποία εμφανίζεται στο πάνω μέρος κάθε σελίδας του TopClass. Όταν βρείτε το TLO που θέλετε, μπορείτε να το ανοίξετε απ' ευθείας από τα αποτελέσματα που προέκυψαν.

Πως θα ψάξετε για κάποιο στοιχείο ενός μαθήματος:

1. Κάντε κλικ στο Search.
2. Κάντε κλικ στο Courses. Η σελίδα Search για στοιχεία μαθήματος ανοίγει. *Σημείωση:* Αν θέλετε να εμφανίσετε όλα τα TLOs που είναι διαθέσιμα για σας, κάντε κλικ στο List all στην τρέχουσα σελίδα.
3. Στο πεδίο λέξεων Search, εισάγετε είτε τον τίτλο του TLO που θέλετε να μελετήσετε είτε λέξεις κλειδιά των TLO που θέλετε να αναζητήσετε. Το πεδίο χρησιμοποιεί μόνο τις τέσσερις πρώτες λέξεις που εισάγετε.
4. Για να αναζητήσετε σε κάθε TLO όλες τις λέξεις που έχετε εισάγει, επιλέξτε All words, ή για να αναζητήσετε σε κάθε TLO οποιαδήποτε λέξη από αυτές που έχετε εισάγει, επιλέξτε Any word.
5. Στο πεδίο Search, επιλέξτε Titles and bodies αν θέλετε το TopClass να ψάξει μέσα σε ένα ολόκληρο TLO.
6. Αν θέλετε το TopClass να εμφανίσει τα εξαγόμενα από ένα σχετικό TLO, επιλέξτε το Display extracts κουτάκι επιλογής.
7. Αν θέλετε το TopClass να εμφανίσει μόνο τους τίτλους των TLOs που βρίσκει να ταιριάζουν με τα δικά σας κριτήρια, καθαρίστε το Display extracts κουτάκι επιλογής.
Σημείωση: Μπορείτε να θέσετε περισσότερα κριτήρια αναζήτησης στην περιοχή Advanced, αν γνωρίζετε λεπτομέρειες όπως είναι το external ID ή η ημερομηνία δημιουργίας του TLO για το οποίο ψάχνετε. Μπορείτε να ψάξετε τα meta δεδομένα που συσχετίζονται με TLOs στην Meta περιοχή. Δεν έχουν όλα τα TLOs meta δεδομένα.
8. Όταν είστε έτοιμοι για το TopClass να ψάξει, κάντε κλικ στο Find. Το TopClass εμφανίζει μια λίστα με TLOs που περιέχουν τις λέξεις για τις οποίες ψάχνετε.
9. Αν θέλετε να ανοίξετε κάποιο TLO, κάντε κλικ στον τίτλο του.

4.7 Αλλαγή χαρακτηριστικών μαθήματος

Το TopClass σας επιτρέπει να τροποποιήσετε πολλά πράγματα σε σχέση με την εμφάνιση του μαθήματος σας. Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα μιας γραμματοσειράς, το χρώμα του φόντου και άλλα χαρακτηριστικά. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη μορφή του μαθήματος μέσω της σελίδας Edit header.

Πως θα αλλάξετε τα χαρακτηριστικά του μαθήματός σας:

1. Κάντε κλικ στο Utilities.
2. Κάντε κλικ στο Courses.
3. Κάντε κλικ στο List.
4. Επιλέξτε το μάθημά σας.
5. Κάντε κλικ στη σελίδα Edit header.

Σημείωση: Η σελίδα Edit header μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέθοδο έκδοσης server-based ή client-based. Αν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο client-based, η σελίδα Edit header εμφανίζεται σε ένα popur παράθυρο. Διαφορετικά όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο server-based εμφανίζεται στο τρέχον παράθυρο του φυλλομετρητή.

Δημιουργία τεστ με το TopClass

5.1 Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε τον τρόπο λειτουργίας των τεστ και των ερωτήσεων στο TopClass.

Επίσης θα δείτε πως μπορείτε:

- να δημιουργήσετε τεστ
- να δημιουργήσετε λίστες ερωτήσεων
- να δημιουργήσετε ερωτήσεις
- να δημιουργήσετε λειτουργίες που αφορούν τη βαθμολόγηση των τεστ
- να επανεξετάζετε τα τεστ

5.2 Τεστ

Στο TopClass, τα τεστ δημιουργούνται από κάποιες λίστες ερωτήσεων. Κάθε ερώτηση συνδέεται με κάποια λίστα ερωτήσεων. Από μόνες τους οι ερωτήσεις δεν μπορούν να εμφανίζονται στο TopClass.

Οι λίστες ερωτήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά σε διαφορετικά τεστ. Βασισμένα στις ανάγκες σας, οι λίστες ερωτήσεων μπορούν να περιέχουν μια ερώτηση ή και χιλιάδες. Αν θέλετε να ξαναχρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη ερώτηση σε περισσότερα του ενός τεστ, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα ερωτήσεων για μονάχα αυτή την ερώτηση.

Είναι πιθανόν να δημιουργήσετε μια ερώτηση σε μια σελίδα μαθήματος, δίχως να χρησιμοποιήσετε ερώτηση τύπου TopClass. Χρειάζεται να κατανοήσετε πως να χρησιμοποιείτε τη JavaScript για να δημιουργείτε τέτοιου είδους ερωτήσεις στις σελίδες.

Πως θα δημιουργήσετε ένα τεστ στο TopClass:

1. Κάντε κλικ στο Utilities.
2. Κάντε κλικ στο Courses και ύστερα στο List.
3. Επιλέξτε το μάθημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κάποιο τεστ.

Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε κάποιο τεστ σε ένα μάθημα ή σε ένα σχετικό με το μάθημα φάκελο. Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα τεστ μαθήματος βεβαιωθείτε ότι είστε στην πρώτη σελίδα του μαθήματος ή στο πρώτο επίπεδο. Αν θα θέλατε να προσθέσετε ένα τεστ σε ένα συγκεκριμένο φάκελο, κάντε κλικ στο φάκελο και στη συνέχεια προσθέστε το τεστ.

4. Κάντε κλικ στο Add Test για να ανοίξετε τη σελίδα Edit test.
5. Προσθέστε τον τίτλο του τεστ.

- Αν θα θέλατε το τεστ να διορθώνεται αυτόματα από το TopClass, κάντε κλικ στο Autocorrect. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή Resubmit.
- Αν θα θέλατε οι μαθητές σας να εξετάζονται στο τεστ μια φορά, επιλέξτε μόνο Once.
- Αν θα θέλατε οι μαθητές σας να εξετάζονται σε ένα τεστ πάνω από μια φορά και να έχουν την δυνατότητα να βλέπουν τις προηγούμενες απαντήσεις που έχουν υποβάλει, επιλέξτε Save answers.
- Αν θα θέλατε οι μαθητές σας να εξετάζονται σε ένα τεστ πάνω από μια φορά και να μην έχουν την δυνατότητα να βλέπουν τις προηγούμενες απαντήσεις που έχουν υποβάλει, επιλέξτε No Save answers.
Σημείωση: Αν θα θέλατε να ελέγξετε το τεστ εσείς, μπορείτε να το κάνετε αυτό μια φορά αν έχετε επιλέξει Once only. Αν χρειάζεται να το ελέγξετε δεύτερη φορά, προσωρινά αλλάξτε την επιλογή Resubmit.
- Αν θα θέλατε οι ερωτήσεις να εμφανίζονται όλες μαζί σε μια σελίδα, επιλέξτε No στο πεδίο One at a time.

6. Κάντε κλικ στο Save.

5.3 Αυτόματη διόρθωση

Η αυτόματη διόρθωση είναι μια απ' τις επιλογές που έχετε σε κάθε σελίδα που εκδίδετε. Μπορείτε να επιλέξετε να έχετε αυτόματο έλεγχο του τεστ από το TopClass ή να μπορείτε να ξαναδείτε κάθε τεστ από μόνοι σας. Ο αυτόματος έλεγχος είναι χρήσιμος ειδικά για τα τεστ τύπου πολλαπλής επιλογής ή σωστού / λάθους.

Resubmit

Η μέθοδος Resubmit περιγράφει πως οι μαθητές σας μπορούν να εξεταστούν ή να επανεξεταστούν σε ένα τεστ.

- Αν θέλετε οι μαθητές σας να εξετάζονται στο τεστ μια φορά, επιλέξτε μόνο Once.
- Αν θέλετε οι μαθητές σας να εξετάζονται σε ένα τεστ πάνω από μια φορά και να έχουν την δυνατότητα να βλέπουν τις προηγούμενες απαντήσεις που έχουν υποβάλει, επιλέξτε Save answers.
- Αν θέλετε οι μαθητές σας να εξετάζονται σε ένα τεστ πάνω από μια φορά και να μην έχουν την δυνατότητα να βλέπουν τις προηγούμενες απαντήσεις που έχουν υποβάλει, επιλέξτε No Save answers.

One at a time

Η μέθοδος One at a time περιγράφει πως θα εμφανίζονται οι ερωτήσεις σας στα τεστ. Μπορείτε είτε να έχετε όλες τις ερωτήσεις σας σε μια σελίδα, με μια μπάρα κύλισης ώστε να μπορούν οι μαθητές σας να μετακινούνται πάνω και κάτω, μέσα στην σελίδα, είτε να έχετε μια ερώτηση σε κάθε

σελίδα με δύο κουμπιά ένα για επόμενη και ένα για προηγούμενη για την περιήγηση μεταξύ των ερωτήσεων.

- Αν θέλετε να εμφανίζεται μια ερώτηση σε κάθε σελίδα, επιλέξτε Yes.
- Αν θέλετε όλες οι ερωτήσεις να εμφανίζονται στην ίδια σελίδα, επιλέξτε No.

Σημείωση: Για τα τεστ στα οποία οι ερωτήσεις υποβάλλονται με εικόνες, πρέπει να επιλέξετε Yes. Μια ερώτηση που υποβάλλεται με μια εικόνα υποβάλλεται τόσο σύντομα όσο ο μαθητής να κάνει κλικ στην εικόνα.

5.4 Πώς να δημιουργήσετε μια λίστα ερωτήσεων στο TopClass:

1. Κάντε κλικ στο Utilities.
2. Κάντε κλικ στο Courses.
3. Κάντε κλικ στο List.
4. Επιλέξτε το μάθημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ερωτήσεις.
5. Κάντε κλικ στο Edit που είναι δίπλα στο δικό σας τεστ. Το τεστ που δημιουργήσατε εμφανίζεται.
6. Κάντε κλικ στο New.
7. Κάντε κλικ στο Edit pool.
8. Εισάγεται ένα τίτλο για τη νέα σας περιοχή ερωτήσεων και κάντε κλικ στο Submit.

5.5 Τυχαία επιλογή ερωτήσεων

Μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο αριθμό ερωτήσεων που να επιλέγονται από μια περιοχή ερωτήσεων σε ένα τεστ, αλλά δεν μπορείτε να επιλέγετε συγκεκριμένες ερωτήσεις για κάποιο τεστ.

Για παράδειγμα, αν έχετε μια περιοχή με 20 ερωτήσεις για το DNA, μπορείτε:

1. να συμπεριλάβετε 3 ερωτήσεις στο τεστ
2. να συμπεριλάβετε 20 ερωτήσεις με τη σειρά που υπάρχουν στην περιοχή ερωτήσεων
3. να συμπεριλάβετε 20 ερωτήσεις με τυχαία σειρά από την περιοχή ερωτήσεων
 - Αν θέλετε να συμπεριλάβετε 3 ερωτήσεις από την περιοχή ερωτήσεων, εισάγετε 3 στο πεδίο No. per pool. Οι ερωτήσεις προστίθενται με τυχαία σειρά.
 - Αν θέλετε να συμπεριλάβετε 20 ερωτήσεις από την περιοχή ερωτήσεων με τη σειρά που βρίσκονται στην περιοχή ερωτήσεων, εισάγετε 0 στο πεδίο No. per pool.
 - Αν θέλετε να συμπεριλάβετε όλες ερωτήσεις από την περιοχή ερωτήσεων, με τυχαία σειρά, εισάγετε τον αριθμό των ερωτήσεων στο πεδίο No. per pool.

5.6 Πως να επιλέγετε τυχαία ερωτήσεις

1. Κάντε κλικ στο Utilities.
2. Κάντε κλικ στο Courses.
3. Κάντε κλικ στο List. Επιλέξτε το μάθημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ερωτήσεις.
4. Κάντε κλικ στο Edit που είναι δίπλα στο δικό σας τεστ.
5. Κάντε κλικ στο Add. Μια λίστα της περιοχής ερωτήσεων εμφανίζεται.
6. Επιλέξτε την περιοχή ερωτήσεων από την οποία θέλετε να πάρετε τις ερωτήσεις για το τεστ σας.
7. Στο πεδίο No. per pool, εισάγετε τον αριθμό των ερωτήσεων που θα επιλεγθούν τυχαία από την περιοχή ερωτήσεών σας.
8. Κάντε κλικ στο Save για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σας στον εξυπηρετητή.

5.7 Ερωτήσεις

Υπάρχουν οκτώ τύποι ερωτήσεων στο TopClass:

- Text: Μια έκθεση ή συμπληρώστε το κενό
- Pick one: Απλή απάντηση πολλαπλής επιλογής
- Upload: Μια αίτηση για παράδοση από τους μαθητές
- Pick one object: Πολλαπλής επιλογής μέσων
- Multiple correct answer: Πολλαπλής επιλογής από πολλές σωστές απαντήσεις
- List matching: Αντιστοίχιση κάποιων στοιχείων με επιλογές από μια λίστα
- Image map: Κλικ στη σωστή εικόνα
- Boolean: Η απάντηση μπορεί να είναι Σωστό/Λάθος

Γενικά χαρακτηριστικά των ερωτήσεων:

- Πεδίο
- Τίτλος

Σε κάθε ερώτηση του TopClass υπάρχει ένα πεδίο Title. Είναι για τη δική σας αναφορά και εμφανίζεται μόνο στη σελίδα Edit της περιοχής ερωτήσεων (εικόνα 5.1).

Σελίδα έκδοσης τεστ

εικόνα 5.1

TopClass Edit Test

Content Global
PageID: 163
Title:
Access:

Points: 0
Number to be done:
Auto Correct:
Results:
One at a time:
Introduction:

Selections:

New Action:

Toolbar:

Πεδία με όνομα Πριν και Μετά

Αυτά τα πεδία περιλαμβάνονται για να σας δίνουν ευελιξία στη εγγραφή των ερωτήσεων. Το περιεχόμενο του πεδίου Before (πριν) εμφανίζεται πριν την επιλογή απάντησης και το περιεχόμενο του πεδίου After (μετά) εμφανίζεται μετά την επιλογή κάποιας απάντησης. Μπορείτε να γράψετε τις ερωτήσεις είτε το Before είτε στο After πεδίο ή μπορείτε να γράψετε την εισαγωγή στο πεδίο Before και την ερώτηση στο After πεδίο.

Πεδίο Βαθμού

Κάθε τύπος ερώτησης έχει ένα πεδίο συνόλου βαθμών Total. Περιλαμβάνει πόσους βαθμούς αξίζει η κάθε ερώτηση. Αν υπάρχει και ένα πεδίο Points σε έναν τύπο ερώτησης, χρειάζεται επίσης να συμπεριλάβετε ποια απάντηση είναι σωστή και πόσοι βαθμοί αντιστοιχούν σε αυτή την απάντηση.

Radio κουμπιά

Τα Radio κουμπιά είναι στοιχισμένα κάθετα ή οριζόντια και είναι κουμπιά επιλογής. Χρησιμοποιούνται σε ερωτήσεις οι οποίες έχουν μια μόνο σωστή απάντηση. Εσείς επιλέγεται την απάντηση και το Radio κουμπί που συσχετίζεται. Οι μαθητές απλά κάνουν κλικ στο κουμπί που πιστεύουν ότι αντιστοιχεί η σωστή απάντηση.

List boxes (κουτιά λίστας)

Τα List boxes είναι διαθέσιμα σε αρκετούς τύπους ερωτήσεων. Οι μαθητές κάνουν κλικ στο βελάκι και διαλέγουν τις επιλογές τους.

Να επιτρέπεται η απάντηση δεν ξέρω

Αν το πεδίο Allow Don't Knows έχει τιμή True, ο μαθητής θα δει μια επιλογή Δεν ξέρω, διαφορετικά αν το πεδίο έχει τιμή False, ο μαθητής δεν θα δει την προηγούμενη επιλογή.

Προεπισκόπηση

Η προεπισκόπηση σας επιτρέπει να βλέπετε πως θα βλέπει κάποιος μαθητής ένα τεστ ή μια ερώτηση. Αν θέλετε να συντάξετε το τεστ ή την ερώτησή σας, κάντε κλικ στο Edit.

Πεδίο Σχόλια

Το πεδίο σχόλια σας επιτρέπει να γράφετε κάποια σχόλια προς τους μαθητές σας σε κάθε ερώτηση είτε απάντησαν σωστά είτε όχι. Τα σχόλια εμφανίζονται όταν ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει το αυτόματα ελεγμένο τεστ στο οποίο εξετάστηκε.

Οι τύποι ερωτήσεων που μπορούν να περιλαμβάνουν πεδίο σχολίων είναι:

- Text
- pick one
- pick one object
- Image map
- Boolean

Εισάγοντας - εξάγοντας σειρές μαθημάτων σε TopClass

6.1 Εισαγωγή

Τα αρχεία plug που εξάγονται από TopClass είναι συμβατά με όλες τις περιοχές TopClass που χρησιμοποιούν μια ίση ή πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής TopClass, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα.

Σημείωση: Τα δικαιώματα που διατίθενται σε έναν ιδιοκτήτη σειράς μαθημάτων είναι τα ίδια με αυτά ενός δημιουργού σειράς μαθημάτων.

Πώς να εισαγάγετε μια σειρά μαθημάτων:

1. Κάνετε κλικ στο μενού Utilities.
2. Κάνετε κλικ στο μενού Import Course. Η σελίδα εισαγωγής σειράς μαθημάτων Import page εμφανίζεται.
3. Εάν το αρχείο plug υπάρχει ήδη στον TopClass κατάλογό σας, εισάγετε το όνομά του στο πεδίο import ή στο πεδίο Upload, κάνετε κλικ στο μενού Browse και επιλέξετε το αρχείο που θα εισαχθεί.
4. Στο πεδίο Owner, κάνετε κλικ στο μενού Select.
5. Από το αναδυόμενο παράθυρο Select owner, κάνετε κλικ στο αντίστοιχο σύνδεσμο αυτού που θα είναι ιδιοκτήτης της σειράς μαθημάτων. Ο ιδιοκτήτης σειράς μαθημάτων έχει γενικά τα μεγαλύτερα δικαιώματα πρόσβασης από έναν εκπαιδευτικό.
6. Κάνετε κλικ στο μενού Import. Όταν ξεκινήσετε την φόρτωση του plug αρχείου, εμφανίζεται στην οθόνη μια μπάρα προόδου η οποία παρέχει οπτική ένδειξη της προόδου της φόρτωσης του plug αρχείου. Με την ολοκλήρωση της φόρτωσης της προόδου η μπάρα αυτή εξαφανίζεται.

Πώς να εξαγάγετε μια σειρά μαθημάτων

1. Κάνετε κλικ στο μενού Utilities.
2. Κάνετε κλικ στο μενού Export Course. Η σελίδα εξαγωγής σειράς μαθημάτων εμφανίζεται.
3. Κάνετε κλικ στο μενού Select. Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων που επιθυμείτε να εξαγάγετε.
4. Στο πεδίο Export, εισάγετε ένα όνομα για το αρχείο σας. Η επέκταση αρχείων plug αυτόματα προστίθεται στο όνομα σειράς μαθημάτων που δεν είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε. Συμπληρώστε άλλα πεδία που είναι απαραίτητα.
5. Κάνετε κλικ στο μενού Export.
6. Κάνετε κλικ στο Read messages.
7. Στην ταχυδρομική θυρίδα σας, κάνετε κλικ στο Export course success.
8. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο Download plug file.

9. Στο save as πλαίσιο διαλόγου, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου plug στο πεδίο file name. Επιλέξτε ένα φάκελο στον οποίο θα αποθηκεύσετε το αρχείο plug.
10. Στο save as πλαίσιο διαλόγου, κάνετε κλικ στο save.

Σημείωση: Κατά τη αποθήκευση ενός αρχείου plug, σιγουρευτείτε ότι εκτός από το save as πλαίσιο διαλόγου διευκρινίζει το σωστό όνομα και την επέκταση αρχείων .plug για το αρχείο σας και είναι επιλεγμένο το All files (*.*) στο πεδίο save as type.

Το μήνυμα Export course success επίσης περιλαμβάνει πληροφορίες για τα αντικείμενα-συνδέσεις που έχουν εξαχθεί με μια σειρά μαθημάτων.

Προηγμένες έννοιες δημιουργίας

7.1 Εισαγωγή

Αυτό το τμήμα καλύπτει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα προηγμένης σειράς μαθημάτων που είναι διαθέσιμα στο TopClass.

Τα προηγμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι:

- συμφραζόμενα πλαίσια σε TopClass και προσαρμοσμένες σειρές μαθημάτων για αίθουσες και μαθητές.
- δικαιώματα πρόσβασης για το υλικό σειράς μαθημάτων του TopClass
- χρονικοί περιορισμοί για διδασκαλία και τεστ στο TopClass.
- πρόσθεση δραστηριοτήτων στην υλοποίηση της σειράς μαθημάτων σε TopClass.

7.2 Προσαρμόζοντας σειρές μαθημάτων για τις κατηγορίες

Μπορείτε να αλλάξετε το υλικό της σειράς μαθημάτων ανάλογα με κάθε κατηγορία - αυτό είναι γνωστό ως πλαίσιο κατηγορίας. Στο TopClass, το πλαίσιο κατηγορίας είναι ο τρόπος που ένα μάθημα εμφανίζεται. Όταν δημιουργείτε μια σειρά μαθημάτων, την δημιουργείτε με την προεπιλεγμένη εμφάνιση. Όλες οι κατηγορίες βλέπουν το υλικό της σειράς μαθημάτων σε διεθνές επίπεδο εκτός αν προσαρμόσετε το υλικό της σειράς μαθημάτων σε επίπεδο κατηγορίας, στο πλαίσιο δηλαδή μιας κατηγορίας. Διεθνούς επιπέδου είναι ο προεπιλεγμένος τρόπος εμφάνισης και σημαίνει ότι μια σειρά μαθημάτων εμφανίζεται χωρίς να βασιστεί στις ανάγκες μιας κατηγορίας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια βασική σειρά μαθημάτων και ανάλογα με το επίπεδο μιας κατηγορίας, να προσαρμόσετε το υλικό με βάση τις ανάγκες της.

Για παράδειγμα, δημιουργείτε ένα μάθημα γλωσσών Η/Υ που καλύπτει πολλές περιοχές. Είναι μέσα στο διεθνές επίπεδο. Μερικές κατηγορίες είναι πιο προηγμένες από άλλες και χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες. Αυτές έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη τη σειρά μαθημάτων (σε διεθνές επίπεδο).

Μπορείτε να τροποποιήσετε τη σειρά μαθημάτων για μια άλλη κατηγορία (Κατηγορία1) - αφαιρώντας ένα τμήμα από το προηγμένο υλικό και προσθέτοντας τις σελίδες γλωσσαρίου. Η κατηγορία 1 βλέπει το υλικό της σειράς μαθημάτων στο πλαίσιο κατηγορίας.

Η κατηγορία 2 χρησιμοποιεί το πιο εξειδικευμένο υλικό σειράς μαθημάτων αλλά ακόμα χρησιμοποιεί μερικά στοιχεία από τη σειρά μαθημάτων γλωσσών Η/Υ. Η κατηγορία 2 βλέπει το υλικό στο πλαίσιο της κατηγορίας της.

Πώς να προσαρμόσετε μια σειρά μαθημάτων για μια κατηγορία:

1. Κάνετε κλικ στο μενού Utilities.
2. Κάνετε κλικ στο Classes.
3. Κάνετε κλικ στο Select.
4. Από το Select class to edit αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατηγορία σας.
5. Από το Default course material section, επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων σας.
6. Κάνετε κλικ στο Preview στο τμήμα Default course material.
7. Πλοηγείστε στο TLO που θέλετε να εκδώσετε.
8. Κάνετε κλικ στο μενού edit.
9. Εκδώστε οποιοδήποτε υλικό σειράς μαθημάτων.

Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε TLOs αλλά δεν μπορείτε να τα διαγράψετε από μια προσαρμοσμένη σειρά μαθημάτων. Η διαγραφή των στοιχείων από το πλαίσιο κατηγορίας τους, τα διαγράφει επίσης και σε διεθνές επίπεδο.

10. Κάνετε κλικ στο Submit.

Σημείωση: Όλο το υλικό που έχει προσαρμοστεί χάνεται όταν κάνετε κλικ στο Undo all class customizations.

Αυτό συστήνεται κατά την προσθήκη ή την αφαίρεση κάποιων TLOs μόνο. Εάν θέλετε να αλλάξετε ένα TLO ώστε να παραμείνει στατικό σε διεθνές πλαίσιο, αντιγράψτε το ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο TLO. Όλες οι αλλαγές σε ένα TLO εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το πλαίσιο.

Προσαρμόζοντας στη σειρά μαθημάτων το υλικό για μια κατηγορία να θυμάστε ότι αλλάζετε μόνο πληροφορίες για μια κατηγορία (εκτός και εάν διαγράψετε ένα TLO) η σειρά μαθημάτων παραμένει άθικτη σε διεθνές επίπεδο.

7.3 Προσαρμογή μιας σειράς μαθημάτων ενός σπουδαστή

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά μαθημάτων ενός μαθητή εάν αισθάνεστε ότι έχει ιδιαίτερες ανάγκες είτε προσφέροντάς του περισσότερα κίνητρα είτε βοηθώντας τον με ορισμένα TLOs. Για να προσαρμόσετε μια σειρά μαθημάτων στο επίπεδο ενός σπουδαστή, πρέπει να κατανοήσετε τους σπουδαστές.

Πώς θα προσαρμόσετε μια εργασία σειράς μαθημάτων για ένα σπουδαστή:

1. Κάνετε κλικ στο Coursework
2. Κάνετε κλικ στο List of Students.
3. Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ο σπουδαστής ανήκει.
4. Κάνετε κλικ στο Coursework εικονίδιο δίπλα στο όνομα του σπουδαστή.
5. Κάνετε κλικ στους φακέλους μέχρι να δείτε το edit στην κορυφή της σελίδας.
6. Κάνετε κλικ στο μενού Edit.

7. Προσθέστε ή αφαιρέστε το υλικό από τη σειρά μαθημάτων ενός σπουδαστή.

Σημείωση: Μην διαγράψετε το υλικό από το πλαίσιο σπουδαστών. Μόνο προσθέστε ή αφαιρέστε TLOs.

8. Κάνετε κλικ στο Submit.

7.4 Δικαιώματα πρόσβασης σειράς μαθημάτων σε TopClass

Κατά την έκδοση μιας σειράς μαθημάτων σε TopClass, βλέπετε ένα κουμπί Rights σε κάθε Edit σελίδα της σειράς μαθημάτων. Αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ορίσετε τα προνόμια χρηστών σε μια σειρά μαθημάτων. Οι χρήστες μπορούν να δουν τα δικαιώματα πρόσβασής τους στη γραμμή πρόσβασης. Τα δικαιώματα είναι: View, Edit, Delete, Customize, eXport και administer: vedcsxa. Εάν ένας χρήστης δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο δικαίωμα, τότε στη θέση του εμφανίζεται μια παύλα (-) η οποία αντικαθιστά το δικαίωμα αυτό.

Σημείωση: Οι σπουδαστές, εάν τους δινόταν η δυνατότητα να εκδώσουν, θα είχαν πρόσβαση σε διεθνές επίπεδο και θα ήταν δυνατό ένας σπουδαστής να αλλάξει τις πληροφορίες μέσω των TLOs και επομένως να αλλάξει τη σειρά μαθημάτων.

Μπορείτε επίσης να επεκτείνετε τα δικαιώματα στους ενιαίους χρήστες ή τις ομάδες χρηστών στις κατηγορίες. Το πεδίο New access control entry επιτρέπει και δίνει τα εκτεταμένα ή περιορισμένα δικαιώματα σε έναν ιδιαίτερο χρήστη ή μια ομάδα χρηστών μέσα σε μια κατηγορία μαθητών.

Πώς να προσθέσετε συγκεκριμένα δικαιώματα σειράς μαθημάτων για χρήστες:

1. Κάνετε κλικ στο μενού Utilities > Courses > List και επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων στην οποία θα επιθυμούσατε να τροποποιήσετε τα δικαιώματα.
2. Στην Edit σελίδα της σειράς μαθημάτων, κάνετε κλικ στο Rights. Η σελίδα Edit Access Rights εμφανίζεται.
3. Από την πρώτη λίστα δίπλα στην τιμή New access control, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χρήστη.
None (Κανένας): κανένας τύπος χρηστών δεν επιλέγεται η σελίδα θα ανανεωθεί
User (Χρήστης): όλοι οι τύποι χρηστών επιλέγονται
Class (Κατηγορία): Οι κατηγορίες επιλέγονται
Student (Σπουδαστής): Οι σπουδαστές επιλέγονται
Instructor (Εκπαιδευτικός): Οι εκπαιδευτικοί επιλέγονται
4. Από τη δεύτερη λίστα δίπλα στην τιμή New access control, επιλέξτε την κατάλληλη ομάδα χρηστών.
All (Όλοι): όλοι οι τύποι χρηστών που επιλέγονται στην πρώτη λίστα
Students (Σπουδαστές): οι σπουδαστές που επιλέγονται στην πρώτη λίστα

παραδείγματος χάριν, όλοι οι σπουδαστές από μια κατηγορία, εάν είναι επιλεγμένη κάποια κατηγορία στην πρώτη λίστα

Instructor (Εκπαιδευτικοί): οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται από τον τύπο χρηστών στην πρώτη λίστα.

5. Κάνετε κλικ στο Browse... για να εμφανιστεί ένας κατάλογος χρηστών ή κατηγοριών.
6. Επιλέξτε το χρήστη ή την κατηγορία στους οποίους θα επιθυμούσατε να δώσετε τα ειδικά δικαιώματα.
7. Ορίστε τα δικαιώματα με κλικ στα κουτάκια ελέγχου δίπλα στο πεδίο new user.
8. Κάνετε κλικ στο Apply σε όλα τα κουτάκια ελέγχου για να περιληφθούν τα δικαιώματα σε όλους τους φακέλους ή τις σελίδες μέσα στη σειρά μαθημάτων. Κάνετε κλικ στο Submit.
9. Κάνετε κλικ στο Return to Unit για να επιστρέψετε στη σελίδα έκδοσης σειράς μαθημάτων Edit course.

7.5 Χρονικοί περιορισμοί για τις σελίδες και τους φακέλους σε TopClass

Κατά την έκδοση μιας σειράς μαθημάτων σε TopClass, βλέπετε ένα κουμπί Edit Restrictions σε κάθε σελίδα Edit course και Edit page. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουμπί για να ορίσετε τους χρονικούς περιορισμούς για να περιορίσετε το χρόνο πρόσβασης των μαθητών σε έναν φάκελο ή μια σελίδα.

Υποθέστε ότι θέλετε να σιγουρευτείτε πως οι σπουδαστές σας δεν μπορούν να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε ένα φάκελο πριν εξεταστούν σε κάποιο τεστ. Μπορείτε να περιορίσετε το χρόνο που ο φάκελος είναι διαθέσιμος μέσω του Edit Restrictions.

Οι χρονικοί περιορισμοί εφαρμόζονται πάντα σε διεθνές επίπεδο. Εάν δηλαδή προσθέσετε ένα χρονικό περιορισμό στο πλαίσιο μιας κατηγορίας, τότε οι περιορισμοί εφαρμόζονται επίσης σε διεθνές επίπεδο.

Πώς να προσθέσετε χρονικούς περιορισμούς σε μια σελίδα ή έναν φάκελο:

1. Κάνετε κλικ στο μενού Utilities.
2. Κάνετε κλικ στο Courses.
3. Κάνετε κλικ στο List.
4. Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων σας.
5. Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα στο TLO στο οποίο επιθυμείτε να προσθέσετε έναν χρονικό περιορισμό.
6. Κάνετε κλικ στο Edit restriction για να εμφανίσετε τη σελίδα Edit Restriction.
7. Κάνετε κλικ στο New για να εμφανίσετε τη σελίδα Edit time restriction.
8. Συμπληρώστε το πεδίο τίτλου. Αυτό το πεδίο ονομάζει το χρονικό περιορισμό σας και όχι τη σελίδα ή το φάκελό σας.
9. Εάν έχετε ένα χρονικό πλαίσιο στο οποίο θέλετε οι σπουδαστές σας να ανακτήσουν ένα TLO, να σιγουρευτείτε ότι στη λίστα εμφανίζεται το Include, ή

εάν έχετε ένα χρονικό πλαίσιο στο οποίο δεν θέλετε οι σπουδαστές σας να ανακτήσουν ένα TLO, να σιγουρευτείτε ότι στη λίστα εμφανίζεται το Exclude.

10. Συμπληρώστε την ημερομηνία και σιγουρεύονται ότι εμφανίζεται με το ακόλουθο σχήμα:
MM/HH/EEEE
11. Κάνετε κλικ στο Submit.
12. Κάνετε κλικ στο Restrictions για να επιστρέψετε στη Edit Restrictions σελίδα ή τη Unit για να επιστρέψετε στο TLO.

7.6 Χρονικοί περιορισμοί για τα τεστ

Εάν θα επιθυμούσατε να περιορίσετε το χρόνο μέσα στον οποίο οι σπουδαστές σας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα τεστ, χρησιμοποιείστε την Edit restrictions σελίδα.

Μπορείτε να θέσετε τους χρονικούς περιορισμούς σε τρεις κατηγορίες:

- Ανάκτηση (Retrieve)
- Υποβολή (Submit)
- Αποτελέσματα (Results)

Ανάκτηση: επιτρέπει σε σας να θέσετε τους χρονικούς περιορισμούς στους οποίους μπορούν οι σπουδαστές να εξετάσουν σε ένα τεστ.

Υποβολή: επιτρέπει σε σας να θέσετε τους χρονικούς περιορισμούς στους οποίους μπορούν να υποβάλουν οι σπουδαστές σε ένα τεστ.

Τα **αποτελέσματα** επιτρέπουν σε σας να θέσετε τους χρονικούς περιορισμούς όταν τα αποτελέσματα από την αυτόματη διόρθωση θα διανέμονται στους σπουδαστές.

Μπορείτε να θέσετε χρονικούς περιορισμούς σε μια, δύο, ή και στις τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν δύο τύποι χρονικών περιορισμών στη σελίδα Edit restriction για τα τεστ:

- Απόλυτος (Absolute)
- Σχετικός (Relative)

Ο απόλυτος δείχνει ένα καθορισμένο εύρος ημερομηνίας.

Ο σχετικός είναι ένα εύρος χρόνου εξαρτώμενο από τη δραστηριότητα ενός σπουδαστή.

Για παράδειγμα, εάν θέλετε οι σπουδαστές σας να είναι σε θέση να ανακτήσουν ένα τεστ μια φορά κάθε επτά οι ημέρες εισάγετε τα εξής στο Retrieve τμήμα της σελίδας:

1. εισάγετε 7 στο πεδίο
2. επιλέξτε Days από τη λίστα
3. επιλέξτε LastRetrieve από τη λίστα
4. επιλέξτε Include

Πώς θα προσθέσετε χρονικούς περιορισμούς σε ένα τεστ:

1. Κάνετε κλικ στο μενού Utilities.
2. Κάνετε κλικ στο μενού Courses.
3. Κάνετε κλικ στο List.
4. Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων που περιέχει το τεστ στο οποία θα επιθυμούσατε να προσθέσετε ένα χρονικό περιορισμό.
5. Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα στο τεστ στο οποίο θα επιθυμούσατε να προσθέσετε έναν χρονικό περιορισμό.
6. Κάνετε κλικ στο Edit restriction. Η σελίδα Edit time restriction εμφανίζεται.
7. Κάνετε κλικ στο New. Η σελίδα Edit time restriction εμφανίζεται.
8. Συμπληρώστε το πεδίο Title. Ο τίτλος εμφανίζεται στη σελίδα Edit test.
9. Επιλέξτε τον τρόπο που θα επιθυμούσατε να θέσετε τους χρονικούς περιορισμούς ανάκτηση, υποβολή ή αποτελέσματα ή οποιοδήποτε συνδυασμό. Επιλέξτε τους απόλυτους ή σχετικούς τύπους τοποθετήσεων με κλικ στο αντίστοιχο radio button.
10. Εάν έχετε ένα χρονικό πλαίσιο στο οποίο θέλετε οι σπουδαστές να ανακτήσουν, να υποβάλουν, ή να πάρουν τα αποτελέσματα, σιγουρευτείτε ότι στη λίστα εμφανίζεται η τιμή Include.
ή
Εάν έχετε ένα χρονικό πλαίσιο στο οποίο δεν θέλετε οι σπουδαστές να ανακτήσουν, να υποβάλουν, ή να πάρουν τα αποτελέσματα, σιγουρευτείτε ότι στη λίστα εμφανίζεται η τιμή Exclude.
11. Συμπληρώστε τα πεδία ημερομηνίας και χρόνου σιγουρευτείτε ότι η ημερομηνία εμφανίζεται με την ακόλουθη διαμόρφωση: MM/HH/EEEE
Εναλλακτικά, κάνετε κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου για να ανοίξετε μια συλλεκτική μηχανή ημερομηνίας όπου μπορείτε να επιλέξετε μέσω ενός ημερολογίου, το μήνα και την απαραίτητη ημερομηνία με κλικ πάνω της.
12. Κάνετε κλικ στο Submit.
13. Για να επιστρέψετε στο τεστ σας, κάνετε κλικ στο Unit.

7.7 Ενέργειες

Ενέργειες είναι αυτοματοποιημένες εργασίες που εκτελούνται από το TopClass οι οποίες προκαλούνται από τα αποτελέσματα ενός σπουδαστή σε ένα τεστ, ή μιας προόδου μέσω μιας σειράς μαθημάτων.

Ανάλογα με το πώς οι σπουδαστές επιτυγχάνουν ή αποτυγχάνουν στα τεστ τους, μπορείτε να τους δώσετε επιπλέον εργασία ή λιγότερο υλικό σειράς μαθημάτων. Μπορείτε να επιλέξετε να ειδοποιήσετε τον εκπαιδευτικό ενός σπουδαστή εάν σημειώνει πάνω από ή κάτω από ορισμένα σημεία του τεστ.

Σε TopClass, μπορείτε επίσης να εγγράψετε τους σπουδαστές στις περαιτέρω σειρές μαθημάτων εάν περνούν τα τεστ ή εάν χρειάζονται περαιτέρω εργασία. Υπάρχουν δύο πρόσθετες ενέργειες που μπορούν να επιτραπούν στο TopClass. Ο διαχειριστής του TopClass μπορεί να καταστήσει μια διαθέσιμη δραστηριότητα On completion. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να συνδεθεί με σελίδες ή σειρές μαθημάτων καθώς επίσης και με τεστ.

Εάν η οργάνωσή σας χρησιμοποιεί την ενότητα TopClass Competancies με TopClass, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιηθεί η δραστηριότητα Award Skil.

7.8 Προσθήκη εργασίας μαθήματος

Αυτή η δραστηριότητα παρέχει στους σπουδαστές, περισσότερο υλικό σειράς μαθημάτων με βάση τα αποτελέσματα των τεστ τους. Εάν παραδείγματος χάριν, ορισμένοι σπουδαστές δεν περάσουν ένα μέρος των τεστ, θα τους δίνετε μια σελίδα αναθεώρησης του υλικού του μαθήματος που παρακολουθούν.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την λειτουργία, πρέπει να έχετε τα δικαιώματα να αφαιρείτε σελίδες από μια σειρά μαθημάτων στο TopClass.

Για να προσθέσετε μια εργασία μαθήματος, πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα ή έναν νέο φάκελο και κατόπιν να αποσυνδέσετε το νέο TLO από τη σειρά μαθημάτων σας. Εάν δεν αφαιρέσετε το νέο TLO, οι σπουδαστές θα το δουν και θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των τεστ τους.

Πώς να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα προσθήκης εργασίας στο TopClass:

1. Κάνετε κλικ στο μενού Utilities.
2. Κάνετε κλικ στο Courses.
3. Δημιουργήστε μια σελίδα με το πρόσθετο υλικό σειράς μαθημάτων που θα επιθυμούσατε να προσθέσετε με βάση τα αποτελέσματα του τεστ.
4. Κάνετε κλικ στο Remove για να αφαιρέσετε τη νέα σελίδα από τη σειρά μαθημάτων.
5. Στην Edit σελίδα του τεστ, κάνετε κλικ στο Add coursework.
6. Συμπληρώστε το πεδίο του τίτλου. Ο τίτλος της πρόσθετης δραστηριότητας του τεστ εμφανίζεται στη Edit σελίδα του τεστ.
7. Κάνετε κλικ στο Select δίπλα στο Add this unit. Μια σελίδα με τα ονόματα των σειρών μαθημάτων, τις σελίδες και τα τεστ εμφανίζεται.
8. Κάνετε κλικ στο Pages.
9. Επιλέξτε τη συμπληρωματική σελίδα υλικού που έχετε δημιουργήσει για το τεστ.

10. Κάνετε κλικ στο Select δίπλα στο To this unit. Μια σελίδα με τα ονόματα των σειρών μαθημάτων εμφανίζεται. Κάνετε κλικ στο βέλος δίπλα στη σειρά μαθημάτων σας έως ότου φτάσετε στο επίπεδο φακέλων.
11. Επιλέξτε το φάκελο μέσα στο οποίο θέλετε το νέο υλικό να εμφανίζεται.
12. Ρυθμίστε τις λίστες δίπλα στο When students scores.
13. Κάνετε κλικ στο Submit.
14. Για να επιστρέψετε στο τεστ σας, κάνετε κλικ στο Test.

7.9 Αφαιρέσετε μια δραστηριότητα προσθήκης εργασίας στο TopClass

Εάν οι σπουδαστές σας τα πηγαίνουν πολύ καλά στα τεστ, μπορείτε να παραλείψετε μέρος ή ολόκληρη σελίδα του κεφαλαίου.

Πως θα αφαιρέσετε μια δραστηριότητα προσθήκης εργασίας στο TopClass:

1. Κάνετε κλικ στο Utilities.
2. Κάνετε κλικ στο Courses.
3. Κάνετε κλικ στο List.
4. Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων που περιέχει το τεστ για την οποίο θα επιθυμούσατε να αφαιρέσετε ένα coursework .
5. Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα στο τεστ που θέλετε να τροποποιήσετε.
6. Στη Edit σελίδα του τεστ κάνετε κλικ στο Remove coursework. Η Edit Remove action σελίδα εμφανίζεται.
7. Συμπληρώστε το πεδίο τίτλου.
8. Κάνετε κλικ στο Select δίπλα Remove unit. Εμφανίζεται μια σελίδα με τα ονόματα σειρών μαθημάτων , τις σελίδες και τα τεστ.
9. Κάνετε κλικ στο arrows δίπλα στη σειρά μαθημάτων του τεστ που σας ενδιαφέρει μέχρι ο φάκελος ή η σελίδα που επιθυμείτε αφαιρεθεί.
10. Επιλέξτε το TLO που θα επιθυμούσατε να αφαιρέσετε με βάση τα αποτελέσματα του τεστ.
11. Ρυθμίστε τα παράθυρα καταλόγων δίπλα στα αποτελέσματα των σπουδαστών.

Για παράδειγμα αν θα επιθυμούσατε ένας σπουδαστής να παραλείψει τη νέα σελίδα εάν σημειώνει επάνω από 80 βαθμολογία σε ένα τεστ, θέστε τα παράθυρα καταλόγων επάνω από 80.

12. Κάνετε κλικ στο Submit.
13. Για να επιστρέψετε στο τεστ σας, κάνετε κλικ στο Test.

7.10 Ενημέρωση του εκπαιδευτή

Αυτή η δραστηριότητα σας ειδοποιεί εάν οι σπουδαστές αποδίδουν επάνω από ή κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο που εσείς θα έχετε καθορίσει.

Παραδείγματος χάριν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα εάν θέλετε να ειδοποιηθείτε αν οι σπουδαστές σας σημειώνουν λιγότερο από 50 πόντους σε κάθε τεστ.

Πώς να προσθέσει μια δραστηριότητα ειδοποίησης εκπαιδευτικών σε TopClass

1. Κάνετε κλικ στο Utilities.
2. Κάνετε κλικ στο Courses.
3. Κάνετε κλικ στο List.
4. Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων που περιέχει το τεστ για την οποία θα επιθυμούσατε να χρησιμοποιήσετε τη δραστηριότητα ειδοποίησης εκπαιδευτικών.
5. Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα στο τεστ που θέλετε να τροποποιήσετε.
6. Στη Edit σελίδα του τεστ, κάνετε κλικ στο Notify instructor.
7. Εισάγετε τον τίτλο για το μήνυμά σας. Ο τίτλος που φανερώνει τη δραστηριότητα ειδοποίησης των εκπαιδευτικών εμφανίζεται στη Edit σελίδα του τεστ.
8. Στο πεδίο When student scores επιλέξτε την κατάλληλη δραστηριότητα και εισάγετε τον αριθμό (όχι το ποσοστό) των πόντων στο διπλανό πεδίο.
9. Εάν θέλετε οποιοδήποτε χρήστες να δουν τα μηνύματα αυτά, προσθέστε το όνομα χρήστη του καθενός στο πεδίο Additional receivers.
10. Κάνετε κλικ στο Submit.
11. Για να επιστρέψετε στο τεστ σας, κάνετε κλικ στο Test.

Σημείωση: Το πεδίο μηνυμάτων περιέχει έναν κώδικα πρότυπων μηνυμάτων. Ο κώδικας παρέχει την ειδοποίηση με το όνομα του σπουδαστή και το όνομα του τεστ.

7.11 Δραστηριότητα εγγραφής (Enroll action)


Με τη δραστηριότητα εγγραφής, μπορείτε να έχετε έναν σπουδαστή να εγγραφεί σε μια νέα κατηγορία όταν έχει επιτύχει ένα ορισμένο αποτέλεσμα σε ένα τεστ.

Πώς να προσθέσετε μια δραστηριότητα εγγραφής:

1. Κάνετε κλικ στο Utilities.
2. Κάνετε κλικ στο Courses.
3. Κάνετε κλικ στο List.
4. Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων που περιέχει το τεστ για το οποίο θα επιθυμούσατε να θέσετε τη δραστηριότητα εγγραφής.

5. Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα στο τεστ που θέλετε να τροποποιήσετε.
6. Στη Edit σελίδα του τεστ, κάνετε κλικ στο Enroll action. Η σελίδα Edit enroll action εμφανίζεται.
7. Συμπληρώστε το πεδίο του τίτλου. Ο τίτλος του enroll action εμφανίζεται στην Edit σελίδα του τεστ.
8. Επιλέξτε το κατάλληλο αποτέλεσμα από τη λίστα και το πεδίο δίπλα στο When student scores.
9. Κάνετε κλικ στο Enroll δίπλα στην κατηγορία στην οποία ο σπουδαστής πρέπει να εγγραφεί ανάλογα με το αποτέλεσμα του τεστ.
10. Κάνετε κλικ στο Submit.
11. Κάνετε κλικ στο Test για να επιστρέψετε στη Edit σελίδα του τεστ.

Αφού ένας μαθητής επιτύχει το απαραίτητο σκορ σε ένα τεστ, λαμβάνει ένα μήνυμα εγγραφής στο διορθωμένο τεστ (εικόνα 7.1).

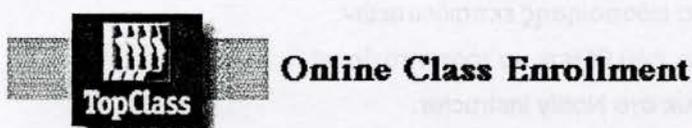

- This page provides some details about (and basic access to) the courses available on this system.
- You can enroll in these courses online (where supported) by pressing the relevant **Enroll** button.
- When finished selecting courses you should press the **Submit request** button.

HTML for Course Developers	Class Information	Enroll
McGraw-Hill Sample Chapters	Class Information	Enroll
Quick Time 3.0	Class Information	Enroll
Using Eudora Lite	Class Information	Enroll

Submit request

εικόνα 7.1

7.12 Ολοκλήρωση μιας σειράς μαθημάτων (course completion action)

Μια δραστηριότητα ολοκλήρωσης σειράς μαθημάτων μπορεί να προκληθεί επιτυχάνοντας ένα βαθμό επιτυχίας σε ένα τεστ, ή με πρόσβαση σε μια ιδιαίτερη σελίδα μέσα σε μια σειρά μαθημάτων. Η εγγραφή των αρχείων φυσικά μπορεί να αποθηκευτεί σε TopClass ή/και να γραφτεί σε έναν εξωτερικό αρχείο (καλούμενο εδώ σαν completions.txt).

Μπορείτε να προσθέσετε μια On Completion action στη σελίδες Create/ Edit, Edit test και Edit course. Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει σε σας να προσθέσετε ένα TLO έτσι ώστε οι ακόλουθες

πληροφορίες γι' αυτό να γράφονται στο completions.txt. Επίσης ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης προστίθεται στις παραμέτρους ενός χρήστη όταν αυτός έχει πρόσβαση στο TLO ή περάσει το τεστ.

Οι ακόλουθες επιλογές μπορούν να τεθούν:

- Add certificate: προσθέτει ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης στις παραμέτρους ενός χρήστη
- Log completion: προσθέτει μια εγγραφή στο completions.txt
- Completion feedback: εμφανίζει μήνυμα ανατροφοδότησης στη σελίδα αναθεώρησης υποβολής.

Πώς να προσθέσετε μια δραστηριότητα ολοκλήρωσης σε μια σειρά μαθημάτων ή μια σελίδα:

1. Κάνετε κλικ στο μενού Utilities.
2. Κάνετε κλικ στο Courses.
3. Κάνετε κλικ στο List για μια λίστα όλων των σειρών μαθημάτων διαθέσιμων σε σας.
4. Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων που περιέχει τη σειρά μαθημάτων ή τη σελίδα στην οποία θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε την δραστηριότητα On completion.
5. Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα στη σειρά μαθημάτων ή τη σελίδα που θέλετε να τροποποιήσετε.
6. Κάνετε κλικ στο On completion.
7. Επιλέξτε Add certificate για να προσθέσετε ένα πιστοποιητικό στις παραμέτρους ενός σπουδαστή όταν έχει πρόσβαση στη σειρά μαθημάτων ή τη σελίδα.
8. Επιλέξτε Log completion για να εισάγετε μια εγγραφή ολοκλήρωσης στο completions.txt όταν ο σπουδαστής θα έχει πρόσβαση στη σειρά μαθημάτων ή τη σελίδα.
9. Κάνετε κλικ στο Submit.

Πώς να προσθέσετε μια δραστηριότητα ολοκλήρωσης σε ένα τεστ:

1. Κάνετε κλικ στο μενού Utilities.
2. Κάνετε κλικ στο Courses.
3. Κάνετε κλικ στο List για μια λίστα όλων των σειρών μαθημάτων διαθέσιμων σε σας. Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων που περιέχει το τεστ για την οποία θα επιθυμούσατε να χρησιμοποιήσετε την On completion δραστηριότητα.
4. Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα στο τεστ που θέλετε να τροποποιήσετε.
5. Κάνετε κλικ στο On completion.
6. Εισάγετε τον τίτλο της δραστηριότητας.
7. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή στο πεδίο When the students scores. Εισάγετε αριθμό των πόντων (όχι ποσοστό) στο πεδίο δίπλα στη λίστα.
8. Επιλέξτε Add certificate για να προσθέσετε ένα πιστοποιητικό στις παραμέτρους ενός σπουδαστή όταν σημειώνουν τον αριθμό των πόντων στο τεστ που εσείς έχετε υποδείξει.

9. Επιλέξτε Log completion για να εισάγετε μια εγγραφή ολοκλήρωσης στο completions.txt όταν ο σπουδαστής σημειώνει τον υποδειγμένο αριθμό πόντων στο τεστ.
10. Επιλέξτε Completion feedback για να προσθέσετε ένα μήνυμα ανατροφοδότησης στην αναθεώρηση υποβολών σελίδας όταν ο σπουδαστής σημειώνει τον υποδειγμένο αριθμό πόντων στο τεστ.
11. Κάνετε κλικ στο Submit.

7.13 Πιστοποιητικά δεξιοτήτων

Εφόσον ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί την ενότητα επιβράβευσης δεξιοτήτων TopClass (TCC), η δραστηριότητα αυτή είναι διαθέσιμη στη σελίδα Edit test. Σας δίνει την δυνατότητα να συνδέσετε τα πιστοποιητικά δεξιοτήτων, ή τα πιστοποιητικά που καθορίζονται από το TCC με τα τεστ στο TopClass.

Πώς να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα βράβευσης δεξιοτήτων:

1. Κάνετε κλικ στο μενού Utilities.
2. Κάνετε κλικ στο Courses.
3. Κάνετε κλικ στο List
4. Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων που θέλετε να συνδέσετε με μια ικανότητα ή ένα πιστοποιητικό.
5. Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα στο τεστ που θέλετε να τροποποιήσετε.
6. Στη σελίδα Edit τεστ, κάνετε κλικ στο Award skill.
7. Εισάγετε έναν τίτλο για τη δραστηριότητα.
8. Κάνετε κλικ στο Select.. για να έχετε πρόσβαση σε έναν κατάλογο ικανοτήτων, δεξιοτήτων, και πιστοποιητικών που καθορίζονται μέσω του TCC.
9. Εισάγετε μια τιμή μεταξύ 1 και 5 στο πεδίο Proficiency level.
10. Επιλέξτε το κατάλληλο αποτέλεσμα από τη λίστα και στο πεδίο δίπλα στο When student scores.
11. Κάνετε κλικ στο Submit.

B ΜΕΡΟΣ

Σύγκριση εργαλείων

Το εργαλείο τηλεμαθημάτων, στο οποίο αναφέρεται το θέμα της πτυχιακής εργασίας, είναι το TopClass και η έκδοσή του 6.1. Το TopClass δεν είναι όμως το μοναδικό εργαλείο τηλεμαθημάτων που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά. Υπάρχουν πολλά εργαλεία που σε σχέση με το TopClass άλλα υποστηρίζουν λειτουργίες που υποστηρίζει το TopClass και άλλα υποστηρίζουν λειτουργίες που δεν υποστηρίζει το TopClass αλλά δεν υποστηρίζουν ορισμένες λειτουργίες του TopClass. Θα έλεγε κανείς δηλαδή πως τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η αρχιτεκτονική του κάθε εργαλείου, έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν ποικίλες ανάγκες ή απαιτήσεις συντακτών, σειρών μαθημάτων αλλά και εκπαιδευομένων.


Επομένως ενδιαφέρον θα ήταν σε αυτό το σύγγραμμα, να περιληφθεί και ένα τμήμα στο οποίο θα παρουσιάζονται και θα συγκρίνονται περισσότερα εργαλεία τηλεμαθημάτων που κυκλοφορούν στην αγορά μέχρι αυτή τη στιγμή συμπεριλαμβανόμενο και το TopClass.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένοι πίνακες, κατηγοριοποιημένοι με βάση τα κριτήρια της σύγκρισης. Οι κατηγορίες των κριτηρίων καθώς και το πλήθος των εργαλείων που επιλέχτηκαν για τη σύγκριση φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακα 1) και στο γράφημα που ακολουθεί. Το πλήθος των εργαλείων που επιλέχτηκαν για τη σύγκριση είναι 68.

Εργαλεία Εκπαιδευτή	αρ. εργαλ.	Ποσ. %
Εργαλεία Εκπαιδευτή		
Περιοχή δημοσίων συζητήσεων (Forum)	62	91%
Ανταλλαγή αρχείων	54	79%
Εσωτερικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο	57	84%
Σε απευθείας σύνδεση Ημερολόγιο - Σημειώσεις	41	60%
Σε πραγματικό χρόνο συνομιλία	50	74%
Υπηρεσίες βίντεο	11	16%
Πίνακας ανακοινώσεων	24	35%
Εργαλεία Αποδοτικότητας		
Σελιδοδείκτες	41	60%
Ημερολόγιο - Αναφορά Προόδου	56	82%
Προσανατολισμός - Οδηγίες	55	81%
Αναζήτηση σε μια σειρά μαθημάτων	45	66%
Εργασία χωρίς σύνδεση - Συγχρονισμός	40	59%
Σχετικά με τους εκπαιδευόμενους		
Ομαδική εργασία	49	72%
Αυτο-αξιολόγηση εκπαιδευόμενων	53	78%
Μαθητική κοινότητα	29	43%
Χαρτοφυλάκια εκπαιδευόμενων	41	60%
Εργαλεία υποστήριξης <th>αρ. εργαλ.</th> <th>Ποσ. %</th>	αρ. εργαλ.	Ποσ. %
Εργαλεία διαχειριστών		
Πιστοποίηση ταυτότητας	60	88%
Έγκριση σειράς μαθημάτων	53	78%
Φιλοξενημένες υπηρεσίες	29	43%
Εγγραφή ενοποιήσεως	41	60%
Εργαλεία παράδοσης μιας σειράς μαθημάτων		
Αυτοματοποιημένη αξιολόγηση και σημείωση του σκορ	56	82%

Διαχείριση σειράς μαθημάτων	43	63%
Βοήθεια κατασκευαστή	51	75%
Εργαλείο βαθμολόγησης σε απευθείας σύνδεση	47	69%
Παρακολούθηση εκπαιδευόμενων	45	66%
Σχεδίαση προγράμματος μαθημάτων		
Εύκολη πρόσβαση	42	62%
Διαμοίραση / Επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου	3	4%
Πρότυπα σειρών μαθημάτων	45	66%
Σχεδίαση διαχείρισης	17	25%
Προσαρμοσμένη εμφάνιση	49	72%
Εκπαιδευτικά εργαλεία σχεδίασης	34	50%
Εκπαιδευτική συμμόρφωση προτύπων	38	56%
Τεχνικές προδιαγραφές	αρ. εργαλ.	Ποσ. %
Υλικό / Λογισμικό		
Απαίτηση φυλλομετρητή πελάτη	57	84%
Απαίτηση βάσης δεδομένων	40	59%
Λογισμικό κεντρικού Η/Υ (server)	58	85%
Εξυπηρετητής UNIX	37	54%
Εξυπηρετητής Windows	42	62%
Κόστος / Άδεια χρήσης		
Προφίλ εταιρίας	67	99%
Κόστος	52	76%
Αναβάθμιση	24	35%
Προαιρετικά επιπλέον δυνατότητες	59	87%
Έκδοση λογισμικού	65	96%


Σύγκριση εργαλείων σχεδίασης τηλεμαθημάτων

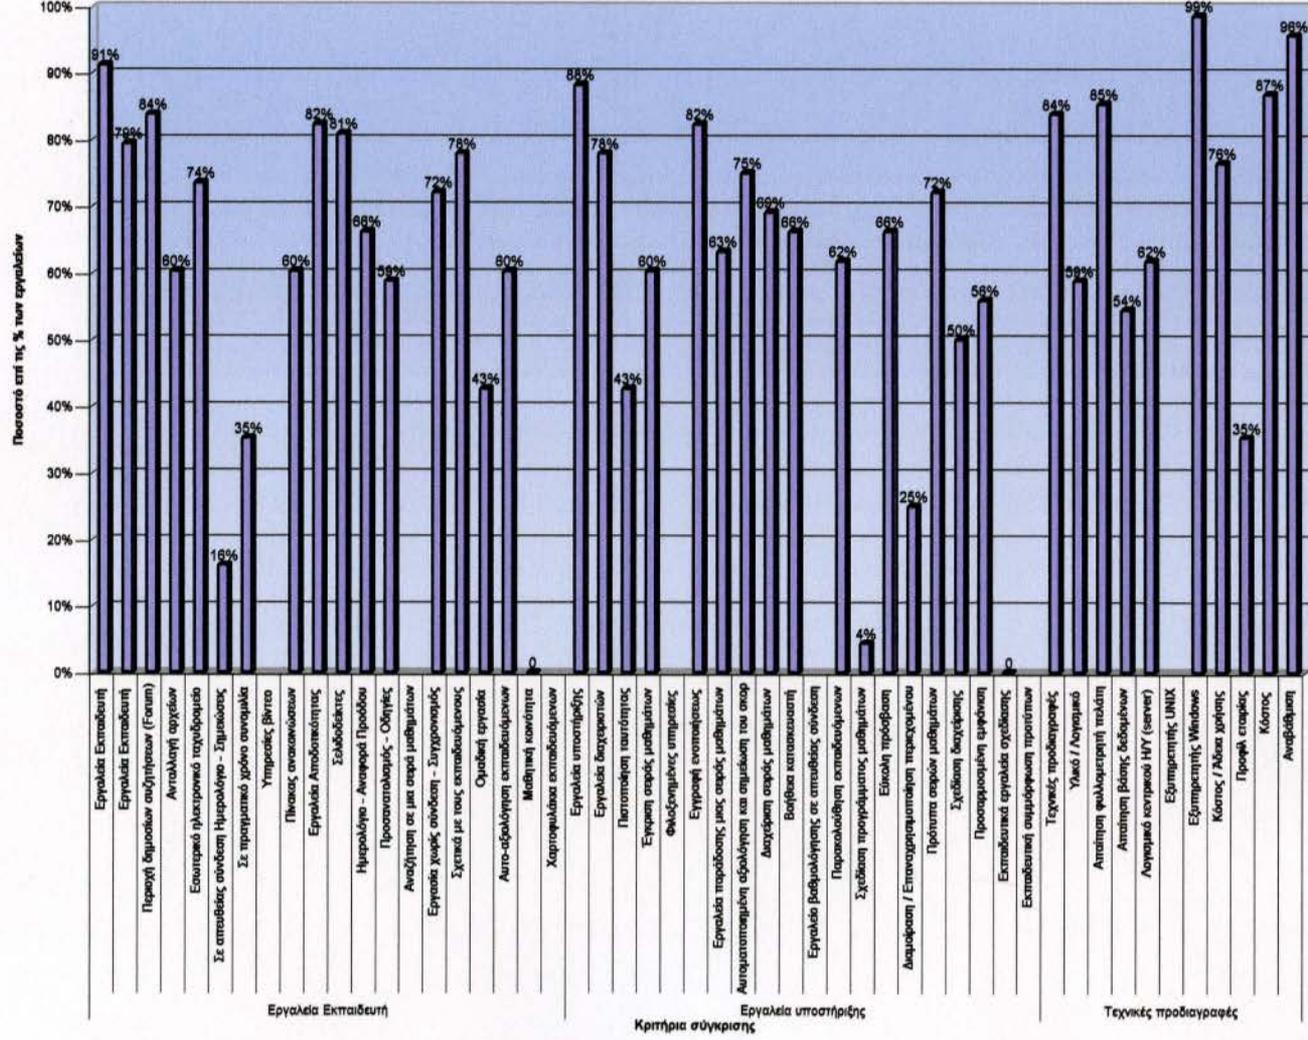

Γ ΜΕΡΟΣ


Δομή της εφαρμογής

Σε πρώτο επίπεδο (σχήμα 1) από την αρχική σελίδα εμφανίζονται οι παρακάτω σελίδες.

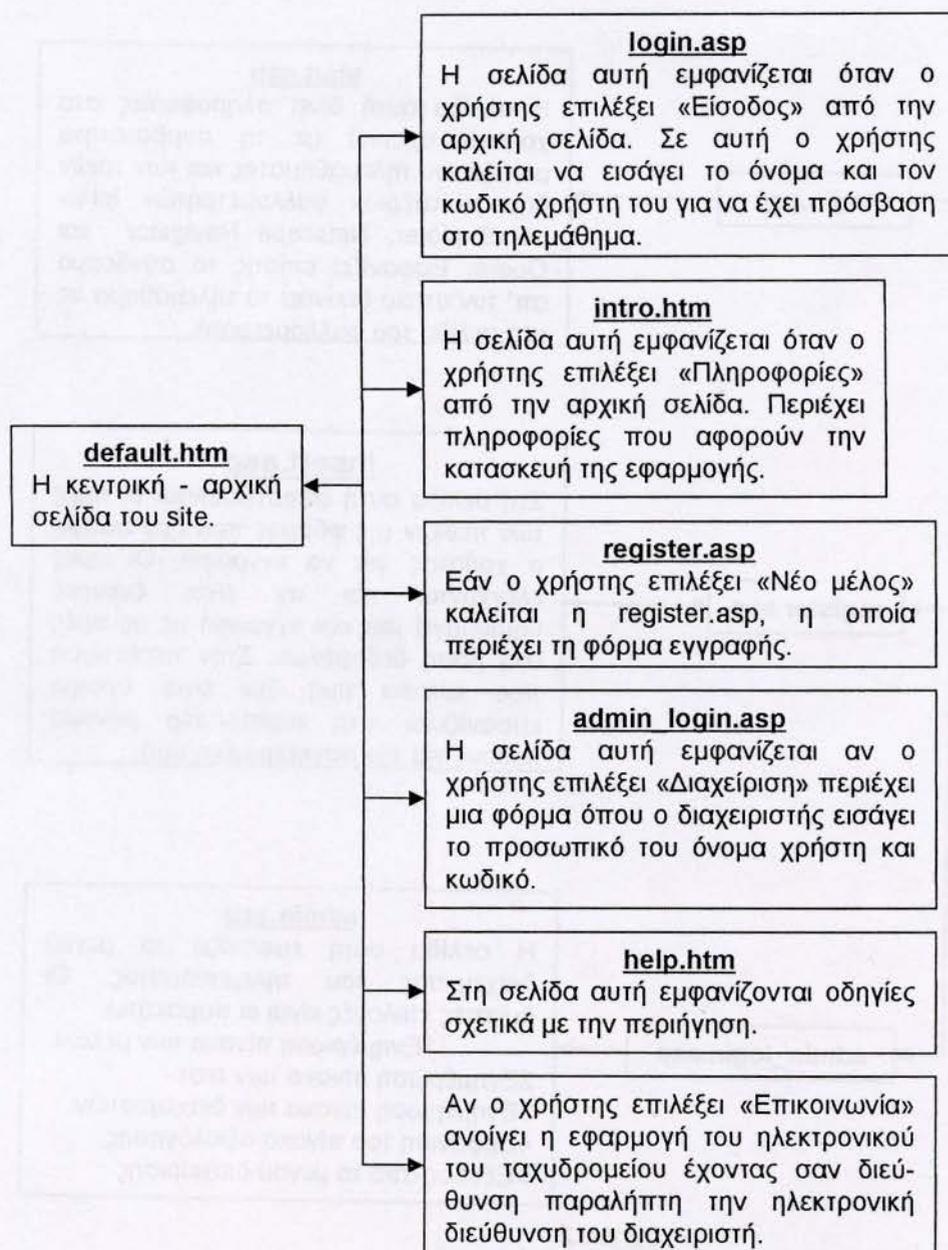


σχήμα 1

Σε δεύτερο επίπεδο (σχήμα 2) κάτω από τις παραπάνω σελίδες εμφανίζονται οι παρακάτω σελίδες.

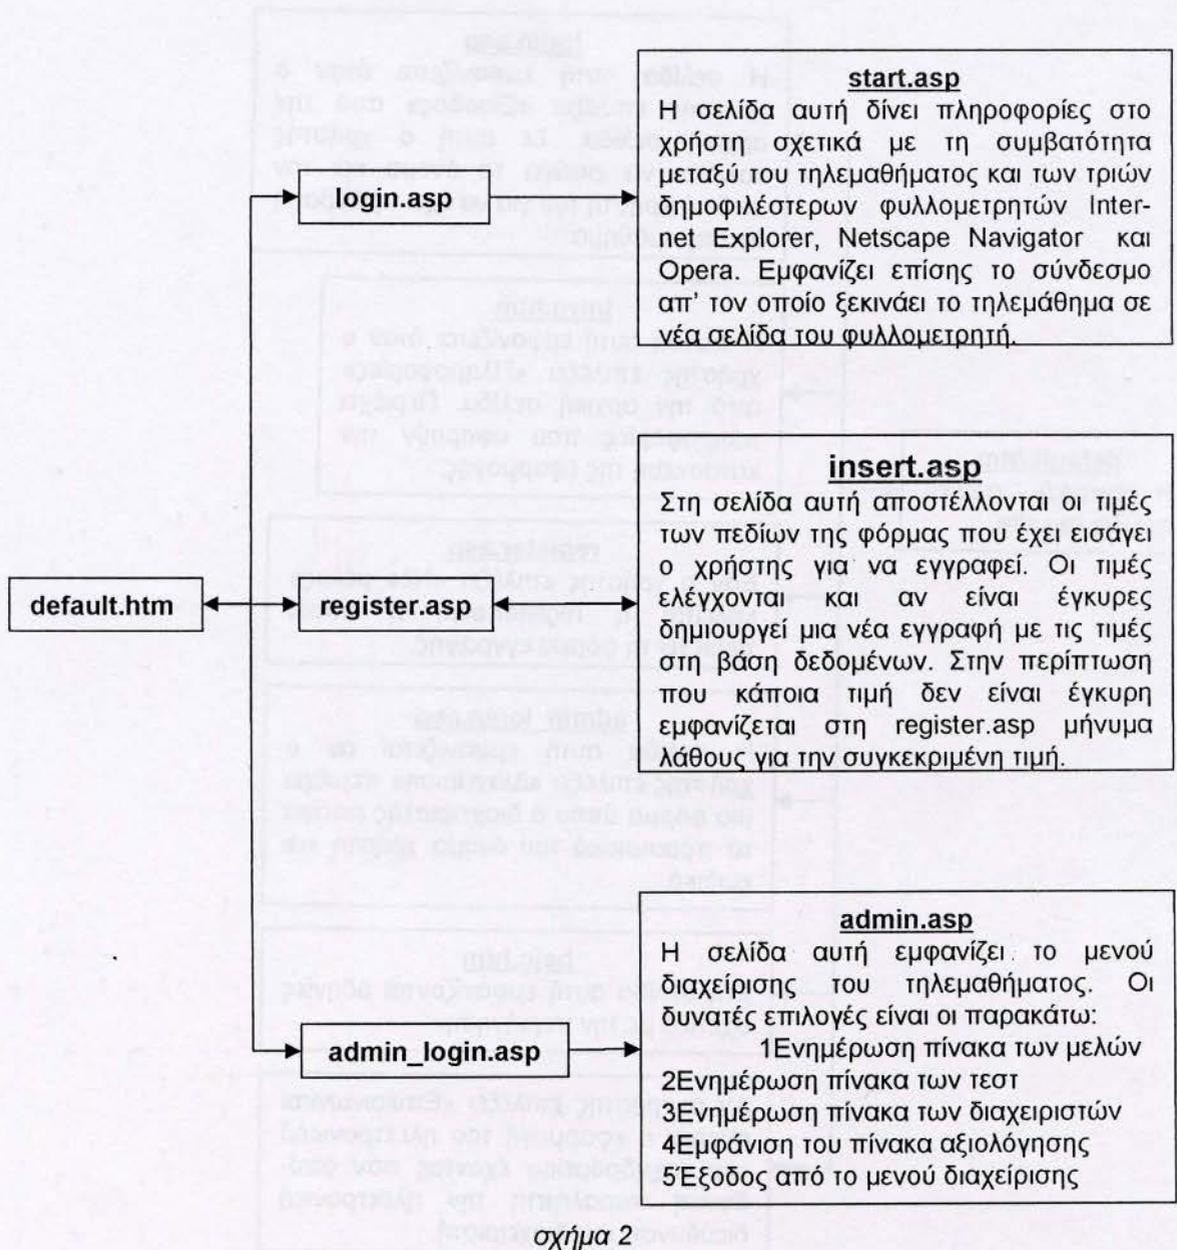


σχήμα 2

Σε τρίτο επίπεδο (σχήμα 3) κάτω από τις παραπάνω σελίδες εμφανίζονται οι παρακάτω σελίδες.

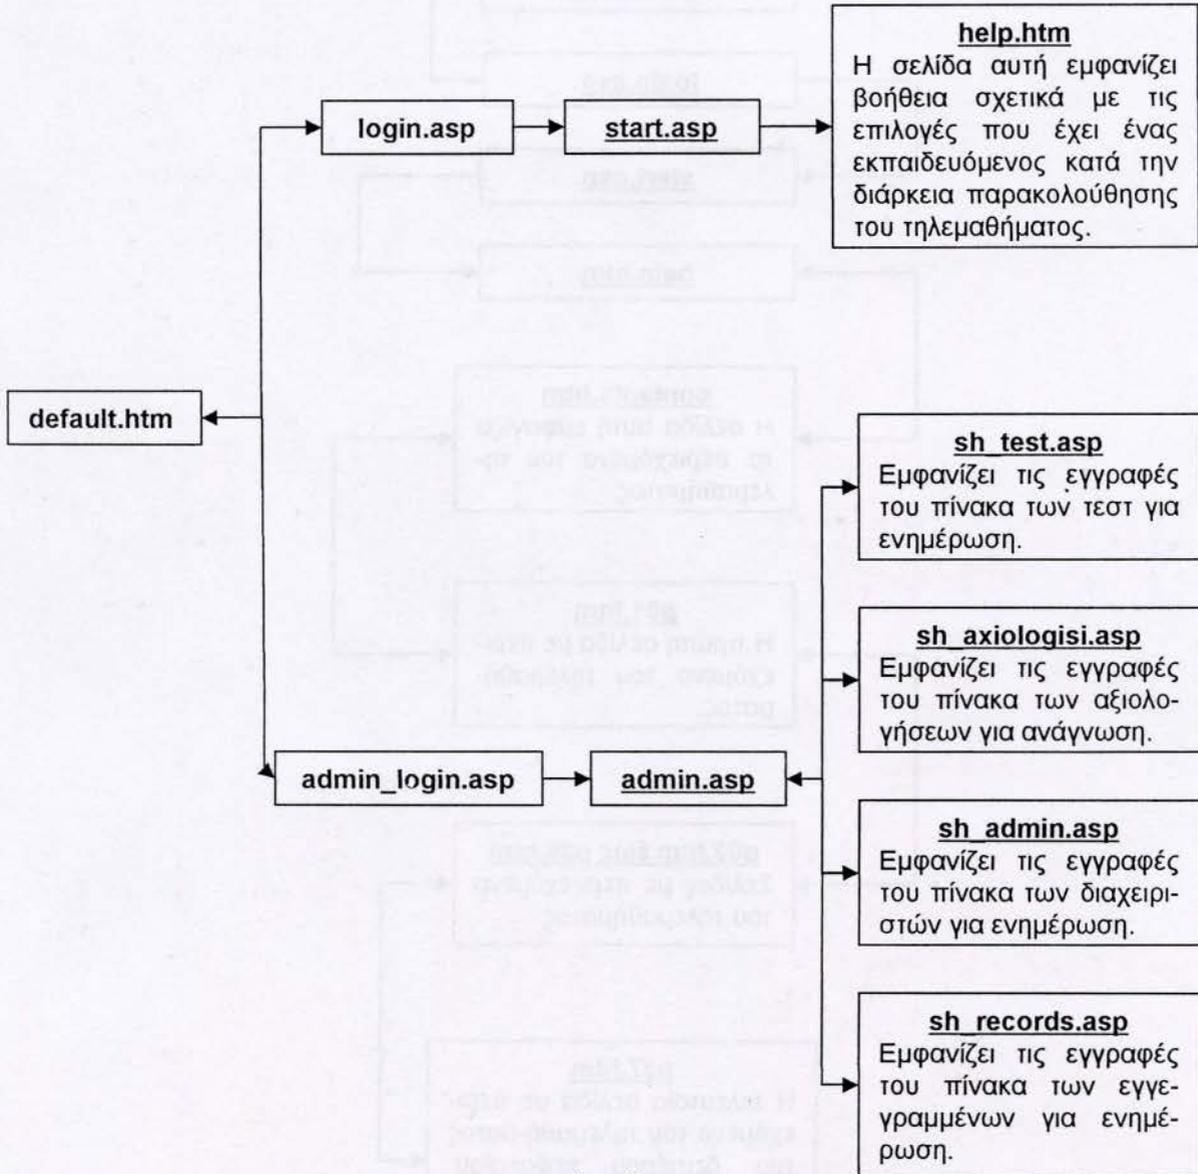


σχήμα 3

Σε τέταρτο επίπεδο ,επίπεδο τηλεμαθήματος (σχήμα 4), κάτω από τις παραπάνω σελίδες εμφανίζονται οι παρακάτω σελίδες.

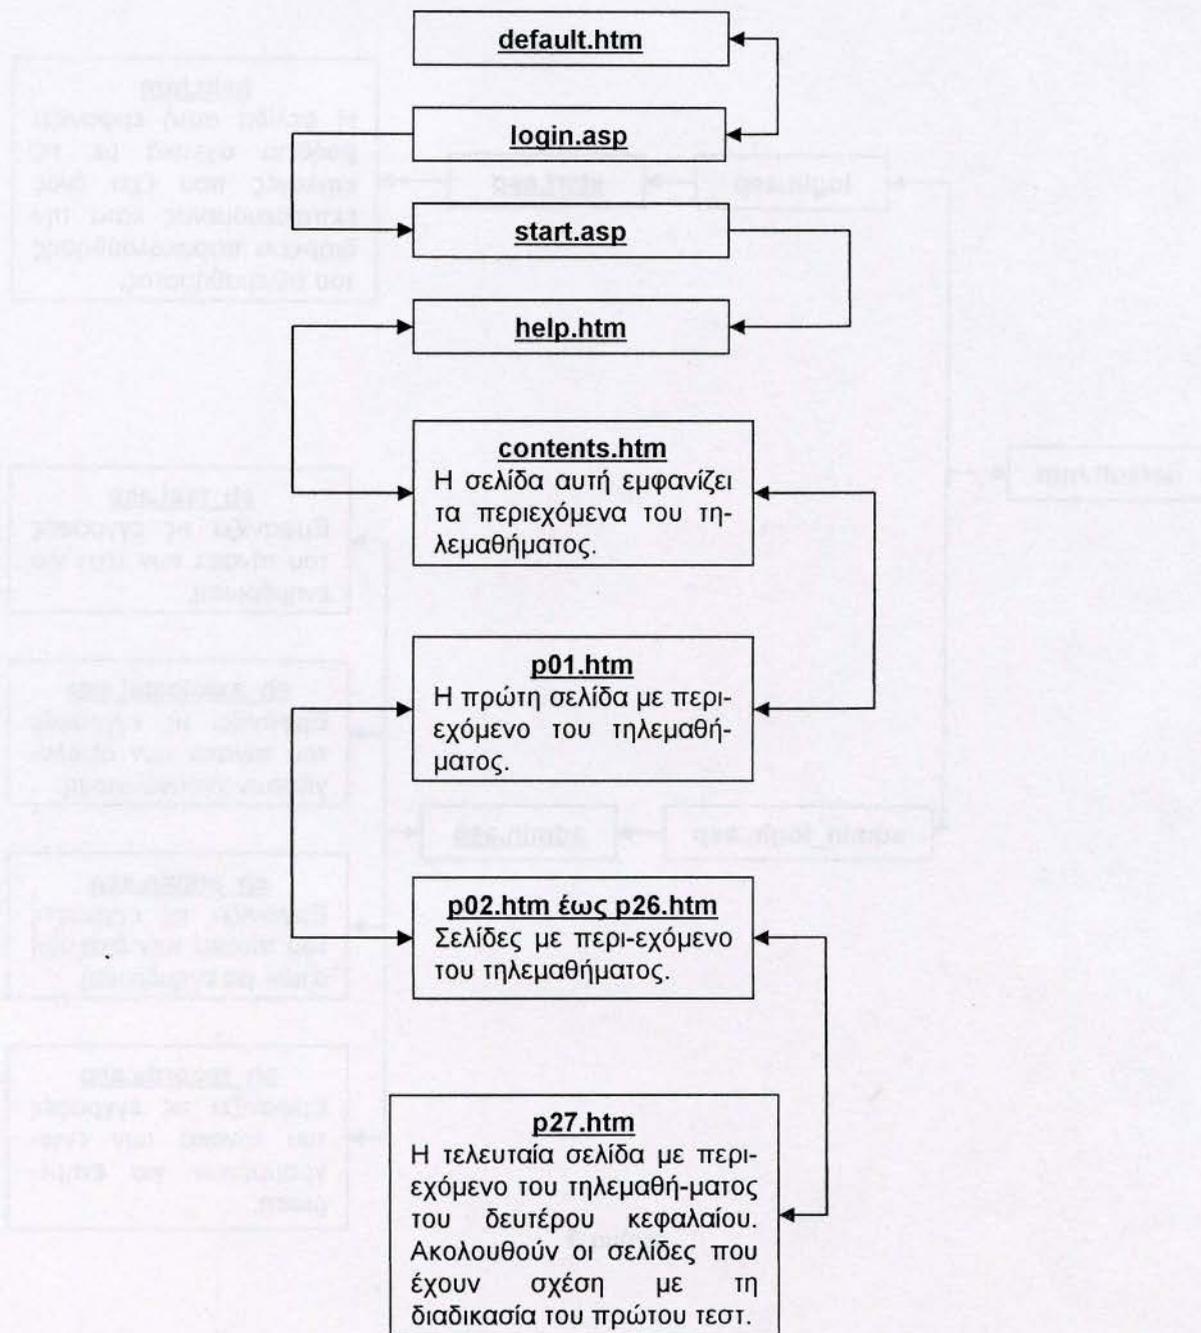


σχήμα 4

Οι παρακάτω σελίδες του σχήματος 5 σχετίζονται με τη διαδικασία του πρώτου τεστ.

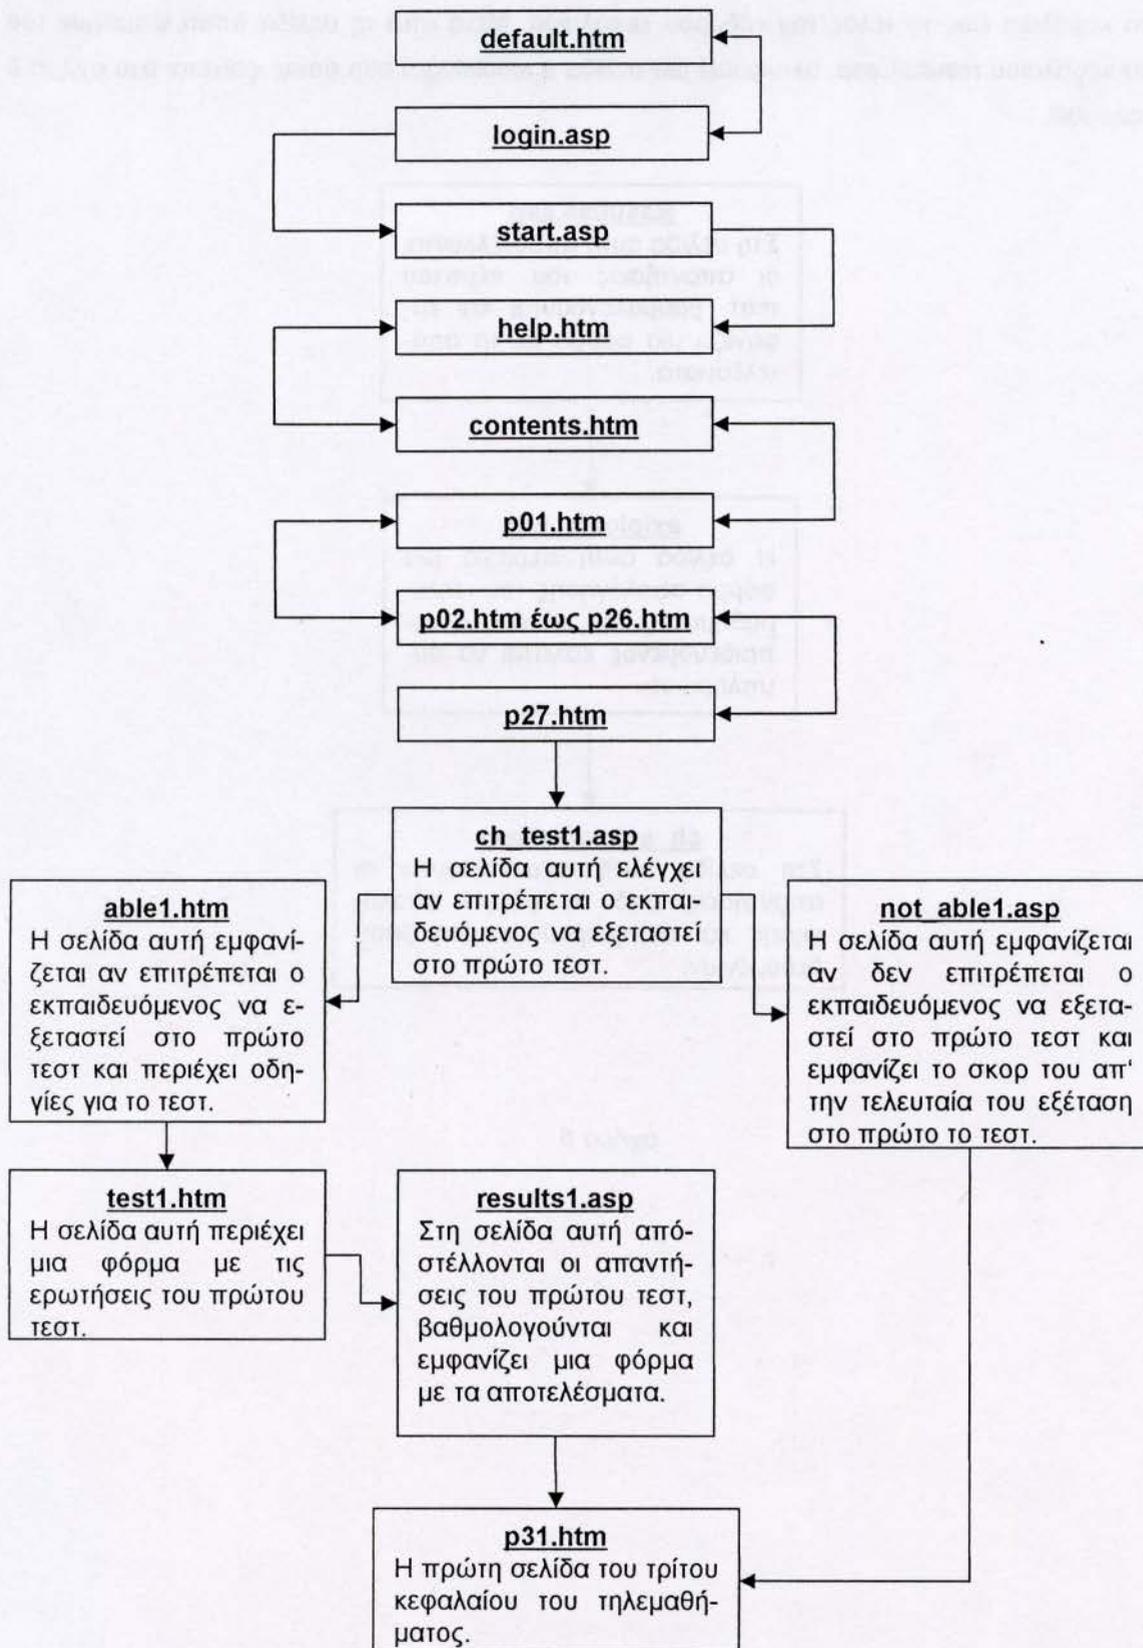

σχήμα 5

Η παραπάνω δομή του σχήματος 5 (από το τέταρτο επίπεδο και μετά) ακολουθείται και στα επόμενα κεφάλαια έως το τέλος του εβδόμου κεφαλαίου. Μετά από τη σελίδα αποτελεσμάτων του εβδόμου κεφαλαίου results7.asp, ακολουθεί μια σελίδα η αξιολογισι.htm όπως φαίνεται στο σχήμα 6 που ακολουθεί.

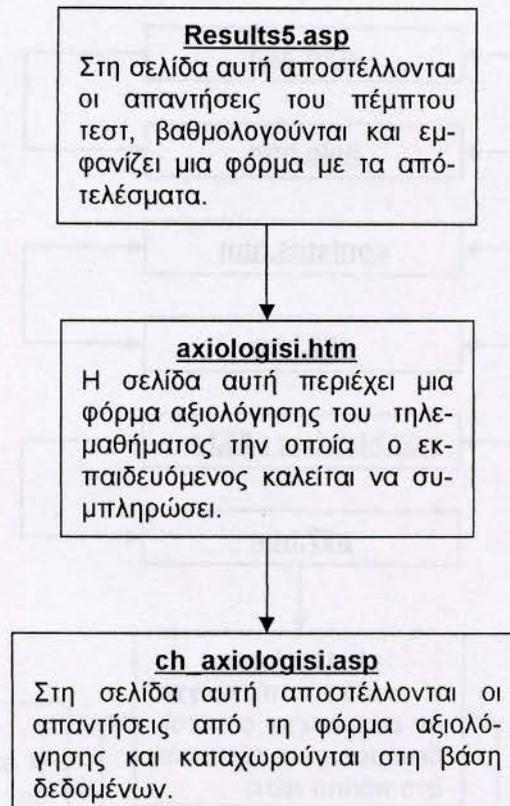

σχήμα 6

Επεξήγηση της δομής της εφαρμογής

Η αρχική σελίδα της εφαρμογής ονομάζεται default.htm. Οι επιλογές που έχει ένας χρήστης σε αυτή τη σελίδα είναι οι παρακάτω:

Νέο μέλος

Εάν ο χρήστης επιλέξει «Νέο μέλος» καλείται η register.asp, η οποία περιέχει τη φόρμα εγγραφής. Αν οποιοδήποτε στοιχείο που εισαχθεί στη φόρμα έχει λάθος τιμή, εμφανίζεται μήνυμα λάθους.

- **Insert.asp:** Μετά την «υποβολή» στη σελίδα register.asp οι τιμές των πεδίων της φόρμας που έχει εισάγει ο χρήστης για να εγγραφεί αποστέλλονται στη σελίδα insert.asp. Οι τιμές ελέγχονται και αν είναι έγκυρες δημιουργείται μια νέα εγγραφή με τις τιμές αυτές στη βάση δεδομένων. Στην περίπτωση που κάποια τιμή δεν είναι έγκυρη εμφανίζεται στη register.asp μήνυμα λάθους για την συγκεκριμένη τιμή.

Πληροφορίες

- **Intro.htm:** Η σελίδα αυτή εμφανίζεται εάν ο χρήστης επιλέξει «πληροφορίες» στη default.htm. Περιέχει πληροφορίες που αφορούν την κατασκευή της εφαρμογής, τους συγγραφείς, τον επόπτη καθηγητή και το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε.

Επικοινωνία

Αν ο χρήστης επιλέξει «Επικοινωνία» ανοίγει η εφαρμογή του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου έχοντας σαν διεύθυνση παραλήπτη την ηλεκτρονική διεύθυνση του διαχειριστή.

Βοήθεια

- **Help.htm:** Στη σελίδα αυτή, εμφανίζονται οδηγίες σχετικά με την περιήγηση και τις επιλογές που υπάρχουν σε κάθε σελίδα.

Είσοδος

- **Login.asp:** Η σελίδα αυτή εμφανίζεται όταν ο χρήστης επιλέξει «Είσοδος» από την αρχική σελίδα. Σε αυτή ο χρήστης καλείται να εισάγει το όνομα και τον κωδικό χρήστη του για να έχει πρόσβαση στο τηλεμάθημα.
- **Start.asp:** Η σελίδα αυτή εμφανίζεται μετά το «είσοδος» της σελίδας login.asp και δίνει πληροφορίες στο χρήστη σχετικά με τη συμβατότητα μεταξύ του τηλεμαθήματος και των τριών δημοφιλέστερων φυλλομετρητών Internet Explorer, Netscape Navigator και Opera. Εμφανίζει επίσης το σύνδεσμο απ' τον οποίο ξεκινάει το τηλεμάθημα σε νέα σελίδα του φυλλομετρητή.
- **Help.htm:** Η σελίδα αυτή εμφανίζεται μετά τη start.asp και παρέχει βοήθεια σχετικά με τις επιλογές που έχει ένας εκπαιδευόμενος κατά την διάρκεια παρακολούθησης του τηλεμαθήματος.
- **Contents.htm:** Η σελίδα αυτή ακολουθεί της help.htm και εμφανίζει τα περιεχόμενα του τηλεμαθήματος.

- **P01.htm - P27.htm:** Μετά το «επόμενο» από τη σελίδα των περιεχομένων ακολουθεί η πρώτη (p01.htm) σελίδα με περιεχόμενο του τηλεμαθήματος, μέχρι την p27.htm σελίδα όπου και τελειώνει το πρώτο μέρος.
- **Ch_test1.asp:** Η σελίδα αυτή ακολουθεί μετά το τέλος του πρώτου μέρους και ελέγχει αν επιτρέπεται ο εκπαιδευόμενος να εξεταστεί στο πρώτο τεστ.
- **Not_able.asp:** Αν δεν επιτρέπεται ο εκπαιδευόμενος να εξεταστεί στο πρώτο τεστ εμφανίζεται η not_able.asp και ενημερώνει τον εκπαιδευόμενο σχετικά με το σκορ του απ 'την τελευταία του εξέταση στο πρώτο το τεστ.
- **Able1.htm:** Αν επιτρέπεται ο εκπαιδευόμενος να εξεταστεί στο πρώτο τεστ εμφανίζεται η able.htm και του παρέχει οδηγίες για τη σελίδα test1.htm.
- **Test1.htm:** Η σελίδα αυτή περιέχει μια φόρμα με τις ερωτήσεις του πρώτου τεστ, όπου ο εκπαιδευόμενος καλείται να τη συμπληρώσει σε προκαθορισμένο χρόνο.
- **Results1.asp:** Στη σελίδα αυτή αποστέλλονται οι απαντήσεις του πρώτου τεστ, βαθμολογούνται και εμφανίζεται μια φόρμα με τα αποτελέσματα καθώς και ένας μικρός σχολιασμός για τη βαθμολογία. Ακολουθεί η πρώτη σελίδα του επόμενου κεφαλαίου.
- **Axiologisi.htm:** Η σελίδα αυτή περιέχει μια φόρμα αξιολόγησης του τηλεμαθήματος την οποία ο εκπαιδευόμενος καλείται να συμπληρώσει. Είναι η τελευταία σελίδα του τηλεμαθήματος και μετά από την «υποβολή» εμφανίζεται η ch_axiologisi.asp, όπου ενημερώνει τον εκπαιδευόμενο ότι η εγγραφή του καταχωρήθηκε επιτυχώς και τον ευχαριστεί για τις προτάσεις του και τις παρατηρήσεις του.

Διαχείριση

Εάν ο χρήστης επιλέξει «Διαχείριση» καλείται η admin_login.asp σελίδα όπου αυτή περιέχει μια φόρμα και ο διαχειριστής εισάγει το προσωπικό του όνομα χρήστη και κωδικό. Με την υποβολή καλείται η admin.asp σελίδα.

- **Admin.asp:** Η σελίδα αυτή εμφανίζει το μενού διαχείρισης του τηλεμαθήματος. Οι δυνατές επιλογές φαίνονται παρακάτω.
- **Sh_records.asp:** Η ενημέρωση του πίνακα των μελών όπου πραγματοποιείται μέσω της sh_records.asp. Οι αλλαγές αποθηκεύονται στον πίνακα «records» της βάσης δεδομένων.
- **Sh_test.asp:** Η «ενημέρωση πίνακα των τεστ» όπου πραγματοποιείται μέσω της sh_test.asp. Οι αλλαγές αποθηκεύονται στον πίνακα «test» της βάσης δεδομένων.
- **Sh_admin.asp:** Η «ενημέρωση πίνακα των διαχειριστών» όπου πραγματοποιείται μέσω της sh_admin.asp. Οι αλλαγές αποθηκεύονται στον πίνακα «admin» της βάσης δεδομένων.
- **Sh_axiologisi.asp:** Η «εμφάνιση του πίνακα αξιολόγησης» όπου πραγματοποιείται μέσω της sh_axiologisi.asp. Οι αλλαγές αποθηκεύονται στον πίνακα «axiologisi» της βάσης δεδομένων.
- Και τέλος η «έξοδος από το μενού διαχείρισης» όπου ο διαχειριστής επιστρέφει στην αρχική σελίδα, στη default.htm.

Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων

Εισαγωγή

Για να μπορέσει το τηλεμάθημα να παρέχει ορισμένες βασικές λειτουργίες (οι οποίες αναφέρονται παρακάτω), θεωρήθηκε απαραίτητο να συνεργαστεί με μια βάση δεδομένων. Σαν εργαλείο υλοποίησης της βάσης δεδομένων, επιλέχθηκε η Microsoft Access 2002. Τα κριτήρια επιλογής του εργαλείου αυτού είναι η ευκολία που παρέχει καθώς και οι περιορισμένες απαιτήσεις της βάσης δεδομένων.

Οι βασικές λειτουργίες που θα παρέχει το τηλεμάθημα βασιζόμενο σε μια βάση δεδομένων είναι οι παρακάτω:

- ✓ Καταχώρηση των στοιχείων των εκπαιδευόμενων
- ✓ Καταχώρηση των στοιχείων των διαχειριστών του τηλεμαθήματος
- ✓ Καταχώρηση των αποτελεσμάτων των τεστ κάθε εκπαιδευόμενου
- ✓ Χρήση ενός ονόματος χρήστη και ενός προσωπικού κωδικού για την έναρξη του τηλεμαθήματος
- ✓ Χρήση ενός ονόματος χρήστη και ενός προσωπικού κωδικού για την είσοδο στο μενού διαχείρισης του τηλεμαθήματος (υποστήριξη περισσότερων του ενός διαχειριστή με όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό που επιθυμεί ο καθένας)
- ✓ Η δυνατότητα εξέτασης για κάθε τεστ περιορίζεται σε μία (για να μπορέσει ο εκπαιδευόμενος να εξεταστεί περισσότερες από μία φορές θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή του τηλεμαθήματος)


Σχεδίαση της βάσης δεδομένων

Με βάση τις παραπάνω απαιτήσεις, για να μπορέσει η βάση δεδομένων να ικανοποιήσει τις ανάγκες του τηλεμαθήματος χρειάζεται να περιέχει τους παρακάτω τέσσερις πίνακες:

- Πίνακας: *records* που θα περιέχει τις εγγραφές με τα στοιχεία των μαθητών
- Πίνακας: *admin* που θα περιέχει τις εγγραφές με τα στοιχεία των διαχειριστών του τηλεμαθήματος
- Πίνακας: *test* που θα περιέχει τις εγγραφές με τα αποτελέσματα των τεστ του κάθε εκπαιδευόμενου
- Πίνακας: *axiologisi* που θα περιέχει τις εγγραφές με την αξιολόγηση και τα σχόλια – προτάσεις των εκπαιδευομένων για τη βελτίωση του τηλεμαθήματος.


Στη συνέχεια παρουσιάζεται το λογικό διάγραμμα της βάσης δεδομένων, στο οποίο αναλύονται οι πίνακες στα πεδία που περιλαμβάνονται στον καθένα.

Πίνακας records

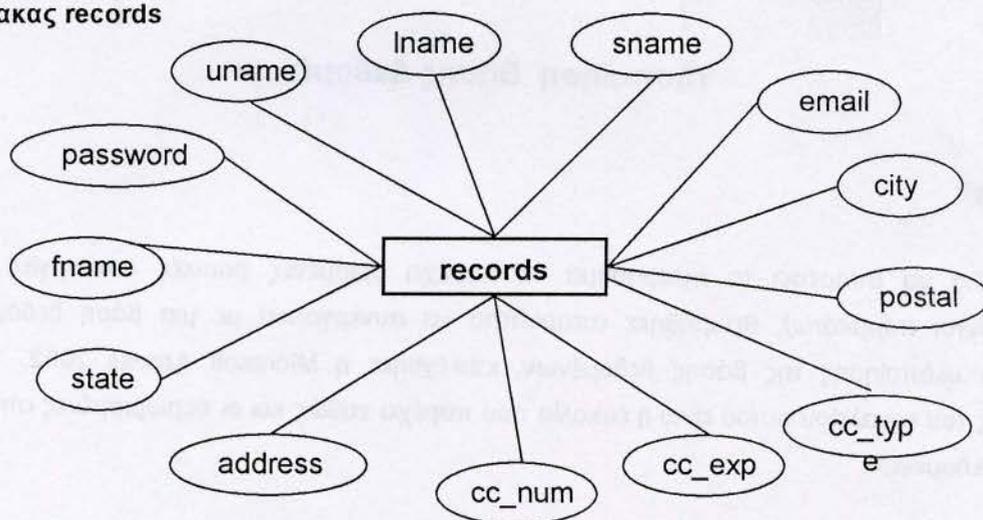


σχήμα 1

Πίνακας admin




σχήμα 2

Πίνακας test

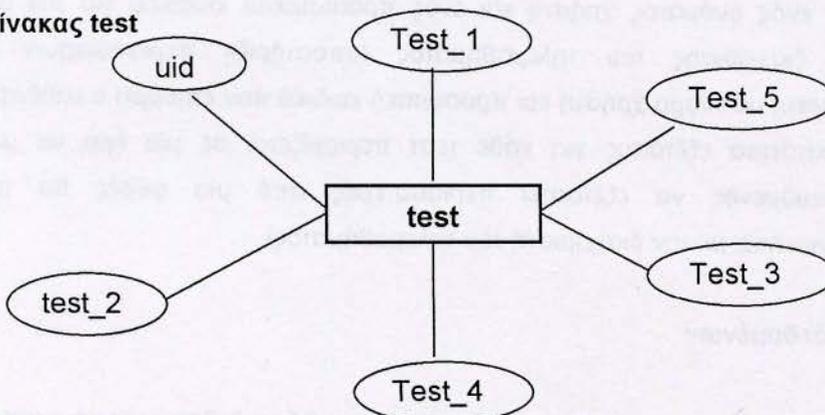

σχήμα 3

Πίνακας axiologisi

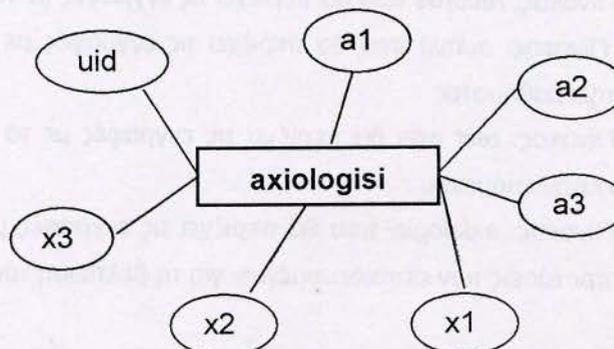

σχήμα 4

Λογικό διάγραμμα της βάσης δεδομένων

Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια σύντομη αναφορά στα πεδία του κάθε πίνακα της βάσης δεδομένων ξεχωριστά.

Επεξήγηση των πεδίων του πίνακα **records**:

- ❖ *unnamed*: όνομα χρήστη
- ❖ *password*: κωδικός χρήστη
- ❖ *fname*: όνομα
- ❖ *lname*: επώνυμο
- ❖ *sname*: πατρώνυμο
- ❖ *address*: διεύθυνση
- ❖ *email*: ηλεκτρονική διεύθυνση
- ❖ *city*: πόλη
- ❖ *state*: χώρα
- ❖ *postal*: κωδικός περιοχής
- ❖ *cc_type*: τύπος πιστωτικής κάρτας
- ❖ *cc_num*: αριθμός πιστωτικής κάρτας
- ❖ *cc_exp*: ημερομηνία λήξης της πιστωτικής κάρτας

Επεξήγηση των πεδίων του πίνακα **admin**:

- ❖ *id*: όνομα διαχειριστή
- ❖ *password*: κωδικός διαχειριστή

Επεξήγηση των πεδίων του πίνακα **test**:

- ❖ *uid*: όνομα χρήστη
- ❖ *test1*: το σύνολο των πόντων που συγκέντρωσε ο εκπαιδευόμενος στο τεστ του πρώτου κεφαλαίου
- ❖ *test2*: το σύνολο των πόντων που συγκέντρωσε ο εκπαιδευόμενος στο τεστ του δευτέρου κεφαλαίου
- ❖ *test3*: το σύνολο των πόντων που συγκέντρωσε ο εκπαιδευόμενος στο τεστ του τρίτου κεφαλαίου
- ❖ *test4*: το σύνολο των πόντων που συγκέντρωσε ο εκπαιδευόμενος στο τεστ του τετάρτου κεφαλαίου
- ❖ *test5*: το σύνολο των πόντων που συγκέντρωσε ο εκπαιδευόμενος στο τεστ του πέμπτου κεφαλαίου μας.

Επεξήγηση των πεδίων του πίνακα **axiologis**:

- ❖ *uid*: όνομα χρήστη
- ❖ *a1*: χαρακτηρισμός από τον εκπαιδευόμενο αν το γραφικό περιβάλλον του

τηλεμαθήματος ήταν άψογο, πολύ καλό, καλό ή μέτριο.

- ❖ x1: το σύνολο των σχολίων – προτάσεων για βελτίωση σχετικά με το γραφικό περιβάλλον του τηλεμαθήματος.
- ❖ a2: χαρακτηρισμός από τον εκπαιδευόμενο αν η επεξήγηση των θεμάτων του τηλεμαθήματος ήταν άψογη, πολύ καλή, καλή ή μέτρια.
- ❖ x2: το σύνολο των σχολίων – προτάσεων για βελτίωση σχετικά με την επεξήγηση των θεμάτων του τηλεμαθήματος.
- ❖ a3: χαρακτηρισμός από τον εκπαιδευόμενο αν τα παραδείγματα του τηλεμαθήματος ήταν άψογα, πολύ καλά, καλά ή μέτρια.
- ❖ x3: το σύνολο των σχολίων – προτάσεων για βελτίωση σχετικά με τα παραδείγματα του τηλεμαθήματος

Σύνδεση της βάσης δεδομένων με το τηλεμάθημα

Εφόσον σχεδιάστηκε η βάση δεδομένων και υλοποιήθηκε στην Microsoft Access 2002, θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να συνδεθεί με το τηλεμάθημα για να μπορέσουν μεταξύ τους να συνεργαστούν.

Με βάση τις γνώσεις που αποκομίστηκαν από το μάθημα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, είναι φανερό πως η πραγματοποίηση αυτού γίνεται με τις παρακάτω δύο μεθόδους:

- Σύμφωνα με την πρώτη μέθοδο, σε κάθε αρχείο που είναι επιθυμητό να πραγματοποιείτε μια δοσοληψία με τη βάση, θα πρέπει στις δηλώσεις των μεταβλητών στην αρχή του κώδικα, να δηλωθεί και μια μεταβλητή περισσότερη σε σχέση με τη δεύτερη μέθοδο. Η μεταβλητή αυτή θα περιέχει στοιχεία για τη βάση δεδομένων όπως είναι ο τύπος της βάσης δεδομένων, η διεύθυνση της βάσης δεδομένων στο δίσκο και ο τύπος των οδηγών που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση.
- Με βάση το δεύτερο τρόπο πρέπει να δημιουργηθεί ένα αντικείμενο σύνδεσης στα Windows και συγκεκριμένα στα ODBC Drivers.

Επιλέχτηκε λοιπόν ο δεύτερος τρόπος για τη σύνδεση της Βάσης Δεδομένων με το site. Το λειτουργικό σύστημα στο οποίο σχεδιάστηκε το τηλεμάθημα ήταν windows xp professional (Αγγλική έκδοση). Αρχικά επιλέχτηκε Start > Control Panel > Administrative Tools > Data Sources (ODBC) > system DSN > Add > Microsoft Access Driver (*.mdb) > Finish > στο Data Source Name εισήχθη accessDSN > OK > και η σύνδεση πραγματοποιήθηκε. Στο Select εισήχθη η διαδρομή της Βάσης Δεδομένων στο δίσκο. Το όνομα accessDSN χρησιμοποιείται σε κάθε αρχείο τύπου *.asp που απαιτείται να πραγματοποιηθεί δοσοληψία με τη Βάση Δεδομένων.

Τεστ εφαρμογής (ερωτήσεις – απαντήσεις)

Οι ερωτήσεις (τεστ) αξιολόγησης των μαθητών βρίσκονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου(κεφ 2...7). Τα τεστ περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους και τοποθέτηση ορισμένων βημάτων στη σωστή σειρά. Ο χρόνος που έχουν οι εκπαιδευόμενοι στη διάθεσή τους για κάθε τεστ, είναι ανάλογος με το σύνολο των ερωτήσεων του κάθε τεστ. Ο χρόνος είναι περίπου ένα (1,5) λεπτό ανά ερώτηση. Το σύνολο των πόντων όλων των ερωτήσεων για κάθε τεστ είναι 100 και οι εκπαιδευόμενοι θεωρείται ότι πέρασαν σε κάποιο τεστ, αν συγκεντρώσουν τουλάχιστον 50 πόντους.

Ερώτηση	Απάντηση

Γ1.1 Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνει το τεστ του 1^{ου} και 2^{ου} κεφαλαίου

1. (50 πόντους) Για να έχετε στο TopClass πρόσβαση τι χρειάζεται να έχετε;

- Πρόσβαση σε έναν φυλομετρητή.
- Το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στα Windows NT.

2. (50 πόντους) Εφόσον ανοίξετε το φυλομετρητή σας και εισάγετε το URL του TopClass στο πεδίο περιοχή αρχείου, τι ακολουθεί;

- Κλικ στο Log In.
- Στο πεδίο username πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας έχει εκχωρήσει ο διαχειριστής του TopClass.

Ερώτηση	Απάντηση
1	1
2	1

Γ1.2 Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνει το τεστ του 3^{ου} και 4^{ου} κεφαλαίου

1. (10 πόντοι) Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αντικείμενο εκμάθησης του TopClass;

- Απαντήσεις
- Σελίδες
- Ενέργειες

2. (25 πόντοι) Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις:

Πρόταση	Σωστό	Λάθος
Για να δείτε σε προεπισκόπηση τις αλλαγές κατά την έκδοση μιας σειράς μαθημάτων με τη μέθοδο client-based πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Για να δείτε σε προεπισκόπηση τις αλλαγές κατά την έκδοση μιας σειράς μαθημάτων με τη μέθοδο server-base πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Την μέθοδο έκδοσης μιας σειράς μαθημάτων την επιλέγετε εσείς κατά την είσοδό σας στο TopClass.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Η μέθοδος έκδοσης σειρών μαθημάτων επιλέγεται από το διαχειριστή του συστήματος.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Δεν μπορείτε να καταλάβετε ποια από τις δύο μεθόδους έκδοσης μαθημάτων χρησιμοποιείτε.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. (10 πόντοι) Για να δημιουργήσετε μια σελίδα με τη server-base μέθοδο, τι από τα παρακάτω κάνετε;

- Επιλέγετε *Utilities* -> *Courses* -> *List* -> *Edit* στη σειρά μαθημάτων που θέλετε
- Επιλέγετε *Utilities* -> *Courses* -> *Edit* -> *List* στη σειρά μαθημάτων που θέλετε
- Επιλέγετε *Utilities* -> *Courses* -> *List* -> *Find*

4. (10 πόντοι) Με την επαναδιάταξη μαθημάτων μπορείτε να επαναδιατάξετε:

- φακέλους
- σελίδες και τεστ
- φακέλους, σελίδες και τεστ

5. (25 πόντοι) Συμπληρώστε τα τέσσερα πεδία με αριθμούς από 1..4 έτσι ώστε να βάλετε τα παρακάτω βήματα στη σωστή σειρά για να μετακινήσετε μια σελίδα από έναν φάκελο σε έναν άλλο:



Κάνετε κλικ στο Pages

- Μετακινήστε τη σελίδα από τον τρέχον φάκελο στο νέο φάκελο
- Κάντε κλικ στο *Add Existing*
- Επιλέξτε τη σελίδα από το νέο φάκελο

6. (10 πόντοι) Για να αναζητήσετε στοιχεία ενός μαθήματος επιλέγετε Search -> Courses. Πόσες λέξεις από αυτές που θα ορίσετε στο πεδίο Search, χρησιμοποιεί το πεδίο αυτό για την αναζήτηση;

- Τις πρώτες 2 λέξεις
- Τις πρώτες 3 λέξεις
- Τις πρώτες 4 λέξεις
- Τις πρώτες 5 λέξεις
- Όλες τις λέξεις

7. (10 πόντοι) Η σελίδα Edit header χρησιμοποιείται και στις δύο μεθόδους έκδοσης αρχείων;

- Ναι
- Όχι
- Δε ξέρω

Ερώτηση	Απάντηση
1	1
2	Λ, Σ, Λ, Σ, Λ
3	1
4	3
5	$3 > 1 > 2 > 4$
6	3
7	1

Γ1.3 Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνει το τεστ του 5^{ου} κεφαλαίου

1. (20 πόντοι) Ποιος από τους παρακάτω τύπους ερωτήσεων δεν ανήκει στο TopClass;

- Upload
- Pick one object
- List matching
- Multiple Choice

2. (20 πόντοι) Ποιος από τους παρακάτω τύπους ερωτήσεων δεν μπορεί να περιλάβει πεδίο σχολίων;

- Text
- Pick one
- Pick one object
- Upload

3. (20 πόντοι) Για να δημιουργήσετε τεστ στο TopClass επιλέγετε: *Utilities-> Courses->List*. Ποιο βήμα ακολουθεί;

- Κάντε κλικ στο Add Test για να ανοίξετε τη σελίδα Edit test.
- Επιλέξτε το μάθημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κάποιο τεστ

4. (20 πόντοι) Για να δημιουργήσετε περιοχή ερωτήσεων επιλέγετε: *Utilities-> Courses->List*. Ποιο βήμα ακολουθεί;

- Κάντε κλικ στο Edit που είναι δίπλα στο δικό σας τεστ.
- Επιλέξτε το μάθημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ερωτήσεις.

5. (20 πόντοι) Για να επιλέξετε τυχαία ερωτήσεις στο TopClass επιλέγετε: *Utilities -> Courses ->List*. Ποιο βήμα ακολουθεί;

- Επιλέξτε το μάθημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ερωτήσεις.
- Κάντε κλικ στο Add.

Ερώτηση	Απάντηση
1	4
2	4
3	2
4	2
5	1

Γ1.4 Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνει το τεστ του 6^{ου} κεφαλαίου

1. (30 πόντους) Για να εισαγάγετε μια σειρά μαθημάτων στο TopClass επιλέγετε : Utilities -> Import Course. Ποιο βήμα ακολουθεί;

- Στο πεδίο Owner, κάνετε κλικ στο μενού Select.
- Εάν το αρχείο plug υπάρχει ήδη στον topclass κατάλόγό σας, εισάγετε το όνομά του στο πεδίο import ή στο πεδίο Upload, κάνετε κλικ στο μενού Browse και επιλέξετε το αρχείο που θα εισαχθεί.

2. (30 πόντους) Για να εξαγάγετε μια σειρά μαθημάτων στο TopClass επιλέγετε: Utilities -> Export Course->Select. Ποιο βήμα ακολουθεί;

- Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων που επιθυμείτε να εξαγάγετε.
- Κάνετε κλικ στο μενού Export.

3. (40 πόντους) Τα δικαιώματα που αποδίδονται σε έναν δημιουργό και έναν ιδιοκτήτη μιας σειράς μαθημάτων:

- Ο ιδιοκτήτης έχει περισσότερα.
- Ο δημιουργός έχει περισσότερα.
- Έχουν και οι δύο ίσα δικαιώματα.

Ερώτηση	Απάντηση
1	2
2	1
3	3

Γ1.5 Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνει το τεστ του 7^{ου} κεφαλαίου

1. (10 πόντοι) Για να προσθέσετε συγκεκριμένα δικαιώματα σειράς μαθημάτων για χρήστες στο TopClass επιλέγετε :Utilities ->Courses->List . Ποιο βήμα ακολουθεί;

- Στην Edit σελίδα σειράς μαθημάτων, κάνετε κλικ στο Rights.
- Από την πρώτη λίστα δίπλα στο New access control entry, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χρήστη.

2. (10 πόντοι) Για να προσθέσετε χρονικούς περιορισμούς σε μια σελίδα ή έναν φάκελο στο TopClass επιλέγετε : Utilities ->Courses->List. Ποιο βήμα ακολουθεί;

- Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα στο TLO στο οποίο επιθυμείτε να προσθέσετε έναν χρονικό περιορισμό.
- Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων σας.

3. (10 πόντοι) Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στους χρονικούς περιορισμούς της σελίδας Edit restriction για τα τεστ;

- Απόλυτος
- Σχετικός

4. (5 πόντοι) Για να προσθέσετε χρονικούς περιορισμούς σε ένα τεστ του TopClass επιλέγετε :Utilities ->Courses->List. Ποιο βήμα ακολουθεί;

- Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα στο τεστ στο οποίο θα επιθυμούσατε να προσθέσετε έναν χρονικό περιορισμό.
- Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων που περιέχει το τεστ στο οποία θα επιθυμούσατε να προσθέσετε ένα χρονικό περιορισμό.

5. (10 πόντοι) Πώς να προσαρμοστεί ένας σπουδαστής στο coursework. Βάλτε τα παρακάτω βήματα στη σωστή σειρά συμπληρώνοντας τα τέσσερα πεδία με αριθμούς από 1..5.

1. Κάνετε κλικ στο Coursework εικονίδιο δίπλα στο όνομα του σπουδαστή.
2. Προσθέστε ή αφαιρέστε το υλικό από τη σειρά μαθημάτων ενός σπουδαστή.
3. Κάντε κλικ στο List of Students.
4. Κάνετε κλικ στους φακέλους μέχρι να δείτε το edit στην κορυφή της σελίδας.
5. Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ο σπουδαστής ανήκει.



6. (5 πόντοι) Για να αφαιρέσετε coursework στο TopClass επιλέγετε: Utilities-> Courses->List. Ποιο βήμα ακολουθεί;

- Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων που περιέχει το τεστ για την οποία θα επιθυμούσατε να αφαιρέσετε ένα coursework.
- Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα στο τεστ που θέλετε να τροποποιήσετε.

7. (5 πόντοι) Για να προσθέσετε μια δραστηριότητα εγγραφής στο TopClass επιλέγετε : Utilities ->Courses->List. Ποιο βήμα ακολουθεί;

- Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα στο τεστ που θέλετε να τροποποιήσετε.
- Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων που περιέχει το τεστ για το οποίο θα επιθυμούσατε να θέσετε τη δραστηριότητα εγγραφής.

8. (10 πόντοι) Πώς να προσθέσετε μια δραστηριότητα ολοκλήρωσης σε μια σειρά μαθημάτων ή μια σελίδα . Βάλτε τα παρακάτω βήματα στη σωστή σειρά συμπληρώνοντας τα τέσσερα πεδία με αριθμούς από 1..5.

1. Κάνετε κλικ στο On completion.
2. Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων που περιέχει τη σειρά μαθημάτων ή τη σελίδα στην οποία θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε την δραστηριότητα On completion.
3. Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα στη σειρά μαθημάτων ή τη σελίδα που θέλετε να τροποποιήσετε.
4. Κάνετε κλικ στο List για μια λίστα όλων των σειρών μαθημάτων διαθέσιμων σε σας.
5. Επιλέξτε Add certificate για να προσθέσετε ένα πιστοποιητικό στις παραμέτρους ενός σπουδαστή όταν έχει πρόσβαση στη σειρά μαθημάτων ή τη σελίδα.

--	--	--	--	--

9. (10 πόντοι) Πώς να προσθέσετε μια δραστηριότητα ολοκλήρωσης σε ένα τεστ. Βάλτε τα παρακάτω βήματα στη σωστή σειρά συμπληρώνοντας τα τέσσερα πεδία με αριθμούς από 1..5.

1. Κάνετε κλικ στο List για μια λίστα όλων των σειρών μαθημάτων διαθέσιμων σε σας.
2. Κάνετε κλικ στο On completion.
3. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή στο πεδίο When the students scores. Εισάγετε αριθμό των πόντων (όχι ποσοστό) στο πεδίο δίπλα στη λίστα.
4. Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα στο τεστ που θέλετε να τροποποιήσετε.
5. Εισάγετε τον τίτλο της δραστηριότητας.

--	--	--	--	--

10. (10 πόντοι) Πώς να προσαρμοστεί μια σειρά μαθημάτων για μια κατηγορία. Βάλτε τα παρακάτω βήματα στη σωστή σειρά συμπληρώνοντας τα τέσσερα πεδία με αριθμούς από 1..5.

1. Κάνετε κλικ στο Preview στο τμήμα Default course material.
2. Πλοηγείστε στο TLO που θέλετε να εκδώσετε.
3. Από το Default course material section, επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων σας.
4. Εκδώστε οποιοδήποτε υλικό σειράς μαθημάτων.
5. Κάνετε κλικ στο μενού edit.

--	--	--	--	--

11. (10 πόντοι) Πώς να εκδώσετε πιστοποιητικά δεξιοτήτων. Βάλτε τα παρακάτω βήματα στη σωστή σειρά συμπληρώνοντας τα τέσσερα πεδία με αριθμούς από 1..5.

1. Στη σελίδα Edit τεστ, κάνετε κλικ στο Award skill.
2. Κάνετε κλικ στο Select.. για να έχετε πρόσβαση σε έναν κατάλογο ικανοτήτων, δεξιοτήτων, και πιστοποιητικών που καθορίζονται μέσω του TCC.
3. Επιλέξτε το κατάλληλο αποτέλεσμα από τη λίστα και στο πεδίο δίπλα στο When student scores.
4. Εισάγετε έναν τίτλο για τη δραστηριότητα.
5. Εισάγετε μια τιμή μεταξύ 1 και 5 στο πεδίο Proficiency level.

--	--	--	--

12. (5 πόντοι) Για να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα προσθήκης εργασίας στο TopClass επιλέγετε : Utilities ->Courses. Ποιο βήμα ακολουθεί;

- Στην Edit σελίδα του τεστ, κάνετε κλικ στο Add coursework.
- Δημιουργήστε μια σελίδα με το πρόσθετο υλικό σειράς μαθημάτων που θα επιθυμούσατε να προσθέσετε με βάση τα αποτελέσματα του τεστ.

Ερώτηση	Απάντηση
1	1
2	2
3	2
4	2
5	3 > 5 > 1 > 4 > 2
6	1
7	2
8	4 > 2 > 3 > 1 > 5
9	1 > 4 > 2 > 5 > 3
10	3 > 1 > 2 > 5 > 4
11	1 > 4 > 2 > 5 > 3
12	2

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά θα έλεγε κανείς πως το TopClass σαν εργαλείο σχεδίασης και υλοποίησης τηλεμαθημάτων, είναι ένα εύχρηστο και αποδοτικό εργαλείο. Δίνει τη δυνατότητα σε ένα χρήστη να σχεδιάσει το τηλεμάθημα όπως αυτός επιθυμεί. Υποστηρίζει ένα μεγάλο εύρος από επιλογές σχεδίασης, όπου η κάθε μια πραγματοποιείται με ελάχιστα, απλά και πρακτικά βήματα. Κατευθύνει το χρήστη, δίνοντάς του την ευκαιρία να μάθει, να δημιουργήσει σειρές μαθημάτων και τεστ αξιολόγησης, κωδικούς πρόσβασης και κωδικούς χρηστών.

Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, σε άντρες και γυναίκες, άτομα που είναι δύσκολο, λόγω έλλειψης χρόνου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός σεμιναρίου για την απόκτηση βασικών γνώσεων στη χρήση αυτού του εργαλείου. Το μόνο που χρειάζεται να ξέρει κάποιος για να παρακολουθήσει το τηλεμάθημα του TopClass, είναι τα βασικά για μια περιήγηση στο Internet.

Το TopClass σαν αντικείμενο σχεδίασης και υλοποίησης τηλεμαθημάτων αποτελεί το αντικείμενο αναφοράς αυτής της εργασίας. Λόγω όμως του περιορισμένου χρόνου κατασκευής της, δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν όλες οι αρχικές ιδέες. Μερικές ιδέες που συμπεριλαμβάνονταν στα αρχικά σχέδια, παρουσιάζονται συνοπτικά στις παραγράφους που ακολουθούν.

Μια χρήσιμη λειτουργία που θα μπορούσε να υποστηρίζει, είναι σχετικά με τη διαχείριση. Θα μπορούσε ο εκπαιδευτής να αφήνει στην κρίση του διαχειριστή, τον καθορισμό του ποσού – κόστους (χρηματικού) που χρειάζεται να υποβάλει κάθε εκπαιδευόμενος για να παρακολουθήσει το μάθημα.

Επιπλέον ο διαχειριστής θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα να δίνει στον εκπαιδευόμενο, που απέτυχε σε ένα τεστ, μια επιπλέον εργασία. Αυτό θα βοηθούσε το μαθητή να αυξήσει την συνολική απόδοσή του σε ένα τεστ.

Επίσης καλό θα ήταν το site του τηλεμαθήματος για το TopClass να υποστηρίζει την online επικοινωνία του, μεταξύ εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή. Αυτό θα επίλυε τις τυχόν απορίες άμεσα και ο εκπαιδευόμενος θα συνέχιζε το μάθημά του χωρίς απορίες και κενά στην κατανόηση.

Τέλος για την μεγαλύτερη αξιοπιστία των τεστ θα έπρεπε οι ερωτήσεις που αποτελούν το κάθε τεστ να επιλέγονται από κάποιες λίστες ερωτήσεων που θα υπήρχαν. Οι λίστες αυτές θα ήταν καταμεμημένες σε ομάδες με κριτήριο το βαθμό δυσκολίας των ερωτήσεων.

Επιπρόσθετα, καλό θα ήταν να δίνεται το κίνητρο στους εκπαιδευμένους να αριστεύσουν κερδίζοντας ένα βραβείο. Το βραβείο αυτό θα τους έκανε άριστους χρήστες και θα τους παρείχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν νεότερες εκδόσεις τηλεμαθημάτων του TopClass με μια σημαντική έκπτωση στο κόστος παρακολούθησης.

Όλα αυτά τα παραπάνω αναμφίβολα θα έκαναν αυτό το σύγγραμμα καλύτερο. Σας υποσχόμαστε ότι στην επανέκδοση, που θα γίνει πολύ σύντομα, θα συμπεριληφθούν και όλες οι παραπάνω βελτιώσεις και ακόμη περισσότερες. Σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, για τη συνεργασία σας και για τον πολύτιμό σας χρόνο που μας αφιερώσατε.

The Journal

The Journal is a quarterly publication of the American Psychological Association. It is devoted to the publication of original research articles, review articles, and book reviews. The Journal is published in English and is available in print and electronic formats. The Journal is a key source of information for psychologists and other mental health professionals.

The Journal is published by the American Psychological Association, 750 First Street, N.E., Washington, D.C. 20002. The Journal is published quarterly, with issues in January, May, September, and December. The Journal is available in print and electronic formats. The Journal is a key source of information for psychologists and other mental health professionals.

The Journal is published by the American Psychological Association, 750 First Street, N.E., Washington, D.C. 20002. The Journal is published quarterly, with issues in January, May, September, and December. The Journal is available in print and electronic formats. The Journal is a key source of information for psychologists and other mental health professionals.

The Journal is published by the American Psychological Association, 750 First Street, N.E., Washington, D.C. 20002. The Journal is published quarterly, with issues in January, May, September, and December. The Journal is available in print and electronic formats. The Journal is a key source of information for psychologists and other mental health professionals.

The Journal is published by the American Psychological Association, 750 First Street, N.E., Washington, D.C. 20002. The Journal is published quarterly, with issues in January, May, September, and December. The Journal is available in print and electronic formats. The Journal is a key source of information for psychologists and other mental health professionals.

The Journal is published by the American Psychological Association, 750 First Street, N.E., Washington, D.C. 20002. The Journal is published quarterly, with issues in January, May, September, and December. The Journal is available in print and electronic formats. The Journal is a key source of information for psychologists and other mental health professionals.

The Journal is published by the American Psychological Association, 750 First Street, N.E., Washington, D.C. 20002. The Journal is published quarterly, with issues in January, May, September, and December. The Journal is available in print and electronic formats. The Journal is a key source of information for psychologists and other mental health professionals.

Δ ΜΕΡΟΣ

Τα αρχεία της εφαρμογής

ΣΕΛΙΔΕΣ HTM

DEFAULT.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Default</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
function MM_findObj(n, d) { //v4.01
  var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
  d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
}
function MM_nbGroup(event, grpName) { //v6.0
  var i,img,nbArr,args=MM_nbGroup.arguments;
  if (event == "init" && args.length > 2) {
    if ((img = MM_findObj(args[2])) != null && !img.MM_init) {
      img.MM_init = true; img.MM_up = args[3]; img.MM_dn = img.src;
      if ((nbArr = document[grpName]) == null) nbArr = document[grpName] = new Array();
      nbArr[nbArr.length] = img;
      for (i=4; i < args.length-1; i+=2) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {
        if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;
        img.src = img.MM_dn = args[i+1];
        nbArr[nbArr.length] = img;
      }
    }
  } else if (event == "over") {
    document.MM_nbOver = nbArr = new Array();
    for (i=1; i < args.length-1; i+=3) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {
      if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;
      img.src = (img.MM_dn && args[i+2]) ? args[i+2] : ((args[i+1])? args[i+1] : img.MM_up);
      nbArr[nbArr.length] = img;
    }
  } else if (event == "out") {
    for (i=0; i < document.MM_nbOver.length; i++) {
      img = document.MM_nbOver[i]; img.src = (img.MM_dn) ? img.MM_dn : img.MM_up; }
  } else if (event == "down") {
    nbArr = document[grpName];
    if (nbArr)
      for (i=0; i < nbArr.length; i++) { img=nbArr[i]; img.src = img.MM_up; img.MM_dn = 0; }
    document[grpName] = nbArr = new Array();
  }
}

```

```

for (i=2; i < args.length-1; i+=2) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {
  if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;
  img.src = img.MM_dn = (args[i+1])? args[i+1] : img.MM_up;
  nbArr[nbArr.length] = img;
}
}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#CCCCCCFF"
onLoad="MM_preloadImages('images/buttons/lighted_mini_hlt.gif','images/buttons/lighted_mini.gif')">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:121px; top:37px; width:751px; height:35px; z-index:1">
  <h1 align="center"><font color="#FFFFFF" face="Verdana">Καλωσήρθατε στο τηλεμάθημα
    του TopClass 6.1</font></h1>
</div>
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:263px; top:135px; width:522px; height:279px; z-index:4;
background-color: #CCCCCCFF; layer-background-color: #CCCCCCFF; border: 1px none #000000;">
  <p align="justify"><strong><font color="#FF0000" size="2" face="Verdana">Καλωσήρθατε
    στο site μέσα απ' το οποίο μπορείτε με εύκολα και γρήγορα βήματα να μάθετε:</font></strong></p>
  <p align="justify"><font size="2"
face="Verdana">Τι
  είναι το TopClass</font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πως
  πραγματοποιείται η είσοδος για έκδοση μαθημάτων</font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Για
  την ασφάλεια που παρέχει το TopClass</font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πως
  να δημιουργήσετε μια σειρά μαθημάτων στο TopClass</font></p>
  <font size="2"
face="Verdana">Πως
  να δημιουργήσετε τεστ με το TopClass</font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:429px; top:430px; width:107px; height:64px; z-
index:5"></div>
<div id="Layer5" style="position:absolute; left:266px; top:557px; width:500px; height:23px; z-
index:7"><font size="2" face="Verdana">|
  <a href="register.asp">Νέο μέλος</a> | <a href="mailto:g@f.gr">Επικοινωνία</a>|
  <a href="Login.asp">Είσοδος</a> | <a href="intro.htm" target="_top">Πληροφορίες</a>
  | <a href="help.htm">Βοήθεια</a> | <a href="admin_login.asp">Διαχείριση</a>
  |</font></div>
</body>
</html>

```

HELP.HTM

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Βοήθεια</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
```

```
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
```

```
<!--
```

```
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
```

```
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
```

```
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
```

```
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
```

```
}
```

```
<hr color="#FFFFFF">
```

```
MM_reloadPage(true);
```

```
//-->
</script>
</head>

<body bgcolor="#CCCCFF">
<div id="Title" style="position:absolute; left:9px; top:9px; width:975px; height:80px; z-index:2;">
  <div align="center">
    <pre><strong><font color="#FFFFFF" size="6" face="Times New Roman, Times, serif"><em>
</em></font></strong></pre>
    <p>&nbsp;</p></div>
    <hr color="#FFFFFF">
  </div>
  <div id="Text" style="position:absolute; left:11px; top:141px; width:949px; height:388px; z-index:3;
background-color: #CCCCFF; layer-background-color: #CCCCFF; border: 1px none #000000;">
    <div align="justify">
      <pre><font size="2" face="Verdana">
        Σχετικά με την περιήγηση και τον τρόπο που θα χειρισθείτε το site ακολουθούν μερικές
        διευκρινήσεις:
        <br> Οπουδήποτε αντιμετωπίσετε πρόβλημα μπορείτε να μας στείλετε e-mail και να σας
        απαντήσουμε άμεσα.
        <br> Στο τέλος των 2, 4, 5, 6 και 7 κεφαλαίων υπάρχει και ένα τεστ όπου καλείστε να απαντήσετε σε
        μερικές ερωτήσεις σεκαθορισμένο χρόνο
        Με τα κουμπάκια &quot;προηγούμενο&quot; και &quot;επόμενο&quot; μπορείτε να οδηγείστε στην
        προηγούμενη και επόμενη σελίδα αντίστοιχα.<br>
        Σε κάθε σελίδα του τηλεμαθήματος υπάρχει επιλογή &quot;περιεχόμενα&quot;, όπου κάνοντας κλικ
        εμφανίζονται<br> τα περιεχόμενα του τηλεμαθήματος
        Σε κάθε σελίδα του τηλεμαθήματος επίσης υπάρχει επιλογή &quot;έξοδος&quot;, όπου μπορείτε να
        βγείτε απο το περιβάλλον του τηλεμαθήματος.</font></pre>
      </div>
      <blockquote>&nbsp;</blockquote>
      <blockquote>
        <p>&nbsp;</p>
        <p>&nbsp;</p>
        <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a href="default.htm">Επιστροφή
          στην αρχική σελίδα</a></font></p>
      </blockquote>
    </div>
    <div id="Layer1" style="position:absolute; left:884px; top:452px; width:66px; height:37px; z-
    index:4"><a href="mailto:askm@yahoo.gr"></a></div>
    <div id="Layer2" style="position:absolute; left:15px; top:37px; width:960px; height:30px; z-
    index:5"></div>
    <div id="Layer3" style="position:absolute; left:458px; top:60px; width:147px; height:28px; z-
    index:6"><strong><font color="#FFFFFF" size="4" face="Times New Roman, Times,
    serif"><em>ΒΟΗΘΕΙΑ</em></font></strong></div>
    <hr color="#FFFFFF">
    <div align="justify"> </div>
    <p align="justify">&nbsp;</p>
    <div id="Down" style="position:absolute; left:8px; top:544px; width:982px; height:28px; z-index:2">
      <hr color="#FFFFFF">
    </div>
    <div align="justify"> </div>
    <p align="justify">&nbsp;</p>
    <p align="justify">&nbsp;</p>
  </body>
</html>
```

INTRO.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>intro</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
<hr color="#FFFFFF">
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#CCCCCC">
<div id="Title" style="position:absolute; left:6px; top:9px; width:975px; height:93px; z-index:2;">
  <div align="center">
    <pre><strong><font color="#FFFFFF" size="4" face="Times New Roman, Times, serif"><em>
</em></font></strong></pre>
  </div>
  <p>&nbsp;</p>
  <hr color="#FFFFFF">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:11px; top:141px; width:949px; height:409px; z-index:3;
background-color: #CCCCCC; layer-background-color: #CCCCCC; border: 1px none #000000;">
  <div align="justify">
    <pre><font size="2" face="Verdana"> </font></pre>
    <pre><font size="2" face="Verdana">
</font><font size="2" face="Verdana">
      Μέρος των απαιτήσεων του τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, όπου και φοιτήσαμε, είναι
      η πραγματοποίηση μιας εργασίας, που <br> ονομάζεται &quot;πτυχιακή&quot;. </font></pre>
    <pre><font size="2" face="Verdana"> Η εργασία αυτή έχει τίτλο: και πραγματοποιήθηκε από
τους σπουδαστές: Σταθοπούλου Αναστασία και Μαζιώτη Κωνσταντίνο κατά τη διάρκεια
ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου (2003-2004).
      Επόπτης καθηγητής μας ήταν ο κύριος Κονετάς Δημήτριος, όπου η βοήθειά του ήταν πολύτιμη.
    </font></pre>
    <pre>&nbsp;</pre>
  </div>
  <blockquote>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p align="center">&nbsp;</p>
    <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a href="default.htm">Επιστροφή
      στην αρχική σελίδα</a></font></p>
  </blockquote>
</div>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:884px; top:452px; width:66px; height:37px; z-
index:4"><a href="mailto:askm@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:9px; top:38px; width:971px; height:30px; z-
index:5"></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:457px; top:62px; width:147px; height:28px; z-
index:6"><strong><font color="#FFFFFF" size="4" face="Times New Roman, Times,
serif"><em>ΠΛΗΡΟΦΟΙΕΣ</em></font></strong></div>
<hr color="#FFFFFF">

```

```

<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:8px; top:544px; width:982px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#FFFFFF">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

AXIOLOGISI.HTM

```

<html>
<head>
<title>Αξιολόγηση μαθήματος</title>
<script language="JavaScript">
<!--
function MM_initInteractions(){}
//-->
</script>
<link rel="stylesheet" href="../../Documents%20and%20Settings/anastasia/Desktop/styles/html.css"
type="text/css">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>
<body onLoad="MM_initInteractions();">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:1"></div>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:119px; top:325px; width:823px; height:350px; z-index:3;
overflow: scroll; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px none
#000000;">
  <form name="form1" method="post" action="ch_axiologisi.asp">
    <div align="center">
      <table width="550" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
          <td height="22" colspan="4"> <div align="left">
            <h2><font size="2" face="Verdana">Το γραφικό περιβάλλον του τηλεμαθήματος</font></h2>
            </div></td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="25%" bgcolor="#F0F0F0"> <p><font size="2"
face="Verdana">□ψογο</font></p></td>
          <td width="25%" bgcolor="#F0F0F0"> <p><font size="2" face="Verdana">Πολύ
Καλό</font></p></td>
          <td width="25%" bgcolor="#F0F0F0"> <p><font size="2" face="Verdana">Καλό</font></p></td>

```

```

    <td width="25%" bgcolor="#F0F0F0" <p><font size="2"
face="Verdana">Μέτριο</font></p></td>
</tr>
<tr>
    <td width="15%" bgcolor="#F0F0F0"> <p> <font size="2" face="Verdana">
    <input name="a1" type="radio" value="a1_1">
    </font></p></td>
    <td width="15%" bgcolor="#F0F0F0"> <p> <font size="2" face="Verdana">
    <input name="a1" type="radio" value="a1_2">
    </font></p></td>
    <td width="15%" bgcolor="#F0F0F0"> <p> <font size="2" face="Verdana">
    <input name="a1" type="radio" value="a1_3">
    </font></p></td>
    <td width="15%" bgcolor="#F0F0F0"> <p> <font size="2" face="Verdana">
    <input name="a1" type="radio" value="a1_4">
    </font></p></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="4" bgcolor="#F0F0F0" height="86"> <p> <font size="2" face="Verdana">
    <textarea name="x1" cols="75" rows="4" wrap="VIRTUAL" class="formbutton"
id="x1">Σχόλια:</textarea>
    </font></p>
</td>
</tr>
<table width="550" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tr>
    <td colspan="4"> <div align="left">
    <h2><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Η επεξήγηση των
    θεμάτων</font></h2>
    </div></td>
</tr>
<tr>
    <td width="25%" bgcolor="#F0F0F0" <p><font color="#000000" size="2"
face="Verdana">Αψογη</font></p></td>
    <td width="25%" bgcolor="#F0F0F0" <p><font size="2" face="Verdana">Πολύ
    Καλή</font></p></td>
    <td width="25%" bgcolor="#F0F0F0" <p><font size="2" face="Verdana">Καλή</font></p></td>
    <td width="25%" bgcolor="#F0F0F0" <p><font size="2" face="Verdana">Μέτριο</font></p></td>
</tr>
<tr>
    <td width="15%" bgcolor="#F0F0F0"> <p> <font color="#000000" size="2" face="Verdana">
    <input name="a2" type="radio" value="a2_1">
    </font></p></td>
    <td width="15%" bgcolor="#F0F0F0"> <p> <font size="2" face="Verdana">
    <input name="a2" type="radio" value="a2_2">
    </font></p></td>
    <td width="15%" bgcolor="#F0F0F0"> <p> <font size="2" face="Verdana">
    <input name="a2" type="radio" value="a2_3">
    </font></p></td>
    <td width="15%" bgcolor="#F0F0F0"> <p> <font size="2" face="Verdana">
    <input name="a2" type="radio" value="a2_4">
    </font></p></td>
</tr>
<tr>
    <td height="86" colspan="4" bgcolor="#F0F0F0"> <p> <font color="#000000" size="2"
face="Verdana">
    <textarea name="x2" cols="75" rows="4" wrap="VIRTUAL" class="formbutton"
id="x2">Σχόλια:</textarea>
    </font></p></td>
</tr>

```

```

</table>
<table width="550" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
  <tr bgcolor="#FFFFFF">
    <td colspan="4"><h2><font size="2" face="Verdana">Παραδείγματα</font></h2></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="25%" bgcolor="#F0F0F0"><p><font size="2"
face="Verdana">Αψογα</font></p></td>
    <td width="25%" bgcolor="#F0F0F0"><p><font size="2" face="Verdana">Πολύ
Καλά</font></p></td>
    <td width="25%" bgcolor="#F0F0F0"><p><font size="2" face="Verdana">Καλά</font></p></td>
    <td width="25%" bgcolor="#F0F0F0"><p><font size="2"
face="Verdana">Μέτρια</font></p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="15%" height="16" bgcolor="#F0F0F0"><p><font size="2" face="Verdana">
<input name="a3" type="radio" value="a3_1">
</font></p></td>
    <td width="15%" bgcolor="#F0F0F0"><p><font size="2" face="Verdana">
<input name="a3" type="radio" value="a3_2">
</font></p></td>
    <td width="15%" bgcolor="#F0F0F0"><p><font size="2" face="Verdana">
<input name="a3" type="radio" value="a3_3">
</font></p></td>
    <td width="15%" bgcolor="#F0F0F0"><p><font size="2" face="Verdana">
<input name="a3" type="radio" value="a3_4">
</font></p></td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#F0F0F0">
    <td height="31" colspan="4"><p><font size="2" face="Verdana">
<textarea name="x3" cols="75" rows="4" wrap="VIRTUAL" class="formbutton"
id="x3">Σχόλια:</textarea>
</font></p>
<div align="left"></div>
<table width="550" border="0" align="center">
</table></td>
  </tr>
</table>
<div align="left"></div>
</div>
<p align="center">
<input type="reset" name="Submit2" value="Καθαρισμός της φόρμας">
&nbsp;
<input type="submit" name="Submit" value="Υποβολή της φόρμας">
</p>
</form>
</div>
<h1>&nbsp;</h1>
<h1>&nbsp;</h1>
<h1 align="justify"><font color="#000000" size="3" face="Verdana">Αξιολόγηση
μαθήματος</font></h1>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Ελπίζουμε να βρήκατε το τηλεμάθημά
μας ενημερωτικό και εύχρηστο.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Θα εκτιμήσουμε πολύ τη βοήθειά
σας και θα σας παρακαλούσαμε να μας αφιερώσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για
να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα αξιολόγησης του τηλεμαθήματος. Η βοήθειά
σας, μας είναι πολύτιμη, για τις αλλαγές που θα πρέπει να κάνουμε σε κάποια
νεότερη έκδοση του τηλεμαθήματος.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Σας ευχαριστούμε πολύ!</font></p>
</body>

```

</html>

CONTENTS.HTM

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Περιεχόμενα</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:902px; top:61px; width:72px; height:20px; z-index:7"><a
href="p0_1.htm"></a></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:449px; top:25px; width:57px; height:42px; z-index:8"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:239px; top:114px; width:546px; height:512px; z-index:3;
background-color: #CCCCCCFF; layer-background-color: #CCCCCCFF; border: 1px none #000000;
visibility: visible; overflow: scroll;">
  <blockquote>
    <p align="JUSTIFY">&nbsp;</p>
    <pre><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana"><strong>ΕΙΣΑΓΩΓΗ</strong></font><font
size="2" face="Verdana">
<a href="p0_1.htm">Γενικά</a>
<a href="p0_2.htm">Προοπτικές</a></font></pre>
    <p><font size="2" face="Verdana"><strong><font color="#FFFFFF">ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
</font></strong><br>
      1.1 <a href="p1_1.htm">Εισαγωγή</a><br>
      1.2 <a href="p1_2.htm">Περιοχές της κεντρικής σελίδας του TopClass</a><br>
      1.3 <a href="p1_7.htm">Δυνατότητες Μαθητών</a><br>
      1.4 <a href="p1_9.htm">Δυνατότητες των Εκπαιδευτών</a></font></p>
    <p><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana"><strong>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο </strong></font><font
size="2" face="Verdana"><br>
      2.1 <a href="p2_2.htm">Είσοδος και Ασφάλεια</a><br>
      2.2 <a href="p2_3.htm">Είσοδος στο TopClass με ένα όνομα χρήστη και έναν
προσωπικό κωδικό</a><br>
      2.3 <a href="p2_5.htm">Πως θα συνδεθείτε με το TopClass 6.1</a><br>
      2.4 <a href="p2_7.htm">Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι</a></font></p>
    <p><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana"><strong>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο </strong><font
size="2"
face="Verdana"><br>
      3.1 <a href="p3_1.htm">Δημιουργία σειράς μαθημάτων</a><br>
```

```

3.2 <a href="p3_2.htm">Αντικείμενα εκμάθησης του TopClass</a><br>
3.3 <a href="p3_5.htm">Ιεραρχία των αντικειμένων εκμάθησης του TopClass</a><br>
3.4 <a href="p3_6.htm">Δόμηση μιας σειράς μαθημάτων </a></font></p>
<p><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana">ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο </font><font size="2"
face="Verdana"><br>
4.1 <a href="p4_1.htm">Δημιουργία μαθημάτων στο TopClass - Εισαγωγή</a><br>
4.2 <a href="p4_2.htm">Πρόσθεση μαθήματος</a><br>
4.3 <a href="p4_1.htm">Προσθέτοντας στοιχεία μαθήματος</a><br>
4.3.1 <a href="p4_3.htm">Πρόσθεση φακέλου</a><br>
4.3.2<a href="p4_4.htm"> Πρόσθεση σελίδων</a><br>
4.4 <a href="p4_6.htm">Μέθοδοι έκδοσης σελίδων</a><br>
4.5 <a href="p4_9.htm">Επαναδιάταξη μαθημάτων</a><br>
4.6 <a href="p4_11.htm">Αναζήτηση στοιχείων μαθήματος</a><br>
4.7 <a href="p4_14.htm">Αλλαγή χαρακτηριστικών μαθήματος</a></font></p>
<p><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana">ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο </font><font size="2"
face="Verdana"><br>
5.1 <a href="p5_1.htm">Δημιουργία τεστ με το TopClass</a><br>
5.2 <a href="p5_2.htm">Τεστ</a><br>
5.3 <a href="p5_5.htm">Αυτόματη διόρθωση</a><br>
5.4 <a href="p5_7.htm">Πώς να δημιουργήσετε μια λίστα ερωτήσεων στο TopClass</a><br>
5.5 <a href="p5_8.htm">Τυχαία επιλογή ερωτήσεων</a><br>
5.6 <a href="p5_9.htm">Πως να επιλέγετε τυχαία ερωτήσεις</a><br>
5.7 <a href="p5_10.htm">Ερωτήσεις </a></font></p>
<p><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana">ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο </font><font size="2"
face="Verdana"><br>
6.1 <a href="p6_1.htm">Εισάγοντας - εξάγοντας σειρές μαθημάτων σε TopClass
</a></font></p>
<p><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana">ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο </font><font size="2"
face="Verdana"><br>
7.1 <a href="p7_1.htm">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</a><br>
7.2 <a href="p7_2.htm">Προσαρμόζοντας σειρές μαθημάτων για τις κατηγορίες</a><br>
7.3 <a href="p7_5.htm">Προσαρμογή μιας σειράς μαθημάτων ενός σπουδαστή</a><br>
7.4 <a href="p7_6.htm">Δικαιώματα πρόσβασης σειράς μαθημάτων σε TopClass
</a><br>
7.5 <a href="p4_10.htm">Χρονικοί περιορισμοί για τις σελίδες και τους φακέλους
σε TopClass</a><br>
7.6 <a href="p4_13.htm">Χρονικοί περιορισμοί για τα τεστ </a><br>
7.7 <a href="p7_17.htm">Ενέργειες </a><br>
7.8 <a href="p7_18.htm">Προσθήκη εργασίας μαθήματος </a><br>
7.9 <a href="p7_21.htm">Αφαιρέσετε μια δραστηριότητα προσθήκης εργασίας
στο TopClass </a><br>
7.10 <a href="p7_23.htm">Ενημέρωση του εκπαιδευτή</a><br>
7.11 <a href="p7_25.htm">Δραστηριότητα εγγραφής (Enroll action)</a><br>
7.12 <a href="p7_28.htm">Ολοκλήρωση μιας σειράς μαθημάτων (course completion
action)</a><br>
7.13 <a href="p7_31.htm">Πιστοποιητικά δεξιοτήτων</a></font></p>
<p></p>
</blockquote>
</div>
<p>&nbsp;</p><div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:641px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

HELP.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Βοήθεια</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:838px; top:56px; width:141px; height:25px; z-
index:6"><a href="contents.htm"></a>
  <a href="javascript:window.close()"></a>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:504px; z-index:3;">
  <p align="left"><font color="#9999FF" size="3" face="Verdana">Βοήθεια</font><br>
  </p>
  <blockquote>
    <div align="justify">
      <div align="right">
        <div align="justify">
          <p><font size="2" face="Verdana"> <strong>Σχετικά με την περιήγηση και
            τον τρόπο που θα χειρισθείτε το site ακολουθούν μερικές διευκρινήσεις:</strong></font></p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <ul>
    <li>
      <div align="justify">
        <div align="right">
          <div align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Οπουδήποτε αντιμετωπίσετε
            πρόβλημα μπορείτε να μας στείλετε e-mail και να σας απαντήσουμε
            άμεσα. <br>
            </font></div>
        </div>
      </div>
    </li>
  </ul>

```

```

</li>
<li>
  <div align="justify">
    <div align="right">
      <div align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Στο τέλος των
        2, 4, 5, 6 και 7 κεφαλαίων υπάρχει και ένα τεστ όπου καλείστε να
        απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις σε καθορισμένο χρόνο.<br>
      </font></div>
    </div>
  </div>
</li>
<li>
  <div align="justify">
    <div align="right">
      <div align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Με τα κουμπάκια
        &quot;προηγούμενο&quot; και &quot;επόμενο&quot;, μπορείτε να οδηγήσετε
        στην προηγούμενη και επόμενη σελίδα αντίστοιχα.<br>
      </font></div>
    </div>
  </div>
</li>
<li>
  <div align="justify">
    <div align="right">
      <div align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Σε κάθε σελίδα
        του τηλεμαθήματος υπάρχει επιλογή &quot;περιεχόμενα&quot;, όπου
        κάνοντας κλικ εμφανίζονται τα περιεχόμενα του τηλεμαθήματος.<br>
      </font></div>
    </div>
  </div>
</li>
<li>
  <div align="justify">
    <div align="right">
      <div align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Σε κάθε σελίδα
        του τηλεμαθήματος επίσης υπάρχει επιλογή &quot;έξοδος&quot;, όπου
        μπορείτε να βγείτε απο το περιβάλλον του τηλεμαθήματος.</font></div>
    </div>
  <div align="justify">
    <div align="right">
      <div align="justify"><font size="2" face="Verdana"></font></div>
    </div>
  </div>
</li>
</ul>
<blockquote>
  <blockquote>
    <blockquote>
      <blockquote>
        <p>&nbsp;</p>
      </blockquote>
    </blockquote>
  </blockquote>
  <p align="JUSTIFY">&nbsp;</p>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">

```

```

</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P0-1.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Εισαγωγή</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p0_2.htm"></a></div>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:504px; z-index:3;">
  <blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
  <div align="justify">

```

```

<p align="JUSTIFY"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Εισαγωγή</font></font></p>
<pre align="JUSTIFY">
<font></strong><font size="2" face="Verdana"><strong><font size="2" face="Verdana"><strong>Γενικά</strong><font
color="#000000"><strong></strong></font></font></pre>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Το
TopClass είναι ένα εύχρηστο σύστημα διαχείρισης, τύπου πελάτη/ διακομιστή
το οποίο λειτουργεί στο διαδίκτυο. </font></p>
<p align="JUSTIFY"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Συνεργάζεται
με τοπικά δίκτυα LAN ή δίκτυα τύπου intranet. </font></p>
<p align="JUSTIFY"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Οι
σειρές μαθημάτων στο TopClass έχουν μορφή κατάλληλη ώστε να είναι
εφικτή η λειτουργία τους μέσω του παγκόσμιου ιστού. </font></p>
<p align="JUSTIFY"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Δημιουργούνται
με χρήση γλωσσών προγραμματισμού όπως HTML, JAVA και JAVASCRIPT.
Μπορούν επίσης να υλοποιηθούν και άλλες σειρές μαθημάτων μέσω του
TopClass οι οποίες θα υπακούουν σε κάποια καθορισμένα και αναγνωρισμένα
στάνταρ. </font></p>
<div align="justify"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Το
TopClass συνδυάζει:</font>
<blockquote>
<font color="#000000" size="2" face="Verdana">ανάπτυξη
περιεχομένου<br>
<br>
συνεργασία
μεταξύ μαθητών<br>
<br>
ανάκτηση
εγγράφων<br>
<br>
διαχείριση
χρηστών και βάσεων δεδομένων διαχείρισης με φιλική, ευέλικτη και
λειτουργική μορφή</font></blockquote>
</div>
</blockquote>
<p align="left">&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P0-2.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>

```

```

<title>Εισαγωγή</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);

function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p0_1.htm"></a>
<a href="p0_3.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:504px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Εισαγωγή</font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font size="2" face="Verdana"><strong>Επιλογές</strong></font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">Με το TopClass οι μαθητές έχουν
τις ίδιες προοπτικές με αυτές ενός πανεπιστημίου, δηλαδή:<br>
<br>
</font><font color="#000000"><font size="2" face="Verdana"></font></font><font size="2"
face="Verdana">εγγράφονται
σε τάξεις<br>
</font><font color="#000000"><font size="2" face="Verdana"></font></font><font size="2"
face="Verdana">παρακολουθούν

```

```

    μαθήματα και εξετάζονται μέσω τεστ <br>
    </font><font color="#000000"><font size="2" face="Verdana"></font></font><font size="2"
face="Verdana">παίρνουν
    μέρος σε συζητήσεις με τους εκπαιδευτές τους αλλά και με τους
    συμμαθητές τους<br>
    </font><font color="#000000"><font size="2" face="Verdana"></font></font><font size="2"
face="Verdana">οι
    χρήστες του TopClass οργανώνονται σε ομάδες και αποτελούν μια
    οργανική δομή<br>
    </font><font color="#000000"><font size="2" face="Verdana"></font></font><font size="2"
face="Verdana">στους
    χρήστες επίσης υπάρχει η δυνατότητα απόδοσης δικαιωμάτων διαχειρίσεις
    τόσο για κάθε χρήστη ξεχωριστά όσο και για τις ομάδες</font></p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="2" face="Verdana">Το TopClass αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες
που αφορούν τα μαθήματα και όλους τους χρήστες σε έναν κεντρικό
εξυπηρετητή. Οι μαθητές, οι συγγραφείς εκπαιδευτικού υλικού και
οι διαχειριστές του συστήματος μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν
τον εξυπηρετητή από οπουδήποτε στο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα στάνταρ
φυλλομετρητή.</font><br>
</p>
<p align="JUSTIFY"></p>
</blockquote>
<p align="JUSTIFY">&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P0-3.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Εισαγωγή</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}

```



```

<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P1-1.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 1ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p0_3.htm"></a>
<a href="p1_2.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:595px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3">Κεφάλαιο
1ο<font size="2"> &gt; Εισαγωγή</font></font></font></p>
</blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Εισαγωγή</font></strong></font></p>

```

```

<blockquote>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Η πολιτική που
  ακολουθείται από το TopClass σας υποστηρίζει συνεχώς και κάθε
  στιγμή ο εκπαιδευτής και τα άλλα μέλη της τάξης σας, μπορούν να
  σας βοηθήσουν μέσω της ομάδος συζητήσεων.</font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Ανεξάρτητα από
  το αν είστε εκπαιδευτής ή μαθητής το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας
  του TopClass παραμένει βασικά το ίδιο. Στη συνέχεια θα δούμε αυτά
  τα χαρακτηριστικά που είναι κοινά και στις δύο κατηγορίες χρηστών
  και θα ασχοληθούμε με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κάθε
  κατηγορίας ξεχωριστά.</font></p>
  <p align="justify">&nbsp;</p>
  <p align="center"></p>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
  <p align="JUSTIFY"><br>
  <font face="Verdana"><strong><font size="2"> </font></strong></font></p>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P1-2.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 1ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}

```

```
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font
size="2"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p1_1.htm"></a>
<a href="p1_3.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:595px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
1ο<font size="2"> &gt; Κεντρική σελίδα του TopClass</font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font size="2" face="Verdana"> <strong>Περιοχές της κεντρικής σελίδας
του TopClass</strong> <strong>και για τις δύο κατηγορίες χρηστών
περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιοχές.</strong></font></p>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<p align="center"><font size="2" face="Verdana">Επιλογές
διαχειριστή</font><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana">.....
.....</font><font size="2" face="Verdana">Επιλογές
εκπαιδευόμενου</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<p align="left"><font size="2" face="Verdana"></font><font size="2"></font><font size="2" face="Verdana">
</font></p>
<p align="center"><font size="2"><br>
</font></p>
</blockquote>
<p align="left"><font size="2" face="Verdana"><br>
</font><font size="2"></font></p>
<blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
```

```

</blockquote>
<blockquote>
  <p align="JUSTIFY"><br>
    <font face="Verdana"><strong><font size="2"> </font></strong></font></p>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P1-3.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 1ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font
size="2"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p1_2.htm"></a>

```

```

<a href="p1_4.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:595px; z-index:3;">
<blockquote>
  <div align="justify">
    <div align="right">
      <div align="justify">
        <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
          1<font size="2"> &gt; Κεντρική σελίδα του TopClass</font></font></font></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p align="JUSTIFY"><font size="2" face="Verdana"><em>Σημείωση:</em>Τα
  παρακάτω εικονίδια εμφανίζονται μόνο στην αρχική σελίδα των εκπαιδευόμενων.</font></p>
</div>
<p align="JUSTIFY">&nbsp;</p>
</div>
<p><font size="2" face="Verdana"><strong>Πλοήγηση
  Μαθήματος</strong></font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> Επιλέγοντας την επιλογή &quot;πήγαينه
  στο μάθημα&quot; στην κεντρική σας σελίδα θα μεταφερθείτε στην
  αρχική σελίδα του μαθήματος στο οποίο έχετε εγγραφεί. Εάν κάνετε
  κάποια διακοπή από το μάθημα, σιγουρευτείτε ότι ξέρετε σε ποιο
  σημείο έχετε σταματήσει. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο μάθημα χρησιμοποιώντας
  τα βέλη του TopClass που εμφανίζονται στο τέλος κάθε σελίδας μαθήματος.
  Μπορείτε επίσης να στείλετε κάποιο μήνυμα στον εκπαιδευτή σας,
  εάν χρειάζεστε βοήθεια. Στην περίπτωση που εμφανίζονται ράβδοι
  κύλισης κατευθυνθείτε με αυτές στο τέλος κάθε σελίδας και πηγαίνετε
  στα εικονίδια του TopClass.<br>
</font><font size="2" face="Verdana"><br>
<br>
</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="2" face="Verdana"><strong>Πλοήγηση
  στις Ασκήσεις</strong></font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> Η επιλογή της παρουσίασης των
  ασκήσεων στην κεντρική σας σελίδα σας επιτρέπει να δείτε τις ασκήσεις
  που έχετε υποβάλει και να δείτε τους βαθμούς σας. <br>
</font><font size="2" face="Verdana"><br>
</font><font size="2" face="Verdana"><br>
<br>
</font><font size="2"></font></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P1-4.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 1ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()">
</a><a href="contents.htm"></a>
<a href="p1_3.htm"></a>
<a href="p1_5.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:595px; z-index:3;">
<blockquote>
  <div align="justify">
    <div align="right">
      <div align="justify">

```

```

<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
  1ο<font size="2"> &gt; Κεντρική σελίδα του TopClass</font></font></font></p>
<blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><font size="2" face="Verdana"><em>Σημείωση:</em>Τα
παρακάτω εικονίδια εμφανίζονται στην αρχική σελίδα και των διαχειριστών
και των εκπαιδευόμενων.</font></p>
<p align="JUSTIFY">&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY"><font size="2" face="Verdana"><strong>Ανάγνωση/Αποστολή
Μηνυμάτων</strong></font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Το TopClass έχει
το δικό του ενσωματωμένο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
ο εκπαιδευτής σας είναι σε θέση να σας στείλει μηνύματα χρησιμοποιώντας
αυτό το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (Αυτό το σύστημα είναι
ξεχωριστό από το προσωπικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κανένα
μήνυμα που αποστέλλεται από τον εκπαιδευτή σας, σε σας, δε θα
πάει στον προσωπικό σας λογαριασμό). Μπορείτε επίσης να στείλετε
μηνύματα σε άλλα άτομα της τάξης σας, εάν γνωρίζετε τα συγκεκριμένα
ονόματα χρηστών που έχουν στο TopClass. <br>
</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Ένα
εικονίδιο με την ένδειξη 'Νέο' θα εμφανιστεί στην κεντρική σελίδα
σας όταν συνδεθείτε, για να σας υποδείξει ότι έχετε ένα νέο μήνυμα.
Μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα στον εκπαιδευτή σας για να
συζητήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε με το μάθημα.<br>
</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
<p align="left"><font size="2" face="Verdana"><br>
<br>
</font><font size="2"></font></p>
<blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> </font></strong></font></p>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>

```

```
</body>
</html>
```

P1-5.HTM

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 1ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p1_4.htm"></a>
<a href="p1_6.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:633px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3">Κεφάλαιο
  1ο<font size="2"> &gt; Κεντρική σελίδα του TopClass</font></font></font></p>
</div>
<p align="JUSTIFY">&nbsp;</p>
</div>
<p align="JUSTIFY"><font size="2" face="Verdana"><em>Σημείωση:</em>Τα παρακάτω εικονίδια εμφανίζονται στην αρχική σελίδα και των διαχειριστών και των εκπαιδευόμενων.</font></p>
<p align="JUSTIFY">&nbsp;</p>
```

```

<p><font size="2" face="Verdana"><strong>Ανακοινώσεις
  Τάξης</strong></font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Αυτή η επιλογή
  σας πηγαίνει στη σελίδα των ανακοινώσεων της τάξης. Αυτή η περιοχή
  είναι σχεδόν ίδια με την περιοχή της λίστας συζητήσεων, με τη
  διαφορά ότι μόνο ο διαχειριστής του συστήματος και οι εκπαιδευτές
  μπορούν να κάνουν ανακοινώσεις. Η σελίδα αυτή συνήθως χρησιμοποιείται
  για την ανακοίνωση καταλόγων ανάγνωσης και άλλων πληροφοριών γενικής
  χρήσης, για τα άτομα που συμμετέχουν στο μάθημα.<br>
</font><font size="2" face="Verdana"><br>
</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="2" face="Verdana"><strong>Λίστα
  Συζητήσεων</strong></font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Η λίστα συζητήσεων
  είναι μια περιοχή στην οποία μπορούν να διεξαχθούν συζητήσεις
  μεταξύ όλων των μελών της τάξης σας, μέσω της ανακοίνωσης μηνυμάτων
  στη λίστα. Οι μαθητές μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλο και
  από τον εκπαιδευτή τους. Το TopClass σας υποστηρίζει στο να στείλετε
  ένα μήνυμα στη λίστα συζητήσεων. <br>
</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><em>Σημείωση:</em>
  Χρειάζεται να επιστρέψετε στην κεντρική σελίδα για να συμμετάσχετε
  σε μια ομάδα συζητήσεων. Ελέγχετε αυτή την περιοχή καθημερινά
  για να εξετάσετε κάθε νέο μήνυμα από τον εκπαιδευτή ή άλλους συμμαθητές
  σας.<br>
</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
<p align="left"><font size="2" face="Verdana"> </font></p>
<blockquote>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
  <font face="Verdana"><strong><font size="2"> </font></strong></font></p>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P1-6.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 1ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font
size="2"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p1_5.htm"></a>
<a href="p1_7.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:633px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
1ο<font size="2"> &gt; Κεντρική σελίδα του TopClass</font></font></font></p>
<blockquote>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY">&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY"><font size="2" face="Verdana"><em>Σημείωση:</em>Τα
παρακάτω εικονίδια εμφανίζονται στην αρχική σελίδα και των διαχειριστών
και των εκπαιδευόμενων.</font></p>
<p align="JUSTIFY">&nbsp;</p>
<p><font size="2" face="Verdana"><strong>Βοηθητικά
Εργαλεία</strong> </font></p>

```

```

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Η σελίδα των βοηθητικών
εργαλείων σας παρέχει επιλογές που σας επιτρέπουν την αλλαγή του
κωδικού ή την παρουσίαση των online εικόνων σας (τις οποίες μπορείτε
να δώσετε στο διαχειριστή του συστήματος, εάν επιθυμείτε).<br>
<br>
<br>
</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="2" face="Verdana"><strong>Αποσύνδεση</strong></font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Αυτή η επιλογή
σας δίνει τη δυνατότητα αποσύνδεσης από το σύστημα του TopClass,
για να είναι αδύνατο για κάποιο τρίτο πρόσωπο να συνδεθεί με το
λογαριασμό σας στο σύστημα.<br>
</font><font size="2" face="Verdana"><br>
<br>
</font><font size="2"></font></p>
</blockquote>
</blockquote>
<p align="left"><font size="2" face="Verdana"> </font></p>
<blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> </font></strong></font></p>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P1-7.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 1ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}

```

```

else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font
size="2"></font></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p1_6.htm"></a>
<a href="p1_8.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:633px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
1<font size="2"> &gt; Δυνατότητες των μαθητών</font></font></font></p>
</div>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font size="2" face="Verdana"> <strong>Δυνατότητες των μαθητών</strong></font></p>
</div>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Σαν μαθητής έχετε
ενταχθεί σε μία τάξη με άλλους μαθητές. Στην τάξη, σας έχει επίσης
ανατεθεί ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτές οι οποίοι θα απαντήσουν
στις ερωτήσεις που ανακοινώνονται στη λίστα συζητήσεων ή αποστέλλονται
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Όταν συνδέεστε
για πρώτη φορά, βρείτε κάποιο χρόνο για να στείλετε ένα μήνυμα
στον εκπαιδευτή ή στη λίστα συζητήσεων (θα δείτε ότι και τα δύο
είναι χρήσιμα για την αποτελεσματική ένταξη σας στο μάθημα). </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Συνήθως, θα καταναλώνετε
τον περισσότερο χρόνο σας διαβάζοντας το υλικό των μαθημάτων.
Ένα μάθημα στο TopClass παρουσιάζεται με μια ιεραρχική μορφή,
όπως περίπου ένα σύστημα αρχειοθέτησης σε ένα συνηθισμένο Η/Υ,
με ένα 'αρχικό' ή 'ριζικό' κατάλογο που περιέχει πολλούς υπο-καταλόγους,
καθένας από τους οποίους περιέχει πολλούς περισσότερους καταλόγους
ή ατομικές σελίδες μαθημάτων.<br>
<br>
<br>

```

```

        </font><font size="2"><br>
        </font></p>
    </blockquote>
</blockquote>
<p align="left"><font size="2" face="Verdana"> </font></p>
<blockquote>
    <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
    <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
    <blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
        <font face="Verdana"><strong><font size="2"> </font></strong></font></p>
    </blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P1-8.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 1ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
    if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
        document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
    else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
    }
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
    var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>

```

```

<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p1_7.htm"></a>
<a href="p1_9.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:633px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
1<font size="2"> &gt; Δυνατότητες των μαθητών</font></font></font></p>
</blockquote>
<p align="justify"><br>
<font size="2" face="Verdana"> Από τη στιγμή που αρχίσατε κάποιο
μάθημα, τα ακόλουθα εικονίδια του TopClass, υπάρχουν στο τέλος κάθε
σελίδας: </font></p>
<table width="81%" border="1" align="center">
<tr>
<td width="52%" height="70"> <div align="justify"><font size="2" face="Verdana">Το
εικονίδιο με το βέλος προς τα εμπρός σας κατευθύνει στην επόμενη
σελίδα του παρόντος τομέα. </font></div></td>
<td width="52%"> <div align="justify"><font size="2" face="Verdana">
</font><font size="2" face="Verdana">Το εικονίδιο της κεντρικής
σελίδας σας μεταφέρει στην κεντρική σελίδα σας. </font><font size="2" face="Verdana">
</font></div></td>
</tr>
<tr>
<td height="70"> <div align="justify"><font size="2" face="Verdana">
Το εικονίδιο με το βέλος προς τα πίσω σας κατευθύνει στην
προηγούμενη σελίδα του παρόντος τομέα. </font></div></td>
<td> <div align="justify"><font size="2" face="Verdana">
Το εικονίδιο της βοήθειας καλεί τις σελίδες της βοήθειας.
</font></div></td>
</tr>
<tr>
<td height="70"> <div align="justify"><font size="2" face="Verdana">
Το
εικονίδιο με το βέλος προς τα πάνω σας κατευθύνει προς τα
πάνω, στο ευρετήριο του παρόντος τομέα. </font></div></td>

```

```

        <td>
            <div align="justify"><font size="2" face="Verdana">Το
            εικονίδιο των βοηθητικών εργαλείων σας μεταφέρει στη σελίδα
            των βοηθητικών εργαλείων.</font></div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="70">
                <div align="justify"><font size="2" face="Verdana">
                Το εικονίδιο του μαθήματος σας μεταφέρει στην αρχική σελίδα
                του μαθήματος. </font></div></td>
            <td>
                <div align="justify"><font size="2" face="Verdana">Το
                εικονίδιο της αποσύνδεσης σας αποσυνδέει από το περιβάλλον
                του TopClass. </font></div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="74" colspan="2">
                <div align="justify"><font size="2" face="Verdana">
                Το εικονίδιο του ταχυδρομείου σας επιτρέπει να στέλνετε μηνύματα
                στον εκπαιδευτή του μαθήματός σας. Η διεύθυνση της σελίδας
                που ήσασταν όταν αποφασίσατε να στείλετε το μήνυμα συμπεριλαμβάνεται
                έτσι ώστε να γνωρίζει ο εκπαιδευτής σε ποια σελίδα του μαθήματος
                έχετε πρόβλημα.</font></div></td>
        </tr>
    </table>
    <blockquote>
        <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><br>
        <em>Σημείωση:</em>Οι σύνδεσμοι σε κάθε σελίδα του μαθήματος συνήθως
        παρουσιάζονται με διαφορετικό χρώμα από το χρώμα του κυρίως κειμένου
        και υπογραμμισμένοι. Όταν επιλέγετε ένα σύνδεσμο, μεταφέρεστε
        στην ανάλογη σελίδα.</font></p>
    </blockquote>
    <p align="justify"></p>
</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
    <font face="Verdana"><strong><font size="2"> </font></strong></font></p>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P1-9.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 1ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p1_8.htm"></a>
  <a href="p1_10.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:633px; z-index:3;">
<blockquote>
  <div align="justify">
    <div align="right">
      <div align="justify">
        <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3">Κεφάλαιο
          1ο<font size="2"> &gt; Δυνατότητες των εκπαιδευτών</font></font></font></p>
        <blockquote>
          <p align="JUSTIFY"><br>
            <font size="2" face="Verdana"> <strong>Δυνατότητες των εκπαιδευτών</strong></font></p>
        </blockquote>
        <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Σαν εκπαιδευτής,
          σας έχει ανατεθεί μια τάξη με έναν αριθμό μαθητών.</font><font size="2" face="Verdana">
          Ζητείται από σας να βοηθήσετε τους μαθητές στο μάθημα</font><font size="2"
        face="Verdana">
          τους, να απαντήσετε σε προσωπικά τους μηνύματα, καθώς και στα

```

```

    μηνύματα που ανακοινώνονται στις λίστες ανακοινώσεων.</font></p>
    <div align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Όταν συνδέεστε
    για πρώτη φορά με το σύστημα, θεμιτό θα ήταν να συστηθείτε στους
    μαθητές σας μέσω τις λίστες ανακοινώσεων, επειδή ίσως να χρειαστούν
    βοήθεια για να κατανοήσουν το άγνωστο υλικό. </font></div>
    <div align="justify"></div>
  </blockquote>
</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
  <font face="Verdana"><strong><font size="2"> </font></strong></font></p>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P1-10.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 1ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">

```

```

<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p1_9.htm"></a>
<a href="..tests/ch_test1.asp"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:581px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
1ο<font size="2"> &gt; Δυνατότητες των εκπαιδευτών</font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font size="2" face="Verdana"> </font><font size="2" face="Verdana">
Οι συγκεκριμένες επιλογές που έχει ο εκπαιδευτής είναι:</font></p>
<p align="JUSTIFY">&nbsp;</p>
<blockquote>
<div align="justify">
<p><font size="2"><strong></strong></font><font size="2" face="Verdana"><strong>Κατάλογος
Μαθητών</strong><br>
<br>
</font><font size="2" face="Verdana">Η επιλογή του καταλόγου
των μαθητών παρουσιάζει έναν κατάλογο για κάθε μαθητή που είστε
υπεύθυνος. Από τον κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να: </font></p>
</div>
<blockquote>
<div align="justify">
<p><font size="2" face="Verdana"> </font><font size="2" face="Verdana">
Αποστείλετε
μήνυμα σε κάποιο μαθητή.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">
Δείτε τα χαρακτηριστικά ενός μαθητή.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">
Τροποποιήσετε το μάθημα ενός μαθητή.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">
Δείτε τους βαθμούς ενός μαθητή.</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>

```

```

<div align="justify">
  <p><font size="2"><strong><font face="Verdana">Εξέταση
Υποβολών</font></strong></font></p>
  <p><font size="2" face="Verdana"> Σε ένα τυπικό μάθημα του TopClass,
αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ελέγξετε τους βαθμούς που συγκέντρωσαν
οι μαθητές σας στις ασκήσεις που διορθώνονται αυτόματα και να
βαθμολογήσετε εσείς τις σωστές ασκήσεις.</font></p>
</div>
</blockquote>
</blockquote>
<p align="left"><font face="Verdana"><strong><font size="2"> </font></strong></font></p>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P2-1.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 2ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);

function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>

```

```

<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p1_10.htm"></a>
<a href="p2_2.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:633px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
2o<font size="2"> &gt; Εισαγωγή</font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Εισαγωγή</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><br>
Σε αυτό το κεφάλαιο θα καταλάβετε πως θα συνδεθείτε με το TopClass
χρησιμοποιώντας είτε:</font></p>
<ul>
<li><font size="2" face="Verdana" align="justify"> το όνομα χρήστη
και τον προσωπικό σας κωδικό στο TopClass</font></li>
</ul>
<ul>
<li><font size="2" face="Verdana" align="justify">το όνομα χρήστη
και τον προσωπικό σας κωδικό των Windows NT<br>
</font></li>
</ul>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="center"><font size="2"></font></p>
</blockquote>
</blockquote>
<p align="left"><font face="Verdana"><strong><font size="2"> </font></strong></font></p>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>

```

```

<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P2-2.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 2ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p2_1.htm"></a>
  <a href="p2_3.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:633px; z-index:3;">
<blockquote>
  <div align="justify">
    <div align="right">
      <div align="justify">
        <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3">Κεφάλαιο

```

```

20<font size="2"> &gt; Είσοδος και ασφάλεια</font></font></font></p>
<blockquote>
  <p align="JUSTIFY"><br>
    <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Είσοδος και
ασφάλεια</font></strong></font></p>
<blockquote>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><br>
    Για να έχετε πρόσβαση στο TopClass χρειάζεται να έχετε:</font></p>
<blockquote>
  <p><font size="2" face="Verdana">1. Πρόσβαση σε ένα φυλλομετρητή</font></p>
  <p><font size="2" face="Verdana"> 2. Πρόσβαση στον εξυπηρετητή
(server) του οργανισμού σας στον οποίο έχει εγκατασταθεί το
TopClass</font></p>
  <p><font size="2" face="Verdana"> 3. Να γνωρίζετε τη διεύθυνση
(URL) του TopClass στον οργανισμό σας. Η συνήθης μορφή της είναι
: http://&lt;servername&gt;/topclass όπου servername είναι το
όνομα του host, ή, η IP διεύθυνση του Web server του οργανισμού
σας. Αν δεν είστε σίγουροι για την διεύθυνση (URL) που θα χρησιμοποιήσετε
ζητήστε την από το διαχειριστή σας.</font></p>
  <p><font size="2" face="Verdana"> 4. Επίσης να γνωρίζετε το όνομα
χρήστη και τον προσωπικό κωδικό του TopClass. Αυτά θα πρέπει
να προσδιορίζονται είτε από τον διαχειριστή, είτε από εκπαιδευτή
του TopClass.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
<div align="justify"></div>
</blockquote>
<p align="left"><font face="Verdana"><strong><font size="2"> </font></strong></font></p>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P2-3.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 20</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();

```

```

}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
      if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p2_2.htm"></a>
<a href="p2_4.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
  <div align="justify">
    <div align="right">
      <div align="justify">
        <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
        2ο<font size="2"> &gt; Είσοδος και ασφάλεια</font></font></font></p>
        <blockquote>
          <p align="JUSTIFY"><br>
            <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Είσοδος στο TopClass
            με ένα όνομα χρήστη και έναν προσωπικό κωδικό</font></strong></font></p>
          <blockquote>
            <p align="JUSTIFY"><font size="2" face="Verdana">Ο διαχειριστής
            σας παραχωρεί ένα όνομα χρήστη και έναν προσωπικό κωδικό.
            Αυτά τα στοιχεία, θα τα χρειαστείτε για να συνδεθείτε στο TopClass.
            </font></p>
            <p><font size="2" face="Verdana">Πως θα συνδεθείτε στο TopClass:</font></p>
          <blockquote>
            <p><font size="2" face="Verdana">1. Ξεκινήστε τον φυλλομετρητή
            σας.</font></p>
            <p><font size="2" face="Verdana">2. Εισάγετε την διεύθυνση (URL)
            του TopClass στο πεδίο διεύθυνση σελίδας και η αρχική σελίδα
            του TopClass σας καλωσορίζει.</font></p>
            <p align="center"><font size="2" face="Verdana"> </font></p>
          </blockquote>
        </blockquote>
      </div>
    </div>
  </div>
</blockquote>
</div>

```

```

    </div>
  </div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P2-4.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 2ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) { if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p2_3.htm"></a>
  <a href="p2_5.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>

```



```

<head>
<title>Κεφάλαιο 2ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p2_4.htm"></a>
  <a href="p2_6.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
  <div align="justify">
    <div align="right">
      <div align="justify">
        <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3">Κεφάλαιο
          2ο<font size="2"> &gt; Είσοδος και ασφάλεια</font></font></font></p>
        <blockquote>
          <p align="JUSTIFY"><br>
            <font size="2" face="Verdana"><strong>Πως θα συνδεθείτε με το TopClass
              6.1</strong></font></p>
          <blockquote>
            <p align="left"><font size="2" face="Verdana"><br>
              Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιήσετε Windows NT για τη σύνδεσή
              σας, θα πρέπει να είστε χρήστης ενός NT δικτύου και να χρησιμοποιείτε
              Internet Explorer 5.5 με το Service Pack 1 ή έκδοση 6.0 ή και
              μεγαλύτερη.<br>
            </font></p>
            <p align="left"><font size="2" face="Verdana"><em>Σημείωση:</em>
              Αν ο οργανισμός σας, χρησιμοποιεί Windows NT δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

```



```

face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p2_5.htm"></a>
<a href="p2_7.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
2<font size="2"> &gt; Είσοδος και ασφάλεια</font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font size="2" face="Verdana"><strong>Πώς θα συνδεθείτε με το TopClass
6.1</strong></font></p>
<blockquote>
<p align="left"><font size="2" face="Verdana"><br>
Πώς θα συνδεθείτε στο TopClass μέσω ενοποιημένης σύνδεσης από
περιβάλλον Windows NT:</font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">1. Ξεκινήστε τον φυλλομετρητή
σας</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">2. Εισάγετε την διεύθυνση (URL)
του TopClass στο πεδίο διεύθυνση σελίδας και η αρχική σελίδα
του TopClass σας καλωσορίζει.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">3. Κλικ στο Log In και η σελίδα
login του TopClass εμφανίζεται.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">4. Αν διακόψετε τη σύνδεση με
το TopClass μπορείτε να επανασυνδεθείτε απ' ευθείας κάνοντας
κλικ στο Log in.</font></p>
</blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana"><em>Σημείωση:</em> Επίσης μπορείτε
να ανοίξετε το TopClass από μια συντόμευση. Αν έχετε μια συντόμευση
του TopClass εγκατεστημένη στην επιφάνεια εργασίας σας, κάντε
κλικ στη συντόμευση. Ο φυλλομετρητής σας θα ανοίξει στη σελίδα
του TopClass που καθορίζει η διεύθυνση.</font> </p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>&nbsp;</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">

```

```

</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P2-7.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 2ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p2_6.htm"></a>
  <a href="../tests/ch_test1.asp"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3">
<blockquote>
  <div align="justify">
    <div align="right">
      <div align="justify">

```

```

<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
2<font size="2"> &gt; Είσοδος και ασφάλεια</font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font size="2" face="Verdana"><strong>Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι</strong></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><font size="2" face="Verdana"> Για λόγους ασφαλείας,
ο διαχειριστής σας, πιθανόν να μην επιτρέπει ένα όνομα χρήστη
να είναι συνδεδεμένο σε περισσότερους του ενός Η/Υ. Για παράδειγμα
αν έχετε συνδεθεί στο TopClass από έναν Η/Υ και προσπαθήσετε να
συνδεθείτε και από έναν άλλο, πιθανότατα θα σας εμφανιστεί ένα
μήνυμα «Already logged in» ή «Είστε είδη συνδεδεμένοι στο σύστημα».
Αυτό το μήνυμα είναι πιθανόν να σας εμφανιστεί και όταν δεν έχετε
κάνει Log out ή κλείσιμο σύνδεσης ενώ είχατε συνδεθεί και προσπαθήσετε
πάλι να συνδεθείτε στο TopClass. Αν είστε σίγουροι ότι έχετε κάνει
Log out ή κλείσατε τον φυλλομετρητή σας, πληκτρολογήστε ξανά τον
προσωπικό κωδικό σας και κάντε κλικ στο Log in. Το TopClass κλείνει
την σύνδεση που είχατε κάνει προηγουμένως και πραγματοποιεί μια
νέα σύνδεση. Αν τη σύνδεση που υπήρχε προηγουμένως δεν την είχατε
κάνει εσείς αλλά κάποιος άλλος χρήστης ήταν συνδεδεμένος στο TopClass
με τα στοιχεία σας, τότε το σύστημα θα του τερματίσει την σύνδεση
και θα συνδεθείτε εσείς. </font></p>
<p align="JUSTIFY"><font size="2" face="Verdana"><em>Σημείωση</em>:
Καμία εργασία που είχατε κάνει στην προηγούμενη σύνδεση σας δεν
θα χαθεί.<br>
</font><font face="Verdana"> </font> </p>
</blockquote>
<p align="JUSTIFY"><font size="2" face="Verdana"><br>
</font> </p>
<blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P3-1.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 3</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">

```

```

<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p2_7.htm"></a>
<a href="p3_2.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
3<font size="2"> &gt; Δημιουργία σειράς μαθημάτων</font></font></p>
</div>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Εισαγωγή</font></strong></font></p>
</div>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Σε αυτό το κεφάλαιο
περιγράφεται η έννοια των TopClass Learning Objects (TLOs) ή Αντικειμένων
Εκμάθησης του TopClass και οι σχέσεις μεταξύ αυτών.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Επίσης περιγράφεται
η διαδικασία δημιουργίας μαθημάτων και σας προτείνεται πώς να
σχεδιάσετε τη δομή του δικού σας μαθήματος. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πριν αρχίσετε να
δημιουργείτε το περιεχόμενο ενός μαθήματος στο TopClass, θα πρέπει
πρώτα να σχεδιάσετε τη δομή του.<br>
</font> </p>
</div>
<p align="JUSTIFY"><font size="2"> </font> </p>
</blockquote>&nbsp;</blockquote>

```

```

        <div align="justify"></div>
    </blockquote>
</blockquote>
    <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</div>
    </div>
    </div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P3-2.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 3ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()">
  </a><a href="contents.htm"></a>
  <a href="p3_1.htm"></a>

```



```
</html>
```

P3-3.HTM

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 3ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a><a href="contents.htm">
  </a>
  <a href="p3_2.htm"></a>
  <a href="p3_4.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
  <div align="justify">
    <div align="right">
      <div align="justify">
        <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
          3ο<font size="2"> &gt; Δημιουργία σειράς μαθημάτων</font></font></font></p>
      </div>
    </div>
  </div>
  <p align="justify"><br>
    <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Αντικείμενα εκμάθησης
του TopClass</font></strong></font></p>
  </div>
</div>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Σειρές μαθημάτων</font></p>
  <div align="justify"> </div>
</div>
</div>
```

```

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Οι σειρές μαθημάτων
είναι συλλογές που αποτελούνται από φακέλους, σελίδες και τεστ
που παρέχουν το εκπαιδευτικό υλικό. Μια σειρά μαθημάτων θα μπορούσε
να θεωρηθεί ως βιβλίο. </font></p>
</blockquote>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Φάκελοι</font></p>
<div align="justify"> </div>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Οι φάκελοι περιέχουν
τις πληροφορίες για τη σειρά μαθημάτων και μπορούν να περιέχουν
και άλλους φακέλους, σελίδες και τεστ. Είναι κατά προσέγγιση
παρόμοιοι με τα κεφάλαια σε ένα βιβλίο. </font></p>
</blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><br>
</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Σελίδες </font></p>
<div align="justify"> </div>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Οι σελίδες παρουσιάζουν
το περιεχόμενο της σειράς μαθημάτων. Χαρακτηριστικά, ένας φάκελος
περιέχει πολλές σελίδες, κάθε μια από τις οποίες εξετάζει ένα
συγκεκριμένο μέρος του περιεχομένου της σειράς μαθημάτων. Είναι
παρόμοιες με τα μέρη ενός κεφαλαίου. </font></p>
</blockquote>
</blockquote>
<p align="left">&nbsp;</p>
<blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P3-4.HTM

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Κεφάλαιο 3ο</title>
```

```

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p3_3.htm"></a>
<a href="p3_5.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
3ο<font size="2"> &gt; Δημιουργία σειράς μαθημάτων</font></font></font></p>
</blockquote>
<p align="justify"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Αντικείμενα εκμάθησης
του TopClass</font></strong></font></p>
</div align="justify"> </div>
</blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Τεστ</font></p>
</blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Τα τεστ είναι
σελίδες που περιέχουν ερωτήσεις, με σκοπό την αξιολόγηση των
σπουδαστών σχετικά με την κατανόηση των σελίδων ενός κεφαλαίου
της σειράς μαθημάτων. Οι ερωτήσεις που περιέχουν τεστ προέρχονται
από τις λίστες ερωτήσεων.</font></p>
</blockquote>
<p align="justify"><br>

```



```

<title>Κεφάλαιο 3ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p3_4.htm"></a>
<a href="p3_6.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3">Κεφάλαιο
3ο<font size="2"> &gt; Δημιουργία σειράς μαθημάτων</font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Ιεραρχία των αντικειμένων
εκμάθησης του TopClass</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Τα αντικείμενα
εκμάθησης του TopClass(TLOs) αποτελούν μέρος της ιεραρχίας . Ορισμένα
TLOs δεν μπορούν να προστεθούν σε άλλα. Παραδείγματος χάριν, δεν
μπορείτε να προσθέσετε ένα τεστ σε μια σελίδα. Τα διαγράμματα
σε αυτό το τμήμα δείχνουν τις σχέσεις μεταξύ των TLOs στο TopClass.
<br>
</font><font size="2" face="Verdana"><br>
Στο TopClass, μια σειρά μαθημάτων είναι η κορυφαία μονάδα και
σε οποιαδήποτε σειρά μαθημάτων μπορεί να προστεθεί μια άλλη σειρά

```

```

    μαθημάτων σαν να ήταν ένας φάκελος. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Οι ακόλουθοι δρομείς
εμφανίζονται όποτε σέρνετε και ρίχνετε TLOs στη σειρά μαθημάτων
στο TopClass δείχνουν που το επιλεγμένο TLO μπορεί ή δε μπορεί
να προστεθεί: </font><br>
</p>
</blockquote>
<p align="justify">
<table width="68%" border="1" align="center">
  <tr>
    <td width="7%" rowspan="6" align="left" valign="top"><font size="2" face="Verdana"></font></td>
    <td width="10%" height="24"><font size="2"
face="Verdana"><strong>Περιγραφή</strong></font></td>
    <td width="83%"><font size="2"
face="Verdana"><strong>Δραστηριότητες</strong></font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="27"><font size="2" face="Verdana"><strong>Above</strong></font></td>
    <td><font size="2" face="Verdana">Μπορείτε να κινήσετε την εικόνα
επάνω από το επιλεγμένο TLO στην ιεραρχία μιας σειράς μαθημάτων</font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30"><font size="2" face="Verdana"><strong>Below</strong></font></td>
    <td><font size="2" face="Verdana">Μπορείτε να κινήσετε την εικόνα
κάνω από το επιλεγμένο TLO στην ιεραρχία μιας σειράς μαθημάτων</font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="20"><font size="2" face="Verdana"><strong>Into</strong></font></td>
    <td><font size="2" face="Verdana">Μπορείτε να κινήσετε την εικόνα
στο επιλεγμένο TLO στην ιεραρχία μιας σειράς μαθημάτων</font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="19"><font size="2" face="Verdana"><strong>Replace</strong></font></td>
    <td><font size="2" face="Verdana">Μπορείτε να αντικαταστήσετε
το επιλεγμένο TLO με την εικόνα</font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="21" align="left" valign="middle"><font size="2"
face="Verdana"><strong>Invalid</strong></font></td>
    <td><font size="2" face="Verdana">Δεν μπορείτε να κινήσετε ή να
αντικαταστήσετε το TLO -- η δραστηριότητα είναι απαγορευμένη</font></td>
  </tr>
</table>
<font size="2" face="Verdana"><br>
</font><font face="Verdana"> </font>
<p></p>
</blockquote>
<p align="left">&nbsp;</p>
<blockquote>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>

```

```

</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P3-6.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 3ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p3_5.htm"></a>
  <a href="p4_1.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
</div>
</body>
</html>

```



```

</body>
</html>

```

P4-1.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 4ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p3_6.htm"></a>
<a href="p4_2.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3">Κεφάλαιο
4</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3">ο<font size="2">
<gt; Δημιουργία μαθημάτων στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
</blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Εισαγωγή</font></strong></font></p>
</blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Σε αυτό το κεφάλαιο

```

```

    θα παρακολουθήσετε πώς μπορείτε:</font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1. να προσθέσετε
ένα μάθημα</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 2. να προσθέσετε
στοιχεία σε ένα μάθημα</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 3. να αλλάξετε
τα στοιχεία του μαθήματός σας</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 4. να επαναδιατάξετε
το μάθημά σας</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 5. να αλλάξετε
την εμφάνιση του μαθήματός σας</font></p>
</blockquote>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Προτού να αρχίσετε,
ελέγξτε με το διαχειριστή σας τα σχετικά δικαιώματά σας περί δημιουργίας
ή αλλαγής μαθημάτων.<br>
</font></p>
</blockquote>
<p align="JUSTIFY"><font size="2" face="Verdana"><br>
</font> </p>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
<p align="left">&nbsp;</p>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P4-2.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 4ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized

```

```

if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
  document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p4_1.htm"></a>
<a href="p4_3.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
  4</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
  &gt; Δημιουργία μαθημάτων στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
  <font face="Verdana"><strong><font size="2">
    Πρόσθεση
    μαθήματος</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">Πως θα προσθέσετε ένα μάθημα:</font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana"> 1. Κάντε κλικ στο Utilities.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> 2. Κάντε κλικ στο Courses. Το
  TopClass ανοίγει τη σελίδα Create/Edit Course.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> 3. Εισάγετε τον τίτλο του μαθήματός
  σας.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> 4. Κάντε κλικ στο Submit. Η
  σελίδα Edit course εμφανίζεται.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> 5. Ξεκινήστε να προσθέτετε στοιχεία
  στο μάθημά σας.</font><br>
</p>

```

```

    </blockquote>
  </blockquote>
  <p align="JUSTIFY"><font size="2" face="Verdana"> </font></p>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
  <p align="JUSTIFY"><font size="2" face="Verdana"><br>
    </font> </p>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P4-3.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 4ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>

```

```

<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p4_2.htm"></a>
<a href="p4_4.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
4</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
&gt; Δημιουργία μαθημάτων στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Πρόσθεση
φακέλου</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">Οι φάκελοι είναι παρόμοιοι με τις
επικεφαλίδες σ' ένα βιβλίο. Μπορείτε να προσθέσετε και σελίδες
και φακέλους σε έναν φάκελο.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">Πως θα προσθέσετε ένα φάκελο στο
TopClass:</font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">1. Κάντε κλικ στο Utilities.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">2. Κάντε κλικ στο Courses.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">3. Στη σελίδα Create/Edit Course,
κάντε κλικ στο List.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">4. Επιλέξτε το μάθημα που θέλετε
να προσθέσετε σ' ένα φάκελο. Η σελίδα Edit Course, εμφανίζεται.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">5. Κάντε κλικ στο Folder. Η
σελίδα Edit Course, εμφανίζεται.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">6. Στο πεδίο τίτλου εισάγετε
το όνομα του φακέλου.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">7. Κάντε κλικ στο Save.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">8. Για να βεβαιωθείτε ότι αυτός
ο φάκελος έχει αποθηκευτεί σωστά κάντε κλικ στο Parent και δείτε
για το νέο τίτλο στο TLO.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</div>&nbsp;</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>

```

```

<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P4-4.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 4ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p4_3.htm"></a>
  <a href="p4_5.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3">
  <blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
  <div align="justify">
    <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3">Κεφάλαιο

```

```

4</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
    &gt; Δημιουργία μαθημάτων στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
<blockquote>
    <p align="JUSTIFY"><br>
        <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Πρόσθεση
σελίδων</font></strong></font></p>
<blockquote>
    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Οι σελίδες εμφανίζουν
το περιεχόμενο του μαθήματος. Επειδή τα αντικείμενα του TopClass
διανέμονται μέσω του παγκόσμιου ιστού και εμφανίζονται με τη χρήση
ενός φυλλομετρητή, μπορείτε να δημιουργήσετε τις σελίδες του τηλεμαθήματος
μέσω ενός συντάκτη γλώσσας HTML. □ρα είναι απαραίτητο να γνωρίζετε
τα βασικά της HTML γλώσσας για να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια
σελίδα.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P4-5.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 4ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
    if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
        document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
    else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
    }
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
    var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
    }
</script>
</head>

```

```

<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p4_4.htm"></a>
<a href="p4_6.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
4</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
< > Δημιουργία μαθημάτων στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Πρόσθεση
σελίδων</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">Πως θα δημιουργήσετε μια σελίδα
στο TopClass:</font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">1. Κάντε κλικ στο Utilities.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> 2. Κάντε κλικ στο Courses. </font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">3. Στη σελίδα Create/Edit Course,
κάντε κλικ στο List.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> 4. Επιλέξτε το μάθημα στο οποίο
θέλετε να προσθέσετε κάποιο περιεχόμενο. Η σελίδα Create/Edit
Course, εμφανίζεται.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> 5. Κάντε κλικ στο Edit δίπλα
στο φάκελο στον οποίο θέλετε να εμφανίζεται η σελίδα.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> 6. Κάντε κλικ στο Page. Η σελίδα
Create/Edit Page, εμφανίζεται.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> 7. Προσθέστε έναν τίτλο.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">8. Εισάγετε το περιεχόμενο εκμάθησης
στην περιοχή του κειμένου.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> 9. Κάντε κλικ στο Save. Αν θέλετε
να ελέγξετε ότι η σελίδα βρίσκεται στον κατάλληλο φάκελο, κάντε
κλικ στο Parent.</font></p>
</blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><em>Σημείωση</em>:
Όταν εκδίδεται μια σελίδα, κάντε κλικ στο Save ανά τακτά χρονικά
διαστήματα. Το TopClass έχει ένα αυτόματο χαρακτηριστικό αποσύνδεσης
το οποίο μπορεί να είναι ενεργό στον οργανισμό σας. Αν δεν έχετε

```

```

        αποθηκεύσει τις δραστηριότητες για αρκετή ώρα, μπορεί να αποσυνδεθείτε
        αυτόματα και να χάσετε τη ότι έχετε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
        Ο διαχειριστής σας μπορεί να σας ενημερώσει αν το παραπάνω χαρακτηριστικό
        είναι ενεργό στον οργανισμό σας.</font></p>
    </blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
    <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P4-6.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 4ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>

```



```

</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P4-7.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 4ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p4_6.htm"></a>
<a href="p4_8.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
<div align="justify">

```

```

<div align="right">
  <div align="justify">
    <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
    4</font></font></p>
    <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
    &gt; Δημιουργία μαθημάτων στο TopClass 6.1</font></font></p>
    <blockquote>
      <p align="JUSTIFY"><br>
        <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Μέθοδοι έκδοσης
σελίδων</font></strong></font></p>
      <blockquote>
        <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πως θα εκδώσετε
        μια σελίδα με τη <em>server-based</em> μέθοδο</font></p>
      </blockquote>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1. Κάντε κλικ
        στο Utilities.</font></p>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">2. Κάντε κλικ
        στο Courses.</font></p>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">3. Κάντε κλικ
        στο List για να είναι διαθέσιμη μια λίστα των μαθημάτων σας.</font></p>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">4. Κάντε κλικ
        στο μάθημα που θέλετε να εκδώσετε.</font></p>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">5. Κάντε κλικ
        στο Edit δίπλα στο TLO που θέλετε να τροποποιήσετε.</font></p>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">6. Κάντε ότι
        αλλαγές θέλετε. </font></p>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">7. Κάντε κλικ
        στο Save για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε να κάνετε
        κλικ στο Preview, για να δείτε τις αλλαγές.</font></p>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">8. Αν θέλετε
        να κάνετε περαιτέρω αλλαγές, κάντε κλικ στο εικονίδιο Edit.
        Αν θέλετε να βρείτε ένα άλλο TLO κάντε κλικ στο Find.</font>
      </p>
    </blockquote>
  </blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:12px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P4-8.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>

```

```

<title>Κεφάλαιο 4ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p4_7.htm"></a>
<a href="p4_9.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
4</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
&gt; Δημιουργία μαθημάτων στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Μέθοδοι έκδοσης
σελίδων</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">Πως θα εκδώσετε μια σελίδα με τη
<em>client-based</em> μέθοδο</font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">1. Κάντε κλικ στο Utilities.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">2. Κάντε κλικ στο Courses.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">3. Κάντε κλικ στο List για να
είναι διαθέσιμη μια λίστα των μαθημάτων σας.</font></p>

```

```

<p><font size="2" face="Verdana"> 4. Κάντε κλικ στο μάθημα που θέλετε να εκδώσετε.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> 5. Κάντε κλικ στο Edit δίπλα στο TLO που θέλετε να τροποποιήσετε.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> 6. Κάντε ότι αλλαγές θέλετε.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">7. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο Preview Changes, για να δείτε τις αλλαγές.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> 8. Κάντε κλικ στο Save για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.</font></p>
</blockquote>
<p align="justify"></p>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P4-9.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 4ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
-->

```

```

</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p4_8.htm"></a>
<a href="p4_10.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
4</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
&gt; Δημιουργία μαθημάτων στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Επαναδιάταξη
μαθημάτων</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">Μολονότι έχετε ήδη φτιάξει ένα
σχεδιάγραμμα για το μάθημά σας, μερικές φορές χρειάζεται να επαναδιατάξετε
το μάθημά σας. Μπορείτε να επαναδιατάξετε φακέλους, σελίδες και
τεστ.</font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πως θα επαναδιατάξετε
ένα μάθημα:</font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1. Κάντε κλικ
στο Utilities.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 2. Κάντε κλικ
στο Courses.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 3. Κάντε κλικ
στο List. Επιλέξτε το μάθημα που θέλετε να επαναδιατάξετε.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 4. Κάντε κλικ
στο Reorder, στο ανώτερο σημείο της κεντρικής σελίδας του
μαθήματος. Η σελίδα αυτή σας επιτρέπει να επαναδιατάξετε τους
φακέλους.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 5. Στα πεδία
που είναι δεξιά από τους τίτλους των TLO, βάλτε σε αριθμητική
διάταξη τα αντικείμενα, με την οποία θα εμφανίζονται μέσα
στον φάκελο.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 6. Κάντε κλικ

```



```

<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p4_9.htm"></a>
<a href="p4_11.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
4</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
&gt; Δημιουργία μαθημάτων στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2">
Επαναδιάταξη
μαθημάτων</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">Πως θα μετακινήσετε μια σελίδα
από ένα φάκελο σε έναν άλλο:</font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">1. μετακινείστε τη σελίδα από
τον τρέχον φάκελο στο νέο φάκελο</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">2. κάντε κλικ στο Add Existing</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">3. κάντε κλικ στο Pages</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">4. επιλέξτε τη σελίδα από το
νέο φάκελο</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>

```

```
</html>
```

P4-11.HTM

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 4ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p4_10.htm"></a>
<a href="p4_12.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
4</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
<font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3"> &gt; Δημιουργία μαθημάτων στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
</blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Αναζήτηση στοιχείων
μαθήματος</font></strong></font></p>
</div>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Αν θέλετε να ψάξετε
```

```

για ένα συγκεκριμένο θέμα ή κάποιο TLO, χρησιμοποιείτε την Search
| Courses εντολή η οποία εμφανίζεται στο πάνω μέρος κάθε σελίδας
του TopClass. Όταν βρείτε το TLO που θέλετε, μπορείτε να το ανοίξετε
απ' ευθείας από τα αποτελέσματα που προέκυψαν.</font></p>
<blockquote>&nbsp;  </blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;  </p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;  </p>
<p align="justify">&nbsp;  </p>
</body>
</html>

```

P4-12.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 4ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>

```



```

    <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P4-13.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 4ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
    if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
        document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
    else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
    var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
    <a href="contents.htm"></a>
    <a href="p4_12.htm"></a>
    <a href="p4_14.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
    <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
    <blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
    <div align="justify">

```

```

<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
  4</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
  &gt; Δημιουργία μαθημάτων στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
  <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Αναζήτηση στοιχείων
  μαθήματος</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πως θα ψάξετε για
  κάποιο στοιχείο ενός μαθήματος (συνέχεια):</font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">7. Αν θέλετε
  το TopClass να εμφανίσει μόνο τους τίτλους των TLOs που βρίσκει
  να ταιριάζουν με τα δικά σας κριτήρια, καθαρίστε το Display
  extracts κουτάκι επιλογής.</font><font size="2" face="Verdana"><br>
  <em>Σημείωση</em>: Μπορείτε να θέσετε περισσότερα κριτήρια αναζήτησης
  στην περιοχή Advanced, αν γνωρίζετε λεπτομέρειες όπως είναι
  το external ID ή η ημερομηνία δημιουργίας του TLO για το οποίο
  ψάχνετε. Μπορείτε να ψάξετε τα meta δεδομένα που συσχετίζονται
  με TLOs στην Meta περιοχή. Δεν έχουν όλα τα TLOs meta δεδομένα.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 8. Όταν είστε
  έτοιμοι για το TopClass να ψάξει, κάντε κλικ στο Find. Το TopClass
  εμφανίζει μια λίστα με TLOs που περιέχουν τις λέξεις για τις
  οποίες ψάχνετε. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">9. Αν θέλετε
  να ανοίξετε κάποιο TLO, κάντε κλικ στον τίτλο του.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P4-14.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 4ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized

```

```

if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
  document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p4_13.htm"></a>
<a href="..tests/ch_test2.asp"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
4</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
&gt; Δημιουργία μαθημάτων στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Αλλαγή χαρακτηριστικών
μαθήματος</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">Το TopClass σας επιτρέπει να τροποποιήσετε
πολλά πράγματα σε σχέση με την εμφάνιση του μαθήματος σας. Μπορείτε
να αλλάξετε το χρώμα μιας γραμματοσειράς, το χρώμα του φόντου
και άλλα χαρακτηριστικά. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη μορφή
του μαθήματος μέσω της σελίδας Edit header.</font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">Πως θα αλλάξετε τα χαρακτηριστικά
του μαθήματός σας.</font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">1. Κάντε κλικ στο Utilities.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">2. Κάντε κλικ στο Courses.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">3. Κάντε κλικ στο List.</font></p>

```

```

<p><font size="2" face="Verdana"> 4. Επιλέξτε το μάθημά σας.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> 5. Κάντε κλικ στη σελίδα Edit
  header.<br>
</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"><em>Σημείωση</em>: Η σελίδα
  Edit header μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέθοδο έκδοσης server-base
  ή client-based. Αν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο client-based,
  η σελίδα Edit header εμφανίζεται σε ένα popur παράθυρο. Διαφορετικά
  όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο server-based εμφανίζεται στο
  τρέχον παράθυρο του φυλλομετρητή.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P5-1.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 5ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>

```

```

<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p4_14.htm"></a>
<a href="p5_2.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
5<font size="2"> &gt; </font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font
color="#9999FF" size="3"><font size="2">Δημιουργία
τεστ στο TopClass 6.1</font></font></font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Εισαγωγή</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Σε αυτό το κεφάλαιο
θα μάθετε τον τρόπο λειτουργίας των τεστ και των ερωτήσεων στο
TopClass.</font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">Επίσης θα δείτε πως μπορείτε:</font></p>
<ul>
<li><font size="2" face="Verdana"> να δημιουργήσετε τεστ</font></li>
<li><font size="2" face="Verdana"> να δημιουργήσετε λίστες ερωτήσεων</font></li>
<li><font size="2" face="Verdana"> να δημιουργήσετε ερωτήσεις</font></li>
<li><font size="2" face="Verdana"> να δημιουργήσετε λειτουργίες
που αφορούν τη βαθμολόγηση των τεστ</font></li>
<li><font size="2" face="Verdana"> να επανεξετάξετε τα τεστ</font><br>
</li>
</ul>
</blockquote>
<p align="justify"></p>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>

```

```

<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P5-2.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 5ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p5_1.htm"></a>
<a href="p5_3.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
  <div align="justify">
    <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
    5ο<font size="2"> &gt; Δημιουργία τεστ στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
  </div>
  <p align="JUSTIFY"><br>
    <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Τεστ</font></strong></font></p>
  </div>
</div>

```

```

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Στο TopClass, τα
τεστ δημιουργούνται από κάποιες λίστες ερωτήσεων. Κάθε ερώτηση
συνδέεται με κάποια λίστα ερωτήσεων. Από μόνες τους οι ερωτήσεις
δεν μπορούν να εμφανίζονται στο TopClass. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Οι λίστες ερωτήσεων
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά σε διαφορετικά τεστ.
Βασισμένα στις ανάγκες σας, οι λίστες ερωτήσεων μπορούν να περιέχουν
μια ερώτηση ή και χιλιάδες. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Αν θέλετε να ξαναχρησιμοποιήσετε
μια συγκεκριμένη ερώτηση σε περισσότερα του ενός τεστ, μπορείτε
να δημιουργήσετε μια λίστα ερωτήσεων για μονάχα αυτή την ερώτηση.
</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Είναι πιθανόν να
δημιουργήσετε μια ερώτηση σε μια σελίδα μαθήματος, δίχως να χρησιμοποιήσετε
ερώτηση τύπου TopClass. Χρειάζεται να κατανοήσετε πως να χρησιμοποιείτε
τη JavaScript για να δημιουργείτε τέτοιου είδους ερωτήσεις στις
σελίδες.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> </font></p>
</blockquote>
<p align="JUSTIFY"><font size="2" face="Verdana"><br>
</font> </p>
</blockquote>&nbsp;</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P5-3.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 5ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0

```

```

var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>

```

```

<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p5_2.htm"></a>
<a href="p5_4.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
5<font size="2"> &gt; Δημιουργία τεστ στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Τεστ</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πως θα δημιουργήσετε
ένα τεστ στο TopClass:</font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1. Κάντε κλικ
στο Utilities.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">2. Κάντε κλικ
στο Courses και ύστερα στο List.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">3. Επιλέξτε
το μάθημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κάποιο τεστ.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><em>Σημείωση</em>:
Μπορείτε να προσθέσετε κάποιο τεστ σε ένα μάθημα ή σε ένα σχετικό
με το μάθημα φάκελο. Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα τεστ μαθήματος
βεβαιωθείτε ότι είστε στην πρώτη σελίδα του μαθήματος ή στο
πρώτο επίπεδο. Αν θα θέλατε να προσθέσετε ένα τεστ σε ένα συγκεκριμένο
φάκελο, κάντε κλικ στο φάκελο και στη συνέχεια προσθέστε το
τεστ.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">4. Κάντε κλικ
στο Add Test για να ανοίξετε τη σελίδα Edit test.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

        <p align="JUSTIFY"><font size="2"> </font> </p>
        <blockquote>&nbsp;</blockquote>
    </blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P5-4.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 5ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
    if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
        document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
    else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
    var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p5_3.htm"></a>
<a href="p5_5.htm"></a></div>

```

```

<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
  <div align="justify">
    <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
  5ο<font size="2"> &gt; Δημιουργία τεστ στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
  <blockquote>
    <p align="JUSTIFY"><br>
      <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Τεστ</font></strong></font></p>
  <blockquote>
    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πως θα δημιουργήσετε
      ένα τεστ στο TopClass (συνέχεια).</font></p>
  <blockquote>
    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">5. Προσθέστε
      τον τίτλο του τεστ.</font></p>
    <ul>
      <li><font size="2" face="Verdana" align="justify"> Αν θα θέλατε
        το τεστ να διορθώνεται αυτόματα από το TopClass, κάντε κλικ
        στο Autocorrect. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή Resubmit.</font></li>
      <li><font size="2" face="Verdana" align="justify"> Αν θα θέλατε
        οι μαθητές σας να εξετάζονται στο τεστ μια φορά, επιλέξτε
        μόνο Once.</font></li>
      <li><font size="2" face="Verdana" align="justify"> Αν θα θέλατε
        οι μαθητές σας να εξετάζονται σε ένα τεστ πάνω από μια φορά
        και να έχουν την δυνατότητα να βλέπουν τις προηγούμενες απαντήσεις
        που έχουν υποβάλει, επιλέξτε Save answers.</font></li>
      <li><font size="2" face="Verdana" align="justify"> Αν θα θέλατε
        οι μαθητές σας να εξετάζονται σε ένα τεστ πάνω από μια φορά
        και να μην έχουν την δυνατότητα να βλέπουν τις προηγούμενες
        απαντήσεις που έχουν υποβάλει, επιλέξτε No Save answers.<br>
        <br>
        </font><font size="2" face="Verdana" align="justify"><em>Σημείωση</em>:
        Αν θα θέλατε να ελέγξετε το τεστ εσείς, μπορείτε να το κάνετε
        αυτό μια φορά αν έχετε επιλέξει Once only. Αν χρειάζεται να
        το ελέγξετε δεύτερη φορά, προσωρινά αλλάξτε την επιλογή Resubmit.<br>
        Αν θα θέλατε οι ερωτήσεις να εμφανίζονται όλες μαζί σε μια
        σελίδα, επιλέξτε No στο πεδίο One at a time.</font></li>
    </ul>
    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 6. Κάντε κλικ
      στο Save.</font></p>
  </blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>

```

```

<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P5-5.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 5ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p5_4.htm"></a>
<a href="p5_6.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
  <div align="justify">
    <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
      5ο<font size="2"> &gt; Δημιουργία τεστ στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
    </div>
  </div>
</div>
</div>

```

```

<p align="JUSTIFY"><br>
  <font face="Verdana"><strong><font size="2">
    Αυτόματη
διόρθωση</font></strong></font></p>
<blockquote>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Η αυτόματη διόρθωση
είναι μια απο τις επιλογές που έχετε σε κάθε σελίδα που εκδίδετε.
Μπορείτε να επιλέξετε να έχετε αυτόματο έλεγχο του τεστ από το
TopClass ή να μπορείτε να ξαναδείτε κάθε τεστ από μόνοι σας. Ο
αυτόματος έλεγχος είναι χρήσιμος ειδικά για τα τεστ τύπου πολλαπλής
επιλογής ή σωστού/λάθους.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P5-6.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 5ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>

```

```

<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p5_5.htm"></a>
  <a href="p5_7.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
  <div align="justify">
    <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
    5<font size="2"> &gt; Δημιουργία τεστ στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
  <blockquote>
    <p align="JUSTIFY"><br>
      <font face="Verdana"><strong><font size="2">
        Αυτόματη
        διόρθωση</font></strong></font></p>
    <blockquote>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Resubmit</font></p>
    <blockquote>
      <p align="justify"> <font size="2" face="Verdana">Η μέθοδος Resubmit
        περιγράφει πως οι μαθητές σας μπορούν να εξεταστούν ή να επανεξεταστούν
        σε ένα τεστ.</font></p>
      <ul>
        <li><font size="2" face="Verdana">Αν θέλετε οι μαθητές σας να
          εξετάζονται στο τεστ μια φορά, επιλέξτε μόνο Once.</font></li>
        <li><font size="2" face="Verdana"> Αν θέλετε οι μαθητές σας
          να εξετάζονται σε ένα τεστ πάνω από μια φορά και να έχουν
          την δυνατότητα να βλέπουν τις προηγούμενες απαντήσεις που
          έχουν υποβάλει, επιλέξτε Save answers.</font></li>
        <li><font size="2" face="Verdana"> Αν θέλετε οι μαθητές σας
          να εξετάζονται σε ένα τεστ πάνω από μια φορά και να μην έχουν
          την δυνατότητα να βλέπουν τις προηγούμενες απαντήσεις που
          έχουν υποβάλει, επιλέξτε No Save answers.</font></li>
      </ul>
    </blockquote>
  </p><br>
  <font size="2" face="Verdana">One at a time</font></p>
<blockquote>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Η μέθοδος One
    at a time περιγράφει πως θα εμφανίζονται οι ερωτήσεις σας στα
    τεστ. Μπορείτε είτε να έχετε όλες τις ερωτήσεις σας σε μια σελίδα,
    με μια μπάρα κύλισης ώστε να μπορούν οι μαθητές σας να μετακινούνται
    πάνω και κάτω, μέσα στην σελίδα, είτε να έχετε μια ερώτηση σε
    κάθε σελίδα με δύο κουμπιά ένα για επόμενη και ένα για προηγούμενη
    για την περιήγηση μεταξύ των ερωτήσεων.</font></p>
  <ul>
    <li><font size="2" face="Verdana" align="justify"> Αν θέλετε
      να εμφανίζεται μια ερώτηση σε κάθε σελίδα, επιλέξτε Yes.</font></li>
    <li><font size="2" face="Verdana" align="justify"> Αν θέλετε

```

```

        όλες οι ερωτήσεις να εμφανίζονται στην ίδια σελίδα, επιλέξτε
        No.</font></li>
</ul>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> <em>Σημείωση</em>:
    Για τα τεστ στα οποία οι ερωτήσεις υποβάλλονται με εικόνες,
    πρέπει να επιλέξετε Yes. Μια ερώτηση που υποβάλλεται με μια
    εικόνα υποβάλλεται τόσο σύντομα όσο ο μαθητής να κάνει κλικ
    στην εικόνα.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P5-7.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 5ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>

```

```

<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p5_6.htm"></a>
  <a href="p5_8.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
  <div align="justify">
    <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
      5<font size="2"> &gt; Δημιουργία τεστ στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
    <blockquote>
      <p align="JUSTIFY"><br>
        <p align="JUSTIFY"><font size="2" face="Verdana"><strong>Πώς να
δημιουργήσετε
      μια λίστα ερωτήσεων στο TopClass:</strong></font></p>
      <p><font size="2" face="Verdana">1. Κάντε κλικ στο Utilities.<br>
        2. Κάντε κλικ στο Courses.<br>
        3. Κάντε κλικ στο List.<br>
        4. Επιλέξτε το μάθημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ερωτήσεις.<br>
        5. Κάντε κλικ στο Edit που είναι δίπλα στο δικό σας τεστ. Το τεστ
        που δημιουργήσατε εμφανίζεται.<br>
        6. Κάντε κλικ στο New.<br>
        7. Κάντε κλικ στο Edit pool.<br>
        8. Εισάγεται ένα τίτλο για τη νέα σας περιοχή ερωτήσεων και κάντε
        κλικ στο Submit.</font><br>
      </p>
      <p align="JUSTIFY"></p>
    </blockquote>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P5-8.HTM
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>

```

<head>
<title>Κεφάλαιο 5ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p5_7.htm"></a>
  <a href="p5_9.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
  <div align="justify">
    <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
      5ο<font size="2"> &gt; Δημιουργία τεστ στο TopClass 6.1</font></font></p>
    <blockquote>
      <p align="JUSTIFY"><br>
        <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Τυχαία επιλογή
ερωτήσεων</font></strong></font></p>
    <blockquote>
      <p><font size="2" face="Verdana">Μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο
αριθμό ερωτήσεων που να επιλέγονται από μια περιοχή ερωτήσεων
σε ένα τεστ, αλλά δεν μπορείτε να επιλέγετε συγκεκριμένες ερωτήσεις
για κάποιο τεστ.</font></p>
      <p><font size="2" face="Verdana">Για παράδειγμα, αν έχετε μια περιοχή
με 20 ερωτήσεις για το DNA, μπορείτε:</font></p>
    <blockquote>
      <p><font size="2" face="Verdana">1. να συμπεριλάβετε 3 ερωτήσεις

```

```

    στο τεστ</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">2. να συμπεριλάβετε 20 ερωτήσεις
με τη σειρά που υπάρχουν στην περιοχή ερωτήσεων </font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">3. να συμπεριλάβετε 20 ερωτήσεις
με τυχαία σειρά από την περιοχή ερωτήσεων<br>
</font></p>
</blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana"> Αν θέλετε να συμπεριλάβετε 3 ερωτήσεις
από την περιοχή ερωτήσεων, εισάγετε 3 στο πεδίο No. per pool.
Οι ερωτήσεις προστίθενται με τυχαία σειρά.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> Αν θέλετε να συμπεριλάβετε 20
ερωτήσεις από την περιοχή ερωτήσεων με τη σειρά που βρίσκονται
στην περιοχή ερωτήσεων, εισάγετε 0 στο πεδίο No. per pool.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">Αν θέλετε να συμπεριλάβετε όλες
ερωτήσεις από την περιοχή ερωτήσεων, με τυχαία σειρά, εισάγετε
τον αριθμό των ερωτήσεων στο πεδίο No. per pool.</font></p>
</blockquote>
<blockquote>&nbsp;  </blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;  </p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;  </p>
<p align="justify">&nbsp;  </p>
</body>
</html>

```

P5-9.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 5ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->

```

```

</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p5_8.htm"></a>
<a href="p5_10.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
5ο<font size="2"> &gt; Δημιουργία τεστ στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Πως να επιλέγετε τυχαία
ερωτήσεις</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">1. Κάντε κλικ στο Utilities.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">2. Κάντε κλικ στο Courses.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">3. Κάντε κλικ στο List. Επιλέξτε
το μάθημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ερωτήσεις.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">4. Κάντε κλικ στο Edit που είναι
δίπλα στο δικό σας τεστ. </font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">5. Κάντε κλικ στο Add. Μια λίστα
της περιοχής ερωτήσεων εμφανίζεται. </font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">6. Επιλέξτε την περιοχή ερωτήσεων
από την οποία θέλετε να πάρετε τις ερωτήσεις για το τεστ σας.
</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">7. Στο πεδίο No. per pool, εισάγετε
τον αριθμό των ερωτήσεων που θα επιλεγθούν τυχαία από την περιοχή
ερωτήσεών σας. </font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">8. Κάντε κλικ στο Save για να αποθηκεύσετε
τις πληροφορίες σας στον εξυπηρετητή.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">

```

```

</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P5-10.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 5ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) { if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p5_9.htm"></a>
  <a href="p5_11.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
  <div align="justify">

```

```

<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
5o<font size="2"> &gt; Δημιουργία τεστ στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Ερωτήσεις </font></strong></font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">Υπάρχουν οκτώ τύποι ερωτήσεων στο
TopClass:</font></p>
<ul>
<li><font size="2" face="Verdana"> Text: Μια έκθεση ή συμπληρώστε
το κενό<br>
</font></li>
<li><font size="2" face="Verdana">Pick one: Απλή απάντηση πολλαπλής
επιλογής<br>
</font></li>
<li><font size="2" face="Verdana">Upload: Μια αίτηση για παράδοση
από τους μαθητές<br></font></li>
<li><font size="2" face="Verdana">Pick one object: Πολλαπλής επιλογής
μέσων<br></font></li>

<li><font size="2" face="Verdana"> Multiple correct answer: Πολλαπλής
επιλογής από πολλές σωστές απαντήσεις<br></font></li>
<li><font size="2" face="Verdana"> List matching: Αντιστοίχιση
κάποιων στοιχείων με επιλογές από μια λίστα<br>
</font></li>
<li><font size="2" face="Verdana">Image map: Κλικ στη σωστή εικόνα<br>
</font></li>
<li><font size="2" face="Verdana"> Boolean: Η απάντηση μπορεί
να είναι Σωστό/Λάθος</font><br>
</li>
</ul>
</blockquote>
</blockquote>
<p align="left">&nbsp; </p>
<blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P5-11.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>

```

```

<head>
<title>Κεφάλαιο 5ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p5_10.htm"></a>
  <a href="p5_12.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
  <div align="justify">
    <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3">Κεφάλαιο
      5ο<font size="2"> &gt; Δημιουργία τεστ στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
    <blockquote>
      <p align="JUSTIFY"><br>
        <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Ερωτήσεις </font></strong></font></p>
    </blockquote>
    <p><font size="2" face="Verdana">Γενικά χαρακτηριστικά των ερωτήσεων:</font></p>
    <ul>
      <li><font size="2" face="Verdana">Πεδίο</font></li>
      <li><font size="2" face="Verdana"> Τίτλος</font></li>
    </ul>
    <p><font size="2" face="Verdana">Σε κάθε ερώτηση του TopClass υπάρχει ένα πεδίο Title. Είναι για τη δική σας αναφορά και εμφανίζεται μόνο στη σελίδα Edit της περιοχής ερωτήσεων.</font><br>
    </p>
  </div>
</div>
</div>
</div>

```

```

    <p><br>
    </p>
  </blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P5-12.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 5ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p5_11.htm"></a>

```

```

<a href="p5_13.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
5ο<font size="2"> &gt; Δημιουργία τεστ στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Ερωτήσεις </font></strong></font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">Σελίδα έκδοσης τεστ στο TopClass:</font></p>
<p align="center"><font size="2" face="Verdana"></font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P5-13.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 4ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}

```

```

}
!-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p5_12.htm"></a>
<a href="p5_14.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3">Κεφάλαιο
5ο<font size="2"> &gt; Δημιουργία τεστ στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Ερωτήσεις </font></strong></font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πεδία με όνομα
Πριν και Μετά</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Αυτά τα πεδία
περιλαμβάνονται για να σας δίνουν ευελιξία στη εγγραφή των ερωτήσεων.
Το περιεχόμενο του πεδίου Before (πριν) εμφανίζεται πριν την επιλογή
απάντησης και το περιεχόμενο του πεδίου After (μετά) εμφανίζεται
μετά την επιλογή κάποιας απάντησης. Μπορείτε να γράψετε τις ερωτήσεις
είτε το Before είτε στο After πεδίο ή μπορείτε να γράψετε την
εισαγωγή στο πεδίο Before και την ερώτηση στο After πεδίο.</font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πεδίο Βαθμού</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Κάθε τύπος ερώτησης
έχει ένα πεδίο συνόλου βαθμών Total. Περιλαμβάνει πόσους βαθμούς
αξιίζει η κάθε ερώτηση. Αν υπάρχει και ένα πεδίο Points σε έναν
τύπο ερώτησης, χρειάζεται επίσης να συμπεριλάβετε ποια απάντηση
είναι σωστή και πόσοι βαθμοί αντιστοιχούν σε αυτή την απάντηση.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">

```

```

<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P5-14.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 5ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p5_13.htm"></a>
  <a href="p5_15.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
  <div align="justify">

```

```

<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
  5<font size="2"> &gt; Δημιουργία τεστ στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
<blockquote>
  <p align="JUSTIFY"><br>
    <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Ερωτήσεις </font></strong></font></p>
</blockquote>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Radio κουμπιά</font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Τα Radio κουμπιά
  είναι στοιχισμένα κάθετα ή οριζόντια και είναι κουμπιά επιλογής.
  Χρησιμοποιούνται σε ερωτήσεις οι οποίες έχουν μια μόνο σωστή απάντηση.
  Εσείς επιλέγεται την απάντηση και το Radio κουμπί που συσχετίζεται.
  Οι μαθητές απλά κάνουν κλικ στο κουμπί που πιστεύουν ότι αντιστοιχεί
  η σωστή απάντηση.</font></p>
  <p><font size="2" face="Verdana"><br>
  List boxes (κουτιά λίστας)</font></p>
  <p><font size="2" face="Verdana"> Τα List boxes είναι διαθέσιμα
  σε αρκετούς τύπους ερωτήσεων. Οι μαθητές κάνουν κλικ στο βελάκι
  και διαλέγουν τις επιλογές τους.</font></p>
  <p><font size="2" face="Verdana"><br>
  Να επιτρέπετε η απάντηση δεν ξέρω</font></p>
  <p><font size="2" face="Verdana"> Αν το πεδίο Allow Don t Knows
  έχει τιμή True, ο μαθητής θα δει μια επιλογή Δεν ξέρω, διαφορετικά
  αν το πεδίο έχει τιμή False, ο μαθητής δεν θα δει την προηγούμενη
  επιλογή.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P5-15.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 5</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);

```

```

function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
      if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p5_14.htm"></a>
  <a href="..\\Tests\\ch_test3.asp"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:13px; top:110px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
  <div align="justify">
  <div align="right">
    <div align="justify">
      <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
        5ο<font size="2"> &gt; Δημιουργία τεστ στο TopClass 6.1</font></font></font></p>
      <blockquote>
      <p align="JUSTIFY"><br>
        <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Ερωτήσεις </font></strong></font></p>
      <blockquote>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Προεπισκόπηση</font></p>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Η προεπισκόπηση
        σας επιτρέπει να βλέπετε πως θα βλέπει κάποιος μαθητής ένα τεστ
        ή μια ερώτηση. Αν θέλετε να συντάξετε το τεστ ή την ερώτησή σας,
        κάντε κλικ στο Edit.</font></p>
      <p><font size="2" face="Verdana">Πεδίο Σχόλια</font></p>
      <p><font size="2" face="Verdana"> Το πεδίο σχόλια σας επιτρέπει
        να γράφετε κάποια σχόλια προς τους μαθητές σας σε κάθε ερώτηση
        είτε απάντησαν σωστά είτε όχι. Τα σχόλια εμφανίζονται όταν ο εκπαιδευόμενος
        λαμβάνει το αυτόματα ελεγμένο τεστ στο οποίο εξετάστηκε.</font></p>
      <blockquote>
      <p><font size="2" face="Verdana">Οι τύποι ερωτήσεων που μπορούν
        να περιλαμβάνουν πεδίο σχολίων είναι:</font></p>
      <ul>
      <li><font size="2" face="Verdana"> Text</font></li>
      <li><font size="2" face="Verdana"> pick one</font></li>
      <li><font size="2" face="Verdana"> pick one object</font></li>
      <li><font size="2" face="Verdana"> Image map</font></li>
      <li><font size="2" face="Verdana"> Boolean</font><br>
      </li>
    </ul>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>

```

```

        </ul>
      </blockquote>
    </blockquote>
  </div>
</div>
  </div>
  </div>
  </div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P6-1.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 6ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p5_15.htm"></a>

```

```

<a href="p6_2.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:8px; top:104px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
  <div align="justify">
    <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
    6</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
    &gt; <font face="Verdana"><font size="2">Εισάγοντας - εξάγοντας σειρές
    μαθημάτων σε TopClass </font></font></font></font></font></p>
  <blockquote>
    <p align="JUSTIFY"><br>
      <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Εισάγοντας - εξάγοντας
      σειρές μαθημάτων σε TopClass </font></strong></font></p>
    <blockquote>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Τα αρχεία plug
      που εξάγονται από TopClass είναι συμβατά με όλες τις περιοχές
      TopClass που χρησιμοποιούν μια ίση ή πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής
      TopClass, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα. </font></p>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><em>Σημείωση</em>:
      Τα δικαιώματα που διατίθενται σε έναν ιδιοκτήτη σειράς μαθημάτων
      είναι τα ίδια με αυτά ενός δημιουργού σειράς μαθημάτων.</font></p>
    </blockquote>
  </blockquote>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> </font></p>
</blockquote>
<p align="JUSTIFY"><font size="2" face="Verdana"><br>
  </font> </p>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P6-2.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 6ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p6_1.htm"></a>
<a href="p6_3.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:8px; top:104px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3">Κεφάλαιο
6</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3">ο<font size="2">
&gt; <font face="Verdana"><font size="2">Εισάγοντας - εξάγοντας σειρές
μαθημάτων σε TopClass </font></font></font></font></p>
</blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Εισάγοντας - εξάγοντας
σειρές μαθημάτων σε TopClass </font></strong></font></p>
</blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πώς να εισαγάγετε
μια σειρά μαθημάτων </font></p>

```

```

<blockquote>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1. Κάνετε κλικ
    στο μενού Utilities.</font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 2. Κάνετε κλικ
    στο μενού Import Course. Η σελίδα εισαγωγής σειράς μαθημάτων
    Import page εμφανίζεται. </font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">3. Εάν το αρχείο
    plug υπάρχει ήδη στον TopClass κατάλογό σας, εισάγετε το όνομά
    του στο πεδίο import ή στο πεδίο Upload, κάνετε κλικ στο μενού
    Browse και επιλέξετε το αρχείο που θα εισαχθεί. </font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">4. Στο πεδίο
    Owner, κάνετε κλικ στο μενού Select.</font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 5. Από το αναδυόμενο
    παράθυρο Select owner, κάνετε κλικ στο αντίστοιχο σύνδεσμο αυτού
    που θα είναι ιδιοκτήτης της σειράς μαθημάτων. Ο ιδιοκτήτης σειράς
    μαθημάτων έχει γενικά τα μεγαλύτερα δικαιώματα πρόσβασης από
    έναν εκπαιδευτικό. </font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">6. Κάνετε κλικ
    στο μενού Import. Όταν ξεκινήσετε την φόρτωση του plug αρχείου,
    εμφανίζεται στην οθόνη μια μπάρα προόδου η οποία παρέχει οπτική
    ένδειξη της προόδου της φόρτωσης του plug αρχείου. Με την ολοκλήρωση
    της φόρτωσης της προόδου η μπάρα αυτή εξαφανίζεται.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
  <blockquote>
    <blockquote>&nbsp;</blockquote>
    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> </font></p>
  </blockquote>
  <p align="JUSTIFY"><font size="2" face="Verdana"><br>
  </font> </p>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

P6-3.HTM
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>

```

```

<head>
<title>Κεφάλαιο 6ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p6_2.htm"></a>
<a href="p6_4.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:8px; top:104px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
6</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
&gt; <font face="Verdana"><font size="2">Εισάγοντας - εξάγοντας σειρές
μαθημάτων σε TopClass </font></font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Εισάγοντας - εξάγοντας
σειρές μαθημάτων σε TopClass </font></strong></font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πώς να εξαγάγετε
μια σειρά μαθημάτων:</font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1. Κάνετε κλικ
στο μενού Utilities.</font></p>

```

```

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 2. Κάνετε κλικ
στο μενού Export Course. Η σελίδα εξαγωγής σειράς μαθημάτων
εμφανίζεται.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 3. Κάνετε κλικ
στο μενού Select. Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων που επιθυμείτε
να εξαγάγετε. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">4. Στο πεδίο
Export, εισάγετε ένα όνομα για το αρχείο σας. Η επέκταση αρχείων
plug αυτόματα προστίθεται στο όνομα σειράς μαθημάτων που δεν
είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε. Συμπληρώστε άλλα πεδία που
είναι απαραίτητα. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">5. Κάνετε κλικ
στο μενού Export.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 6. Κάνετε κλικ
στο Read messages.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 7. Στην ταχυδρομική
θυρίδα σας, κάνετε κλικ στο Export course success. </font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<p align="left"><font size="2" face="Verdana"> </font></p>
<blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
<p align="JUSTIFY"><font size="2" face="Verdana"><br>
</font> </p>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P6-4.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 6ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}

```

```

else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p6_3.htm"></a>
<a href="../tests/ch_test4.asp"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:8px; top:104px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
6</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
&gt; <font face="Verdana"><font size="2">Εισάγοντας - εξάγοντας σειρές
μαθημάτων σε TopClass </font></font></font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Εισάγοντας - εξάγοντας
σειρές μαθημάτων σε TopClass </font></strong></font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πώς να εξαγάγετε
μια σειρά μαθημάτων (συνέχεια):</font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">8. Στο ηλεκτρονικό
μήνυμα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο Download plug file.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 9. Στο save
as πλαίσιο διαλόγου, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου plug
στο πεδίο file name. Επιλέξτε ένα φάκελο στον οποίο θα αποθηκεύσετε
το αρχείο plug. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">10. Στο save
as πλαίσιο διαλόγου, κάνετε κλικ στο save. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><em>Σημείωση</em>:
Κατά τη αποθήκευση ενός αρχείου plug, σιγουρευτείτε ότι εκτός

```

```

        από το save as πλαίσιο διαλόγου διευκρινίζει το σωστό όνομα
        και την επέκταση αρχείων .plug για το αρχείο σας και είναι επιλεγμένο
        το All files ( * . * ) στο πεδίο save as type. </font></p>
        <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Το μήνυμα Export
        course success επίσης περιλαμβάνει πληροφορίες για τα αντικείμενα-συνδέσεις
        που έχουν εξαχθεί με μια σειρά μαθημάτων.</font></p>
        </blockquote>
        </blockquote>
        </blockquote>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><font size="2" face="Verdana"><br>
        </font> </p>
        <blockquote>&nbsp;</blockquote>
        </blockquote>
        <blockquote>&nbsp;</blockquote>
        </div>
        </div>
        </div>
        </blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-1.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">

```



```

    </blockquote>
  </div>
  </div>
  </div>
  </blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-2.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);

function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:277px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p7_1.htm"></a>
  <a href="p7_3.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>

```

```

<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:8px; top:104px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
  <div align="justify">
    <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
  7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
  &gt; <font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
  <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Προσαρμόζοντας σειρές
  μαθημάτων για τις κατηγορίες </font></strong></font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Μπορείτε να αλλάξετε
  το υλικό της σειράς μαθημάτων ανάλογα με την κατηγορία - αυτό
  είναι γνωστό ως πλαίσιο κατηγορίας. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Σε TopClass, το
  πλαίσιο είναι ο τρόπος που ένα μάθημα εμφανίζεται. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Διεθνούς επιπέδου
  είναι ο προεπιλεγμένος τρόπος εμφάνισης - όταν δημιουργείτε μια
  σειρά μαθημάτων, την δημιουργείτε με την προεπιλεγμένη όψη.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Όλες οι κατηγορίες
  βλέπουν το υλικό της σειράς μαθημάτων σε διεθνές επίπεδο εκτός
  αν προσαρμόσετε το υλικό της σειράς μαθημάτων σε επίπεδο κατηγορίας
  - στο πλαίσιο κατηγορίας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια βασική
  σειρά μαθημάτων και ανάλογα με το επίπεδο μιας κατηγορίας, να
  προσαρμόσετε το υλικό με βάση τις ανάγκες της.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><br>
  Για παράδειγμα, δημιουργείτε ένα μάθημα γλωσσών Η/Υ που καλύπτει
  πολλές περιοχές. Είναι μέσα στο διεθνές επίπεδο. Μερικές κατηγορίες
  είναι πιο προηγμένες από άλλες και χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες.
  Αυτές έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη τη σειρά μαθημάτων (σε διεθνές
  επίπεδο). <br>
  Μπορείτε να τροποποιήσετε τη σειρά μαθημάτων για μια άλλη κατηγορία
  (Κατηγορία1) - αφαιρώντας ένα τμήμα από το προηγμένο υλικό και
  προσθέτοντας τις σελίδες γλωσσάρου. Η κατηγορία 1 βλέπει το υλικό
  της σειράς μαθημάτων στο πλαίσιο κατηγορίας. Η κατηγορία 2 χρησιμοποιεί
  το πιο εξειδικευμένο υλικό σειράς μαθημάτων αλλά ακόμα χρησιμοποιεί
  μερικά στοιχεία από τη σειρά μαθημάτων γλωσσών Η/Υ. Ηκατηγορία
  2 βλέπει το υλικό στο πλαίσιο της κατηγορίας της.<br>
  </font></p>
  </blockquote>
</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</div>
  </div>
  </div>
</blockquote>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">

```

```

<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-3.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a
href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p7_2.htm"></a>
<a href="p7_4.htm"></a></div>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:8px; top:104px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
&gt; <font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>

```

```

<blockquote>
  <p align="JUSTIFY"><br>
    <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Προσαρμόζοντας σειρές
    μαθημάτων για τις κατηγορίες </font></strong></font></p>
</blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πώς να προσαρμόσετε
  μια σειρά μαθημάτων για μια κατηγορία:</font></p>
</blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1. Κάνετε κλικ
  στο μενού Utilities.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 2. Κάνετε κλικ
  στο Classes.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 3. Κάνετε κλικ
  στο Select.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 4. Από το Select
  class to edit αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατηγορία σας.
  </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">5. Από το Default
  course material section, επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων σας. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">6. Κάνετε κλικ
  στο Preview στο τμήμα Default course material. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">7. Πλοηγείστε
  στο TLO που θέλετε να εκδώσετε. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">8. Κάνετε κλικ
  στο μενού edit. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">9. Εκδώστε οποιοδήποτε
  υλικό σειράς μαθημάτων. <br>
  <em><br>
  Σημείωση</em>: Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε TLOs αλλά
  δεν μπορείτε να τα διαγράψετε από μια προσαρμοσμένη σειρά μαθημάτων.
  Η διαγραφή των στοιχείων από το πλαίσιο κατηγορίας τους, τα
  διαγράφει επίσης και σε διεθνές επίπεδο.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 10. Κάνετε κλικ
  στο Submit.</font><font size="2" face="Verdana"> </font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-4.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>

```

```

<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p7_3.htm"></a>
  <a href="p7_5.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:8px; top:104px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
  <div align="justify">
    <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
    7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
    &gt; <font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
  </div>
  <div align="JUSTIFY"><br>
    <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Προσαρμόζοντας σειρές
    μαθημάτων για τις κατηγορίες </font></strong></font></p>
  </div>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><em>Σημείωση</em>:
    Όλο το υλικό που έχει προσαρμοστεί χάνεται όταν κάνετε κλικ στο
    Undo all class customizations.</font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Αυτό συστήνεται
    κατά την προσθήκη ή την αφαίρεση κάποιων TLOs μόνο. </font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Εάν θέλετε να αλλάξετε

```

```

ένα TLO ώστε να παραμείνει στατικό σε διεθνές πλαίσιο, αντιγράψτε
το ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο TLO. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Όλες οι αλλαγές
σε ένα TLO εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το πλαίσιο.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Προσαρμόζοντας
στη σειρά μαθημάτων το υλικό για μια κατηγορία να θυμάστε ότι
αλλάζετε μόνο πληροφορίες για μια κατηγορία (εκτός και εάν διαγράψετε
ένα TLO) η σειρά μαθημάτων παραμένει άθικτη σε διεθνές επίπεδο.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-5.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>

```

```

<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p7_4.htm"></a>
  <a href="p7_6.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:8px; top:104px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
  <div align="justify">
    <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
      7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
      &gt;<font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
    <blockquote>
      <p align="JUSTIFY"><br>
        <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Προσαρμογή μιας σειράς
μαθημάτων ενός σπουδαστή</font></strong></font></p>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Μπορείτε να αλλάξετε
τη σειρά μαθημάτων ενός μαθητή εάν αισθάνεστε ότι έχει ιδιαίτερες
ανάγκες είτε προσφέροντάς του περισσότερα κίνητρα είτε βοηθώντας
τον με ορισμένα TLOs. Για να προσαρμόσετε μια σειρά μαθημάτων στο
επίπεδο ενός σπουδαστή, πρέπει να κατανοήσετε τους σπουδαστές.</font></p>
    <blockquote>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πώς θα προσαρμόσετε
μια εργασία σειράς μαθημάτων για ένα σπουδαστή;</font></p>
    <blockquote>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1. Κάνετε κλικ
στο Coursework.</font></p>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">2. Κάνετε κλικ
στο List of Students. </font></p>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">3. Επιλέξτε την
κατηγορία στην οποία ο σπουδαστής ανήκει. </font></p>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">4. Κάνετε κλικ
στο Coursework εικονίδιο δίπλα στο όνομα του σπουδαστή. </font></p>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">5. Κάνετε κλικ
στους φακέλους μέχρι να δείτε το edit στην κορυφή της σελίδας.</font></p>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">6. Κάνετε κλικ
στο μενού Edit.</font></p>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">7. Προσθέστε
ή αφαιρέστε το υλικό από τη σειρά μαθημάτων ενός σπουδαστή.</font></p>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Σημείωση: Μην
διαγράψετε το υλικό από το πλαίσιο σπουδαστών. Μόνο προσθέστε
ή αφαιρέστε TLOs. </font></p>
      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">8. Κάνετε κλικ
στο Submit.</font> </p>
    </blockquote>
  </blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</div>

```

```

</div>
  </div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-6.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p7_5.htm"></a>
  <a href="p7_7.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">

```

```

</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:8px; top:104px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
    <div align="justify">
      <div align="right">
        <div align="justify">
          <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
          7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
          &gt;<font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
        <blockquote>
          <p align="JUSTIFY"><br>
            <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Δικαιώματα πρόσβασης
σειράς μαθημάτων σε TopClass </font></strong></font></p>
          <blockquote>
            <p><font size="2" face="Verdana">Κατά την έκδοση μιας σειράς μαθημάτων
σε TopClass, βλέπετε ένα κουμπί Rights σε κάθε Edit σελίδα της
σειράς μαθημάτων. Αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ορίσετε
τα προνόμια χρηστών σε μια σειρά μαθημάτων. Οι χρήστες μπορούν
να δουν τα δικαιώματα πρόσβασης τους στη γραμμή πρόσβασης. Τα
δικαιώματα είναι: View, Edit, Delete, Customize, eXport και administer:
vedcsxa. Εάν ένας χρήστης δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο δικαίωμα,
τότε στη θέση του εμφανίζεται μια παύλα (-) η οποία αντικαθιστά
το δικαίωμα αυτό.</font></p>
            <p>&nbsp;</p>
            <p><font size="2" face="Verdana"><em>Σημείωση</em>: Οι σπουδαστές,
εάν τους δινόταν η δυνατότητα να εκδώσουν, θα είχαν πρόσβαση σε
διεθνές επίπεδο και θα ήταν δυνατό ένας σπουδαστής να αλλάξει
τις πληροφορίες μέσω των TLOs και επομένως να αλλάξει τη σειρά
μαθημάτων. </font></p>
            <p>&nbsp;</p>
            <p><font size="2" face="Verdana">Μπορείτε επίσης να επεκτείνετε
τα δικαιώματα στους ενιαίους χρήστες ή τις ομάδες χρηστών στις
κατηγορίες. Το πεδίο New access control entry επιτρέπει και δίνει
τα εκτεταμένα ή περιορισμένα δικαιώματα σε έναν ιδιαίτερο χρήστη
ή μια ομάδα χρηστών μέσα σε μια κατηγορία μαθητών.</font></p>
          </blockquote>
        </blockquote>
      </div>
    </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
  </div>
  <div align="justify"> </div>
  <p align="justify">&nbsp;</p>
  <div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
  </div>
  <div align="justify"> </div>
  <p align="justify">&nbsp;</p>
  <p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-7.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p7_6.htm"></a>
<a href="p7_8.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:8px; top:104px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3">Κεφάλαιο
7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3">ο<font size="2">
&gt; <font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Δικαιώματα πρόσβασης
σειράς μαθημάτων σε TopClass </font></strong></font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">Πώς να προσθέσετε συγκεκριμένα
δικαιώματα σειράς μαθημάτων για χρήστες.</font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">1. Κάνετε κλικ στο μενού Utilities

```

```

    &gt; Courses &gt; List και επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων στην
    οποία θα επιθυμούσατε να τροποποιήσετε τα δικαιώματα.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> 2. Στην Edit σελίδα της σειράς
μαθημάτων, κάνετε κλικ στο Rights. Η σελίδα Edit Access Rights
εμφανίζεται. </font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">3. Από την πρώτη λίστα δίπλα
στην τιμή New access control, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χρήστη:</font></p>
<ul>
<li><font size="2" face="Verdana">None (Κανένας) : κανένας τύπος
χρηστών δεν επιλέγεται η σελίδα θα ανανεωθεί </font></li>
<li><font size="2" face="Verdana">User (Χρήστης) : όλοι οι τύποι
χρηστών επιλέγονται </font></li>
<li><font size="2" face="Verdana">Class (Κατηγορία) : Οι κατηγορίες
επιλέγονται </font></li>
<li><font size="2" face="Verdana">Student (Σπουδαστής) : Οι
σπουδαστές επιλέγονται </font></li>
<li><font size="2" face="Verdana">Instructor (Εκπαιδευτικοί)
: Οι εκπαιδευτικοί επιλέγονται</font></li>
</ul>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-8.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}

```

```

}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p7_7.htm"></a>
<a href="p7_9.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:8px; top:104px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
&gt;<font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Δικαιώματα πρόσβασης
σειράς μαθημάτων σε TopClass </font></strong></font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">Πώς να προσθέσετε συγκεκριμένα
δικαιώματα σειράς μαθημάτων για χρήστες (συνέχεια):</font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">4. Από τη δεύτερη
λίστα δίπλα στην τιμή New access control, επιλέξτε την κατάλληλη
ομάδα χρηστών:</font></p>
<ul>
<li><font size="2" face="Verdana" align="justify"> All (Όλοι)
: όλοι οι τύποι χρηστών που επιλέγονται στην πρώτη λίστα </font></li>
<li><font size="2" face="Verdana" align="justify">Students (Σπουδαστές)
: οι σπουδαστές που επιλέγονται στην πρώτη λίστα </font></li>
<li><font size="2" face="Verdana" align="justify">παραδείγματος
χάριν, όλοι οι σπουδαστές από μια κατηγορία, εάν είναι επιλεγμένη
κάποια κατηγορία στην πρώτη λίστα</font></li>
<li><font size="2" face="Verdana" align="justify"> Instructor
(Εκπαιδευτικοί) : οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται από τον
τύπο χρηστών στην πρώτη λίστα.</font></li>
</ul>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">5. Κάνετε κλικ
στο Browse... για να εμφανιστεί ένας κατάλογος χρηστών ή κατηγοριών.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 6. Επιλέξτε

```

```

το χρήστη ή την κατηγορία στους οποίους θα επιθυμούσατε να δώσετε
τα ειδικά δικαιώματα.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 7. Ορίστε τα
δικαιώματα με κλικ στα κουτάκια ελέγχου δίπλα στο πεδίο new
user.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 8. Κάνετε κλικ
στο Apply σε όλα τα κουτάκια ελέγχου για να περιληφθούν τα δικαιώματα
σε όλους τους φακέλους ή τις σελίδες μέσα στη σειρά μαθημάτων.
Κάνετε κλικ στο Submit.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 9. Κάνετε κλικ
στο Return to Unit για να επιστρέψετε στη σελίδα έκδοσης σειράς
μαθημάτων Edit course.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>&nbsp;   </blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-9.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}

```

```

}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="2"><font size="2"></font></font></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p7_8.htm"></a>
<a href="p7_10.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:8px; top:104px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
&gt;<font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Δικαιώματα πρόσβασης
σειράς μαθημάτων σε TopClass </font></strong></font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">Πώς να προσθέσετε συγκεκριμένα
δικαιώματα σειράς μαθημάτων για χρήστες (συνέχεια):</font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">4. Από τη δεύτερη
λίστα δίπλα στην τιμή New access control, επιλέξτε την κατάλληλη
ομάδα χρηστών:</font></p>
<ul>
<li><font size="2" face="Verdana" align="justify"> All (Όλοι)
: όλοι οι τύποι χρηστών που επιλέγονται στην πρώτη λίστα </font></li>
<li><font size="2" face="Verdana" align="justify">Students (Σπουδαστές)
: οι σπουδαστές που επιλέγονται στην πρώτη λίστα </font></li>
<li><font size="2" face="Verdana" align="justify">παραδείγματος
χάριν, όλοι οι σπουδαστές από μια κατηγορία, εάν είναι επιλεγμένη
κάποια κατηγορία στην πρώτη λίστα</font></li>
<li><font size="2" face="Verdana" align="justify"> Instructor
(Εκπαιδευτικοί) : οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται από τον
τύπο χρηστών στην πρώτη λίστα.</font></li>
</ul>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">5. Κάνετε κλικ
στο Browse... για να εμφανιστεί ένας κατάλογος χρηστών ή κατηγοριών.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 6. Επιλέξτε

```

```

το χρήστη ή την κατηγορία στους οποίους θα επιθυμούσατε να δώσετε
τα ειδικά δικαιώματα.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 7. Ορίστε τα
δικαιώματα με κλικ στα κουτάκια ελέγχου δίπλα στο πεδίο new
user.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 8. Κάνετε κλικ
στο Apply σε όλα τα κουτάκια ελέγχου για να περιληφθούν τα δικαιώματα
σε όλους τους φακέλους ή τις σελίδες μέσα στη σειρά μαθημάτων.
Κάνετε κλικ στο Submit.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 9. Κάνετε κλικ
στο Return to Unit για να επιστρέψετε στη σελίδα έκδοσης σειράς
μαθημάτων Edit course.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>&nbsp;   </blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;   </p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;   </p>
<p align="justify">&nbsp;   </p>
</body>
</html>

```

P7-10.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);

function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
-->
</script>
</head>

```

```

<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p7_9.htm"></a>
<a href="p7_11.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:8px; top:104px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
&gt; <font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
</blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Χρονικοί περιορισμοί
για τις σελίδες και τους φακέλους σε TopClass </font></strong></font></p>
</blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Κατά την έκδοση
μιας σειράς μαθημάτων σε TopClass, βλέπετε ένα κουμπί Edit Restrictions
σε κάθε σελίδα Edit course και Edit page.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αυτό το κουμπί για να ορίσετε τους χρονικούς περιορισμούς για
να περιορίσετε το χρόνο πρόσβασης των μαθητών σε έναν φάκελο ή
μια σελίδα. <br>
</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Υποθέστε ότι θέλετε
να σιγουρευτείτε πως οι σπουδαστές σας δεν μπορούν να έχουν το
δικαίωμα πρόσβασης σε ένα φάκελο πριν εξεταστούν σε κάποιο τεστ.
Μπορείτε να περιορίσετε το χρόνο που ο φάκελος είναι διαθέσιμος
μέσω του Edit Restrictions. <br>
</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Οι χρονικοί περιορισμοί
εφαρμόζονται πάντα σε διεθνές επίπεδο. Εάν δηλαδή προσθέσετε ένα
χρονικό περιορισμό στο πλαίσιο μιας κατηγορίας, τότε οι περιορισμοί
εφαρμόζονται επίσης σε διεθνές επίπεδο.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
<div>
</div>
</div>
</div>

```

```

</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-11.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p7_10.htm"></a>
  <a href="p7_12.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:7px; top:103px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
<div align="justify">

```

```

<div align="right">
  <div align="justify">
    <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
      7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
      &gt; <font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
    <blockquote>
      <p align="JUSTIFY"><br>
        <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Χρονικοί περιορισμοί
        για τις σελίδες και τους φακέλους σε TopClass </font></strong></font></p>
      <blockquote>
        <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πώς να προσθέσετε
        χρονικούς περιορισμούς σε μια σελίδα ή έναν φάκελο: </font></p>
      <blockquote>
        <p><font size="2" face="Verdana">1. Κάνετε κλικ στο μενού Utilities.</font></p>
        <p><font size="2" face="Verdana"> 2. Κάνετε κλικ στο Courses.</font></p>
        <p><font size="2" face="Verdana"> 3. Κάνετε κλικ στο List.</font></p>
        <p><font size="2" face="Verdana"> 4. Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων
        σας. </font></p>
        <p><font size="2" face="Verdana">5. Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα
        στο TLO στο οποίο επιθυμείτε να προσθέσετε έναν χρονικό περιορισμό.
        </font></p>
        <p><font size="2" face="Verdana">6. Κάνετε κλικ στο Edit restriction
        για να εμφανίσετε τη σελίδα Edit Restriction.</font></p>
        <p><font size="2" face="Verdana"> 7. Κάνετε κλικ στο New για να
        εμφανίσετε τη σελίδα Edit time restriction.</font> </p>
      </blockquote>
    </blockquote>
  </blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-12.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}

```

```

else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p7_11.htm"></a>
<a href="p7_13.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:7px; top:103px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
&gt; <font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
</blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Χρονικοί περιορισμοί
για τις σελίδες και τους φακέλους σε TopClass </font></strong></font></p>
</blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πώς να προσθέσετε
χρονικούς περιορισμούς σε μια σελίδα ή έναν φάκελο (συνέχεια):</font></p>
</blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">8. Συμπληρώστε
το πεδίο τίτλου. Αυτό το πεδίο ονομάζει το χρονικό περιορισμό
σας και όχι τη σελίδα ή το φάκελός σας.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">9. Εάν έχετε
ένα χρονικό πλαίσιο στο οποίο θέλετε οι σπουδαστές σας να ανακτήσουν
ένα TLO, να σιγουρευτείτε ότι στη λίστα εμφανίζεται το Include.
<br>
ή <br>
Εάν έχετε ένα χρονικό πλαίσιο στο οποίο δεν θέλετε οι σπουδαστές
σας να ανακτήσουν ένα TLO, να σιγουρευτείτε ότι στη λίστα εμφανίζεται
το Exclude. </font></p>

```



```

        στους σπουδαστές.</font></font></p>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-14.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>

```



```

</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-15.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p7_14.htm"></a>
  <a href="p7_16.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:7px; top:103px; width:971px; height:599px; z-index:3">
  <blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
  <div align="justify">

```

```

<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
&gt; <font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Χρονικοί περιορισμοί
για τα τεστ <br>
</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πώς θα προσθέσετε
χρονικούς περιορισμούς σε ένα τεστ:</font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">1. Κάνετε κλικ στο μενού Utilities.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> 2. Κάνετε κλικ στο μενού Courses.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> 3. Κάνετε κλικ στο List.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> 4. Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων
που περιέχει το τεστ στο οποία θα επιθυμούσατε να προσθέσετε
ένα χρονικό περιορισμό. </font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">5. Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα
στο τεστ στο οποίο θα επιθυμούσατε να προσθέσετε έναν χρονικό
περιορισμό. </font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">6. Κάνετε κλικ στο Edit restriction.
Η σελίδα Edit time restriction εμφανίζεται. </font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">7. Κάνετε κλικ στο New. Η σελίδα
Edit time restriction εμφανίζεται. </font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">8. Συμπληρώστε το πεδίο Title.
Ο τίτλος εμφανίζεται στη σελίδα Edit test.</font><br>
</p>
</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-16.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

```

```

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p7_15.htm"></a>
<a href="p7_17.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:7px; top:103px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
<math>></math><font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
</blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Χρονικοί περιορισμοί
για τα τεστ <br>
</font></strong></font></p>
</blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πώς θα προσθέσετε
χρονικούς περιορισμούς σε ένα τεστ (συνέχεια):</font></p>
</blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">9. Επιλέξτε τον τρόπο που θα
επιθυμούσατε να θέσετε τους χρονικούς περιορισμούς ?ανάκτηση,
υποβολή ή αποτελέσματα ή οποιοδήποτε συνδυασμό. Επιλέξτε τους
απόλυτους ή σχετικούς τύπους τοποθετήσεων με κλικ στο αντίστοιχο
radio button.</font></p>

```

```

<p><font size="2" face="Verdana"> 10. Εάν έχετε ένα χρονικό πλαίσιο
στο οποίο θέλετε οι σπουδαστές να ανακτήσουν, να υποβάλουν,
ή να πάρουν τα αποτελέσματα, σιγουρευτείτε ότι <br>
στη λίστα εμφανίζεται η τιμή Include.<br>
ή <br>
Εάν έχετε ένα χρονικό πλαίσιο στο οποίο δεν θέλετε οι σπουδαστές
να ανακτήσουν, να υποβάλουν, ή να πάρουν τα αποτελέσματα, σιγουρευτείτε
ότι στη λίστα εμφανίζεται η τιμή Exclude.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> 11. Συμπληρώστε τα πεδία ημερομηνίας
και χρόνου σιγουρευτείτε ότι η ημερομηνία εμφανίζεται με την
ακόλουθη διαμόρφωση: MM/HH/EEEE.<br>
Εναλλακτικά, κάνετε κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου για να
ανοίξετε μια συλλεκτική μηχανή ημερομηνίας όπου μπορείτε να
επιλέξετε μέσω ενός ημερολογίου, το μήνα και την απαραίτητη
ημερομηνία με κλικ πάνω της. </font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">12. Κάνετε κλικ στο Submit.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> 13. Για να επιστρέψετε στο τεστ
σας, κάνετε κλικ στο Unit.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-17.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)

```

```

if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}
}
//-->
</script>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p7_16.htm"></a>
<a href="p7_18.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:7px; top:103px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
&gt; <font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Ενέργειες </font></strong></font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Ενέργειες είναι
αυτοματοποιημένες εργασίες που εκτελούνται από το TopClass οι
αποίες προκαλούνται από τα αποτελέσματα ενός σπουδαστή σε ένα
τεστ, ή μιας προόδου μέσω μιας σειράς μαθημάτων.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Ανάλογα με το πώς
οι σπουδαστές επιτυγχάνουν ή αποτυγχάνουν στα τεστ τους, μπορείτε
να τους δώσετε επιπλέον εργασία ή λιγότερο υλικό σειράς μαθημάτων.
Μπορείτε να επιλέξετε να ειδοποιήσετε τον εκπαιδευτικό ενός σπουδαστή
εάν σημειώνει πάνω από ή κάτω από ορισμένα σημεία του τεστ. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Σε TopClass, μπορείτε
επίσης να εγγράψετε τους σπουδαστές στις περαιτέρω σειρές μαθημάτων
εάν περνούν τα τεστ ή εάν χρειάζονται περαιτέρω εργασία. Υπάρχουν
δύο πρόσθετες ενέργειες που μπορούν να επιτραπούν στο TopClass.
Ο διαχειριστής του TopClass μπορεί να καταστήσει μια διαθέσιμη
δραστηριότητα On completion. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να συνδεθεί
με σελίδες ή σειρές μαθημάτων καθώς επίσης και με τεστ.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Εάν η οργάνωσή
σας χρησιμοποιεί την ενότητα TopClass Competancies με TopClass,
μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιηθεί η δραστηριότητα
Award Skil.</font></p>

```

```

        </blockquote>
    </blockquote>
</blockquote>&nbsp;  </blockquote>
</div>
    </div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;  </p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;  </p>
<p align="justify">&nbsp;  </p>
</body>
</html>

```

P7-18.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgh=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgh) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p7_17.htm"></a>
  <a href="p7_19.htm"></a></div>

```

```

<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:7px; top:103px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
  <div align="justify">
    <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
      7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
      &gt; <font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
    <blockquote>
    <p align="JUSTIFY"><br>
      <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Προσθήκη εργασίας μαθήματος
      </font></strong></font></p>
    <blockquote>
    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Αυτή η δραστηριότητα
      παρέχει στους σπουδαστές, περισσότερο υλικό σειράς μαθημάτων με
      βάση τα αποτελέσματα των τεστ τους. Εάν παραδείγματος χάριν, ορισμένοι
      σπουδαστές δεν περάσουν ένα μέρος των τεστ, θα τους δίνετε μια
      σελίδα αναθεώρησης του υλικού του μαθήματος που παρακολουθούν.
      </font></p>
    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><em>Σημείωση</em>:
      Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την λειτουργία, πρέπει να έχετε τα
      δικαιώματα να αφαιρείτε σελίδες από μια σειρά μαθημάτων στο TopClass.
      </font></p>
    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Για να προσθέσετε
      μια εργασία μαθήματος, πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα
      ή έναν νέο φάκελο και κατόπιν να αποσυνδέσετε το νέο TLO από τη
      σειρά μαθημάτων σας. Εάν δεν αφαιρέσετε το νέο TLO, οι σπουδαστές
      θα το δουν και θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, ανεξάρτητα
      από τα αποτελέσματα των τεστ τους.</font> </p>
    </blockquote>
  </blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-19.HTM

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>

<head>

```

<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p7_18.htm"></a>
<a href="p7_20.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:7px; top:103px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3">Κεφάλαιο
7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3">ο<font size="2">
&gt;<font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><b>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Προσθήκη εργασίας μαθήματος
</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πώς να δημιουργήσετε
  μια δραστηριότητα προσθήκης εργασίας στο TopClass: </font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1. Κάνετε κλικ
  στο μενού Utilities.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 2. Κάνετε κλικ
  στο Courses.</font></p>

```



```

}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p7_19.htm"></a>
<a href="p7_21.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:7px; top:103px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
< &gt; <font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Προσθήκη εργασίας μαθήματος
</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πώς να δημιουργήσετε
μια δραστηριότητα προσθήκης εργασίας στο TopClass (συνέχεια):
</font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">9. Επιλέξτε τη
συμπληρωματική σελίδα υλικού που έχετε δημιουργήσει για το τεστ.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 10. Κάνετε κλικ
στο Select δίπλα στο To this unit. Μια σελίδα με τα ονόματα
των σειρών μαθημάτων εμφανίζεται. Κάνετε κλικ στο βέλος δίπλα
στη σειρά μαθημάτων σας έως ότου φτάσετε στο επίπεδο φακέλων.
</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">11. Επιλέξτε
το φάκελο μέσα στο οποίο θέλετε το νέο υλικό να εμφανίζεται.
</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">12. Ρυθμίστε
τις λίστες δίπλα στο When students scores. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">13. Κάνετε κλικ
στο Submit.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 14. Για να επιστρέψετε
στο τεστ σας, κάνετε κλικ στο Test.</font></p>
</blockquote>

```

```

<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:7px; top:103px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
  <div align="justify">
    <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
    7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
    &gt;< font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
  <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Αφαιρέσετε μια δραστηριότητα
  προσθήκης εργασίας στο TopClass </font></strong></font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Εάν οι σπουδαστές
  σας τα πηγαίνουν πολύ καλά στα τεστ, μπορείτε να παραλείψετε μέρος
  ή ολόκληρη σελίδα του κεφαλαίου. </font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πως θα αφαιρέσετε
  μια δραστηριότητα προσθήκης εργασίας στο TopClass: </font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1. Κάνετε κλικ
  στο Utilities.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 2. Κάνετε
  κλικ στο Courses.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 3. Κάνετε
  κλικ στο List.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 4. Επιλέξτε
  τη σειρά μαθημάτων που περιέχει το τεστ για την οποίο θα επιθυμούσατε
  να αφαιρέσετε ένα coursework. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">5. Κάνετε κλικ
  στο Edit δίπλα στο τεστ που θέλετε να τροποποιήσετε. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">6. Στη Edit
  σελίδα του τεστ κάνετε κλικ στο Remove coursework. Η Edit
  Remove action σελίδα εμφανίζεται. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">7. Συμπληρώστε
  το πεδίο τίτλου. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">8. Κάνετε κλικ
  στο Select δίπλα Remove unit. Εμφανίζεται μια σελίδα με τα
  ονόματα σειρών μαθημάτων ,τις σελίδες και τα τεστ.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">

```

```

        </blockquote>
    </blockquote>
</blockquote>&nbsp;</blockquote>
</div>
    </div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-21.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p7_20.htm"></a>
<a href="p7_22.htm"></a></div>

```

```

<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-22.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p7_21.htm"></a>
<a href="p7_23.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:7px; top:103px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
<gt; <font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>

```



```

<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p7_22.htm"></a>
<a href="p7_24.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:7px; top:103px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
&gt;<font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Ενημέρωση του
εκπαιδευτή</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">Αυτή η δραστηριότητα σας ειδοποιεί
εάν οι σπουδαστές αποδίδουν επάνω από ή κάτω από ένα ορισμένο
επίπεδο που εσείς θα έχετε καθορίσει.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana"> Παραδείγματος χάριν, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα εάν θέλετε
να ειδοποιηθείτε αν οι σπουδαστές σας σημειώνουν λιγότερο από

```

```

50 πόντους σε κάθε τεστ. </font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">Πώς να προσθέσει μια δραστηριότητα
ειδοποίησης εκπαιδευτικών σε TopClass:</font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">1. Κάνετε κλικ στο Utilities.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">2. Κάνετε κλικ στο Courses.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">3. Κάνετε κλικ στο List.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">4. Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων
που περιέχει το τεστ για την οποία θα επιθυμούσατε να χρησιμοποιήσετε
τη δραστηριότητα ειδοποίησης εκπαιδευτικών. </font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">5. Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα
στο τεστ που θέλετε να τροποποιήσετε. </font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">6. Στη Edit σελίδα του τεστ,
κάνετε κλικ στο Notify instructor.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-24.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}

```



```

        </blockquote>
    </blockquote>
<blockquote>
    <blockquote>&nbsp;</blockquote>
    </blockquote>
</div>
    </div>
    </div>
    </blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-25.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
    if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
        document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
    else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
    var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
    <a href="contents.htm"></a>

```

```

<a href="p7_24.htm"></a>
<a href="p7_26.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:7px; top:103px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
&gt; <font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
</blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Δραστηριότητα εγγραφής
(Enroll action)</font></strong></font></p>
</blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Με τη δραστηριότητα
εγγραφής, μπορείτε να έχετε έναν σπουδαστή να εγγραφεί σε μια
νέα κατηγορία όταν έχει επιτύχει ένα ορισμένο αποτέλεσμα σε ένα
τεστ. </font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="center"></p>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-26.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {

```

```

document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p7_25.htm"></a>
<a href="p7_27.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:7px; top:103px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
<gt; <font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Δραστηριότητα εγγραφής
(Enroll action)</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Πώς να προσθέσετε
<font size="2" face="Verdana"> μια δραστηριότητα εγγραφής:</font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1. Κάνετε κλικ
<font size="2" face="Verdana"> στο Utilities.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 2. Κάνετε κλικ
<font size="2" face="Verdana"> στο Courses.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 3. Κάνετε κλικ
<font size="2" face="Verdana"> στο List.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 4. Επιλέξτε
<font size="2" face="Verdana"> τη σειρά μαθημάτων που περιέχει το τεστ για το οποίο θα επιθυμούσατε
<font size="2" face="Verdana"> να θέσατε τη δραστηριότητα εγγραφής. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">5. Κάνετε κλικ

```

```

    στο Edit δίπλα στο τεστ που θέλετε να τροποποιήσετε. </font></p>
    <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">6. Στη Edit σελίδα
    του τεστ, κάνετε κλικ στο Enroll action. Η σελίδα Edit enroll
    action εμφανίζεται.</font><font size="2" face="Verdana"> </font></p>
</blockquote>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
</blockquote>
<blockquote>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</div>
  </div>
  </div>
  </blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-27.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>

```

```

<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p7_26.htm"></a>
<a href="p7_28.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:7px; top:103px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
< ><font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Δραστηριότητα εγγραφής
(Enroll action)</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Πώς να προσθέσετε
μια δραστηριότητα εγγραφής (συνέχεια):</font></p>
<blockquote>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">7. Συμπληρώστε
το πεδίο του τίτλου. Ο τίτλος του enroll action εμφανίζεται
στην Edit σελίδα του τεστ. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">8. Επιλέξτε
το κατάλληλο αποτέλεσμα από τη λίστα και το πεδίο δίπλα στο
When student scores.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 9. Κάνετε
κλικ στο Enroll δίπλα στην κατηγορία στην οποία ο σπουδαστής
πρέπει να εγγραφεί ανάλογα με το αποτέλεσμα του τεστ. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">10. Κάνετε
κλικ στο Submit. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">11. Κάνετε
κλικ στο Test για να επιστρέψετε στη Edit σελίδα του τεστ.
</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Αφού ένας μαθητής
επιτύχει το απαραίτητο σκορ σε ένα τεστ, λαμβάνει ένα μήνυμα εγγραφής
στο διορθωμένο τεστ.<br>
</font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> </font></p>
</blockquote>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
</blockquote>

```

```

    </blockquote>
<blockquote>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
  </blockquote>
</div>
  </div>
  </div>
  </blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-28.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p7_27.htm"></a>

```

```

<a href="p7_29.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:7px; top:103px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
&gt; <font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Ολοκλήρωση μιας σειράς
μαθημάτων (course completion action)</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Μια δραστηριότητα
ολοκλήρωσης σειράς μαθημάτων μπορεί να προκληθεί επιτυχάνοντας
ένα βαθμό επιτυχίας σε ένα τεστ, ή με πρόσβαση σε μια ιδιαίτερη
σελίδα μέσα σε μια σειρά μαθημάτων. </font><font size="2" face="Verdana">Η
εγγραφή των αρχείων φυσικά μπορεί να αποθηκευτεί σε TopClass ή/και
να γραφτεί σε έναν εξωτερικό αρχείο (καλούμενο εδώ σαν completions.txt).
</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Μπορείτε να προσθέσετε
μια On Completion action στη σελίδες Create/ Edit, Edit test και
Edit course. Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει σε σας να προσθέσετε
ένα TLO έτσι ώστε οι ακόλουθες πληροφορίες γι' αυτό να γράφονται
στο completions.txt. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Επίσης ένα πιστοποιητικό
ολοκλήρωσης προστίθεται στις παραμέτρους ενός χρήστη όταν αυτός
έχει πρόσβαση στο TLO ή περάσει το τεστ.</font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">Οι ακόλουθες επιλογές μπορούν
να τεθούν: </font> </p>
<ul>
<li><font size="2" face="Verdana"> Add certificate: προσθέτει
ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης στις παραμέτρους ενός χρήστη
<br>
</font></li>
<li><font size="2" face="Verdana">Log completion: προσθέτει
μια εγγραφή στο completions.txt <br>
</font></li>
<li><font size="2" face="Verdana">Completion feedback: εμφανίζει
μήνυμα ανατροφοδότησης στη σελίδα αναθεώρησης υποβολής. <br>
</font></li>
</ul>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-29.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
  <a href="contents.htm"></a>
  <a href="p7_28.htm"></a>
  <a href="p7_30.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:7px; top:103px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">

```

```

<div align="justify">
  <p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
  7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
  &gt;<font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
<blockquote>
  <p align="JUSTIFY"><br>
  <font face="Verdana"><strong><font size="2"> Ολοκλήρωση μιας σειράς
μαθημάτων (course completion action)</font></strong></font></p>
<blockquote>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πώς να προσθέσετε
  μια δραστηριότητα ολοκλήρωσης σε μια σειρά μαθημάτων ή μια σελίδα:
  </font></p>
<blockquote>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1. Κάνετε κλικ
  στο μενού Utilities.</font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 2. Κάνετε κλικ
  στο Courses.</font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 3. Κάνετε κλικ
  στο List για μια λίστα όλων των σειρών μαθημάτων διαθέσιμων
  σε σας. </font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">4. Επιλέξτε τη
  σειρά μαθημάτων που περιέχει τη σειρά μαθημάτων ή τη σελίδα
  στην οποία θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε την δραστηριότητα On
  completion. </font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">5. Κάνετε κλικ
  στο Edit δίπλα στη σειρά μαθημάτων ή τη σελίδα που θέλετε να
  τροποποιήσετε. </font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">6. Κάνετε κλικ
  στο On completion.</font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 7. Επιλέξτε
  Add certificate για να προσθέσετε ένα πιστοποιητικό στις παραμέτρους
  ενός σπουδαστή όταν έχει πρόσβαση στη σειρά μαθημάτων ή τη σελίδα.
  </font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">8. Επιλέξτε Log
  completion για να εισάγετε μια εγγραφή ολοκλήρωσης στο completions.txt
  όταν ο σπουδαστής θα έχει πρόσβαση στη σειρά μαθημάτων ή τη
  σελίδα. </font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">9. Κάνετε κλικ
  στο Submit.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>

```

```
</body>
</html>
```

P7-30.HTM

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p7_29.htm"></a>
<a href="p7_31.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:7px; top:103px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
&gt; <font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
</blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Ολοκλήρωση μιας σειράς
μαθημάτων (course completion action)</font></strong></font></p>
</blockquote>
```

```

<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πώς να προσθέσετε
  μια δραστηριότητα ολοκλήρωσης σε ένα τεστ </font></p>
<blockquote>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1. Κάνετε κλικ
    στο μενού Utilities.</font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">2. Κάνετε κλικ
    στο Courses.</font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">3. Κάνετε κλικ
    στο List για μια λίστα όλων των σειρών μαθημάτων διαθέσιμων
    σε σας. Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων που περιέχει το τεστ για
    την οποία θα επιθυμούσατε να χρησιμοποιήσετε την On completion
    δραστηριότητα. </font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">4. Κάνετε κλικ
    στο Edit δίπλα στο τεστ που θέλετε να τροποποιήσετε. </font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">5. Κάνετε κλικ
    στο On completion και εισάγετε τον τίτλο της δραστηριότητας.
    </font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">7. Επιλέξτε την
    κατάλληλη επιλογή στο πεδίο When the students scores. Εισάγετε
    αριθμό των πόντων (όχι ποσοστό) στο πεδίο δίπλα στη λίστα. </font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">8. Επιλέξτε Add
    certificate για να προσθέσετε ένα πιστοποιητικό στις παραμέτρους
    ενός σπουδαστή όταν σημειώνουν τον αριθμό των πόντων στο τεστ
    που εσείς έχετε υποδείξει.</font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">9. Επιλέξτε
    Log completion για να εισάγετε μια εγγραφή ολοκλήρωσης στο completions.txt
    όταν ο σπουδαστής σημειώνει τον υποδειγμένο αριθμό πόντων
    στο τεστ. </font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">10. Επιλέξτε
    Completion feedback για να προσθέσετε ένα μήνυμα ανατροφοδότησης
    στην αναθεώρηση υποβολών σελίδας όταν ο σπουδαστής σημειώνει
    τον υποδειγμένο αριθμό πόντων στο τεστ. </font></p>
  <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">11. Κάνετε κλικ
    στο Submit.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-31.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true)
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p7_30.htm"></a>
<a href="p7_32.htm"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:7px; top:103px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
&gt; <font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Πιστοποιητικά
δεξιότητων</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Εφόσον ο οργανισμός
σας χρησιμοποιεί την ενότητα επιβράβευσης δεξιότητων TopClass

```

(TCC), η δραστηριότητα αυτή είναι διαθέσιμη στη σελίδα Edit test. Σας δίνει την δυνατότητα να συνδέσετε τα πιστοποιητικά δεξιοτήτων, ή τα πιστοποιητικά που καθορίζονται από το TCC με τα τεστ στο TopClass. </p>

```

</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
  <blockquote>
    <blockquote>&nbsp;</blockquote>
  </blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
  <blockquote>
    <blockquote>&nbsp;</blockquote>
  </blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

P7-32.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Κεφάλαιο 7ο</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}
}
}
-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"

```

```

face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:435px; top:23px; width:67px; height:45px; z-index:5"><a
href="mailto:asukms@yahoo.gr"></a></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:701px; top:55px; width:280px; height:25px; z-
index:6"><a href="javascript:window.close()"></a>
<a href="contents.htm"></a>
<a href="p7_31.htm"></a>
<a href="../tests/ch_test5.asp"></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:7px; top:103px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<p align="left"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">Κεφάλαιο
7</font></font><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF"
size="3">ο<font size="2">
<gt; <font face="Verdana">Προηγμένες έννοιες δημιουργίας</font></font></font></font></p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><br>
<font face="Verdana"><strong><font size="2"> Πιστοποιητικά
δεξιότητων</font></strong></font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Πώς να δημιουργήσετε
<font size="2" face="Verdana"> μια δραστηριότητα βράβευσης ικανοτήτων </font></p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1. Κάνετε κλικ
<font size="2" face="Verdana"> στο μενού Utilities.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 2. Κάνετε κλικ
<font size="2" face="Verdana"> στο Courses.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 3. Κάνετε κλικ
<font size="2" face="Verdana"> στο List</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 4. Επιλέξτε
<font size="2" face="Verdana"> τη σειρά μαθημάτων που θέλετε να συνδέσετε με μια ικανότητα
<font size="2" face="Verdana"> ή ένα πιστοποιητικό. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">5. Κάνετε κλικ
<font size="2" face="Verdana"> στο Edit δίπλα στο τεστ που θέλετε να τροποποιήσετε. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">6. Στη σελίδα
<font size="2" face="Verdana"> Edit τεστ, κάνετε κλικ στο Award skill.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 7. Εισάγετε
<font size="2" face="Verdana"> έναν τίτλο για τη δραστηριότητα. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">8. Κάνετε κλικ
<font size="2" face="Verdana"> στο Select.. για να έχετε πρόσβαση σε έναν κατάλογο ικανοτήτων,
<font size="2" face="Verdana"> δεξιότητων, και πιστοποιητικών που καθορίζονται μέσω του TCC.</font></p>
<p align="justify"> <font size="2" face="Verdana">9. Εισάγετε
<font size="2" face="Verdana"> μια τιμή μεταξύ 1 και 5 στο πεδίο Proficiency level.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"> 10. Επιλέξτε
<font size="2" face="Verdana"> το κατάλληλο αποτέλεσμα από τη λίστα και στο πεδίο δίπλα στο
<font size="2" face="Verdana"> When student scores. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">11. Κάνετε κλικ
<font size="2" face="Verdana"> στο Submit.</font></p>

```

```

        </blockquote>
        <p align="justify"></p>
    </blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
    <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

ABLE1.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>ΤΕΣΤ Ι</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
    if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
        document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
    else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);

function MM_preloadImages() { //v3.0
    var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}
}
}
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:397px; top:40px; width:369px; height:35px; z-index:5"><strong><font color="#FFFFFF" size="5" face="Verdana"><em>ΤΕΣΤ
    2ου Κεφαλαίου</em></font></strong> </div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
    <hr color="#CCCCCC">

```

```

</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:8px; top:104px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
    <div align="justify">
      <div align="right">
        <div align="justify">
          <div id="Layer3" style="position:absolute; left:23px; top:36px; width:97px; height:97px; z-
index:3"><strong><font color="#FFFFFF" size="5" face="Verdana"><em></em></font></strong></div>
          <p align="left">&nbsp;</p>
          <blockquote>
            <blockquote>
              <div align="center">
                <p align="center">&nbsp;</p>
                <p align="center">&nbsp;</p>
                <p align="center"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Έχετε
τελειώσει το δεύτερο κεφάλαιο.</font></p>
                <p align="JUSTIFY"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Ακολουθεί
το πρώτο τεστ. Έχετε στη διάθεσή σας 3 λεπτά για να απαντήσετε
στις ερωτήσεις</font><font color="#000000">.</font><font color="#000000" size="2"
face="Verdana">
                Για να θεωρηθεί ότι έχετε περάσει το τεστ, πρέπει να απαντήσετε
σωστά σε τόσες ερωτήσεις ώστε να συμπληρώσετε 50 πόντους.</font></p>
                <p align="JUSTIFY">&nbsp;</p>
                <p align="JUSTIFY"><font color="#000000" size="2"
face="Verdana"><em>Σημείωση</em>:
                Διαβάστε προσεκτικά τις ερωτήσεις και μη βιαστείτε να απαντήσετε.
                Ο χρόνος επαρκεί για όλες τις απαντήσεις.</font> </p>
              </div>
            <blockquote>
              <p align="center">&nbsp;</p>
              <p align="center"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Ευχαριστούμε
και καλή επιτυχία!</font></p>
            </blockquote>
          </blockquote>
          <blockquote>
            <blockquote>
              <p>&nbsp;</p>
              <p>&nbsp;</p>
              <p align="center"><font size="2" face="Verdana">|<a href="..\default.htm">Αρχική
σελίδα</a> | <a href="test1.htm">Έναρξη</a> |</font></p>
            </blockquote>
          </blockquote>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div align="justify"> </div>
  <p align="justify">&nbsp;</p>
  <div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
  </div>

```

```

<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

TEST1.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>ΤΕΣΤ 1</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="_JavaScript" type="text/_JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onfiltered=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</HEAD>
<SCRIPT language="JavaScript">
var minutes = 2;
var seconds = 60;
var image = 0;
var m = 5;
var timer;
timer = window.document.timer;
ID=window.setTimeout("Update();",1000);
    function Update() {
        seconds --;

        m ++;

        if (m==6){
            image ++;
            document.form1.timer.lowsrc =
"../Images/Small_Gradient_" + image + ".gif";
            m=0;}

        if (seconds==0) if (minutes!=0){
            minutes --;
            seconds=60;}

        if (minutes==0) if (seconds ==0) {
            document.form1.method = "post";
            document.form1.action = "results1.asp";
            document.form1.submit();}

        if (minutes != -1) ID=window.setTimeout("Update();",1000);
    }
</SCRIPT>
<BODY BGCOLOR=#FFFFFF>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:811px; top:114px; width:151px; height:47px; z-index:1">
  <form name="form1" method="post" action="results1.asp">
    <p><font size="2" face="Verdana">Χρόνος που απομένει:</font></p>

```

```

</form>
</div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:120px; top:164px; width:823px; height:332px; z-index:2;
overflow: visible; visibility: visible;">
<form name="form2" method="post" action="results1.asp">
<p><font size="2" face="Verdana">1. <strong>(50 πόντους) Για να έχετε στο
TopClass πρόσβαση τι χρειάζεται να έχετε;</strong></font> <font size="2" face="Verdana">
<label> </label>
</font></p>
<blockquote>
<p> <font size="2" face="Verdana">
<label>
<input type="radio" name="a1" value="a1_1">
Πρόσβαση σε έναν φυλλομετρητή.</label>
<label> </label>
</font></p>
<p> <font size="2" face="Verdana">
<label>
<input name="a1" type="radio" value="a1_2">
Το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβαση σας στα Windows NT.</label>
</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">2. <strong>(50 πόντους) Εφόσον ανοίξετε το
φυλλομετρητή σας και εισάγετε το URL του TopClass στο πεδίο περιοχή αρχείου,τι
ακολουθεί;</strong></font></p>
<blockquote>
<p> <font size="2" face="Verdana">
<label>
<input type="radio" name="a2" value="a2_1">
</label>
Κλικ στο Log In.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">
<label> </label>
<input type="radio" name="a2" value="a2_2">
<label></label>
Στο πεδίο username πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας έχει εκχωρήσει
ο διαχειριστής του TopClass. </font></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana"><br>
<input type="submit" name="Submit" value="Υποβολή του τεστ">
</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</form>
</div>

```

```

<div id="Layer3" style="position:absolute; left:362px; top:111px; width:127px; height:39px; z-
index:3"><font size="6" face="Verdana">Τεστ
|</font></div>
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"></div>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<CENTER>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
</CENTER>
</body>
</html>

```

ABLE2.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>ΤΕΣΤ |</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:397px; top:40px; width:369px; height:35px; z-
index:5"><strong><font color="#FFFFFF" size="5" face="Verdana"><em>ΤΕΣΤ
3ου & 4ου Κεφαλαίου</em></font></strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:8px; top:104px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
<blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
<div align="justify">
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:23px; top:36px; width:97px; height:97px; z-
index:3"><strong><font color="#FFFFFF" size="5" face="Verdana"><em></em></font></strong></div>
<p align="left">&nbsp;</p>
<blockquote>

```

```

<blockquote>
  <div align="center">
    <p align="center">&nbsp;</p>
    <p align="center">&nbsp;</p>
  </div>
  <div align="center">
    <p align="center"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Έχετε
      τελειώσει το τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο.</font></p>
    <p align="JUSTIFY"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Ακολουθεί
      το δεύτερο τεστ. Έχετε στη διάθεσή σας 10 λεπτά για να απαντήσετε
      στις ερωτήσεις</font><font color="#000000">.</font><font color="#000000" size="2"
face="Verdana">
      Για να θεωρηθεί ότι έχετε περάσει το τεστ, πρέπει να απαντήσετε
      σωστά σε τόσες ερωτήσεις ώστε να συμπληρώσετε 50 πόντους.</font></p>
    <p align="JUSTIFY">&nbsp;</p>
    <p align="JUSTIFY"><font color="#000000" size="2"
face="Verdana"><em>Σημείωση</em>:
      Διαβάστε προσεκτικά τις ερωτήσεις και μη βιαστείτε να απαντήσετε.
      Ο χρόνος επαρκεί για όλες τις απαντήσεις.</font> </p>
  </div>
  <blockquote>
    <p align="center">&nbsp;</p>
    <p align="center"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Ευχαριστούμε
      και καλή επιτυχία!</font></p>
  </blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
  <blockquote>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p align="center"><font size="2" face="Verdana">| <a href=" ../default.htm">Αρχική
      σελίδα</a>| <a href="test2.htm">Έναρξη</a> |</font></p>
  </blockquote>
</blockquote>
  <p align="center">&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>
<blockquote>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>

```

```

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

TEST2.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>ΤΕΣΤ ΙΙ</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="_JavaScript" type="text/_JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onfiltered=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>
<SCRIPT language="JavaScript">
var minutes = 9;
var seconds = 60;
var image = 0;
var m = 19;
var timer;
timer = window.document.timer;
ID=window.setTimeout("Update();",1000);
    function Update() {
        seconds --;
        window.status = "Ο χρόνος που σας απομένει : " + minutes + ":" + second

        m ++;

        if (m==20){
            image ++;
            document.form1.timer.lowsrc = "../Images/Small_Gradient_"
+ image + ".gif";
            m=0;}

        if (seconds==0) if (minutes!=0){
            minutes --;
            seconds=60;}

        if (minutes==0) if (seconds ==0) {
            document.form1.method = "post";
            document.form1.action = "results2.asp";
            document.form1.submit();}

        if (minutes != -1) ID=window.setTimeout("Update();",1000);
    }
</SCRIPT>
<BODY BGCOLOR=#FFFFFF>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:811px; top:114px; width:151px; height:47px; z-index:1">
  <form name="form1" method="post" action="">
    <p><font size="2" face="Verdana">Χρόνος που απομένει:</font></p>

```

```

</form>
</div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:119px; top:148px; width:823px; height:500px; z-index:2;
visibility: visible; overflow: scroll;">
<form name="form2" method="post" action="results2.asp">
<p><font size="2" face="Verdana">1. <strong>(10 πόντοι) Ποιό απο τα παρακάτω
δεν είναι αντικείμενο εκμάθησης του TopClass;</strong></font></p>
<blockquote>
<p> <font size="2" face="Verdana">
<label> </label>
<label></label>
</font><font size="2" face="Verdana"> </font><font size="2" face="Verdana">
<input type="radio" name="a1" value="a1_1">
Απαντήσεις</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">
<input type="radio" name="a1" value="a1_2">
Σελίδες </font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">
<input type="radio" name="a1" value="a1_3">
Ενέργειες </font><font size="2" face="Verdana">
<label> </label>
</font></p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="2" face="Verdana">2. <strong> (25 πόντοι) Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος
για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις</strong>:
<label></label>
</font></p>
<blockquote>
<table width="87%" border="1" height="219" bordercolor="#000000">
<tr>
<td width="84%" bordercolor="#000000"><p><font size="2"
face="Verdana"><strong>Πρόταση</strong></font></p></td>
<td width="8%" bordercolor="#000000"><p align="center"><strong><font size="2"
face="Verdana">Σωστό</font></strong></p></td>
<td width="8%" bordercolor="#000000"><strong><font size="2"
face="Verdana">Λάθος</font></strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="41" bordercolor="#000000"><p><font face="Verdana"><font size="2"></font><font
size="2" face="Verdana">Για
να δείτε σε προεπισκόπηση τις αλλαγές κατά την έκδοση μιας σειράς
μαθημάτων με τη μέθοδο client-based πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε
τις αλλαγές.</font></font></p></td>
<td bordercolor="#000000"><div align="center">
<input type="radio" name="a2_1" value="a2_t">
</div></td>
<td bordercolor="#000000"><div align="center">
<input type="radio" name="a2_1" value="a2_f">
</div></td>
</tr>
<tr>
<td height="36" bordercolor="#000000"><p><font face="Verdana"><font face="Verdana"><font
size="2" face="Verdana">Για
να δείτε σε προεπισκόπηση τις αλλαγές κατά την έκδοση μιας σειράς
μαθημάτων με τη μέθοδο server-based πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε
τις αλλαγές.</font></font></font></p></td>
<td bordercolor="#000000"><div align="center">
<input type="radio" name="a2_2" value="a2_t">

```

```

</div></td>
<td bordercolor="#000000"><div align="center">
  <input type="radio" name="a2_2" value="a2_f">
</div></td>
</tr>
<tr>
<td height="36" bordercolor="#000000"><p><font size="2" face="Verdana">Την
  μέθοδο έκδοσης μιας σειράς μαθημάτων την επιλέγετε εσείς κατά την
  είσοδό σας στο TopClass.</font></p></td>
<td bordercolor="#000000"><div align="center">
  <input type="radio" name="a2_3" value="a2_t">
</div></td>
<td bordercolor="#000000"><div align="center">
  <input type="radio" name="a2_3" value="a2_f">
</div></td>
</tr>
<tr>
<td height="36" bordercolor="#000000"><p><font face="Verdana"><font size="2">Η</font><font
size="2" face="Verdana">
  μέθοδος έκδοσης σειρών μαθημάτων επιλέγεται από το διαχειριστή του
  συστήματος.</font></font></p></td>
<td bordercolor="#000000"><div align="center">
  <input type="radio" name="a2_4" value="a2_t">
</div></td>
<td bordercolor="#000000"><div align="center">
  <input type="radio" name="a2_4" value="a2_f">
</div></td>
</tr>
<tr>
<td height="36" bordercolor="#000000"><p><font face="Verdana"><font face="Verdana"><font
size="2">Δεν
  μπορείτε να καταλάβετε ποια από τις δύο μεθόδους έκδοσης μαθημάτων
  χρησιμοποιείτε.</font></font></font></p></td>
<td bordercolor="#000000"><div align="center">
  <input type="radio" name="a2_5" value="a2_t">
</div></td>
<td bordercolor="#000000"><div align="center">
  <input type="radio" name="a2_5" value="a2_f">
</div></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">3</font><font size="2" face="Verdana">. <strong>(10
πόντοι) Για να δημιουργήσετε μια σελίδα με τη <em>server-based </em>μέθοδο,
πι από τα παρακάτω κάνετε;</strong>
<label></label>
</font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">
<label>
<input type="radio" name="a3" value="a3_1">
</label>
Επιλέγετε <em>Utilities <font size="1">-&gt;</font>Courses <font size="1">-&gt;
</font><em>List <font size="1">-&gt;</font>Edit </em>στη σειρά μαθημάτων
που θέλετε</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">
<input type="radio" name="a3" value="a3_2">
Επιλέγετε <em>Utilities <font size="1">-&gt;</font>Courses <font size="1">-&gt;

```

```

<font size="2">Edit </font>-&gt;<font size="2"> List </font></font></em>στη
σειρά μαθημάτων που θέλετε </font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">
<input type="radio" name="a3" value="a3_2">
Επιλέγεται <em>Utilities <font size="1">-&gt; </font>Courses <font size="1">-&gt;
</font>List <font size="1">-&gt; </font>Find</em></font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana"> 4.<strong> (10 πόντοι) Με την επαναδιάταξη
μαθημάτων μπορείτε να επαναδιατάξετε:</strong>
<label></label>
<label></label>
</font></p>
</blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">
<input type="radio" name="a4" value="a4_1">
φακέλους </font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">
<input type="radio" name="a4" value="a4_2">
σελίδες και τεστ</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">
<input type="radio" name="a4" value="a4_3">
φακέλου, σελίδες και τεστ</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">5.<strong> (25 πόντοι) Συμπληρώστε τα τέσσερα
πεδία με αριθμούς από 1..4 έτσι ώστε να βάλετε τα παρακάτω βήματα στη σωστή
σειρά για να μετακινήσετε μια σελίδα από έναν φάκελο σε έναν άλλο:</strong>
<label></label>
<label></label>
</font></p>
</blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">
<label></label>
<input name="text5_1" type="text" size="1" maxlength="1" id="text5_1">
Κάνετε κλικ στο Pages</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">
<input name="text5_2" type="text" size="1" maxlength="1" id="text5_2">
Μετακινήστε τη σελίδα από τον τρέχον φάκελο στο νέο φάκελο</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">
<input name="text5_3" type="text" size="1" maxlength="1" id="text5_3">
Κάντε κλικ στο <em>Add Existing</em></font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">
<input name="text5_4" type="text" size="1" maxlength="1" id="text5_4">
Επιλέξτε τη σελίδα από το νέο φάκελο</font></p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="2" face="Verdana">6. <strong>(10 πόντοι) Για να αναζητήσετε
στοιχεία ενός μαθήματος επιλέγεται <em>Search </em><font size="1">-&gt; </font><em>Courses.
</em>Πόσες λέξεις από αυτές που θα ορίσετε στο πεδίο <em>Search</em>, χρησιμοποιεί
το πεδίο αυτό για την αναζήτηση;</strong>
<label></label>
<label></label>
<label></label>
</font></p>
</blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">

```

```



```

```

<div id="Layer4" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"></div>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<CENTER>
  <div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
  </div>
</CENTER>
</body>
</html>

```

ABLE3.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>ΤΕΣΤ Ι</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:397px; top:40px; width:369px; height:35px; z-
index:5"><strong><font color="#FFFFFF" size="5" face="Verdana"><em>ΤΕΣΤ
  5ου Κεφαλαίου</em></font></strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Text" style="position:absolute; left:8px; top:104px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
  <div align="justify">
    <div id="Layer3" style="position:absolute; left:23px; top:36px; width:97px; height:97px; z-
index:3"><strong><font color="#FFFFFF" size="5" face="Verdana"><em></em></font></strong></div>
    <p align="left">&nbsp;</p>
    <blockquote>
    <blockquote>
      <div align="center">
        <p align="center">&nbsp;</p>

```

```

<p align="center">&nbsp;</p>
<blockquote>
  <div align="center">
    <p align="center"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Έχετε
      τελειώσει το πέμπτο κεφάλαιο.</font></p>
    <p align="JUSTIFY"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Ακολουθεί
      το τρίτο τεστ. Έχετε στη διάθεσή σας 5 λεπτά για να απαντήσετε
      στις ερωτήσεις</font><font color="#000000" size="2"
face="Verdana">
      Για να θεωρηθεί ότι έχετε περάσει το τεστ, πρέπει να απαντήσετε
      σωστά σε τόσες ερωτήσεις ώστε να συμπληρώσετε 50 πόντους.</font></p>
    <p align="JUSTIFY">&nbsp;</p>
    <p align="JUSTIFY"><font color="#000000" size="2"
face="Verdana"><em>Σημείωση</em>:
      Διαβάστε προσεχτικά τις ερωτήσεις και μη βιαστείτε να απαντήσετε.
      Ο χρόνος επαρκεί για όλες τις απαντήσεις.</font> </p>
  </div>
</blockquote>
  <p align="center">&nbsp;</p>
  <p align="center"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Ευχαριστούμε
    και καλή επιτυχία!</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
  <blockquote>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p align="center"><font size="2" face="Verdana">| <a href=" ../default.htm">Αρχική
      σελίδα</a> | <a href="test3.htm">Έναρξη</a> |</font></p>
  </blockquote>
</blockquote>
  <p align="center">&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>
<blockquote>
  <blockquote>
    <blockquote>&nbsp;</blockquote>
  </blockquote>
</blockquote>
</div>
  </div>
  </div>
  </blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>

```

```
</html>
```

TEST3.HTM

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>ΤΕΣΤ ΙΙΙ</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="_JavaScript" type="text/_JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onfiltered=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
-->
</script>
</head>
<SCRIPT language="JavaScript">
var minutes = 4;
var seconds = 60;
var image = 0;
var m = 9;
var timer;
timer = window.document.timer;
ID=window.setTimeout("Update();",1000);
  function Update() {
    seconds --;
    window.status = "Ο χρόνος που σας απομένει : " + minutes + ":" + seconds;

    m ++;

    if (m==10){
      image ++;
      document.form1.timer.lowsrc =
"/Images/Small_Gradient_" + image + ".gif";
      m=0;}

    if (seconds==0) if (minutes!=0){
      minutes --;
      seconds=60;}

    if (minutes==0) if (seconds ==0) {
      document.form1.method = "post";
      document.form1.action = "results3.asp";
      document.form1.submit();}

    if (minutes != -1) ID=window.setTimeout("Update();",1000);
  }
</SCRIPT>
<BODY BGCOLOR=#FFFFFF>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:811px; top:114px; width:151px; height:47px; z-index:1">
  <form name="form1" method="post" action="">
    <p><font size="2" face="Verdana">Χρόνος που απομένει:</font></p>
  </form>
</div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:119px; top:148px; width:823px; height:500px; z-index:2;
overflow: scroll; visibility: visible;">
```



```

<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4</font>. <font size="2"
face="Verdana"><strong>(20
πόντοι)Για να δημιουργήσετε περιοχή ερωτήσεων επιλέγετε: Utilities-&gt;
Courses-&gt;List. Ποιο βήμα ακολουθεί;</strong>
<label></label>
<label></label>
<label></label>
</font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">
<label></label>
<input type="radio" name="a4" value="a4_1">
Κάντε κλικ στο Edit που είναι δίπλα στο δικό σας τεστ. </font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">
<input type="radio" name="a4" value="a4_2">
Επιλέξτε το μάθημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ερωτήσεις.</font></p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="2" face="Verdana">5. <strong>(20 πόντοι)Για να επιλέξετε τυχαία
ερωτήσεις στο TopClass επιλέγετε :Utilities -&gt; Courses -&gt;List.Ποιο
βήμα ακολουθεί;</strong>
<label></label>
<label></label>
</font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">
<label></label>
<input type="radio" name="a5" value="a5_1">
Επιλέξτε το μάθημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ερωτήσεις.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">
<input type="radio" name="a5" value="a5_2">
Κάντε κλικ στο Add.</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">
<input type="submit" name="Submit" value="Υποβολή του τεστ">
</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</form>
</div>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"></div>
<CENTER>

```



```

<blockquote>
  <div align="center">
    <p align="center"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Έχετε
      τελειώσει το έκτο κεφάλαιο.</font></p>
    <p align="JUSTIFY"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Ακολουθεί
      το τέταρτο τεστ. Έχετε στη διάθεσή σας 5 λεπτά για να απαντήσετε
      στις ερωτήσεις</font><font color="#000000">.</font><font color="#000000" size="2"
face="Verdana">
      Για να θεωρηθεί ότι έχετε περάσει το τεστ, πρέπει να απαντήσετε
      σωστά σε τόσες ερωτήσεις ώστε να συμπληρώσετε 50 πόντους.</font></p>
    <p align="JUSTIFY">&nbsp;</p>
    <p align="JUSTIFY"><font color="#000000" size="2"
face="Verdana"><em>Σημείωση</em>:
      Διαβάστε προσεκτικά τις ερωτήσεις και μη βιαστείτε να απαντήσετε.
      Ο χρόνος επαρκεί για όλες τις απαντήσεις.</font> </p>
  </div>
</blockquote>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Ευχαριστούμε
  και καλή επιτυχία!</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p align="center"><font size="2" face="Verdana">|<a href=" ../default.htm">Αρχική
  σελίδα </a>| <a href="test4.htm">Έναρξη</a> |</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
<p align="center">&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

TEST4.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

```

```

<html>

```

```

<head>

```

```

<title>ΤΕΣΤ IV</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="_JavaScript" type="text/_JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onfiltered=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>
<SCRIPT language="JavaScript">
var minutes = 4;
var seconds = 60;
var image = 0;
var m = 9;
var timer;
timer = window.document.timer;
ID=window.setTimeout("Update();",1000);
    function Update() {
        seconds --;
        m ++;

        if (m==10){
            image ++;
            document.form1.timer.lowsrc = "../Images/Small_Gradient_"
+ image + ".gif";
            m=0;}

        if (seconds==0) if (minutes!=0){
            minutes --;
            seconds=60;}

        if (minutes==0) if (seconds ==0) {
            document.form1.method = "post";
            document.form1.action = "results4.asp";
            document.form1.submit();}

        if (minutes != -1) ID=window.setTimeout("Update();",1000);
    }
</SCRIPT>

<BODY BGCOLOR=#FFFFFF>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:119px; top:148px; width:823px; height:500px; z-index:2;
overflow: scroll; visibility: visible;">
  <form name="form2" method="post" action="results4.asp">
    <p><font size="2" face="Verdana">1. <strong>(30 πόντους) Για να εισαγάγετε
    μια σειρά μαθημάτων στο TopClass επιλέγετε : Utilities -&gt; Import Course.
    Ποιο βήμα ακολουθεί;</strong>
    <label></label>
    <label></label>
    </font></p>
  <blockquote>
    <p><font size="2" face="Verdana">
    <label>

```



```

    </blockquote>
  </blockquote>
</blockquote>
</form>
</div>
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"></div>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:362px; top:111px; width:127px; height:39px; z-
index:5"><font size="6" face="Verdana">Τεστ
  IV</font></div>
<CENTER>
  <div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
  </div>
  <div id="Layer1" style="position:absolute; left:811px; top:114px; width:151px; height:47px; z-
index:1">
    <form name="form1" method="post" action="">
      <p><font size="2" face="Verdana">Χρόνος που απομένει:</font></p>
    </form>
  </div>
</CENTER>
</body>
</html>

```

ABLE5.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>ΤΕΣΤ I</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!-->
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#0066FF" size="2"
face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"><font size="2"></font></font></font><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:397px; top:40px; width:369px; height:35px; z-
index:5"><strong><font color="#FFFFFF" size="5" face="Verdana"><em>ΤΕΣΤ
  7ου Κεφαλαίου</em></font></strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>

```

```

<div id="Text" style="position:absolute; left:8px; top:104px; width:971px; height:599px; z-index:3;">
  <blockquote>
<div align="justify">
<div align="right">
  <div align="justify">
    <div id="Layer3" style="position:absolute; left:23px; top:36px; width:97px; height:97px; z-
index:3"><strong><font color="#FFFFFF" size="5" face="Verdana"><em></em></font></strong></div>
    <p align="left">&nbsp;</p>
  <blockquote>
  <blockquote>
    <div align="center">
      <p align="center">&nbsp;</p>
      <p align="center">&nbsp;</p>
    <blockquote>
      <div align="center">
        <p align="center"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Έχετε
τελειώσει το έβδομο κεφάλαιο.</font></p>
        <p align="JUSTIFY"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Ακολουθεί
το πέμπτο τεστ. Έχετε στη διάθεσή σας 15 λεπτά για να απαντήσετε
στις ερωτήσεις</font><font color="#000000">.</font><font color="#000000" size="2"
face="Verdana">
          Για να θεωρηθεί ότι έχετε περάσει το τεστ, πρέπει να απαντήσετε
σωστά σε τόσες ερωτήσεις ώστε να συμπληρώσετε 50 πόντους.</font></p>
        <p align="JUSTIFY">&nbsp;</p>
        <p align="JUSTIFY"><font color="#000000" size="2"
face="Verdana"><em>Σημείωση</em>:
          Διαβάστε προσεχτικά τις ερωτήσεις και μη βιαστείτε να απαντήσετε.
          Ο χρόνος επαρκεί για όλες τις απαντήσεις.</font> </p>
      </div>
    <blockquote>
      <p align="center">&nbsp;</p>
      <p align="center"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">Ευχαριστούμε
και καλή επιτυχία!</font></p>
    </blockquote>
  </blockquote>
  <blockquote>
    <blockquote>
      <p>&nbsp;</p>
      <p>&nbsp;</p>
      <p align="center"><font size="2" face="Verdana">|<a href="..\default.htm">Αρχική
σελίδα</a> | <a href="test5.htm">Έναρξη</a> |</font></p>
    </blockquote>
  </blockquote>
  <p align="center">&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
  <blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>

```

```

<p align="justify">&nbsp;  </p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify">&nbsp;  </p>
<p align="justify">&nbsp;  </p>
</body>
</html>

```

TEST5.HTM

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>TEST V</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>

<SCRIPT language="JavaScript">
var minutes = 14;
var seconds = 60;
var image = 0;
var m = 29;
var timer;
timer = window.document.timer;
ID=window.setTimeout("Update();",1000);
  function Update() {
    seconds --;
    m ++;
    if (m==30){
      image ++;
      document.form1.timer.lowsrc =
"../Images/Small_Gradient_" + image + ".gif";
      m=0;}

    if (seconds==0) if (minutes!=0){
      minutes --;
      seconds=60;}

    if (minutes==0) if (seconds ==0) {
      document.form1.method = "post";
      document.form1.action = "results5.asp";
      document.form1.submit();}

    if (minutes != -1) ID=window.setTimeout("Update();",1000);
  }
</SCRIPT>

<BODY BGCOLOR=#FFFFFF>

```

```

<div id="Layer1" style="position:absolute; left:811px; top:114px; width:151px; height:47px; z-index:1">
  <form name="form1" method="post" action="results5.asp">
    <p><font size="2" face="Verdana">Χρόνος που απομένει:</font></p>
  </form>
</div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:119px; top:148px; width:823px; height:500px; z-index:2;
overflow: scroll; visibility: visible;">
  <form name="form2" method="post" action="results5.asp">
    <p><font size="2" face="Verdana">1. <strong>(10 πόντοι) Για να προσθέσετε
συγκεκριμένα δικαιώματα σειράς μαθημάτων για χρήστες στο TopClass επιλέγετε
:Utilities -&gt;Courses-&gt;List . Ποιο βήμα ακολουθεί;</strong></font></p>
  <blockquote>
    <p><font size="2" face="Verdana">
      <label>
        <input type="radio" name="a1" value="a1_1">
        Στην Edit σελίδα σειράς μαθημάτων, κάνετε κλικ στο Rights.</label>
      <label></label>
    </font></p>
    <p><font size="2" face="Verdana">
      <label> </label>
      <input type="radio" name="a1" value="a1_2">
      Από την πρώτη λίστα δίπλα στο New access control entry, επιλέξετε
τον κατάλληλο τύπο χρήστη. </label>
    </font><font size="2" face="Verdana">
      <label> </label>
    </font></p>
    <p>&nbsp;</p>
  </blockquote>
  <p>&nbsp;</p>
  <p><font size="2" face="Verdana">2. <strong>(10 πόντοι) Για να προσθέσετε
χρονικούς περιορισμούς σε μια σελίδα ή έναν φάκελο στο TopClass επιλέγετε
: Utilities -&gt;Courses-&gt;List. Ποιο βήμα ακολουθεί;</strong> </font></p>
  <blockquote>
    <p><font size="2" face="Verdana">
      <label></label>
      <input type="radio" name="a2" value="a2_1">
      Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα στο TLO στο οποίο επιθυμείτε να προσθέσετε
έναν χρονικό περιορισμό. </font></p>
    <p><font size="2" face="Verdana">
      <input type="radio" name="a2" value="a2_2">
      Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων σας.</font></p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
  </blockquote>
  <p><font size="2" face="Verdana">3. <strong>(10 πόντοι) Ποιό απο τα παρακάτω
δεν ανήκει στους χρονικούς περιορισμούς της σελίδας Edit restriction για
τα τεστ;</strong></font></p>
  <blockquote>
    <p><font size="2" face="Verdana">
      <input type="radio" name="a3" value="a3_1">
      Απόλυτος</font></p>
    <p><font size="2" face="Verdana">
      <input type="radio" name="a3" value="a3_2">
      Σχετικός</font></p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
  </blockquote>
  <p><font size="2" face="Verdana">4<strong>. (5 πόντοι) Για να προσθέσετε χρονικούς
περιορισμούς σε ένα τεστ του TopClass επιλέγετε :Utilities -&gt;Courses-&gt;List.

```

Ποιο βήμα ακολουθεί;

```

</strong> </font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">
  <input type="radio" name="a4" value="a4_1">
  Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα στο τεστ στο οποίο θα επιθυμούσατε να προσθέσετε
  έναν χρονικό περιορισμό.</font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">
  <input type="radio" name="a4" value="a4_2">
  Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων που περιέχει το τεστ στο οποία θα επιθυμούσατε
  να προσθέσετε ένα χρονικό περιορισμό.</font></p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="2" face="Verdana"><strong>. (10 πόντοι) Πώς να προσαρμοστεί
  ένας σπουδαστής στο coursework. Βάλτε τα παρακάτω βήματα στη σωστή σειρά
  συμπληρώνοντας τα τέσσερα πεδία με αριθμούς από 1..5.</strong></font></p>
<blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana"> 1. Κάνετε κλικ στο Coursework εικονίδιο
  δίπλα στο όνομα του σπουδαστή.</font><font size="2" face="Verdana"><br>
  2. Προσθέστε ή αφαιρέστε το υλικό από τη σειρά μαθημάτων ενός σπουδαστή.<br>
  3. Κάνετε κλικ στο List of Students.<br>
  4. Κάνετε κλικ στους φακέλους μέχρι να δείτε το edit στην κορυφή της σελίδας.<br>
  5. Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ο σπουδαστής ανήκει.</font> <font size="2"
  face="Verdana"></font>
  </p>
  <font size="2" face="Verdana">
  <input name="text1" type="text" id="text1" size="1" maxlength="1">
  <input name="text2" type="text" id="text2" size="1" maxlength="1">
  <input name="text3" type="text" id="text3" size="1" maxlength="1">
  <input name="text4" type="text" id="text4" size="1" maxlength="1">
  <input name="text5" type="text" id="text5" size="1" maxlength="1">
  </font></blockquote>
  <p>&nbsp;</p>
  <p><br>
  <font size="2" face="Verdana"><strong>. (5 πόντοι) Για να αφαιρέσετε coursework
  στο TopClass επιλέγετε : Utilities-&gt; Courses-&gt;List. Ποιο βήμα
  ακολουθεί;</strong></font></p>
  <blockquote>
  <p> <font size="2" face="Verdana">
    <input type="radio" name="a6" value="a6_1">
    Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων που περιέχει το τεστ για την οποίο θα επιθυμούσατε
    να αφαιρέσετε ένα coursework.</font></p>
  <p><font size="2" face="Verdana">
    <input type="radio" name="a6" value="a6_2">
    Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα στο τεστ που θέλετε να τροποποιήσετε.</font></p>
  <p>&nbsp;</p>
  </blockquote>
  <p>&nbsp;</p>
  <p><br>
  <font size="2" face="Verdana"><strong>. (5 πόντοι) Για να προσθέσετε μια
  δραστηριότητα εγγραφής στο TopClass επιλέγετε : Utilities -&gt;Courses-&gt;List.
  Ποιο βήμα ακολουθεί;</strong></font></p>
  <blockquote>
  <p> <font size="2" face="Verdana">
    <input type="radio" name="a7" value="a7_2">
    </font> <font size="2" face="Verdana">Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα στο τεστ
    που θέλετε να τροποποιήσετε.</font></p>
  <p><font size="2" face="Verdana">
    <input type="radio" name="a7" value="a7_2">
    Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων που περιέχει το τεστ για το οποίο θα επιθυμούσατε
  </p>
  </blockquote>

```

```

    να θέσετε τη δραστηριότητα εγγραφής.</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana"><strong><br>
</strong>8<strong>.</strong> <strong>(10 πόντοι)</strong> <strong>Πώς να
προσθέσετε μια δραστηριότητα ολοκλήρωσης σε μια σειρά μαθημάτων ή μια σελίδα
. Βάλτε τα παρακάτω βήματα στη σωστή σειρά συμπληρώνοντας τα τέσσερα πεδία
με αριθμούς από 1..5.</strong></font></p>
</blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">1. Κάνετε κλικ στο On completion.<br>
2. Επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων που περιέχει τη σειρά μαθημάτων ή τη σελίδα
στην οποία θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε την δραστηριότητα On completion.
<br>
3. Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα στη σειρά μαθημάτων ή τη σελίδα που θέλετε
να τροποποιήσετε. <br>
4. Κάνετε κλικ στο List για μια λίστα όλων των σειρών μαθημάτων διαθέσιμων
σε σας.</font><font size="2" face="Verdana"><br>
5. Επιλέξτε Add certificate για να προσθέσετε ένα πιστοποιητικό στις παραμέτρους
ενός σπουδαστή όταν έχει πρόσβαση στη σειρά μαθημάτων ή τη σελίδα.</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">
<input name="text8" type="text" id="text8" size="1" maxlength="1">
<input name="text9" type="text" id="text9" size="1" maxlength="1">
<input name="text10" type="text" id="text10" size="1" maxlength="1">
<input name="text11" type="text" id="text11" size="1" maxlength="1">
<input name="text12" type="text" id="text12" size="1" maxlength="1">
</font></p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="2" face="Verdana"><br>
9<strong>.</strong> <strong>(10 πόντοι)</strong> <strong>Πώς να προσθέσετε
μια δραστηριότητα ολοκλήρωσης σε ένα τεστ. Βάλτε τα παρακάτω βήματα στη
σωστή σειρά συμπληρώνοντας τα τέσσερα πεδία με αριθμούς από 1..5.</strong></p>
</blockquote>
<pre><font size="2" face="Verdana">1. Κάνετε κλικ στο List για μια λίστα όλων των σειρών
μαθημάτων διαθέσιμων σε σας.
2. Κάνετε κλικ στο On completion</font>. <font size="2" face="Verdana">
3. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή στο πεδίο When the students scores. Εισάγετε αριθμό των πόντων
(όχι ποσοστό) στο πεδίο δίπλα στη λίστα.
4. Κάνετε κλικ στο Edit δίπλα στο τεστ που θέλετε να τροποποιήσετε.
5. Εισάγετε τον τίτλο της δραστηριότητας.</font> </pre>
</blockquote>
</blockquote>
<p>
<input name="text13" type="text" id="text13" size="1" maxlength="1">
<input name="text14" type="text" id="text14" size="1" maxlength="1">
<input name="text15" type="text" id="text15" size="1" maxlength="1">
<input name="text16" type="text" id="text16" size="1" maxlength="1">
<input name="text17" type="text" id="text17" size="1" maxlength="1">
</p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="2" face="Verdana">10. <strong>(10 πόντοι)</strong> <strong>Πώς
να προσαρμοστεί μια σειρά μαθημάτων για μια κατηγορία. Βάλτε τα παρακάτω
βήματα στη σωστή σειρά συμπληρώνοντας τα τέσσερα πεδία με αριθμούς από 1..5.</strong>
</font></p>
</blockquote>

```

```

<p><font size="2" face="Verdana">1. Κάνετε κλικ στο Preview στο τμήμα Default
course material. <br>
2. Πλοηγώστε στο TLO που θέλετε να εκδώσετε. <br>
3. Από το Default course material section, επιλέξτε τη σειρά μαθημάτων
σας. </font><font size="2" face="Verdana"><br>
4. Εκδώστε οποιοδήποτε υλικό σειράς μαθημάτων. <br>
5. Κάνετε κλικ στο μενού edit.</font><font size="2" face="Verdana"></font><font size="2"
face="Verdana">
</font></p>
<p>
<input name="text20" type="text" id="text20" size="1" maxlength="1">
<input name="text21" type="text" id="text21" size="1" maxlength="1">
<input name="text22" type="text" id="text22" size="1" maxlength="1">
<input name="text23" type="text" id="text23" size="1" maxlength="1">
<input name="text24" type="text" id="text24" size="1" maxlength="1">
</p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="2" face="Verdana">11<strong>.</strong> <strong>(10 πόντοι)</strong>
<strong>Πώς να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα βράβευσης ικανοτήτων </strong>.<strong>
Βάλτε τα παρακάτω βήματα στη σωστή σειρά συμπληρώνοντας τα τέσσερα πεδία
με αριθμούς από 1..5.</strong> </font></p>
</blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana"> 1. Στη σελίδα Edit τεστ, κάνετε κλικ στο
Award skill.<br>
2. Κάνετε κλικ στο Select.. για να έχετε πρόσβαση σε έναν κατάλογο ικανοτήτων,
δεξιοτήτων, και πιστοποιητικών που καθορίζονται μέσω του TCC.<br>
3. Επιλέξτε το κατάλληλο αποτέλεσμα από τη λίστα και στο πεδίο δίπλα στο
When student scores.</font><font size="2" face="Verdana"><br>
4 . Εισάγετε έναν τίτλο για τη δραστηριότητα. <br>
</font><font size="2" face="Verdana">5. Εισάγετε μια τιμή μεταξύ 1 και
5 στο πεδίο Proficiency level. </font> </p>
<p>
<input name="text30" type="text" id="text30" size="1" maxlength="1">
<input name="text31" type="text" id="text31" size="1" maxlength="1">
<input name="text32" type="text" id="text32" size="1" maxlength="1">
<input name="text33" type="text" id="text33" size="1" maxlength="1">
<input name="text34" type="text" id="text34" size="1" maxlength="1">
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">12.<strong>(5 πόντοι)</strong> <strong>Για
να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα προσθήκης εργασίας στο TopClass επιλέγετε
: Utilities &gt;Courses. Ποιο βήμα ακολουθεί;</strong> </font></p>
</blockquote>
<p><font size="2" face="Verdana">
<input type="radio" name="a12" value="a12_1">
Στην Edit σελίδα του τεστ, κάνετε κλικ στο Add coursework. </font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">
<input type="radio" name="a12" value="a12_2">
Δημιουργήστε μια σελίδα με το πρόσθετο υλικό σειράς μαθημάτων που θα επιθυμούσατε
να προσθέσετε με βάση τα αποτελέσματα του τεστ.</font></p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>

```

```

    <blockquote>
      <blockquote>
        <blockquote>
          <p><font size="2" face="Verdana">
            <input type="submit" name="Submit" value="Υποβολή του τεστ">
          </font></p>
        </blockquote>
      </blockquote>
    </blockquote>
  </blockquote>
</div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:362px; top:111px; width:127px; height:39px; z-
index:3"><font size="6" face="Verdana">Τεστ
V</font></div>
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"></div>
<CENTER>
  <div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
    <hr color="#CCCCCC">
  </div>
  <div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
  </div>
</CENTER>
</body>
</html>

```


Τα αρχεία της εφαρμογής

ΣΕΛΙΔΕΣ ASP

ADMIN.ASP

```

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="28597"%>
<html>
<head>
<title>Μενού διαχείρισης</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:342px; top:169px; width:250px; height:22px; z-index:1;
background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px none #000000;">
  <div align="center"><font color="#000000" size="3" face="Verdana"><strong>Μενού
    διαχείρισης του site</strong></font></div>
</div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:138px; top:115px; width:711px; height:22px; z-index:3;
visibility: visible; overflow: auto; background-color: #CCCCCC; layer-background-color: #CCCCCC;
border: 1px none #000000;">
  <div align="center"><font color="#333333" size="3" face="Verdana">Καλωσήρθατε
    στο μενού διαχείρισης</font><font color="#0000FF" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#CCCCCC"
    size="4">
    <font color="#000000" face="Verdana"> <strong>
    <%
      set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
      con.open "accessDSN"
      set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
      strsql="SELECT * from admin WHERE uname = "&Session("admin")&""
      set rs=con.execute(strsql)
      Response.Write(rs("fname") + " "+ rs("lname"))
    con.Close
    %>
    </strong></font></font></div></div><div id="Layer2" style="position:absolute; left:306px; top:244px;
width:318px; height:164px; z-index:4">
  <p><a href="sh_records.asp"><font size="2" face="Verdana">Ενημέρωση του πίνακα
    των μελών</font></a></p>
  <p><font size="2" face="Verdana"><a href="sh_test.asp">Ενημέρωση του πίνακα των
    τεστ</a></font></p>
  <p><font size="2" face="Verdana"><a href="sh_admin.asp">Ενημέρωση του πίνακα των
    διαχειριστών</a></font></p>
  <p><font size="2" face="Verdana"><a href="sh_axiologisi.asp">Εμφάνιση του πίνακα
    αξιολόγησης</a></font></p>
  <p><font size="2" face="Verdana"><a href="default.htm">Έξοδος από το μενού
    διαχείρισης</a></font></p>
</div>

```

```

<div id="Layer4" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:5"></div>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:980px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:980px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:10px; top:530px; width:980px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
</body>
</html>

```

ADMIN-LOGIN.ASP

```

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="28597"%>
<html>
<head>
<title>Είσοδος</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#CCCCFF">
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:306px; top:170px; width:429px; height:64px; z-index:4">
  <div align="center"><font color="#FF0000" size="2" face="Verdana">
    <%
dim flag, strSQL, sqlstr, fname, lname
flag=0
'Ελεγχος του ονόματος διαχειριστή
if Request.QueryString("uname") = "" then
  flag=1
  Response.Write("Πρέπει να εισάγετε ένα όνομα διαχειριστή.")
  Response.Write("<br>")
end if
'Ελεγχος του κωδικού διαχειριστή
if Request.QueryString("password") = "" then
  flag=1
  Response.Write("Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό διαχειριστή.")
  Response.Write("<br>")
end if
'Ελεγχος εγκυρότητας κωδικού και ονόματος διαχειριστή
if Request.QueryString("uname") <>"" and Request.QueryString("password")<>"" then
  Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  Con.Open "accessDSN"
  SET RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

  if (len(Request.QueryString("uname")) > 3) and (len(Request.QueryString("uname")) < 11)
then
  strSQL="SELECT * FROM admin where uname='"&Request.QueryString("uname")&"'"
  set rs=con.execute(strSQL)
  if (rs.eof) then

```

```

Response.Write "Το όνομα διαχειριστή που δώσατε δεν είναι έγκυρο."
Response.Write("<br>")
flag = 1
else
fname=rs("fname")
lname=rs("lname")
end if
else
flag=1
Response.Write("Το όνομα διαχειριστή πρέπει να είναι μεταξύ 4 και 10
χαρακτήρων.")
end if

if (len(Request.QueryString("password")) > 3) and (len(Request.QueryString("password"))<9)
then
strsql ="SELECT * FROM admin where password = "&Request.QueryString("password")&"
set rs=con.execute(strsql)
if (rs.eof) then
Response.Write "Ο κωδικός διαχειριστή που δώσατε δεν είναι έγκυρος."
Response.Write("<br>")
flag = 1
end if
else
Response.Write("Ο κωδικός διαχειριστή πρέπει να είναι μεταξύ 4 και 8 χαρακτήρων")
Response.Write("<br>")
flag=1
end if
Con.Close
end if

```

```

if flag=0 then
Session("admin") = Request.QueryString("uname")
Response.Redirect("admin.asp")
end if
%>
</font> </div>
</div>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:394px; top:247px; width:223px; height:119px; z-
index:1">
<form name="form1" method="get" >
<p><font size="1" face="Verdana">
<label><font size="2">Όνομα χρήστη :</font></label>
</font><font size="1" face="Verdana">
<input name="uname" type="text" size="10" maxlength="10">
</font> </p>
<p><font size="1" face="Verdana">
<label><font size="2">Κωδικός χρήστη:</font></label>
</font><font size="1" face="Verdana">
<input name="password" type="password" size="9" maxlength="8">
</font> </p>
<p><font size="1" face="Verdana">
<input type="reset" name="Reset" value="Καθαρισμός">
<input type="submit" name="Submit" value="Υποβολή">
</font></p>
</form>
</div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:307px; top:120px; width:436px; height:20px; z-
index:2"><font color="#FFFFFF" size="3" face="Verdana"><strong>Εάν
είστε διαχειριστής συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:</strong></font></div>

```

```
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:447px; top:473px; width:128px; height:23px; z-
index:3"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">|
  <a href="default.htm">Αρχική σελίδα</a></font> <font size="2" face="Verdana">|</font></div>
<div id="Layer5" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:5"></div>
</body>
</html>
```

INSERT.ASP

```
<html><title>insert</title>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
-->
</script>
<body bgcolor="#CCCCFF" leftmargin="150">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:221px; top:151px; width:586px; height:430px; z-index:1;
overflow: visible; visibility: visible;">
  <table width="98%" border="1" bordercolor="#FFFFCC" bgcolor="#FFFFCC">
    <tr>
      <td bgcolor="#FFFFCC"><div align="left"><font color="#333333" size="2"
face="Verdana"><strong>Σελίδα
      μηνυμάτων εγγραφής</strong></font></div></td>
    </tr>
  </table>
  <p><font size="2" face="Verdana"> <dfn>
  <%
Response.Buffer=true
dim flag, uname, password, confirm, email, fname, sname, lname, address, city, kratos, zip, cctype,
ccnum, ccexp
flag=0
'Ελεγχος των πεδίων της φόρμας
'-----
uname = Request.Form("id")
password = Request.Form("password")
confirm = Request.Form("confirm")
email = Request.Form("email")
fname = Request.Form("fname")
sname = Request.Form("sname")
lname = Request.Form("lname")
address = Request.Form("address")
city = Request.Form("city")
kratos = Request.Form("state")
zip = Request.Form("zip")
cctype = Request.Form("cctype")
ccnum = Request.Form("ccnum")
ccexp = Request.Form("ccexp")

'Ελέγχος αν τα πεδία είναι κενά
'-----
if uname = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε ένα όνομα χρήστη.")
Response.Write("<br>")
end if
```

```
if password = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό χρήστη.")
Response.Write("<br>")
end if

if len(password)<3 or len(password)>8 then
flag=1
Response.Write("Ο κωδικός χρήστη πρέπει να είναι μεταξύ 4 και 8 χαρακτήρων.")
Response.Write("<br>")
end if

if email = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε ένα email.")
Response.Write("<br>")
end if

if fname = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε το όνομά σας.")
Response.Write("<br>")
end if

if sname = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε το πατρώνυμό σας")
Response.Write("<br>")
end if

if lname = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε το επώνυμό σας.")
Response.Write("<br>")
end if

if address = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε την διεύθυνσή σας.")
Response.Write("<br>")
end if

if city = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε την πόλη της κατοικίας σας.")
Response.Write("<br>")
end if

if kratos = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε το έθνος που ανήκετε.")
Response.Write("<br>")
end if

if zip = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό της περιοχής σας.")
Response.Write("<br>")
end if
```

```

if cctype = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε τον τύπο της πιστωτικής σας κάρτας.")
Response.Write("<br>")
end if

if ccnum = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας.")
Response.Write("<br>")
end if

if ccexp = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας.")
Response.Write("<br>")
end if

"Έλεγχος όνομα χρήστη
'-----
if uname<>"" then
    if (len(uname))>3 and (len(uname))<11 then
        Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
        Con.Open "accessDSN"
        SET RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
        strsql ="SELECT * FROM records where uname=" & Request.Form("uname") & ""
        set rs=con.execute(strsql)
        if not (rs.eof) then
            Response.Write "Το όνομα χρήστη που δώσατε χρησιμοποιείται ήδη, παρακαλούμε
δώστε ένα διαφορετικό όνομα χρήστη."
            Response.Write("<br>")
            flag = 1
            end if
        Con.Close
    else
        Response.write "Το όνομα χρήστη πρέπει να είναι μεταξύ 4 και 10 χαρακτήρων."
        Response.Write("<br>")
        flag=1
        end if
end if

"Έλεγχος κωδικού
'-----
if password<>confirm then
Response.Write "Η επιβεβαίωση του κωδικού δεν είναι έγκυρη."
Response.Write("<br>")
flag=1
end if

"Έλεγχος email
'-----
if instr(email,"@") = 0 or instr(email,".") = 0 then
Response.Write("Το email που δώσατε δεν είναι έγκυρο.")
Response.Write("<br>")
flag=1
end if

"Έλεγχος πιστωτικής κάρτας
'-----

```

```

for i=1 to len(ccnum)
  if isNumeric(mid(ccnum,i,1)) then
    clean_ccnum=clean_ccnum & mid(ccnum,i,1)
  end if
next

if ccnum = "" then
  flag=1
else
  isEven = false
  digits=""
  for i=len(ccnum) to 1 step -1
    if isEven then
      digits = digits & cint(mid(ccnum,i,1))*2
    else
      digits = digits & cint(mid(ccnum,i,1))
    end if
    isEven = (Not isEven)
  next
  checksum = 0
  for i = 1 to len(digits) step 1
    checksum = checksum + cint(mid(digits,i,1))
  next

if ((checksum mod 10) <> 0 ) then
  flag=1
Response.Write("Ο αριθμός πιστωτικής κάρτας που δώσατε δεν είναι έγκυρος.")
end if
end if

'Εισαγωγή στοιχείων
'-----
if flag=0 then
Set con =Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Con.Open "accessDSN"
sqlString = "INSERT INTO records (uname, password, email, fname, sname,lname,address, city,
state, postal, cc_type, cc_num, cc_exp) "&_
"VALUES ("&uname&"," "&password&"," "&email&"," "&fname&"," "&sname&"," "&lname&","
"&address&"," "&city&"," "&kratos&"," "&zip&"," "&cctype&"," "&ccnum&"," "&ccexp&")"
Con.Execute sqlString
Con.Close
Response.Write("Η εγγραφή σας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς.")
end if

if flag=1 then
Response.Write "<br>"
Response.Write ("Η εγγραφή σας δεν πραγματοποιήθηκε!")
ok="notok"
end if

if flag=1 then
Response.Write "<br>"
Response.Write "<br>"
%>

</dfn></font></p>
<p><font size="2" face="Verdana">Κάντε <a href="javascript:history.back(1)">
κλικ εδώ </a> για να επιστρέψετε στη φόρμα εγγραφής.
<%
end if

```

```
%>
  </font> </p>
  <p align="center">&nbsp;</p>
  <p align="center">&nbsp;</p>
  <p align="center">&nbsp;</p>
  <p align="center">&nbsp;</p>
  <p align="center">&nbsp;</p>
  <p align="center">&nbsp;</p>
  <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a href="default.htm">Επιστροφή
  στην αρχική σελίδα</a></font></p>
</div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:2"></div>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>
```

CH-AXIOLOGISI.ASP

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>&acute;&circ;&acute;&uml;&euml;&uuml;&atilde;&ccedil;&oacute;&ccedil;</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>
<body>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"><font color="#0066FF" size="2" face="Verdana"><font color="#9999FF" size="3"></font></font></div>

<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:221px; top:151px; width:586px; height:430px; z-
index:5">
</div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:892px; top:55px; width:68px; height:20px; z-index:6"><a
href="javascript:window.close()"></a></div>
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:222px; top:147px; width:584px; height:34px; z-index:7;
background-color: #FFFFCC; layer-background-color: #FFFFCC; border: 1px none #000000;">
  <%
Response.Buffer = true
dim uid,a1,x1,a2,x2,a3,x3
uid=session("id")
if (Request.Form("a1")="a1_1") then
a1="Αψογο"
```

```

end if
if (Request.Form("a1")="a1_2" )then
a1="Πολύ καλό"
end if
if (Request.Form("a1")="a1_3" ) then
a1="Καλό"
end if
if (Request.Form("a1")="a1_4" ) then
a1="Μέτριο"
end if
if (Request.Form("a2")="a2_1") then
a2="Αψογο"
end if
if (Request.Form("a2")="a2_2" ) then
a2="Πολύ καλό"
end if
if (Request.Form("a1")="a2_3" ) then
a2="Καλό"
end if
if (Request.Form("a2")="a2_4" ) then
a2="Μέτριο"
end if
if (Request.Form("a3")="a3_1") then
a3="Αψογο"
end if
if (Request.Form("a3")="a3_2" ) then
a3="Πολύ καλό"
end if
if (Request.Form("a3")="a3_3" ) then
a3="Καλό"
end if
if (Request.Form("a3")="a3_4" ) then
a3="Μέτριο"
end if
x1=Request.Form("x1")
x2=Request.Form("x2")
x3=Request.Form("x3")

Set con =Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Con.Open "accessDSN"
sqlString = "INSERT INTO axiologisi (uid,a1,x1,a2,x2,a3,x3) VALUES ('&uid&', '&a1&', '&x1&',
'&a2&', '&x2&', '&a3&', '&x3&')"
Con.Execute sqlString
Con.Close
Response.Write("Η εγγραφή σας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς.")

%>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:668px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

LOGIN.ASP

```

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="28597"%>
<html>
<head>
<title>Είσοδος</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#CCCCCCFF">
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:306px; top:170px; width:429px; height:64px; z-index:4">
  <div align="center"><font color="#FF0000" size="2" face="Verdana">
    <%
dim flag, strsql, sqlstr
flag=0

'Ελεγχος του ονόματος χρήστη
if Request.QueryString("uname") = "" then
    flag=1
    Response.Write("Πρέπει να εισάγετε ένα όνομα χρήστη")
    Response.Write("<br>")
end if

'Ελεγχος του κωδικού χρήστη
if Request.QueryString("password") = "" then
    flag=1
    Response.Write("Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό χρήστη")
    Response.Write("<br>")
end if

'Ελεγχος εγκυρότητας κωδικού και ονόματος χρήστη
if Request.QueryString("uname") <> "" and Request.QueryString("password") <> "" then
    Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

    Con.Open "accessDSN"
    SET RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

    if (len(Request.QueryString("uname")) > 3) and (len(Request.QueryString("uname")) < 11)
then
    strsql="SELECT * FROM records where uname=" & Request.QueryString("uname") & ""
    set rs=con.execute(strsql)
    if (rs.eof) then
        Response.Write "Το όνομα χρήστη που δώσατε δεν είναι έγκυρο."
        Response.Write("<br>")
        flag = 1
        end if
    else
        flag=1
        Response.Write("Το όνομα χρήστη πρέπει να είναι μεταξύ 4 και 10 χαρακτήρων")
    end if

```

```

then
    if (len(Request.QueryString("password")) > 4) and (len(Request.QueryString("password"))<9)
    strsql="SELECT * FROM records where password = '&Request.QueryString("password")&'"
    set rs=con.execute(strsql)
        if (rs.eof) then
            Response.Write "Ο κωδικός χρήστη που δώσατε δεν είναι έγκυρος."
            Response.Write("<br>")
            flag = 1
        end if
    else
        Response.Write("Ο κωδικός χρήστη πρέπει να είναι μεταξύ 4 και 8 χαρακτήρων")
        Response.Write("<br>")
        flag=1
    end if
    Con.Close
end if

if flag=0 then
Session("id") = Request.QueryString("uname")
'Έλεγχος εγγραφής χρήστη για τα τεστ
set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
con.open "accessDSN"
set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strsql="SELECT * from test WHERE uid = '&Session("id")&'"
set rs=con.execute(strsql)
if (rs.eof) then
    sqlstr = "INSERT INTO test VALUES ('&Session("id")&', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No')
    Con.execute sqlstr
end if
con.Close
Response.Redirect("start.asp")
end if
%>
</font> </div>
</div>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:394px; top:247px; width:223px; height:119px; z-
index:1">
<form name="form1" method="get" >
<p><font size="1" face="Verdana">
<label><font size="2">Όνομα χρήστη :</font></label>
</font><font size="1" face="Verdana">
<input name="uname" type="text" size="10" maxlength="10">
</font> </p>
<p><font size="1" face="Verdana">
<label><font size="2">Κωδικός χρήστη:</font></label>
</font><font size="1" face="Verdana">
<input name="password" type="password" size="9" maxlength="8">
</font> </p>
<p><font size="1" face="Verdana">
<input type="reset" name="Reset" value="Καθαρισμός">
<input type="submit" name="Submit" value="Υποβολή">
</font></p>
</form>
</div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:307px; top:129px; width:436px; height:20px; z-
index:2"><font color="#FFFFFF" size="3" face="Verdana"><strong>Εάν
είστε μέλος συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:</strong></font></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:447px; top:473px; width:128px; height:23px; z-
index:3"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">|
<a href="default.htm">Αρχική σελίδα</a></font> <font size="2" face="Verdana">|</font></div>

```



```

του πίνακα με τα στοιχεία των διαχειριστών</strong></font></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:445px; top:581px; width:116px; height:21px; z-
index:3"><font size="2" face="Verdana">|
<a href="admin.asp">Αρχικό μενού</a>|</font></div>

```

```

<div id="Layer1" style="position:absolute; left:276px; top:135px; width:459px; height:420px; z-index:1;
visibility: visible; overflow: scroll; background-color: #FFFFFFCC; layer-background-color: #FFFFFFCC;
border: 1px none #000000;">

```

```

<form method="post" action="up_admin.asp">
<div align="center">
<div align="left">
<div align="justify">
<div align="center">
<div align="left"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div align="center">
<div align="left">
<div align="justify">
<div align="center">
<div align="left">
<table width="100%" border="1" bordercolor="#FFFFFFCC">
<tr>
<td><font size="1" face="Verdana"><strong>Όνομα </strong></font></td>
<td><font size="1" face="Verdana"><strong> Επώνυμο </strong></font></td>
<td><font size="1" face="Verdana"><strong> Όνομα διαχ. </strong></font></td>
<td><font size="1" face="Verdana"><strong> Κωδικός διαχ.</strong></font></td>
</tr>
<%
Dim fname, lname, uname, password
set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
con.open "accessDSN"
strsql="SELECT * from admin ORDER by lname"
set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
set rs=con.execute(strsql)
rs.movefirst
m=1
while (not rs.eof)
%>
<tr>
<td><input type="text" name="fname<%=m%>" value="<%=rs("fname")%>"
size="10"></td>
<td><input type="text" name="lname<%=m%>" value="<%=rs("lname")%>"
size="10"></td>
<td><input type="text" name="uname<%=m%>" value="<%=rs("uname")%>"
size="10"></td>
<td><input type="text" name="password<%=m%>" value="<%=rs("password")%>"
size="10"></td>
</tr>
<%
m=m+1
rs.movenext
wend
con.close
set con=nothing
%>
</table>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
    <div align="center">
<div align="left">
<div align="justify">
<div align="center">
<div align="left"></div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
    <div align="center">
        <div align="left">
            </div>
        </div>
    <p align="center">
        <input type="Submit" value="Ενημέρωση των εγγραφών">
    </p>
</form>
</div>
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"></div>
<p align="center"><font color="#000000" size="4" face="Verdana"></font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="admin.htm"><font size="2" face="Verdana">Αρχικό μενού</font></a></p>
</body>
</html>

```

SH-AXIOLOGISI.ASP

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>&acute;&icirc;&eacute;&iuml;&euml;&uuml;&atilde;&ccedil;&oacute;&ccedil;</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body bgcolor="#CCCCFF"><div id="Title" style="position:absolute; left:11px; top:3px; width:985px;
height:23px; z-index:2;">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
    <%
        Dim a1,x1,a2,x2,a3,x3
        set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
        con.open "accessDSN"
        strSQL="SELECT * from axiologisi ORDER BY uid"
        set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
        set rs=con.execute(strsql)
        rs.movefirst

        while (not rs.eof)
    %>
    <%
Response.Write(rs("uid"))
    %>
</p>

```

```
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-index:1"></div>
```

```
<%  
Response.Write("erotisi1:")  
  
>  
<br>  
<%  
Response.Write(rs("a1"))  
>  
<br>  
<%  
Response.Write("sxolia:")  
  
>  
<br>  
<%  
Response.Write(rs("x1"))  
  
>  
<br>  
<%  
Response.Write("erotisi2:")  
  
>  
<br>  
<%  
Response.Write(rs("a2"))  
>  
<br>  
<%  
Response.Write("sxolia:")  
>  
<br>  
<%  
Response.Write(rs("x2"))  
  
>  
<br>  
<%  
Response.Write("erotisi3:")  
>  
<br>  
<%  
Response.Write(rs("a3"))  
>  
<br>  
<%  
Response.Write("sxolia:")  
>  
<br>  
<%  
Response.Write(rs("x3"))  
>  
<br>  
<br>  
</p>  
<hr color="#FFFFCC"size="2">  
<br>  
<%
```

```

rs.movenext
wend
con.close
set con=nothing
%>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:423px; top:705px; width:116px; height:21px; z-
index:3"><font size="2" face="Verdana">|
  <a href="admin.asp">Αρχικό μενού</a> |</font></div>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

SH-RECORDS.ASP

```

<html>
<head>
<title>Εμφάνιση</title>
<meta content="text/html; charset=iso-8859-7" http-equiv="Content-Type">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#CCCCFF">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:114px; top:117px; width:844px; height:368px; z-index:1;
visibility: visible; overflow: scroll; background-color: #FFFFFFCC; layer-background-color: #FFFFFFCC;
border: 1px none #000000;">
  <form method="post" action="up_records.asp">
    <div align="left">
      <table width="100%" border="1" bordercolor="#FFFFFFCC">
        <tr>
          <td><font size="1" face="Verdana"><strong>Όνομα χρήστη</strong></font></td>
          <td><font size="1" face="Verdana"><strong>Κωδικός</strong></font></td>
          <td><font size="1" face="Verdana"><strong> E-mai </strong></font></td>
          <td><font size="1" face="Verdana"><strong>Όνομα </strong></font></td>
          <td><font size="1" face="Verdana"><strong>Πατρώνυμο</strong></font></td>
          <td><font size="1" face="Verdana"><strong>Επώνυμο</strong></font></td>
          <td><font size="1" face="Verdana"><strong>Διεύθυνση </strong></font></td>
          <td><font size="1" face="Verdana"><strong> Πόλη </strong></font></td>
          <td><font size="1" face="Verdana"><strong>Χώρα </strong></font></td>
          <td><font size="1" face="Verdana"><strong> Κωδ Περιοχής </strong></font></td>
          <td><font size="1" face="Verdana"><strong>Τύπ Κάρτ </strong></font></td>
          <td><font size="1" face="Verdana"><strong> Αρ Κάρτ</strong></font></td>
          <td><font size="1" face="Verdana"><strong>Ημ Ληξ Κάρ</strong></font></td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </form>
</div>
<!--
Dim uname, password, email, fname, sname, lname, address, city, kratos, zip, cctype, ccnum,
ccexp, strsql, con, rs, m
set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
con.open "accessDSN"
strsql="SELECT * from records ORDER by lname"
set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
set rs=con.execute(strsql)

```

```

rs.movefirst
m=1
while (not rs.eof)
%>
  <tr>
    <td height="28"> <input type="text" name="uname<%=m%>" value="<%=rs("uname")%>"
size="10"></td>
    <td><input type="text" name="password<%=m%>" value="<%=rs("password")%>"
size="8"></td>
    <td><input type="text" name="email<%=m%>" value="<%=rs("email")%>" size="16"></td>
    <td><input type="text" name="fname<%=m%>" value="<%=rs("fname")%>" size="5"></td>
    <td><input type="text" name="sname<%=m%>" value="<%=rs("sname")%>" size="5"></td>
    <td><input type="text" name="lname<%=m%>" value="<%=rs("lname")%>" size="5"></td>
    <td><input type="text" name="address<%=m%>" value="<%=rs("address")%>" size="5"></td>
    <td><input type="text" name="city<%=m%>" value="<%=rs("city")%>" size="5"></td>
    <td><input type="text" name="kratos<%=m%>" value="<%=rs("state")%>" size="5"></td>
    <td><input type="text" name="zip<%=m%>" value="<%=rs("postal")%>" size="6"></td>
    <td><input type="text" name="cctype<%=m%>" value="<%=rs("cc_type")%>" size="5"></td>
    <td><input type="text" name="ccnum<%=m%>" value="<%=rs("cc_num")%>" size="16"></td>
    <td><input type="text" name="ccexp<%=m%>" value="<%=rs("cc_exp")%>" size="5">
  </td>
</tr>
<%
m=m+1
rs.movenext
wend
con.close
set con=nothing
%>
  </table>
</div>
<div align="left"> </div>
<p align="center">
  <input type="Submit" value="Ενημέρωση των εγγραφών">
</p>
</form>
</div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:288px; top:87px; width:413px; height:24px; z-
index:2"><font color="#FFFFFF" size="4" face="Verdana"><strong>Ενημέρωση
των στοιχείων των μαθητών</strong></font></div>
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"></div>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><font color="#FFFFFF" size="4" face="Verdana"></font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:450px; top:551px; width:116px; height:21px; z-
index:3"><font size="2" face="Verdana">|
  <a href="admin.asp">Αρχικό μενού</a> |</font></div>

```

```
</body>
</html>
```

SH-TEST.ASP

```
<html>
<head>
<title>Εμφάνιση</title>
<meta content="text/html; charset=iso-8859-7" http-equiv="Content-Type">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#CCCCCC">
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:283px; top:95px; width:489px; height:24px; z-
index:2"><font color="#FFFFFF" size="4" face="Verdana"><strong>Ενημέρωση
του πίνακα με τα τεστ των μαθητών</strong></font></div>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:268px; top:137px; width:514px; height:404px; z-index:1;
visibility: visible; overflow: scroll; background-color: #FFFFCC; layer-background-color: #FFFFCC;
border: 1px none #000000;">
  <form method="post" action="update_test.asp">
    <div align="center">
      <div align="left">
        <div align="justify">
          <div align="left">
            <table width="100%" border="1" bordercolor="#FFFFCC">
              <tr>
                <td><font size="2" face="Verdana"><font size="1"><strong>Όνομα
χρήστη</strong></font></font></td>
                <td><font size="2" face="Verdana"><font size="1"><strong> Τεστ
1</strong></font></font></td>
                <td><font size="2" face="Verdana"><font size="1"><strong>Τεστ
2</strong></font></font></td>
                <td><font size="2" face="Verdana"><font size="1"><strong>Τεστ
3</strong><font size="2" face="Verdana"><strong> </strong></font></font></td>
                <td><font size="2" face="Verdana"><font size="1"><strong> </strong><strong>Τεστ
4</strong></font></font></td>
                <td><font size="2" face="Verdana"><font size="1"><strong>Τεστ
5</strong></font></font></td>
              </tr>
            </table>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!--
Dim uid, test1, test2, test3, test4, test5
set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
con.open "accessDSN"
strsql="SELECT * from test ORDER BY uid"
set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
set rs=con.execute(strsql)
rs.movefirst
m=1
while (not rs.eof)
%>
      <tr>
```

```

<td><input type="text" name="uid<%=m%>" value="<%=rs("uid")%>" size="10"></td>
<td><input type="text" name="test1<%=m%>" value="<%=rs("test1")%>" size="4"></td>
<td><input type="text" name="test2<%=m%>" value="<%=rs("test2")%>" size="4"></td>
<td><input type="text" name="test3<%=m%>" value="<%=rs("test3")%>" size="4"></td>
<td><input type="text" name="test4<%=m%>" value="<%=rs("test4")%>" size="4"></td>
<td><input type="text" name="test5<%=m%>" value="<%=rs("test5")%>" size="4"></td>
</tr>
<%
m=m+1
rs.movenext
wend
con.close
set con=nothing
%>
</table>

</div>
</div>
</div>
</div>
<div align="center">
<div align="left"></div>
</div>
<p align="center">
<input type="Submit" value="Ενημέρωση των εγγραφών">
</p>
</form>
</div>
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"></div>
<p align="center"><font color="#000000" size="4" face="Verdana"></font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:445px; top:571px; width:116px; height:21px; z-
index:3"><font size="2" face="Verdana">|
<a href="admin.asp">Αρχικό μενού</a> |</font></div>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="admin.htm"><font size="2" face="Verdana">Αρχικό μενού</font></a></p>
</body>
</html>

```

START.ASP

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Εκκίνηση</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);

```

```

function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0
  window.open(theURL,winName,features);
}
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#CCCCCCFF">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:139px; top:105px; width:683px; height:30px; z-index:1">
  <h1 align="center"><font color="#FFFFFF" face="Verdana">Τηλεμάθημα του TopClass
    6.1 </font></h1>
</div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:141px; top:142px; width:688px; height:161px; z-index:2;
visibility: visible;">
  <div align="center">
    <p align="justify"><em><font size="2" face="Verdana">Σημείωση:</font></em><font size="2"
face="Verdana">Οι
    σελίδες του τηλεμαθήματος έχουν δοκιμαστεί και δουλεύουν εξίσου καλά σε
    όλους τους φυλλομετρητές που η έκδοσή τους είναι από 3 και άνω.</font></p>
    <p><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana">Ο τρέχον φυλλομετρητή σας
    είναι:</font></p>
    <p><font size="2" face="Verdana">
</p>
</div>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
var useragent = navigator.userAgent;
var bName = (useragent.indexOf('Opera') > -1) ? 'Opera' : navigator.appName;
var pos = useragent.indexOf('MSIE');
if (pos > -1) {
bVer = useragent.substring(pos + 5);
var pos = bVer.indexOf(';');
var bVer = bVer.substring(0,pos);
}
var pos = useragent.indexOf('Opera');
if (pos > -1) {
bVer = useragent.substring(pos + 6);
var pos = bVer.indexOf(' ');
var bVer = bVer.substring(0, pos);
}
if (bName == "Netscape") {
var bVer = useragent.substring(8);
var pos = bVer.indexOf(' ');
var bVer = bVer.substring(0, pos);
}
if (bName == "Netscape" && parseInt(navigator.appVersion) >= 5) {
var pos = useragent.lastIndexOf('/');
var bVer = useragent.substring(pos + 1);
}
document.writeln(bName + ' ' + bVer );
// End -->
</script>
  </font></p>
  <p><font size="2" face="Verdana"></font></p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p><a href="javascript:;"
onClick="MM_openBrWindow('/TopClass/Course/help.htm','Course','scrollbars=no,resizable=yes')"><font
size="2" face="Verdana">Πατήστε
    εδώ για να ξεκινήσετε το τηλεμάθημα.</font></a></p>
  </div>
</div>

```

```

<div id="Layer3" style="position:absolute; left:463px; top:342px; width:58px; height:79px; z-
index:3"></div>
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:437px; top:484px; width:121px; height:21px; z-
index:4"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">|
  <a href="default.htm">Αρχική σελίδα</a></font> <font face="Verdana">|</font></div>
<div id="Layer5" style="position:absolute; left:23px; top:16px; width:960px; height:44px; z-
index:5"></div>
<div id="Layer6" style="position:absolute; left:280px; top:83px; width:534px; height:19px; z-
index:6"><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana"><strong>καλώς
  ήλθατε</strong></font><font color="#FFFFFF"><strong> :<%
  set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
con.open "accessDSN"
set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strsql="SELECT * from records WHERE uname = "&Session("id")&""
set rs=con.execute(strsql)
Response.Write(rs("fname") + " " + rs("lname"))
con.Close
  %>      </strong></font><font      color="#CCCCFF"      size="4"><font      color="#000000"
face="Verdana"><strong>
  </strong></font></font></div>
</body>
</html>

```

UP-ADMIN.ASP

```

<html>
<head>
<title>Μήνυμα Επιβεβαίωσης</title>
<meta content="text/html; charset=iso-8859-7" http-equiv="Content-Type">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#CCCCFF">
<%
Dim m, fname, lname, uname, password, strsql, con, rs
set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.open "admin","accessDSN",2,2
m=1
rs.Movefirst
while (not rs.eof)
fname="fname"&m
lname="lname"&m
uname="uname"&m
password="password"&m
rs("fname")=Request.form(fname)
rs("lname")=Request.form(lname)
rs("uname")=Request.form(uname)
rs("password")=Request.form(password)
rs.Update
m=m+1
rs.MoveNext
wend
%>

```

```

<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:1"></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="2" face="Verdana"> Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, κάντε
  <a href="admin.asp">κλικ εδώ</a> για έξοδο στο αρχικό σας προσωπικό μενού.</font>
</p>
</body>
</html>

```

UP-RECORDS.ASP

```

<html>
<head>
<title>Μήνυμα Επιβεβαίωσης</title>
<meta content="text/html; charset=iso-8859-7" http-equiv="Content-Type">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#CCCCFF">
<%
Dim m, uname, password, email, fname, sname, lname, address, city, kratos, zip, cctype, ccnum,
ccexp, strsql, con, rs
set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.open "records","accessDSN",2,2
m=1
rs.Movefirst
while (not rs.eof)
uname="uname"&m
password="password"&m
fname="fname"&m
lname="lname"&m
sname="sname"&m
address="address"&m
city="city"&m
kratos="kratos"&m
zip="zip"&m
cctype="cctype"&m
ccnum="ccnum"&m
ccexp="ccexp"&m
email="email"&m
rs("uname")=Request.form(uname)
rs("fname")=Request.form(fname)
rs("password")=Request.form(password)
rs("lname")=Request.form(lname)
rs("sname")=Request.form(sname)
rs("address")=Request.form(address)
rs("email")=Request.form(email)
rs("city")=Request.form(city)
rs("state")=Request.form(kratos)
rs("cc_type")=Request.form(cctype)

```

```

rs("cc_num")=Request.form(ccnum)
rs("cc_exp")=Request.form(ccexp)
rs("postal")=Request.form(zip)
rs.Update
m=m+1
rs.MoveNext
wend
%>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:1"></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="2" face="Verdana">Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, κάντε
<a href="admin.asp">κλικ εδώ</a>για έξοδο στο αρχικό σας προσωπικό μενού. </font>
</p>
</body>
</html>

```

UPDATE-TEST.ASP

```

<html>
<head>
<title>Μήνυμα Επιβεβαίωσης</title>
<meta content="text/html; charset=iso-8859-7" http-equiv="Content-Type">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#CCCCCC">
<%
Dim m, uid, test1, test2, test3, test4, test5, strsql, con, rs
set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.open "test","accessDSN",2,2
m=1
rs.Movefirst
while (not rs.eof)
uid="uid"&m
test1="test1"&m
test2="test2"&m
test3="test3"&m
test4="test4"&m
test5="test5"&m
rs("uid")=Request.form(uid)
rs("test1")=Request.form(test1)
rs("test2")=Request.form(test2)
rs("test3")=Request.form(test3)
rs("test4")=Request.form(test4)
rs("test5")=Request.form(test5)
rs.Update
m=m+1
rs.MoveNext
wend

```

```
%>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:1"></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="2" face="Verdana">Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, κάντε
<a href="admin.asp">κλικ εδώ</a> για έξοδο στο αρχικό σας προσωπικό μενού.</font>
</p>
</body>
</html>
```

CH-TEST1.ASP

```
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="28597"%>
<html>
<head>
<title>ΤΕΣΤ Ι</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body>
<%
set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
con.open "accessDSN"
set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strsql="SELECT * from test WHERE uid = '&Session("id")&'""
set rs=con.execute(strsql)
if not (rs.eof) then
    if rs("test1") = "No" then
        Response.Redirect("able1.htm")
    else
        Response.Redirect("not_able1.asp")
    end if
end if
con.Close
%>
</body>
</html>
```

CH-TEST2.ASP

```
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="28597"%>
<html>
<head>
<title>ΤΕΣΤ ΙΙ</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body>
<%
set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
con.open "accessDSN"
set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strsql="SELECT * from test WHERE uid = '&Session("id")&'""
set rs=con.execute(strsql)
if not (rs.eof) then
    if rs("test2") = "No" then
        Response.Redirect("able2.htm")
    else
        Response.Redirect("not_able2.asp")
    end if
end if
con.Close
```

```
%>
</body>
</html>
```

CH-TEST3.ASP

```
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="28597"%>
<html>
<head>
<title>ΤΕΣΤ ΙΙΙ</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>

<body>
<%
set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
con.open "accessDSN"
set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strsql="SELECT * from test WHERE uid = '&Session("id")&'""
set rs=con.execute(strsql)
if not (rs.eof) then
    if rs("test3") = "No" then
        Response.Redirect("able3.htm")
    else
        Response.Redirect("not_able3.asp")
    end if
end if
con.Close
%>
</body>
</html>
```

CH-TEST4.ASP

```
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="28597"%>
<html>
<head>
<title>ΤΕΣΤ ΙV</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>

<body>
<%
set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
con.open "accessDSN"
set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strsql="SELECT * from test WHERE uid = '&Session("id")&'""
set rs=con.execute(strsql)
if not (rs.eof) then
    if rs("test4") = "No" then
        Response.Redirect("able4.htm")
    else
        Response.Redirect("not_able4.asp")
    end if
end if
con.Close
%>
</body>
</html>
```

CH-TEST5.ASP

```

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="28597"%>
<html>
<head>
<title>ΤΕΣΤ V</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body>
<%
set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
con.open "accessDSN"
set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strsql="SELECT * from test WHERE uid = '&Session("id")&'"
set rs=con.execute(strsql)
if not (rs.eof) then
    if rs("test5") = "No" then
        Response.Redirect("able5.htm")
    else
        Response.Redirect("not_able5.asp")
    end if
end if
con.Close
%>
</body>
</html>

```

NOT-ABLE1.ASP

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>ΤΕΣΤ I</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#0000CC" vlink="#0000CC" alink="#0000CC">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:11px; top:222px; width:912px; height:324px; z-index:1">
  <p>&nbsp;</p>
  <blockquote>
    <p align="center"><font size="2" face="Verdana">Δέν έχετε δικαίωμα να παρακολουθήσετε
      το τεστ, επειδή το έχετε ξαναπαρακολουθήσει και έχετε συγκεντρώσει <strong><font
      color="#0033FF">
        <%
set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
con.open "accessDSN"
set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strsql="SELECT * from test WHERE uid = '&Session("id")&'"
set rs=con.execute(strsql)
Response.Write(rs("test1"))
con.Close
%>
        </font></strong>πόντους.</font></p>
    <p align="center">&nbsp;</p>

```

```

<p align="center"><font size="2" face="Verdana">□ν θέλετε να ξαναπαρακολουθήσετε
το τεστ επικοινωνήστε μαζί μας.</font></p>
<div align="center">
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>&nbsp;</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a href=" ../default.htm">Αρχική
σελίδα</a> | <font size="2" face="Verdana"><a href="mailto:a@fhg.gr"><font size="2"
face="Verdana">Επικοινωνία</font></a>
| </font><a href=" ../Course/p3_1.htm">Συνέχεια</a>|</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:18px; top:114px; width:97px; height:59px; z-
index:3"><strong><font color="#FFFFFF" size="5" face="Verdana"><em></em></font></strong></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"></div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>

```

```

<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;"
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:397px; top:40px; width:369px; height:35px; z-
index:5"><font color="#FFFFFF" size="5" face="Verdana"><em><strong>ΤΕΣΤ
  2ου Κεφαλαίου</strong></em></font></div>
</body>
</html>

```

NOT-ABLE2.ASP

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>ΤΕΣΤ II</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#0000CC" vlink="#0000CC" alink="#0000CC">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:11px; top:233px; width:912px; height:313px; z-index:1">
  <p>&nbsp;</p>
  <blockquote>
    <p align="center"><font size="2" face="Verdana">Δέν έχετε δικαίωμα να παρακολουθήσετε
      το τεστ, επειδή το έχετε ξαναπαρακολουθήσει και έχετε συγκεντρώσει :<strong><font
color="#0033FF">
      <%
set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
con.open "accessDSN"
set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strsql="SELÉCT * from test WHERE uid = ""&Session("id")&""
set rs=con.execute(strsql)
Response.Write(rs("test2"))
con.Close
%>
      </font></strong>πόντους.</font></p>
      <p align="center">&nbsp;</p>
      <p align="center"><font size="2" face="Verdana">□ν θέλετε να ξαναπαρακολουθήσετε
        το τεστ επικοινωνήστε μαζί μας.</font></p>
    <div align="justify">
      <blockquote>
        <blockquote>
          <blockquote>
            <blockquote>
              <blockquote>&nbsp;</blockquote>
            </blockquote>
          </blockquote>
        </blockquote>
      </div>
    </blockquote>
  </div>

```

```

</div>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<p align="center"><a href="mailto:a@fhg.gr"></a></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><font size="2" face="Verdana">|<a href="default.htm">Αρχική
σελίδα</a> | <a href="mailto:a@fhg.gr"><font size="2" face="Verdana">Επικοινωνία</font></a>
| <a href=" ../Course/p5_1.htm">Συνέχεια</a>|</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:18px; top:114px; width:97px; height:59px; z-
index:3"><strong><font color="#FFFFFF" size="5" face="Verdana"><em></em></font></strong></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"></div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:397px; top:40px; width:369px; height:35px; z-
index:5"><strong><font color="#FFFFFF" size="5" face="Verdana"><em>ΤΕΣΤ
3ου & amp; 4ου Κεφαλαίου</em></font></strong></div>
</body>
</html>

```

NOT-ABLE3.ASP

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>ΤΕΣΤ III</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#0000CC" vlink="#0000CC" alink="#0000CC">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:11px; top:228px; width:912px; height:318px; z-index:1">
<p>&nbsp;</p>

```



```

<div id="Layer4" style="position:absolute; left:397px; top:40px; width:369px; height:35px; z-
index:5"><strong><font color="#FFFFFF" size="5" face="Verdana"><em>ΤΕΣΤ
  5ου Κεφαλαίου</em></font></strong></div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
</body>
</html>

```

NOT-ABLE4.ASP

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>ΤΕΣΤ IV</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#0000CC" vlink="#0000CC" alink="#0000CC">
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:11px; top:227px; width:912px; height:319px; z-index:1">
  <p>&nbsp;</p>
  <blockquote>
    <p align="center"><font size="2" face="Verdana">Δέν έχετε δικαίωμα να παρακολουθήσετε
      το τεστ, επειδή το έχετε ξαναπαρακολουθήσει και έχετε συγκεντρώσει :<strong><font
color="#0033FF">
      <%
        set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
        con.open "accessDSN"
        set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
        strsql="SELECT * from test WHERE uid = "&Session("id")&""
        set rs=con.execute(strsql)
        Response.Write(rs("test4"))
        con.Close
      %>
      </font></strong>πόντους.</font></p>
      <p align="center">&nbsp;</p>
      <p align="center"><font size="2" face="Verdana">□ν θέλετε να ξαναπαρακολουθήσετε
        το τεστ επικοινωνήστε μαζί μας.</font></p>
    <div align="center">
      <blockquote>
        <blockquote>
          <blockquote>
            <blockquote>
              <blockquote>
                <blockquote>&nbsp;</blockquote>
              </blockquote>
            </blockquote>
          </blockquote>
        </blockquote>
      </div>
    </blockquote>
  </div>

```



```

</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<p align="center">&nbsp;</p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><font size="2" face="Verdana">|<a href=" ../default.htm">Αρχική
σελίδα</a> | <a href="mailto:asukms@fyahoo.gr"><font size="2"
face="Verdana">Επικοινωνία</font></a>
|<a href=" ../Course/p7_32.htm">Προηγούμενο</a>|</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:18px; top:114px; width:97px; height:59px; z-
index:3"><strong><font color="#FFFFFF" size="5" face="Verdana"><em></em></font></strong></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:4"></div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
<hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:397px; top:40px; width:369px; height:35px; z-
index:5"><strong><font color="#FFFFFF" size="5" face="Verdana"><em>ΤΕΣΤ
7ου Κεφαλαίου</em></font></strong></div>
</body>
</html>

```

RESULTS1.ASP

```

<html>
<head>
<title>Αποτελέσματα ΤΕΣΤ Ι</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language=" _JavaScript" type="text/ _JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onfiltered=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function varitext(text){
text=document

```



```

        <p align="left"><font color="#0033FF" size="5" face="Verdana">
        <%
con.Close
set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
con.open "accessDSN"
set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strsql="SELECT * from records WHERE uname = '&Session("id")&'"
set rs=con.execute(strsql)
Response.Write(rs("fname") + " "+ rs("lname"))
con.Close
%>
        </font></p>
        </blockquote></th>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#CCCCCC" bordercolor="#000000"><blockquote>
        <div align="left">
        <p><br><strong><font size="2" face="Verdana">Σύνολο ερωτήσεων του τεστ:</font>
        <font color="#0033FF" size="2" face="Verdana"> 2</font></strong></p>
        </div>
</blockquote>
<blockquote>
        <div align="left">
        <p><strong><font size="2" face="Verdana">Έχετε απαντήσει σωστά σε<font
color="#0033FF">
        <%=m%></font> ερωτήσεις</font></strong></p>
        </div>
</blockquote>
<blockquote>
        <div align="left">
        <p><strong><font size="2" face="Verdana">Δεν απαντήσατε ή απαντήσατε
        λάθος σε<font color="#0033FF">
        <%=2-m%>
        </font><font
color="#333333">ερωτήσεις</font></strong></p>
        </div>
</blockquote>
<blockquote>
        <div align="left">
        <p><strong><font size="2" face="Verdana">Έχετε συγκεντρώσει συνολικά:
        <font color="#0033FF"><%=skor%>
        </font>πόντους</font></strong></p>
        </div>
</blockquote>
<blockquote>
        <div align="left">
        <p><strong><font size="2" face="Verdana">Αποτέλεσμα:<font color="#0033FF">
        <%=if skor > 49 then
        Response.Write("Επιτυχία")
        else
        Response.Write("Αποτυχία")
        end if%>
        </font></font> </strong></p>
        </div>
</blockquote>
<blockquote>
<p align="left"><strong><font size="2" face="Verdana">Παρατηρήσεις:<font color="#0033FF">
        <%=if skor > 49 then
        Response.Write("Συγχαρητήρια περάσατε επιτυχώς το τεστ του δεύτερου κεφαλαίου!")
        else
        Response.Write("Προσπαθείστε περισσότερο.")
        end if%>
        </font></font></strong></p>

```

```

    </blockquote></td>
  </tr>
</table>
<p>
  <label></label>
</p>
</div>
<p><font size="2" face="Verdana"> </font></p>
<blockquote>
  <p>&nbsp;</p>
</blockquote>
</body>
</html>

```

RESULTS2.ASP

```

<html>
<head>
<title>Αποτελέσματα ΤΕΣΤ II</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function varitext(text){
text=document
print(text)
}
</script>
<script language="_JavaScript" type="text/_JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgh=innerHeight; onfiltered=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgh) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:418px; top:566px; width:126px; height:21px; z-
index:2"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">|
  <a href="..Course/p5_1.htm">Επόμενη σελίδα</a></font> <font size="2"
face="Verdana">|</font></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:182px; top:477px; width:629px; height:90px; z-
index:3;">
  <p align="JUSTIFY"><strong><font color="#FF0000" size="2"
face="Verdana">Σημείωση:</font></strong><font color="#000000" size="2" face="Verdana">
  Για να φαίνονται ολοκληρωμένα τα αποτελέσματα κατά την εκτύπωση, παρακαλούμε
  στις ιδιότητες της εκτύπωσης επιλέξτε '<em>οριζόντια</em>' κλίση.</font></p>
  <div align="center"><font size="2" face="Verdana">
    <input name="print" type="button" value="Εκτύπωση των αποτελεσμάτων"
onclick="varitext()">
  </font> </div>
  <p align="center">&nbsp;</p>
</div>
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:415px; top:89px; width:142px; height:35px; z-
index:4"><font color="#000000" size="6" face="Verdana">ΤΕΣΤ
  II</font></div>
<div id="Layer5" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:5"></div>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">

```

```

</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<p><font size="2" face="Verdana">
  <%
Response.Buffer = true
dim skor,m
m=0
skor=0
if (Request.Form("a1"))="a1_1" then
  skor = skor + 10
  m=m+1
end if
if (Request.Form("a2_1"))="a2_f" and (Request.Form("a2_2"))="a2_t" and
(Request.Form("a2_3"))="a2_f" and (Request.Form("a2_4"))="a2_t" and
(Request.Form("a2_5"))="a2_f" then
  skor = skor + 25
  m=m+1
end if
if (Request.Form("a3"))="a3_1" then
  skor = skor + 10
  m=m+1
end if
if (Request.Form("a4"))="a4_3" then
  skor = skor + 10
  m=m+1
end if
if (Request.Form("text5_1"))="3" and (Request.Form("text5_2"))="1" and
(Request.Form("text5_3"))="2" and (Request.Form("text5_4"))="4" then
  skor = skor + 25
  m=m+1
end if
if (Request.Form("a6"))="a6_3" then
  skor = skor + 10
  m=m+1
end if
if (Request.Form("a7"))="a7_1" then
  skor = skor + 10
  m=m+1
end if

Dim strsql, rs, con
Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.open "accessDSN",2,2
set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
sqlstr = "Update test SET test2 = '&skor&' WHERE uid = '&Session("id")&'""
rs.ActiveConnection = con
rs.open (sqlstr)
%>
</font></p>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:184px; top:124px; width:625px; height:310px; z-
index:1">
  <table width="100%" border="1" bordercolor="#000000">
  <tr>
    <th height="70" bgcolor="#CCCCCC" valign="BOTTOM" align="LEFT"> <blockquote>
      <p align="left"><font color="#0033FF" size="6" face="Verdana">
        <%
con.Close
set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")

```

```

con.open "accessDSN"
set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strsql="SELECT * from records WHERE uname = '&Session("id")&'""
set rs=con.execute(strsql)
Response.Write(rs("fname") + " "+ rs("lname"))
con.Close
%>
    </font></p>
</blockquote></th>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#CCCCCC" align="CENTER" valign="MIDDLE" bordercolor="#000000"
nowrap><blockquote>
<div align="left"><br>
<strong><font size="2" face="Verdana">Σύνολο ερωτήσεων του τεστ:</font>
<font color="#0033FF" size="2" face="Verdana"> 7</font></strong></div>
</blockquote>
<blockquote>
<div align="left">
<p><strong><font size="2" face="Verdana">Έχετε απαντήσει σωστά σε<font
color="#0033FF">
<%=m%></font> ερωτήσεις</font></strong></p>
</div>
</blockquote>
<blockquote>
<div align="left">
<p><strong><font size="2" face="Verdana">Δεν απαντήσατε ή απαντήσατε
λάθος σε<font color="#0033FF">
<%=7-m%> </font><font
color="#333333">ερωτήσεις</font></strong></p>
</div>
</blockquote>
<blockquote>
<div align="left">
<p><strong><font size="2" face="Verdana">Έχετε συγκεντρώσει συνολικά:
<font color="#0033FF"><%=skor%> </font>πόντους</font></strong></p>
</div>
</blockquote>
<blockquote>
<div align="left">
<p><strong><font size="2" face="Verdana">Αποτέλεσμα:<font color="#0033FF">
<%if skor > 49 then
Response.Write("Επιτυχία")
else
Response.Write("Αποτυχία")
end if%>
</font></font> </strong></p>
</div>
</blockquote>
<blockquote>
<p align="left"><strong><font size="2" face="Verdana">Παρατηρήσεις:<font color="#0033FF">
<%if skor > 49 then
Response.Write("Συγχαρητήρια περάσατε επιτυχώς το τεστ του τρίτου κεφαλαίου!")
else
Response.Write("Προσπαθείστε περισσότερο.")
end if%>
</font></font></strong></p>
</blockquote></td>
</tr>
</table>
<p>

```

```

</label> </label>
</p>
</div>
<p><font size="2" face="Verdana"> </font></p>
<blockquote>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
</body>
</html>

```

RESULTS3.ASP

```

<html>
<head>
<title>Αποτελέσματα ΤΕΣΤ ΙΙΙ</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onfiltered=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function varitext(text){
text=document
print(text)
}
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:431px; top:565px; width:126px; height:21px; z-
index:2"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">|
  <a href=" ../Course/p6_1.htm">Επόμενη σελίδα</a></font> <font size="2"
face="Verdana">|</font></div>
  <div id="Layer3" style="position:absolute; left:182px; top:477px; width:629px; height:97px; z-
index:3;">
  <p align="JUSTIFY"><strong><font color="#FF0000" size="2"
face="Verdana">Σημείωση:</font></strong><font color="#000000" size="2" face="Verdana">
  Για να φαίνονται ολοκληρωμένα τα αποτελέσματα κατά την εκτύπωση, παρακαλούμε
  στις ιδιότητες της εκτύπωσης επιλέξτε '<em>οριζόντια</em>' κλίση.</font></p>
  <div align="center"><font size="2" face="Verdana">
  <input name="print" type="button" value="Εκτύπωση των αποτελεσμάτων"
onclick="varitext()">
  </font> </div>
  <p align="center">&nbsp;</p>
</div>
<div id="Layer5" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:5"></div>
<font size="2" face="Verdana">
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:415px; top:89px; width:142px; height:35px; z-
index:4"><font color="#000000" size="6" face="Verdana">ΤΕΣΤ
  ΙΙΙ</font></div>
</font>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">

```

```

<hr color="#CCCCCC">
</div>
<p><font size="2" face="Verdana">
  <%
Response.Buffer = true
dim skor,m
m=0
skor=0
if (Request.Form("a1"))="a1_4" then
  skor = skor + 20
  m=m+1
end if
if (Request.Form("a2"))="a2_4" then
  skor = skor + 20
  m=m+1
end if
if (Request.Form("a3"))="a3_2" then
  skor = skor + 20
  m=m+1
end if
if (Request.Form("a4"))="a4_2" then
  skor = skor + 20
  m=m+1
end if
if (Request.Form("a5"))="a5_1" then
  skor = skor + 20
  m=m+1
end if
Dim strsql, rs, con
Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.open "accessDSN",2,2
set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
sqlstr = "Update test SET test3 = "&skor&" WHERE uid = "&Session("id")&""
rs.ActiveConnection = con
rs.open (sqlstr)
%>
</font></p>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:184px; top:124px; width:625px; height:310px; z-
index:1">
  <table width="100%" border="1" bordercolor="#000000">
    <tr>
      <th height="70" bgcolor="#CCCCCC" valign="BOTTOM" align="LEFT"> <blockquote>
        <p align="left"><font color="#0033FF" size="6" face="Verdana">
          <%
con.Close
set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
con.open "accessDSN"
set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strsql="SELECT * from records WHERE uname = "&Session("id")&""
set rs=con.execute(strsql)
Response.Write(rs("fname") + " " + rs("lname"))
con.Close
%>
          </font></p>
        </blockquote></th>
      <tr>
        <tr>
          <td bgcolor="#CCCCCC" align="CENTER" valign="MIDDLE" bordercolor="#000000"
nowrap><blockquote>
          <div align="left"><br>

```

```

    <strong><font size="2" face="Verdana">Σύνολο ερωτήσεων του τεστ:</font>
    <font color="#0033FF" size="2" face="Verdana"> 5</font></strong></div>
</blockquote>
<blockquote>
  <div align="left">
    <p><strong><font size="2" face="Verdana">Έχετε απαντήσει σωστά σε<font
color="#0033FF">
      <%=m%></font> ερωτήσεις</font></strong></p>
    </div>
  </blockquote>
  <blockquote>
    <div align="left">
      <p><strong><font size="2" face="Verdana">Δεν απαντήσατε ή απαντήσατε
        λάθος σε<font color="#0033FF"> <%=5-m%> </font><font
color="#333333">ερωτήσεις</font></strong></p>
    </div>
  </blockquote>
  <blockquote>
    <div align="left">
      <p><strong><font size="2" face="Verdana">Έχετε συγκεντρώσει συνολικά:
        <font color="#0033FF"><%=skor%> </font>πόντους</font></strong></p>
    </div>
  </blockquote>
  <blockquote>
    <div align="left">
      <p><strong><font size="2" face="Verdana">Αποτέλεσμα:<font color="#0033FF">
        <%if skor > 49 then
          Response.Write("Επιτυχία")
        else
          Response.Write("Αποτυχία")
        end if%>
        </font></font> </strong></p>
    </div>
  </blockquote>
  <blockquote>
    <p align="left"><strong><font size="2" face="Verdana">Παρατηρήσεις:<font color="#0033FF">
      <%if skor > 49 then
        Response.Write("Συγχαρητήρια περάσατε επιτυχώς το τεστ του τετάρτου κεφαλαίου!")
      else
        Response.Write("Προσπαθείστε περισσότερο.")
      end if%>
      </font></font></strong></p>
  </blockquote></td>
</tr>
</table>
<p>
  <label> </label>
</p>
</div>
<p><font size="2" face="Verdana"> </font></p>
<blockquote>
  <p>&nbsp;</p>
</blockquote>
</body>
</html>

```

RESULTS4.ASP

```

<html>
<head>
<title>ΤΕΣΤ IV</title>

```

```

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="_JavaScript" type="text/_JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onfiltered=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function varitext(text){
text=document
print(text)
}
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:429px; top:562px; width:126px; height:21px; z-
index:2"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">|
  <a href="./Course/p7_1.htm">Επόμενη σελίδα</a></font> <font size="2"
face="Verdana">|</font></div>
  <div id="Layer3" style="position:absolute; left:182px; top:477px; width:629px; height:97px; z-
index:3;">
    <p align="JUSTIFY"><strong><font color="#FF0000" size="2"
face="Verdana">Σημείωση:</font></strong><font color="#000000" size="2" face="Verdana">
  Για να φαίνονται ολοκληρωμένα τα αποτελέσματα κατά την εκτύπωση, παρακαλούμε
  στις ιδιότητες της εκτύπωσης επιλέξτε '<em>οριζόντια</em>' κλίση.</font></p>
    <div align="center"><font size="2" face="Verdana">
      <input name="print" type="button" value="Εκτύπωση των αποτελεσμάτων"
onclick="varitext()">
    </font> </div>
    <p align="center">&nbsp;</p>
  </div>
  <div id="Layer5" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:5"></div>
  <font size="2" face="Verdana">
  <div id="Layer4" style="position:absolute; left:415px; top:89px; width:142px; height:35px; z-
index:4"><font color="#000000" size="6" face="Verdana">ΤΕΣΤ
  IV </font></div>
</font>
  <div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
    <hr color="#CCCCCC">
  </div>
  <div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
    <hr color="#CCCCCC">
  </div>
  <p><font size="2" face="Verdana">
    <%
Response.Buffer = true
dim skor,m
m=0
skor=0
if (Request.Form("a1"))="a1_2" then
  skor = skor + 40
  m=m+1
end if
if (Request.Form("a2"))="a2_1" then
  skor = skor + 30

```

```

m=m+1
end if
if (Request.Form("a3"))="a3_3" then
  skor = skor + 30
  m=m+1
end if
Dim strSQL, rs, con
Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.open "accessDSN",2,2
set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
sqlstr = "Update test SET test4 = '&skor&' WHERE uid = '&Session("id")&'""
rs.ActiveConnection = con
rs.open (sqlstr)
%>
</font></p>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:184px; top:124px; width:625px; height:310px; z-
index:1">
  <table width="100%" border="1" bordercolor="#000000">
    <tr>
      <th height="70" bgcolor="#CCCCCC" valign="BOTTOM" align="LEFT"> <blockquote>
        <p align="left"><font color="#0033FF" size="6" face="Verdana">
          <%
con.Close
set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
con.open "accessDSN"
set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strsql="SELECT * from records WHERE uname = '&Session("id")&'""
set rs=con.execute(strsql)
Response.Write(rs("fname") + " + rs("lname"))
con.Close
%>
          </font></p>
        </blockquote></th>
      </tr>
      <tr>
        <td bgcolor="#CCCCCC" align="LEFT" valign="BOTTOM" bordercolor="#000000"
nowrap><blockquote>
          <div align="left"> <br>
            <strong><font size="2" face="Verdana">Σύνολο ερωτήσεων του τεστ:</font>
            <font color="#0033FF" size="2" face="Verdana"> 3</font></strong></div>
          </blockquote>
          <blockquote>
            <div align="left">
              <p><strong><font size="2" face="Verdana">Έχετε απαντήσει σωστά σε<font
color="#0033FF">
                <%=m%></font> ερωτήσεις</font></strong></p>
            </div>
          </blockquote>
          <blockquote>
            <div align="left">
              <p><strong><font size="2" face="Verdana">Δεν απαντήσατε ή απαντήσατε
λάθος σε<font color="#0033FF">
                <%=3-m%> </font><font
color="#333333">ερωτήσεις</font></strong></p>
            </div>
          </blockquote>
          <blockquote>
            <div align="left">
              <p><strong><font size="2" face="Verdana">Έχετε συγκεντρώσει συνολικά:
            <font color="#0033FF"><%=skor%> </font>πόντους</font></strong></p>
            </div>
          </blockquote>
        </td>
      </tr>
    </table>

```

```

</blockquote>
<blockquote>
  <div align="left">
    <p><strong><font size="2" face="Verdana">Αποτέλεσμα:<font color="#0033FF">
      <%if skor > 49 then
        Response.Write("Επιτυχία")
      else
        Response.Write("Αποτυχία")
      end if%>
    </font></font> </strong></p>
  </div>
</blockquote>
<blockquote>
  <p align="left"><strong><font size="2" face="Verdana">Παρατηρήσεις:<font color="#0033FF">
    <%if skor > 49 then
      Response.Write("Συγχαρητήρια περάσατε επιτυχώς το τεστ του πέμπτου κεφαλαίου!")
    else
      Response.Write("Προσπαθείστε περισσότερο.")
    end if%>
  </font></font></strong></p>
</blockquote></td>
</tr>
</table>
<p>
  <label> </label>
</p>
</div>
<p><font size="2" face="Verdana"> </font></p>
<blockquote>
  <p>&nbsp;</p>
</blockquote>

</body>
</html>

```

RESULTS5.ASP

```

<html>
<head>
<title>ΤΕΣΤ V</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<script language="_JavaScript" type="text/_JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onfiltered=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function varitext(text){
text=document
print(text)
}
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:430px; top:567px; width:126px; height:21px; z-
index:2"><font color="#000000" size="2" face="Verdana">|

```

```

<a href=" ../axiologisi.htm">Επόμενη σελίδα</a> </font><font size="2" face="Verdana">|</font></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:182px; top:477px; width:629px; height:97px; z-
index:3;">
  <p align="JUSTIFY"><strong><font color="#FF0000" size="2"
face="Verdana">Σημείωση:</font></strong><font color="#000000" size="2" face="Verdana">
  Για να φαίνονται ολοκληρωμένα τα αποτελέσματα κατά την εκτύπωση, παρακαλούμε
  στις ιδιότητες της εκτύπωσης επιλέξτε '<em>οριζόντια</em>' κλίση.</font></p>
  <div align="center"><font size="2" face="Verdana">
    <input name="print" type="button" value="Εκτύπωση των αποτελεσμάτων"
onclick="varitext()">
    </font> </div>
  <p align="center">&nbsp; </p>
</div>
<div id="Layer5" style="position:absolute; left:12px; top:20px; width:976px; height:39px; z-
index:5"></div>
<font color="#0033FF" size="6" face="Verdana">
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:415px; top:89px; width:142px; height:35px; z-
index:4"><font color="#000000" size="6" face="Verdana">ΤΕΣΤ
  V</font></div>
</font>
<div id="Title" style="position:absolute; left:12px; top:3px; width:1001px; height:23px; z-index:2;">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<p><font size="2" face="Verdana">
  <%
Response.Buffer = true

dim skor,m
m=0
skor=0
if (Request.Form("a1"))="a1_1" then
  skor = skor + 10
  m=m+1
end if
if (Request.Form("a2"))="a2_2" then
  skor = skor + 10
  m=m+1
end if
if (Request.Form("a3"))="a3_2" then
  skor = skor + 10
  m=m+1
end if
if (Request.Form("a4"))="a4_2" then
  skor = skor + 5
  m=m+1
end if
if (Request.Form("text1"))="3" and (Request.Form("text2"))="5" and
(Request.Form("text3"))="1" and (Request.Form("text4"))="4" and (Request.Form("text5"))="2" then
  m=m+1
  skor=skor+10
end if
if (Request.Form("a6"))="a6_1" then
  skor = skor + 5
  m=m+1
end if
if (Request.Form("a7"))="a7_2" then
  skor = skor + 5
  m=m+1
end if

```

```

        if (Request.Form("text8"))="4" and (Request.Form("text9"))="2" and
(Request.Form("text10"))="3" and (Request.Form("text11"))="1" and (Request.Form("text12"))="5"
then
    m=m+1
    skor=skor+10
    end if
    if (Request.Form("text13"))="1" and (Request.Form("text14"))="4" and
(Request.Form("text15"))="2" and (Request.Form("text16"))="5" and (Request.Form("text17"))="3"
then
    m=m+1
    skor=skor+10
    end if
    if (Request.Form("text20"))="3" and (Request.Form("text21"))="1" and
(Request.Form("text22"))="2" and (Request.Form("text23"))="5" and (Request.Form("text24"))="4"
then
    m=m+1
    skor=skor+10
    end if
    if (Request.Form("text30"))="1" and (Request.Form("text31"))="4" and
(Request.Form("text32"))="2" and (Request.Form("text33"))="5" and (Request.Form("text34"))="3"
then
    m=m+1
    skor=skor+10
    end if
if (Request.Form("a12"))="a12_2" then
    skor = skor + 5
    m=m+1
    end if
Dim uid, test1, test2, test3, test4, test5, strsql, rs, con
Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.open "accessDSN",2,2
set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
sqlstr = "Update test SET test5 = "&skor&" WHERE uid = "&Session("id")&""
rs.ActiveConnection = con
rs.open (sqlstr)
%>
</font></p>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:184px; top:124px; width:625px; height:310px; z-
index:1">
<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000">
<tr>
<th height="70" bgcolor="#CCCCCC" valign="BOTTOM" align="LEFT"> <blockquote>
<p align="left"><font color="#0033FF" size="6" face="Verdana">
<%
con.Close
set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
con.open "accessDSN"
set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strsql="SELECT * from records WHERE uname = "&Session("id")&""
set rs=con.execute(strsql)
Response.Write(rs("fname") + " " + rs("lname"))
con.Close
%>
</font></p>
</blockquote></th>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#CCCCCC" align="CENTER" valign="MIDDLE" bordercolor="#000000"
nowrap><blockquote>
<div align="left"> <br>

```

```

    <strong><font size="2" face="Verdana">Σύνολο ερωτήσεων του τεστ:</font>
    <font color="#0033FF" size="2" face="Verdana"> 12</font></strong></div>
</blockquote>
<blockquote>
  <div align="left">
    <p><strong><font size="2" face="Verdana">Έχετε απαντήσει σωστά σε<font
color="#0033FF">
      <%=m%></font> ερωτήσεις</font></strong></p>
    </div>
  </blockquote>
<blockquote>
  <div align="left">
    <p><strong><font size="2" face="Verdana">Δεν απαντήσατε ή απαντήσατε
λάθος σε<font color="#0033FF">
      <%=12-m%>
    </font><font
color="#333333">ερωτήσεις</font></font></strong></p>
    </div>
  </blockquote>
<blockquote>
  <div align="left">
    <p><strong><font size="2" face="Verdana">Έχετε συγκεντρώσει συνολικά:
    <font color="#0033FF"><%=skor%> </font>πόντους</font></strong></p>
    </div>
  </blockquote>
<blockquote>
  <div align="left">
    <p><strong><font size="2" face="Verdana">Αποτέλεσμα:<font color="#0033FF">
    <%if skor > 49 then
      Response.Write("Επιτυχία")
    else
      Response.Write("Αποτυχία")
    end if%>
    </font></strong></p>
  </div>
</blockquote>
<blockquote>
  <p align="left"><strong><font size="2" face="Verdana">Παρατηρήσεις:<font color="#0033FF">
    <%if skor > 49 then
      Response.Write("Συγχαρητήρια περάσατε επιτυχώς το τεστ του έκτου κεφαλαίου!")
    else
      Response.Write("Προσπαθείστε περισσότερο.")
    end if%>
    </font></strong></p>
  </blockquote></td>
</tr>
</table>
<p>
  <label> </label>
</p>
</div>
<font color="#0033FF" size="6" face="Verdana"> </font>
<div id="Down" style="position:absolute; left:12px; top:87px; width:1001px; height:28px; z-index:2">
  <hr color="#CCCCCC">
</div>
<p><font size="2" face="Verdana"> </font></p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
</body>
</html>

```

Κώδικας της εφαρμογής (ανάλυση των σημαντικότερων σημείων)

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά σημεία του κώδικα της εφαρμογής με λίγες επεξηγήσεις.

1. Φόρμα εγγραφής

Στην σελίδα *insert.asp* γίνεται ο έλεγχος των πεδίων της φόρμας εγγραφής που υπάρχει στο αρχείο *register.asp*. Εάν οι τιμές όλων των πεδίων της φόρμας είναι έγκυρες, τότε εκτελείται ο κώδικας που προσθέτει μια εγγραφή στον πίνακα *records* της Βάσης Δεδομένων και καταχωρούνται τα στοιχεία των εκπαιδευμένων.

Ο κώδικας που ελέγχει αν οι τιμές των πεδίων της φόρμας είναι ίσες με το κενό, φαίνεται παρακάτω είναι γραμμένος σε ASP VBScript γλώσσα προγραμματισμού:

```
<%
Response.Buffer=true
dim flag, uname, password, confirm, email, fname, sname, lname, address, city, kratos, zip,
cctype, ccnum, ccexp
flag=0
'Δήλωση των πεδίων της φόρμας
'-----
uname = Request.Form("id")
password = Request.Form("password")
confirm = Request.Form("confirm")
email = Request.Form("email")
fname = Request.Form("fname")
sname = Request.Form("sname")
lname = Request.Form("lname")
address = Request.Form("address")
city = Request.Form("city")
kratos = Request.Form("state")
zip = Request.Form("zip")
cctype = Request.Form("cctype")
ccnum = Request.Form("ccnum")
ccexp = Request.Form("ccexp")

'Ελέγχος αν τα πεδία είναι κενά
'-----
if uname = "" then
flag=1
```

```
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε ένα όνομα χρήστη.")
Response.Write("<br>")
end if
if password = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό χρήστη.")
Response.Write("<br>")
end if
if email = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε ένα email.")
Response.Write("<br>")
end if
if fname = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε το όνομά σας.")
Response.Write("<br>")
end if
if sname = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε το πατρώνυμό σας")
Response.Write("<br>")
end if
if lname = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε το επώνυμό σας.")
Response.Write("<br>")
end if
if address = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε την διεύθυνσή σας.")
Response.Write("<br>")
end if
if city = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε την πόλη της κατοικίας σας.")
Response.Write("<br>")
end if
if kratos = "" then
flag=1
```

```

Response.Write("Πρέπει να εισάγετε το έθνος που ανήκετε.")
Response.Write("<br>")
end if
if zip = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό της περιοχής σας.")
Response.Write("<br>")
end if
if cctype = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε τον τύπο της πιστωτικής σας κάρτας.")
Response.Write("<br>")
end if
if ccnum = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας.")
Response.Write("<br>")
end if
if ccexp = "" then
flag=1
Response.Write("Πρέπει να εισάγετε την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας.")
Response.Write("<br>")
end if
%>

```

Ακολουθούν και άλλοι έλεγχοι στις τιμές των πεδίων της φόρμας.

Έλεγχος εγκυρότητας του πεδίου «e-mail» είναι γραμμένος σε ASP VBScript γλώσσα προγραμματισμού:

```

<%
"Έλεγχος email
'-----
if instr(email,"@") = 0 or instr(email,".") = 0 then
Response.Write("Το email που δώσατε δεν είναι έγκυρο.")
Response.Write("<br>")
flag=1
end if
%>

```

Έλεγχος εγκυρότητας του πεδίου «Αριθμός πιστωτικής κάρτας» είναι γραμμένος σε ASP VBScript γλώσσα προγραμματισμού:

```

<%
"Έλεγχος πιστωτικής κάρτας
'-----
for i =1 to len(ccnum)
    if isNumeric(mid(ccnum,i,1)) then
        clean_ccnum=clean_ccnum & mid(ccnum,i,1)
    end if
next
if ccnum = "" then
    flag=1
else
    isEven = false
    digits=""
    for i=len(ccnum) to 1 step -1
        if isEven then
            digits = digits & cint(mid(ccnum,i,1))*2
        else
            digits = digits & cint(mid(ccnum,i,1))
        end if
        isEven = (Not isEven)
    next
    checksum = 0
    for i = 1 to len(digits) step 1
        checksum = checksum + cint(mid(digits,i,1))
    next
    if ((checksum mod 10) <> 0 ) then
        flag=1
        Response.Write("Ο αριθμός πιστωτικής κάρτας που δώσατε δεν είναι έγκυρος.")
    end if
end if
%>

```

Έλεγχος εγκυρότητας μήκους των πεδίων «όνομα χρήστη» και «κωδικός χρήστη» είναι γραμμένος σε ASP VBScript γλώσσα προγραμματισμού:

```

<%
"Έλεγχος κωδικού
'-----
if len(password)<3 or len(password)>8 then

```

```

flag=1
Response.Write("Ο κωδικός χρήστη πρέπει να είναι μεταξύ 4 και 8 χαρακτήρων.")
Response.Write("<br>")
end if
if password<>confirm then
Response.Write "Η επιβεβαίωση του κωδικού δεν είναι έγκυρη."
Response.Write("<br>")
flag=1
end if

'Έλεγχος όνομα χρήστη
'-----
if uname<>"" then
    if (len(uname))>3 and (len(uname))<11 then
        Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
        Con.Open "accessDSN"
        SET RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
        strsql ="SELECT * FROM records where uname=" & Request.Form("uname") & ""
        set rs=con.execute(strsql)
        if not (rs.eof) then
            Response.Write "Το όνομα χρήστη που δώσατε χρησιμοποιείται ήδη,
παρακαλούμε δώστε ένα διαφορετικό όνομα χρήστη."
            Response.Write("<br>")
            flag = 1
            end if
        Con.Close
    else
        Response.write "Το όνομα χρήστη πρέπει να είναι μεταξύ 4 και 10 χαρακτήρων."
        Response.Write("<br>")
        flag=1
        end if
    end if
end if
%>

```

Εάν το μήκος του πεδίου «όνομα χρήστη» είναι έγκυρο, τότε γίνεται αναζήτηση στον πίνακα records της βάσης για να διαπιστωθεί αν υπάρχει άλλος χρήστης με το ίδιο «όνομα χρήστη». Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο αν οι παραπάνω έλεγχοι επιστρέφουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο κώδικας που εισάγει τις τιμές των πεδίων της φόρμας είναι γραμμένος σε ASP VBScript γλώσσα προγραμματισμού, ακολουθεί:

```

<%
'Εισαγωγή στοιχείων
'-----
if flag=0 then
Set con =Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Con.Open "accessDSN"
sqlString = "INSERT INTO records (uname, password, email, fname, sname,lname,address,
city, state, postal, cc_type, cc_num, cc_exp) "&_
"VALUES ("&uname&", "&password&", "&email&", "&fname&", "&sname&", "&lname&",
"&address&", "&city&", "&kratos&", "&zip&", "&cctype&", "&ccnum&", "&ccexp&")"
Con.Execute sqlString
Con.Close
Response.Write("Η εγγραφή σας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς.")
end if
%>

```

2. Φόρμα εισόδου στο τηλεμάθημα

Στη σελίδα *login.asp* εμφανίζεται η φόρμα μέσω της οποίας ο εκπαιδευόμενος αφού συμπληρώσει τα πεδία «όνομα χρήστη» και «κωδικός χρήστη», ξεκινάει το τηλεμάθημα. Ο έλεγχος τω πεδίων της φόρμας αυτής πραγματοποιείται στην ίδια σελίδα.

Ο κώδικας που ελέγχει αν τα πεδία της φόρμας είναι συμπληρωμένα είναι γραμμένος σε ASP VBScript γλώσσα προγραμματισμού:

```

<%
dim flag,sqlstr,sqlstr
flag=0
'Έλεγχος του ονόματος χρήστη
-----
if Request.QueryString("uname") = "" then
    flag=1
    Response.Write("Πρέπει να εισάγετε ένα όνομα χρήστη")
    Response.Write("<br>")
end if

'Έλεγχος του κωδικού χρήστη
-----
if Request.QueryString("password") = "" then
    flag=1

```

```

Response.Write("Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό χρήστη")
Response.Write("<br>")
end if
%>

```

Ο κώδικας που ελέγχει αν οι τιμές και των δυο πεδίων της φόρμας είναι έγκυρες είναι γραμμένος σε ASP VBScript γλώσσα προγραμματισμού:

```

<%
'Ελεγχος εγκυρότητας ονόματος χρήστη
-----
if Request.QueryString("uname") <>"" and Request.QueryString("password")<>"" then
Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Con.Open "accessDSN"
SET RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
if (len(Request.QueryString("uname")) > 3) and (len(Request.QueryString("uname")) <
11) then
strsql="SELECT * FROM records where
uname=""&Request.QueryString("uname")&""
set rs=con.execute(strsql)
if (rs.eof) then
Response.Write "Το όνομα χρήστη που δώσατε δεν είναι έγκυρο."
Response.Write("<br>")
flag = 1
end if
else
flag=1
Response.Write("Το όνομα χρήστη πρέπει να είναι μεταξύ 4 και 10
χαρακτήρων")
end if

'Ελεγχος εγκυρότητας κωδικού χρήστη
-----
if (len(Request.QueryString("password")) > 4) and (len(Request.QueryString("password"))<9)
then
strsql ="SELECT * FROM records where password =
""&Request.QueryString("password")&""
set rs=con.execute(strsql)
if (rs.eof) then
Response.Write "Ο κωδικός χρήστη που δώσατε δεν είναι έγκυρος."
Response.Write("<br>")

```

```

        flag = 1
    end if
    else
        Response.Write("Ο κωδικός χρήστη πρέπει να είναι μεταξύ 4 και 8
        χαρακτήρων")
        Response.Write("<br>")
        flag=1
    end if
    Con.Close
end if
%> .

```

Εάν οι τιμές των πεδίων ύστερα από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι είναι έγκυρες τότε στο φύλομετρητή εμφανίζεται η start.htm.

3. Φόρμα εισόδου στο μενού διαχείρισης

Ο κώδικας είναι γραμμένος σε HTML:

```

<form name="form1" method="get" >
  <p><font size="1" face="Verdana">
    <label><font size="2">Όνομα χρήστη :</font></label>
    </font><font size="1" face="Verdana">
    <input name="uname" type="text" size="10" maxlength="10">
    </font> </p>
  <p><font size="1" face="Verdana">
    <label><font size="2">Κωδικός χρήστη:</font></label>
    </font><font size="1" face="Verdana">
    <input name="password" type="password" size="9" maxlength="8">
    </font> </p>
  <p><font size="1" face="Verdana">
    <input type="reset" name="Reset" value="Καθαρισμός">
    <input type="submit" name="Submit" value="Υποβολή">
    </font></p>
</form>

```

4. Αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων

Με την ολοκλήρωση κάθε κεφαλαίου ο εκπαιδευόμενος καλείται να αξιολογηθεί, δίνοντας ένα τεστ σε καθορισμένο χρόνο. Η σελίδα που εμφανίζει τις ερωτήσεις ονομάζεται `ablex.htm`. (όπου `x` ο αριθμός του κεφαλαίου). Οι απαντήσεις αποστέλλονται και ελέγχονται στη `resulstsx.asp`. (όπου `x` ο αριθμός του κεφαλαίου).

Ο κώδικας που καθορίζει το χρόνο στην `testx.htm`, (όπου `x` ο αριθμός του κεφαλαίου) είναι γραμμένος σε JAVASCRIPT γλώσσα προγραμματισμού:

```
<SCRIPT language="JavaScript">
var minutes = 2;
var seconds = 60;
var image = 0;
var m = 5;
var timer;
timer = window.document.timer;
ID=window.setTimeout("Update();",1000);
function Update() {
seconds --;
m ++;
if (m==6){
image ++;
document.form1.timer.lowsrc = "../Images/Small_Gradient_" + image + ".gif";
m=0;}
if (seconds==0) if (minutes!=0){
minutes --;
seconds=60;}
if (minutes==0) if (seconds ==0) {
document.form1.method = "post";
document.form1.action = "results2.asp";
document.form1.submit();}
if (minutes != -1) ID=window.setTimeout("Update();",1000);
}
</SCRIPT>
```

Ο κώδικας που ελέγχει τις απαντήσεις στην `resultsx.asp`, (όπου `x` ο αριθμός του κεφαλαίου) είναι γραμμένος σε ASP VBScript γλώσσα προγραμματισμού:

```
<%
```

```

Response.Buffer = true
dim skor,m
m=0
skor=0
if (Request.Form("a1"))="a1_1" then
    skor = skor + 50
    m=m+1
end if
if (Request.Form("a2"))="a2_1" then
    skor = skor + 50
    m=m+1
end if
%>

```

5. Μενού διαχειριστή

Στο μενού του διαχειριστή που εμφανίζεται η admin.asp υπάρχουν οι επιλογές:

- Ενημέρωση του πίνακα records
- Ενημέρωση του πίνακα test
- Ενημέρωση του πίνακα admin
- Έξοδος

Με την πρώτη επιλογή ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τον πίνακα records. Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται η sh_records.asp, που περιέχει μια φόρμα με όλες τις εγγραφές του πίνακα records. Στη φόρμα αυτή ο διαχειριστής κάνει τις τροποποιήσεις που επιθυμεί και πατώντας το κουμπί ενημέρωση της εγγραφής, τα πεδία της φόρμας αποστέλλονται στην ur_records. Έτσι πραγματοποιείται η ενημέρωση του πίνακα records.

Ο κώδικας της σελίδας sh_records.asp που εμφανίζει τις εγγραφές του πίνακα records είναι γραμμένος σε ASP VBSCRIPT γλώσσα προγραμματισμού:

```

<%
Dim uname, password, email, fname, sname, lname, address, city, kratos, zip, cctype, cnum,
ccexp, strsql, con, rs, m
set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
con.open "accessDSN"
strsql="SELECT * from records"
set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
set rs=con.execute(strsql)
rs.movefirst

```

```

m=1
%>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:35px; top:84px; width:937px; height:428px; z-
index:1; visibility: visible; overflow: scroll; background-color: #FFFFCC; layer-background-color:
#FFFFCC; border: 1px none #000000;">
<form method="post" action="up_records.asp">
  <div align="center">
    <div align="left">
      <pre align="center"><font size="1" face="Arial">
<strong> Όνομα χρήστη Κωδικός E-mail Όνομα Πατρώνυμο Επώνυμο
Διεύθυνση Πόλη Χώρα Κωδ. Περιοχής Τύπ Κάρτ. Αρ.Κάρτ Ημ Ληξ
Κάρτας</strong></font></pre>
    </div>
    <%
while (not rs.eof)
%>
  <input type="text" name="uname<%=m%>" value="<%=rs("uname")%>" size="5">
  <input type="text" name="password<%=m%>" value="<%=rs("password")%>" size="5">
  <input type="text" name="email<%=m%>" value="<%=rs("email")%>" size="5">
  <input type="text" name="fname<%=m%>" value="<%=rs("fname")%>" size="5">
  <input type="text" name="sname<%=m%>" value="<%=rs("sname")%>" size="5">
  <input type="text" name="lname<%=m%>" value="<%=rs("lname")%>" size="5">
  <input type="text" name="address<%=m%>" value="<%=rs("address")%>" size="5">
  <input type="text" name="city<%=m%>" value="<%=rs("city")%>" size="5">
  <input type="text" name="kratos<%=m%>" value="<%=rs("state")%>" size="5">
  <input type="text" name="zip<%=m%>" value="<%=rs("postal")%>" size="5">
  <input type="text" name="cctype<%=m%>" value="<%=rs("cc_type")%>" size="5">
  <input type="text" name="ccnum<%=m%>" value="<%=rs("cc_num")%>" size="5">
  <input type="text" name="ccexp<%=m%>" value="<%=rs("cc_exp")%>" size="5">
  <%
m=m+1
rs.movenext
wend
con.close
set con=nothing
%>

```

Ο κώδικας της σελίδας up_records.asp που ενημερώνει τον πίνακα records είναι γραμμένος σε VBScript γλώσσα προγραμματισμού:

```
<%  
Dim m, uname, password, email, fname, sname, lname, address, city, kratos, zip, cctype,  
ccnum, ccexp, strsql, con, rs  
set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")  
rs.open "records","accessDSN",2,2  
m=1  
rs.Movefirst  
while (not rs.eof)  
uname="uname"&m  
password="password"&m  
fname="fname"&m  
lname="lname"&m  
sname="sname"&m  
address="address"&m  
city="city"&m  
kratos="kratos"&m  
zip="zip"&m  
cctype="cctype"&m  
ccnum="ccnum"&m  
ccexp="ccexp"&m  
email="email"&m  
rs("uname")=Request.form(uname)  
rs("fname")=Request.form(fname)  
rs("password")=Request.form(password)  
rs("lname")=Request.form(lname)  
rs("sname")=Request.form(sname)  
rs("address")=Request.form(address)  
rs("email")=Request.form(email)  
rs("city")=Request.form(city)  
rs("state")=Request.form(kratos)  
rs("cc_type")=Request.form(cctype)  
rs("cc_num")=Request.form(ccnum)  
rs("cc_exp")=Request.form(ccexp)  
rs("postal")=Request.form(zip)  
rs.Update  
m=m+1  
rs.MoveNext  
wend  
>%
```

Με την δεύτερη επιλογή ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τον πίνακα test. Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται η sh_test.asp, που περιέχει μια φόρμα με όλες τις εγγραφές του πίνακα records. Στη φόρμα αυτή ο διαχειριστής κάνει τις τροποποιήσεις που επιθυμεί και πατώντας το κουμπί ενημέρωση της εγγραφής, τα πεδία της φόρμας αποστέλλονται στην update_test.asp. Έτσι πραγματοποιείται η ενημέρωση του πίνακα test.

Ο κώδικας της σελίδας sh_test.asp που εμφανίζει τις εγγραφές του πίνακα tests είναι γραμμένος σε ASP VBSCRIPT γλώσσα προγραμματισμού:

```
<%
Dim uid, test1, test2, test3, test4, test5
set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
con.open "accessDSN"
strsql="SELECT * from test"
set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
set rs=con.execute(strsql)
rs.movefirst
m=1
%>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:277px; top:84px; width:469px; height:428px; z-index:1;
visibility: visible; overflow: scroll; background-color: #FFFFCC; layer-background-color: #FFFFCC;
border: 1px none #000000;">
<form method="post" action="update_test.asp">
<div align="center">
<div align="left">
<div align="justify">
<pre align="center"><font size="2" face="Arial">
<strong> Όνομα χρήστη Τεστ 1 Τεστ 2 Τεστ 3 Τεστ 4 Τεστ
5</strong></font></pre>
</div>
</div>
<%
while (not rs.eof)
%>
<input type="text" name="uid<%=m%>" value="<%=rs("uid")%>" size="5">
<input type="text" name="test1<%=m%>" value="<%=rs("test1")%>" size="5">
<input type="text" name="test2<%=m%>" value="<%=rs("test2")%>" size="5">
<input type="text" name="test3<%=m%>" value="<%=rs("test3")%>" size="5">
<input type="text" name="test4<%=m%>" value="<%=rs("test4")%>" size="5">
<input type="text" name="test5<%=m%>" value="<%=rs("test5")%>" size="5">
```

```
<%  
m=m+1  
rs.movenext  
wend  
con.close  
set con=nothing  
>%
```

Ο κώδικας της σελίδας update_test.asp που ενημερώνει τον πίνακα records είναι γραμμένος σε VBScript γλώσσα προγραμματισμού:

```
<%  
Dim m, uid, test1, test2, test3, test4, test5, strsql, con, rs  
set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")  
rs.open "test","accessDSN",2,2  
m=1  
rs.Movefirst  
while (not rs.eof)  
uid="uid"&m  
test1="test1"&m  
test2="test2"&m  
test3="test3"&m  
test4="test4"&m  
test5="test5"&m  
rs("uid")=Request.form(uid)  
rs("test1")=Request.form(test1)  
rs("test2")=Request.form(test2)  
rs("test3")=Request.form(test3)  
rs("test4")=Request.form(test4)  
rs("test5")=Request.form(test5)  
rs.Update  
m=m+1  
rs.MoveNext  
wend  
>%
```

Με την τρίτη επιλογή ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τον πίνακα admin. Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται η sh_admin.asp, που περιέχει μια φόρμα με όλες τις εγγραφές του πίνακα admin. Στη φόρμα αυτή ο διαχειριστής κάνει τις τροποποιήσεις που επιθυμεί και πατώντας το κουμπί

ενημέρωση της εγγραφής, τα πεδία της φόρμας αποστέλλονται στην `up_admin.asp`. Έτσι πραγματοποιείται η ενημέρωση του πίνακα `records`.

Ο κώδικας της σελίδας `sh_admin.asp` που εμφανίζει τις εγγραφές του πίνακα `admin` είναι γραμμένος σε ASP VBSCRIPT γλώσσα προγραμματισμού:

```
<%
Dim fname, lname, uname, password
set con=Server.CreateObject("ADODB.connection")
con.open "accessDSN"
strsql="SELECT * from admin ORDER by lname"
set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
set rs=con.execute(strsql)
rs.movefirst
m=1
while (not rs.eof)
%>
<tr>
<td><input type="text" name="fname<%=m%>" value="<%=rs("fname")%>" size="10"></td>
<td><input type="text" name="lname<%=m%>" value="<%=rs("lname")%>" size="10"></td>
<td><input type="text" name="uname<%=m%>" value="<%=rs("uname")%>" size="10"></td>
<td><input type="text" name="password<%=m%>" value="<%=rs("password")%>" size="10"></td>
</tr>
<%
m=m+1
rs.movenext
wend
con.close
set con=nothing
%>
```

Ο κώδικας της σελίδας `up_admin.asp` που ενημερώνει τον πίνακα `records` είναι γραμμένος σε VBScript γλώσσα προγραμματισμού:


```
<%
Dim m, fname, lname, uname, password, strsql, con, rs
set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.open "admin","accessDSN",2,2
m=1
rs.Movefirst
while (not rs.eof)
fname="fname"&m
```

```
lname="lname"&m
uname="uname"&m
password="password"&m
rs("fname")=Request.form(fname)
rs("lname")=Request.form(lname)
rs("uname")=Request.form(uname)
rs("password")=Request.form(password)
rs.Update
m=m+1
rs.MoveNext
wend
%>
```

Οθόνες από τη λειτουργία της εφαρμογής

DEFAULT. HTM


Η default.htm σελίδα (εικόνα 1) είναι η κεντρική του τηλεμαθήματος.

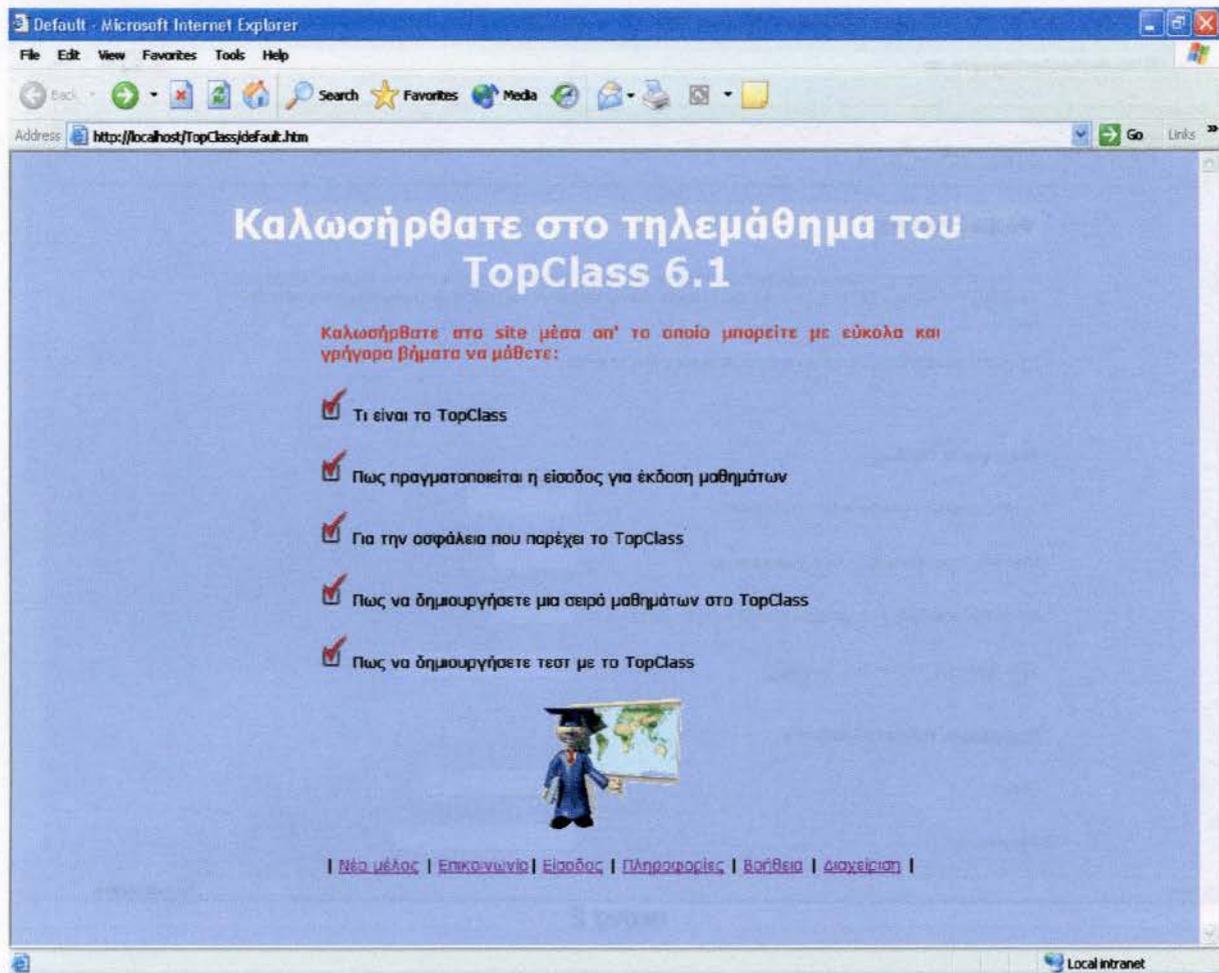

εικόνα 1

REGISTER.ASP


Στην register.asp σελίδα (εικόνα 2) φαίνεται η φόρμα εγγραφής των νέων εκπαιδευομένων του τηλεμαθήματος.

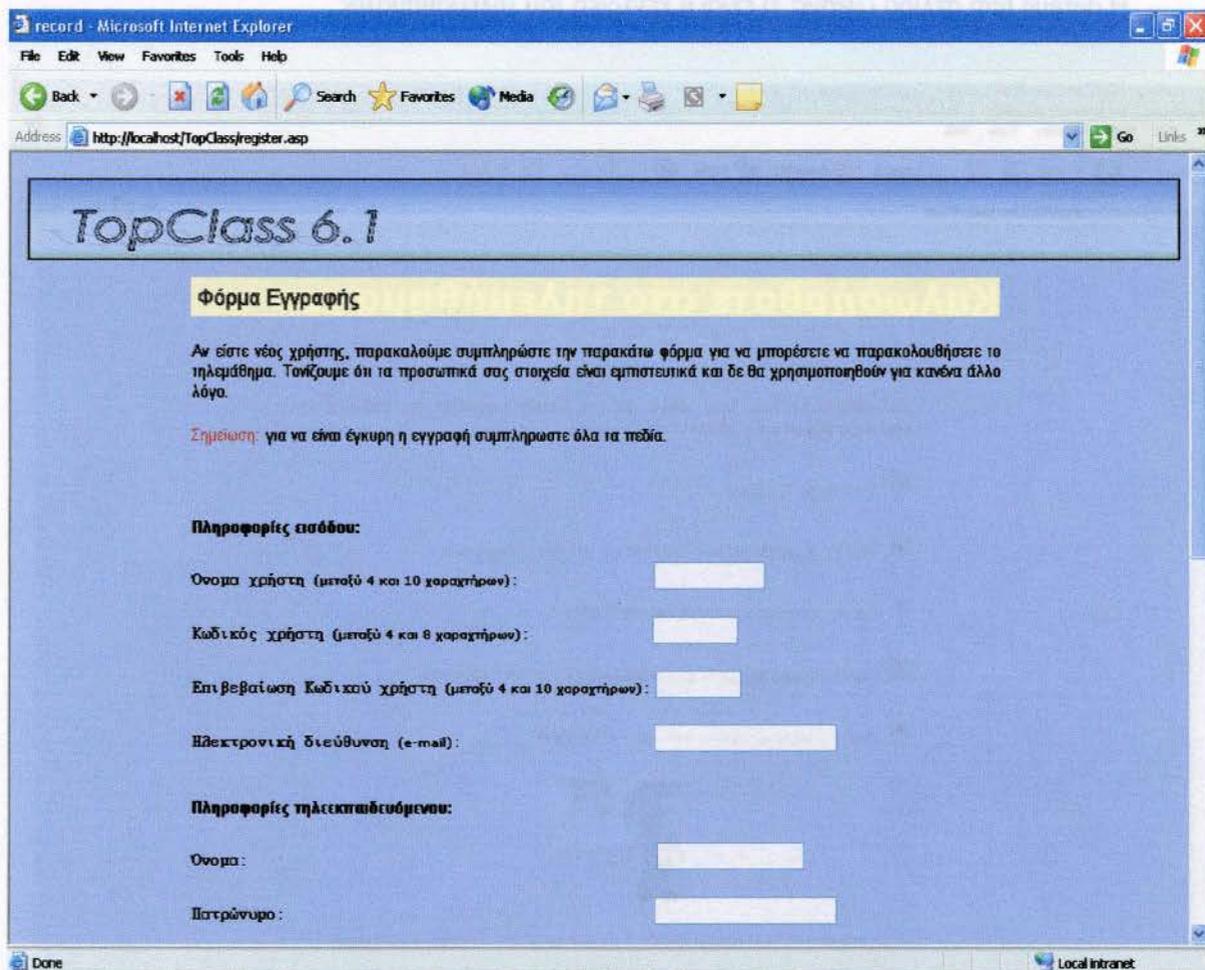

εικόνα 2

ADMIN. ASP


Η σελίδα admin.asp (εικόνα 3) είναι η σελίδα των διαχειριστών και φαίνονται οι διαθέσιμες επιλογές τους.

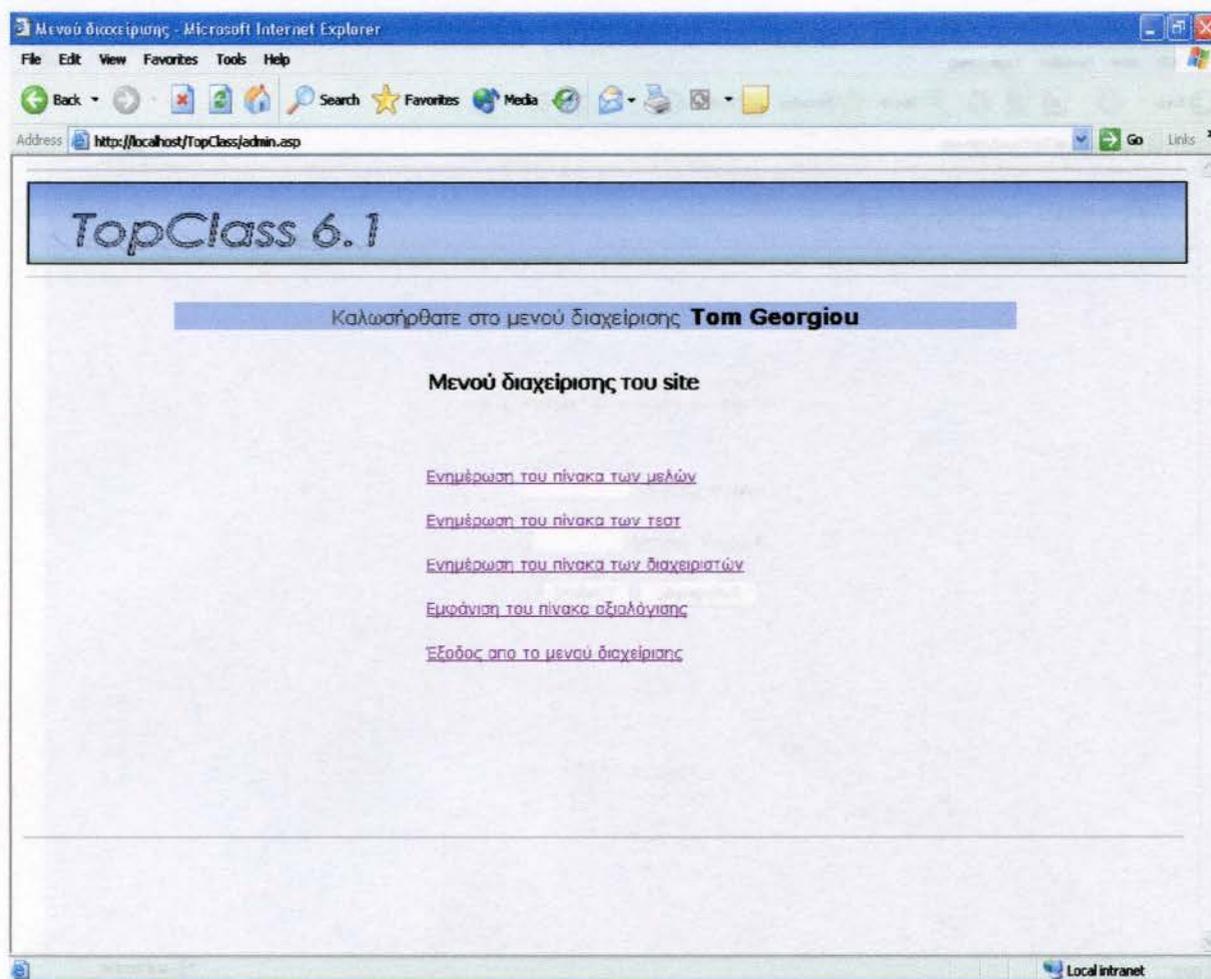

εικόνα 3

LOGIN.ASP


Με τη σελίδα login.asp (εικόνα 4) συνδέονται τα μέλη με το τηλεμάθημα.

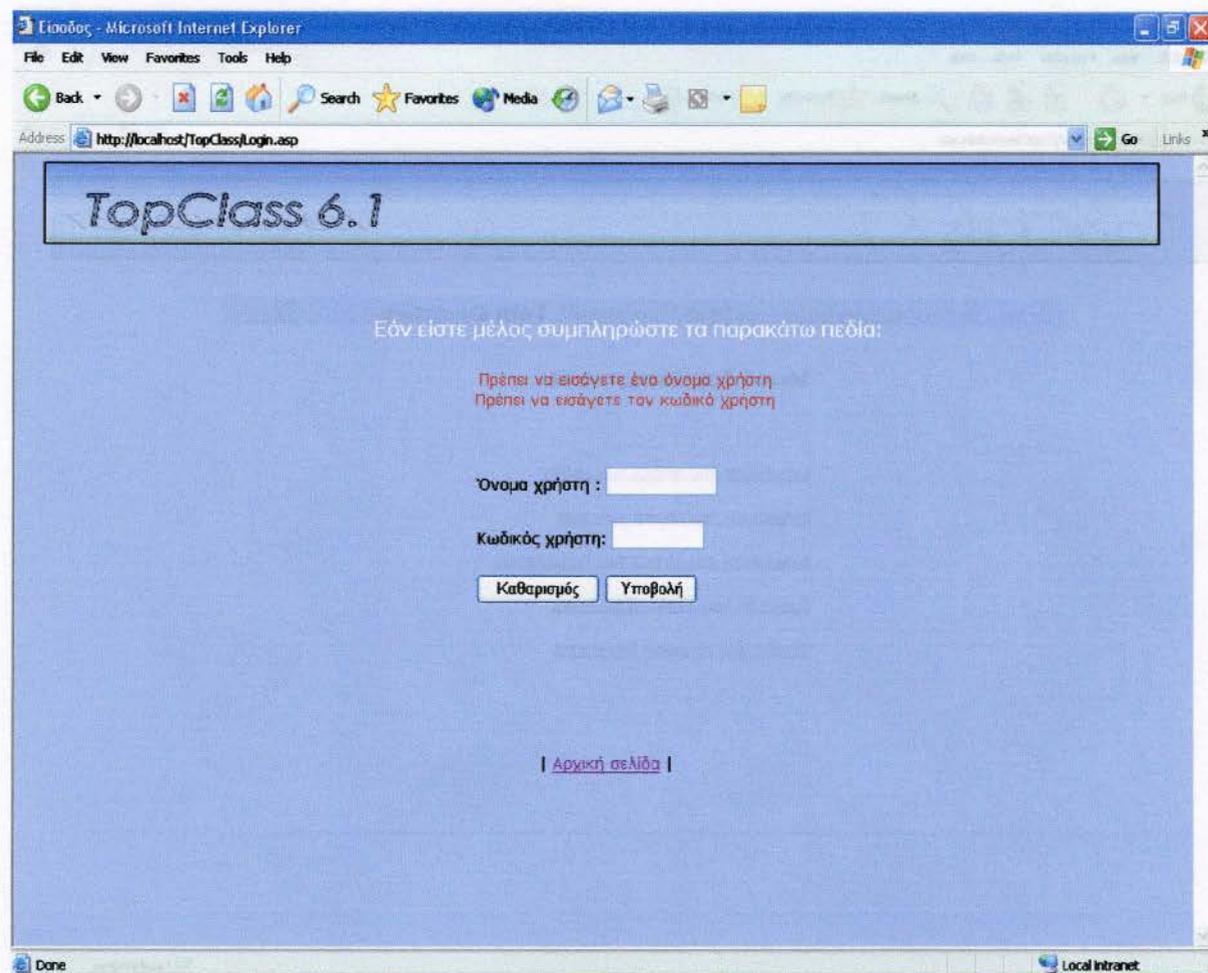

εικόνα 4

START.ASP


Η start.asp σελίδα (εικόνα 5) πληροφορεί το χρήστη για τον τρέχον φυλλομετρητή και δηλώνει την έναρξη του τηλεμαθήματος.

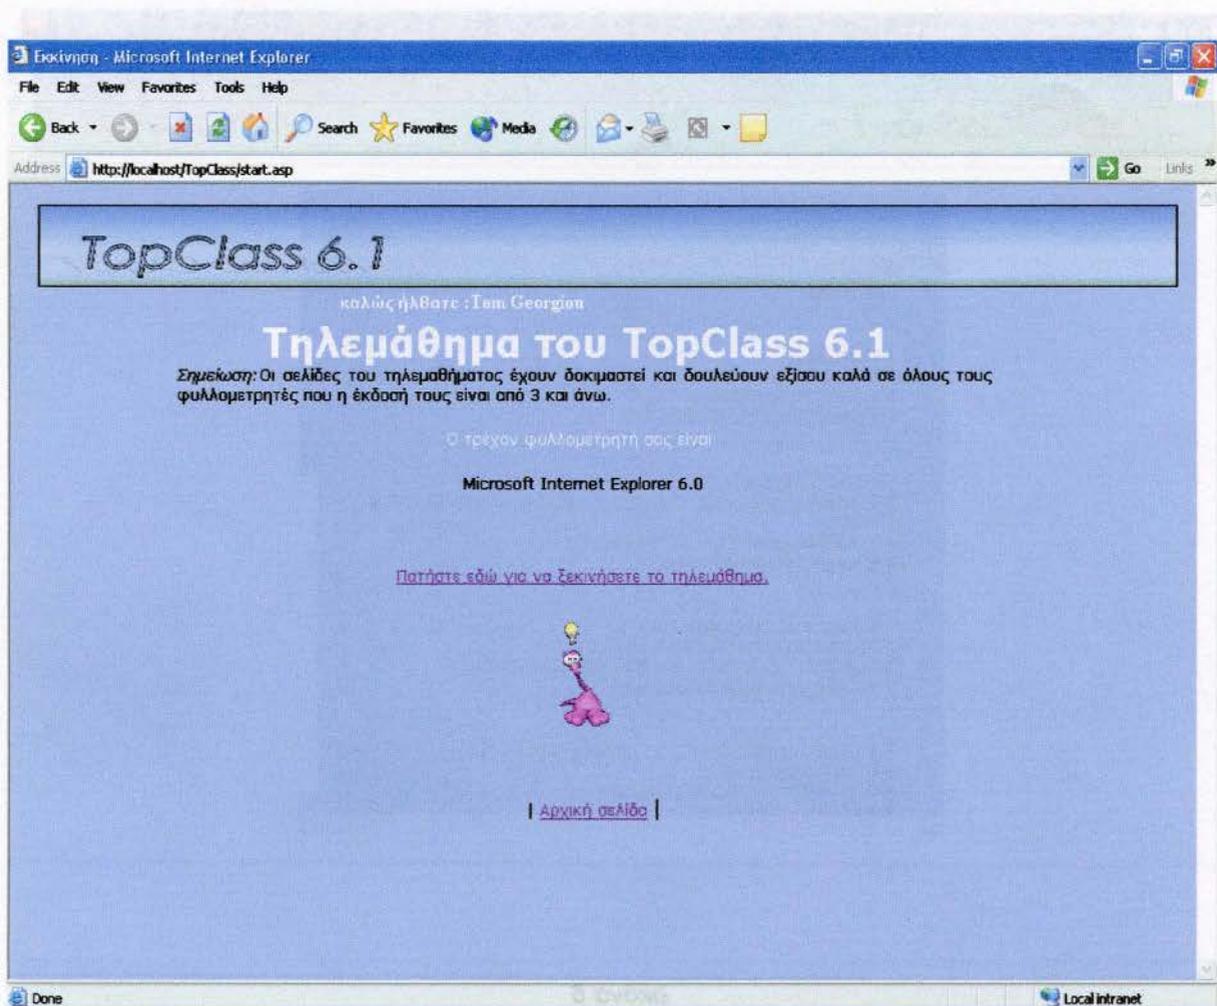

εικόνα 5

CONTENTS.HTM


Η contents.htm (εικόνα 6) σελίδα είναι η σελίδα των περιεχομένων του τηλεμαθήματος.

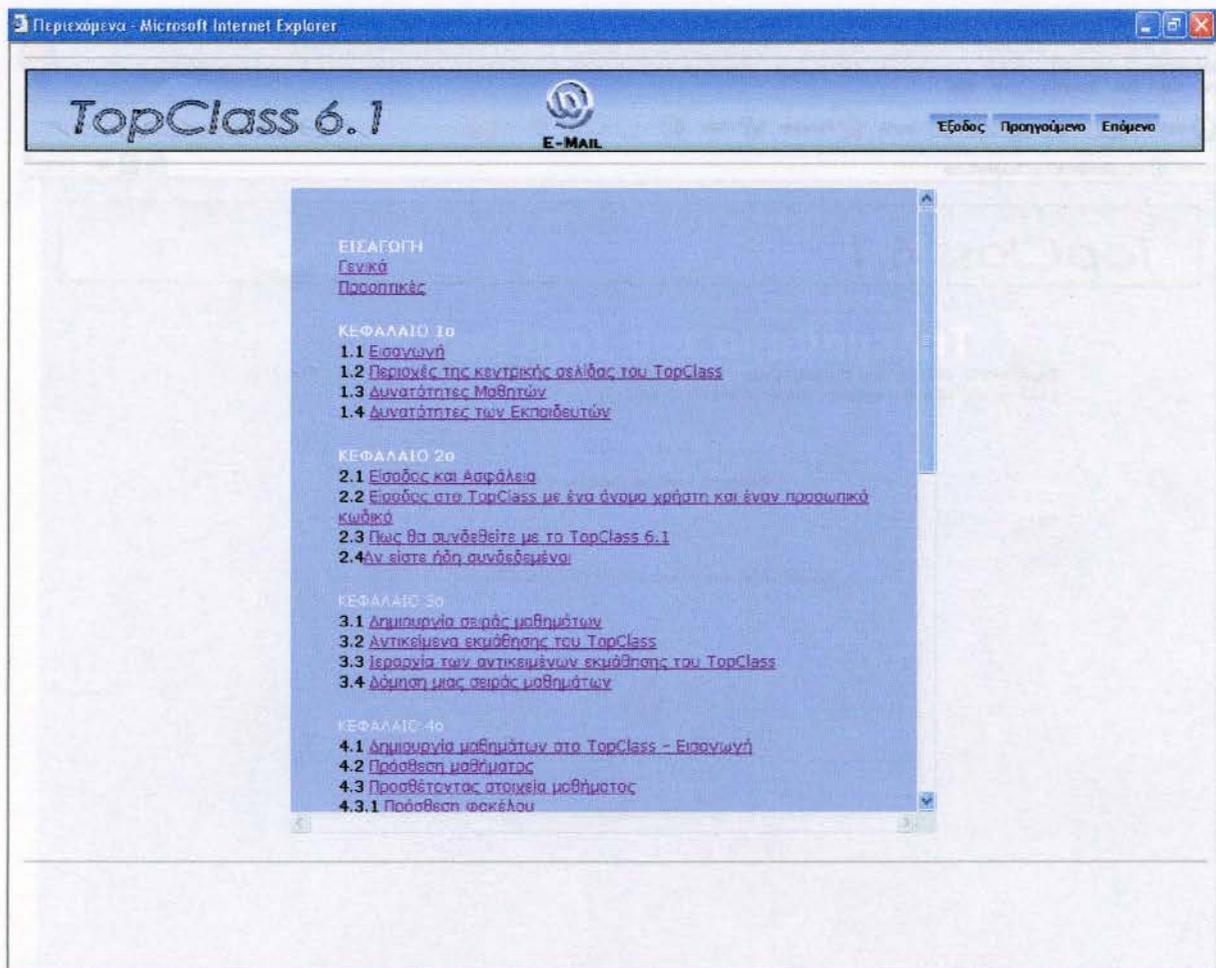

εικόνα 6

P0_1.HTM


Η p0_1.htm σελίδα (εικόνα 7) είναι η πρώτη σελίδα της εισαγωγής του τηλεμαθήματος.

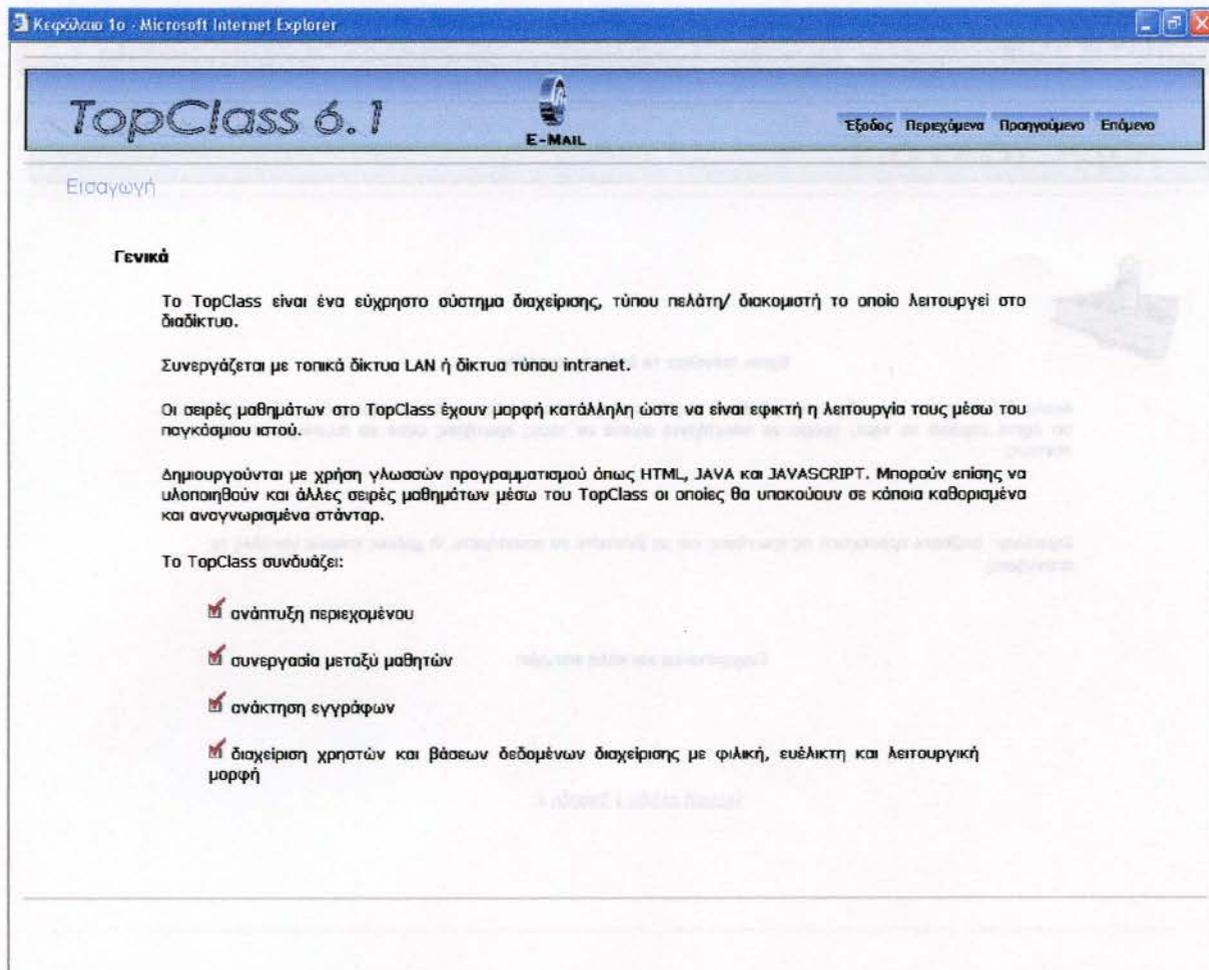

εικόνα 7

ABLE.HTM

Η able.htm (εικόνα 8) σελίδα ενημερώνει τον εκπαιδευόμενο ότι έχει τελειώσει το δεύτερο κεφάλαιο και ακολουθεί το πρώτο τεστ.

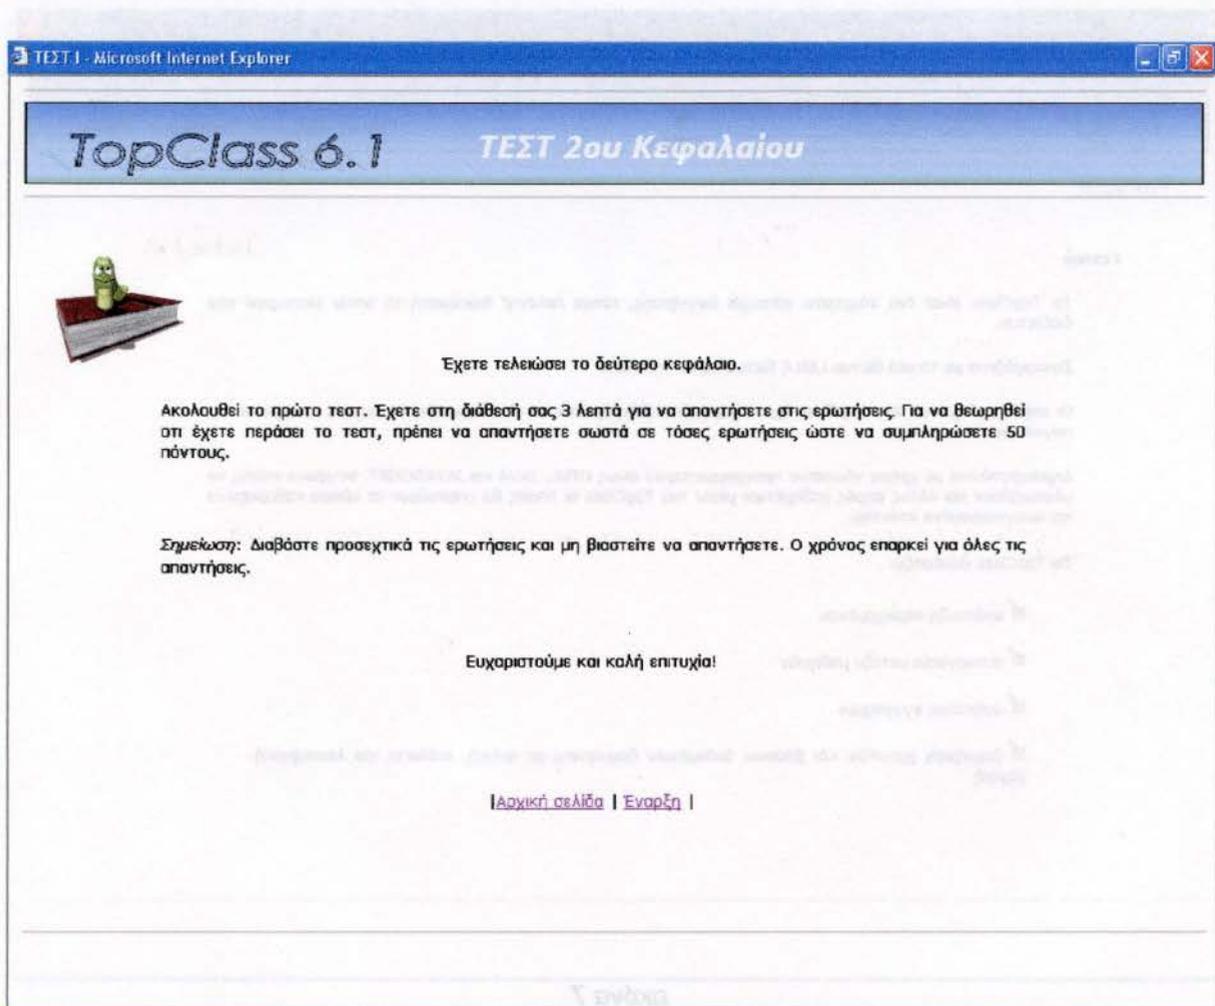


εικόνα 8

TEST1.ASP

RESULT1.ASP


Η σελίδα test 1 (εικόνα 9) παρουσιάζει το πρώτο τεστ. (Η γνήσια) εικόνα εκκλιθεί Η

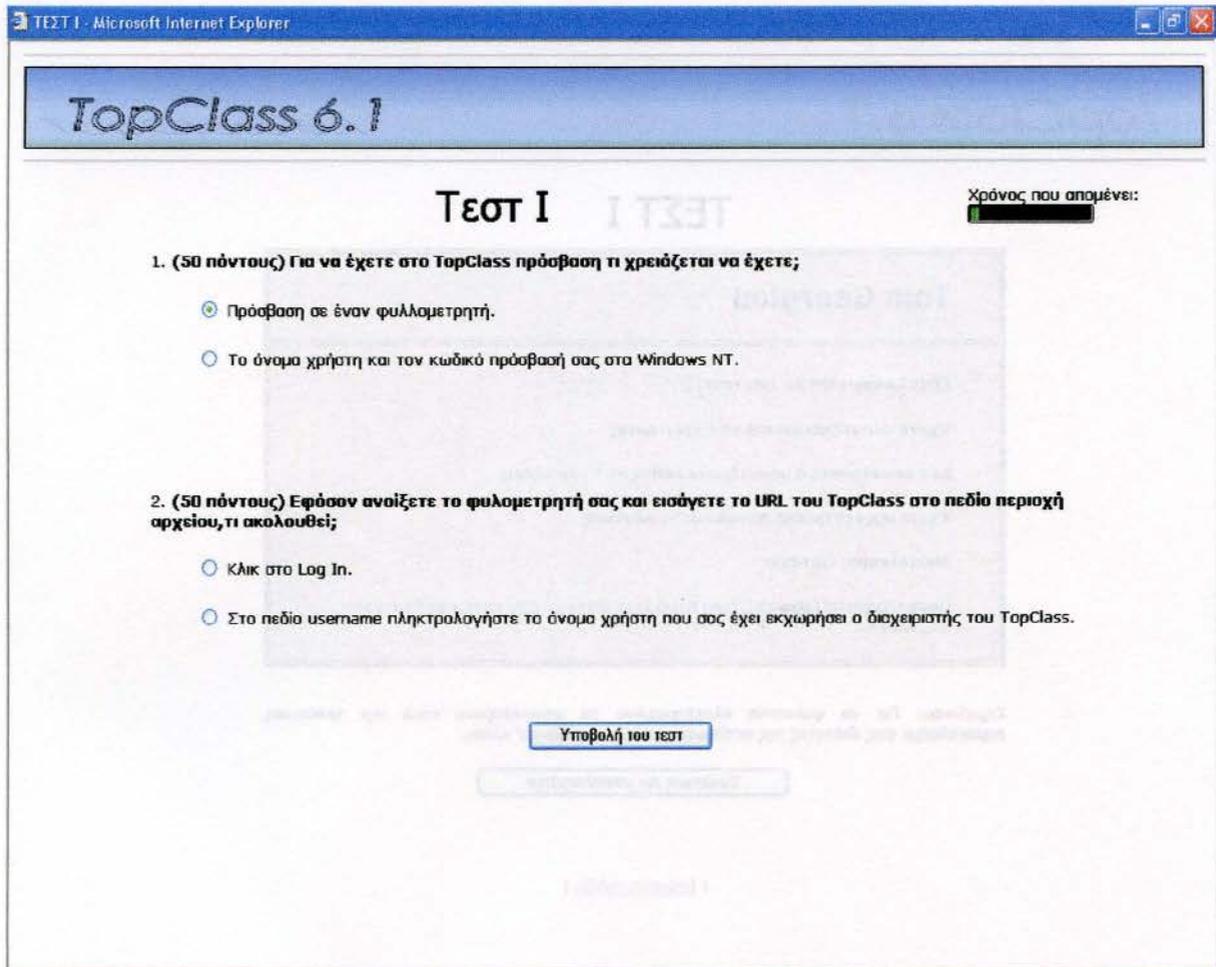

εικόνα 9

RESULTS1.ASP

Η results.asp σελίδα (εικόνα 10) εμφανίζει τα αποτελέσματα του πρώτου τεστ.

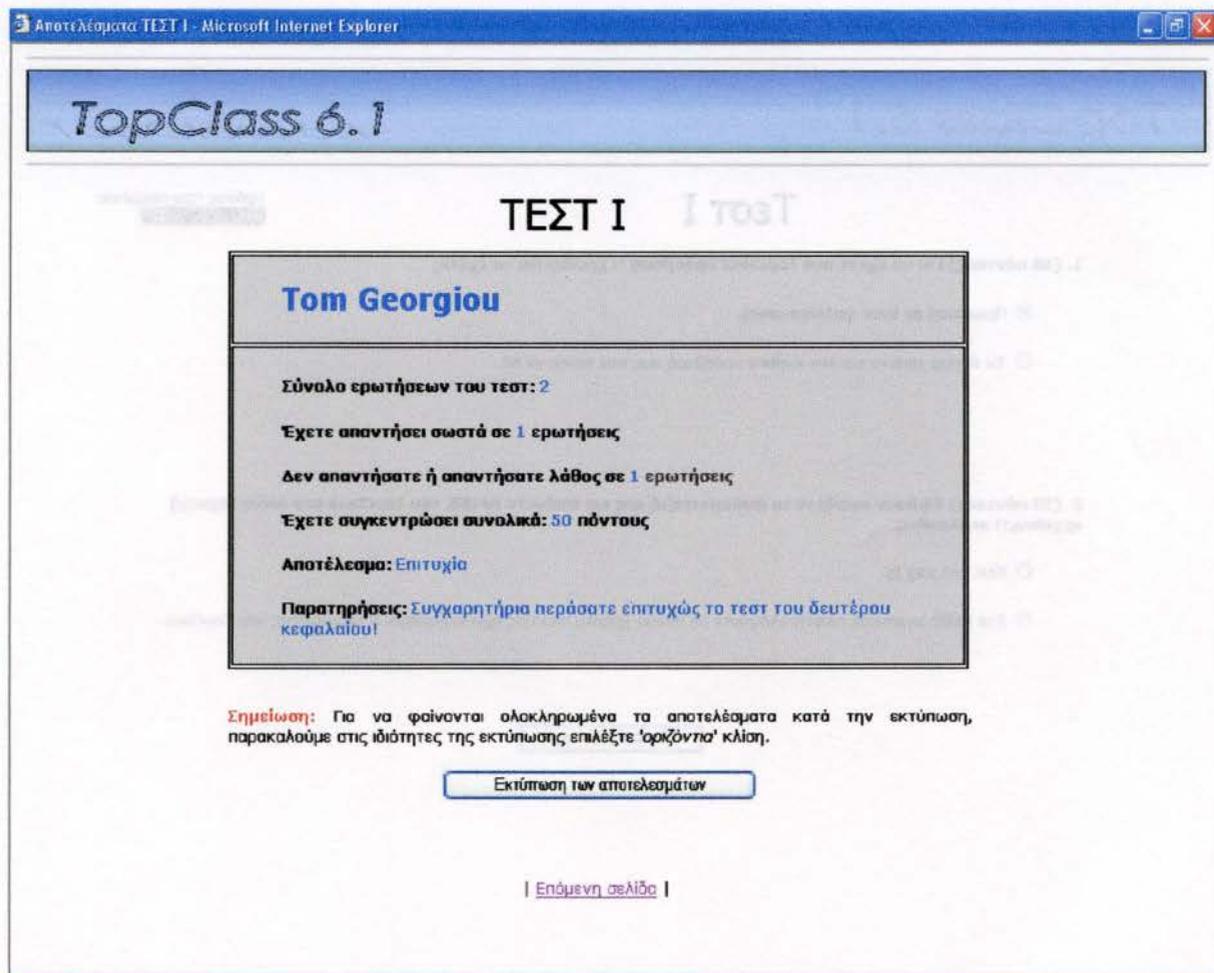

The screenshot shows a web browser window titled "Αποτελέσματα ΤΕΣΤ I - Microsoft Internet Explorer". The page content includes a blue header with "TopClass 6.1", a main heading "ΤΕΣΤ I", and a results box for "Tom Georgiou". The results box contains the following text:

- Σύνολο ερωτήσεων του τεστ: 2
- Έχετε απαντήσει σωστά σε 1 ερωτήσεις
- Δεν απαντήσατε ή απαντήσατε λάθος σε 1 ερωτήσεις
- Έχετε συγκεντρώσει συνολικά: 50 πόντους
- Αποτέλεσμα: **Επιτυχία**
- Παρατηρήσεις: Συγχαρητήρια περάσατε επιτυχώς το τεστ του δευτέρου κεφαλαίου!


Below the results box, there is a red note: "Σημείωση: Για να φαίνονται ολοκληρωμένα τα αποτελέσματα κατά την εκτύπωση, παρακαλούμε στις ιδιότητες της εκτύπωσης επιλέξτε 'αρχόνη' κλίση." and a button labeled "Εκτύπωση των αποτελεσμάτων". At the bottom, there is a link for "Επόμενη σελίδα".

εικόνα 10

NOT_ABLE .ASP

ΜΤΗ ΙΒΙΘΟΟΙΟΙΚΑ

Η not_able.asp σελίδα (εικόνα 11) ενημερώνει τους μαθητές ότι δεν έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν το τεστ, γιατί το έχουν παρακολουθήσει ξανά.

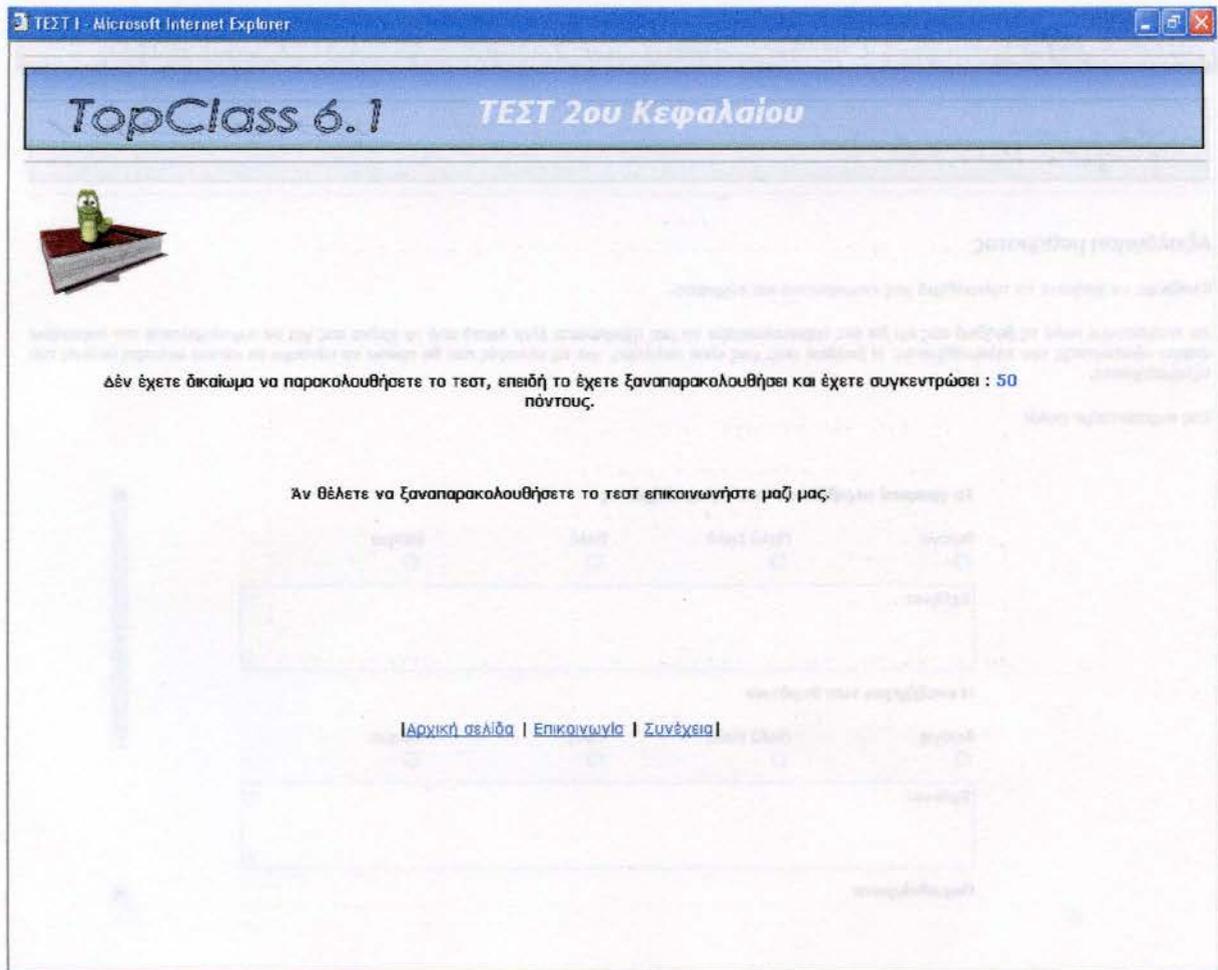


εικόνα 11

ΣΤ ενόμα

AXIOLOGISI. HTM

Η σελίδα axiologisi.htm (εικόνα 12) είναι η τελευταία του τηλεμαθήματος και εκεί καταχωρείται η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.

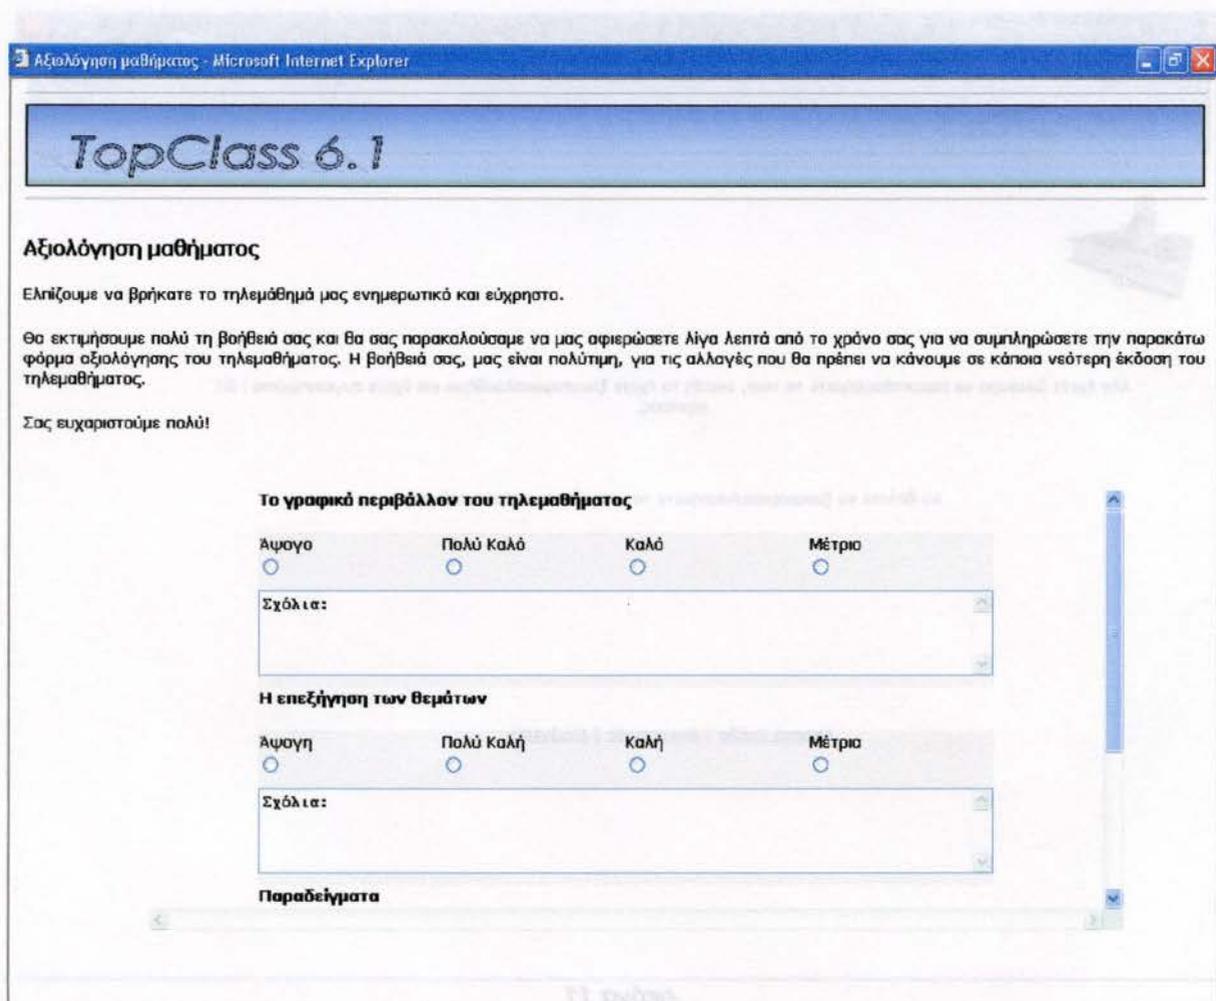

εικόνα 12

Αναφορές - Βιβλιογραφία

I. Ηλεκτρονικές διευθύνσεις

- a) Απ' τις παρακάτω διευθύνσεις αντλήθηκε φωτογραφικό υλικό:
 - www.e-view.gr
 - www.google.com.gr (κατηγορία 'Εικόνες')
- b) Στην παρακάτω διεύθυνση αναζητήθηκαν στοιχεία απ' τα οποία προέκυψαν ο πίνακας 1 σελ. 53 και το γράφημα σύγκρισης εργαλείων σχεδίασης τηλεμαθημάτων της σελ. 55:
 - www.edutools.info/course/compare/all.jsp

II. Βιβλιογραφία

- E-COMMERCE ME ASP των STEPHEN WALTHER & JONATHAN LEVINE εκδότης Μ. Γκιούρδας. Απ' το βιβλίο αυτό αντλήθηκαν ιδέες για τη σχεδίαση και την υλοποίηση της εφαρμογής.

III. Εργαλεία που συντέλεσαν στην ολοκλήρωση της εφαρμογής

- Για τη σχεδίαση της βάσης δεδομένων επιλέχτηκε η Access 2002 της Microsoft.
- Για τη σχεδίαση της εφαρμογής και του τηλεμαθήματος επιλέχτηκε το Dreamweaver mx της Macromedia.
- Για την επεξεργασία του φωτογραφικού υλικού επιλέχτηκε το Photoshop 6.0 της Adobe.
- Το έντυπο δημιουργήθηκε στο Word 2002 της Microsoft.
- Για την προεπισκόπηση των αρχείων *.asp χρησιμοποιήθηκε ο Internet Information Services (IIS) της Microsoft.