



ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ : Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ



ΟΝΟΜΑ : ΠΑΣΠΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΟΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ : ΧΑΡΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ : 1836


APTA 2004



ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PHP
DATABASE:MY SQL

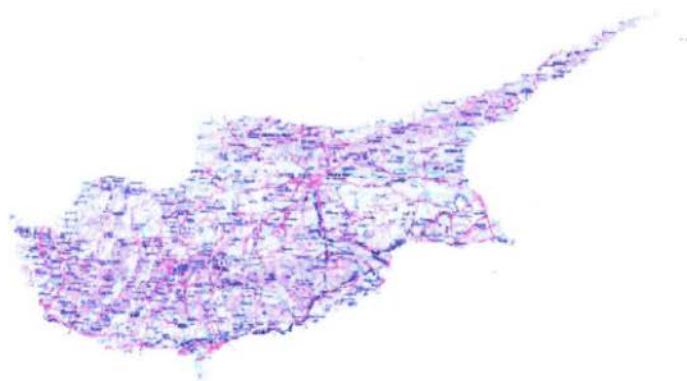

**ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ:ΠΑΣΠΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ
 Αρ. Μητρώου:1836
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΧΑΡΙΛΑΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ	2
1.1 SQL SERVER.....	2
1.2 ENTERPRISE MANAGER.....	3
1.3 INTERNET INFORMATING SYSTEM	3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ	4
2.1 ΕΠΙΛΟΓΕΣ	4
2.1.1 HOME PAGE.....	4
2.1.2 Αναζήτηση	5
2.1.3 Downloads.....	6
2.1.4 Στατιστικά	7
2.1.5 Ανακοινώσεις.....	9
2.2 ΓΕΝΙΚΑ	11
2.2.1.ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ	11
2.2.2.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.....	12
2.2.3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ	13
2.2.4.ΠΟΛΙΤΙΚΗ	14
2.3.ΠΟΛΕΙΣ	15
2.3.1.ΛΕΥΚΩΣΙΑ	15
2.3.2.ΛΕΜΕΣΣΟΣ.....	16
2.3.3.ΛΑΡΝΑΚΑ	16
2.3.4.ΠΑΦΟΣ	17
2.3.5.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ	17
2.3.6.ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ	18
2.4.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ.....	19
2.4.1. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ	20
2.4.2.ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ.....	21
2.5.ΑΛΛΑ	23
2.5.1.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	24
2.5.2.ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ	25
2.5.3.ΒΙΒΑΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ	25
2.5.4.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	27
2.6.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ	28
2.6.1.ΕΟΚΑ.....	28
2.6.2.ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ.....	29
2.6.3.ΤΙΤΙΝΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ	29
2.6.4.ΙΣΑΑΚ – ΣΩΛΟΜΟΥ	30
2.7.ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ	31
2.7.1.ΕΙΣΒΟΛΗ 1974	31
2.7.2.ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	32
2.7.3.ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ	33
2.7.4.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ	34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΩΔΙΚΑΣ.....	35
ΠΗΓΕΣ	36



ΛΕΙΠΟΥ
ΔΗΜΑΤ. & Α.
S233
20/9/19



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εργασία αυτή αφορά ένα ηλεκτρονικό περιοδικό με θέμα την Κύπρο, όπου έχει διάφορα άρθρα για μία σύντομη γνωριμία με το νησί , την ιστορία της Μεγαλονήσου όπως και για το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νησί από το 1974. Επίσης παρουσιάζει και μία σύντομη ξενάγηση στις ομορφες πόλεις του νησιού.

Το περιοδικό αυτό βασίζεται σε δύο μέρη στο header και στο footer. To header είναι το πάνω μέρος της σελίδας ,δηλαδή τις εικόνες, το δεξί και το αριστερό, τα οποία είναι τα θέματα του περιοδικού όπως και διάφορες συνδέσεις ,για στατιστικά, για διάφορα προγράμματα που μπορεί ο αναγνώστης να κατεβάσει, ημερολόγιο και πολλά άλλα, τα οποία δεν αλλάζουν ποτέ και αρκετά από αυτά είναι δυναμικά και μπορείς να έχεις μετάβαση σε αυτά από οποιανδήποτε σελίδα. Το footer αποτελείται από το κάτω μέρος της σελίδας που αναγράφει συνέχεια πόσοι επισκέφθηκαν το site και το κέντρο το οποίο προσαρμόζεται κάθε φορά με το θέμα που επιλέγει ο αναγνώστης του περιοδικού.

Η εργασία αυτή δημιουργήθηκε με το Macromedia Dreamweaver, τη γλώσσα προγραμματισμού PHP και για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η SQL.

1.1 SQL SERVER

Ο SQL SERVER,είναι ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων DBMS (Database Management System) που αναπτύχθηκε και προωθείτε από τη Microsoft και εκτελείται αποκλειστικά στα συστήματά της. Είναι ένα εμπορικό πακέτο εφαρμογών πελάτη/διακομιστή και έχει δυνατότητες βάσης δεδομένων, όπως αποστολή και λήψη μηνυμάτων, διαχείριση της ασφάλειας σύνδεσης και μας επιτρέπει να δημιουργούμε, να ανανεώνουμε και να διαχειριζόμαστε συσχετιζόμενες βάσεις.

Η σχεσιακή γλώσσα του SQL SERVER ονομάζεται Transact-SQL . Είναι μία διάλεκτος της πιο σημαντικής γλώσσας βάσεων δεδομένων της SQL που είναι συντομογραφία του Structured Query Language (Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων). Η προέλευσή της σχετίζεται με το έργο R, που αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από την IBM στις αρχές της δεκαετίας του 80 και δημιουργήθηκε με σκοπό να υλοποιήσει ένα πρωτότυπο σύστημα σχεσιακής βάσης δεδομένων, με μόνο περιορισμένη λειτουργικότητα. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Εθνικών Προτύπων (ANSI) και ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ίδρυσαν μία επιτροπή το 1982 με σκοπό να σχεδιάσει μία πρότυπη έκδοση της SQL η οποία και εκδόθηκε το 1986.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές γλώσσες σαν τις C, C++ και JAVA(που χρησιμοποιείται και λίγο σε αυτή την εργασία) που είναι γλώσσες προσανατολισμένες σε εγγραφές , η SQL είναι μία γλώσσα προσανατολισμένη προς σύνολα και μπορεί να υποβάλει ερωτήματα σε πολλές γραμμές από ένα ή περισσότερους πίνακες , χρησιμοποιώντας μόνο μία πρόταση. Επίσης οι γλώσσες προγραμματισμού που αναφέρθηκαν πιο πάνω είναι διαδικαστικές, δηλαδή περιγράφουν πως γίνεται μία εργασία βήμα προς βήμα ενώ η SQL περιγράφει τι θέλει ο χρήστης και το σύστημα είναι υπεύθυνο να βρει τον κατάλληλο τρόπο για να επιλύσει τις αιτήσεις του χρήστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

2.1 ΕΠΙΛΟΓΕΣ

2.1.1 HOME PAGE

The screenshot shows the homepage of the Cyprus Ministry of Education (http://localhost/index.php?name=home). The page features a large map of Cyprus in the center, surrounded by various icons and links. On the left, there's a sidebar with categories like ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΓΕΝΙΚΑ, ΠΟΛΕΙΣ, and ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΘΡΩΠΗ. The right side includes sections for ΆΛΛΑ, ΠΡΟΣΩΠΟΚΤΗΣ, and ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΖΩΦΟΗ ΟΣΣ ΖΗΜΕΡΑ. A sidebar on the far left lists Αρχιεπικότητα, Αναπληρωτής Υπουργού, Στατιστικά θέματα, Στατιστικά μέση, Ανανεώσιμα, Γεωγραφία, Πολιτισμός, Οικονομία, Πολιτισμός, Αεροπορία, Λεμεσός, Λαρνάκα, Παφός, Αμμοχώστος, Κατεχόμενα, and Η ιστορία της Κύπρου. The bottom status bar shows the date as Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2004, the time as 8:52 am, and the location as Local Intranet.

Η αρχική σελίδα (Home Page), παρουσιάζει στο κέντρο της το χάρτη της Κύπρου και από κάτω ένα απόσπασμα από ένα μυθιστόρημα


2.1.2 Αναζήτηση

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window with the following details:

- Title Bar:** http://localhost/index.php?name=search - Microsoft Internet Explorer
- Address Bar:** http://localhost/index.php?name=search
- Content Area:**
 - Top Row:** Logos of the Ministry of Finance and the Greek flag.
 - Left Sidebar:** A sidebar with several categories:
 - ΕΠΙΛΟΓΕΣ:** Κεραιοί σαδά, Αναζήτηση, Οικονομία, Στρατηγικά δίκτυα, Ανανεωντας.
 - ΓΕΝΙΚΑ:** ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΔΙΑΤΙΤΗΡΩΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΤΙΤΗΡΗΣ.
 - ΠΟΛΕΙΣ:** ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΘΗΝΑΣΣΟΣ, ΑΡΑΧΑΙΑ, ΕΛΛΑΣ, ΑΡΓΟΣΩΚΟΤΩΣ, ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ.
 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ:** Η ιστορία της Κύπρου, Αλεξάνδρα.
 - Center:** A search form with a dropdown menu set to "Αναζήτηση" and a text input field containing "Αναζήτηση για την Εθνική Τράπεζα της Κύπρου".
 - Right Sidebar:**
 - ΑΛΛΑ:** Ενημερωση, Ημερολόγιο, Βιβλίο Επικονιών, Επικονιών, Προτείνετε μας.
 - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ:** ΕΠΟΑ, ΕΞΑΒΙΟΒΕΝΕΝΟΙ, ΤΙΤΙΝΑ ΑΟΖΙΖΙΔΟΥ, ΙΩΑΚΑ - ΕΩΔΟΜΟΥ.
 - ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΙΩΝΑΗ ΟΣ ΖΗΜΕΡΑ:** ΕΙΣΙΩΝΑΗ 1974, ΑΙΓΑΙΑΣΑ ΔΙΑΤΑΞΙΣΣΟΥ, ΣΕΙΣΙΩΝΑΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΟΙΞΗ, Χρήσης Συνδέσεως.
 - Bottom:** A logo for "WebMaster" and copyright information: Από 10 Ιανουάριο 2004 ο απούριδος παραπομπής συνα 2394, ΖΗΜΕΡΑ : Web : 16th September 2004 , 9:02 pm.
- Taskbar:** Shows icons for Start, My Computer, Internet Explorer, and Help.
- System Tray:** Shows Local Intranet, a clock, and other system icons.

Στο κελί «ΕΠΙΛΟΓΕΣ» ο αναγνώστης του περιοδικού έχει πολλές δυνατότητες όπως να μπορεί να μπει στην “Αναζήτηση” και να πληκτρολογήσει μία λέξη για να βρει όλα τα κείμενα του περιοδικού που περιέχουν τη ζητούμενη λέξη, όπως και να ψάξει στο διαδύκτιο για αυτήν.

2.1.3 Downloads

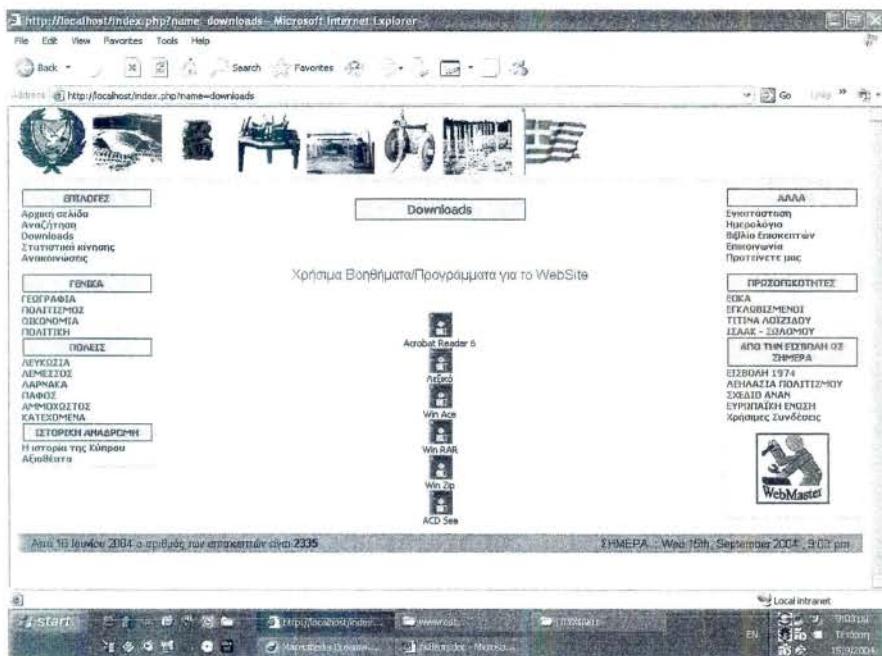

Ακόμα μπορεί να κατεβάσει ορισμένα προγράμματα από την επιλογή “Downloads”, όπως λεξικό, το Acrobat Reader 6 και το Win Zip.

2.1.4 Στατιστικά

ΕΠΙΛΟΥΓΕΣ

- Αρχική σελίδα
- Αναζήτηση
- Downloads
- Στατιστικές κατηγορίας
- Ανανεωνόμενες

ΑΛΛΑ

- Εγκαταστάσιμη
- Ηλεκτρονικό
- Βεβαία Επικεκτικών
- Επικοινωνία
- Προτείνετε μας

ΠΡΟΣΩΠΟΔΟΤΙΚΕΣ

- ΣΟΚΑ
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ
- ΤΙΤΙΝΑ ΑΟΖΙΖΛΟΝ
- ΣΙΑΛΑ - ΖΩΔΙΟΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΙΔΩΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΑ

ΕΠΙΧΟΡΙΑ 1974
ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΤΙΖΗΜΟΥ
ΕΧΑΙΟ ΑΝΑΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ
Χρήστες Συνδεόμενοι

WebMaster

Περίοδος	Βεβεριστες επίγειος ανθ. πάτων		Σύνολο	
	Επισκέψεις	Ανήσυχος Σύλλογον	Επισκέψεις	Ανήσυχος Σύλλογον
September 2004	1	25	2	89
October 2004	1	1	1	1
	1	34	9	104
	1	17	10	171
September 2004	1	208	13	2705
October 2004	1	14	1	14
			16	3264


ΣΥΝΟΛΟ: Δύναμη

Από 10 Ιουνίου 2004 ο οριζόντιος τυπος επικοινωνίας είναι 2336 ΣΗΜΕΙΑ - Wed, 15th, September 2004 9:09 pm

Local Intranet

start 3: localhost - Microsoft Internet Explorer 11:00 am 15/09/2004

Επίσης μπορεί να δει ένα πίνακα με στατιστικά στοιχεία που αφορά τις επισκέψεις του περιοδικού ανά μέρα και σε σύνολο κάποιων μηνών , όπως και για κάθε μήνα ξεχωριστά αναγράφοντας και το καλύτερο site , καλύτερο επισκέπτη και πολλά άλλα.

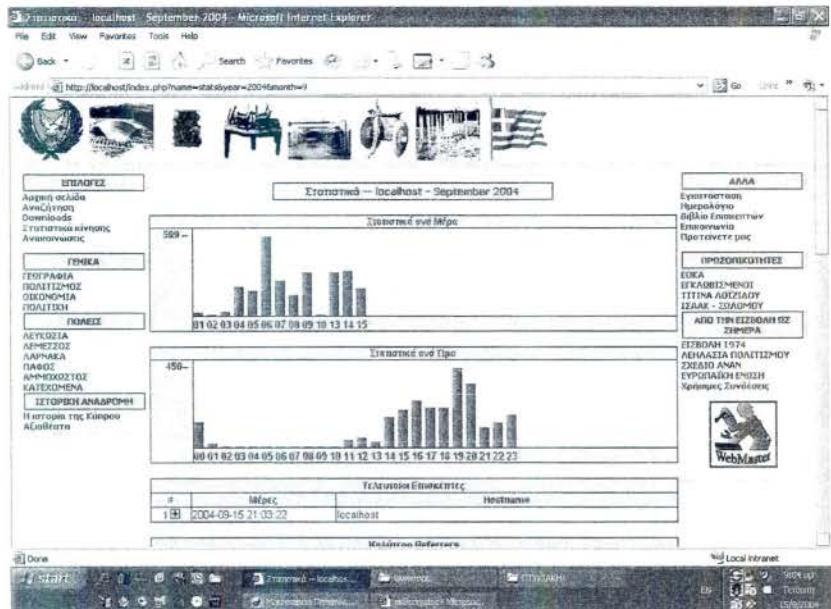

Eποντά – localhost - September 2004 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Search Favorites Forward Stop Refresh Stop

http://localhost/index.php?name=statsyear=2004month=9

#	Μήνας	Hostname
1	2004-09-15 21:03:22	localhost

#	Αντίστριψη	Referrer
1	624 23.07%	direct hit
2	3081 76.93%	local referrer

#	Αντίστριψη	URLs
1	1016 37.88%	http://localhost/rights.php
2	532 19.84%	http://localhost/system_configuration.php
3	512 19.09%	http://localhost/news.php
4	189 7.05%	http://localhost/statistics.php
5	74 2.76%	http://localhost/about.php
6	62 2.31%	http://localhost/rights.php
7	58 2.16%	http://localhost/system_configuration.php
8	43 1.60%	http://localhost/contact.php
9	23 0.85%	http://localhost/statistics.php
10	21 0.78%	http://localhost/about.php
11	14 0.52%	http://localhost/links.php
12	10 0.37%	http://localhost/economics.php
13	10 0.37%	http://localhost/rights_main.php
14	9 0.34%	http://localhost/rights_main.php
15	9 0.34%	http://localhost/statistics.php
16	9 0.34%	http://localhost/statistics_1974.php
17	9 0.30%	http://localhost/consultation.php
18	9 0.30%	http://localhost/history.php
19	8 0.29%	http://localhost/statistics_main.php

Local Intranet

Διαρροή από localhost - September, 2004 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Search Favorites Stop Go Back Forward Stop Refresh Stop

Address http://localhost/index.php?name=stats&year=2004&month=9

Από 10 Ιουνίου 2004 ο αριθμός των επικονιώσεων στην 2337 ΗΜΕΡΑ : Wed 15th, September 2004 , 9:04 pm

Local Intranet

22	71.0.26%	http://localhost/EORA.php
23	71.0.35%	http://localhost/feesfreecount.php
24	81.0.22%	http://localhost/
25	81.0.22%	http://localhost/zoomout.php
26	81.0.22%	http://localhost/reponame.php
27	81.0.22%	http://localhost/obitics.php
28	81.0.19%	http://localhost/obituary.php
29	51.0.19%	http://localhost/obit.php
30	51.0.19%	http://localhost/obit.php

Καλύτερο Visitors		
#	Λιμένες	Visitors
1	2705	100.00% localhost

Καλύτερο Searches		
#	Λιμένες	Searches
1	2705	100.00% Search

Καλύτερο Agents		
#	Λιμένες	Agents
1	2705	100.00% MSIE 6.0

Καλύτερο Operating Systems		
#	Λιμένες	Operating Systems
1	2705	100.00% Windows NT 5.1

Καλύτερο Countries		
#	Λιμένες	Countries
1	2705	100.00% Ελλάς / Ελληνικό

2.1.5 Ανακοινώσεις

Τέλος στις “Ανακοινώσεις” μπορεί να διαβάσει ότι ανακοινώνεται από όλα τα μέλη.

Από 10 Ιουνίου 2004 ο αριθμός των επικονιώσεων στην 2338 ΗΜΕΡΑ : Wed 15th, September 2004 , 9:05 pm

Local Intranet

Start http://localhost/news.php Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Search Favorites Stop Go Back Forward Stop Refresh Stop

Address http://localhost/news.php

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αρχική σελίδα Αναζήτηση Διαφορετικά Στατιστικά κινητάς Ανανεωνόμετος

ΕΝΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΤΩΝΗΣ ΟΠΟΙΟΝ ΜΑΤΙΑ ΠΙΑΤΙΚΗ

ΠΟΛΕΣ

ΑΙΓΑΙΟΣ ΩΑ ΑΙΓΑΙΟΣ ΩΑ ΔΙΑΡΗΣΑ ΓΙΑΡΗΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΘΡΩΠΗ Η ιστορία της Κύπρου Αρχαίακα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προσθήτη Ανακοίνωσης

Κωδικός: Συνθηματικό:

Συνεχίστε

ΑΙΓΑΙΑ

Επαναστροφή Ηγετάκηση Βαθύτερης πολιτιστικής Εποχής Προτείνετε μας

ΠΡΟΖΟΡΙΟΣΘΗΤΗΣ

ΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΙ ΤΙΤΛΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΖΙΑΚΑ - ΣΟΛΟΜΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΕ ΖΗΜΕΡΑ

ΕΙΣΒΟΛΗ 1974 ΑΙΓΑΙΑΣΙΑ ΠΟΔΑΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΗΣ Κροκοτς Συνέδεση

15 Ανακοίνωσης [1 από 8] →

WebMaster

Ακόμα, οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν και να βλέπουν μόνο τις δικές τους ανακοινώσεις, όπως και να γράψουν νέα ανακοίνωση ή να διαγράψουν.

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window with the following details:

- Title Bar:** http://localhost/news_admin.php?username=dimitris - Microsoft Internet Explorer
- Address Bar:** http://localhost/news_admin.php?username=dimitris
- Content Area:**
 - Top Row:** Logos of the Greek Ministry of Defense and the Greek National Emblem.
 - Section Headers:** ΕΠΙΛΟΓΕΣ, Ελληνική Ποστοπλίδου, ΓΕΝΙΚΑ, ΠΟΛΕΙΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΡΟΦΗ.
 - News Items:** Each item includes a thumbnail, title (e.g., "Επίσημη ανακοίνωση"), date (e.g., "15-9-2004"), and a link ("κάτιοντας σε αυτό το άρθρο").
 - Right Sidebar:** ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ, Εμπορικόν, Ημερολόγιο, Βαθύτελλη Επικοινωνίας, Προτονοματικές, ΠΡΟΤΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΟΚΑ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΙΤΛΑ ΑΟΖΙΖΟΥ, ΙΩΑΚΑΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΩΛΗ ΟΣ ΖΗΜΕΡΑ, ΕΙΣΩΣΗΝ 1974, ΑΕΓΑΙΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ, ΕΥΡΥΤΑΪΚΗ ΕΝΟΣΗ, Χρονικό Συνέδριος.
 - Bottom Status Bar:** Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2004 στις 19:00:06 | ΖΗΜΕΡΑ - Wed 16th, September 2004, 9:07 pm | Local Intranet

Τα επόμενα αναφέρονται σε διάφορα θέματα.
Το κελί “ΓΕΝΙΚΑ”, αφορά θέματα για τον πολιτισμό, τη γεωγραφία, την οικονομία, και την πολιτική του νησιού και το κελί “ΠΟΛΕΙΣ”, αφορά την περιγραφή των πόλεων της Κύπρου, ελεύθερων και κατεχόμενων.

2.2 ГЕНИКА

2.2.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

A screenshot of Microsoft Internet Explorer version 8.0 running on Windows 7. The title bar reads "http://localhost/geography.php - Microsoft Internet Explorer". The main content area displays a geography quiz titled "Topography and Climate". At the top, there are four images of Greek landscapes: a coastal town, a forested mountain, a river scene, and a coastal town at night. Below the images, the question asks about the location of the mountains of Crete. The page includes a sidebar with navigation links like "ΕΠΙΛΟΓΕΣ", "ΓΕΝΙΚΑ", "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ", "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ", "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ", and "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ". On the right, there are sections for "ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ", "ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ", and "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ". A "Local Intranet" icon is visible in the bottom right corner.

2.2.2.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

<http://localhost/politisos.php> Microsoft Internet Explorer

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αρχική σελίδα
Ανάψτια σελίδα
Δωρεάν άρθρα
Στατιστικά κυρώσης
Επαγγελματικές

ΓΕΝΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ

ΠΟΛΕΣ

ΑΕΓΑΙΟΣ ΔΙΑΒΑΣ
ΛΑΗΤΑΣΣΟΣ
ΛΑΡΗΣΑ
ΠΛΑΪΣ
ΛΑΗΤΟΠΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΩΝΑ

ΣΕΓΟΥΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝΙΚΗ

Η Επιτροπή της Κύπρου
 Η διεύθυνση της Κύπρου
 Απελευθερώση

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Πληθυσμός: Ο πληθυσμός της Κύπρου έχει 793.100 από τους συνολικούς 639.593 (60,7%) ανήκει στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα, που αποτελείται από 172.187 ομαδικούς κατοίκους και 627.013 διαμέρισματα. Στην ελληνοκυπριακή κοινότητα λέγονται ότι ζουν 2.000 ατόμων και 9.000 οικογένειες. Αρχαία και νεώτερα, οι από την Κύπρο έφυγες κατοίκους στην Ελλάς ή στην Κύπρο, είναι μόνιμοι ξεναγοί. Το Αγκελός είναι αυτοί που επέβαλαν με τη στρατηγική τους στρατηγική την κονκάρδα στην οποία εμπλέκεται και η γενετική της Κύπρου. Το Βασικό αρχικό στόχο ήταν η παρατήρηση της ανάπτυξης της Κύπρου, η στήριξη της οικονομίας της, η απόδοση της από την αριθμητική πλειονότητα της Ελλήνων, η προστασία της Ελληνικής γλώσσας και της παραδοσιακής της γεωγραφίας. Το θέμα της πολιτιστικής στήριξης διέπει την αρχική πορεία της συνομιλίας, αλλά και την αρχική πορεία της γεωγραφίας. Το αρχικό πρότυπο της πολιτιστικής στήριξης ήταν η προστασία της αρχικής γλώσσας και της αρχικής γεωγραφίας. Το αρχικό πρότυπο της γεωγραφίας ήταν η προστασία της αρχικής γλώσσας και της αρχικής γεωγραφίας. Το αρχικό πρότυπο της πολιτιστικής στήριξης ήταν η προστασία της αρχικής γλώσσας και της αρχικής γεωγραφίας. Το αρχικό πρότυπο της γεωγραφίας ήταν η προστασία της αρχικής γλώσσας και της αρχικής γεωγραφίας.

ΑΙΓΑΙΑ


Συντηρητική Μεταρρύθμιση
 Βεβαία Εποικοτάτων
 Επικομιδια
 Προτεντετες μονας

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΑΧΘΙΒΡΩΜΕΝΟΙ
 ΕΠΑΧΘΙΒΡΩΜΕΝΟΙ ΖΗΛΑΣ - ΖΕΛΟΝΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΒΟΛΗ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΞΩΒΟΛΗ 1974
 ΛΗΓΗΑΖΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 ΞΕΧΩΔΑ ΑΝΑΝ
 ΕΥΡΥΤΑΙΑΣ ΕΠΩΗΣ
 Χαροπας Συνάσπισης

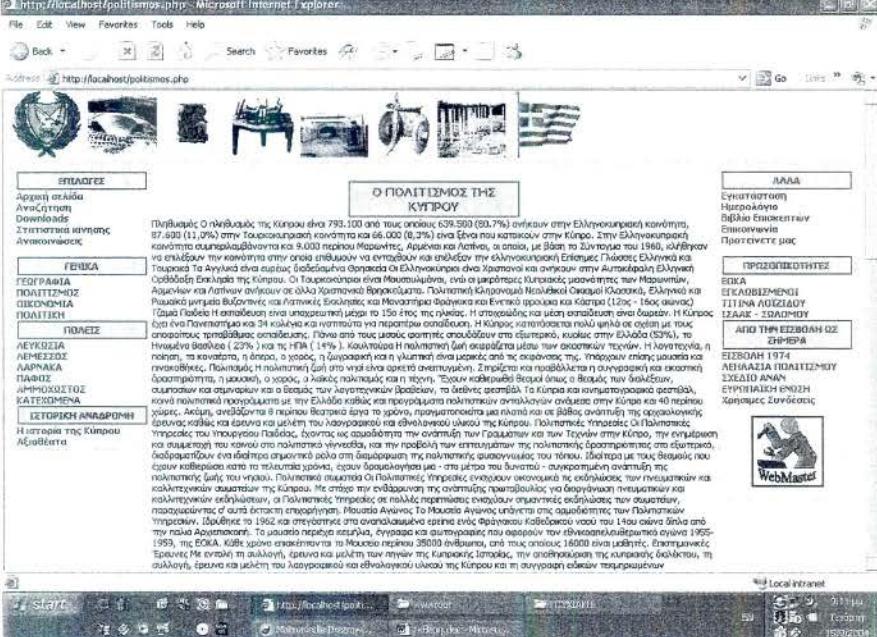

<http://localhost/politisos.php> Microsoft Internet Explorer

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αρχική σελίδα
Ανάψτια σελίδα
Δωρεάν άρθρα
Στατιστικά κυρώσης
Επαγγελματικές

ΓΕΝΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ

ΠΟΛΕΣ

ΑΕΓΑΙΟΣ ΔΙΑΒΑΣ
ΛΑΗΤΑΣΣΟΣ
ΛΑΡΗΣΑ
ΠΛΑΪΣ
ΛΑΗΤΟΠΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΩΝΑ

ΣΕΓΟΥΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝΙΚΗ

Η Επιτροπή της Κύπρου
 Η διεύθυνση της Κύπρου
 Απελευθερώση

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Πληθυσμός: Ο πληθυσμός της Κύπρου έχει 793.100 από τους συνολικούς 639.593 (60,7%) ανήκει στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα, που αποτελείται από 172.187 ομαδικούς κατοίκους και 627.013 διαμέρισματα. Στην ελληνοκυπριακή κοινότητα λέγονται ότι ζουν 2.000 ατόμων και 9.000 οικογένειες. Αρχαία και νεώτερα, οι από την Κύπρο έφυγες κατοίκους στην Ελλάς ή στην Κύπρο, είναι μόνιμοι ξεναγοί. Το Αγκελός είναι αυτοί που επέβαλαν με τη στρατηγική τους στρατηγική την κονκάρδα την οποία εμπλέκεται και η γενετική της Κύπρου. Το βασικό αρχικό στόχο ήταν η παρατήρηση της ανάπτυξης της Κύπρου, η στήριξη της οικονομίας της, η προστασία της Ελληνικής γλώσσας και της παραδοσιακής της γεωγραφίας. Το βασικό αρχικό στόχο ήταν η παρατήρηση της ανάπτυξης της Κύπρου, η στήριξη της οικονομίας της, η προστασία της Ελληνικής γλώσσας και της παραδοσιακής της γεωγραφίας.

ΑΙΓΑΙΑ


Συντηρητική Μεταρρύθμιση
 Βεβαία Εποικοτάτων
 Επικομιδια
 Προτεντετες μονας

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΑΧΘΙΒΡΩΜΕΝΟΙ
 ΕΠΑΧΘΙΒΡΩΜΕΝΟΙ ΖΗΛΑΣ - ΖΕΛΟΝΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΒΟΛΗ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΞΩΒΟΛΗ 1974
 ΛΗΓΗΑΖΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 ΞΕΧΩΔΑ ΑΝΑΝ
 ΕΥΡΥΤΑΙΑΣ ΕΠΩΗΣ
 Χαροπας Συνάσπισης

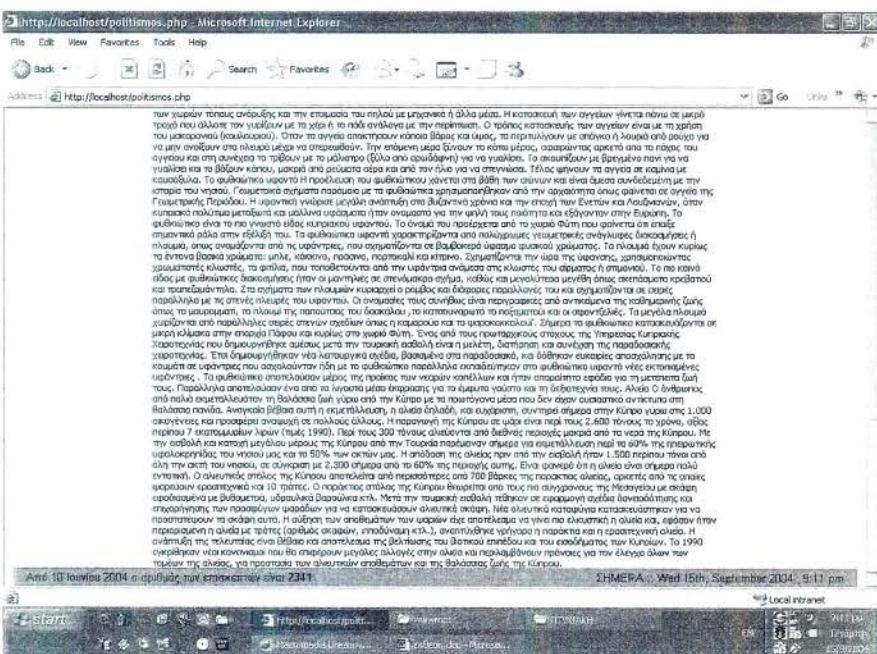

<http://localhost/politisos.php> Microsoft Internet Explorer

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αρχική σελίδα
Ανάψτια σελίδα
Δωρεάν άρθρα
Στατιστικά κυρώσης
Επαγγελματικές

ΓΕΝΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ

ΠΟΛΕΣ

ΑΕΓΑΙΟΣ ΔΙΑΒΑΣ
ΛΑΗΤΑΣΣΟΣ
ΛΑΡΗΣΑ
ΠΛΑΪΣ
ΛΑΗΤΟΠΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΩΝΑ

ΣΕΓΟΥΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝΙΚΗ

Η Επιτροπή της Κύπρου
 Η διεύθυνση της Κύπρου
 Απελευθερώση

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Πληθυσμός: Ο πληθυσμός της Κύπρου έχει 793.100 από τους συνολικούς 639.593 (60,7%) ανήκει στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα, που αποτελείται από 172.187 ομαδικούς κατοίκους και 627.013 διαμέρισματα. Στην ελληνοκυπριακή κοινότητα λέγονται ότι ζουν 2.000 ατόμων και 9.000 οικογένειες. Αρχαία και νεώτερα, οι από την Κύπρο έφυγες κατοίκους στην Ελλάς ή στην Κύπρο, είναι μόνιμοι ξεναγοί. Το βασικό αρχικό στόχο ήταν η παρατήρηση της ανάπτυξης της Κύπρου, η στήριξη της οικονομίας της, η προστασία της Ελληνικής γλώσσας και της παραδοσιακής της γεωγραφίας. Το βασικό αρχικό στόχο ήταν η παρατήρηση της ανάπτυξης της Κύπρου, η στήριξη της οικονομίας της, η προστασία της Ελληνικής γλώσσας και της παραδοσιακής της γεωγραφίας.

ΑΙΓΑΙΑ

Συντηρητική Μεταρρύθμιση
 Βεβαία Εποικοτάτων
 Επικομιδια
 Προτεντετες μονας

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΑΧΘΙΒΡΩΜΕΝΟΙ
 ΕΠΑΧΘΙΒΡΩΜΕΝΟΙ ΖΗΛΑΣ - ΖΕΛΟΝΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΒΟΛΗ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ


ΕΞΩΒΟΛΗ 1974
 ΛΗΓΗΑΖΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 ΞΕΧΩΔΑ ΑΝΑΝ
 ΕΥΡΥΤΑΙΑΣ ΕΠΩΗΣ
 Χαροπας Συνάσπισης




2.2.3. OIKONOMIA

A screenshot of a Microsoft Internet Explorer window. The address bar shows 'http://localhost/economics.php'. The page content is a search result from Google, listing various links related to economics. The browser interface includes standard menu items like File, Edit, View, Favorites, Tools, Help, and a toolbar with icons for Back, Forward, Stop, Refresh, and Search. The status bar at the bottom right shows 'ΣΗΜΕΙΑ - Wed, 16th September 2004, 9:12 pm' and 'Local Intranet'. The taskbar at the bottom has icons for Start, My Computer, My Documents, and My Network Places.

2.2.4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ

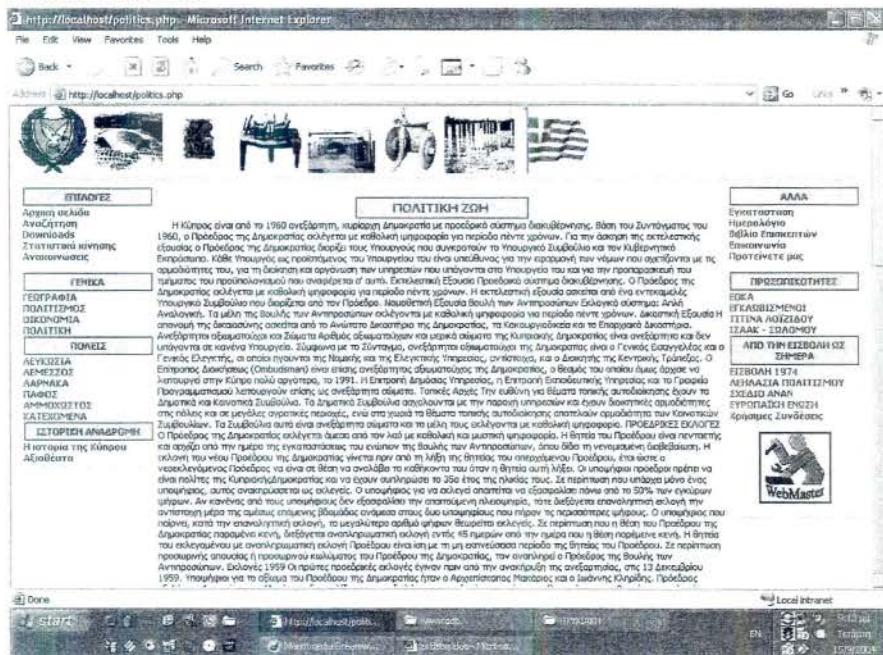

The screenshot shows the Politics page (<http://localhost/politics.php>) in Microsoft Internet Explorer. The page features a banner with four icons: a globe, a chair, a book, and the Greek flag. Below the banner is a sidebar with sections for ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (Professions), ΓΕΝΙΚΑ (General), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Regions), ΔΙΑΤΤΥΠΩΣΗΣ (Information), ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Economy), and ΔΙΑΛΟΓΟΣ (Dialogue). A large central text area discusses the history of the Ministry of Finance from 1980 to 1995, mentioning the Ministry's role in the economy and its impact on Greece's international standing. On the right side, there is a sidebar for ΑΙΓΑΙΑ (Aegean) containing links to the European Commission, the Ministry of Environment, and the Ministry of Culture. Another sidebar for ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (Personnel) includes links to the Ministry of Personnel, the Ministry of Education, and the Ministry of Health. The bottom right corner shows the date as 15/9/2004.

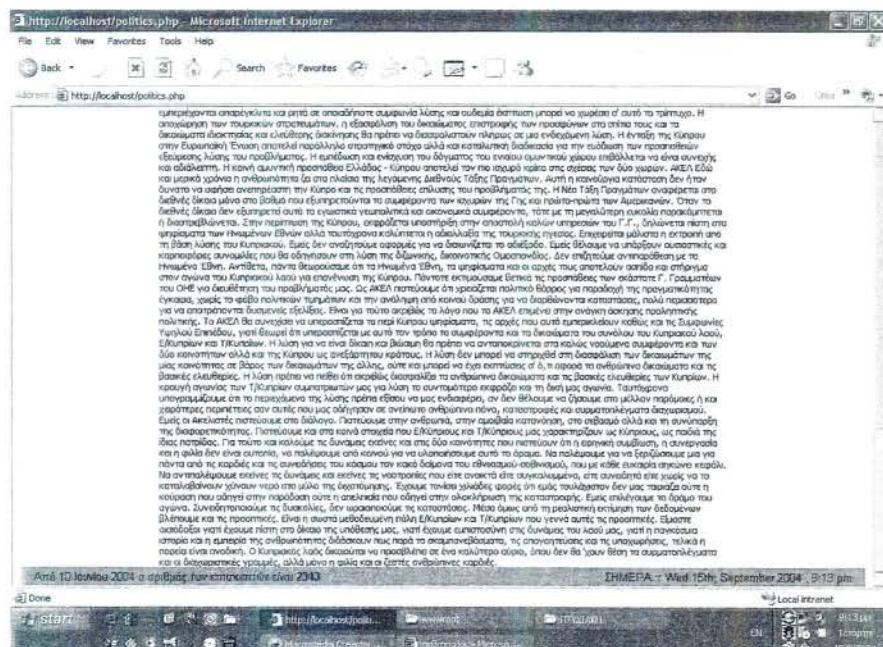

This screenshot shows the same Politics page as above, but with a different URL (<http://localhost/politics.php>). The content is identical to the previous screenshot, discussing the Ministry of Finance's role in the economy and its international impact. The sidebar on the right also remains the same, featuring links to the European Commission, the Ministry of Environment, the Ministry of Culture, the Ministry of Personnel, the Ministry of Education, and the Ministry of Health. The bottom right corner shows the date as 15/9/2004.

2.3.ΠΟΛΕΙΣ

2.3.1.ΛΕΥΚΩΣΙΑ

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window displaying the website for Nicosia, Cyprus. The page features the coat of arms of Nicosia at the top left, followed by a large image of the Cypriot flag. Below these are several smaller images of historical and cultural significance. A central section contains text in Greek and English. On the left side, there are three vertical columns of text: 'ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ' (Businesses), 'ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ' (Geography), and 'ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ' (Culture). On the right side, there are two vertical columns: 'ΑΙΓΑΙΑ' (Aegean) and 'ΠΡΙΞΙΑΝΙΔΗΤΙΚΕΣ' (Prussian). At the bottom, there is a footer with the text 'Από την Κύπρο - Η ιστορία της Κύπρου' (From Cyprus - The history of Cyprus) and the date 'Αύγουστος 2004'. The status bar at the bottom of the browser window shows the URL 'http://localhost/nicosia.php' and the date 'Wednesday, September 21 2004, 9:14 pm'.

2.3.2.ΛΕΜΕΣΣΟΣ

[http://localhost/limesos1.php - Microsoft Internet Explorer](http://localhost/limesos1.php)

File Edit View Favorites Tools Help

Address http://localhost/limesos1.php

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΝΤΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΤΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΔΑΣ

ΗΙΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΡΟΝΗ

Η Ιστορία της Κύπρου

Δεδομένα

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΝΤΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΤΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΔΑΣ

ΗΙΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΡΟΝΗ

Η Ιστορία της Κύπρου

Δεδομένα

ΑΙΓΑΙΑ

Επικεπτώσεις
Πρωτότοκη
Βιβλιού Επικονιανή
Επικονιανή
Προτείνετε μας

ΠΡΟΣΟΠΟΠΟΙΗΤΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΝΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΕΜΕΝΟΙ
ΤΙΤΛΑ ΑΟΖΙΖΑΙΟΥ
ΙΖΑΚ - ΖΩΑΜΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΩΣ ΣΗΜΕΙΑ

ΕΙΣΒΟΛΗ 1974
ΛΕΗΜΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ
Τρούγκας Συνδέσμος

WebMaster

Από 10 Ιουνίου 2004 στην αρχή της επονομάτων στις 2345 ΣΗΜΕΙΑ -- Wed, 15th, September 2004, 9:15 pm

Local Intranet

2.3.3.ΛΑΡΝΑΚΑ

[http://localhost/larnaka.php - Microsoft Internet Explorer](http://localhost/larnaka.php)

File Edit View Favorites Tools Help

Address http://localhost/larnaka.php

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΝΤΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΤΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΔΑΣ

ΗΙΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΡΟΝΗ

Η Ιστορία της Κύπρου

Δεδομένα

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΝΤΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΤΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΔΑΣ

ΗΙΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΡΟΝΗ

Η Ιστορία της Κύπρου

Δεδομένα

ΑΙΓΑΙΑ

Επικεπτώσεις
Ηαζαράκηα
Βιβλιού Επικονιανή
Επικονιανή
Προτείνετε μας

ΠΡΟΣΟΠΟΠΟΙΗΤΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΝΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΕΜΕΝΟΙ
ΤΙΤΛΑ ΑΟΖΙΖΑΙΟΥ
ΙΖΑΚ - ΖΩΑΜΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΩΣ ΣΗΜΕΙΑ

ΕΙΣΒΟΛΗ 1974
ΛΕΗΜΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ
Κρούγκας Συνδέσμος

WebMaster

Από 10 Ιουνίου 2004 στην αρχή της επονομάτων στις 2346 ΣΗΜΕΙΑ -- Wed 16th, September 2004, 9:16 pm

Local Intranet

2.3.4.ΠΑΦΟΣ

Αρχαίο στάδιο
Αντίγκυρη¹
Διονύσειος
Ζευγόποτα Κηφινίους
Ανθενώνας

ΓΕΝΙΚΑ
Γεωγραφία
Πολιτισμός
Οικονομία
Πολιτική

ΠΟΛΕΣ
Αγκυρία
Λεμεσός
Αράκα
Πάφος
Αρναούτος
Κατερίνηνα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΥΗ
Η ιστορία της Κύπρου
Αρίστερη

Επίσημη σελίδα της Αρχαίας Πάφου, που υπέστη από αιχμήτη μερική διάρκεια στη διάσταση της Κύπρου. Ο πολιτισμός της είναι περίπου 27.000 και θυμάτων οι λεγόμενοι γάλαζα και μηγιόλια. Το άνωβρο υπήρξε ο χρόνος από τον διάσπολο εποχή στην οποία η πόλη ήταν το μεγαλύτερο πόλη στην Κύπρο. Σήμερα η Πάφος ανδαλύει με βαθύτερης ιστορίας από την υπόλοιπη, με λεγόμενη παπική Βασιλεία. Άλλη κίνητρα πόλης κερδίζεις την λαϊκότητα της, που διασταύρωνται με την αρχαία μερική της Αρχαίας Πάφου.

ΠΑΦΟΣ

Επίσημη σελίδα της Αρχαίας Πάφου, που υπέστη από αιχμήτη μερική διάρκεια στη διάσταση της Κύπρου. Ο πολιτισμός της είναι περίπου 27.000 και θυμάτων οι λεγόμενοι γάλαζα και μηγιόλια. Το άνωβρο υπήρξε ο χρόνος από τον διάσπολο εποχή στην οποία η πόλη ήταν το μεγαλύτερο πόλη στην Κύπρο. Σήμερα η Πάφος ανδαλύει με βαθύτερης ιστορίας από την υπόλοιπη, με λεγόμενη παπική Βασιλεία. Άλλη κίνητρα πόλης κερδίζεις την λαϊκότητα της, που διασταύρωνται με την αρχαία μερική της Αρχαίας Πάφου.

ΑΛΛΑ
Εγκαταστάσεις
Ηλεκτρομόνια
Βεβαίο Εποκεπτικές
Επικοινωνίες
Προτερήτες

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΤΕΣ
ΕΙΔΗ
ΕΠΕΔΙΟΒΙΖΕΙΝΟΙ
ΤΙΤΙΝΑ ΑΟΖΙΖΑΙΟΥ
ΙΣΑΑΚ - ΖΩΑΙΜΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΙΩΝΗ ΩΣ ΖΗΜΕΡΑ
ΕΙΣΙΩΝΗ 1974
ΛΕΗΓΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΣΕΔΟ ΑΝΑΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΗ
Κρήτης Συνδέσεις

WebMaster

Από 10 Ιουνίου 2004 ο αριθμός των σπουδαστών είναι 2347 ΣΗΜΕΡΑ : Wed 16th, September 2004, 9:15 pm

2.3.5.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Αρχαίο στάδιο
Αντίγκυρη¹
Διονύσειος
Ζευγόποτα Κηφινίους
Ανθενώνας

ΓΕΝΙΚΑ
Γεωγραφία
Πολιτισμός
Οικονομία
Πολιτική

ΠΟΛΕΣ
Αγκυρία
Λεμεσός
Αράκα
Πάφος
Αρναούτος
Κατερίνηνα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΥΗ
Η ιστορία της Κύπρου
Αρίστερη

Η νοσοκομοκαΐδη για του νησιού. Μόλις φτάσει στο νοσοκομείο μέρες, του γνωρίζει πάρες από τις θεωρητικές δίβες της Δευτέρας, ίσως η σίσηση σίνα διαφορετική. Στην πλευρά Αμμοχώστου υπάρχουν δύο παραδοσιακές εστίες, το Παρθενών και την Αγία Νάτα. Το Παρθενών όπου δεσπόζει από την καπνωπόνη λέπτη της Αμμοχώστου, με το παρόλο πέπειται τον Πρωτόρο και την Πόρνηρα σκινένται με αισιοδοξία για διστάσια και δινές δικαιώματα. Σύμφωνα, με πολλούς οντογνωμόνας στην περιοχή προέρχονται τα παραδοσιακά παιδιά της Αμμοχώστου, πορεύονται στα σχολεία και αποτελούν την αγαπητή της Λευκωσίας πόλη. Η πόλη γένεται πάντα από την παραδοσιακή μαζί με την παραδοσιακή γλώσσα, η παραδοσιακή φαγητό και την παραδοσιακή μάστιγα. Το δέλτα της παραδοσιακής της Αγίας Νάτας, που εντυπωτίζει και δινέ ζερέα, με το Βενετσιάνικο Μεσαίτισα στη κάτινα, γένεται εξιλαστικό πεζογέλαιο από τη θηραμψέστα παραδοσιακό θέρετο της ανατολικής Μεσογείου. Οι χρήσιμες αμύνσεις, η πεντασελίδη βέλλωσσα παραπόνητα θενάρησα, τα εστιατορία, οι ταβέρνες, οι διακοπές, με τους βερβεσμούντας σπαταλιστές, θηγαυίνουνταν επιρροές από την παραδοσιακή μάστιγα της Λαζαρίτης, που στο ορεινό χώρο της Κύπρου έγινε πιο γρήγορης καρφετής των γηών. Στο Λαζαρίτη ήταν οι πελάρησες Αγγελίνες του Ιωαννίτεω, ένα σπάνιο φράσο που στο κρύσταλλο έγινε μόνο με ηλικίαν νερά του βουβά και μερέσχλοντα περιέλειψε τους κατοίκους της να της θεωρούν πινετά.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Η νοσοκομοκαΐδη για του νησιού. Μόλις φτάσει στο νοσοκομείο μέρες, του γνωρίζει πάρες από τις θεωρητικές δίβες της Δευτέρας, ίσως η σίσηση σίνα διαφορετική. Στην πλευρά Αμμοχώστου υπάρχουν δύο παραδοσιακές εστίες, το Παρθενών και την Αγία Νάτα. Το Παρθενών όπου δεσπόζει από την καπνωπόνη λέπτη της Αμμοχώστου, με το παρόλο πέπειται τον Πρωτόρο και την Πόρνηρα σκινένται με αισιοδοξία για διστάσια και δινές δικαιώματα. Σύμφωνα, με πολλούς οντογνωμόνας στην περιοχή προέρχονται τα παραδοσιακά παιδιά της Αμμοχώστου, πορεύονται στα σχολεία και αποτελούν την αγαπητή της Λευκωσίας πόλη. Η πόλη γένεται πάντα από την παραδοσιακή μαζί με την παραδοσιακή γλώσσα, η παραδοσιακή φαγητό και την παραδοσιακή μάστιγα. Το δέλτα της παραδοσιακής της Αγίας Νάτας, που εντυπωτίζει και δινέ ζερέα, με το Βενετσιάνικο Μεσαίτισα στη κάτινα, γένεται εξιλαστικό πεζογέλαιο από τη θηραμψέστα παραδοσιακό θέρετο της ανατολικής Μεσογείου. Οι χρήσιμες αμύνσεις, η πεντασελίδη βέλλωσσα παραπόνητα θενάρησα, τα εστιατορία, οι ταβέρνες, οι διακοπές, με τους βερβεσμούντας σπαταλιστές, θηγαυίνουνταν επιρροές από την παραδοσιακή μάστιγα της Λαζαρίτης, που στο ορεινό χώρο της Κύπρου έγινε πιο γρήγορης καρφετής των γηών. Στο Λαζαρίτη ήταν οι πελάρησες Αγγελίνες του Ιωαννίτεω, ένα σπάνιο φράσο που στο κρύσταλλο έγινε μόνο με ηλικίαν νερά του βουβά και μερέσχλοντα περιέλειψε τους κατοίκους της να της θεωρούν πινετά.

ΑΛΛΑ
Εγκαταστάσεις
Ηλεκτρομόνια
Βεβαίο Εποκεπτικές
Επικοινωνίες
Προτερήτες

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΤΕΣ
ΕΙΔΗ
ΕΠΕΔΙΟΒΙΖΕΙΝΟΙ
ΤΙΤΙΝΑ ΑΟΖΙΖΑΙΟΥ
ΙΣΑΑΚ - ΖΩΑΙΜΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΙΩΝΗ ΩΣ ΖΗΜΕΡΑ
ΕΙΣΙΩΝΗ 1974
ΛΕΗΓΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΣΕΔΟ ΑΝΑΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΗ
Κρήτης Συνδέσεις


WebMaster

Από 10 Ιουνίου 2004 ο αριθμός των σπουδαστών είναι 2318 ΣΗΜΕΡΑ : Wed 16th, September 2004, 9:16 pm

2.3.6. KATEXOMENA MEPH

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window with the URL <http://localhost/katexomena.php>. The page title is "KATEXOMENA". It features a header with the Greek flag and several decorative icons. Below the header is a sidebar with sections for ΕΠΙΛΟΓΕΣ (Επιλογή ανάδειξης, Διανομέατος, Στρατιωτικό κίνημα, Αναπονητικός), ΓΕΝΙΚΑ (Γεωγραφία, Δημοτικότης, Οικονομία, Πολιτική), ΠΡΩΤΕΣ (Αγροκτάσια, Λεμβός, Αρμάκα, Πάνδι, Ανθεκτικότης, Τάξεωση), ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΔΡΙΔΡΟΦΙΑ (Η ιστορία της Κύπρου, Αριστοτέλης), and ΛΟΓΟΤΥΦΟΙ (Επιλογή ανάδειξης). The main content area is titled "ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ" and contains text about the occupied areas of the Republic of Cyprus, mentioning the 1974 Turkish Invasion and the subsequent division of the island. It includes a map and several small images of historical figures and symbols. On the right side, there are two boxes: "ΑΔΑΑ" (Εγκυρωτικό Ημερολόγιο, Βιβλιο Επικοινωνίας, Επικοινωνίας Προτερεύουσας) and "ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΤΗΤΕΣ" (ΟΣΚΑ, ΕΓΓΟΝΙΔΙΟΝ ΕΠΟΙΚΙΑΣ ΤΙΤΤΑ ΑΟΔΙΖΙΑΝΟΥ ΣΠΑΚ - ΕΞΟΡΙΟΥ). A large "ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗΝ ΉΣ ΕΙΝΑΙΡΕΑ" logo is present. The bottom right corner shows "Local intranet".

This screenshot shows the same Microsoft Internet Explorer window with the URL <http://localhost/katexomena.php>. The layout is identical to the previous screenshot, displaying the "KATEXOMENA" page content. The sidebar and right-hand boxes are also present. The "ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗΝ ΉΣ ΕΙΝΑΙΡΕΑ" logo is visible at the bottom right. The bottom right corner again shows "Local intranet".

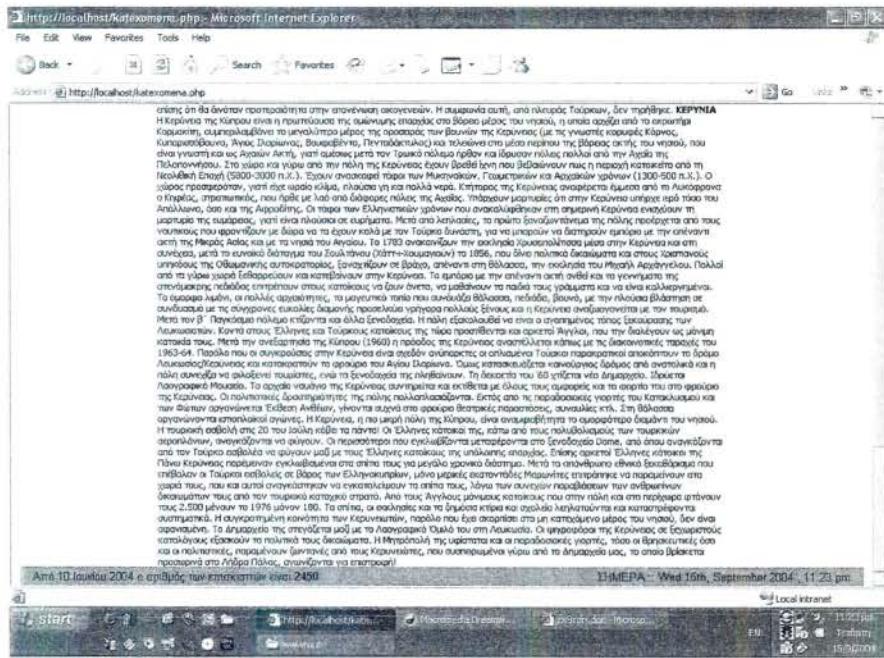

2.4. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το τελευταίο κελί της αριστερής μεριάς αφορά τα αξιοθέατα της Μεγαλονήσου και την ιστορική αναδρομή του νησιού.

2.4.1. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

A screenshot of Microsoft Internet Explorer window titled "Microsoft Internet Explorer". The address bar shows "http://localhost/history.php". The main content area displays a history page from "http://localhost/history.php". The page contains a large amount of Greek text detailing historical events, specifically focusing on the 1821 Revolution and the formation of the Hellenic Republic. It includes several hyperlinks to other pages like "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΜΑΤΟΣ", "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ", and "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΝΑΣ". The browser interface includes standard buttons for Back, Forward, Stop, Refresh, and Home, along with a search bar and a favorites menu.

Ano 17 Janvier 2004 à 19h09 minz taz ammanatay réf. 234

ENIGMA - Wed 15th September 2004 - 9:16 am

2.4.2. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Υπάρχουν πέντε σελίδες και ο αναγνώστης μπορεί να μεταβεί στις άλλες σελίδες επιλέγοντάς τις από κάτω.

Σελίδα 1:

- ΕΠΙΛΟΓΕΣ:** Αρχικό σελίδα, Αναζήτηση, Δοκιμώσις, Στετοποιητικό κίνημας, Ανακοινώσεις.
- ΓΕΝΙΚΑ:** ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΙΟΝΙΑΤΙΚΗ.
- ΠΟΛΕΣ:** ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΕΓΑΙΟΣ ΕΩΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΦΑΣ, ΑΜΦΙΚΟΪΩΤΟΣ, ΚΑΤΕΖΩΝΗΝΑ.
- ΣΕΓΟΡΧΙΟΝ ΑΝΑΔΡΟΜΗ:** Η ιστορία της Κύπρου, Αξιοθέατα.
- Αξιοθέατα:** Φωτογραφίες από την Κύπρο.
- ΑΝΑ:** Ενημερωτικό, Ναυροκάντι, Βάθλια Επικεκτική, Επικοινωνία, Προτείνετε μας.
- ΠΡΟΣΩΠΟΚΟΠΤΗΣ:** ΕΔΚΑ, ΕΠΑΛΛΙΩΜΕΝΟΙ, ΤΙΤΛΑ ΑΟΖΙΔΑΙΟΥ, ΙΩΑΚΑΣ - ΣΩΑΡΟΜΟΥ.
- ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΟΦΩΝ ΩΣ ΖΗΜΕΡΑ:** ΕΙΣΒΟΛΗ 1974, ΛΕΗΜΑΣΑ ΠΟΔΙΤΣΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΗ, Χρήσιμες Συνέδεσης.
- WebMaster:** Λογότυπο του WebMaster.

Σελίδα 2:

- ΕΠΙΛΟΓΕΣ:** Αρχικό σελίδα, Αναζήτηση, Δοκιμώσις, Στετοποιητικό κίνημας, Ανακοινώσεις.
- ΓΕΝΙΚΑ:** ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΙΟΝΙΑΤΙΚΗ.
- ΠΟΛΕΣ:** ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΕΓΑΙΟΣ ΕΩΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΦΑΣ, ΑΜΦΙΚΟΪΩΤΟΣ, ΚΑΤΕΖΩΝΗΝΑ.
- ΣΕΓΟΡΧΙΟΝ ΑΝΑΔΡΟΜΗ:** Η ιστορία της Κύπρου, Αξιοθέατα.
- Αξιοθέατα:** Φωτογραφίες από την Κύπρο.
- ΑΝΑ:** Ενημερωτικό, Ναυροκάντι, Βάθλια Επικεκτική, Επικοινωνία, Προτείνετε μας.
- ΠΡΟΣΩΠΟΚΟΠΤΗΣ:** ΕΔΚΑ, ΕΠΑΛΛΙΩΜΕΝΟΙ, ΤΙΤΛΑ ΑΟΖΙΔΑΙΟΥ, ΙΩΑΚΑΣ - ΣΩΑΡΟΜΟΥ.
- ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΟΦΩΝ ΩΣ ΖΗΜΕΡΑ:** ΕΙΣΒΟΛΗ 1974, ΛΕΗΜΑΣΑ ΠΟΔΙΤΣΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΗ, Χρήσιμες Συνέδεσης.
- WebMaster:** Λογότυπο του WebMaster.

http://localhost/sights.php?page=3 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Go Stop Refresh Favorites

Search

http://localhost/sights.php?page=3

Αναζήτηση Δωρεάδα Στρατηγικές κίνησης Ανανεωμένες

ΓΕΝΙΚΑ
Γεωγραφία
Πολιτισμός
Οικονομία
Πολιτική

ΠΟΛΕΣ
Αθεξιδία
Αμεριζός
Λαρνάκα
Πάφος
Αμμοχώστος
Κατεχόμενα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΦΗ
Η ιστορία της Κύπρου
Αξιότερα

Φωτογραφίες από την Κύπρο

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΕΣ
ΕΩΚΑ
ΕΚΑΒΑΙΖΙΜΕΝΟΙ
ΤΙΤΤΑ ΛΟΣΙΖΙΔΟΥ
ΙΖΑΑ - ΖΩΔΙΑΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΕ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΙΣΒΟΛΗ 1974
ΛΕΗΜΑΖΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Χρήσιμες Συνέδεσης

WebMaster

[1] [2] [3] [4] [5]

Core Local Intranet

http://localhost/sights.php?page=4 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Go Stop Refresh Favorites

http://localhost/sights.php?page=4

Αναζήτηση Δωρεάδα Στρατηγικές κίνησης Ανανεωμένες

ΓΕΝΙΚΑ
Γεωγραφία
Πολιτισμός
Οικονομία
Πολιτική

ΠΟΛΕΣ
Αθεξιδία
Αμεριζός
Λαρνάκα
Πάφος
Αμμοχώστος
Κατεχόμενα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΦΗ
Η ιστορία της Κύπρου
Αξιότερα

Φωτογραφίες από την Κύπρο

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΕΣ
ΕΩΚΑ
ΕΚΑΒΑΙΖΙΜΕΝΟΙ
ΤΙΤΤΑ ΛΟΣΙΖΙΔΟΥ
ΙΖΑΑ - ΖΩΔΙΑΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΕ ΣΗΜΕΡΑ


ΕΙΣΒΟΛΗ 1974
ΛΕΗΜΑΖΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Χρήσιμες Συνέδεσης

WebMaster

[1] [2] [3] [4] [5]

Από 10 Ιούνιο 2004 ο πρώτος παραστατικός είναι 2353 ΣΗΜΕΡΑ - Wed 19th September 2014, 9:16 pm


Core Local Intranet

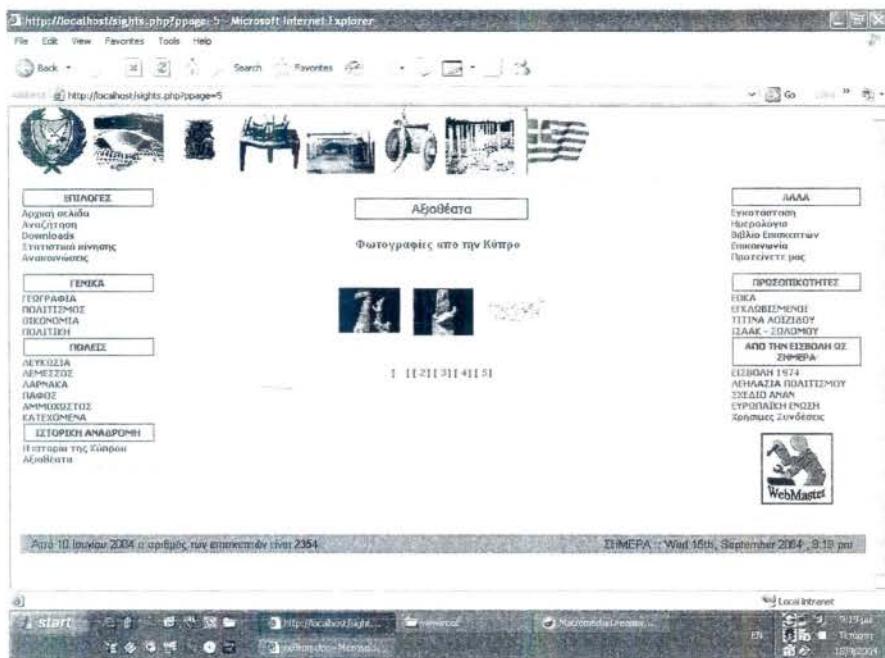


2.5. ΑΛΛΑ

Στη δεξιά μεριά το κελί “ΑΛΛΑ” περιέχει, την “Εγκατάσταση”, η οποία αφορά χαρακτηριστικά στοιχεία του συστήματος

2.5.1.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

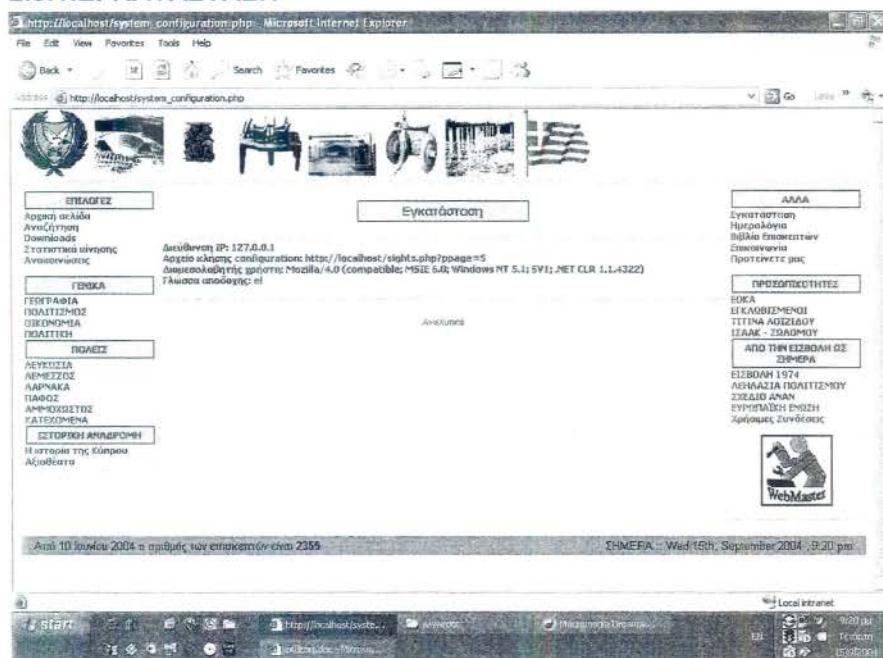

και όταν επλέξουμε “εγκατάσταση” αναλυτικά, εμφανίζεται η πάρακάτω εικόνα.

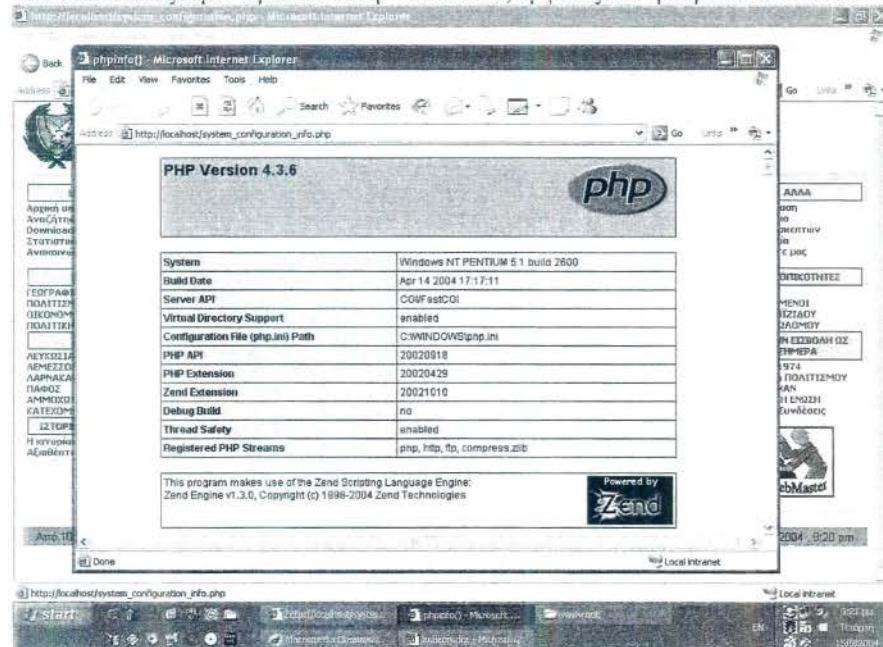

2.5.2.ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Από 10 Ιουνίου 2004 ο αριθμός των επισκεψτών είναι 2356.

ΣΗΜΕΡΑ: Wed 16th, September 2004, 9:22 pm


το “Ημερολόγιο”, που παρουσιάζει το μήνα, την ημερομηνία και τη μέρα,

2.5.3.ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

15th September 2004 - 07:00:53 PM

6:

yiooyu

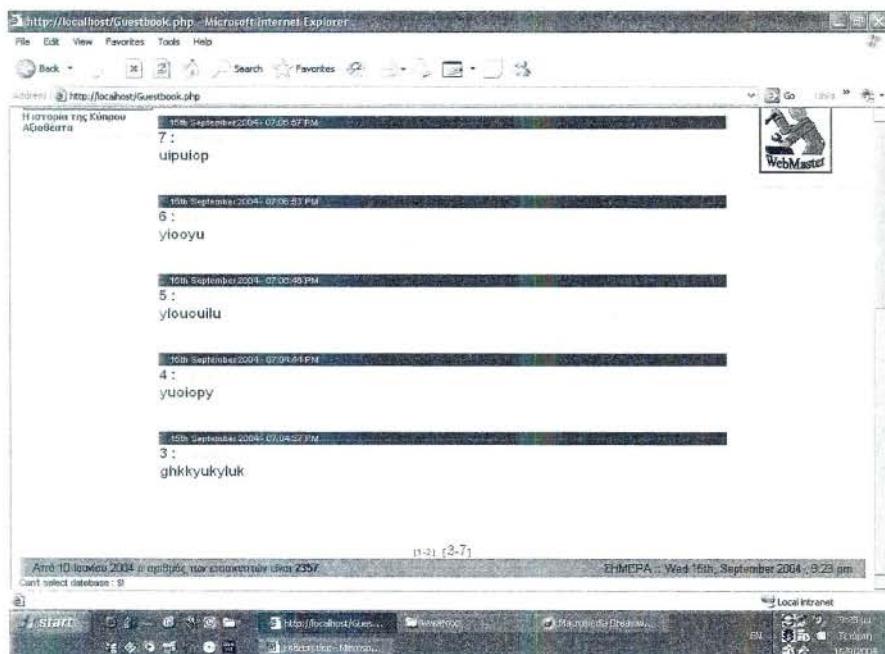

το “Βιβλίο Επισκεπτών” στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να διατυπώνουν τα σχόλια τους,

2.5.4.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window displaying a contact form. The URL in the address bar is <http://localhost/contact.php>. The page has a decorative header with various icons. On the left, there's a sidebar with sections for "ΕΠΙΛΟΓΕΣ" (selections) containing "Αρχείο στάθμης", "Αναζήτηση", "Downloads", "Στοιχεία επικοινωνίας", and "Ανακοινώσεις". Below this are sections for "ΓΕΝΙΚΑ" (General) with "Γερμανία", "Πρατήρια", "Οικονομία", and "Πολιτική"; "ΠΟΛΕΙΣ" (Cities) with "Αγία Πετρούπολη", "Αθήνα", "Λεμεσός", "Λάρνακα", "Πάφος", "Αρμονίδες", and "Κατερίνη"; and "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΘΟΡΟΦΗ" (Historical Anthology) with "Η ιστορία της Κύπρου". The main content area has a title "Επικοινωνήστε Μαζί μας" (Contact us together). It includes fields for "Όνομα:" (Name), "Ε-mail:", "Δόγμας επικοινωνίας:" (Type of communication), "Καλύτερη Ήora για Επικοινωνία:", "Το Μήνυμα σας:" (Your message), and "Τηλέφωνο:". To the right, there's a sidebar with "ΑΙΓΑΙΑ" (Aegean) sections for "Συνεπιπτώση", "Ηγετικότητα", "Βιβλίο Επικοινωνίας", and "Επικοινωνία"; "ΠΡΟΣΟΧΗΚΟΤΗΤΕΣ" (Attention points) with "ΕΩΣΑ", "ΕΠΑΛΟΥΩΜΕΝΟΙ", "ΓΙΤΕΝΑ ΑΟΖΙΖΙΔΑΟΥ", and "ΣΑΑΚ - ΣΩΑΛΟΥΟΥ"; and "ΑΙΓΑΙΟ ΤΗΝ ΕΙΣΙΔΩΝ ΣΕ ΖΗΜΕΙΑ" (Aegean Sea damage) with "ΕΙΣΒΟΛΗ 1974", "ΛΕΗΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ", "ΣΩΑΛΟΥΟΥ", "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ", and "Χρήματα Συνέδεσης". At the bottom, it says "Από 10 λεπτά 2004 ο αναθερμαντικός πληθυσμός έπειτα 2358" and "ΣΗΜΕΙΑ - Wed 15th, September 2004, 9:24 pm". The status bar at the bottom right shows "Local Intranet", "EN", and the date "15/09/2004".

την “Επικοινωνία”, όπου οι επισκέπτες μπορούν να αποστέλλουν από εδώ email με τις εντυπώσεις τους και τις απορίες τους και να ‘ρθουν σε επικοινωνία με τους δημιουργούς του περιοδικού.

Τα επόμενα κελιά αφορούν και αντά θέματα του περιοδικού. Το πρώτο αφορά “Σημαντικές Πρωσοπικότητες” που αποδεικνύουν την αντίθεση στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο

2.6.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

2.6.1.EOKA

[http://localhost/EOKA.php - Microsoft Internet Explorer](http://localhost/EOKA.php)

File Edit View Favorites Tools Help

Back Search Favorites Stop Go Back Forward Stop Refresh Home Address Bar

http://localhost/EOKA.php

[http://localhost/EOKA.php - Microsoft Internet Explorer](http://localhost/EOKA.php)

File Edit View Favorites Tools Help

Back Search Favorites Stop Go Back Forward Stop Refresh Home Address Bar

http://localhost/EOKA.php

Το εργαστήριο στην Κύπρο απετέλεσε κύριο πάνθεστό της τα κατιτεύοντα χρόνια του «Εδάφους της κυριαρχίας», για τον «Εδάφος της κυριαρχίας» με μεγάλη πολιτική επιρροή σε όλη τη διάσταση της ιστορίας. Στην πόλη την εναντίον της διδασκαλίας ήταν η μάχη για την ένορδη της Αγίας, όπερα από την ΕΟΚΑ. Η ΕΟΚΑ αποτέλεσε με καθέρισμα από τον επαναστατικό Ήρωα απόδειξη, που η γραμμή της διανοούσηται του Κυπριακού Προβλήματος. Η οπαδούμαστική με την προσωρινή στην Γεννιά Συνέντευξη του Υπουργού Συνεργασίας της ΕΕΔΔΑ το 1958, η αποδεικνύοντα κόπη της διαδικασίας γεράτων στην Ο.Η.Ε.π. την Ελληνοκύπρια Ανέτο. Οι παραπάνω περιοχές συνέπιπταν με την προσπορεύοντα όπως την Αυτοπέλασης (Ενσάντη). Στην πολεύοντα, εντυπωτικά παραπομπή της Ελλάδας για το Κυπριακό, ξεκίνησε το 1958, η οπαδούμαστική από την Αργεντούπολη προς την Φερεράτη και αποτέλεσε με την ίδια χρονία πέμπτη σε ένα στάδιο διεθνής ζητού. Η προσπορεύοντας και οι απειρούσι που έγιναν στην προσπορεύοντα την Οκτώβριο του ίδιου έτους. Η προσπορεύοντας και λίγες συνέπιπταν το 1959 με τη συγκριτική συνάντηση μεταξύ των νέων Κυβερνήσης της Κύπρου στρατηγού Χρήστου και του Αργεντούπολης. Εξοργίστηκε από την προσπορεύοντα την Έπος της Αργεντούπολης, για την θαυμαστή απόδειξη της Κυριαρχίας της Αγίας, όπερα από την ΕΟΚΑ. Στην πολεύοντα, εντυπωτικά παραπομπή της Ελλάδας για το Κυπριακό, ξεκίνησε το 1958, η οπαδούμαστική από την Αργεντούπολη προς την Φερεράτη και αποτέλεσε με την ίδια χρονία πέμπτη σε ένα στάδιο διεθνής ζητού. Η προσπορεύοντας και οι απειρούσι που έγιναν στην προσπορεύοντα την Οκτώβριο του ίδιου έτους. Η προσπορεύοντας και λίγες συνέπιπταν το 1959 με τη συγκριτική συνάντηση μεταξύ των νέων Κυβερνήσης της Κύπρου στρατηγού Χρήστου και του Αργεντούπολης. Εξοργίστηκε από την προσπορεύοντα την Έπος της Αργεντούπολης, για την θαυμαστή απόδειξη της Κυριαρχίας της Αγίας, όπερα από την ΕΟΚΑ. Στην πολεύοντα, εντυπωτικά παραπομπή της Ελλάδας για το Κυπριακό, ξεκίνησε το 1958, μετά την υπογραφή των Διαμερικανική Λογοτελίας. Ο Έλληνος πρέσβης και ο Τούρκος συντηρητής είχαν δεσμεύσει αριθμητικά (έπει πάρα, οκτώκαιο και αριθμητικά έπειτα). Προνομιασμός στην προσπορεύοντα πάραγαν πάρα πολλά στο Κυπριακό Πρόβλημα. Στην πολεύοντα, εντυπωτικά παραπομπή της Ελλάδας για την ιστορία της προσπορεύοντα του κράτους. Στις 13 Δεκεμβρίου 1959 ο Αρχηγός του Εθνικού Στρατού, ο πρόεδρος της Αρμάτωρες της Κύπρου και ο Δρ. Θεόφιλος Κουκούλας γράψτηκε αντηρέθερμος. Τον Αγώνα του επιδέμου χρόνου

2.6.2. ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ

ΕΠΑΙΔΕΙΣ:
Αρμόδιος για τακτική
Ανεξιτίσπηση
Downloadeς
Στιγμιοτυποί πάνωσης
Ανοικτόνομος

ΓΕΝΙΚΑ:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΗ

ΠΟΔΑΣΙΣ:
ΑΙΓΑΙΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΣ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
Η Ιστορία της Κύπρου
Αξιοθέατα

Ιστορικό: εισβολή και κατοχή

ΑΝΑΛΗΣΗ:
Εγκαταστάσεις
Ηγεμοδότης
Βεβαία Επικεντρών
Επινοητικά
Προτερηνές ιδεες

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΩΑ
ΕΓΚΛΩΒΙΖΜΕΝΟΣ
ΣΤΙΓΜΑ ΑΟΖΙΤΙΔΟΥ
ΣΙΖΑΚ - ΣΙΖΑΜΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΙΘΩΣΗ ΩΣ ΖΗΜΕΡΑ:
ΕΠΙΖΩΜΑ 1974
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΙΖΑΙΤΟΥ
ΣΙΖΑΙΩ ΑΝΑΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Κρίσης Συνέπειας

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window with multiple tabs open. The main content area displays a historical summary from 1974. It includes sections for education (Edu), general topics (Geography, etc.), and political figures (EWA). There are also sections for analysis and personae (Personae). A sidebar on the right provides a timeline from the start of the conflict in 1974 to various developments like the European Union's role and the Cypriot crisis itself.

2.6.3. ΤΙΤΙΝΑ ΛΟΪΖΙΔΑΟΥ

ΕΠΑΙΔΕΙΣ:
Αρμόδιος για τακτική
Ανεξιτίσπηση
Downloadeς
Στιγμιοτυποί πάνωσης
Ανοικτόνομος

ΓΕΝΙΚΑ:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΗ

ΠΟΔΑΣΙΣ:
ΑΙΓΑΙΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΣ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
Η Ιστορία της Κύπρου
Αξιοθέατα

ΤΙΤΙΝΑ ΛΟΪΖΙΔΑΟΥ:

ΑΝΑΛΗΣΗ:
Εγκαταστάσεις
Ηγεμοδότης
Βεβαία Επικεντρών
Επινοητικά
Προτερηνές ιδεες

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΩΑ
ΕΓΚΛΩΒΙΖΜΕΝΟΣ
ΣΤΙΓΜΑ ΑΟΖΙΤΙΔΟΥ
ΣΙΖΑΚ - ΣΙΖΑΜΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΙΘΩΣΗ ΩΣ ΖΗΜΕΡΑ:
ΕΠΙΖΩΜΑ 1974
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΙΖΑΙΤΟΥ
ΣΙΖΑΙΩ ΑΝΑΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Κρίσης Συνέπειας

This screenshot is similar to the previous one but focuses on a specific historical figure named Titin Laizidou. It shows a detailed breakdown of their education, general knowledge, and political career. The figure is depicted with a small icon of a person in traditional attire. A sidebar on the right provides a timeline from their birth in 1974 to their political influence and the wider context of the Cyprus crisis.

2.6.4.ΙΣΑΑΚ – ΣΩΛΟΜΟΥ

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window displaying a Greek website at <http://localhost/isaacsolomon.php>. The page title is "Η Ηγεσία του Ισαάκ και Σολομών". The site features a header with three circular icons, a main content area with text and images related to the Biblical figures Isaac and Solomon, and a sidebar with administrative links like "ΕΠΙΔΙΚΑΣΙΑΣ", "ΓΕΝΕΑΣ", "ΠΑΤΡΙΩΝ", and "ΠΛΑΙΣΙΑ". On the right, there's a sidebar for "ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΗΣ" showing a profile picture and details for "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ηγεσίας Ισαάκ-Σολομών Στρατηγική Επενδύσεων Πατριών". The footer contains copyright information and a link to "Επόμενη σελίδα".

This screenshot from the same website shows a different page with a title about Isaac and Solomon. The page discusses their lives, including their mothers, Rebekah and Sarah, and their reigns as kings of Judah. It includes several paragraphs of text and a small image of a person in historical attire. The browser interface at the bottom shows the URL again (<http://localhost/isaacsolomon.php>) and the date/time as Wednesday, September 8, 2004, at 9:29 AM.

2.7.ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Το επόμενο κελί αφορά θέματα “ Εισβολή 1974 μέχρι σήμερα ” όπου παρουσιάζονται κείμενα για την πορεία της Κύπρου από την εισβολή μέχρι σήμερα.

2.7.1.ΕΙΣΒΟΛΗ 1974

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window displaying a website dedicated to the 1974 Cyprus Invasion. The page has a header with the URL "http://localhost/eisboli/1974.php" and the title "ΕΙΣΒΟΛΗ 1974". The main content area includes a banner with historical images, a sidebar with links for "ΕΙΔΟΦΟΣ" (News), "ΠΑΙΔΑΣ" (Children), and other categories like "ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ", "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ", "ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ", "ΠΟΛΙΤΙΚΗ", and "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΗΣ". The central text discusses the invasion, mentioning the date (15 July 1974), the commandos involved, and the resulting status quo. It also refers to the OME (Organization for Missing Persons) and the WebMaster logo.

2.7.2.ΛΕΗΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

2.7.3. ΣΧΕΔΙΟ ANAN

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window with the following details:

- Title Bar:** http://localhost/xedio-anan.php - Microsoft Internet Explorer
- Menu Bar:** File, Edit, View, Favorites, Tools, Help
- Toolbar:** Back, Forward, Stop, Refresh, Favorites, Home, Address, Go
- Address Bar:** http://localhost/xedio-%20main.php
- Content Area:** A Greek news article from xedio-anan.php. The article discusses the European Union's proposal to ban imports of genetically modified (GM) food. It quotes various officials and provides a timeline of events. The text is in Greek.
- Right Sidebar:** A weather forecast for Thessaloniki: ΣΗΜΕΙΑ - Wed 15th, September 2004, 8:29 pm. It shows a map of Greece with Thessaloniki highlighted, and a table with current weather conditions for Thessaloniki and surrounding areas.
- Bottom Navigation:** Links to the Ministry of Agriculture's website (www.moa.gov.gr) and other government sites.

2.7.4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

http://localhost/europeaneunion.php - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back × Search Favorites

Address http://localhost/europeaneunion.php

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Αρχική σελίδα
- Αναζήτηση
- Downloads
- Στατιστικά σύνοψης
- Ανανεώστε

ΓΕΝΙΚΑ

- ΕΠΟΧΑ ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ
- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΤΙΤΗΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
- ΠΑΡΟΣ
- ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η ιστορία της Κύπρου αξέστησε

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η πορεία και η επαίθηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Κύπρος είναι μια χρονογράφηση από τη 1972, όπου η κύπρια δημοκρατία υπέρχει ζωντανείς σύνορα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργείται μετα την πολεοκτονία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόκληση που οδήγησε στην καταστροφή της υπογραφής της ομαδόνας για την ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 1987. Μετά την θάνατο της Κύπρου με την ΕΟΚ στην Κύπρο υπέρ της ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 1987, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 1990, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 1993, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 1995, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 1999, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 2002, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 2003, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 2004.

ΑΙΓΑΙΑ

- Εγκατάσταση
- Ηνικούδονο
- Βεβλίο Επινοετών
- Επικονάνων
- Προτίμετε ριζι

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

- ΕΔΚΑ
- ΕΓΚΑΙΟΒΙΖΗΜΕΝΟΙ
- ΤΙΤΛΑ ΑΟΙΣΙΔΙΟΙ
- ΣΙΑΛΑ - ΣΩΑΡΜΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΙΩΣΗΝ ΣΩ ΖΗΤΕΡΑ

- ΕΙΣΙΩΣΗ 1974
- ΑΕΓΑΙΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
- ΣΚΕΛΙ ΑΝΑΝ
- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
- Χρήσιμος Συνδέσμος

WebMaster

Από 10 Ιουνίου 2004 σε αριθμός παραπομπών στην 2367 ΣΗΜΕΡΑ :: Wed 15th, September 2004, 9:29 pm

http://localhost/iedini/anain.php

start Local Intranet 9:29 pm Τετάρτη 15/09/04

Address http://localhost/iedini/anain.php

File Edit View Insert Format Tools Message Help

New Message

To: sbacy@yahoo.com

Cc:

Subject:

Send Check

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Αρχική σελίδα
- Αναζήτηση
- Downloads
- Στατιστικά σύνοψης
- Ανανεώστε

ΓΕΝΙΚΑ

- ΕΠΟΧΑ ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ
- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΤΙΤΗΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
- ΠΑΡΟΣ
- ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η ιστορία της Κύπρου αξέστησε

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η πορεία και η επαίθηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Κύπρος είναι μια χρονογράφηση από τη 1972, όπου η κύπρια δημοκρατία υπέρχει ζωντανείς σύνορα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργείται μετα την πολεοκτονία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόκληση που οδήγησε στην καταστροφή της υπογραφής της ομαδόνας για την ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 1987. Μετά την θάνατο της Κύπρου με την ΕΟΚ στην Κύπρο υπέρ της ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 1987, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 1990, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 1993, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 1995, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 1999, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 2002, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 2003, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 2004.

ΑΙΓΑΙΑ

- Εγκατάσταση
- Ηνικούδονο
- Βεβλίο Επινοετών
- Επικονάνων
- Προτίμετε ριζι

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

- ΕΔΚΑ
- ΕΓΚΑΙΟΒΙΖΗΜΕΝΟΙ
- ΤΙΤΛΑ ΑΟΙΣΙΔΙΟΙ
- ΣΙΑΛΑ - ΣΩΑΡΜΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΙΩΣΗΝ ΣΩ ΖΗΤΕΡΑ

- ΕΙΣΙΩΣΗ 1974
- ΑΕΓΑΙΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
- ΣΚΕΛΙ ΑΝΑΝ
- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
- Χρήσιμος Συνδέσμος

WebMaster

Από 10 Ιουνίου 2004 σε αριθμός παραπομπών στην 2367 ΣΗΜΕΡΑ :: Wed 15th, September 2004, 9:29 pm

http://localhost/links.php - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Insert Format Tools Message Help

New Message

To: sbacy@yahoo.com

Cc:

Subject:

Send Check

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Αρχική σελίδα
- Αναζήτηση
- Downloads
- Στατιστικά σύνοψης
- Ανανεώστε

ΓΕΝΙΚΑ

- ΕΠΟΧΑ ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ
- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΤΙΤΗΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
- ΠΑΡΟΣ
- ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η ιστορία της Κύπρου αξέστησε

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η πορεία και η επαίθηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Κύπρος είναι μια χρονογράφηση από τη 1972, όπου η κύπρια δημοκρατία υπέρχει ζωντανείς σύνορα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργείται μετα την πολεοκτονία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόκληση που οδήγησε στην καταστροφή της υπογραφής της ομαδόνας για την ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 1987. Μετά την θάνατο της Κύπρου με την ΕΟΚ στην Κύπρο υπέρ της ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 1987, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 1990, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 1993, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 1995, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 1999, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 2002, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 2003, μετά την υποβολή σημερινής ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 2004.

ΑΙΓΑΙΑ

- Εγκατάσταση
- Ηνικούδονο
- Βεβλίο Επινοετών
- Επικονάνων
- Προτίμετε ριζι

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

- ΕΔΚΑ
- ΕΓΚΑΙΟΒΙΖΗΜΕΝΟΙ
- ΤΙΤΛΑ ΑΟΙΣΙΔΙΟΙ
- ΣΙΑΛΑ - ΣΩΑΡΜΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΙΩΣΗΝ ΣΩ ΖΗΤΕΡΑ

- ΕΙΣΙΩΣΗ 1974
- ΑΕΓΑΙΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
- ΣΚΕΛΙ ΑΝΑΝ
- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
- Χρήσιμος Συνδέσμος

WebMaster

Από 10 Ιουνίου 2004 σε αριθμός παραπομπών στην 2367 ΣΗΜΕΡΑ :: Wed 15th, September 2004, 9:29 pm

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΩΔΙΚΑΣ

Πιο κάτω ακολουθεί ο κώδικας PHP που δημιουργήθηκε για την επίτευξη αυτής της εργασίας. Υπάρχουν και άλλοι κώδικες οι οποίοι χωρίς αυτούς η εργασία δεν τρέγει κανονικά.

```

1  ~--PHP
2  ****
3  * The PHP Analog Clock *
4  * cai@caiphp.com *
5  * http://www.caiphp.com/ *
6  ****
7  Description
8  ****
9  This file was designed to create an analog clock that fits any layout. It
10 features a highly customizable interface, which allows one to easily alter
11 the appearance of the clock to fit his layout.
12
13 Requirements
14 ****
15 The clock relies on one file, settings.ini. This file keeps the layout of
16 the clock. If you wish to keep the settings in another file, simply change
17 the name of the file below. It also relies on the GD extension. You can get
18 GD at http://www.boutell.com/gd/.
19
20 To do
21 ****
22 - Fill hands?
23
24 History
25 ****
26 v0.3 - 22-Oct-03 - Timezone support added (+ or - GMT)
27           - Line thickness (looks horrible, however)
28 v0.2 - 21-Oct-03 - Made hands graphical
29 v0.1 - 20-Oct-03 - First released version
30
31 Bug fixes/Help
32 ****
33 If you have any fixes you wish to be made, or if you want to help with the
34 project, please feel free to email me at cai@caiphp.com. I'll get back with
35 you as soon as possible.
36 ****
37 $settings = parse_ini_file("settings.ini",TRUE);
38 header("Content-type: image/PNG\n\n");
39 $clocksize = $settings["analogclock"]["clocksize"];
40 if (isset($settings["analogclock"]["title"])) {
41     $image = imagecreatetruecolor($clocksize,$clocksize+15);
42 }
43 else {
44     $image = imagecreatetruecolor($clocksize,$clocksize);
45 }
46 imagesetthickness($image,$settings["analogclock"]["linethickness"]);
47 imagefill($image,0,0,imagecolorclosest($image,hexdec(substr($settings["analogclock"]["backgroundcolor"],1,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"]["backgroundcolor"],2,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"]["backgroundcolor"],4,2))));
48 $cF = imagecolorallocate($image,hexdec(substr($settings["analogclock"],0,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"],2,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"],4,2)));
49 $cM = imagecolorallocate($image,hexdec(substr($settings["analogclock"]["fillcolor"],0,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"]["fillcolor"],2,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"]["fillcolor"],4,2)));
50 $cH = imagecolorallocate($image,hexdec(substr($settings["analogclock"]["hourcolor"],0,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"]["hourcolor"],2,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"]["hourcolor"],4,2)));
51 $cM = imagecolorallocate($image,hexdec(substr($settings["analogclock"]["minutecolor"],0,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"]["minutecolor"],2,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"]["minutecolor"],4,2)));
52 $cS = imagecolorallocate($image,hexdec(substr($settings["analogclock"]["secondcolor"],0,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"]["secondcolor"],2,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"]["secondcolor"],4,2)));
53 $h = date("h")+date("O")+substr($settings["analogclock"]["timezone"],0,-2);
54 $m = date("i")+substr($settings["analogclock"]["timezone"],-2,2);
55 $s = date("s");
56 $settings["analogclock"]["title"] = str_replace("[h]",$h,$settings["analogclock"]["title"]);
57 $settings["analogclock"]["title"] = str_replace("[m]",$m,$settings["analogclock"]["title"]);
58 $settings["analogclock"]["title"] = str_replace("[s]",$s,$settings["analogclock"]["title"]);
59 if (!isset($settings["analogclock"]["image"])) {
60     imagearc($image,$clocksize/2,$clocksize/2,$clocksize-1,$clocksize-1,0,360,$cB);
61     imagefillborder($image,$clocksize/2,$clocksize/2,$cB,$cF);
62     $x = ($clocksize/2) + (cos(deg2rad(0)) * ($clocksize/2));
63     $y = ($clocksize/2) + (sin(deg2rad(0)) * ($clocksize/2));
64     $x2 = ($clocksize/2) + (cos(deg2rad(360)) * ($clocksize/2));
65     $y2 = ($clocksize/2) + (sin(deg2rad(360)) * ($clocksize/2));
66     imageline($image,$x-1,$y,$x2-1,$y2,$cB);
67 }
68 else {
69     $bgimage = imagecreatefrompng($settings["analogclock"]["image"]);
70     imagecopy($image,$bgimage,0,0,0,0,imagesx($bgimage),imagesy($bgimage));

```

```

-- AnalogClock AnalogClock --
72 }
73 $srad = ($clocksize/2)-($clocksize/10);
74 $send = ((($s*(2*M_PI))/60)-(M_PI/2));
75 $mrad = ($clocksize/2)-($clocksize/8);
76 $mend = ((($m*(2*M_PI))/60)-(M_PI/2)+($send/60));
77 $hrad = ($clocksize/2)-($clocksize/4);
78 $hend = (((($h*(2*M_PI))/12)-(M_PI/2))+($mend/12));
79 if ($settings["analogclock"]["usewidehands"] == TRUE) {
80     $x = ($clocksize/2)+($hrad*cos($hend));
81     $y = ($clocksize/2)+($hrad*sin($hend));
82     $nx1 = ($clocksize/2)-1*5*cos(M_PI*($h/6+$m/360));
83     $ny1 = ($clocksize/2)-1*5*sin(M_PI*($h/6+$m/360));
84     $nx2 = ($clocksize/2)+1*5*cos(M_PI*($h/6+$m/360));
85     $ny2 = ($clocksize/2)+1*5*sin(M_PI*($h/6+$m/360));
86     imageline($image,$nx1,$ny1,$x,$y,$ch);
87     imageline($image,$nx2,$ny2,$x,$y,$ch);
88     imageline($image,$nx1,$ny1,$nx2,$ny2,$ch);
89     $x = ($clocksize/2)+($mrad*cos($mend));
90     $y = ($clocksize/2)+($mrad*sin($mend));
91     $nx1 = ($clocksize/2)-.5*5*cos(M_PI*($m/30+$s/1800));
92     $ny1 = ($clocksize/2)-.5*5*sin(M_PI*($m/30+$s/1800));
93     $nx2 = ($clocksize/2)+.5*5*cos(M_PI*($m/30+$s/1800));
94     $ny2 = ($clocksize/2)+.5*5*sin(M_PI*($m/30+$s/1800));
95     imageline($image,$nx1,$ny1,$x,$y,$cm);
96     imageline($image,$nx2,$ny2,$x,$y,$cm);
97     imageline($image,$nx1,$ny1,$nx2,$ny2,$cm);
98 }
99 else {
100     $x = ($clocksize/2)+($hrad*cos($hend));
101     $y = ($clocksize/2)+($hrad*sin($hend));
102     imageline($image,$clocksize/2,$clocksize/2,$x,$y,$cm);
103     $x = ($clocksize/2)+($mrad*cos($mend));
104     $y = ($clocksize/2)+($mrad*sin($mend));
105     imageline($image,$clocksize/2,$clocksize/2,$x,$y,$cm);
106 }
107 if ($settings["analogclock"]["showseconds"] == TRUE) {
108     $x = ($clocksize/2)+($srad*cos($send));
109     $y = ($clocksize/2)+($srad*sin($send));
110     imageline($image,$clocksize/2,$clocksize/2,$x,$y,$cs);
111 }
112 for ($i=0;$i<12;$i++) {
113     $hrad = ($clocksize/2)-($clocksize/16);
114     $hend = (((($i*(2*M_PI))/12)-(M_PI/2));
115     $x = ($clocksize/2)+($hrad*cos($hend));
116     $y = ($clocksize/2)+($hrad*sin($hend));
117     if (strtolower($settings["analogclock"]["display"]) == "digits") {
118         $digits = array(12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11);
119         imagestring($image,2,$x-5,$y-6,$digits[$i],imagecolorclosest($image,hexdec(substr($settings["analogclock"]["displaycolor"],1,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"]["displaycolor"],0,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"]["displaycolor"],4,2))));
120     }
121     elseif (strtolower($settings["analogclock"]["display"]) == "numerals") {
122         $numerals = array("XII","I","II","III","IV","V","VI","VII","VIII","IX","X","XI");
123         imagestring($image,2,$x-(5*(strlen($numerals[$i])/2)),$y-7,$numerals[$i],imagecolorclosest($image,hexdec(substr($settings["analogclock"]["displaycolor"],0,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"]["displaycolor"],2,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"]["displaycolor"],4,2))));
124     }
125     elseif (strtolower($settings["analogclock"]["display"]) == "dots") {
126         imagesetpixel($image,$x,$y,imagecolorclosest($image,hexdec(substr($settings["analogclock"]["displaycolor"],0,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"]["displaycolor"],2,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"]["displaycolor"],4,2))));
127     }
128 }
129 if (isset($settings["analogclock"]["title"])) {
130     if (isset($settings["analogclock"]["titleshadow"])) {
131         imagestring($image,2,($clocksize-(5*strlen($settings["analogclock"]["title"])))/2+1,$clocksize+1,$settings["analogclock"]["title"],imagecolorclosest($image,hexdec(substr($settings["analogclock"]["titleshadow"],0,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"]["titleshadow"],2,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"]["titleshadow"],4,2))));
132     }
133     imagestring($image,2,($clocksize-(5*strlen($settings["analogclock"]["title"])))/2,$clocksize,$settings["analogclock"]["title"],imagecolorclosest($image,hexdec(substr($settings["analogclock"]["titlecolor"],0,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"]["titlecolor"],2,2)),hexdec(substr($settings["analogclock"]["titlecolor"],4,2))));
134 }
135 imagepng($image);
136 imagedestroy($image);
137 ?>

```

```

1  /*-----*
2
3
4
5  /* Set the following variable to True to debug the automatic spidering */
6  $isearch_verbose = False;
7
8  if ($isearch_verbose)
9  {
10    echo "<P>iSearch autospider running\n";
11 }
12
13 if (!isset($isearch_path))
14 {
15   if ($isearch_verbose)
16   {
17     echo "<P>iSearch - configuration error - \$isearch_path is not set\n";
18   }
19 }
20 else
21 {
22   /* Include configuration options */
23   include ("$isearch_path/isearch_config.inc.php");
24
25   if ($isearch_db = mysql_connect($isearch_sql_server, $isearch_sql_username, $isearch_sql_password
)) {
26     if (mysql_select_db($isearch_sql_database, $isearch_db))
27     {
28       if ($result = mysql_query ("SELECT last_update, locked, next_id FROM $isearch_table_info"
, $isearch_db))
29       {
30         if ($item = mysql_fetch_object($result))
31         {
32           if ((! $isearch_useLocks) || (! $item->locked) ||
33               ((time() - $item->locked_time) > $isearch_lock_timeout))
34           {
35             if ($item->next_id != -1)
36             {
37               include("{$isearch_path}/isearch_core.inc.php");
38               include("{$isearch_path}/isearch_spider.inc.php");
39
40               /* Open the search component */
41               if (isearch_open())
42               {
43                 echo "<P>iSearch - Indexing the next file\n";
44
45                 /* Index a single file */
46                 isearch_indexAFile($isearch_verbose);
47
48                 /* Close the search component */
49                 isearch_close();
50               }
51             else if ($isearch_verbose)
52             {
53               echo "<P>iSearch - Unable to open iSearch component\n";
54             }
55           }
56         else if ($item->last_update + ($isearch_spider_hours * 3600) <= time())
57         {
58           include("{$isearch_path}/isearch_core.inc.php");
59           include("{$isearch_path}/isearch_spider.inc.php");
60
61           /* Open the search component */
62           if (isearch_open())
63           {
64             if ($isearch_verbose)
65             {
66               echo "<P>iSearch - Resetting spider engine\n";
67             }
68
69             /* Reset the spider engine to start spidering */
70             isearch_reset();
71
72             /* Close the search component */
73             isearch_close();
74           }
75         else if ($isearch_verbose)
76         {
77           echo "<P>iSearch - Unable to open iSearch component\n";
78         }
79       }
80     }
}

```

```
82         'else if ($isearch_verbose)
83         {
84             echo "<P>iSearch - unable to get lock\n";
85         }
86     'else if ($isearch_verbose)
87     {
88         echo "<P>iSearch - unable to read configuration information\n";
89     }
90 } 'else if ($isearch_verbose)
91 {
92     echo "<P>iSearch - unable to query configuration table\n";
93 }
94 }
95
96 else
97 {
98     if ($isearch_verbose)
99     {
100         echo "<P>iSearch - unable to select database\n";
101     }
102     mysql_close($isearch_db);
103 }
104 }
105 'else if ($isearch_verbose)
106 {
107     echo "<P>iSearch - unable to connect to database\n";
108 }
109 }
110 }
111
112 if ($isearch_verbose)
113 {
114     echo "<P>iSearch autospider finished\n";
115 }
116 }
```

```

1  ~:php
2  /* Array of get/post variable names */
3  $isearch_get_post_vars = array(
4      "action",
5      "s",
6      "page",
7      "internet",
8      "utf8",
9  );
10
11 $isearch_path = ".";
12
13 include("$isearch_path/isearch_core.inc.php");
14 include("$isearch_path/isearch_search.inc.php");
15
16 /* Open the search component */
17 $isearch_open_result = isearch_open();
18
19 if (isset($internet))
20 {
21     /* Process the search form data */
22     if (!isset($isearch_operator))
23     {
24         $isearch_operator = $isearch_defaultOperator;
25     }
26
27     $s = urlencode(isearch_cleanSearchString($s, $isearch_operator));
28     header( "Location: http://www.iSearchTheNet.com/search.php?s=$s&lang=$isearch_langName&style=$isearch_styleName" );
29
30     /* Close the search component */
31     isearch_close();
32
33     exit;      /*** EXIT ***/
34 }
35
36 /* Check the action and set the page title accordingly */
37 if (isset($action))
38 {
39     $isearch_pageTitle = $isearch_lang['results_title'];
40 }
41 else
42 {
43     $isearch_pageTitle = $isearch_lang['search_title'];
44 }
45
46 echo <<<EOF
47 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
48 <HTML>
49 <HEAD>
50 <TITLE>$isearch_pageTitle</TITLE>
51 <META HTTP-EQUIV="Content-Type" content="text/html; charset=$isearch_contentTypeCharset">
52 <META HTTP-EQUIV="Content-Language" CONTENT="$isearch_languageCode">
53 <META NAME="author" CONTENT="harilogis basilis">
54 <META NAME="copyright" CONTENT="Copyright harilogis basilis. All rights reserved.">
55 <LINK REL=StyleSheet HREF="$isearch_path/style/$isearch_styleName.css" TYPE="text/css">
56 </HEAD>
57
58 <BODY onLoad="self.focus()">
59 EOF;
60
61 include("$isearch_path/isearch_header.inc.php");
62
63 echo <<<EOF
64 <H1 class="isearch">$isearch_pageTitle</H1>\n
65 EOF;
66
67 if (!$isearch_open_result)
68 {
69     echo "<P>Unable to read iSearch configuration\n";
70 }
71
72 if (!$s)
73 {
74     /* We do not have a search string to process */
75     $s = "";
76 }
77 else
78 {
79
80
81

```

```
 82     /* Process the search form data */
 83     if (!isset($isearch_operator))
 84     {
 85         $isearch_operator = $isearch_defaultOperator;
 86     }
 87
 88     if ($isearch_contentTypeCharset == "utf-8")
 89     {
 90         $s = utf8_decode($s);
 91     }
 92
 93     /* Clean the search strings */
 94     $s = isearch_cleanSearchString($s, $isearch_operator);
 95
 96     isearch_find($s);
 97     if (!isset($page))
 98     {
 99         $page = 1;
100    }
101    isearch_showResults($page);
102}
103
104 /* Define the width (in characters) of the search string entry field */
105 $isearch_searchFormWidth = 40;
106
107 /* Include a "Search Internet" button */
108 $isearch_allowSearchInternet = True;
109
110 /* Display the search form */
111 include("$isearch_path/isearch_form.inc.php");
112
113 /* Close the search component */
114 isearch_close();
115
116 include("$isearch_path/isearch_footer.inc.php");
117
118 echo <<<EOF
119 </BODY>
120 </HTML>
121 EOF;
122
123 ?>
124
```

```
1 <?php
2
3 include ("$isearch_path/isearch_core.inc.php");
4 include ("$isearch_path/isearch_spider.inc.php");
5 include ("$isearch_path/isearch_search.inc.php");
6
7 ?>
8
```

```

1 ~\rpnp
2
3
4 $isearch_sql_server = "localhost";
5 $isearch_sql_username = "harilogis";
6 $isearch_sql_password = "_start";
7 $isearch_sql_database = "db_fitikis";
8
9
10 /* Administrator password. Set this to an empty string to disable to internal
11 * administrator password protection. Otherwise set it to a password that you
12 * will use for accessing the iSearch administration page.
13 */
14 $isearch_admin_password = "harilogis"; /* Change This ! */
15
16
17 ****
18 * START OF INTERMEDIATE CONFIGURATION OPTIONS *
19 *
20 * You should review these options and check that they are suitable for your *
21 * site. iSearch will work without changing them, but not always show the *
22 * correct characters for your site.
23 ****
24
25 /* Select the character set that will be used in the content-type meta tag of
26 * the results page.
27 *
28 * This should be set to the character set used throughout the rest of your
29 * site.
30 *
31 * Examples settings are:
32 * "iso-8559-1" for ISO 8559-1 Western European
33 * "shift-jis" for Japanese language
34 *
35 * Default value: utf-8
36 */
37 $isearch_contentTypeCharset = "windows-1253";
38
39
40 /* Set to true if your character set can be represented as 8 bits. This
41 * includes ISO-8859 charsets (containing accented characters)
42 *
43 * If you use a multi-byte character set (such as for Chinese or Japanese
44 * languages), change this to False. This causes less manipulation of
45 * character data stored and searched for.
46 *
47 * Recommended value: True for single-byte languages, such as English and other
48 * European languages.
49 * False for multi-byte languages, such as Chinese and
50 * Japanese.
51 */
52 $isearch_8bitCharset = True;
53
54
55 ****
56 * START OF ADVANCED CONFIGURATION OPTIONS *
57 *
58 * These options allow you to fine tune some aspects of iSearch for your *
59 * site. It is not normally necessary to change these.
60 ****
61
62 /* You can change the table names that iSearch uses. This could be useful if
63 * you want to include separate indexes for different parts of your site.
64 *
65 * Recommended values are "search_info", "search_urls", "search_log" and
66 * "search_spider_log".
67 */
68 $isearch_table_info = "search_info";
69 $isearch_table_urls = "search_urls";
70 $isearch_table_search_log = "search_log";
71 $isearch_table_spider_log = "search_spider_log";
72
73
74 /* Delay between automatic respidering (in hours). This delay is used by the
75 * auto_spider.inc.php script.
76 *
77 * Recommended value is 24 (spider each day) to 168 (spider each week)
78 */
79 $isearch_spider_hours = 24;
80
81
82 /* Set whether iSearch should perform database locking when updating the

```

```

53 * search index. In normal use this is not required, but if you update your
54 * search index frequently, you may wish to enable this option.
55 *
56 * If unsure, leave this set to False.
57 */
58 $isearch_useLocks = False;
59
60
61 /* Timeout (in seconds) to be used for getting the database lock. If the
62 * database has been locked for more than this time, it assumed that an error
63 * has occurred and the lock can be broken. This option is only used if
64 * $isearch_useLocks is set to True;
65 *
66 * Recommended value is 30 seconds.
67 */
68 $isearch_lock_timeout = 30;
69
70
71 /* PHP maximum execution time when running iSearch. If you get the error message
72 * "Fatal error: Maximum execution time of xx seconds exceeded", then increase
73 * this value.
74 *
75 * Recommended value is 60 seconds.
76 */
77 $isearch_max_execution_time = 60;
78
79
80 /* If you have an unusual configuration you could use the following options as an
81 * alternative. They allow parts of a URL to be replaced before it is opened.
82 *
83 * If your site is hosted by Lycos, you may be unable to use url file opens. Try
84 * the following (ensure that path names are correct first).
85 *
86 * $isearch_urlSearch = '^http://members.lycos.co.uk/username/';
87 * $isearch_urlReplace = '/data/members/free/tripod/uk/u/s/e/username/htdocs/';
88 *
89 * If you wish to index documents that iSearch does not (yet) support, such as
90 * pdf, you could use these options to open an HTML describing the real
91 * document. e.g. if you have a pdf file named "mydoc.pdf" you could store the
92 * html description (or conversion) in "mydoc.pdf.html", then set as follows:
93 *
94 * $isearch_urlSearch = '\.pdf$';
95 * $isearch_urlReplace = '.pdf.html';
96 *
97 * Leave empty to disable this option.
98 *
99 * Recommended value is to leave empty
100 */
101 $isearch_urlSearch = '';
102 $isearch_urlReplace = '';
103
104
105 /* Setting of the default operator that is used to separate words. e.g. If a
106 * visitor enters the search term "blue tiger", the default operator will be
107 * inserted between the 2 words.
108 *
109 * Must have the value "AND" or the value "OR".
110 */
111 $isearch_defaultOperator = "AND";
112
113
114 /* If your site uses HTTP Basic Authorization (.htaccess files) for user
115 * login, enter a username and password (separated by a colon) for iSearch,
116 * so that password protected pages on your site can be read.
117 *
118 * e.g.
119 *
120 * $isearch_basicAuthorization = "username:password";
121
122 * WARNING: THIS IS SENT ON ALL URL REQUESTS THAT ISEARCH MAKES. Check your
123 * "Allowed URL(s)" carefull to make sure that you don't give your password to
124 * other sites.
125 *
126 * Recommended value is to leave empty (no login is used).
127 */
128 $isearch_basicAuthorization = "";
129
130
131 /* Define the ranking criteria that iSearch uses. Pages are ranked according
132 * to the number of words found that match in particular sections of the
133 * document.
134 *

```

```

165  * words found in the main body add a score of $isearch_rankingBodyWord to the
166  * page rank. If a word is in an HTML heading the page score is increased by
167  * $isearch_rankingBigBodyWord.
168  *
169  * Keywords found in the keywords meta tag add a score of
170  * $isearch_rankingKeyword to the page rank.
171  *
172  * Recommended values:
173  *      $isearch_rankingBodyWord = 1;
174  *      $isearch_rankingBigBodyWord = 3;
175  *      $isearch_rankingKeyword = 10;
176  */
177 $isearch_rankingBodyWord = 1;
178 $isearch_rankingBigBodyWord = 3;
179 $isearch_rankingKeyword = 10;
180
181
182 /* Define the maximum number of matching pages that will be returned. If more
183 * than this many pages match a search term, only the first $isearch_maxMatches
184 * of them (as stored in the database) will be displayed to the user. To disable
185 * this feature, set this to a large value, such as 1000000.
186 *
187 * Recommended value: 100
188 */
189 $isearch_maxMatches = 100;
190
191
192 /* Set the default display used to generate the sitemap page.
193 * Possible values are:
194 *
195 * 0 - Link Hierarchy
196 *      Pages are shown below the page that linked to them.
197 *      This requires that links are hierarchical throughout your site.
198 *
199 * 1 - Flat Unordered.
200 *      The site map is displayed without hierarchy in the order that URLs are
201 *      stored in the database (normally the order in which they were found by
202 *      the spider engine).
203 *
204 * 2 - Flat URL Sorted
205 *      The site map is displayed without hierarchy sorted by URL.
206 *
207 * 3 - Flat Title Sorted
208 *      The site map is displayed without hierarchy sorted by page title.
209 *
210 * 4 - Directory Hierarchy
211 *      Pages are shown in directory hierarchy order. Each page is displayed
212 *      below it's parent directory.
213 *
214 * Default Value: 0
215 */
216 $isearch_defaultSitemapType = 0;
217
218 /* Extra delay between successive page fetches when spidering.
219 *
220 * If your site performance suffers, or you have software to prevent robots
221 * downloading your whole site too quickly, you can add an extra delay between
222 * indexing each page.
223 *
224 * If this value is set above 30, you should also increase the
225 * $isearch_max_execution_time setting.
226 *
227 * Units used are seconds.
228 *
229 * Recommended Values: 0 to 10
230 */
231 $isearch_spider_delay = 0;
232
233 /***** END OF CONFIGURATION OPTIONS *****/
234 *
235 *?>
236

```

```

1  /*--P--P
2  /* Disable notice errors */
3  error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
4
5  /* Convert GET/POST vars */
6  if (is_array($isearch_get_post_vars))
7  {
8      foreach ($isearch_get_post_vars as $var)
9      {
10          if (isset($_GET[$var]))
11          {
12              $$var = $_GET[$var];
13          }
14          else if (isset($_POST[$var]))
15          {
16              $$var = $_POST[$var];
17          }
18      }
19  }
20
21
22 /* Include configuration options */
23 include ("$isearch_path/isearch_config.inc.php");
24
25 $isearch_version = "1.9i";
26
27 /* Set maximim execution time */
28 ini_set("max_execution_time", $isearch_max_execution_time);
29
30 /* Die function - called on a fatal error */
31 function isearch_die( $error = "unknown" )
32 {
33     echo "<H1>iSearch Error:". $error."</H1>";
34     isearch_log($error);
35     exit;
36 }
37
38
39 /* Open the iSearch component */
40 function isearch_open()
41 {
42     global $isearch_path,
43     global $isearch_sql_server, $isearch_sql_username, $isearch_sql_password, $isearch_sql_database;
44     global $isearch_db;
45
46     global $isearch_nextId;
47     global $isearch_adminEmail;
48     global $isearch_allowedFileExtensions;
49     global $isearch_allowDirectories;
50     global $isearch_startUrls;
51     global $isearch_allowedUrlsBeginning;
52     global $isearch_allowedUrls;
53     global $isearch_disallowedUrlsBeginning;
54     global $isearch_disallowedUrls;
55     global $isearch_maxFileSize;
56     global $isearch_resultsPerPage;
57     global $isearch_followFrames;
58     global $isearch_googleStyleResults;
59     global $isearch_targetFrame;
60     global $isearch_searchLogLastEmailed;
61     global $isearch_searchLogEmailDays;
62     global $isearch_keepCache;
63     global $isearch_langName;
64     global $isearch_styleName;
65     global $isearch_wizardMode;
66     global $isearch_removeGetVars;
67     global $isearch_wwwOption;
68     global $isearch_stripDefaults;
69     global $isearch_robotsDomains;
70     global $isearch_robotsExcludes;
71
72     global $isearch_table_info, $isearch_table_urls;
73
74     global $isearch_resultColour;
75
76     global $isearch_languageCode;
77     global $isearch_lang;
78
79     $isearch_db = mysql_connect($isearch_sql_server, $isearch_sql_username, $isearch_sql_password) or
80     isearch_die("Unable to connect to database. Please check your iSearch MySQL server, username and pas-
sword configuration options.");
81     mysql_select_db($isearch_sql_database, $isearch_db) or isearch_die("Unable to select the database

```

```

    /* Check whether fields introduced with version 1.5 are present
     * in the table and add them if not.
     */
    if (!isset($isearch_itemInfo->search_log))
    {
        $query = "ALTER TABLE $isearch_table_info ";
        $query .= "ADD allow_directories INT(10) DEFAULT '0' NOT NULL, ";
        $query .= "ADD max_file_size INT(10) DEFAULT '65536' NOT NULL, ";
        $query .= "ADD results_per_page INT(10) DEFAULT '10' NOT NULL, ";
        $query .= "ADD follow_frames INT(10) DEFAULT '0' NOT NULL, ";
        $query .= "ADD google_style_results INT(10) DEFAULT '0' NOT NULL, ";
        $query .= "ADD target_frame VARCHAR(255) DEFAULT '_self' NOT NULL, ";
        $query .= "ADD search_log_last_emailed INT(10) NOT NULL, ";
        $query .= "ADD search_log_email_days INT(10) DEFAULT '0' NOT NULL";
        mysql_query($query, $isearch_db);
    }

    /* Check whether fields introduced with version 1.6 are present
     * in the table and add them if not.
     */
    if (!isset($isearch_itemInfo->lang))
    {
        $query = "ALTER TABLE $isearch_table_urls ";
        $query .= "ADD cache LONGTEXT NOT NULL, ";
        $query .= "ADD size INT(10) NOT NULL, ";
        $query .= "CHANGE words words LONGTEXT NOT NULL, ";
        $query .= "CHANGE bigwords bigwords LONGTEXT NOT NULL, ";
        $query .= "CHANGE keywords keywords LONGTEXT NOT NULL, ";
        $query .= "CHANGE description description LONGTEXT NOT NULL";
        mysql_query($query, $isearch_db);

        $query = "ALTER TABLE $isearch_table_info ";
        $query .= "ADD keep_cache INT(10) DEFAULT '0' NOT NULL, ";
        $query .= "ADD lang VARCHAR(255) DEFAULT 'Greece' NOT NULL, ";
        $query .= "ADD style VARCHAR(255) DEFAULT 'classic' NOT NULL, ";
        $query .= "ADD wizard_mode INT(10) DEFAULT '0' NOT NULL, ";
        $query .= "ADD remove_get_vars TEXT NOT NULL, ";
        mysql_query($query, $isearch_db);
    }

    mysql_query ("INSERT INTO $isearch_table_info (remove_get_vars) VALUES ('PHPSESSID')"

, $isearch_db);
}

/* Check whether fields introduced with version 1.8 are present
 * in the table and add them if not.
 */
if (!isset($isearch_itemInfo->www_option))
{
    $query = "ALTER TABLE $isearch_table_urls ";
    $query .= "ADD base VARCHAR(255) NOT NULL, ";
    $query .= "ADD sig VARCHAR(255) NOT NULL ";

    mysql_query($query, $isearch_db);

    $query = "ALTER TABLE $isearch_table_info ";
    $query .= "ADD allowed_urls_beginning TEXT NOT NULL, ";
    $query .= "ADD disallowed_urls_beginning TEXT NOT NULL, ";
    $query .= "ADD www_option INT(10) DEFAULT '0' NOT NULL, ";
    $query .= "ADD strip_defaults TEXT NOT NULL, ";
    $query .= "ADD robots TEXT NOT NULL, ";
    $query .= "CHANGE start_urls start_urls LONGTEXT NOT NULL, ";
    $query .= "CHANGE allowed_urls allowed_urls LONGTEXT NOT NULL, ";
    $query .= "CHANGE disallowed_urls disallowed_urls LONGTEXT NOT NULL";

    mysql_query($query, $isearch_db);
}

$resultInfo = mysql_query ("SELECT * FROM $isearch_table_info", $isearch_db);
}
}
}

```

```

161
162     $resultInfo = mysql_query (" SELECT * FROM $isearch_table_info", $isearch_db);
163     if ($resultInfo)
164     {
165         $isearch_itemInfo = mysql_fetch_object($resultInfo);
166         if ($isearch_itemInfo)
167         {
168             $isearch_nextId = $isearch_itemInfo->next_id;
169             $isearch_adminEmail = $isearch_itemInfo->admin_email;
170             $isearch_allowedFileExtensions = explode(" ", $isearch_itemInfo->allowed_file_ext);
171             $isearch_startUrls = explode(" ", $isearch_itemInfo->start_urls);
172             $isearch_allowedUrlsBeginning = explode(" ", $isearch_itemInfo->allowed_urls_beginning);
173             $isearch_allowedUrls = explode(" ", $isearch_itemInfo->allowed_urls);
174             $isearch_disallowedUrlsBeginning = explode(" ", $isearch_itemInfo->disallowed_urls_beginning);
175             $isearch_disallowedUrls = explode(" ", $isearch_itemInfo->disallowed_urls);
176
177             $isearch_maxFileSize = $isearch_itemInfo->max_file_size;
178             $isearch_resultsPerPage = $isearch_itemInfo->results_per_page;
179             $isearch_followFrames = $isearch_itemInfo->follow_frames;
180             $isearch_allowDirectories = $isearch_itemInfo->allow_directories;
181             $isearch_googleStyleResults = $isearch_itemInfo->google_style_results;
182             $isearch_targetFrame = $isearch_itemInfo->target_frame;
183             $isearch_searchLogLastEmailed = $isearch_itemInfo->search_log_last_emailed;
184             $isearch_searchLogEmailDays = $isearch_itemInfo->search_log_email_days;
185
186             $isearch_keepCache = $isearch_itemInfo->keep_cache;
187             $isearch_langName = $isearch_itemInfo->lang;
188             $isearch_styleName = $isearch_itemInfo->style;
189             $isearch_wizardMode = $isearch_itemInfo->wizard_mode;
190             $isearch_removeGetVars = explode(" ", $isearch_itemInfo->remove_get_vars);
191
192             $isearch_wwwOption = $isearch_itemInfo->www_option;
193             $isearch_stripDefaults = explode(" ", $isearch_itemInfo->strip_defaults);
194
195             $isearch_robotsDomains = explode(" ", ereg_replace("#.*$", "", $isearch_itemInfo->robots));
196
197             $isearch_robotsExcludes = explode(" ", ereg_replace("[^#]*#", "", $isearch_itemInfo->robots));
198
199             include ("$isearch_path/lang/$isearch_langName.inc.php");
200
201         }
202
203         return True;
204     }
205
206
207     /* Close the iSearch component */
208     function isearch_close()
209     {
210         global $isearch_db;
211
212         mysql_close($isearch_db);
213     }
214
215
216     /* Lock the search tables */
217     function isearch_lock()
218     {
219         global $isearch_useLocks;
220         global $isearch_table_info, $isearch_table_urls;
221         global $isearch_db;
222
223         if ($isearch_useLocks)
224         {
225             mysql_query ("LOCK TABLES $isearch_table_info WRITE", $isearch_db);
226
227             $resultInfo = mysql_query ("SELECT * FROM $isearch_table_info", $isearch_db);
228             if ($resultInfo)
229             {
230                 $isearch_itemInfo = mysql_fetch_object($resultInfo);
231                 if ($isearch_itemInfo)
232                 {
233                     $now = time();
234                     if ((! $isearch_itemInfo->locked) ||
235                         (($now - $isearch_itemInfo->locked_time) > $isearch_lock_timeout))
236                     {
237                         $isearch_gotLock = True;
238                         mysql_query("UPDATE $isearch_table_info SET locked_time='$now', locked='1' WHERE
id='1'", $isearch_db);

```

```
1 ~:php
2
3
4
5 /* This file is included immediately before the </BODY> tag of the results
6 * pages. You can customise this, e.g. to insert a copyright message your site.
7 */
8
9 ?>
10
```

```

1 <?php
2
3 echo "<div align='center'><br><table class='tbl_title'><tr><td width='100%'>ÁíáæÞôçóç</td></tr></table></div><br><br><br><br>";
4
5 /* Path from http root directory to isearch index.php, no trailing slash */
6 $isearch_base = "/isearch";
7
8 if (!isset($isearch_resultFrame))
9 {
10    /* Set the default frame in which results are displayed.
11       *
12       * If your site uses frames, set this to the name of the frame that you
13       * want the search results displayed in.
14       *
15       * If your site does not use frames, set this to "_self" to display
16       * search results in the same browser window as the search form.
17       *
18       * Set this to "_blank" to open the search results in a new browser
19       * window.
20       */
21    $isearch_resultFrame = "_self";
22 }
23
24 if (!isset($isearch_searchFormWidth))
25 {
26    /* The default width of the search string entry field. */
27    $isearch_searchFormWidth = 12;
28 }
29
30 if (!isset($isearch_allowSetOperator))
31 {
32    /* If this is not defined, or set to False, the default operator (AND or OR)
33       * will be used between search words.
34       *
35       * If this is set to True, the user is allowed to change the operator when
36       * entering a search string
37       */
38    $isearch_allowSetOperator = true;
39 }
40
41 if (!isset($isearch_allowSearchInternet))
42 {
43    /* If this is not defined, or set to True, the "Search Internet" button will
44       * be shown on the form next to the "Search Site" button.
45       *
46       * If this is set to False, only the "Search Site" button will be displayed.
47       */
48    $isearch_allowSearchInternet = True;
49 }
50
51 /* Use language default if available, else use the word "Help" */
52 $isearch_helpbutton = $isearch_lang['helpbutton'];
53 if ("$isearch_helpbutton" == "")
54 {
55    $isearch_helpbutton = "Ãíþéåéå";
56 }
57
58 /* Use language default if available, else use the words "Search Site" */
59 $isearch_searchbutton = $isearch_lang['searchbutton'];
60 if ("$isearch_searchbutton" == "")
61 {
62    $isearch_searchbutton = "ÁíáæÞôçóç ôðî Site";
63 }
64
65 /* Use language default if available, else use the words "Search Internet" */
66 $isearch_searchinternetbutton = $isearch_lang['searchinternetbutton'];
67 if ("$isearch_searchinternetbutton" == "")
68 {
69    $isearch_searchinternetbutton = "ÁíáæÞôçóç ôðî Áéåayéðéí";
70 }
71
72 /* Use language default if available, else use the words "All Words" */
73 $isearch_allwords = $isearch_lang['allwords'];
74 if ("$isearch_allwords" == "")
75 {
76    $isearch_allwords = "All Words";
77 }
78
79 /* Use language default if available, else use the words "Any Words" */
80 $isearch_anwords = $isearch_lang['anwords'];
81

```

```

82  if ("$isearch_anywords" == " ")
83  {
84      $isearch_allwords = "Any Words";
85  }
86
87 if (!isset($isearch_8bitCharset) || ($isearch_8bitCharset))
88 {
89     $strans = get_html_translation_table(HTML_ENTITIES);
90 }
91 else
92 {
93     $strans = get_html_translation_table(HTML_SPECIALCHARS);
94 }
95 $htmlSearchString = strtr($s, $strans);
96
97 echo <<<EOF
98 <FORM method="post" action="$isearch_base/index.php" target="$isearch_resultFrame">
99 <CENTER>
100 <TABLE border="0" cellpadding="3" cellspacing="1">
101
102 EOF;
103
104 if ($isearch_searchFormWidth <= 12)
105 {
106     /* Display button below search entry box */
107     if ($isearch_allowSetOperator)
108     {
109         echo <<<EOF
110     <TR>
111     <TD>
112         <SELECT NAME="isearch_operator">
113             <OPTION value="AND">$isearch_allwords</OPTION>
114             <OPTION value="OR">$isearch_anywords</OPTION>
115         </SELECT>
116     </TD>
117     </TR>
118
119 EOF;
120     }
121
122     echo <<<EOF
123     <TR>
124         <TD><INPUT maxLength="255" name="s" size="$isearch_searchFormWidth" value='$htmlSearchString'>
125     </TD>
126     <TR align="center">
127         <TD>
128             <INPUT type="submit" value="$isearch_searchbutton">
129
130 EOF;
131
132     if ($isearch_allowSearchInternet)
133     {
134         echo <<<EOF
135         <br>
136         <INPUT type="submit" name="internet" value="$isearch_searchinternetbutton">
137
138 EOF;
139     }
140
141     echo <<<EOF
142     </TD>
143     </TR>
144
145 EOF;
146     }
147 else
148 {
149     /* Display button to the right of search entry box */
150     echo <<<EOF
151     <TR>
152         <TD>
153     EOF;
154
155     if ($isearch_allowSetOperator)
156     {
157         echo <<<EOF
158         <SELECT NAME="isearch_operator">
159             <OPTION value="AND">$isearch_allwords</OPTION>
160             <OPTION value="OR">$isearch_anywords</OPTION>
161         </SELECT>
162

```

```
164     }
165
166     echo <<<EOF
167
168     <INPUT maxLength="255" name="s" size="$isearch_searchFormWidth" value='$htmlSearchString'>
169     <INPUT type="submit" value="$isearch_searchbutton">
170
171 EOF;
172
173     if ($isearch_allowSearchInternet)
174     {
175         echo <<<EOF
176         <INPUT type="submit" name="internet" value="$isearch_searchinternetbutton">
177
178 EOF;
179     }
180
181     echo <<<EOF
182         <A TARGET="_blank" HREF="$isearch_base/help/english.php">$isearch_helpbutton</A>
183     </TD>
184     </TR>
185
186 EOF;
187 }
188
189 echo <<<EOF
190 </TABLE>
191 </CENTER>
192 <INPUT type="hidden" name="action" value="search">
193 </FORM>
194
195 EOF;
196
197 ?>
198
```

```

+ ~:php
2
3
4 /* Clear the iSearch search log file */
5 function isearch_clearSearchLog()
6 {
7     global $isearch_table_search_log;
8     global $isearch_db;
9
10    mysql_query("DELETE FROM $isearch_table_search_log", $isearch_db);
11 }
12
13
14 /* Return the contents of the spider log */
15 function isearch_getSearchLog()
16 {
17     global $isearch_table_search_log;
18     global $isearch_db;
19
20     $log = "";
21
22     $resultInfo = mysql_query ("SELECT * FROM $isearch_table_search_log ORDER BY id", $isearch_db);
23     if ($resultInfo)
24     {
25         while ($isearch_itemInfo = mysql_fetch_object($resultInfo))
26         {
27             $log .= $isearch_itemInfo->msg . "\n";
28         }
29     }
30
31     return $log;
32 }
33
34
35 /* Save the string in the iSearch log file */
36 function isearch_searchLog($string)
37 {
38     global $isearch_table_search_log;
39     global $isearch_adminEmail;
40     global $isearch_searchLogEmailDays;
41     global $isearch_searchLogLastEmailed;
42     global $isearch_table_info;
43     global $isearch_db;
44
45     $msg = date("M d, Y, H:i:s - ") . $string;
46
47     mysql_query ("INSERT INTO $isearch_table_search_log (msg) VALUES ('" . mysql_escape_string($msg)
48 . "')", $isearch_db);
49
50     if ($isearch_searchLogEmailDays > 0)
51     {
52         $now = time();
53         if ($isearch_searchLogLastEmailed + ($isearch_searchLogEmailDays * 60 * 60 * 24) < $now)
54         {
55             /* Email the search log */
56             $mailTo = "$isearch_adminEmail";
57             $mailSubject = "iSearch search log";
58             $mailBody = "The following searches have been performed on your site:\n";
59             $mailBody .= "\n";
60             $mailBody .= isearch_getSearchLog();
61             $mailBody .= "\n";
62             $mailBody .= "This email is automatically generated by iSearch. To change how often\n";
63             $mailBody .= "this email is sent, please use your iSearch admin control panel.\n";
64             $mailBody .= "\n";
65             $mailBody .= "Visit the iSearch home page at http://www.isearchthenet.com/isearch\n";
66             $mailHeaders = "From: $isearch_adminEmail\n";
67             if (mail($mailTo, $mailSubject, $mailBody, $mailHeaders))
68             {
69                 mysql_query("UPDATE $isearch_table_info SET search_log_last_emailed='$now'", $isearch
70 _db);
71                 $isearch_searchLogLastEmailed = $now;
72                 isearch_clearSearchLog();
73             }
74         }
75     }
76
77 /* Clean the search string
78 * Parameters:
79 *   $data      : Contains the string to clean
80 *   $operator  : Logical operator to insert between words. Should be "AND", "OR"

```



```

4vv
161     $data .= ' `';
162     $bracketCount++;
163     $expectWord = True;
164     break;
165
166     case ')':
167     if (($bracketCount > 0) && ($expectWord))
168     {
169         $data .= ')';
170         $bracketCount--;
171     }
172     $expectWord = False;
173     break;
174
175     case "and":
176     case "or":
177     case "AND":
178     case "OR":
179     if (!$expectWord)
180     {
181         $data .= " " . strtoupper($words[$i]);
182         $expectWord = True;
183     }
184     break;
185
186     case "not":
187     case "NOT":
188     if (!$expectWord)
189     {
190         $data .= " $operator";
191         $expectWord = True;
192     }
193     $data .= " NOT";
194     break;
195
196     default:
197     if (!$expectWord)
198     {
199         /* No operator between this word and the previous one.
200          * Insert an AND
201          */
202         $data .= " $operator";
203     }
204     $data .= " $words[$i]";
205     $expectWord = False;
206     break;
207 }
208 }
209
210 if ($inQuote)
211 {
212     /* Incorrect number of quotes - add a final closing quote */
213     $data .= '"';
214 }
215
216 while ($bracketCount > 0)
217 {
218     $data .= ')';
219     $bracketCount--;
220 }
221
222 /* Strip white space from the beginning and end of the string */
223 $data = trim($data);
224
225 return $data;
226 }
227
228
229 /* Add a URL to the array of search results.
230 */
231 function isearch_addResult($url, $title, $description, $size, $ranking)
232 {
233     global $isearch_resultArray;
234
235     $isearch_resultArray[] = array(
236         'url' => $url,
237         'title' => $title,
238         'description' => $description,
239         'size' => $size,
240         'ranking' => $ranking );
241 }

```

```

444
243 /* Add to the ranking of a URL in array of search results.
244 */
246 function isearch_addResultRanking($url, $ranking = 1)
247 {
248     global $isearch_resultArray;
249
250     /* Find the URL in the result array */
251     for ($i = 0; $i < count($isearch_resultArray); $i++)
252     {
253         if ($isearch_resultArray[$i]['url'] == $url)
254         {
255             $isearch_resultArray[$i]['ranking'] += $ranking;
256             break;
257         }
258     }
259 }
260
261
262 /* Sort the results array, based on ranking order */
263 function isearch_sortResults()
264 {
265     global $isearch_resultArray;
266
267     if (isset($isearch_resultArray))
268     {
269         $finished = False;
270
271         while (! $finished)
272         {
273             $finished = True;
274             for ($i = 1; $i < count($isearch_resultArray); $i++)
275             {
276                 if ($isearch_resultArray[$i-1]['ranking'] < $isearch_resultArray[$i]['ranking'])
277                 {
278                     /* Swap these 2 results. */
279                     $temp = $isearch_resultArray[$i-1];
280                     $isearch_resultArray[$i-1] = $isearch_resultArray[$i];
281                     $isearch_resultArray[$i] = $temp;
282                     $finished = False;
283                 }
284             }
285         }
286     }
287 }
288
289
290 /* Search the site for a string. Returns the number of matches found. */
291 function isearch_find($searchString)
292 {
293     global $isearch_searchString;
294     global $isearch_table_urls;
295     global $isearch_resultArray;
296     global $isearch_db;
297     global $isearch_rankingBodyWord;
298     global $isearch_rankingBigBodyWord;
299     global $isearch_rankingKeyword;
300     global $isearch_maxMatches;
301
302     $isearch_searchString = $searchString;
303
304     /* Build the query string */
305     $query = "SELECT * FROM $isearch_table_urls WHERE";
306     $not = "";
307
308     $words = explode(" ", $isearch_searchString);
309     for ($i = 0; $i < count($words); $i++)
310     {
311         if (($words[$i] == "AND") || ($words[$i] == "OR"))
312         {
313             $query .= " " . $words[$i];
314         }
315         else if ($words[$i] == ")")
316         {
317             $query .= " )";
318             $not = "";
319         }
320         else if ($words[$i] == "(")
321         {
322             $query .= " $not(";
323             $not = "";
324         }
325     }
}

```

```

324
325     }
326     else if ($words[$i] == "NOT")
327     {
328         $not = "NOT ";
329     }
330     else
331     {
332         $query .= " words " . $not . "REGEXP ";
333         if ($words[$i] == "?")
334         {
335             $i++;
336             $exp = '[ \.,@-]';
337             while (($words[$i] != "") && ($words[$i] != '?'))
338             {
339                 $exp .= $words[$i] . '[ \.,@-]';
340                 $searchwords[] = $words[$i];
341                 $i++;
342             }
343             $query .= "?" . $exp . "?";
344         }
345         else
346         {
347             $query .= "" . $words[$i] . "";
348             $searchwords[] = $words[$i];
349         }
350         $not = "";
351     }
352 }
353 if (!isset($searchwords))
354 {
355     /* No search words were found. */
356     return 0;
357 }
358
359 /* Perform 3 searches. The first one searches through all words on the page,
360 * including keywords, to produce a list of pages that match. The next 2
361 * searches may allow pages that should not match (e.g. if the search term
362 * is "lion AND NOT tiger" and "lion" appears in the keywords, "tiger" does
363 * not appear in the keywords, but does in the page body).
364 */
365 $resultWords = mysql_query(ereg_replace("_words_ ", " words ", $query) . " LIMIT $isearch_maxMatches",
366 $isearch_db);
367 $resultKeyWords = mysql_query(ereg_replace("_words_ ", " keywords ", $query), $isearch_db);
368 $resultBigWords = mysql_query(ereg_replace("_words_ ", " bigwords ", $query), $isearch_db);
369
370 /* Clear the result array */
371 unset($isearch_resultArray);
372
373 if ($resultWords)
374 {
375     while ($item = mysql_fetch_object($resultWords))
376     {
377         $temp = explode("#", $item->words);
378         $body = $temp[0];
379
380         $ranking = 0;
381         foreach ($searchwords as $word)
382         {
383             $pos = -1;
384             do
385             {
386                 $pos++;
387                 if ($pos > 0)
388                 {
389                     $ranking += $isearch_rankingBodyWord;
390                 }
391                 $pos = strpos($body, $word, $pos);
392             } while ($pos > 0);
393         }
394
395         isearch_addResult($item->url, $item->title, $item->description, $item->size, $ranking);
396     }
397 }
398
399 if ($resultKeyWords)
400 {
401     while ($item = mysql_fetch_object($resultKeyWords))
402     {
403         $body = $item->keywords;

```

```

405     $ranking = 0;
406     foreach ($searchwords as $word)
407     {
408         $pos = -1;
409         do
410         {
411             $pos++;
412             if ($pos > 0)
413             {
414                 $ranking += $isearch_rankingKeyword;
415             }
416             $pos = strpos($body, $word, $pos);
417         } while ($pos > 0);
418     }
419
420     if ($ranking)
421     {
422         /* Increase ranking for this result */
423         isearch_addResultRanking($item->url, $ranking);
424     }
425 }
426
427
428 if ($resultBigWords)
429 {
430     while ($item = mysql_fetch_object($resultBigWords))
431     {
432         $body = $item->bigwords;
433
434         $ranking = 0;
435         foreach ($searchwords as $word)
436         {
437             $pos = -1;
438             do
439             {
440                 $pos++;
441                 if ($pos > 0)
442                 {
443                     $ranking += $isearch_rankingBigBodyWord;
444                 }
445                 $pos = strpos($body, $word, $pos);
446             } while ($pos > 0);
447         }
448
449         if ($ranking)
450         {
451             /* Increase ranking for this result */
452             isearch_addResultRanking($item->url, $ranking);
453         }
454     }
455 }
456
457 /* Sort the result array */
458 isearch_sortResults();
459
460 isearch_searchLog("$isearch_searchString");
461
462 return count($isearch_resultArray);
463 }
464
465
466
467 function isearch_getHighlightWords($searchString)
468 {
469     $temp = explode(" ", $searchString);
470
471     $inQuote = False;
472     $not = False;
473     for ($i = 0; $i < count($temp); $i++)
474     {
475         if ($inQuote)
476         {
477             if ($temp[$i] == "'")
478             {
479                 $inQuote = False;
480             }
481             else
482             {
483                 $highlightWords[] = $temp[$i];
484             }
485         }
486         else
487     }
488 }

```

```

488     if ($temp[$i] == "'")
489     {
490         $inQuote = True;
491     }
492     else if ($temp[$i] == "NOT")
493     {
494         $not = !$not;
495     }
496     else if (($temp[$i] != "AND") && ($temp[$i] != "OR") && ($temp[$i] != ")") && ($temp[$i]
497     != "("))
498     {
499         $highlightWords[] = $temp[$i];
500     }
501 }
502
503 return $highlightWords;
504 }
505
506
507 function isearch_googleStyleDescription($resultIndex, $highlightWords)
508 {
509     global $isearch_resultArray;
510     global $isearch_table_urls;
511     global $isearch_db;
512     global $isearch_8bitCharset;
513
514     $isearch_googleMinBefore = 5;
515     $isearch_googleMinAfter = 10;
516     $isearch_googleMaxWordCount = 32;
517
518     $item = $isearch_resultArray[$resultIndex];
519
520     $url = $item['url'];
521     $result = mysql_query ("SELECT words FROM $isearch_table_urls WHERE url='$url'", $isearch_db);
522     if ((($result) && ($resultItem = mysql_fetch_object($result)))
523     {
524         $words = explode(" ", $resultItem->words);
525     }
526     else
527     {
528         /* Query failed */
529         return $item['description'];
530     }
531
532     if (count($highlightWords) == 0)
533     {
534         return $item['description'];
535     }
536
537     /* Find the position of each word to highlight */
538     for ($j = 0; $j < count($words); $j++)
539     {
540         for ($i = 0; $i < count($highlightWords); $i++)
541         {
542             if (eregi($highlightWords[$i], $words[$j]))
543             {
544                 $pos[] = $j;
545                 break; /* Avoid multiple entries in pos[] on same word */
546             }
547         }
548     }
549
550     if (count($pos) == 0)
551     {
552         /* This should never happen ! */
553         $pos[] = 0;
554         $isearch_googleMinAfter = 999;
555     }
556     else if (count($pos) == 1)
557     {
558         /* Increase the number of words displayed before and after the hit word */
559         $isearch_googleMinBefore *= 2;
560         $isearch_googleMinAfter = 999;
561     }
562
563     if ($isearch_8bitCharset)
564     {
565         $trans = get_html_translation_table(HTML_ENTITIES);
566     }
567     else

```

```

569     $trans = get_html_translation_table(HTML_SPECIALCHARS);
570 }
571
572 $wordCount = 0;
573 $posCount = 0;
574 $description = "";
575
576 while (($wordCount < $isearch_googleMaxWordCount) && ($posCount < count($pos)))
577 {
578     $startPos = $pos[$posCount] - $isearch_googleMinBefore;
579     if ($startPos < 0)
580     {
581         $startPos = 0;
582     }
583     $endPos = $pos[$posCount] + $isearch_googleMinAfter + 1;
584
585     if (($posCount == 0) && ($startPos != 0))
586     {
587         $description = "... ";
588     }
589     for ($i = $startPos; $i < $endPos; $i++)
590     {
591         $wordCount++;
592         if ($wordCount > $isearch_googleMaxWordCount)
593         {
594             break;
595         }
596         $lastWord = $i;
597
598         /* Check whether this is a matched word */
599         if (($posCount < count($pos)) && ($i == $pos[$posCount]))
600         {
601             $description .= "<FONT class=\"$isearch_highlight\">" . strtr($words[$i], $trans) . "</FONT> ";
602             $posCount++;
603
604             if ($i + $isearch_googleMinAfter + 1 > $endPos)
605             {
606                 $endPos = $i + $isearch_googleMinAfter + 1;
607             }
608         }
609         else
610         {
611             $description .= strtr($words[$i], $trans) . " ";
612         }
613
614         if ($posCount+1 < count($pos)) && ($i + $isearch_googleMinBefore >= $pos[$posCount+1])
615         {
616             if ($pos[$posCount + 1] > $endPos)
617             {
618                 $endPos = $pos[$posCount + 1];
619             }
620         }
621     }
622
623     $description .= "... ";
624 }
625
626 if ($wordCount < $isearch_googleMaxWordCount)
627 {
628     $i = $lastWord + 1;
629     while (($wordCount < $isearch_googleMaxWordCount) && ($i < count($words)))
630     {
631         $wordCount++;
632         $description .= $words[$i] . " ";
633         $i++;
634     }
635
636     $description .= "... ";
637 }
638
639 return $description;
640 }
641
642
643 function isearch_highlight($in, $highlightWords)
644 {
645     $words = explode(" ", $in);
646
647     /* Search each word, and highlight */
648     for ($j = 0; $j < count($words); $j++)

```

```

650     for ($i = 0; $i < count($highlightWords); $i++)
651     {
652         if (eregi($highlightWords[$i], $words[$j]))
653         {
654             $words[$j] = "<FONT class=\"isearch_highlight\">" . $words[$j] . "</FONT>";
655             break;
656         }
657     }
658 }
659
660 return implode(" ", $words);
661 }
662
663
664 /* Show results of a site search */
665 function isearch_showResults($pageNumber = 1)
666 {
667     global $isearch_searchString;
668     global $isearch_resultArray;
669     global $isearch_resultsPerPage;
670     global $isearch_googleStyleResults;
671     global $isearch_targetFrame;
672     global $isearch_keepCache;
673     global $isearch_lang;
674     global $isearch_version;
675     global $isearch_8bitCharset;
676     global $isearch_contentTypeCharset;
677
678     $resultCount = count($isearch_resultArray);
679
680     $maxPage = ceil($resultCount / $isearch_resultsPerPage);
681
682     if ($pageNumber < 1)
683     {
684         $pageNumber = 1;
685     }
686
687     if ($pageNumber > $maxPage)
688     {
689         $pageNumber = $maxPage;
690     }
691
692     $lastResult = $pageNumber * $isearch_resultsPerPage;
693     $firstResult = $lastResult - $isearch_resultsPerPage + 1;
694     if ($lastResult > $resultCount)
695     {
696         $lastResult = $resultCount;
697     }
698     if ($firstResult < 0)
699     {
700         $firstResult = 0;
701     }
702
703     if ($isearch_8bitCharset)
704     {
705         $strans = get_html_translation_table(HTML_ENTITIES);
706     }
707     else
708     {
709         $strans = get_html_translation_table(HTML_SPECIALCHARS);
710     }
711     $htmlSearchString = strtr($isearch_searchString, $strans);
712
713     if ($isearch_contentTypeCharset == "utf-8")
714     {
715         $urlSearchString = urlencode(utf8_encode($isearch_searchString));
716     }
717     else
718     {
719         $urlSearchString = urlencode($isearch_searchString);
720     }
721
722     $patterns[] = "/(%s)/";
723     $replacements[] = "<FONT class=\"isearch_search\">" . $htmlSearchString . "</FONT>";
724     $patterns[] = "/(%f)/";
725     $replacements[] = $firstResult;
726     $patterns[] = "/(%l)/";
727     $replacements[] = $lastResult;
728     $patterns[] = "/(%t)/";
729     $replacements[] = $resultCount;
730 }

```

```

732     foreach (array_keys($isearch_lang) as $key)
733     {
734         $isearch_langConverted[$key] = preg_replace($patterns, $replacements, $isearch_lang[$key]);
735     }
736 
737     echo "<!-- Results generated by iSearch version $isearch_version -->\n";
738     echo "<TABLE class=\"isearch_head\" WIDTH=\"100%\" BORDER=0><TR class=\"isearch_head\">\n";
739     echo "<TD class=\"isearch_head\">". $isearch_langConverted['results_head2']. "</TD>\n";
740     echo "<TD class=\"isearch_head\" align=\"right\">". $isearch_langConverted['results_head3']. ". "
741     </TD>\n";
742     echo "</TR></TABLE><BR>\n";
743 
744     $highlightWords = isearch_getHighlightWords($isearch_searchString);
745 
746     if ($resultCount > 0)
747     {
748         for ($i = $firstResult-1; $i < $lastResult; $i++)
749         {
750             $item = $isearch_resultArray[$i];
751 
752             $url = $item['url'];
753             $title = $item['title'];
754 
755             /* Use google style results if explicitly set, or if there is no
756              * description for this page
757              */
758             $description = $item['description'];
759             if (($isearch_googleStyleResults) || ("$description" == ""))
760             {
761                 $description = isearch_googleStyleDescription($i, $highlightWords);
762             }
763             else
764             {
765                 /* Highlight searched words */
766                 $description = isearch_highlight($description, $highlightWords);
767             }
768 
769             echo "<A class=\"isearch_title\" HREF=\"$url\" TARGET=\"$isearch_targetFrame\">". $title
770             . "</A><BR>\n";
771             echo "<FONT class=\"isearch_description\">". $description . "</FONT><BR>\n";
772             echo "<A class=\"isearch_url\" HREF=\"$url\" TARGET=\"$isearch_targetFrame\">". $url . "
773             </A>";
774             echo "<FONT class=\"isearch_size\">&ampnbsp-&ampnbsp". ceil($item['size'] / 1024) . 'k';
775             if ($isearch_keepCache)
776             {
777                 echo "&ampnbsp-&ampnbsp";
778             }
779             echo "</FONT>";
780             if ($isearch_keepCache)
781             {
782                 echo "<A class=\"isearch_viewcache\" HREF=\"viewcache.php?url=". urlencode($url) . "
783                 \">>". $isearch_langConverted['cached']. "</A>";
784             }
785             echo "<BR><BR>\n";
786 
787             /* If more than one results page, display "previous" and/or "next" links */
788             if ($maxPage > 1)
789             {
790                 echo "<TABLE class=\"isearch_prevnext\" BORDER=0 WIDTH=\"100%\">\n";
791                 echo "<TR class=\"isearch_prevnext\">\n";
792                 if ($pageNumber > 1)
793                 {
794                     $prevPageNumber = $pageNumber - 1;
795                     echo "<TD class=\"isearch_prevnext\" width=\"10%\" align=\"left\"><DIV align=\"left\""
796                     . "&ampnbsp&ampnbsp<A class=\"isearch_prevnext\" href=\"index.php?action=search&s=$urlSearchString&page=$prevPageNumber\">". $isearch_langConverted['previous']. "</A></DIV></TD>\n";
797                 }
798                 else
799                 {
800                     echo "<TD class=\"isearch_prevnext\" width=\"10%\" align=\"left\">&ampnbsp</TD>\n";
801                 }
802 
803                 echo "<TD class=\"isearch_prevnext\" width=\"80%\" align=\"center\"><CENTER>&ampnbsp";
804                 for ($i = 1; $i <= $maxPage; $i++)
805                 {
806                     if ($i == $pageNumber)
807                     {
808                         echo "$i&ampnbsp";
809                     }
810                     else
811                 }
812             }
813         }
814     }
815 
```

```

808         {
809             echo "<A class=\"isearch_prevnext\" HREF=\"$index.php?action=search&s=$urlSearchString&page=$i\">$i</A>&ampnbsp";
810         }
811     echo "</CENTER></TD>";
812
813     if ($pageNumber < $maxPage)
814     {
815         $nextPageNumber = $pageNumber + 1;
816         echo "<TD class=\"isearch_prevnext\" width=\"10%\" align=\"right\"><DIV align=\"right
817 ><A class=\"isearch_prevnext\" HREF=\"$index.php?action=search&s=$urlSearchString&page=$nextPageNum
818 er\"> . $isearch_langConverted['next'] . "</A>&ampnbsp</DIV></TD>\n";
819     }
820     else
821     {
822         echo "<TD class=\"isearch_prevnext\" width=\"10%\" align=\"left\">&ampnbsp</TD>\n";
823     }
824     echo "</TR>\n";
825     echo "</TABLE>\n";
826 }
827 else
828 {
829     echo "<H2 class=\"isearch_nomatch\">" . $isearch_langConverted['nomatch'] . "</H2><BR><BR>\n
830 ";
831 }
832 ****
833 * If you are using iSearch for free, the following line must not be      *
834 * removed or commented out. Doing so invalidates your license to use      *
835 * iSearch. If you wish to remove the "Powered by iSearch" message you    *
836 * must purchase a commercial license. See                                *
837 * http://www.isearchthemet.com/isearch/commercial.php                  *
838 ****
839 }
840
841
842 /* Show the site map */
843 function isearch_showSiteMap($currentId = -1, $depth = 0, $mapType = -1)
844 {
845     global $isearch_table_urls;
846     global $isearch_targetFrame;
847     global $isearch_db;
848     global $isearch_defaultSitemapType;
849
850     if ($mapType < 0)
851     {
852         $mapType = $isearch_defaultSitemapType;
853     }
854
855     switch ($mapType)
856     {
857         case 0:
858             /* Show site map in link order */
859             if ($currentId == -1)
860             {
861                 mysql_query ("LOCK TABLES $isearch_table_urls READ", $isearch_db);
862             }
863
864             $result = mysql_query ("SELECT id, title, url FROM $isearch_table_urls WHERE referrer_id=
865 '$currentId'", $isearch_db);
866             if (($result) && (mysql_num_rows($result) > 0))
867             {
868                 echo "<UL>\n";
869                 while ($item = mysql_fetch_object($result))
870                 {
871                     echo "<LI><A HREF=\"$item->url\" TARGET=\"$isearch_targetFrame\">$item->title</A>
872 <BR></LI>\n";
873                     if ((($item->id > -1) && ($depth < 10))
874                         {
875                             isearch_showSiteMap($item->id, $depth+1, 0);
876                         }
877                     }
878                 }
879             break;
880         case 1: /* Flat unordered */
881         case 2: /* Flat ordered by URL */
882         case 3: /* Flat ordered by title */

```

```

884         if ($mapType == 1)
885         {
886             $order = "";
887         }
888         else if ($mapType == 2)
889         {
890             $order = "ORDER BY url";
891         }
892         else if ($mapType == 3)
893         {
894             $order = "ORDER BY title";
895         }
896
897         /* Show flat site map (ordered by url) */
898         $result = mysql_query ("SELECT id, title, url FROM $isearch_table_urls $order", $isearch_
db);
899         if (($result) && (mysql_num_rows($result) > 0))
900         {
901             echo "<UL>\n";
902             while ($item = mysql_fetch_object($result))
903             {
904                 echo "<LI><A HREF=\"$item->url\" TARGET=\"$isearch_targetFrame\">$item->title</A>
<BR></LI>\n";
905             }
906             echo "</UL>\n";
907         }
908         else
909         {
910             echo "<P>No pages found.\n";
911         }
912     break;
913
914     case 4: /* URL hierarcial */
915     $result = mysql_query ("SELECT id, title, url FROM $isearch_table_urls ORDER BY url", $is
earch_db);
916     if (($result) && (mysql_num_rows($result) > 0))
917     {
918         $levelCount = 0;
919         while ($item = mysql_fetch_object($result))
920         {
921             $temp = explode("/", ereg_replace('(^.*://)|(.*$)|(/$)', "", $item->url));
922             $myLevel = count($temp) - 1;
923
924             if ($myLevel > $levelCount)
925             {
926                 echo str_repeat("<UL>\n", $myLevel - $levelCount);
927             }
928
929             if ($myLevel < $levelCount)
930             {
931                 echo str_repeat("</UL>\n", $levelCount - $myLevel);
932             }
933
934             $levelCount = $myLevel;
935
936             echo "<LI><A HREF=\"$item->url\" TARGET=\"$isearch_targetFrame\">$item->title</A>
<BR></LI>\n";
937             }
938             echo str_repeat("</UL>\n", $levelCount);
939         }
940         else
941         {
942             echo "<P>No pages found.\n";
943         }
944     break;
945
946
947     if ($currentId == -1)
948     {
949         mysql_query ("UNLOCK TABLES", $isearch_db);
950
951         ****
952         * If you are using iSearch for free, the following line must not be      *
953         * removed or commented out. Doing so invalidates your license to use      *
954         * iSearch. If you wish to remove the "Powered by iSearch" message you    *
955         * must purchase a commercial license. See                                *
956         * http://www.isearchthenet.com/isearch/commercial.php                  *
957         ****
958         echo "<font size=2>Powered&nbsp;by&nbsp;<a href=\"http://www.isearchthenet.com/isearch\" targ
et=\"_blank\">iSearch</a></font><BR>\n";

```

```
    }  
961 }  
962 ?>  
964
```

```

1  <?php
2
3
4
5  /* Array of get/post variable names */
6  $isearch_get_post_vars = array(
7      "isearch_password",
8      "isearch_formaction",
9      "isearch_admin_email",
10     "isearch_search_log_email_days",
11     "isearch_start_urls",
12     "isearch_allowed_urls_beginning",
13     "isearch_allowed_urls",
14     "isearch_exclude_urls_beginning",
15     "isearch_exclude_urls",
16     "isearch_allowed_ext",
17     "isearch_allow_directories",
18     "isearch_strip_defaults",
19     "isearch_max_file_size",
20     "isearch_follow_frames",
21     "isearch_keep_cache",
22     "isearch_remove_get_vars",
23     "isearch_www_option",
24     "isearch_results_per_page",
25     "isearch_google_style_results",
26     "isearch_target_frame",
27     "isearch_lang_name",
28     "isearch_style_name",
29     "isearch_username",
30     "isearch_new_password",
31     "isearch_password_confirm",
32 );
33
34 $isearch_path = "...";
35
36 $isearch_adminEmail = "";
37 $isearch_startUrls = array();
38 $isearch_allowedUrls = array();
39 $isearch_disallowedUrls = array();
40 $isearch_allowedFileExtensions = array();
41
42 include("$isearch_path/isearch.inc.php");
43 include("$isearch_path/lang/config.inc.php");
44 include("$isearch_path/style/config.inc.php");
45
46 if (isset($isearch_password))
47 {
48     /* Remember the password in a session cookie */
49     setcookie("isearch_admin", md5($isearch_password));
50 }
51 else if (isset($_COOKIE['isearch_admin']))
52 {
53     $isearch_admin = $_COOKIE['isearch_admin'];
54 }
55
56 echo <<<EOF
57 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
58 <html lang="en">
59 <HEAD>
60 <TITLE>Ãéá:âBñéóç Íç+áíþ ÁíåmÐöçöçô</TITLE>
61 <META HTTP-EQUIV="Content-Type" content="text/html; charset=windows 1253">
62 <META HTTP-EQUIV="Content-Language" CONTENT="EN-GB">
63 <META HTTP-EQUIV="Pragma" content="no-cache">
64 <META HTTP-EQUIV="Expires" content="Fri, 01 Jan 1999 00:00:01 GMT">
65 <META NAME="author" CONTENT="harilogis basilis">
66 <META NAME="copyright" CONTENT="Copyright harilogis basilis. All rights reserved.">
67 <META NAME="robots" CONTENT="noindex,nofollow">
68 </HEAD>
69
70 <BODY BGCOLOR="#E8F1FD" TEXT="#000000">
71
72 <H1>Ãéá:âBñéóç ôçô Íç+áíþ ÁíåmÐöçöçô</H1>
73
74 EOF;
75
76 function isearch_createTables()
77 {
78     global $isearch_table_info, $isearch_table_urls,
79     global $isearch_table_search_log, $isearch_table_spider_log,
80     global $isearch_db,
81
82     $changed = False;

```

```

84  /* Check whether tables exist and create if necesary */
85  if (! mysql_query("DESCRIBE $isearch_table_info", $isearch_db))
86  {
87      $query = "CREATE TABLE $isearch_table_info (";
88      $query .= "id INT(10) NOT NULL primary key, ";
89      $query .= "locked INT(10) NOT NULL, ";
90      $query .= "locked_time INT(10) NOT NULL, ";
91      $query .= "last_update INT(10) NOT NULL, ";
92      $query .= "next_id INT(10) NOT NULL, ";
93      $query .= "admin_email VARCHAR(255) NOT NULL, ";
94      $query .= "start_urls LONGTEXT NOT NULL, ";
95      $query .= "allowed_urls beginning LONGTEXT NOT NULL, ";
96      $query .= "allowed_urls LONGTEXT NOT NULL, ";
97      $query .= "disallowed_urls beginning LONGTEXT NOT NULL, ";
98      $query .= "disallowed_urls LONGTEXT NOT NULL, ";
99      $query .= "allowed_file_ext TEXT NOT NULL, ";
100     $query .= "allow_directories INT(10) DEFAULT '1' NOT NULL, ";
101     $query .= "max_file_size INT(10) DEFAULT '65536' NOT NULL, ";
102     $query .= "results_per_page INT(10) DEFAULT '10' NOT NULL, ";
103     $query .= "follow_frames INT(10) DEFAULT '1' NOT NULL, ";
104     $query .= "google_style_results INT(10) DEFAULT '0' NOT NULL, ";
105     $query .= "target_frame VARCHAR(255) DEFAULT '_self' NOT NULL, ";
106     $query .= "search_log_last_emailed INT(10) NOT NULL, ";
107     $query .= "search_log_email_days INT(10) DEFAULT '0' NOT NULL, ";
108     $query .= "keep_cache INT(10) DEFAULT '0' NOT NULL, ";
109     $query .= "lang VARCHAR(255) DEFAULT 'english' NOT NULL, ";
110     $query .= "style VARCHAR(255) DEFAULT 'default' NOT NULL, ";
111     $query .= "wizard_mode INT(10) DEFAULT '1' NOT NULL, ";
112     $query .= "remove_get_vars TEXT NOT NULL, ";
113     $query .= "strip_defaults TEXT NOT NULL, ";
114     $query .= "www_option INT(10) DEFAULT '0' NOT NULL, ";
115     $query .= "robots TEXT NOT NULL";
116     $query .= ")";
117
118     if (!mysql_query("$query", $isearch_db))
119     {
120         echo "<P>MySQL Error : " . mysql_error();
121     }
122
123     if (!mysql_query ("INSERT INTO $isearch_table_info (id, admin_email, start_urls, allowed_url
s_beginning, disallowed_urls_beginning, allowed_file_ext, remove_get_vars) VALUES ('1', 'you@yoursite
.com', 'http://www.yoursite.com/', 'http://www.yoursite.com http://yoursite.com', 'http://www.yours
ite.com/private/ http://yoursite.com/private/', 'php php3 php4 html htm shtml dhtml asp', 'PHPSESSID
', '$isearch_db')
124     {
125         echo "<P>MySQL Error : " . mysql_error();
126     }
127
128     $changed = True;
129 }
130
131 /* Check whether tables exist and create if necesary */
132 if (! mysql_query("DESCRIBE $isearch_table_urls", $isearch_db))
133 {
134     $query = "CREATE TABLE $isearch_table_urls (";
135     $query .= "id INT(10) NOT NULL primary key auto_increment, ";
136     $query .= "url VARCHAR(255) NOT NULL, ";
137     $query .= "words LONGTEXT NOT NULL, ";
138     $query .= "bigwords LONGTEXT NOT NULL, ";
139     $query .= "keywords LONGTEXT NOT NULL, ";
140     $query .= "description LONGTEXT NOT NULL, ";
141     $query .= "title TEXT NOT NULL, ";
142     $query .= "found INT(10) NOT NULL, ";
143     $query .= "temp_referrer_id INT(10) NOT NULL, ";
144     $query .= "referrer_id INT(10) NOT NULL, ";
145     $query .= "cache LONGTEXT NOT NULL, ";
146     $query .= "size INT(10) NOT NULL, ";
147     $query .= "base VARCHAR(255) NOT NULL, ";
148     $query .= "sig VARCHAR(255) NOT NULL";
149     $query .= ")";
150     if (!mysql_query("$query", $isearch_db))
151     {
152         echo "<P>MySQL Error : " . mysql_error();
153     }
154
155     $changed = True;
156 }
157
158 /* Check whether tables exist and create if necesary */
159 if (! mysql_query("DESCRIBE $isearch_table_spider_log", $isearch_db))
160 {

```

```

161     $query = "CREATE TABLE $isearch_table_spider_log (";
162     $query .= "id INT(10) NOT NULL primary key auto_increment, ";
163     $query .= "msg TEXT NOT NULL";
164     $query .= ")";
165     if (!mysql_query("$query", $isearch_db))
166     {
167         echo "<P>MySQL Error : " . mysql_error();
168     }
169
170     $changed = True;
171 }
172
173 /* Check whether tables exist and create if necessary */
174 if (! mysql_query("DESCRIBE $isearch_table_search_log", $isearch_db))
175 {
176     $query = "CREATE TABLE $isearch_table_search_log (";
177     $query .= "id INT(10) NOT NULL primary key auto_increment, ";
178     $query .= "msg TEXT NOT NULL";
179     $query .= ")";
180     if (!mysql_query("$query", $isearch_db))
181     {
182         echo "<P>MySQL Error : " . mysql_error();
183     }
184
185     $changed = True;
186 }
187
188 return $changed;
189 }
190
191 if ("$isearch_admin_password" != "")
192 {
193     if ((md5("$isearch_admin_password") != $isearch_admin) &&
194         ("$isearch_admin_password" != "$isearch_password"))
195     {
196         if ("$isearch_password" != "") || ($isearch_admin != ""))
197         {
198             sleep(5); /* Delay to help prevent password cracking */
199             echo "<P>Incorrect password\n";
200         }
201
202         /* Prompt for admin password */
203         echo <<EOF
204 <P>Đánh giá ôi là đây:
205 <CENTER>
206 <TABLE BORDER="1" CELLSPACING="5">
207 <FORM method="post" action="$_SERVER[PHP_SELF]">
208     <TR>
209         <TD><B>Đánh giá:</B></TD>
210         <TD><INPUT MAXLENGTH="20" TYPE="password" NAME="isearch_password" SIZE="20"></TD>
211     </TR>
212     <TR>
213         <TD COLSPAN=2 ALIGN="center"><INPUT TYPE="submit" VALUE="Đánh giá"></TD>
214     </TR>
215     </FORM>
216 </TABLE>
217 </CENTER>
218 EOF;
219         exit;
220     }
221 }
222
223 isearch_open();
224 if (isearch_createTables())
225 {
226     /* Tables have changed. Close and reopen the component */
227     isearch_close();
228     if (!isearch_open())
229     {
230         echo "<P>Unable to read iSearch configuration\n";
231     }
232 }
233
234 if ("$isearch_formaction" == "create")
235 {
236     if (!mysql_query("UPDATE $isearch_table_info SET start_urls='$isearch_start_urls' WHERE id='1'", $isearch_db))
237     {
238         echo "<P>MySQL Error : " . mysql_error();
239     }
240 }

```

```

322     $isearch_follow_frames = 1;
323 }
324 else
325 {
326     $isearch_follow_frames = 0;
327 }
328 if (isset($isearch_allow_directories))
329 {
330     $isearch_allow_directories = 1;
331 }
332 else
333 {
334     $isearch_allow_directories = 0;
335 }
336
337 if (isset($isearch_keep_cache))
338 {
339     $isearch_keep_cache = 1;
340 }
341 else
342 {
343     $isearch_keep_cache = 0;
344 }
345
346 $isearch_remove_get_vars = ereg_replace("[,\.\[:space:]\]+", " ", $isearch_remove_get_vars);
347 $isearch_remove_get_vars = trim($isearch_remove_get_vars);
348
349 if (!mysql_query("UPDATE $isearch_table_info SET ".
350     "allowed_file_ext='$isearch_allowed_ext', ".
351     "max_file_size='$isearch_max_file_size', ".
352     "target_frame='$isearch_target_frame', ".
353     "search_log_email_days='$isearch_search_log_email_days', ".
354     "keep_cache='$isearch_keep_cache', ".
355     "remove_get_vars='$isearch_remove_get_vars' WHERE id='1'", $isearch_db))
356 {
357     echo "<P>MySQL Error : " . mysql_error();
358 }
359
360
361 if (!mysql_query("UPDATE $isearch_table_info SET ".
362     "admin_email='$isearch_admin_email', ".
363     "start_urls='$isearch_start_urls', ".
364     "allowed_urls_beginning='$isearch_allowed_urls_beginning', ".
365     "allowed_urls='$isearch_allowed_urls', ".
366     "disallowed_urls_beginning='$isearch_exclude_urls_beginning', ".
367     "disallowed_urls='$isearch_exclude_urls', ".
368     "lang='$isearch_lang_name', ".
369     "style='$isearch_style_name', ".
370     "results_per_page='$isearch_results_per_page', ".
371     "google_style_results='$isearch_google_style_results', ".
372     "www_option='$isearch_www_option', ".
373     "allow_directories='$isearch_allow_directories', ".
374     "strip_defaults='$isearch_strip_defaults', ".
375     "follow_frames='$isearch_follow_frames' WHERE id='1'", $isearch_db))
376 {
377     echo "<P>MySQL Error : " . mysql_error();
378 }
379
380 /* Since configuration has changed, ensure that all pages will be spidered
381 * again.
382 */
383 if (!mysql_query("UPDATE $isearch_table_urls SET sig='' WHERE 1", $isearch_db))
384 {
385     echo "<P>MySQL Error : " . mysql_error();
386 }
387
388 $isearch_close();
389 if (!$isearch_open())
390 {
391     echo "<P>Unable to read iSearch configuration\n";
392 }
393
394 } else if ("$isearch_formaction" == "reset_config")
395 {
396     if (!mysql_query("DROP TABLE $isearch_table_info", $isearch_db))
397     {
398         echo "<P>MySQL Error : " . mysql_error();
399     }
400
401     $isearch_createTables();

```

```

404     }
405     else if ("$isearch_formaction" == "reset_urls")
406     {
407         if (!mysql_query("DROP TABLE $isearch_table_urls", $isearch_db))
408         {
409             echo "<P>MySQL Error : " . mysql_error();
410         }
411         isearch_createTables();
412     }
413     else if ("$isearch_formaction" == "protect_server")
414     {
415         $cwd = getcwd();
416         /* Convert Win32 names to Unix style */
417         $cwd = eregi_replace("[a-z]:", "", $ cwd); /* Strip drive letter */
418         $ cwd = ereg_replace("[\\]", "/", $ cwd); /* Replace "\s with "/"s */
419         if ("$isearch_new_password" != "$isearch_password_confirm")
420         {
421             echo <<<EOF
422 <H2>Error</H2>
423 <P>Passwords do not match. Please use your browser back button and try again.
424 </BODY>
425 </HTML>
426 EOF;
427         exit;
428     }
429     $cripted_password = crypt($isearch_new_password, "aa");
430     echo <<<EOF
431 <H2>Web Server Directory Protection</H2>
432 <P>Please copy the information between the copy lines into 2 new files called
433 ".htaccess" and ".htpasswd", then upload these files into the isearch/admin
434 directory. Once you have done this, try accessing this page again. You should be
435 prompted to enter your username and password.
436 <P><PRE>
437 ----- Contents of .htaccess starts here -----
438 AuthUserFile $ cwd/.htpasswd
439 AuthGroupFile /dev/null
440 AuthName PasswdProtection
441 AuthType Basic
442 require valid-user
443 &lt;Files .htaccess&gt;;
444 order allow,deny
445 deny from all
446 &lt;/Files&gt;;
447 &lt;Files .htpasswd&gt;;
448 order allow,deny
449 deny from all
450 &lt;/Files&gt;;
451 ----- Contents of .htaccess ends here -----
452 <P><PRE>
453 ----- Contents of .htpasswd starts here -----
454 $isearch_username:$cripted_password
455 ----- Contents of .htpasswd ends here -----
456 </PRE>
457 </BODY>
458 </HTML>
459 EOF;
460 exit;
461 }
462 else if ("$isearch_formaction" == "clear_search_log")
463 {
464     isearch_clearSearchLog();
465 }
466 else if ("$isearch_formaction" == "clear_spider_log")
467 {
468     isearch_clearLog();
469 }

```

```

405 else if ($isearch_formaction == "wizard_on")
406 {
407     if (!mysql_query("UPDATE $isearch_table_info SET wizard_mode='1' WHERE id='1'", $isearch_db))
408     {
409         echo "<P>MySQL Error : " . mysql_error();
410     }
411
412     isearch_close();
413     if (!isearch_open())
414     {
415         echo "<P>Unable to read iSearch configuration\n";
416     }
417 }
418 else if ($isearch_formaction == "wizard_off")
419 {
420     if (!mysql_query("UPDATE $isearch_table_info SET wizard_mode='0' WHERE id='1'", $isearch_db))
421     {
422         echo "<P>MySQL Error : " . mysql_error();
423     }
424
425     isearch_close();
426     if (!isearch_open())
427     {
428         echo "<P>Unable to read iSearch configuration\n";
429     }
430 }
431 else if ($isearch_formaction == "phpinfo")
432 {
433     phpinfo();
434     echo "<HR>\n";
435 }
436
437 /* Force re-read of configuration */
438 isearch_close();
439 if (!isearch_open())
440 {
441     echo "<P>Unable to read iSearch configuration\n";
442 }
443
444 $isearch_start_urls = implode(" ", $isearch_startUrls);
445 $isearch_allowed_urls_beginning = implode("\n", $isearch_allowedUrlsBeginning);
446 $isearch_allowed_urls = implode("\n", $isearch_allowedUrls);
447 $isearch_exclude_urls_beginning = implode("\n", $isearch_disallowedUrlsBeginning);
448 $isearch_exclude_urls = implode("\n", $isearch_disallowedUrls);
449 $isearch_allowed_ext = implode(" ", $isearch_allowedFileExtensions);
450
451 if ($isearch_googleStyleResults)
452 {
453     $isearch_google_style_results_checked = " checked";
454 }
455 else
456 {
457     $isearch_google_style_results_checked = "";
458 }
459
460 if ($isearch_followFrames)
461 {
462     $isearch_follow_frames_checked = " checked";
463 }
464 else
465 {
466     $isearch_follow_frames_checked = "";
467 }
468
469 if ($isearch_allowDirectories)
470 {
471     $isearch_allow_directories_checked = " checked";
472 }
473 else
474 {
475     $isearch_allow_directories_checked = "";
476 }
477
478 if ($isearch_keepCache)
479 {
480     $isearch_keep_cache_checked = " checked";
481 }
482 else
483 {
484     $isearch_keep_cache_checked = "";
485 }

```

```

567     $isearch_remove_get_vars = implode(" ", $isearch_removeGetVars);
568     $isearch_strip_defaults = implode(" ", $isearch_stripDefaults);
569
570     if ($isearch_wizardMode)
571     {
572         echo <<<EOF
573             <P><IMG ALIGN="right" SRC="wizard.gif">
574
575         EOF;
576     }
577
578     /* Output the configuration form */
579     echo <<<EOF
580
581     <P>
582     <CENTER>
583     <TABLE BGCOLOR="#c0ffff" CELLPADDING="5">
584     <FORM method="post" action="$_SERVER[PHP_SELF]">
585         <INPUT TYPE="hidden" NAME="isearch_formaction" VALUE="update">
586
587         <TR BGCOLOR="#e0ffff">
588             <CENTER>
589                 <TH colspan=3>General</TH>
590             </CENTER>
591         </TR>
592
593         <TR>
594             <TD><B>Site Administrator Email Address</B></TD>
595             <TD><INPUT MAXLENGTH="255" NAME="isearch_admin_email" SIZE="40" VALUE="$isearch_adminEmail"></TD>
596         >
597             <TD><SMALL>Used for subscribing to email lists and emailing search log.</SMALL></TD>
598         </TR>
599
600     EOF;
601
602     if (!$isearch_wizardMode)
603     {
604         echo <<<EOF
605
606         <TR>
607             <TD><B>Email search log every</B></TD>
608             <TD><INPUT MAXLENGTH="4" NAME="isearch_search_log_email_days" SIZE="4" VALUE="$isearch_searchLog
EmailDays"> day(s)</TD>
609             <TD><SMALL>Sends an email report of searches performed on your web site. Set this to 0 to disable this feature (no emails will be sent).</SMALL></TD>
610         </TR>
611
612     EOF;
613
614     }
615
616     echo <<<EOF
617
618     <TR BGCOLOR="#e0ffff">
619         <CENTER>
620             <TH colspan=3>Spider Engine</TH>
621         </CENTER>
622     </TR>
623
624     EOF;
625
626     if ($isearch_wizardMode)
627     {
628         echo <<<EOF
629
630         <TR>
631             <TD><B>Home Page URL:</B></TD>
632             <TD><INPUT MAXLENGTH="255" NAME="isearch_start_urls" SIZE="40" VALUE="$isearch_start_urls"></TD>
633             <TD><SMALL>The homepage of your site. Examples: "http://www.mysite.com" or "http://www.mysite.co
m/index.php" or "http://www.mysite.com/~username"</SMALL></TD>
634     </TR>
635
636     EOF;
637
638     else
639     {
640         echo <<<EOF
641
642         <TR>
643             <TD><B>Start URL(s):</B></TD>
644             <TD><TEXTAREA COLS="40" NAME="isearch_start_urls" ROWS="5">$isearch_start_urls</TEXTAREA></TD>

```

```

645 <TD><SMALL>A list of URLs that spidering should start from. Multiple start sites can be specified  

d on separate lines. This is normally your home page (e.g. "http://www.yoursite.com/"). Start URLs are always included in the search index regardless of the Allowed URLs/Exclude URLs lists.</SMALL></TD>  

646 </TR>  

647 <TR>  

648 <TD><B>Allow URL(s) Beginning:</B></TD>  

649 <TD><TEXTAREA COLS="40" NAME="isearch_allowed_urls_beginning" ROWS="5">$isearch_allowed_urls_beginning</TEXTAREA></TD>  

650 <TD><SMALL>A URL must match an entry in this list or "Allow URL(s) Regexp" to be included in the search index. Multiple entries are allowed on separate lines. This should normally allow URLs from your website to be included (e.g. "http://www.yoursite.com").</SMALL></TD>  

651 </TR>  

652 <TR>  

653 <TD><B>Allow URL(s) Regexp:</B></TD>  

654 <TD><TEXTAREA COLS="40" NAME="isearch_allowed_urls" ROWS="5">$isearch_allowed_urls</TEXTAREA></TD>  

655 D>  

656 <TD><SMALL>A list regular expressions for URLs that are allowed in the search index. Multiple entries are allowed on separate lines. These normally start with your website (e.g. "^http://(www\.)?yoursite.com"). The "^" character matches a start of string, "\$" matches an end of string, "." matches a single character, "\." matches a dot, "(www\.)?" matches an optional "www." subdomain, "\.*" matches any string.</SMALL></TD>  

657 </TR>  

658 <TR>  

659 <TD><B>Exclude URL(s) Beginning:</B></TD>  

660 <TD><TEXTAREA COLS="40" NAME="isearch_exclude_urls_beginning" ROWS="5">$isearch_exclude_urls_beginning</TEXTAREA></TD>  

661 <TD><SMALL>A URL will not be added to the search index if it begins with one of the entries in this list. Multiple entries are allowed on separate lines. This allows you to exclude certain URLs from the search index. URLs that match both the allowed list and disallowed list are not included in the search index. (e.g. "http://www.yoursite.com/private/"). This does not affect URLs already in the search index (use "Reset URL Index" then "Spider" after changing this setting).</SMALL></TD>  

662 </TR>  

663 <TR>  

664 <TD><B>Exclude URL(s) Regexp:</B></TD>  

665 <TD><TEXTAREA COLS="40" NAME="isearch_exclude_urls" ROWS="5">$isearch_exclude_urls</TEXTAREA></TD>  

666 D>  

667 <TD><SMALL>A list regular expressions for URLs that will not be added to the search index. This allows more powerful pattern matching for URL exclusion. (e.g. "^http://(www\.)?yoursite\.com/private/"). This does not affect URLs already in the search index (use "Reset URL Index" then "Spider" after changing this setting).</SMALL></TD>  

668 </TR>  

669 <TR>  

670 <TD><B>Allowed File Extension(s):</B></TD>  

671 <TD><INPUT MAXLENGTH="255" NAME="isearch_allowed_ext" SIZE="40" VALUE="$isearch_allowed_ext"></TD>  

672 <TD><SMALL>Only files with the file extensions specified will be spidered. Multiple entries are separated by spaces. (e.g. ".php&nbsp;.htm&nbsp;.html"). In addition, URLs without file extensions will be treated as directories (see the "Allow Directories" configuration option).</SMALL></TD>  

673 </TR>  

674 <TR>  

675 <TD><B>Allow Directories:</B></TD>  

676 <TD><INPUT TYPE="checkbox" NAME="isearch_allow_directories" $isearch_allow_directories_checked></TD>  

677 <TD><SMALL>Allow directories (such as "http://www.youdomain.com/dir1/") to be spidered.</SMALL></TD>  

678 </TR>  

679 <TR>  

680 <TD><B>Strip Default Filenames:</B></TD>  

681 <TD><INPUT MAXLENGTH="255" NAME="isearch_strip_defaults" SIZE="40" VALUE="$isearch_strip_defaults"></TD>  

682 <TD><SMALL>A list of default filenames that will be removed from URLs. If a URL ends in one of these filenames, the filename will be stripped from the URL.</SMALL></TD>  

683 </TR>  

684 <TR>  

685 <TD><B>Max File Size:</B></TD>  

686 <TD><INPUT MAXLENGTH="6" NAME="isearch_max_file_size" SIZE="6" VALUE="$isearch_maxFileSize"></TD>  

687 > <TD><SMALL>Maximum number of bytes to read from each file that we index. If a file is larger than this, only the first part of it will be read.</SMALL></TD>  

688 </TR>  

689 <TR>  

690 <TD><B>Follow Frames:</B></TD>

```

```

798     <TD><INPUT TYPE="checkbox" NAME="isearch_follow_frames" $isearch_follow_frames_checked></TD>
799     <TD><SMALL>Causes the spider engine to index any sub-frames that it finds. Note that many major
800     search engines (including Google) do not do this. It is much better to author your site to support 1
801     legacy browsers using the &lt;NOFRAMES&gt; tag.</SMALL></TD>
802   </TR>
803   <TR>
804     <TD><B>Keep Cached Copies:</B></TD>
805     <TD><INPUT TYPE="checkbox" NAME="isearch_keep_cache" $isearch_keep_cache_checked></TD>
806     <TD><SMALL>Keeps a cached copy of the page contents when it was spidered. This can be useful for
807     dynamic pages that update frequently.</SMALL></TD>
808   </TR>
809   <TR>
810     <TD><B>Remove GET variables:</B></TD>
811     <TD><INPUT MAXLENGTH="255" NAME="isearch_remove_get_vars" SIZE="40" VALUE="$isearch_remove_get_v
812     ars"></TD>
813     <TD><SMALL>A list of variable names that will be removed from the query part (after a ?) of URLs
814     . This can be used to strip variables using for storing session information. e.g. "PHPSESSID".</SMAL
815   </TR>
816   <TR>
817     <TD><B>www subdomain handling:</B></TD>
818     <TD><SELECT NAME="isearch_www_option">
819       EOF;
820
821       echo "<option value=\"1\"";
822       if ("$isearch_wwwOption" == "1")
823       {
824         echo " selected";
825       }
826       echo ">Leave as is</option>\n";
827
828       echo "<option value=\"2\"";
829       if ("$isearch_wwwOption" == "2")
830       {
831         echo " selected";
832       }
833       echo ">Strip www subdomains</option>\n";
834
835       echo "<option value=\"3\"";
836       if ("$isearch_wwwOption" == "3")
837       {
838         echo " selected";
839       }
840       echo ">Add www subdomain</option>\n";
841
842       echo <<<EOF
843     </SELECT>
844   </TD>
845     <TD><SMALL>Select whether you want the www subdomain to be left as it is, stripped off or always
846     added when spidering pages. If you select "Leave as is" you may end up with multiple copies of the
847     same page in the search index, e.g. <I>http://www.yourdomain.com/index.php</I> and <I>http://yourdom
848     ain.com/index.php</I>. If you do not use subdomains of your main domain, it is suggested to use the
849     "Add www subdomain" option.</SMALL></TD>
850   </TR>
851 EOF;
852 }
853 echo <<<EOF
854 <TR BGCOLOR="#e0ffff">
855   <CENTER>
856     <TH colspan=3>Displaying Results</TH>
857   </CENTER>
858 </TR>
859   <TR>
860     <TD><B>Results Per Page:</B></TD>
861     <TD><INPUT MAXLENGTH="3" NAME="isearch_results_per_page" SIZE="3" VALUE="$isearch_resultsPerPage
862   "></TD>
863     <TD><SMALL>Maximum number of search results to be displayed on each results page. If there are m
864     ore than this many matches, they will be displayed on multiple pages.</SMALL></TD>
865   </TR>
866   <TR>
867     <TD><B>Google Style Results:</B></TD>
868     <TD><INPUT TYPE="checkbox" NAME="isearch_google_style_results" $isearch_google_style_results_chec

```

```

    <TR>
      <TD><SMALL>Extracts description from the body text of matched pages, rather than using the description meta data. Google style results are automatically used when a matched page does not have a description meta tag.</SMALL></TD>
    </TR>
  770 EOF;
  771
  772 if (!$isearch_wizardMode)
  773 {
  774   echo <<<EOF
  775
  776   <TR>
  777     <TD><B>Page Opening Target Frame:</B></TD>
  778     <TD><INPUT MAXLENGTH="255" NAME="isearch_target_frame" SIZE="20" VALUE="$isearch_targetFrame"></
  779 TD>
  780     <TD><SMALL>Sets the target frame when the user clicks on one of the search results or entries in the site map. If your site uses frames, set this to the name of the frame to open page into. If you do not use frames, set this to "_self". Set it to "_blank" to open the page in a new browser window
  781 .</SMALL></TD>
  782   </TR>
  783 EOF;
  784 }
  785
  786 echo <<<EOF
  787
  788   <TR>
  789     <TD><B>Language:</B></TD>
  790     <TD><SELECT NAME="isearch_lang_name">
  791 EOF;
  792
  793 foreach ( $isearch_lang_config as $isearch_lang_item )
  794 {
  795   echo "<option value=\"$isearch_lang_item\"";
  796   if ("$isearch_langName" == "$isearch_lang_item")
  797   {
  798     echo " selected";
  799   }
  800   echo ">" . $isearch_lang_item . "</option>\n";
  801 }
  802
  803 echo <<<EOF
  804   </SELECT>
  805
  806 </TD>
  807   <TD><SMALL>Select the language that you want to use to display search results.</SMALL></TD>
  808 </TR>
  809
  810   <TR>
  811     <TD><B>Style:</B></TD>
  812     <TD><SELECT NAME="isearch_style_name">
  813 EOF;
  814
  815 foreach ( $isearch_style_config as $isearch_style_item )
  816 {
  817   echo "<option value=\"$isearch_style_item\"";
  818   if ("$isearch_styleName" == "$isearch_style_item")
  819   {
  820     echo " selected";
  821   }
  822   echo ">" . $isearch_style_item . "</option>\n";
  823 }
  824
  825 echo <<<EOF
  826   </SELECT>
  827
  828 </TD>
  829   <TD><SMALL>Select the style that you want to use to display search results.</SMALL></TD>
  830 </TR>
  831
  832   <TR BGCOLOR="#e0ffff">
  833     <CENTER>
  834       <TH colspan=3>&nbsp;</TH>
  835     </CENTER>
  836   </TR>
  837
  838   <TR>
  839     <TD><B>Save Configuration:</B></TD>
  840     <TD><INPUT TYPE="submit" NAME="isearch_submit" VALUE="Save"></TD>
  841     <TD><SMALL>Saves changes that you have made to the configuration options shown above.</SMALL></T

```

```

        D>
843     </TR>
844   </FORM>
845
846   <TR BGCOLOR="#e0ffff">
847     <CENTER>
848       <TH colspan=3>&nbsp;</TH>
849     </CENTER>
850   </TR>
851
852 EOF;
853
854 if ($isearch_wizardMode)
855 {
856   echo <<<EOF
857 <FORM method="get" action="reindex.php" target="isearch_reindex">
858   <TR>
859     <TD><B>Regenerate Search Index:</B></TD>
860     <TD><INPUT TYPE="submit" VALUE="Spider"></TD>
861     <TD><SMALL>Clear URL index and spider your site. Any configuration changes made since the last s
ave will be lost.</SMALL></TD>
862   </TR>
863   <INPUT TYPE="hidden" NAME="reset" VALUE="true">
864   <INPUT TYPE="hidden" NAME="clear" VALUE="true">
865 </FORM>
866
867 EOF;
868 }
869 else
870 {
871   echo <<<EOF
872 <FORM method="get" action="reindex.php" target="isearch_reindex">
873   <TR>
874     <TD><B>Regenerate Search Index:</B></TD>
875     <TD><INPUT TYPE="submit" VALUE="Spider"></TD>
876     <TD><SMALL>Spider your site. Any configuration changes made since the last save will be lost. Th
e search index is not cleared before respidering. If you have changed the settings to exclude URLs w
hich are currently in the search index, you should click the "Reset URL Index" button before clickin
g "Spider".</SMALL></TD>
877   </TR>
878   <INPUT TYPE="hidden" NAME="reset" VALUE="true">
879 </FORM>
880
881 <FORM method="post" action="$_SERVER[PHP_SELF]">
882   <INPUT TYPE="hidden" NAME="isearch_formaction" VALUE="reset_urls">
883   <TR>
884     <TD><B>Reset URL search index:</B></TD>
885     <TD><INPUT TYPE="submit" VALUE="Reset URL Index"></TD>
886     <TD><SMALL>All URLs will be deleted from your existing search index.</SMALL></TD>
887   </TR>
888 </FORM>
889
890 <FORM method="post" action="$_SERVER[PHP_SELF]">
891   <INPUT TYPE="hidden" NAME="isearch_formaction" VALUE="clear_changes">
892   <TR>
893     <TD><B>Clear Configuration Changes:</B></TD>
894     <TD><INPUT TYPE="submit" VALUE="Clear Changes"></TD>
895     <TD><SMALL>Clear any configuration changes you have made to the configuration options above. You
r existing configuration settings will be restored.</SMALL></TD>
896   </TR>
897 </FORM>
898
899 <FORM method="post" action="$_SERVER[PHP_SELF]">
900   <INPUT TYPE="hidden" NAME="isearch_formaction" VALUE="reset_config">
901   <TR>
902     <TD><B>Reset Configuration:</B></TD>
903     <TD><INPUT TYPE="submit" VALUE="Reset Configuration"></TD>
904     <TD><SMALL>All of your configuration options will be lost. The MySQL configuration table will be
deleted and recreated with default values.</SMALL></TD>
905   </TR>
906 </FORM>
907
908 EOF;
909 }
910
911
912 echo <<<EOF
913 <TR BGCOLOR="#e0ffff">
914   <CENTER>
915     <TH colspan=3>&nbsp;</TH>
916   </CENTER>
917 </TR>

```

```

918 EOF;
919
920
921 if ($isearch_wizardMode)
922 (
923     echo <<<EOF
924
925 <FORM method="post" action="$ SERVER[PHP_SELF]">
926     <INPUT TYPE="hidden" NAME="isearch_formaction" VALUE="wizard_off">
927     <TR>
928         <TD><B>Advanced Configuration:</B></TD>
929         <TD><INPUT TYPE="submit" VALUE="Advanced Mode"></TD>
930         <TD><SMALL>Switch out of Wizard mode, into advanced mode, allowing advanced configuration option
931             s to be used.</SMALL></TD>
932     </TR>
933 </FORM>
934
935 EOF;
936 )
937 else
938 {
939     echo <<<EOF
940
941 <FORM method="post" action="$ SERVER[PHP_SELF]">
942     <INPUT TYPE="hidden" NAME="isearch_formaction" VALUE="wizard_on">
943     <TR>
944         <TD><B>Configuration Wizard:</B></TD>
945         <TD><INPUT TYPE="submit" VALUE="Wizard Mode"></TD>
946         <TD><SMALL>Switch to Wizard mode, allowing simple setup of the configuration options.</SMALL></T
947     </TR>
948 </FORM>
949
950 EOF;
951
952
953 echo <<<EOF
954
955 </TABLE>
956 </CENTER>
957
958 <H3>Notes</H3>
959 <UL>
960     <LI>For more information about using regular expressions (regexp), <A HREF="http://www.phpbuilder.c
961         om/columns/dario19990616.php3" TARGET="_blank">click here</A>.</LI>
962 </UL>
963 <H2>iSearch Log</H2>
964
965 <P>iSearch maintains two logs:
966
967 <UL>
968     <LI>The spider log keeps a log of messages generated when pages are spidered.
969     <LI>The search log records searches that have been performed on your site.
970 </UL>
971
972 <P>The spider log is cleared automatically whenever spidering is restarted. The
973 search log is only cleared when the "Clear Search Log" button below is pressed.
974
975 <P>
976 <CENTER>
977 <TABLE BORDER="1" BGCOLOR="#c0ffff" CELLSPACING="5">
978     <TR>
979         <TD>
980             <FORM method="post" action="log.php" target="isearch_spider_log">
981                 <INPUT TYPE="submit" VALUE="View Spider Log">
982             </FORM>
983         </TD>
984         <TD>
985             <FORM method="post" action="$ SERVER[PHP_SELF]">
986                 <INPUT TYPE="hidden" NAME="isearch_formaction" VALUE="clear_spider_log">
987                 <INPUT TYPE="submit" VALUE="Clear Spider Log">
988             </FORM>
989         </TD>
990     </TR>
991
992     <TR>
993         <TD>
994             <FORM method="post" action="search_log.php" target="isearch_search_log">
995                 <INPUT TYPE="submit" VALUE="View Search Log">
996             </FORM>

```

```

997    </TD>
998    <TD>
999      <FORM method="post" action="$_SERVER[PHP_SELF]">
000        <INPUT TYPE="hidden" NAME="isearch_formaction" VALUE="clear_search_log">
001        <INPUT TYPE="submit" VALUE="Clear Search Log">
002      </FORM>
003    </TD>
004  </TR>
005 </TABLE>
006 </CENTER>
007
008 <H2>Subscribe to the iSearch newsletter</H2>
009
010 <P>To be kept up to date with the latest iSearch news,
011 <a href="http://www.isearchthenet.com/isearch/support.php?email=$isearch_adminEmail">
012 subscribe to the iSearch newsletter</a>.
013
014 <H2>Password Protect your Configuration</H2>
015
016 <P>To protect your iSearch configuration options from unauthorised modifications,
017 you should protect this directory. There are 2 levels of protection available:
018
019 <OL>
020   <LI>The best is to use web server directory protection.
021   <LI>The simplest is to use internal protection.
022 </OL>
023
024 <H3>Web Server Directory Protection</H3>
025
026 EOF;
027
028 if ("$_SERVER[PHP_AUTH_USER]" != "")
029 {
030   echo "Currently <B>enabled</B>\n";
031 }
032 else
033 {
034   echo "Currently <B>disabled</B>\n";
035 }
036 echo <<<EOF
037
038 <P>Your web browser will prompt you to enter a password to access the
039 administration pages. You need 2 files called ".htaccess" and ".htpasswd" in
040 your admin directory to use this form of protection. Fill in the form below,
041 click "Generate", then follow the instructions.
042
043 <P>
044 <CENTER>
045 <TABLE BORDER="1" BGCOLOR="#c0ffff" CELLPADDING="5">
046 <FORM method="post" action="$_SERVER[PHP_SELF]">
047   <INPUT TYPE="hidden" NAME="isearch_formaction" VALUE="protect_server">
048   <TR>
049     <TD><B>New Administrator Username:</B></TD>
050     <TD><INPUT MAXLENGTH="20" NAME="isearch_username" SIZE="20"></TD>
051   </TR>
052
053   <TR>
054     <TD><B>New Administrator Password:</B></TD>
055     <TD><INPUT MAXLENGTH="20" TYPE="password" NAME="isearch_new_password" SIZE="20"></TD>
056   </TR>
057
058   <TR>
059     <TD><B>Confirm New Administrator Password:</B></TD>
060     <TD><INPUT MAXLENGTH="20" TYPE="password" NAME="isearch_password_confirm" SIZE="20"></TD>
061   </TR>
062
063   <TR>
064     <TD COLSPAN=2 ALIGN="CENTER"><INPUT TYPE="submit" VALUE="Generate"></TD>
065   </TR>
066 </FORM>
067 </TABLE>
068 </CENTER>
069
070 <P>If your ISP provides you with directory protection, use that to protect the
071 "isearch/admin" directory instead.
072
073 <H3>Internal Protection</H3>
074
075 EOF;
076
077 if ("$isearch_admin_password" != "")
078 {

```

```
.080 }
.081 else
.082 {
.083     echo "Currently <B>disabled</B>\n";
.084 }
.085 echo <<<EOF
.086 <P>To use internal protection, edit the definition of "\$isearch_admin_password"
.087 in the file "isearch_config.inc.php" in the "isearch" directory, following the
.088 instructions contained in this file. Upload this to your web server, then try
.089 accessing this page again. You should be prompted to enter a password, which is
.090 stored in a session cookie. This cookie is destroyed when you close your web
.091 browser.
.092
.093 <H2>PHP Info</H2>
.094
.095 <P>Click on the button below to show detailed information about the PHP setup on
.096 your server. This is useful to check that the allow_url_fopen configuration
.097 option is enabled.
.098
.099 <P>
.100 <CENTER>
.101 <TABLE BORDER="1" CELLSPACING="5">
.102     <TR>
.103         <TD>
.104             <FORM method="post" action="$_SERVER[PHP_SELF]">
.105                 <INPUT TYPE="hidden" NAME="isearch_formaction" VALUE="phpinfo">
.106                 <INPUT TYPE="submit" VALUE="Show PHP Info">
.107             </FORM>
.108         </TD>
.109     </TR>
.110 </TABLE>
.111 </CENTER>
.112
.113 EOF;
.114
.115 isearch_close();
.116
.117 echo <<<EOF
.118 </BODY>
.119 </HTML>
.120
.121 EOF;
.122
.123 EOF;
.124
.125 ?>
.126
```

```
1  <?php
2
3
4 $isearch_path = "..";
5
6 echo <<<EOF
7 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
8 <html lang="en">
9 <HEAD>
10 <TITLE>iSearch Spider Log</TITLE>
11 <META HTTP-EQUIV="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
12 <META HTTP-EQUIV="Content-Language" CONTENT="EN-GB">
13 <META HTTP-EQUIV="Pragma" content="no-cache">
14 <META HTTP-EQUIV="Expires" content="Fri, 01 Jan 1999 00:00:01 GMT">
15 <META NAME="author" CONTENT="Ian Willis">
16 <META NAME="copyright" CONTENT="Copyright Ian Willis. All rights reserved.">
17 <META NAME="robots" CONTENT="noindex,nofollow">
18 </HEAD>
19
20 <BODY BGCOLOR="#fffffc0" TEXT="#000000" onLoad="window.resizeTo(600, 600);self.focus();">
21
22 <H1>iSearch Spider Log</H1>
23
24 EOF;
25
26 include("$isearch_path/isearch_core.inc.php");
27 include("$isearch_path/isearch_spider.inc.php");
28
29 isearch_open();
30
31 echo isearch_getLog();
32
33 isearch_close();
34
35 echo "</BODY>\n";
36
37 echo "</HTML>\n";
38
39 ?>
40
```

```

1  ~: PHP
2
3
4
5 $isearch_path = "..";
6
7 /* Array of get/post variable names */
8 $isearch_get_post_vars = array(
9     "reset",
10    "clear",
11    "cmd"
12 );
13
14 include("$isearch_path/isearch_core.inc.php");
15 include("$isearch_path/isearch_spider.inc.php");
16
17 isearch_open();
18
19 if (isset($_SERVER['PHP_SELF']))
20 {
21     $PHP_SELF = $_SERVER['PHP_SELF'];
22 }
23 else
24 {
25     $PHP_SELF = "";
26 }
27
28 if ($_SERVER['argv'][0] == "cmd") || ($PHP_SELF == "") || isset($cmd))
29 {
30     $fromCommandLine = True;
31
32     $isearch_maxSpiderTime = 9999999;
33
34     $reset = "true";
35     $clear = "false";
36 }
37 else
38 {
39     $fromCommandLine = False;
40
41     $isearch_maxSpiderTime = 10;
42
43     if (!isset($reset))
44     {
45         $reset = "true";
46     }
47
48     if (!isset($clear))
49     {
50         $clear = "false";
51     }
52
53     if ($reset == "false")
54     {
55         $getFocus = "";
56     }
57     else
58     {
59         $getFocus = "self.focus();";
60     }
61
62     echo <<<EOF
63 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
64 <html lang="en">
65 <HEAD>
66 <TITLE>iSearch Reindex Site</TITLE>
67 <META HTTP-EQUIV="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
68 <META HTTP-EQUIV="Content-Language" CONTENT="EN-GB">
69 <META HTTP-EQUIV="Pragma" content="no-cache">
70 <META HTTP-EQUIV="Expires" content="Fri, 01 Jan 1999 00:00:01 GMT">
71 <META NAME="author" CONTENT="Ian Willis">
72 <META NAME="copyright" CONTENT="Copyright Ian Willis. All rights reserved.">
73 <META NAME="robots" CONTENT="noindex,nofollow">
74 </HEAD>
75
76 <BODY BGCOLOR="#ffffc0" TEXT="#000000" onLoad="window.resizeTo(600, 600);$getFocus">
77
78 <H1>iSearch Reindex Site</H1>
79
80 EOF;
81 }
82

```

```

84  {
85      ini_set("max_execution_time", 0);
86      isearch_reset();
87  }
88 else
89 {
90     if ($reset == "false")
91     {
92         echo "<H3>Spidering Continuing...</H3>";
93     }
94     else
95     {
96         if ($clear == "true")
97         {
98             /* Clear the previous table contents */
99             mysql_query("DELETE FROM Sisearch_table_urls");
100        }
101        echo "<H3>Spidering Starting Now...</H3>\n";
102        isearch_reset();
103    }
104
105    echo str_pad(" ", 256);
106    flush();
107 }
108
109 $startTime = time();
110 do
111 {
112     $moreToDo = isearch_indexAFile(True);
113
114     if (!$fromCommandLine)
115     {
116         echo str_pad(" ", 256);
117         flush();
118     }
119
120     if (($isearch_spider_delay > 0) && ($moreToDo))
121     {
122         isearch_close();
123         sleep($isearch_spider_delay);
124         isearch_open();
125     }
126
127     $currentTime = time();
128 } while (( $moreToDo ) && (( $startTime + $isearch_maxSpiderTime) > $currentTime));
129
130 isearch_close();
131
132 if (! $fromCommandLine)
133 {
134     if ($moreToDo)
135     {
136         echo <<<EOF
137 </BODY>
138
139 <HEAD>
140     <META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="1;URL=$PHP_SELF?reset=false">
141 </HEAD>
142
143 </HTML>
144
145 EOF;
146     }
147     else
148     {
149         echo <<<EOF
150 <H3>...Spidering Completed</H3>
151 </BODY>
152 </HTML>
153
154 EOF;
155     }
156 }
157
158 ?>
159

```

```
1 <?PHP
2
3
4
5 $isearch_path = "..";
6
7 echo <<<EOF
8 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
9 <html lang="en">
10 <HEAD>
11 <TITLE>iSearch Search Log</TITLE>
12 <META HTTP-EQUIV="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
13 <META HTTP-EQUIV="Content-Language" CONTENT="EN-GB">
14 <META HTTP-EQUIV="Pragma" content="no-cache">
15 <META HTTP-EQUIV="Expires" content="Fri, 01 Jan 1999 00:00:01 GMT">
16 <META NAME="author" CONTENT="Ian Willis">
17 <META NAME="copyright" CONTENT="Copyright Ian Willis. All rights reserved.">
18 <META NAME="robots" CONTENT="noindex,nofollow">
19 </HEAD>
20
21 <BODY BGCOLOR="#fffffc0" TEXT="#000000" onLoad="window.resizeTo(600, 600);self.focus();">
22
23 <H1>iSearch Search Log</H1>
24
25 EOF;
26
27 include("$isearch_path/isearch_core.inc.php");
28 include("$isearch_path/isearch_search.inc.php");
29
30 isearch_open();
31
32 echo "<PRE>\n";
33 echo isearch_getSearchLog();
34 echo "</PRE>\n";
35
36 isearch_close();
37
38 echo "</BODY>\n";
39
40 echo "</HTML>\n";
41
42 ?>
43
```

```
1 <?php
2
3 $isearch_lang_config = array(
4     "Greece",
5     "english",
6     "czech",
7     "dutch",
8     "french",
9     "german",
10    "hungarian",
11    "portuguese",
12    "rumanian",
13    "russian",
14    "spanish",
15    "swedish",
16
17 );
18 ?>
19
20
```

```
1 ~:pmp
2
3 $sql_host  = "localhost";
4 $sql_login = "harilogis";
5 $sql_passe = "_start";
6 $sql_dbase = "db_fitikis";
7 $sql_table = "stats";
8
9 ?>
10
```

```
1 <?php
2
3
4
5 function remove_dotdot($path)
6 {
7     while (is_integer($n = strpos($path, "../")))
8     {
9         // extract left & right part of the search string
10        $gauche = substr($path, 0, $n);
11        $droit  = substr($path, $n+strlen("../"));
12
13        // remove last / component, like "/stats"
14        $gauche = substr($gauche, 0, - strlen(strrchr($gauche, "/")));
15
16        $path = $gauche . $droit;
17    }
18
19    return $path;
20 }
21
22 if (isset($location))
23 {
24     header("Location: $location");
25
26     // Convert $_SERVER['PHP_SELF']
27     $url = parse_url($_SERVER['PHP_SELF']);
28     $path = dirname($url['path']) . "/" . $location;
29
30     // change $_SERVER['PHP_SELF']
31     $_SERVER['PHP_SELF'] = remove_dotdot($path);
32 }
33
34 require "stats/stats.php";
35 ?>
36 <html>
37 <head>
38 <title> Download error </title>
39 </head>
40
41 <body>
42 <p>
43 This script needs the <b>location</b> parameter in order to work.
44 </body>
45 </html>
46
47
```

```

2
3 // 
4
5 // AudiStat v1.3 by Alexandre Dubus
6
7 // May 2003
8
9 //
10
11 // Parameters :
12
13 // year=YYYY
14
15 // month=MM
16
17 // mday=dd
18
19 // phpinfo <- to debug
20
21
22 require($REDIRECT_HOMEDIR . "stats/config.php");
23
24 require($REDIRECT_HOMEDIR . "stats/lang.php");
25
26
27
28 function db_open () {
29
30     global $link;
31
32     global $sql_host, $sql_login,$sql_passe,$sql_dbase;
33
34     $link = mysql_connect($sql_host, $sql_login,$sql_passe)
35
36         or die ("Can't connect to $sql_host: $!\n");
37
38     mysql_select_db ($sql_dbase)
39
40         or die ("Can't select database $sql_dbase: $!\n");
41
42 }
43
44
45
46 function db_close () {
47
48     global $link;
49
50     mysql_close($link);
51
52 }
53
54
55
56 function my_query ($q) {
57
58     $r = mysql_query($q);
59
60     if (!$r) {
61
62         echo "<!-- query $q failed : " . mysql_error() . "-->\n";
63
64         return;
65
66     }
67
68     return $r;
69
70 }
71
72
73
74 function db_query_daystats($querystring) {
75
76     global $sql_table;
77

```

```

10    global $m_name;
79
80
81
82    $day_stat      = array();
83
84    $day_stat2     = array();
85
86    $max          = 0;
87
88
89
90    $query = "SELECT DAYOFMONTH(time_str), COUNT(*) FROM $sql_table WHERE $querystring GROUP BY 1 ORDER BY 1";
91
92    $result = my_query($query);
93
94
95
96    while (list($day,$count) = mysql_fetch_row($result)) {
97
98        $day_stat[$day] = $count;
99
100       if ($max<$count) $max=$count;
101
102   }
103
104
105
106   $q2 = "SELECT DAYOFMONTH(time_str) , remote_host FROM $sql_table WHERE $querystring GROUP BY 1,2 ORDER BY 1";
107
108   $r2 = my_query($q2);
109
110   reset($day_stat2);
111
112   for($i=0;$i<31;$i++) {$day_stat2[$i]=0;}
113
114   while (list($day,$c) = mysql_fetch_row($r2)) {
115
116       $day_stat2[$day] += 1;
117
118   }
119
120 ?>
121
122 <P>
123
124 <TABLE class="Table1" cellSpacing=1 cellPadding=0>
125
126 <TR class="TR1">
127
128   <TH colspan="2">Στατιστικά ανά Μέρα</TH></TR>
129
130 <TR class="TR2">
131
132   <TD class="TD10" rowspan="2"><?=$max ?> --</TD>
133
134   <TD class="TD11">
135
136   <TABLE cellSpacing=0 cellpadding=0>
137
138   <TR>
139
140 <?php
141
142   reset($day_stat);
143
144   while (list($day,$count) = each($day_stat)) {
145
146 ?>
147
148   <TD class="TD12">
149
150     <IMG src="images/bleu.png" width="12" height="<?=$day_stat[$day]/$max?>"><IMG src="images/orange.gif" width="4" height="<?=$day_stat2[$day]/$max?>" style="position:relative; left:-8"></TD>
151
152 <?php
153

```

```

154      }
155
156    ?>
157
158  </TR></TABLE></TD></TR>
159
160  <TR class="TR3">
161    <TD class="TD1">
162
163    <TABLE cellSpacing=0 cellpadding=0>
164
165    <TR>
166
167    <?php
168
169    reset($day_stat);
170
171    $i=0;
172
173    while (list($day,$count) = each($day_stat)) {
174
175      $d = sprintf("%02d",$day);
176
177    ?>
178
179    <TD class="TD12"><?= $d ?></TD>
180
181  <?php
182
183    }
184
185  ?>
186
187  </TR></TABLE></TD></TR></TABLE>
188
189  <?php
190
191    }
192
193
194
195
196  function db_query_hourstats($querystring) {
197
198    global $sql_table;
199
200    $hour_stat = array();
201
202    $hour_stat2 = array();
203
204
205
206    $query = "SELECT HOUR(time_str), COUNT(*) FROM $sql_table WHERE $querystring GROUP BY 1 ORDER BY 1";
207
208    $result = my_query($query);
209
210    reset($hour_stat);
211
212    $max=0;
213
214    for($i=0;$i<24;$i++) {$hour_stat[$i]=0;}
215
216    while (list($hour,$count) = mysql_fetch_row($result)) {
217
218      if ($count>$max) $max = $count;
219
220      $hour_stat[$hour] = $count;
221
222    }
223
224    $q2 = "SELECT HOUR(time_str) , remote_host FROM $sql_table WHERE $querystring GROUP BY 1,2 ORDER BY 1";
225
226    $r2 = my_query($q2);
227
228    reset($hour_stat2);
229
230    for($i=0;$i<24;$i++) {$hour_stat2[$i]=0;}

```

```

232     while (list($hour,$count) = mysql_fetch_row($r2)) {
233
234         $hour_stat2[$hour] += 1;
235
236     }
237
238 ?>
239 <P>
240
241 <TABLE class="Table1" cellSpacing=1 cellPadding=0>
242 <TR class="TR1">
243 <TH colspan="2">Στατιστικά ανά Ώρα</TH></TR>
244 <TR class="TR2">
245 <TD class="TD10" rowspan="2"><?= $max ?>--</TD>
246 <TD class="TD11">
247 <TABLE cellspacing=0 cellpadding=0>
248 <TR>
249 <?php
250     for ($hour=0;$hour<24;$hour++) {
251
252     ?>
253     <TD class="TD12">
254
255         <IMG src="images/bleu.png" width="12" height="<?= 100 * $hour_stat[$hour] / $max ?>"><IMG src="images/orange.gif" width="4" h
256         eight="<?= 100 * $hour_stat2[$hour] / $max ?>" style="position:relative; left:-8"></TD>
257
258     <?php
259
260     }
261
262     ?>
263
264     </TR></TABLE></TD></TR>
265
266 <TR class="TR3">
267 <TD class="TD1">
268 <TABLE cellspacing=0 cellpadding=0>
269 <TR>
270 <?php
271
272     for ($hour=0;$hour<24;$hour++) {
273
274         $h = sprintf("%02d",$hour);
275
276     ?>
277         <TD class="TD12"><?= $h ?></TD>
278
279     <?php
280
281         }
282
283     ?>
284
285     </TR></TABLE></TD></TR></TABLE>
286
287 <?php
288
289     }
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

```

```

-- 
308 function db_query_lastsites($querystring) {
309
310     global $sql_table;
311
312
313
314     $query = "SELECT remote_host,MAX(time_str) FROM $sql_table WHERE $querystring GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 15";
315
316     $result = my_query($query);
317
318     ?>
319
320     <P>
321
322     <TABLE class="Table1" cellSpacing=1>
323
324     <TR class="TR1">
325
326     <TH colspan="3">Τελευταίοι Επισκέπτες</TH></TR>
327
328     <TR class="TR1">
329
330     <TH class="TD6">#</TH>
331
332     <TH class="TD5">Μέρες</TH>
333
334     <TH>Hostname</TH></TR>
335
336     <?php
337
338         $idx=1;
339
340         while (list($site,$date) = mysql_fetch_row($result)) {
341
342             ?>
343
344             <TR class="TR2">
345
346             <TD class="TD4"><?= $idx ?>
347
348             <IMG src="images/closed.gif" id="c<?=$idx?>" class="Outline" width="12" height="12" onclick="clickHandler('c<?=$idx?>')" style="CURSOR: hand"></TD>
349
350             <TD class="TD2"><?= $date ?></TD>
351
352             <TD class="TD2"><?= $site ?></TD></TR>
353
354             <TBODY div id=dc<?=$idx?> style="Display:none">
355
356             <TR class="TR3">
357
358             <TD class="TD4">.</TD>
359
360             <TD class="TD3">&nbsp;</TD>
361
362         <?php
363
364             $q3 = "SELECT referer,time_str FROM $sql_table WHERE $querystring AND remote_host='!$site!' ORDER BY 2 LIMIT 1";
365
366             $r3 = my_query($q3);
367
368             list($ref,$date) = mysql_fetch_row($r3);
369
370             if ($ref == "-") {
371
372                 ?>
373
374                 <TD class="TD2">First referrer: direct hit</TD></TR>
375
376             <?php
377
378             } else {
379
380                 if (strlen($ref) > 55) {
381

```

```

382     $sstr = substr($ref,0,55).".substr($ref,55);
383 
384 } else {
385 
386     $sstr = $ref;
387 
388 }
389 
390 ?>
391 
392 <TD class="TD2">First referrer: <A href=<?= $ref ?>><?= $sstr ?></A></TD></TR>
393 
394 <?php
395 
396     }
397 
398     $q2 = "SELECT request,time_str FROM $sql_table WHERE $querystring AND remote_host!=".$site." ORDER BY 2 DESC LIMIT 15
399 ";
400 
401     $r2 = my_query($q2);
402 
403     while (list($req,$date) = mysql_fetch_row($r2)) {
404 
405     ?>
406     <TR class="TR3">
407 
408         <TD class="TD4">.</TD>
409 
410         <TD class="TD3"><?= $date ?></TD>
411 
412         <TD class="TD2"><A href=<?= $req ?>><?= $req ?></A></TD></TR>
413 
414 <?php
415 
416     }
417 
418 ?>
419 
420 </TBODY>
421 
422 <?php
423 
424     $idx++;
425 
426     }
427 
428 ?>
429 
430 </TABLE>
431 
432 <?php
433 
434     }
435 
436 
437 
438 function table_head($tablename) {
439 
440 ?>
441 
442 <P>
443 
444 <TABLE class="Table1" cellSpacing=1>
445 
446 <TR class="TR1">
447 
448     <TH colspan="4">Καλύτερο <?= $tablename ?></TH></TR>
449 
450 <TR class="TR1">
451 
452     <TH class="TD6">#</TH>
453 
454     <TH class="TD7" colspan="2">Απήσεις</TH>
455 
456     <TH class="TD8"><?= $tablename ?></TH></TR>
457 
```

```

450  <?php
459  }
461
462
463
464 function table_obj($obj_stat,$total,$link) {
465
466     reset ($obj_stat);
467
468     while (list($idx,$val) = each ($obj_stat)) {
469
470         $obj    = $obj_stat[$idx]['obj'];
471
472         $count  = $obj_stat[$idx]['count'];
473
474         $percent = sprintf("%3.2f",$count * 100 / $total);
475
476     ?>
477
478     <TR class="TR2">
479
480         <TD class="TD4"><?= $idx ?></TD>
481
482         <TD class="TD3"><?= $count ?></TD>
483
484         <TD class="TD2"><IMG src="images/bleu.png" width=<?= 100 * $count/$total ?>" height="8"><?= $percent ?>%</TD>
485
486     <?php
487
488         if ($link == 1) {
489
490     ?>
491
492         <TD class="TD2"><A href=<?= $obj ?>><?= $obj ?></A></TD></TR>
493
494     <?php
495
496         } else {
497
498     ?>
499
500         <TD class="TD2"><?= $obj ?></TD></TR>
501
502     <?php
503
504         }
505
506     }
507
508 ?>
509
510 </TABLE>
511
512 <?php
513
514 }
515
516
517
518 function db_query_top($result,$tablename,$link) {
519
520     $obj_stat      = array();
521
522     $total        = 0;
523
524
525
526     $idx = 1;
527
528     while (list($obj,$count) = mysql_fetch_row($result)) {
529
530         $obj_stat [$idx]['obj']  = $obj;
531
532         $obj_stat [$idx]['count'] = $count;
533
534         $total += $count;

```

```

536     $idx++;
537 }
538
539 table_head($tablename);
540
541 table_obj($obj_stat,$total,$link);
542
543 }
544
545
546
547
548
549
550 function db_query_topuris($querystring) {
551
552     global $sql_table;
553
554
555
556     $url_stat = array();
557
558     $total = 0;
559
560
561
562     $query = "SELECT request, COUNT(*) FROM $sql_table WHERE $querystring GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 30";
563
564     $result = my_query($query);
565
566
567
568     db_query_top($result,"URLs",1);
569
570 }
571
572
573
574 function db_query_topsites($querystring) {
575
576     global $sql_table;
577
578
579
580     $query = "select remote_host,COUNT(*) from $sql_table WHERE $querystring GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 30";
581
582     $result = my_query($query);
583
584
585
586     db_query_top($result,"Visitors",0);
587
588 }
589
590
591
592
593
594 function db_query_toprefs($querystring) {
595
596     global $sql_table;
597
598     global $HTTP_HOST;
599
600     $obj_stat = array();
601
602
603
604     $query = "select referer,COUNT(*) from $sql_table WHERE $querystring AND referer NOT LIKE \'%$HTTP_HOST%\'' GROUP BY 1
605     ORDER BY 2 DESC LIMIT 20";
606
607     $result = my_query($query);
608
609
610     $query2 = "select request from $sql_table WHERE $querystring AND referer LIKE \'%$HTTP_HOST%\' ";

```

```

61.2 $result2 = my_query($query2);
61.3
61.4 $n_local = mysql_num_rows($result2);
61.5
61.6
61.7
61.8 $query3 = "select request from $sql_table WHERE $querystring";
61.9
620 $result3 = my_query($query3);
621
622 $total = mysql_num_rows($result3);
623
624
625
626 $idx = 1;
627
628 while (list($obj,$count) = mysql_fetch_row($result)) {
629
630     $obj_stat[$idx]['obj'] = $obj;
631
632     $obj_stat[$idx]['count'] = $count;
633
634     $idx++;
635
636 }
637
638 table_head("Referrers");
639
640 $idx_max = $idx;
641
642 reset ($obj_stat);
643
644 while (list($idx,$val) = each ($obj_stat)) {
645
646     $obj = $obj_stat[$idx]['obj'];
647
648     $count = $obj_stat[$idx]['count'];
649
650     $percent = sprintf("%3.2f", $count * 100 / $total);
651
652 ?>
653
654 <TR class="TR2">
655
656 <TD class="TD4"><?= $idx ?>
657
658 <IMG src="images/closed.gif" id="cref<?= $idx ?>" class="Outline" width="12" height="12" onclick="clickHandler('cref<?= $idx ?>')" style="CURSOR: hand"></TD>
659
660 <TD class="TD3"><?= $count ?></TD>
661
662 <TD class="TD2"><IMG src="images/bleu.png" width="<?= 100 * $count/$total ?>" height="8"><?= $percent ?>%</TD>
663
664 <?php
665
666     if (strcmp($obj,"-") == 1) {
667
668         if (strlen($obj) > 55) {
669
670             $sstr = substr($obj,0,55)." ".substr($obj,55);
671
672         } else {
673
674             $sstr = $obj;
675
676         }
677
678     ?>
679
680     <TD class="TD2"><A href="<?= $obj ?>"><?= $sstr ?></A></TD></TR>
681
682 <?php
683
684     } else {
685
686 ?>

```

```

687 <TD class="TD2">direct hit</TD></TR>
688
689 <?php
690 }
691
692 ?>
693 <TBODY div id=dcref<?= $idx?> style="Display:none">
694
695 <?php
696
697 $q = "select request,COUNT(*) from $sql_table WHERE $querystring AND referer = '\"$obj\" GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 15";
698
699 $r = my_query($q);
700
701 while (list($rr,$c) = mysql_fetch_row($r)) {
702
703 ?>
704 <TR class="TR3">
705 <TD class="TD4">.</TD>
706 <TD class="TD3" colspan=2>.</TD>
707 <TD class="TD2">----&gt; <A href=<?= $rr ?>><?= $rr?></A>(<?= $c?>)</TD></TR>
708
709 <?php
710 }
711
712 ?>
713 </TBODY>
714 <?php
715 }
716
717 $percent = sprintf("%3.2f", $n_local * 100 / $total);
718
719 ?>
720 <TR class="TR2">
721 <TD class="TD4"><?= $idx_max ?>
722 <IMG src="images/closed.gif" id="cref<?= $idx_max?>" class="Outline" width="12" height="12" onclick="clickHandler('cref<?= $idx_max?>')" style="CURSOR: hand"></TD>
723 <TD class="TD3"><?= $n_local ?></TD>
724 <TD class="TD2"><IMG src="images/bleu.png" width=<?= 100 * $n_local/$total ?>" height="8"><?= $percent ?>%</TD>
725 <TD class="TD2">local referrer</TD></TR>
726 <TBODY div id=dcref<?= $idx_max?> style="Display:none">
727 <?php
728
729 $q = "select request,COUNT(*) from $sql_table WHERE $querystring AND referer LIKE \"%$HTTP_HOST%\" GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 15";
730
731 $r = my_query($q);
732
733 while (list($rr,$c) = mysql_fetch_row($r)) {
734
735 ?>
736 <TR class="TR3">
737 <TD class="TD4">.</TD>
738 <TD class="TD3" colspan=2>.</TD>
739 <?php
740
741 $q = "select request,COUNT(*) from $sql_table WHERE $querystring AND referer LIKE \"%$HTTP_HOST%\" GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 15";
742
743 $r = my_query($q);
744
745 while (list($rr,$c) = mysql_fetch_row($r)) {
746
747 ?>
748 <TR class="TR3">
749 <TD class="TD4">.</TD>
750 <TD class="TD3" colspan=2>.</TD>

```

```

762 <TD class="TD2">----&gt; <?=$rr?> (<?=$c?>) </TD></TR>
763
764 <?php
765
766   }
767
768 ?>
769 </TBODY>
770 </TABLE>
771
772 <?php
773
774   }
775
776 }
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786 function db_query_topsearch($querystring) {
787
788   global $sql_table;
789
790
791   $site_stat      = array();
792
793   $site_stat_percent = array();
794
795   $total          = 0;
796
797
798
799
800   $query = "select referer,COUNT(*) from $sql_table WHERE $querystring AND (INSTR(referer,'?q=') OR INSTR(referer,'?p=') OR INSTR(referer,'?query=') OR INSTR(referer,'?qkw=') OR INSTR(referer,'?search=') OR INSTR(referer,'?qr=') OR INSTR(referer,'?string='))
GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 30";
801
802   $result = my_query($query);
803
804
805
806   $idx = 1;
807
808
809
810   while (list($site,$count) = mysql_fetch_row($result)) {
811
812     $url = parse_url($site);
813
814     $query = $url['query'];
815
816     unset ($q);
817
818     $a = explode('&', $query);
819
820     reset ($a);
821
822     while (list($k,$v) = each($a)) {
823
824       $b = split('=', $v);
825
826       $key = htmlspecialchars(urldecode($b[0]));
827
828       $val = htmlspecialchars(urldecode($b[1]));
829
830       if ($key == 'q')
831         $q = $val;
832
833
834   }
835

```

```

825     " (associative) ";
826
827     $site_stat[$idx]['obj'] = $q;
828
829     $site_stat[$idx]['count'] = $count;
830
831     $total += $count;
832
833     $idx++;
834
835 }
836
837 }
838
839 table_head("Searchs");
840
841 table_obj($site_stat,$total,0);
842
843 }
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860 #Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0; CrazyBrowser 1.0.1)
861
862 #Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
863
864 function db_query_topagents($querystring) {
865
866     global $sql_table;
867
868
869
870     $query = "SELECT
871
872         IF ( INSTR(user_agent,'MSIE 6.0') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'MSIE 6.0'),8),
873
874         IF ( INSTR(user_agent,'MSIE 5.5') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'MSIE 5.5'),8),
875
876         IF ( INSTR(user_agent,'MSIE 5.0') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'MSIE 5.0'),8),
877
878         IF ( INSTR(user_agent,'MSIE 4.0') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'MSIE 4.0'),8),
879
880         IF ( INSTR(user_agent,'Opera') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Opera'),5),
881
882         IF ( INSTR(user_agent,'Konqueror') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Konqueror'),9),
883
884         IF ( INSTR(user_agent,'Mozilla/4') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Mozilla/4'),9),
885
886         IF ( INSTR(user_agent,'Mozilla/5') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Mozilla/5'),9),
887
888         IF ( INSTR(user_agent,'Mozilla') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Mozilla'),7),
889
890         IF ( INSTR(user_agent,'Google') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Google'),6),
891
892         'Other'
893
894     )))))))) )
895
896     ,COUNT(*) FROM $sql_table WHERE $querystring GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 30";
897
898     $result = my_query($query);
899
900     db_query_top($result,"Agents",0);
901
902 }
903
904
905
906
907 function db_query_toposs($querystring) {
908
909     global $sql_table;
910
911
912     $query = "SELECT

```

```

--+
914 IF ( INSTR(user_agent,'Windows 2000') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Windows 2000'),12),
915
916 IF ( INSTR(user_agent,'Windows 98') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Windows 98'),10),
917
918 IF ( INSTR(user_agent,'Windows 95') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Windows 95'),10),
919
920 IF ( INSTR(user_agent,'Win95') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Win95'),5),
921
922 IF ( INSTR(user_agent,'Win98') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Win98'),5),
923
924 IF ( INSTR(user_agent,'Windows NT 4.0') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Windows NT 4.0'),14),
925
926 IF ( INSTR(user_agent,'Windows NT 5.0') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Windows NT 5.0'),14),
927
928 IF ( INSTR(user_agent,'Windows NT 5.1') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Windows NT 5.1'),14),
929
930 IF ( INSTR(user_agent,'Windows XP') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Windows XP'),10),
931
932 IF ( INSTR(user_agent,'Windows ME') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Windows ME'),10),
933
934 IF ( INSTR(user_agent,'WinNT') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'WinNT'),5),
935
936 IF ( INSTR(user_agent,'Mac_PowerPC') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Mac_PowerPC'),11),
937
938 IF ( INSTR(user_agent,'Macintosh') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Macintosh'),9),
939
940 IF ( INSTR(user_agent,'SunOS') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'SunOS'),5),
941
942 IF ( INSTR(user_agent,'Linux') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Linux'),5),
943
944 IF ( INSTR(user_agent,'Windows') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Windows'),7),
945
946 IF ( INSTR(user_agent,'Google') > 0 , SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Google'),6),
947
948 'Other'
949
950 ))))))))))))))))
951
952 ,COUNT(*) FROM $sql_table WHERE $querystring GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 30";
953
954
955
956 $result = my_query($query);
957
958 db_query_top($result,"Operating Systems",0);
959
960 }
961
962
963
964
965
966 function db_query_topctrys($querystring) {
967
968 global $sql_table;
969
970 global $g_tld;
971
972
973
974 $tld_stat      = array();
975
976 $total        = 0;
977
978 $total_unknown = 0;
979
980
981
982 $query = "SELECT RIGHT(remote_host,INSTR(VERSE(remote_host),'.')-1),COUNT(*) FROM $sql_table WHERE $querystring
GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 30";
983
984 $result = my_query($query);
985
986
987
988 $idx=1;

```

```

990 while (list($tld, $count) = mysql_fetch_row($result)) {
991
992     if (isset($g_tld[$tld])) {
993
994         $tld_stat[$idx]['obj'] = $g_tld[$tld];
995
996         $tld_stat[$idx]['count']= $count;
997
998         $idx++;
999
1000    } else
1001
1002        $total_unknown += $count;
1003
1004    $total += $count;
1005
1006 }
1007
1008 if ($total_unknown>0) {
1009
1010     $tld_stat[$idx]['obj'] = "Εκκρεμής / Άγνωστο ";
1011
1012     $tld_stat[$idx]['count'] = $total_unknown;
1013
1014 }
1015
1016 table_head("Countries");
1017
1018 table_obj($tld_stat,$total,0);
1019
1020 }
1021
1022
1023
1024 function db_query_all_months($queryString,$paramsup) {
1025
1026     global $sql_table;
1027
1028     global $m_name;
1029
1030     global $googlestats;
1031
1032
1033
1034     $query = "SELECT YEAR(time_str),MONTH(time_str),DAYOFMONTH(time_str),COUNT(),COUNT(DISTINCT remote_host) FROM $sql_table $queryString GROUP BY 1,2,3 ORDER BY 1,2,3";
1035
1036     $result = my_query($query);
1037
1038
1039
1040     ?>
1041
1042     <P>
1043
1044     <TABLE class="Table1" cellSpacing=1>
1045
1046     <TR class="TR1">
1047
1048     <TH rowspan="2">Περίοδος</TH>
1049
1050     <TH colspan="2">Ενδιάμεσα αιτήσεις ανά μέρα</TH>
1051
1052     <TH colspan="2">Σύνολο</TH></TR>
1053
1054     <TR class="TR1">
1055
1056     <TH>Επισκέπτες</TH>
1057
1058     <TH>Αιτήσεις Σελίδων</TH>
1059
1060     <TH>Επισκέπτες</TH>
1061
1062     <TH>Αιτήσεις Σελίδων</TH></TR>
1063
1064     <?php

```

```

1065
1066     $idx=10;
1067
1068     $init = 1;
1069
1070     $yyear = 0;
1071
1072     $mmmonth = 0;
1073
1074     $one = 0;
1075
1076     $chain = "";
1077
1078     $thits = 0;
1079
1080     $visits = 0;
1081
1082
1083
1084     while (list($year,$month,$mday,$hits,$visits) = mysql_fetch_row($result)) {
1085
1086         $idx++;
1087
1088         if ($init == 0 && ($year != $yyear || $month != $mmmonth)) {
1089
1090             if ($one == 1) {
1091
1092                 ?>
1093                 </TBODY>
1094
1095                 <?php
1096
1097                     }
1098
1099                     $one = 1;
1100
1101                 ?>
1102
1103                 <TR class="TR2">
1104
1105                 <TD class="TD9"><A HREF="?name=stats&year=<?= $yyear ?>&month=<?= $mmmonth ?><?= $paramsup ?>"><?= $m_name[$mmo nth] ?> <?= $yyear?></A>
1106
1107                 <IMG src="images/closed.gif" id="c<?=$idx?>" class="Outline" width="12" height="12" onclick="clickHandler('c<?=$idx?>')" style="CURSOR: hand"></TD>
1108
1109                 <TD><?= round($mvisits / $nday) ?></TD>
1110
1111                 <TD><?= round($mhits / $nday) ?></TD>
1112
1113                 <TD><?= $mvisits ?></TD>
1114
1115                 <TD><?= $mhits ?></TD></TR>
1116
1117
1118                 <TBODY div id="dc<?=$idx?>" style="display:none;">
1119
1120                 <?= $chain ?>
1121
1122                 <?php
1123
1124                     $chain = "";
1125
1126                     $nday= 0;
1127
1128                     $mvisits = 0;
1129
1130                     $mhits = 0;
1131
1132                 }
1133
1134                 $mmmonth = $month;
1135
1136                 $yyear = $year;
1137
1138                 $nday++;
1139

```

```

1140      $init = U;
1141      $mhits += $hits;
1142      $mvisits += $visits;
1143      $thits += $hits;
1144      $tvisits += $visits;
1145      $chain = $chain . 
1151
1152      " <TR class=\"TR2\">
1153
1154      <TD class=\"TD9\" colspan=\"3\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF=\"?name=stats&year=$year&month=$month&day=$day$paramsup\">$day</A><BR></TD>
1155
1156      <TD>$visits</TD>
1157
1158      <TD>$hits</TD></TR>
1159
1160      ";
1161
1162      }
1163
1164      if ($nday > 0 ) {
1165
1166      ?>
1167
1168      </TBODY>
1169
1170      <TR class="TR2">
1171
1172      <TD class="TD9"><A HREF="index.php?name=stats&year=<?= $yyear ?>&month=<?= $mmonth ?><?= $paramsup ?>"><?= $m_na
me[$mmonth] ?> <?= $yyear ?></A>
1173
1174      <IMG src="images/closed.gif" id="c<?= $idx ?>" class="Outline" width="12" height="12" onclick="clickHandler('c<?= $idx ?>')" style="CU
RSOR: hand"></TD>
1175
1176      <TD><?= round($mvisits / $nday) ?></TD>
1177
1178      <TD><?= round($mhits / $nday) ?></TD>
1179
1180      <TD><?= $mvisits ?></TD>
1181
1182      <TD><?= $mhits ?></TD></TR>
1183
1184      <TBODY div id="dc<?= $idx ?>" style="display:none;">
1185
1186      <?= $chain ?>
1187
1188      </TBODY>
1189
1190      <?php
1191
1192      }
1193
1194      ?>
1195
1196      <TR class="TR3">
1197
1198      <TD colspan="3"><b>Σύνολο</b><BR></TD>
1199
1200      <TD><?= $tvisits ?></TD>
1201
1202      <TD><?= $thits ?></TD></TR></TABLE>
1203
1204      <?php
1205
1206      if ($googlestats == 1) {
1207
1208      ?>
1209
1210      <A HREF="index.php?name=stats">All Stats</A>
1211
1212      <?php
1213

```

```

1214 jeise {
1215 ?>
1216 <A HREF="index.php?name=stats&googlestats=1">Google Stats</A>
1217
1218 <?php
1219
1220 }
1221
1222 }
1223
1224
1225
1226 }
1227
1228
1229
1230 function html_header() {
1231
1232     global $HTTP_HOST;
1233
1234     global $m_name;
1235
1236     global $mday;
1237
1238     global $month;
1239
1240     global $year;
1241
1242     global $_SERVER;
1243
1244     global $googlestats;
1245
1246
1247
1248     $HTTP_HOST = $_SERVER['HTTP_HOST'];
1249
1250     $title = "Στατιστικά – $HTTP_HOST";
1251
1252     if (isset($month) && isset($year)) {
1253
1254         $title = $title . " - " . $mday . " " . $m_name[$month] . " " . $year;
1255
1256     }
1257
1258
1259
1260     if ($googlestats == 1) {
1261
1262 #         $title2 = "<IMG SRC=\"images/nav_first.gif\"><IMG SRC=\"images/nav_page.gif\"><IMG SRC=\"images/nav_current.gif\"><IMG S
RC=\"images/nav_last.gif\"> $title";
1263
1264         $title2 = "<span style=\"letter-spacing: 6pt;>Google &nbsp;</span> $title";
1265
1266         $title = "Google $title";
1267
1268     } else {
1269
1270         $title2 = $title;
1271
1272     }
1273
1274
1275
1276 ?>
1277
1278 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
1279
1280 <HTML>
1281
1282 <HEAD>
1283
1284 <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253" />
1285
1286 <SCRIPT language="JavaScript">
1287
1288 <!--
1289

```

```

1290 function clickHandler(id) {
1291     var targetId, srcElement, targetElement;
1292     var srcElement = document.getElementById(id);
1293     var targetElement = document.getElementById("d" + id);
1294     if (targetElement.style.display == "none") {
1295         srcElement.src = "images/open.gif";
1296         targetElement.style.display = "";
1297     } else {
1298         srcElement.src = "images/closed.gif";
1299         targetElement.style.display = "none";
1300     }
1301 }
1302 //-->
1303
1304 </SCRIPT>
1305
1306 <LINK rel="StyleSheet" type="text/css" href="polices.css">
1307
1308 <TITLE><?= $title ?></TITLE>
1309
1310 </HEAD>
1311
1312 <BODY class="Body">
1313
1314 <CENTER>
1315 <BR>
1316 <TABLE class="TBL_2" cellSpacing="1">
1317     <TR class="TR1">
1318         <TD><?= $title2 ?></TD></TR></TABLE>
1319
1320
1321 <?php
1322
1323     }
1324
1325
1326     function html_footer() {
1327         global $m_name;
1328
1329         // compute the current date
1330         $today = getdate();
1331
1332         $jour = $today['mday'];
1333
1334         $mois = $m_name[$today['mon']];
1335
1336         $annee = $today['year'];
1337
1338         $heure = $today['hours'];
1339
1340         $minute = $today['minutes'];
1341
1342         $seconde = $today['seconds'];
1343
1344     ?>
1345
1346     </CENTER>

```

```

.~~.
1368 <P>
1369
1370
1371
1372
1373
1374 </BODY></HTML>
1375
1376 <?php
1377
1378 }
1379
1380
1381
1382 function db_update_remote_host() {
1383
1384     global $sql_table;
1385
1386
1387
1388     $query = "SELECT remote_host FROM $sql_table GROUP BY 1";
1389
1390     $result = my_query($query);
1391
1392     while (list($site) = mysql_fetch_row($result)) {
1393
1394         if (preg_match("/^\d+\.\d+\.\d+\.\d+$/",$site)) {
1395
1396             $host = gethostbyaddr($site);
1397
1398             if (!isset($host) || preg_match("/^\d+\.\d+\.\d+\.\d+$/,$host)) {
1399
1400                 // add a final space to avoid re-matching
1401
1402                 $host = $site . " ";
1403
1404             }
1405
1406             $q2 = "UPDATE $sql_table SET remote_host=\"$host\" WHERE remote_host=\"$site\"";
1407
1408             $r2 = my_query($q2);
1409
1410         }
1411
1412     }
1413
1414 }
1415
1416
1417
1418
1419
1420 if (isset($_GET['phpinfo'])) {phpinfo();return;}
1421
1422
1423
1424 if (isset($_GET['month'])) {$month = $_GET['month'];}
1425
1426 if (isset($_GET['year'])) {$year = $_GET['year'];}
1427
1428 if (isset($_GET['mday'])) {$mday = $_GET['mday'];}
1429
1430
1431
1432 if (isset($_GET['googlestats'])) {$googlestats = 1;} else {$googlestats = 0;}
1433
1434
1435
1436
1437
1438 error_reporting(0);
1439
1440 db_open();
1441
1442 db_update_remote_host();
1443

```

```

1444 html_header ();
1445
1446
1447
1448 #test
1449
1450 if ($googlestats == 1) {
1451
1452     $queryString = "user_agent LIKE \'%Google%\' AND ";
1453
1454     $paramsup = "&googlestats=1";
1455
1456 } else {
1457
1458     $queryString = "";
1459
1460     $paramsup = "";
1461
1462 }
1463
1464
1465
1466 if (isset($month) && isset($year) && !isset($mday)) {
1467
1468     $queryString .= "MONTH(time_str) = $month AND YEAR(time_str) = $year";
1469
1470     db_query_daystats ($queryString);
1471
1472     db_query_hourstats ($queryString);
1473
1474     db_query_lastsites ($queryString);
1475
1476     db_query_toprefs ($queryString);
1477
1478     db_query_topurls ($queryString);
1479
1480     db_query_topsites ($queryString);
1481
1482     db_query_topsearch ($queryString);
1483
1484     db_query_topagents ($queryString);
1485
1486     db_query_toposss ($queryString);
1487
1488     db_query_topctrys ($queryString);
1489
1490 } elseif (isset($month) && isset($year) && isset($mday)) {
1491
1492     $queryString .= "DAYOFMONTH(time_str) = $mday AND MONTH(time_str) = $month AND YEAR(time_str) = $year";
1493
1494     db_query_hourstats ($queryString);
1495
1496     db_query_lastsites ($queryString);
1497
1498     db_query_toprefs ($queryString);
1499
1500     db_query_topurls ($queryString);
1501
1502     db_query_topsites ($queryString);
1503
1504     db_query_topsearch ($queryString);
1505
1506     db_query_topagents ($queryString);
1507
1508     db_query_toposss ($queryString);
1509
1510     db_query_topctrys ($queryString);
1511
1512 } elseif (!isset($month) && !isset($year)) {
1513
1514     if ($googlestats == 1) {
1515
1516         $queryString = "WHERE user_agent LIKE \'%Google%\'";
1517
1518     }
1519
1520     db_query_all_months($queryString,$paramsup);

```

```
l521
l522 }
l523
l524 html_footer();
l525
l526 db_close();
l527
l528 ?>
l529
l530
```

```
1 <?php
2
3 include "functions.php";
4 $url_error="ERROR.php";
5 $url="news_admin.php?username=".$_REQUEST["username"]."&job=";
6 $User=LoginUser($_POST["username"],$_POST["userpass"]);
7 $uname=$_REQUEST["username"];
8 $passwd=$_REQUEST["userpass"];
9 //checkcnt($uname);
10 setcookie ("p", $passwd,time()+3600);
11 session_register("ll");
12 session_register("pp");
13 $_SESSION["ll"]=$uname;
14 $_SESSION["pp"]=$passwd;
15 if ($User) {
16 //////////////////////////////////////////////////////////////////// TRACK FIRST LOGIN ///////////////////////////////
17 $remoteaddr=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
18 $dtime=$today = date("Ymd H:i:s");
19 //if (!strstr($remoteaddr,"192.168.0")) {
20 // $connect=OpenRecordSet();
21 // $sql="select * from xusers where username='".$uname."'";
22 // $result=mysql_query($sql);
23 // $numrows=mysql_num_rows($result);
24 // mysql_free_result($result);
25 //if ($numrows<1) {
26 // $sql="insert into xusers values ('','".$remoteaddr."','".$uname."','".$dtime."')";
27 // $result=ExSQL($sql);
28 //}
29 // mysql_close($connect);
30 //}
31 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
32 session_start();
33 if (!session_is_registered("Userx"))
34 {
35 session_register("Userx");
36 }
37 $_SESSION["Userx"]="1";
38 do_redirect($url);
39 }
40 else {
41 session_start();
42 if (!session_is_registered("Userx"))
43 {
44 session_register("Userx");
45 }
46 $_SESSION["Userx"]="";
47 do_redirect($url_error);
48 }
49
50 ?>
51
```

```
1 ```
2 if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php was not found. Make  
3 sure it resides in the root directory of this website.<br /><br /></li></b>";}
4 if( !defined('harilogis')){die("HACKING BY HARILOGIS");}
5 echo "<div align='center'><br><table class='tbl_title'><tr><td width='100%'>Đñíðåßíåðå íáð</td></tr></  
6 table></div>";
7 if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php was not found. Make  
8 sure it resides in the root directory of this website.<br /><br /></li></b>";}
9
10
11 ?>
```

```
^ ~
2 include "functions.php";
3 $url="news.php";
4 //session_unregister('p');
5 //unset ($HTTP_SESSION_VARS["p"]);
6 //session_unset();
7 // Finally, destroy the session.
8 //session_destroy();
9
10 do_redirect($url);
11
12 ?>
```

```

1  <?php
2  if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php was not found. Ma
3  ke sure it resides in the root directory of this website.<br /><br /></li></b>";}
4  if ( !defined('harilogis')){die("HACKING BY HARILOGIS");}
5
6
7 echo "<div align='center'><br><table class='tbl_title'><tr><td width='100%'>Giāñiēüäéi</td></tr></tab
le></div><br><br>";
8
9 //*****
10 //External variables: (ex. calendar.php?mn=12&dy=3&yr=2003)
11 //*****
12 // tcs = Set Table Cell Spacing
13 // tcp = Set Table Cell Padding
14 // tbd = Set Table Border
15 // mn = Set month (1-12)
16 // dy = Set day (1-31)
17 // yr = Set year (4 digit year)
18 // nm = Set to Next Month (equal to 1)
19 // lm = Set to Last Month (equal to 1)
20 // mt = Set Calendar to NOT Mark Today (equal to 1)
21 // dbh = Set Day Box Height (pixel height of day boxes)
22 // dwb = Set Day Box Width (pixel width of day boxes)
23 // wbh = Set Weekday Box Height (pixel height of weekday boxes)
24 // ctsf = Set Calendar Title Font Size (ex. 10, 12, 14)
25 // ctifw = Set Calendar Title Font Weight (ex. bold)
26 // ctfc = Set Calendar Title Font Color (ex. 000000)
27 // ctbc = Set Calendar Title Background Color (ex. 000000)
28 // ctal = Set Calendar Title Alignment (ex. left, right, center)
29 // ndfs = Set Normal Day Font Size (ex. 10, 12, 14)
30 // ndfc = Set Normal Day Font Color (ex. 000000)
31 // ndbc = Set Normal Day Background Color (ex. 000000)
32 // ndal = Set Normal Day Alignment (ex. left, right, center)
33 // ndva = Set Normal Day Vertical Alignment (ex. top, middle, bottom)
34 // mdfc = Set Mark Day Font Color (ex. FF0000)
35 // mdbc = Set Mark Day Background Color (ex. 000000)
36 // bdbc = Set Blank Day Background Color (ex. 000000)
37 // wtfs = Set Weekday Title Font Size (ex. 10, 12, 14)
38 // wtfc = Set Weekday Title Font Color (ex. 000000)
39 // wtbc = Set Weekday Title Background Color (ex. 000000)
40 // wtal = Set Weekday Title Alignment (ex. left, right, center)
41 // wtva = Set Weekday Title Vertical Alignment (ex. top, middle, bottom)
42 // wk = Set weekday titles to Full names (equal to 1)
43 // sd = Set the weekday to start the week on. ( 0 = Sunday, 1 = Monday, etc...)
44 // lng = Set the language to use. ( en = English[default], sp = Spanish, gm = German )
45
46 // *****
47 // ctfn = Calendar Title Font Name
48 // ndfn = Normal Day Font Name
49 // mdfn = Mark Day Font Name
50 // wtfn = Weekday Title Font Name
51 // *****
52 // Set the above variables to one of the following:
53 // 1 = Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
54 // 2 = Arial, Helvetica, sans-serif
55 // 3 = Times New Roman, Times, serif
56 // 4 = Courier New, Courier, mono
57 // 5 = Georgia, Times New Roman, Times, serif
58 // 6 = Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif
59
60 //Get the language to use.
61 if (!$lng) { $lng = 'en'; }
62
63 //Set the months of the year into an array.
64 if ($lng == 'en')
65 {
66     $month[1] = "January";
67     $month[2] = "February";
68     $month[3] = "March";
69     $month[4] = "April";
70     $month[5] = "May";
71     $month[6] = "June";
72     $month[7] = "July";
73     $month[8] = "August";
74     $month[9] = "September";
75     $month[10] = "October";
76     $month[11] = "November";
77     $month[12] = "December";
78 }
79 elseif ($lng == 'sp')
80 {

```

```

 81     $month[1] = "enero";
 82     $month[2] = "febrero";
 83     $month[3] = "marzo";
 84     $month[4] = "abril";
 85     $month[5] = "mayo";
 86     $month[6] = "junio";
 87     $month[7] = "julio";
 88     $month[8] = "agosto";
 89     $month[9] = "septiembre";
 90     $month[10] = "octubre";
 91     $month[11] = "noviembre";
 92     $month[12] = "diciembre";
 93 }
 94 elseif ($lng == 'gm')
 95 {
 96     $month[1] = "Januar";
 97     $month[2] = "Februar";
 98     $month[3] = "Marz";
 99     $month[4] = "April";
100    $month[5] = "Mai";
101    $month[6] = "Juni";
102    $month[7] = "Juli";
103    $month[8] = "August";
104    $month[9] = "September";
105    $month[10] = "Oktober";
106    $month[11] = "November";
107    $month[12] = "Dezember";
108 }
109
110 //Set the names of the week days
111 if ($lng == 'en')
112 {
113     $weekDays[0] = "Sunday";
114     $weekDays[1] = "Monday";
115     $weekDays[2] = "Tuesday";
116     $weekDays[3] = "Wednesday";
117     $weekDays[4] = "Thursday";
118     $weekDays[5] = "Friday";
119     $weekDays[6] = "Saturday";
120 }
121 elseif ($lng == 'sp')
122 {
123     $weekDays[0] = "domingo";
124     $weekDays[1] = "lunes";
125     $weekDays[2] = "martes";
126     $weekDays[3] = "miercoles";
127     $weekDays[4] = "jueves";
128     $weekDays[5] = "viernes";
129     $weekDays[6] = "sabado";
130 }
131 elseif ($lng == 'gm')
132 {
133     $weekDays[0] = "Sonntag";
134     $weekDays[1] = "Montag";
135     $weekDays[2] = "Dienstag";
136     $weekDays[3] = "Mittwoch";
137     $weekDays[4] = "Donnerstag";
138     $weekDays[5] = "Freitag";
139     $weekDays[6] = "Samstag";
140 }
141
142 //Get current month, returned in numeric format 1-12
143 if (!$_mn) { $current_month = date("n"); } else { $current_month = $_mn; }
144
145 //Set Calendar to Next Month
146 if ($_nm) {
147     if ($current_month == 12) { $current_month=1; } else { $current_month++; }
148     $mt=1; //Turn off the today mark
149 }
150
151 //Set Calendar to Last Month
152 if ($_lm) {
153     if ($current_month == 1) { $current_month=12; } else { $current_month--; }
154     $mt=1; //Turn off the today mark
155 }
156
157 //Get current day, returned in numeric format 1-31
158 if (!$_dy) { $current_day = date("j"); } else { $current_day = $_dy; }
159
160 //Get current year, returned in four digit numeric format
161 if (!$_yr) { $current_year = date("Y"); } else { $current_year = $_yr; }
162

```

```

162 //Get Days in this month, returned in numeric format 0-31
163 $days_in_month = date("t", mktime(0,0,0, $current_month, $current_day, $current_year));
164
165 //Get the day of the week that the first day of the month falls on, returned numeric format 0-6
166 // (same numbering for days of week as the $week array above)
167 $first_day = date("w", mktime(0,0,0,$current_month,1,$current_year));
168
169 //Get the start day
170 if (!$sd) { $start_day = 0; } else { $start_day = $sd; }
171
172 //Set the week title names for the days of the week
173 $weekCtr = $start_day;
174 for ($i = 0; $i < 7; $i++)
175 {
176     //make sure the start day is not out of range
177     if ($weekCtr >= 7) { $weekCtr = $weekCtr - 7; }
178
179     //Populate the weekday names
180     if ($wk) {
181         //Set the weekday names to the full names
182         $week[$i] = $weekDays[$weekCtr];
183     }
184     else {
185         //Set the weekday names to the short version
186         $week[$i] = substr($weekDays[$weekCtr], 0, 1);
187     }
188     //Increment the counter
189     $weekCtr++;
190 }
191
192
193
194 //Recalculate the first day according the the start day
195 $first_day = $first_day - $start_day;
196 if ($first_day < 0) { $first_day = $first_day + 7; }
197
198 //Table Properties
199 if (!$tcs) { $tcs = 1; }           //Cell Spacing
200 if (!$tcp) { $tcp = 0; }           //Cell Padding
201 if (!$tbd) { $tbd = 0; }           //Border
202
203 //Set Day Box Height
204 //If no value is passed, then default to mini calendar settings.
205 if (!$dbh) { $dbh = "20"; }
206
207 //Set Day Box Width
208 //If no value is passed, then default to mini calendar settings.
209 if (!$dbw) { $dbw = "25"; }
210
211 //Set Weekday Box Height
212 //If no value is passed, then default to mini calendar settings.
213 if (!$wbh) { $wbh = "0"; }
214
215 //Set to NOT mark Today
216 if (!$mt) { $mt = 0; }
217
218 //Calendar Title Options
219 //*****
220 if (!$ctfs) { $ctfs = 16; }           //Set Font Size
221 if (!$ctfw) { $ctfw = "bold"; }       //Set Font Weight
222 if (!$ctfc) { $ctfc = "#000000"; }    //Set Font Color
223 if (!$ctbc) { $ctbc = ""; }           //Set Cell Background Color
224 if (!$ctal) { $ctal = "center"; }      //Set Alignment
225 if ((!$ctfn) || ($ctfn==1)) { $ctfn = "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"; }      //Font Name
226 if ($ctfn==2) { $ctfn = "Arial, Helvetica, sans-serif"; }
227 if ($ctfn==3) { $ctfn = "Times New Roman, Times, serif"; }
228 if ($ctfn==4) { $ctfn = "Courier New, Courier, mono"; }
229 if ($ctfn==5) { $ctfn = "Georgia, Times New Roman, Times, serif"; }
230 if ($ctfn==6) { $ctfn = "Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"; }
231
232 //Normal Day Options
233 //*****
234 if (!$ndfs) { $ndfs = 10; }           //Font Size
235 if (!$ndfc) { $ndfc = "#000000"; }     //Font Color
236 if (!$ndbc) { $ndbc = "#F7F7F7"; }      //Background Color ecf8ff
237 if (!$ndal) { $ndal = "center"; }        //Text Alignment
238 if (!$ndva) { $ndva = "middle"; }        //Vertical Alignment
239 if ((!$ndfn) || ($ndfn==1)) { $ndfn = "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"; }      //Font Name
240 if ($ndfn==2) { $ndfn = "Arial, Helvetica, sans-serif"; }
241 if ($ndfn==3) { $ndfn = "Times New Roman, Times, serif"; }
242 if ($ndfn==4) { $ndfn = "Courier New, Courier, mono"; }
243 if ($ndfn==5) { $ndfn = "Georgia, Times New Roman, Times, serif"; }
244

```

```

243 if ($ndfn==6) { $ndfn = "Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"; }
244 //Mark Day Options
245 //*****
246 if (!$mdfc) { $mdfc = "#FF0000"; } //Font Color
247 if (!$mdbc) { $mdbc = "#EAF5FF"; } //Background Color ecf8ff
248 if (!$mdfn) || ($mdfn==1) { $mdfn = "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"; } //Font Name
249 if ($mdfn==2) { $mdfn = "Arial, Helvetica, sans-serif"; }
250 if ($mdfn==3) { $mdfn = "Times New Roman, Times, serif"; }
251 if ($mdfn==4) { $mdfn = "Courier New, Courier, mono"; }
252 if ($mdfn==5) { $mdfn = "Georgia, Times New Roman, Times, serif"; }
253 if ($mdfn==6) { $mdfn = "Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"; }
254
255 //Blank Day Options
256 //*****
257 if (!$bdbc) { $bdbc = "#EEEEEE"; } //Background Color eaf5ff
258
259 //Weekday Title Options
260 //*****
261 if (!$wtfs) { $wtfs = 10; } //Font Size
262 if (!$wtfc) { $wtfc = "#000000"; } //Font Color
263 if (!$wtbc) { $wtbc = "#C9C9C9"; } //Background Color fffffe
264 if (!$wtal) { $wtal = "center"; } //Text Alignment
265 if (!$wtva) { $wtva = "middle"; } //Vertical Alignment
266 if (!$wtfn) || ($wtfn==1) { $wtfn = "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"; } //Font Name
267 if ($wtfn==2) { $wtfn = "Arial, Helvetica, sans-serif"; }
268 if ($wtfn==3) { $wtfn = "Times New Roman, Times, serif"; }
269 if ($wtfn==4) { $wtfn = "Courier New, Courier, mono"; }
270 if ($wtfn==5) { $wtfn = "Georgia, Times New Roman, Times, serif"; }
271 if ($wtfn==6) { $wtfn = "Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"; }
272
273 ?>
274
275 <style type="text/css">
276 <!--
277 .CalendarTitle {
278     font-family: <?php print $ctfn; ?>;
279     font-size: <?php print $ctfs; ?>px;
280     font-weight: <?php print $ctfw; ?>;
281     color: <?php print $ctfc; ?>;
282     background-color: <?php print $ctbc; ?>;
283     text-align: <?php print $ctal; ?>;
284     vertical-align: <?php print $ctva; ?>;
285 }
286 .NormalDay {
287     font-family: <?php print $ndfn; ?>;
288     font-size: <?php print $ndfs; ?>px;
289     color: <?php print $ndfc; ?>;
290     background-color: <?php print $ndbc; ?>;
291     text-align: <?php print $ndal; ?>;
292     vertical-align: <?php print $ndva; ?>;
293 }
294 .MarkDay {
295     font-family: <?php print $mdfn; ?>;
296     font-size: <?php print $mdfs; ?>px;
297     color: <?php print $mdfc; ?>;
298     background-color: <?php print $mdbc; ?>;
299     text-align: <?php print $ndal; ?>;
300     vertical-align: <?php print $ndva; ?>;
301 }
302 .BlankDay {
303     background-color: <?php print $bdbc; ?>;
304 }
305 .WeekdayTitle {
306     font-family: <?php print $wtfn; ?>;
307     font-size: <?php print $wtfs; ?>px;
308     color: <?php print $wtfc; ?>;
309     background-color: <?php print $wtbc; ?>;
310     text-align: <?php print $wtal; ?>;
311     vertical-align: <?php print $wtva; ?>;
312 }
313
314 -->
315 <-->
316 </style>
317 <center>
318
319 <table border=<?php print $tbd; ?> cellpadding=<?php print $tcp; ?> cellspacing=<?php print $tcs; ?>> width=<?php print $dbw * 7; ?>>
320     <tr>
321         <td class="CalendarTitle">
322             <?php
323                 print "$month[$current_month] $current_year";
324             </?php
325

```

```

320  </td>
321  </td>
322  </tr>
323  </table>
324  <table border="<?php print $bdt; ?>" cellpadding="<?php print $tcp; ?>" cellspacing="<?php print $t
325  cs; ?>" width="<?php print $dbw * 7; ?>">"
326
327  <tr>
328  <?php
329
330  //Loop through days of the week and display the short names above the columns in the calendar
331  for ($i=0;$i<7;$i++) {
332      print "      <td width=\"$dbw\" height=\"$wh\" class=\"WeekdayTitle\">" . $week[$i] . "</td>\n";
333  }
334
335  ?>
336  </tr>
337  <?php
338
339
340  //Set the day counter to the first day, 1.
341  $day_counter = 1;
342
343  //This line continues running the loop until all the days of the month have been displayed.
344  while($day_counter <= $days_in_month) {
345      print " <tr>\n";
346
347  //Loop through the days of the week to display each day number.
348  for($i = 0; $i < 7; $i++) {
349      //This line makes sure that a day should be drawn on this particular calendar spot.
350      //To draw a day for this spot, there must be one of two cases true:
351      // 1 - The day counter is still within the amount of days for this month and the first
352      // day is not set to 0 and the first day is set to this spot.
353      // 2 - The day counter is still within the amount of days for this month and the first
354      // day is equal to 0.
355      if (((($day_counter <= $days_in_month) && ($first_day != 0) && ($first_day == $i)) || (($day_c
356      ounter <= $days_in_month) && ($first_day == 0))) {
357          //check to see if the current day counter is today's day
358          if (($day_counter == $current_day) && (!$mt)) {
359              print "      <td width=\"$dbw\" height=\"$dh\" class=\"MarkDay\">" . $day_counter . "</td>\n";
360          }
361          else {
362              print "      <td width=\"$dbw\" height=\"$dh\" class=\"NormalDay\">" . $day_counter . "</td>\n";
363          }
364          //Resetting first_day tells us that the first day of the month has already been drawn.
365          $first_day = 0;
366          $day_counter++;
367      }
368      else {
369          //No day number should be drawn on this calendar spot, therefore draw a blank spot.
370          print "      <td width=\"$dbw\" height=\"$dh\" class=\"BlankDay\">&nbsp;</td>\n";
371      }
372  }
373
374  print " </tr>\n";
375
376
377  ?>
378  </table>
379  </center>
380
381  <?
382  if(file_exists("footer.php"))(include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php was not found. Make
383  sure it resides in the root directory of this website.<br /></i></b>";}
384  ?>

```

```

1 //:php
2
3 //DFCalendar Configuration
4
5 //Check to see if data was entered and add it to the configuration string
6 $conf_string = "dfcalendar.php?";
7
8 //Language
9 if ($lng) { $conf_string .= "lng=". $lng ."&"; }
10
11 //table settings
12 if ($tcs) { $conf_string .= "tcs=". $tcs ."&"; }
13 if ($tcp) { $conf_string .= "tcp=". $tcp ."&"; }
14 if ($tbd) { $conf_string .= "tbd=". $tbd ."&"; }
15
16 //set date
17 if ($mn) { $conf_string .= "mn=". $mn ."&"; }
18 if ($dy) { $conf_string .= "dy=". $dy ."&"; }
19 if ($yr) { $conf_string .= "yr=". $yr ."&"; }
20 if ($nm) { $conf_string .= "nm=". $nm ."&"; }
21 if ($lm) { $conf_string .= "lm=". $lm ."&"; }
22 if ($mt) { $conf_string .= "mt=". $mt ."&"; }
23
24 //date box properties
25 if ($sd) { $conf_string .= "sd=". $sd ."&"; }
26 if ($dbh) { $conf_string .= "dbh=". $dbh ."&"; }
27 if ($dbw) { $conf_string .= "dbw=". $dbw ."&"; }
28 if ($swbh) { $conf_string .= "swbh=". $swbh ."&"; }
29 if ($ctbcb) { $conf_string .= "ctbcb=". $ctbcb ."&"; }
30 if ($ndbc) { $conf_string .= "ndbc=". $ndbc ."&"; }
31 if ($mdbc) { $conf_string .= "mdbc=". $mdbc ."&"; }
32 if ($bdbc) { $conf_string .= "bdbc=". $bdbc ."&"; }
33 if ($wtbc) { $conf_string .= "wtbc=". $wtbc ."&"; }
34
35 //font properties
36 if ($ctfs) { $conf_string .= "ctfs=". $ctfs ."&"; }
37 if ($ctfw) { $conf_string .= "ctfw=". $ctfw ."&"; }
38 if ($ctfc) { $conf_string .= "ctfc=". $ctfc ."&"; }
39 if ($ctal) { $conf_string .= "ctal=". $ctal ."&"; }
40 if ($ndfs) { $conf_string .= "ndfs=". $ndfs ."&"; }
41 if ($ndfc) { $conf_string .= "ndfc=". $ndfc ."&"; }
42 if ($ndal) { $conf_string .= "ndal=". $ndal ."&"; }
43 if ($ndva) { $conf_string .= "ndva=". $ndva ."&"; }
44 if ($mdfc) { $conf_string .= "mdfc=". $mdfc ."&"; }
45 if ($wtfs) { $conf_string .= "wtfs=". $wtfs ."&"; }
46 if ($wtfc) { $conf_string .= "wtfc=". $wtfc ."&"; }
47 if ($wtal) { $conf_string .= "wtal=". $wtal ."&"; }
48 if ($wtva) { $conf_string .= "wtva=". $wtva ."&"; }
49 if ($wk) { $conf_string .= "wk=". $wk ."&"; }
50 if ($ctfn>1) { $conf_string .= "ctfn=". $ctfn ."&"; }
51 if ($ndfn>1) { $conf_string .= "ndfn=". $ndfn ."&"; }
52 if ($mdfn>1) { $conf_string .= "mdfn=". $mdfn ."&"; }
53 if ($wtfn>1) { $conf_string .= "wtfn=". $wtfn ."&"; }
54
55
56 //Finished, now truncate the last character of the string.
57 $conf_string = substr($conf_string, 0, strlen($conf_string)-1);
58
59 //Setup array to rebuild form
60 $ar[0] = $tcs;
61 $ar[1] = $tcp;
62 $ar[2] = $tbd;
63 $ar[3] = $mn;
64 $ar[4] = $dy;
65 $ar[5] = $yr;
66 $ar[6] = $nm;
67 $ar[7] = $lm;
68 $ar[8] = $mt;
69 $ar[9] = $dbh;
70 $ar[10] = $dbw;
71 $ar[11] = $swbh;
72 $ar[12] = $ctbcb;
73 $ar[13] = $ndbc;
74 $ar[14] = $mdbc;
75 $ar[15] = $bdbc;
76 $ar[16] = $wtbc;
77 $ar[17] = $ctfs;
78 $ar[18] = $ctfw;
79 $ar[19] = $ctfc;
80 $ar[20] = $ctal;
81 $ar[21] = $ndfs;
82 $ar[22] = $ndfc;

```

```

83     $ar[23] = $ndai;
84     $ar[24] = $ndva;
85     $ar[25] = $mdfc;
86     $ar[26] = $wtfs;
87     $ar[27] = $wtfc;
88     $ar[28] = $wtal;
89     $ar[29] = $wtva;
90     $ar[30] = $wk;
91     $ar[31] = $ctfn;
92     $ar[32] = $ndfn;
93     $ar[33] = $mdfn;
94     $ar[34] = $wtfn;
95     $ar[35] = $lng;
96     $ar[36] = $sd;
97
98 ?>
99
100 <html>
101 <head>
102 <title>DF Calendar Configure Page</title>
103 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
104 <style type="text/css">
105 <!--
106 .Title {
107     font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
108     font-size: 12px;
109     font-weight: bold;
110 }
111 .text {
112     font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
113     font-size: 10px;
114     text-align: left;
115     vertical-align: middle;
116     color: #006699;
117     background-color: #EEEEEE;
118     border: 2px solid #000066;
119     padding: 3px;
120 }
121 .WhiteBackground {
122     background-color: #FFFFFF
123 }
124 .Code {
125     font-family: Geneva, Arial, Helvetica, san-serif;
126     font-size: 12px;
127     font-weight: bold;
128     color: #0033FF
129 }
130 .BlankText {
131     font-family: Geneva, Arial, Helvetica, san-serif;
132     font-size: 10px
133 }
134 .CellHeaderColor {
135     background-color: #C9C9C9;
136 }
137 .CellColor1 {
138     background-color: #F7F7F7;
139 }
140 -->
141 </style>
142 </head>
143
144 <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
145 <span class="Title">Calendar Configuration</span><br>
146 <span class="BlankText">dfcalendar 1.1</span><br>
147 <span class="BlankText"><a href="http://software.dragonforce.net">http://software.dragonforce.net</a>
148 </span><br>
149 <hr noshade>
150 <?php include 'dfcalendar.php'; ?>
151 <br>
152 Current Calendar:<br>
153 <span class="Code">&lt;?php include '<?php
154     $test = 'http://'. $_SERVER['SERVER_NAME']. $_SERVER['PHP_SELF'];
155     $parts = parse_url($test);
156     $scheme = $parts['scheme'];
157     $host = $parts['host'];
158     $path = $parts['path'];
159     $base_url = $scheme.'://'.$host;
160     $path_parts = pathinfo($path);
161     $website_url = $base_url.$path_parts["dirname"];
162
163
C:\Documents and Settings\harilogis\Desktop\site_paspalidou3\dfconfig.php: 2/8

```

```

164     print $website_url.$conf_string;
165
166
167 ?>
168 '> ?&gt;<br>
169 </span> <br>
170 <span class="BlankText">Just simply copy the blue text above and paste it into
171 your webpage where you want the calendar to appear. You will get the same calendar
172 you see above.<br>
173 <em>The file extension of the webpage must be .PHP for the program to work correctly.</em></span><br>
174 <hr noshade>
175 <form name="form1" method="post" action="">
176   <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="760" class="text">
177     <!--DWLayoutTable-->
178     <tr>
179       <td width="200" class="CellHeaderColor" height="19"><span class="Title">Language
180         Settings</span></td>
181       <td width="69" class="CellHeaderColor">&nbsp;</td>
182       <td width="495" class="CellHeaderColor">&nbsp;</td>
183     </tr>
184     <tr>
185       <td valign="top" height="14">&nbsp;</td>
186       <td valign="top">&nbsp;</td>
187       <td valign="top">&nbsp;</td>
188     </tr>
189     <tr>
190       <td height="28" valign="top" class="CellColor1">Select Language</td>
191       <td valign="top" class="CellColor1"> <select name="lng">
192         <option value="0"><?php if ($ar[35]=="0") { print " selected"; } ?>>Default</option>
193         <option value="en"><?php if ($ar[35]=="en") { print " selected"; } ?>>English</option>
194         <option value="sp"><?php if ($ar[35]=="sp") { print " selected"; } ?>>Spanish</option>
195         <option value="gm"><?php if ($ar[35]=="gm") { print " selected"; } ?>>German</option>
196       </select>
197       </td>
198       <td valign="top" class="CellColor1">* The language to display the months
199         and weekday titles in.</td>
200     </tr>
201     <tr>
202       <td valign="top" height="14" class="WhiteBackground">&nbsp;</td>
203       <td valign="top" class="WhiteBackground">&nbsp;</td>
204       <td valign="top" class="WhiteBackground">&nbsp;</td>
205     </tr>
206     <tr>
207       <td width="200" class="CellHeaderColor" height="19"><span class="Title">Table
208         Settings</span></td>
209       <td width="69" class="CellHeaderColor">&nbsp;</td>
210       <td width="495" class="CellHeaderColor">&nbsp;</td>
211     </tr>
212     <tr>
213       <td valign="top" height="14">&nbsp;</td>
214       <td valign="top">&nbsp;</td>
215       <td valign="top">&nbsp;</td>
216     </tr>
217     <tr>
218       <td height="28" valign="top" class="CellColor1">Table Cell Spacing</td>
219       <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="tcs" size="3" maxlength="2" value
220 = "<?php print $ar[0]; ?>">
221       </td>
222       <td valign="top" class="CellColor1">* The number of pixels between each
223         cell of the table.</td>
224     </tr>
225     <tr>
226       <td height="28" valign="top" class="CellColor1">Table Cell Padding</td>
227       <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="tcp" size="3" maxlength="2" value
228 = "<?php print $ar[1]; ?>">
229       </td>
230     <td valign="top" class="CellColor1">* The number of pixels around the text
231         within the cell of the table.</td>
232     </tr>
233     <tr>
234       <td height="28" valign="top" class="CellColor1">Table Border</td>
235       <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="tbd" size="3" maxlength="2" value
236 = "<?php print $ar[2]; ?>">
237       </td>
238       <td valign="top" class="CellColor1">* The border thickness of the table.</td>
239     </tr>
240     <tr>
241       <td valign="top" height="14" class="WhiteBackground">&nbsp;</td>
242       <td valign="top" class="WhiteBackground">&nbsp;</td>
243       <td valign="top" class="WhiteBackground">&nbsp;</td>
244     </tr>
245   </tr>

```

```

243     <td height="14" class="CellHeaderColor"><span class="Title">Set Date</span></td>
244     <td class="CellHeaderColor">&nbsp; </td>
245     <td class="CellHeaderColor">&nbsp;</td>
246   </tr>
247   <tr>
248     <td valign="top" height="14">&nbsp;</td>
249     <td valign="top">&nbsp; </td>
250     <td valign="top">&nbsp;</td>
251   </tr>
252   <tr>
253     <td height="19" valign="top" class="CellColor1">Enter Month</td>
254     <td valign="top" class="CellColor1"> <select name="mn">
255       <option value="0"><?php if ($ar[3]=="0") { print " selected"; } ?>>Today</option>
256       <option value="1"><?php if ($ar[3]=="1") { print " selected"; } ?>>Jan</option>
257       <option value="2"><?php if ($ar[3]=="2") { print " selected"; } ?>>Feb</option>
258       <option value="3"><?php if ($ar[3]=="3") { print " selected"; } ?>>Mar</option>
259       <option value="4"><?php if ($ar[3]=="4") { print " selected"; } ?>>April</option>
260       <option value="5"><?php if ($ar[3]=="5") { print " selected"; } ?>>May</option>
261       <option value="6"><?php if ($ar[3]=="6") { print " selected"; } ?>>June</option>
262       <option value="7"><?php if ($ar[3]=="7") { print " selected"; } ?>>July</option>
263       <option value="8"><?php if ($ar[3]=="8") { print " selected"; } ?>>Aug</option>
264       <option value="9"><?php if ($ar[3]=="9") { print " selected"; } ?>>Sept</option>
265       <option value="10"><?php if ($ar[3]=="10") { print " selected"; } ?>>Oct</option>
266       <option value="11"><?php if ($ar[3]=="11") { print " selected"; } ?>>Nov</option>
267       <option value="12"><?php if ($ar[3]=="12") { print " selected"; } ?>>Dec</option>
268     </select> </td>
269     <td valign="top" class="CellColor1">* Select the month you wish to view,
270     TODAY will display today's month.</td>
271   </tr>
272   <tr>
273     <td height="28" valign="top" class="CellColor1">Enter Day</td>
274     <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="dy" size="3" maxlength="2" value=
275     "<?php print $ar[4]; ?>">
276     </td>
277     <td valign="top" class="CellColor1">* Enter in the day number that you wish
278     to mark on the calendar. </td>
279   </tr>
280   <tr>
281     <td valign="top" class="CellColor1">Enter Year</td>
282     <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="yr" size="5" maxlength="4" value=
283     "<?php print $ar[5]; ?>">
284     </td>
285     <td valign="top" class="CellColor1">* Enter the year you wish to display
286     the calendar in.</td>
287   </tr>
288   <tr>
289     <td valign="top" class="CellColor1">Display Next Month</td>
290     <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="checkbox" name="nm" value="1"><?php if ($ar[6]
291     ) { print " checked"; } ?>
292     </td>
293     <td valign="top" class="CellColor1">* Check the box to display next month's
294     calendar.</td>
295   </tr>
296   <tr>
297     <td valign="top" class="CellColor1">Display Last Month</td>
298     <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="checkbox" name="lm" value="1"><?php if ($ar[7]
299     ) { print " checked"; } ?>
300     </td>
301     <td valign="top" class="CellColor1">Check the box to display last month's
302     calendar.</td>
303   </tr>
304   <tr>
305     <td valign="top" class="CellColor1">Do Not Mark Today</td>
306     <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="checkbox" name="mt" value="1"><?php if ($ar[8]
307     ) { print " checked"; } ?>
308     </td>
309     <td valign="top" class="CellColor1">* Check the box if you do not want today's
310     date to be marked on the calendar.</td>
311   </tr>
312   <tr>
313     <td class="CellHeaderColor"><span class="Title">Date Box Properties</span></td>
314     <td class="CellHeaderColor">&nbsp; </td>
315     <td class="CellHeaderColor">&nbsp;</td>
316   </tr>
317   <tr>
318     <td valign="top">&nbsp;</td>
319     <td valign="top">&nbsp; </td>

```

```

120      <td valign="top">&ampnbsp</td>
121    </tr>
122    <tr>
123      <td valign="top" class="CellColor1">Weekday To Start Week</td>
124      <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="sd" size="4" maxlength="3" value=
125      "<?php print $ar[36]; ?>">
126      </td>
127      <td valign="top" class="CellColor1">* 0 = Sunday, 1 = Monday, etc...</td>
128    </tr>
129    <tr>
130      <td valign="top" class="CellColor1">Day Box Height</td>
131      <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="dbh" size="4" maxlength="3" value=
132      ="<?php print $ar[9]; ?>">
133      </td>
134      <td valign="top" class="CellColor1">* Enter the height in pixels of the
135          Day Boxes.</td>
136    </tr>
137    <tr>
138      <td valign="top" class="CellColor1">Day Box Width</td>
139      <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="dbw" size="4" maxlength="3" value=
140      ="<?php print $ar[10]; ?>">
141      </td>
142      <td valign="top" class="CellColor1">* Enter the width in pixels of the Day
143          Boxes.</td>
144    </tr>
145    <tr>
146      <td valign="top" class="CellColor1">Weekday Box Height</td>
147      <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="wbh" size="4" maxlength="3" value=
148      ="<?php print $ar[11]; ?>">
149      </td>
150      <td valign="top" class="CellColor1">* Enter the height in pixels of the
151          Weekday Boxes. (The Width is used from the Day Box Width)</td>
152    </tr>
153    <tr>
154      <td valign="top" class="CellColor1">Month & Year Background Color</td>
155      <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="ctbc" size="8" maxlength="6" val-
156      ue=<?php print $ar[12]; ?>">
157      </td>
158      <td valign="top" class="CellColor1">* Enter a color in 6 digit Hex Code.
159          (EX. 000000 = Black, FFFFFF = White)</td>
160    </tr>
161    <tr>
162      <td valign="top" class="CellColor1">Normal Day Background Color</td>
163      <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="ndbc" size="8" maxlength="6" val-
164      ue=<?php print $ar[13]; ?>">
165      </td>
166      <td valign="top" class="CellColor1">* Check the box if you do not want today's
167          date to be marked on the calendar.</td>
168    </tr>
169    <tr>
170      <td valign="top" class="CellColor1">Marked Day Background Color</td>
171      <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="mdbc" size="8" maxlength="6" val-
172      ue=<?php print $ar[14]; ?>">
173      </td>
174      <td valign="top" class="CellColor1">* Check the box if you do not want today's
175          date to be marked on the calendar.</td>
176    </tr>
177    <tr>
178      <td valign="top" class="CellColor1">Blank Day Background Color</td>
179      <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="bdbc" size="8" maxlength="6" val-
180      ue=<?php print $ar[15]; ?>">
181      </td>
182      <td valign="top" class="CellColor1">* Check the box if you do not want today's
183          date to be marked on the calendar.</td>
184    </tr>
185    <tr>
186      <td valign="top" class="CellColor1">Weekday Title Background Color</td>
187      <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="wtbc" size="8" maxlength="6" val-
188      ue=<?php print $ar[16]; ?>">
189      </td>
190      <td valign="top" class="CellColor1">* Check the box if you do not want today's
191          date to be marked on the calendar.</td>
192    </tr>
193    <tr>
194      <td valign="top" class="WhiteBackgroundColor">&ampnbsp</td>
195      <td valign="top" class="WhiteBackgroundColor">&ampnbsp</td>
196      <td valign="top" class="WhiteBackgroundColor">&ampnbsp</td>
197    </tr>
198    <tr>
199      <td class="CellHeaderColor"><span class="Title">Font Properties</span></td>
200      <td class="CellHeaderColor">&ampnbsp</td>
201      <td class="CellHeaderColor">&ampnbsp</td>

```

```

193     </tr>
194     <tr>
195         <td>&nbsp;</td>
196         <td>&nbsp;</td>
197         <td>&nbsp;</td>
198     </tr>
199     <tr>
200         <td valign="top" class="CellColor1">Month & Year Font Size</td>
201         <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="ctfs" size="3" maxlength="2" value=<?php print $ar[17]; ?>">
202             </td>
203             <td valign="top" class="CellColor1">* Enter the font size for the Month
204             & Year Title.</td>
205         </tr>
206         <tr>
207             <td height="24" valign="top" class="CellColor1">Month & Year Font Weight</td>
208             <td valign="top" class="CellColor1"> <select name="ctfw">
209                 <option value="0"<?php if ($ar[18]=="0") { print " selected"; } ?>>None</option>
210                 <option value="normal"<?php if ($ar[18]=="normal") { print " selected"; } ?>>Normal</option>
211             >
212                 <option value="bold"<?php if ($ar[18]=="bold") { print " selected"; } ?>>Bold</option>
213                 <option value="bolder"<?php if ($ar[18]=="bolder") { print " selected"; } ?>>Bolder</option>
214             >
215                 <option value="lighter"<?php if ($ar[18]=="lighter") { print " selected"; } ?>>Lighter</option>
216             </select> </td>
217             <td valign="top" class="CellColor1"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
218         </tr>
219         <tr>
220             <td valign="top" class="CellColor1">Month & Year Font Color</td>
221             <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="ctfc" size="8" maxlength="6" value=<?php print $ar[19]; ?>">
222                 </td>
223                 <td valign="top" class="CellColor1">* Enter the font color for the Month
224                 & Year title. (EX. 000000 = Black, FFFFFF = White) </td>
225         </tr>
226         <tr>
227             <td height="24" valign="top" class="CellColor1">Month & Year Alignment</td>
228             <td valign="top" class="CellColor1"> <select name="ctal">
229                 <option value="0"<?php if ($ar[20]=="0") { print " selected"; } ?>>None</option>
230                 <option value="left"<?php if ($ar[20]=="left") { print " selected"; } ?>>Left</option>
231                 <option value="right"<?php if ($ar[20]=="right") { print " selected"; } ?>>Right</option>
232                 <option value="center"<?php if ($ar[20]=="center") { print " selected"; } ?>>Center</option>
233             >
234                 </select> </td>
235             <td valign="top" class="CellColor1"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
236         </tr>
237         <tr>
238             <td height="22" valign="top" class="CellColor1">Normal Day Font Name</td>
239             <td colspan="2" valign="top" class="CellColor1"><select name="ndfn" id="ndfn">
240                 <option value="1" <?php if ($ar[32]=="1") { print "selected"; } ?>>Verdana, Arial, Helvetica
241                 , sans-serif</option>
242                 <option value="2" <?php if ($ar[32]=="2") { print "selected"; } ?>>Arial, Helvetica, sans-s
243                 erif</option>
244                 <option value="3" <?php if ($ar[32]=="3") { print "selected"; } ?>>Times New Roman, Times,
245                 serif</option>
246                 <option value="4" <?php if ($ar[32]=="4") { print "selected"; } ?>>Courier New, Courier, mo
247                 no</option>
248                 <option value="5" <?php if ($ar[32]=="5") { print "selected"; } ?>>Georia, Times New Roman,
249                 Times, serif</option>
250                 <option value="6" <?php if ($ar[32]=="6") { print "selected"; } ?>>Geneva, Arial, Helvetica
251                 , sans-serif</option>
252             </select></td>
253             <tr>
254                 <td valign="top" class="CellColor1">Normal Day Font Size</td>
255                 <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="ndfs" size="3" maxlength="2" value=<?php print $ar[21]; ?>">
256                     </td>
257                     <td valign="top" class="CellColor1">* Enter the font size for the Normal
258                     Day numbers.</td>
259             </tr>
260             <tr>
261                 <td valign="top" class="CellColor1">Normal Day Font Color</td>
262                 <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="ndfc" size="8" maxlength="6" value=<?php print $ar[22]; ?>">
263                     </td>
264                     <td valign="top" class="CellColor1">* Enter the font color for the Normal
265                     Day numbers. (EX. 000000 = Black, FFFFFF = White)</td>
266             </tr>
267             <tr>
268                 <td height="24" valign="top" class="CellColor1">Normal Day Alignment</td>

```

```

161 <td valign="top" class="CellColor1">> <select name="nval" >
162     <option value="0"><?php if ($ar[23]=="0") { print " selected"; } ?>>None</option>
163     <option value="left"><?php if ($ar[23]=="left") { print " selected"; } ?>>Left</option>
164     <option value="right"><?php if ($ar[23]=="right") { print " selected"; } ?>>Right</option>
165     <option value="center"><?php if ($ar[23]=="center") { print " selected"; } ?>>Center</option>
166   >
167   </select> </td>
168 <td valign="top" class="CellColor1"><!--DWLayoutEmptyCell-->&ampnbsp</td>
169 </tr>
170 <tr>
171   <td height="24" valign="top" class="CellColor1">Normal Day Vertical Alignment</td>
172   <td valign="top" class="CellColor1"> <select name="ndva">
173     <option value="0"><?php if ($ar[24]=="0") { print " selected"; } ?>>None</option>
174     <option value="top"><?php if ($ar[24]=="top") { print " selected"; } ?>>Top</option>
175     <option value="middle"><?php if ($ar[24]=="middle") { print " selected"; } ?>>Middle</option>
176   >
177   <option value="bottom"><?php if ($ar[24]=="bottom") { print " selected"; } ?>>Bottom</option>
178 >
179   </select> </td>
180 <td valign="top" class="CellColor1"><!--DWLayoutEmptyCell-->&ampnbsp</td>
181 </tr>
182 <tr>
183   <td height="22" valign="top" class="CellColor1">Marked Day Font Name</td>
184   <td colspan="2" valign="top" class="CellColor1"><select name="mdfn" id="mdfn">
185     <option value="1" ><?php if ($ar[33]=="1") { print "selected"; } ?>>Verdana, Arial, Helvetica
186     , sans-serif</option>
187     <option value="2" ><?php if ($ar[33]=="2") { print "selected"; } ?>>Arial, Helvetica, sans-s
188     erif</option>
189     <option value="3" ><?php if ($ar[33]=="3") { print "selected"; } ?>>Times New Roman, Times,
190     serif</option>
191     <option value="4" ><?php if ($ar[33]=="4") { print "selected"; } ?>>Courier New, Courier, mo
192     no</option>
193     <option value="5" ><?php if ($ar[33]=="5") { print "selected"; } ?>>Georia, Times New Roman,
194     Times, serif</option>
195     <option value="6" ><?php if ($ar[33]=="6") { print "selected"; } ?>>Geneva, Arial, Helvetica
196     , sans-serif</option>
197   </select></td>
198   </tr>
199   <tr>
200     <td valign="top" class="CellColor1">Marked Day Font Color</td>
201     <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="mdfc" size="8" maxlength="6" valu
202 e=<?php print $ar[25]; ?>>
203     </td>
204     <td valign="top" class="CellColor1">* Enter the font color for the Marked
205     Day. (EX. 000000 = Black, FFFFFF = White)</td>
206   </tr>
207   <tr>
208     <td height="22" valign="top" class="CellColor1">WeekdayTitle Font Name</td>
209     <td colspan="2" valign="top" class="CellColor1"><select name="wtnf" id="wtnf">
210       <option value="1" ><?php if ($ar[34]=="1") { print "selected"; } ?>>Verdana, Arial, Helvetica
211     , sans-serif</option>
212       <option value="2" ><?php if ($ar[34]=="2") { print "selected"; } ?>>Arial, Helvetica, sans-s
213     erif</option>
214       <option value="3" ><?php if ($ar[34]=="3") { print "selected"; } ?>>Times New Roman, Times,
215     serif</option>
216       <option value="4" ><?php if ($ar[34]=="4") { print "selected"; } ?>>Courier New, Courier, mo
217     no</option>
218       <option value="5" ><?php if ($ar[34]=="5") { print "selected"; } ?>>Georia, Times New Roman,
219     Times, serif</option>
220       <option value="6" ><?php if ($ar[34]=="6") { print "selected"; } ?>>Geneva, Arial, Helvetica
221     , sans-serif</option>
222     </select></td>
223   </tr>
224   <tr>
225     <td valign="top" class="CellColor1">Weekday Title Font Size</td>
226     <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="wtfs" size="3" maxlength="2" valu
227 e=<?php print $ar[26]; ?>>
228     </td>
229     <td valign="top" class="CellColor1">* Enter the font size for the Weeday
230     Title.</td>
231   </tr>
232   <tr>
233     <td valign="top" class="CellColor1">Weekday Title Font Color</td>
234     <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="text" name="wtfc" size="8" maxlength="6" valu
235 e=<?php print $ar[27]; ?>>
236     </td>
237     <td valign="top" class="CellColor1">* Enter the font color for the Weekday
238     Title. (EX. 000000 = Black, FFFFFF = White)</td>
239   </tr>
240   <tr>
241     <td height="24" valign="top" class="CellColor1">Weekday Title Alignment</td>
242     <td valign="top" class="CellColor1"> <select name="wtal">

```

```

525     <option value="v"></option> $val[20] == 'v' ? print " selected"; } ?>>None</option>
526     <option value="left"><?php if ($ar[28]=="left") { print " selected"; } ?>>Left</option>
527     <option value="right"><?php if ($ar[28]=="right") { print " selected"; } ?>>Right</option>
528     <option value="center"><?php if ($ar[28]=="center") { print " selected"; } ?>>Center</option>
529   >
530   </select> </td>
531   <td valign="top" class="CellColor1"><!--DWLayoutEmptyCell-->&ampnbsp</td>
532 </tr>
533 <tr>
534   <td height="24" valign="top" class="CellColor1">Weekday Title Vertical Alignment</td>
535   <td valign="top" class="CellColor1"> <select name="wvta">
536     <option value="0"><?php if ($ar[29]=="0") { print " selected"; } ?>>None</option>
537     <option value="top"><?php if ($ar[29]=="top") { print " selected"; } ?>>Top</option>
538     <option value="middle"><?php if ($ar[29]=="middle") { print " selected"; } ?>>Middle</option>
539   >
540   <option value="bottom"><?php if ($ar[29]=="bottom") { print " selected"; } ?>>Bottom</option>
541 </td>
542 <tr>
543   <td height="22" valign="top" class="CellColor1">Calendar Title Font Name</td>
544   <td colspan="2" valign="top" class="CellColor1"><select name="ctfn" id="ctfn">
545     <option value="1"><?php if ($ar[31]=="1") { print "selected"; } ?>>Verdana, Arial, Helvetica
546 a, sans-serif</option>
547     <option value="2"><?php if ($ar[31]=="2") { print "selected"; } ?>>Arial, Helvetica, sans-s
548 erif</option>
549     <option value="3"><?php if ($ar[31]=="3") { print "selected"; } ?>>Times New Roman, Times,
550 serif</option>
551     <option value="4"><?php if ($ar[31]=="4") { print "selected"; } ?>>Courier New, Courier, mo
552 no</option>
553     <option value="5"><?php if ($ar[31]=="5") { print "selected"; } ?>>Georia, Times New Roman,
554 Times, serif</option>
555     <option value="6"><?php if ($ar[31]=="6") { print "selected"; } ?>>Geneva, Arial, Helvetica
556 , sans-serif</option>
557   </select></td>
558 </tr>
559 <tr>
560   <td valign="top" class="CellColor1">Weekday Title Full Names</td>
561   <td valign="top" class="CellColor1"> <input type="checkbox" name="wk" value="1"><?php if ($ar[30]
562 ]=="1") { print " checked"; } ?>>
563 </td>
564 <td valign="top" class="CellColor1">* Set Weekday Titles to Full Weekday
565   names.</td>
566 </tr>
567 <tr>
568   <td height="0"></td>
569   <td></td>
570   <td></td>
571 </tr>
572 </table>
573 <br>
574 <br>
575 </body>
576 </html>
577

```

```

1 ~:
2
3 $db = new classname;
4 $db->init();
5 if (!$db->init())
6 {
7     echo "Connection Failed";
8 }
9 //End Connection
0 $qry0 = "SELECT max(mycnt) FROM WebUser";
1 $res0 = mysql_query($qry0);
2 if($row=mysql_fetch_array($res0))
3 {
4     do
5     {
6         $newcnt=$row['max(mycnt)'];
7     }
8     while($row=mysql_fetch_array($res0));
9 }
10 if(1)
11 {
12     $newcnt=$newcnt+1;
13     $mytime=time();
14     $qry = "INSERT INTO WebUser (mycnt,mytime) VALUES ($newcnt,'$mytime')";
15     $res1 = mysql_query($qry);
16 }
17 $showtime = date("D dS, F Y , g:i a",$mytime);
18
19 print("<table border=0 align='center' width=100% bgcolor=#6699FF><tr bgcolor=#6699FF><td bgcolor=#6699FF align=left><font face='Arial' font size='2' color='black'>&ampnbsp&ampnbsp Åú 10 Æiðiðið 2004 í áñ
20 ééiùð öüí áðéóéáððpi áßiaé <b>"); 
21     print ("$newcnt</b> </font></td><td align=right><font face='Arial' font size='2' color='black'>Óqi
22 AÑA :: $showtime &nbsp;&nbsp; </td></tr></table>");
23 ?>
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

```

```
.1. ~?
2
3 echo "<div align='center'><br><table class='tbl_title'><tr><td width='100%'>Downloads</td></tr></table><br><br><br>";
4 echo "Χρήσιμα Βοηθήματα/Προγράμματα για το WebSite<BR><BR><BR><font class='contentwords'>";
5
6 echo "<a href='downloads/ar6.zip'><img src='images/disk.gif'></a><BR>Acrobat Reader 6<BR>";
7 echo "<a href='downloads/GWORD.zip'><img src='images/disk.gif'></a><BR>Λεξικό<BR>";
8 echo "<a href='downloads/WinAce.zip'><img src='images/disk.gif'></a><BR>Win Ace<BR>";
9 echo "<a href='downloads/WinRARv3.00.zip'><img src='images/disk.gif'></a><BR>Win RAR<BR>";
10 echo "<a href='downloads/WinZip 9.0.zip'><img src='images/disk.gif'></a><BR>Win Zip<BR>";
11 echo "<a href='downloads/ACDSee PowerPack v5.0.Retail.zip'><img src='images/disk.gif'></a><BR>ACD See<BR></div></font>";
12
13 ?>
```

```
1 ~
2
3 if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php was not found. Make  
sure it resides in the root directory of this website.<br /><br /></li></b>";}
4
5 echo "<br><br><br><p align='center'>Εύειδης οίκος συνδιάσωση</p>";
6
7 if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php was not found. Make  
sure it resides in the root directory of this website.<br /><br /></li></b>";}
8
9
10 ?>
```

```
1 ~:
2
3 echo "</td><td width='10' valign='top'><p align='left'><img border='0' width='100' height='1' align='right'>";
4 include ("right.php");
5 echo "</p></td></tr><tr><td width='100%' colspan='3'>";
6 include ("down.php");
7 echo "</td></tr></table></center></div></body></html>";
8 require($REDIRECT_HOMEDIR . "stats/stats.php");
9
10 ?>
```

```

1 <?
2 //include "config.php"
3
4
5 class classname
6 {
7     // Connection variables =====
8     var $CONN = "";
9     var $IPADD = "localhost";           //if running on ur pc use 'localhost' else 'ipaddress'
10    var $USER = "harilogis"; //database username
11    var $PASS = "start";             //database password
12    var $DBASE = "db_fitikis";        //database name
13    //End Connection Variables =====
14
15    function error($text)
16    {
17        $no = mysql_errno ();
18        $msg = mysql_error ();
19        echo "[ $text ] ( $no : $msg ) <br> \n";
20        exit ;
21    }
22    function init()
23    {
24        $ipadd = $this->IPADD;
25        $user = $this->USER;
26        $pass = $this->PASS;
27        $dbase = $this->DBASE;
28        $conn = mysql_pconnect ($ipadd,$user,$pass);
29        if (!$conn)
30        {
31            $this->error ("Ã¢i iÃ¢nÃ¢B iÃ¢ Ã¢iÃ¢nÃ¢cÃ¢B oÃ¢iÃ¢AÃ¢oÃ¢ lÃ¢ oÃ¢ kÃ¢Ã¢iÃ¢lÃ¢oÃ¢");
32        }
33        if (!mysql_select_db($dbase))
34        {
35            $this->error ("Q oÃ¢iÃ¢oÃ¢ lÃ¢ oÃ¢iÃ¢ aÃ¢oÃ¢kÃ¢iÃ¢lÃ¢iÃ¢ aÃ¢oÃ¢oÃ¢");
36        }
37        $this->CONN = $conn;
38        return true;
39    }
40 }
41 /////////////////
42 function connection()
43 {
44     $db = new classname;
45     $db->init();
46     if (!$db->init())
47     {
48         echo "Connection Failed";
49     }
50 }
51 /////////////////
52
53 function LoginUser($l1,$pp)
54 {
55     @connection();
56
57     $sql = "SELECT login,password FROM users WHERE login='$l1' and password='$pp'";
58     $result = mysql_query($sql)
59     or die("Couldn't execute query.");
60     $num = mysql_numrows($result);
61     if ($num == 1)
62     {
63         $auth=1;
64     }
65     else if ($num == 0)
66     {
67         $auth=0;
68         $errno="1";
69     }
70     return $auth;
71 }
72 function do_redirect ( $url )
73 {
74     Header ( "Location: $url" );
75     echo "<html><HEAD><TITLE>Redirect</TITLE></HEAD><BODY>".
76         "Redirecting to ... <A HREF=\" . $url . "\">here</A>.</BODY></HTML>.\n";
77     exit;
78 }
79 function successlog($logSuccess,$logInTracker,$username,$job)
80 {
81     if ($job==""){$job="---";}
82     $date=date ("l dS of F Y h:i:s A");

```

```
15 //register_globals (true); ini_set('register_globals', 1);
16 if ($register_globals) $ip = getenv('REMOTE_ADDR');
17 else $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
18
19 if($logSuccess=="1")
20 {
21     $log=fopen("$logInTracker", "a") or die("can't open file");
22     flock($log, LOCK_EX);
23     fputs($log, "## $username $ip $job $date\n");
24
25     fclose($log);
26 }
27 ?>
28
```

```
.1 <?
.2 $adminpassword = "harilogis";
.3 $archive_name[ ++$index ] = "harilogis";
.4 $archive_mail[ $index ] = "harilog@teiep.gr";
.5 $archive_date[ $index ] = "25 Οαδοιλανδίο 2003 - 09:00:00 AM";
.6 $archive_text[ $index ] = "Άρχανεόρ διότ αντέλιστέστα. Όι αεάεσι Αρέσεαδόπι version: 1.0.";
.7 $archive_name[ ++$index ] = "swgdrhgd";
.8 $archive_mail[ $index ] = "dtyhndtyh";
.9 $archive_date[ $index ] = "13th September 2004 - 09:22:32 PM";
.0 $archive_text[ $index ] = "dtyhrtfyhft";
.1
.2 $archive_name[ ++$index ] = "fjddfyju";
.3 $archive_mail[ $index ] = "yfgjuguyj";
.4 $archive_date[ $index ] = "13th September 2004 - 09:22:47 PM";
.5 $archive_text[ $index ] = "gyijguikhu,h";
.6
.7 ?>
```

```
1
2 $adminpassword = "harilogis";
3 $archive_name[++$index] = "harilogis";
4 $archive_mail[ $index] = "harilog@teiep.gr";
5 $archive_date[ $index] = "25 Σεπτεμβρίου 2003 - 09:00:00 AM";
6 $archive_text[ $index] = "Ευχαριστώ που χρησιμοποίησατε. Το βιβλίο Επισκεπτών version: 1.0.";
7 $archive_name[++$index] = "swgdrhgd";
8 $archive_mail[ $index] = "dtyhdtyh";
9 $archive_date[ $index] = "13th September 2004 - 09:22:32 PM";
0 $archive_text[ $index] = "dtyhrtfyhf";
1
2 $archive_name[++$index] = "fjddfyju";
3 $archive_mail[ $index] = "yfgjuyu";
4 $archive_date[ $index] = "13th September 2004 - 09:22:47 PM";
5 $archive_text[ $index] = "gylijguikhu,h";
6
7 ?>
```

```

1   /*
2
3 $version = "1.0";
4
5 ****
6 * Configuration Step 1 : Language *
7 ****/
8
9 // Please remove all the unwanted language blocks
10
11 // ENGLISH
12 $langAdminError = "Administrator Error";
13 $langBsGuestbook = "";
14 $langChPassword = "Άλλαγή Κωδικού";
15 $langEmail = "E-mail :";
16 $langEntry = "Entry";
17 $langGbAdmin = "Διαχείριση Βιβλίου επισκεπτών";
18 $langMessage = "Μήνυμα :";
19 $langName = "Όνομα :";
20 $langNewPassword = "Καινούργιος Κωδικός :";
21 $langOpenError = "Error opening file !<br>Be sure writing is allowed in this directory.";
22 $langPassChanged = "Ο κωδικός έχει αλλάξει";
23 $langPassError = "The new passwords don't match !";
24 $langPassword = "Change <>harilogis</> Password";
25 $langRetype = "Ξαναγράψτε τον καινούργιο Κωδικό :";
26 $langSubmit = "Στείλτε το μήνυμα";
27 $langSubmitModif = "Αποστολή Τροποποίησης";
28 $langSystemError = "System Error";
29 $langSystemMessage = "System Message";
30 $langWrongPassword = "Λάθος κωδικός Διαχειριστή";
31
32
33
34
35 $carbonCopy = 0;
36 $mailRecipient = "harilog@teiep.gr";
37 $mailSubject = "Χαριλόγης Βασιλης";
38
39
40 ****
41 * Configuration Step 3 : Colors *
42 ****/
43
44
45 // Choosing colors (Remove the unwanted color-model)
46
47 /*
48 // Standard (Greys, bright background)
49 $colorWhite = "#FFFFFF";
50 $colorBlack = "#000000";
51 $colorHeads = "#666666";
52 $colorBody1 = "#EEEEEE";
53 $colorBody2 = "#DDDDDD";
54 */
55
56 // The Following is the harilogis standard #DEF8F8
57 $colorWhite = "#FFFFFF";
58 $colorBlack = "#000000";
59 $colorHeads = "#424242";
60 $colorBody1 = "#FFF8DC";
61 $colorBody2 = "#EFE8CC";
62
63 // Data submission form colors
64 $formHeadColor = $colorHeads;
65 $formBodyColor = $colorBody1;
66 $formTailColor = $colorBody2;
67 $formHeadText = $colorWhite;
68 $formBodyText = $colorBlack;
69 // Guestbook entries colors
70 $sentryHeadColor = $colorHeads;
71 $sentryBodyColor1 = $colorBody2;
72 $sentryBodyColor2 = $colorBody1;
73 $sentryHeadText = $colorWhite;
74 $sentryBodyText1 = $colorBlack;
75 $sentryBodyText2 = $colorHeads;
76 // Messages colors
77 $adminHeadColor = $colorHeads;

```

```

76 $adminHeaderText = $colorWhite;
77 $adminBodyColor1 = $colorBody2;
78 $adminBodyText1 = $colorBlack;
79 $adminBodyColor2 = $colorBody1;
80 $adminBodyText2 = $colorHeads;
81
82
83
84
85
86
87 ****
88 * Configuration Step 4 : Header *
89 ****
90
91
92 function displayHeader()
93 {
94 global $version;
95
96 if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br /></li></b>";}
97
98 if( !defined('harilogis')){die("HACKING BY HARILOGIS");}
99
100
101 }
102
103 ****
104 * Configuration Step 5 : Footer *
105 ****
106
107
108 function displayFooter()
109 {
110
111 if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br /></li></b>";}
112
113
114
115 //echo "</body></html>";
116 }
117
118
119 ****
120 * Configuration Step 6 : Number of messages displayed *
121 ****
122
123
124 // Number of fields to be displayed simultaneously.
125 // To display everything, set $displayStep to 0.
126 $displayStep = 5;
127
128
129
130 ****
131 * Configuration Step 7 : Word & Message Wrap *
132 ****
133
134 $maxCharsByWord=50;
135 $maxCharsByMessage=800;
136
137
138 ****
139 * Configuration Step 8 : Allow HTML Messages *
140 ****
141 // Set $allowHTML to 0 to avoid users to use HTML code in your messages, or to 1 to allow it.
142 $allowHTML=0;
143
144 ****
145 * End of Configuration *
146 ****
147
148
149 // $absoluteScriptPath is the name of the current script (this file) and which is going to
150 // be modified by itself. This means that (theoretically) this file can be
151 // placed anywhere on the system, with any fileName.
152 $absoluteScriptPath = $PATH_TRANSLATED;

```

```

33 //relativeScriptPath = $PHP_SELF;
54 $relativeScriptPath = "guestbook.php";
55 // when the php preprocessor is installed as an independant binary (as CGI).
56 if ($PATH_INFO!="")
57 {
58     $relativeScriptPath = $PATH_INFO;
59 }
60
61 // to be used when $PHP_SELF contains virtual directory reference
62 // (for multi-users servers, eg : free.fr)
63 if ($SERVER_NAME=="localhost")
64 {
65     $relativeScriptPath = substr($relativeScriptPath, strpos(substr($relativeScriptPath, 1), "/")+1);
66 }
67
68
69 $theName=substr($absoluteScriptPath, 0, strpos($absoluteScriptPath, "."));
70 $extension=substr($absoluteScriptPath, strpos($absoluteScriptPath, ".")+1);
71
72
73 // The dataFile contains all the guestbook entries, and $adminpassword .
74 // $adminpassword is the password which will be asked for any administration
75 // actions. This password could be changed only if in admin mode (old
76 // $adminpassword matches $admin).
77
78 // Defines the name of the database file where the entries are stored.
79 $dataFile ="{$theName}.dat.${extension}";
80
81
82
83 //*****
84 // function displayForm : Display the form which enables the client to type a
85 // message.
86
87 function displayForm()
88 {
89     global $relativeScriptPath;
90     $borderThickness = 3;
91
92     global $formHeadColor;
93     global $formBodyColor;
94     global $formTailColor;
95     global $formHeadText;
96     global $formBodyText;
97
98     global $langName;
99     global $langEmail;
100    global $langMessage;
101    global $langSubmit;
102
103    // Writing HTML Code
104    echo "<div align='center'><br><table class='tbl_title'><tr><td width='100%'>Βιβλίο Επισκεψών</td></tr></table></div><div align='center'>";
105    echo ("<form method='POST' action=\"$relativeScriptPath\"><table border='0' cellspacing='0' cellpadding='3'>\n");
106    echo ("<tr bgcolor=$formHeadColor>\n");
107    echo ("<td><font color=$formHeadText><b>$langName</b></font><input name='name' size='20' maxlength='50'></td>\n");
108    echo ("<td>&ampnbsp</td>\n");
109    echo ("<td align=right><font color=$formHeadText><b>$langEmail</b></font><input name='email' size='20' maxlength='50'></td>\n");
110    echo ("</tr>\n");
111    echo ("<tr bgcolor=$formBodyColor><td colspan='3'>\n");
112    echo ("<font color=$formBodyText><b>$langMessage</b></font><br>\n");
113    echo ("<textarea name='message' cols='60' rows='7'></textarea>\n");
114    echo ("</td></tr>\n");
115    echo ("<tr bgcolor=$formTailColor><td colspan='3' align='right'>\n");
116    echo ("<input type='submit' value='$langSubmit'>\n");
117    echo ("</td></tr>\n");
118    echo ("</table>\n");
119    echo ("</form>\n");
120    echo ("</center>\n");
121 }
122
123 //*****
124 // function displayMessage displays the $errorMessage error message.
125
126 function displayMessage($errorMessage,$msgType)
127 {

```

```

20     global $adminHeadColor;
21     global $adminHeadText;
22     global $adminBodyColor1;
23     global $adminBodyText1;
24     global $adminBodyColor2;
25     global $adminBodyText2;
26     global $langAdminError;
27     global $langSystemError;
28     global $langSystemMessage;
29     global $langBsGuestbook;
30
31     displayHeader();
32
33     echo ("<table width=\"100%\" height=\"100%\"><tr><td width=\"100%\" valign=\"middle\" align=\"center\">");
34     echo ("<table cellspacing=\"0\" border=\"0\" width=\"250\"><tr><td bgcolor=\"$adminHeadColor\">");
35     echo ("<font Color=\"$adminHeadText\" size=\"-3\">&ampnbsp $langBsGuestbook</font><br>");
36     echo ("</td></tr><tr><td bgcolor=\"$adminBodyColor1\"><font color=\"$adminBodyText1\">");
37
38     if ($msgType=="1") // Admin Message
39         echo ("<>&nbsp; $langAdminError</>");
40     if ($msgType=="2") // System Error
41         echo ("<>&nbsp; $langSystemError</>");
42     if ($msgType=="3") // System Message
43         echo ("<>&nbsp; $langSystemMessage</>");
44
45     echo ("</font>\"");
46     echo ("</td></tr><tr><td bgcolor=\"$adminBodyColor2\" align=\"center\">");
47     echo ("<font color=\"$adminBodyText2\">\"");
48     echo ("<br><b>$errorMessage</b><br><br>");
49     echo ("</font></td></tr></table><p>&nbsp;</p>\n");
50     echo ("</td></tr></table>");
51     displayFooter();
52     exit;
53 }
54
55 ****
56 // function standardizeText filters ambiguous chains in $str
57
58 function standardizeText($str)
59 {
60     global $maxCharsByWord;
61     global $maxCharsByMessage;
62     global $allowHTML;
63
64     $str = str_replace("\r", "", $str);
65
66     $str = str_replace("\n", "&#036;", $str);
67     if ($allowHTML!=1)
68     {
69         $str = str_replace("<", "&lt;", $str);
70         $str = str_replace(">", "&gt;", $str);
71         $str = strip_tags($str);
72     }
73     $str = str_replace("\r\n", "<br>", $str);
74
75     // Splits long words
76     $cpt=0;$str2="";
77     for ($i=0;$i<strlen($str);$i++)
78     {
79         $char=substr($str, $i, 1);
80         $cpt++;
81         if ($char==" ") $cpt=0;
82         if (substr($str, $i, 4)==<br>) $cpt=-3;
83         if (substr($str, $i, 4]=="&lt;") $cpt=-3;
84         if (substr($str, $i, 4]=="&gt;") $cpt=-3;
85         if (substr($str, $i, 6]=="&#036;") $cpt=-5;
86         $str2.=$str2$char;
87         if ($cpt>=$maxCharsByWord) {$str2.=$str2;$cpt=0;}
88     }
89     return substr($str2, 0, $maxCharsByMessage);
90 }
91
92 ****
93 // function Xfopen : opens a file $fileName and locks it
94 function Xfopen($fileName, $openMode, $sharing)
95 {
96     global $langOpenError;
97     $fp=fopen($fileName, $openMode);
98

```

```

05
06 // (εμφάνιση)
07 {
08   displayMessage($langOpenError,2);
09 }
10 if ($sharing==true)
11 {
12   $op=1;
13 }
14 else
15 {
16   $op=2;
17 }
18 if (!flock($fp,$op))
19 {
20   flock($fp,3);
21   displayMessage("<i>flock</i> timeout",2);
22 }
23 return $fp;
24 }
25 ****
26 // function Xfclose : unlocks the file $fp and closes it
27 function Xfclose($fp)
28 {
29   flock($fp,3);
30   fclose($fp);
31 }
32
33 ****
34 // function fullDisplay
35 function fullDisplay()
36 {
37   global $displayStep,$displayBegin ;
38   global $sentryHeadColor,$sentryHeadText, $sentryBodyColor1,$sentryBodyText1, $sentryBodyColor2,$sentryBodyText2 ;
39   global $relativeScriptPath;
40   global $index;
41   global $archive_mail, $archive_name, $archive_text, $archive_date;
42
43   displayHeader();
44
45   // Displays the entry form to enable the client to type a message.
46   displayForm();
47
48   if ($index==0)
49   {
50     displayFooter();
51     return;
52   }
53
54
55   echo ("<p>&nbsp;</p>\n");
56
57   // Message arrays are displayed here :
58
59   echo "<center>\n";
60
61   // Displaying all the entries.
62
63   if ($displayStep==0)
64   {
65     $displayBegin=1;
66     $displayStep=$index;
67   }
68
69   if ($displayBegin==1)
70   {
71     $startAt=$index % $displayStep;
72     if ($startAt==0) $startAt=$displayStep;
73   }
74   else
75   {
76     $startAt=$displayBegin+$displayStep-1;
77   }
78
79   for ($msgNumber=$startAt ; $msgNumber>=$displayBegin ; $msgNumber--)

```

```

 83  {
 84    echo ("<table cellspacing=\"0\" border=\"0\" width=\"100%\"><tr><td bgcolor=$entryHeadColor>");
 85    echo ("<font color=$entryHeadText size=\"-3\">&nbsp; &nbsp; $archive_date[$msgNumber] &nbsp; &nbsp;</font>");
 86    echo ("</td></tr><tr><td bgcolor=$entryBodyColor1>");
 87    echo ("<font Color=$entryBodyText1><b>");
 88    if ($archive_mail[$msgNumber]!="")
 89    {
 90      echo ("$msgNumber : <a title=\"$archive_mail[$msgNumber]\" href=\"mailto:$archive_mail[$msgNumber]\">$archive_name[$msgNumber]>");
 91    }
 92    else
 93    {
 94      echo ("$msgNumber : $archive_name[$msgNumber]");
 95    }
 96    echo ("</b></font>");
 97    echo ("</td></tr><tr><td bgcolor=$entryBodyColor2>");
 98    echo ("<font color=$entryBodyText2>");
 99    echo ("<b>$archive_text[$msgNumber]</b>");
100    echo ("</font></td></tr></table><br><br>\n");
101  }
102
103  echo ("<p>&nbsp;</p>\n");
104  for($i=1;$i<=$index;$i=$nextEnd+1)
105  {
106    $nextBegin = $i;
107
108    if ($i==1)
109    {
110      $nextEnd=$index % $displayStep;
111      if ($nextEnd==0) $nextEnd=$displayStep;
112    }
113    else $nextEnd = $i+$displayStep-1;
114
115    if ($displayBegin==$nextBegin && $nextEnd!=$nextBegin) echo ("<t>[<tt>$nextBegin-$nextEnd<tt>]</t>\n");
116    else if ($displayBegin==$nextBegin && $nextEnd==$nextBegin) echo ("<t>[<tt>$nextBegin<tt>]</t>\n");
117    else if ($nextEnd==$nextBegin) echo ("<a href=\"$relativeScriptPath?displayBegin=$nextBegin\"><t>[<tt>$nextBegin<tt>]</t>>\n");
118    else echo ("<a href=\"$relativeScriptPath?displayBegin=$nextBegin\"><t>[<tt>$nextBegin-$nextEnd<tt>]</t></a>\n");
119  }
120
121  echo "</center>\n";
122  displayFooter();
123 }
124
125 //*****
126
127 function readData($resetBegin)
128 {
129   global $adminpassword;
130   global $index;
131   global $dataFile;
132   global $archive_mail, $archive_name, $archive_text, $archive_date;
133   global $displayBegin, $displayStep;
134
135   // Includes automatically filled data arrays :
136   $index = 0;
137   $fout=Xfopen($dataFile, "r", true);
138   include($dataFile);
139   Xfclose($fout);
140
141   // From now, $index will indicate the number of data entries.
142
143   // Beginning of the data to be displayed, default = 1
144   if (!isset($displayBegin)) $displayBegin="";
145   if ($displayBegin=="") || $resetBegin==1)
146   {
147     $displayBegin = $index-$displayStep+1;
148     if ($displayBegin<=0) $displayBegin=1;
149   }
150 }
151
152 //*****
153
154
155
156

```

```

157 // If the Datafile does not exist, creates it.
158 if (!file_exists($dataFile))
159 {
160     $fout = Xfopen($dataFile, "w+", false);
161     fputs($fout, "<?>\n");
162     fputs($fout, "$adminpassword = \"harilogis\";\n");
163     fputs($fout, "$archive_name[+$index] = \"harilogis\";\n");
164     fputs($fout, "$archive_mail[ \"$index] = \"harilog@teiep.gr\";\n");
165     fputs($fout, "$archive_date[ \"$index] = \"25 Σεπτεμβρίου 2003 - 09:00:00 AM\";\n");
166     fputs($fout, "$archive_text[ \"$index] = \"Ευχαριστώ που χρησιμοποίησατε. Το βιβλίο Επισκεπτών version: $version.\";\n");
167     fputs($fout, "?>");
168     Xfclose ($fout);
169 }
170
171
172
173 if (!isset($admin))
174 {
175     if (!isset($name)) { $name=""; $message="" };
176     if ($name=="" || $message=="")
177     {
178         ****
179         * Use Case no 1-A
180         *
181         *
182         * This case is encountered when a client simply wants to add a message to the
183         * guestbook. (Every variable is empty);
184         ****
185         readData(0);
186         fullDisplay();
187         exit;
188     }
189     else
190     {
191         ****
192         * Use Case no 1-B
193         *
194         *
195         * Case is encountered when a client has just filled in the appropriate fields
196         * (name, mail, message).
197         * $name = "Some Name"
198         * $email = "Some@Email"
199         * $message = "Some Message"
200         * Simply add message in the top of all previous messages.
201         ****
202
203     $position = filesize($dataFile);
204
205     $fout = Xfopen($dataFile, "r+", false);
206     fseek($fout,$position-2);
207     $insert_msgdate = date("dS F Y - h:i:s A");
208     $name=standardizeText($name);
209     $email=standardizeText($email);
210     $message=standardizeText($message);
211     fputs ($fout,"$archive_name[+$index] = \"$name\";\n");
212     fputs ($fout,"$archive_mail[ \"$index] = \"$email\";\n");
213     fputs ($fout,"$archive_date[ \"$index] = \"$insert_msgdate\";\n");
214     fputs ($fout,"$archive_text[ \"$index] = \"$message\";\n");
215     fputs ($fout, "\n?>");
216     Xfclose($fout);
217
218     // Sending a mail to $mailRecipient if $carbonCopy=1, with the subject $mailSubject.
219     $mailBody = "From: $name <$email>\n$insert_msgdate\n$message";
220     if ($carbonCopy==1)
221     {
222         mail($mailRecipient,$mailSubject,$mailBody,"From: $email\nReply-to: $name <$email>");
223     }
224     if (strpos($HTTP_REFERER, "?") == false) $page=$HTTP_REFERER;
225     else $page=substr($HTTP_REFERER, 0, strpos($HTTP_REFERER, "?"));
226     header("Location: $page?");
227     exit;
228 }
229
230 else
231 {
232     readData(0);
233     if ($admin==$adminpassword)

```

```

534
535     if ($Command=="")
536     {
537         displayHeader();
538
539         //*****
540         * Use Case no 2-A
541         *
542         *
543         * Admin mode (The administrator can modify password, fields, or remove
544         * messages).
545         * $admin = $adminpassword
546         * Shows a password modification form.
547         * Shows all messages and enables to modify/delete them.
548         *****/
549
550     echo("<center><h2>harilogis</h2><h4>$langGbAdmin</h4></center>\n");
551     echo("<br>\n");
552
553     // Display the form which enables the admin to change his password
554     echo ("<center><form method=\"POST\" action=\"$relativeScriptPath\">\n");
555     echo ("<table cellspacing=\"0\" border=\"0\"\n");
556     echo ("<tr><td bgcolor=\"$adminHeadColor colspan=\\\"2\\\"><font color=$adminHeadText>\n");
557     echo ("&nbsp;<b>$langPassword</b></font></td></tr>\n");
558     echo ("<tr><td align=right bgcolor=\"$adminBodyColor2>");
559     echo ("<font color=$adminBodyText2>&nbsp; $langNewPassword</font></td>\n");
560     echo ("<td align=left bgcolor=\"$adminBodyColor2>");
561     echo ("<input type=\"password\" name=\"newPassword1\">&nbsp;</td></tr>\n");
562     echo ("<tr><td align=right bgcolor=\"$adminBodyColor2>");
563     echo ("<font color=$adminBodyText2>&nbsp; $langRtype</font></td>\n");
564     echo ("<td align=left bgcolor=\"$adminBodyColor2>");
565     echo ("<input type=\"password\" name=\"newPassword2\">&nbsp;</td></tr>\n");
566     echo ("<tr><td bgcolor=\"$adminBodyColor1 colspan=2 align=\\\"center\\\">\n");
567     echo ("<input type=\"hidden\" name=\"admin\" value=\"$admin\"\n");
568     echo ("<input type=\"submit\" value=\"$langChPassword\"></td></tr>\n");
569     echo ("</table>\n");
570     echo ("</form></center>\n");
571
572     echo ("<br><hr><br>\n");
573
574     // Message arrays are displayed here in forms in order to modify them :
575
576     echo ("<center><form method=\"POST\" action=\"$relativeScriptPath\">\n");
577
578     for ($i=1 ; $i<=$index ; $i++)
579     {
580
581         $msgNumber = $index - $i + 1;
582         $str = str_replace("<br>", "\n", $archive_text[$msgNumber]);
583         echo ("<table cellspacing=\"0\" cellpadding=\"3\"><tr><td colspan=\"4\" bgcolor=\"$adminHeadColor>\n");
584         echo ("<font color=$adminHeadText><b>&nbsp;\n");
585         echo ("$langEntry #$msgNumber</b></font>&nbsp;</td></tr>\n");
586         echo ("<tr bgcolor=\"$adminBodyColor2>\n");
587             echo ("<td>&nbsp;<input type=\"checkbox\" name=\"keep$msgNumber\" checked=&nbsp;</td>\n");
588             echo ("<td><input name=\"name$msgNumber\" value=\"$archive_name[$msgNumber]\"></td>\n");
589             echo ("<td><input name=\"email$msgNumber\" value=\"$archive_mail[$msgNumber]\"></td>\n");
590             echo ("<td><input name=\"date$msgNumber\" value=\"$archive_date[$msgNumber]\"></td>\n");
591             echo ("<td colspan=\"4\" align=\\\"center\\\"><textarea cols=\"60\" rows=\"2\" name=\"$message$msgNumber\"$str>\n");
592             echo ("</textarea></td>\n</tr></table>\n<br>\n");
593         }
594
595         echo ("<input type=\"hidden\" name=\"admin\" value=\"$admin\"\n");
596         echo ("<input type=\"hidden\" name=\"index\" value=\"$index\"\n");
597         echo ("<input type=\"hidden\" name=\"command\" value=\"modify\"\n");
598         echo ("<input type=\"submit\" value=\"$langSubmitModif\"\n");
599         echo ("</form></center>\n");
600         displayFooter();
601         exit;
602
603     }
604     else if ($Command=="passwd")
605     {
606         // Use Case no 2-B
607         // Admin mode (The administrator is modifying his password.).
608         // $admin = $adminpassword
609         // $newPassword1 = "New Password 1"
610         // $newPassword2 = "New Password 2"

```

```

511      // Check if $newPassword1 matches $newPassword2
512      // Set the $adminpassword line to :
513      // $adminpassword = "$newPassword1" in the dataFile
514
515      if($newPassword1!=$newPassword2)
516      {
517          // The passwords doesn't match
518          displayMessage("$langPassError",1);
519      }
520      else
521      {
522          // Rewrites the whole Datafile with the new password, and all the entries.
523          $fout = Xfopen($dataFile, "w", false);
524          fputs ($fout,<?\n");
525          fputs ($fout,"$adminpassword = \"$newPassword1\"\n");
526          for ($i=1 ; $i<=$index ; ++$i)
527          {
528              fputs ($fout,"$archive_name[+$index] = \"$archive_name[$i]\"\n");
529              fputs ($fout,"$archive_mail[ $index] = \"$archive_mail[$i]\"\n");
530              fputs ($fout,"$archive_date[ $index] = \"$archive_date[$i]\"\n");
531              fputs ($fout,"$archive_text[ $index] = \"$archive_text[$i]\"\n");
532          }
533          fputs ($fout,"?>");
534          Xfclose($fout);
535          displayMessage("$langPassChanged",3);
536          exit;
537      }
538  }
539  else if ($Command=="modify")
540  {
541
542  ****
543  * Use Case no 2-C
544  *
545  * Admin mode (The administrator is updating entries).
546  * $admin   = $adminpassword
547  * $nameXXX = "Modified name (no XXX)"
548  * $emailXXX = "Modified email (no XXX)"
549  * $messageXXX = "Modified message (no XXX)"
550  * $keep    = "on" or ""
551  * Check if $admin matches $adminpassword.
552  * Rewrites ALL the fields except when $keepXXX = ""
553  * Rewrites the whole Datafile with the new password, and all the entries.
554  ****
555
556  $fout = Xfopen($dataFile, "w", false);
557  fputs ($fout,<?\n";
558  fputs ($fout,"$adminpassword = \"$adminpassword\"\n");
559  for ($i=1 ; $i<=$index ; $i++)
560  {
561      // Get values from the form, and standardize them
562      $variable="name$i";
563      $name=standardizeText("{$variable}");
564      $variable="email$i";
565      $email=standardizeText("{$variable}");
566      $variable="date$i";
567      $insert_msgdate=standardizeText("{$variable}");
568      $variable="message$i";
569      $message=standardizeText("{$variable}");
570
571      $variable="keep$i";
572      if (${$variable}!="")
573      {
574          fputs ($fout,"$archive_name[+$index] = \"$name\"\n");
575          fputs ($fout,"$archive_mail[ $index] = \"$email\"\n");
576          fputs ($fout,"$archive_date[ $index] = \"$insert_msgdate\"\n");
577          fputs ($fout,"$archive_text[ $index] = \"$message\"\n");
578      }
579  }
580  fputs ($fout,"?>");
581  Xfclose($fout);
582
583  if (strpos($HTTP_REFERER, "?") == false) $page=$HTTP_REFERER;
584  else $page=substr($HTTP_REFERER, 0, strpos($HTTP_REFERER, "?"));
585  header("Location: $page");
586  exit;
587 }

```

```
189     }
190   else
191   {
192   ****
193   * Use Case no 2-Z      *
194   *      *
195   * If $admin does NOT match $adminpassword.  *
196   *  $admin != $adminpassword  *
197   *  Error message : "Wrong Admin Password"  *
198   ****
199
200   displayMessage("$langWrongPassword",1);
201 }
202 }
203
204
205
206
207 ?>
208
209
210
211
```

```
1 <?
2 define('hariologis', true);
3
4 echo "<html>
5 <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=windows-1253'><link rel = 'stylesheet'
6 href = 'polices.css'
7 type = 'text/css'></head><body bgcolor='#E8F1FD'>";
8 // DCFOEC C3EEF6 D3E3E0 B9C4D2 E8F1FD
9 //hariologis
0
1
2 echo "<body topmargin=0>";
3 include "functions.php";
4 connection();
5 echo "<div align='center'><table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' style='border-collapse: co
llapse' bordercolor="#111111' width='100%' id='AutoNumber1'><tr><td width='100%' colspan='3'>";
6 include ("up.php");
7 echo "<br><div align='center'><table class='tbl_line_hor'><tr><td width='100%'></td></tr></table></div
>";
8 echo "</td></tr><tr><td width='10' valign='top' ><p align='left'><img border='0' width='100' height='1
'><br>";
9 include ("left.php");
10 echo "</p></td><td width='68%' valign='top'>";
11
12 ?>
```

```
1 ~1
2
3 if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php was not found. Make  
sure it resides in the root directory of this website.<br /><br /></li></b>";}
4
5 if(file_exists("middle.php")){include("middle.php");}else{echo "<li><b>middle.php was not found. Make  
sure it resides in the root directory of this website.<br /><br /></li></b>";}
6
7 if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php was not found. Make  
sure it resides in the root directory of this website.<br /><br /></li></b>";}
8
9 require($REDIRECT_HOMEDIR . "stats/stats.php");
0
1 ?>
```

```
1 ~;
2
3 if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php was not found. Make  
sure it resides in the root directory of this website.<br /><br /></li></b>";}
4
5 if ( !defined('harilogis')){die("HACKING BY HARILOGIS");}
6
7 echo "<div align='center'><br><table class='tbl_title'><tr><td width='100%'>xÙDélàò ÔciaÝóâéò</td></t  
r></table></div>";
8
9 if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php was not found. Make  
sure it resides in the root directory of this website.<br /><br /></li></b>";}
10
11 ?>
```

```
1 ~.
2 function isLoggedIn($UserName, $PassWord, $LogInPage)
3 {
4     //Without this, PHP will create a local
5     //variable called $HTTP_COOKIE_VARS.
6     global $HTTP_COOKIE_VARS;
7
8     $Entered_UserName = "a";
9     $Entered_PassWord = "a";
10
11    if(isset($HTTP_COOKIE_VARS["UserName"]) &&
12        isset($HTTP_COOKIE_VARS["PassWord"]))
13    {
14        $Entered_UserName = $HTTP_COOKIE_VARS["UserName"];
15        $Entered_PassWord = $HTTP_COOKIE_VARS["PassWord"];
16    }
17
18    if($Entered_UserName != $UserName || $Entered_PassWord != $PassWord)
19    (
20        //LogInPage should be the name of an existing file
21        //with alternative web content. If you don't wish to
22        //provide such content, just pass the empty string.
23        if($LogInPage != "") include($LogInPage);
24        return(false);
25    )
26    else
27        return(true);
28    }
29 ?>
30
```

```
1 ~r $name=$_REQUEST['name'];
2 if (!isset($name))
3 {
4     $name="home";
5 }
6 switch ($name)
7 {
8 case home:
9     include ("home.php");
10    break;
11 case search:
12     include ("search.php");
13    break;
14 case news:
15     include ("news.php");
16    break;
17 case downloads:
18     include ("downloads.php");
19    break;
20 case stats:
21     require($REDIRECT_HOMEDIR . "stats/index.php");
22    break;
23 }
24 ?>
25
```



```

1  /*
2 if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php was not found. Make  

3 sure it resides in the root directory of this website.<br /><br /></li></b>";}
4 if ( !defined('harilogis')){die("HACKING BY HARILOGIS");}
5
6 global $HTTP_COOKIE_VARS;
7
8 if(isset($HTTP_COOKIE_VARS["p"]))
9 {
10     $p = $HTTP_COOKIE_VARS["p"];
11 }
12 $logInTracker="Log_news.dat";
13 $logSuccess="1";
14 successlog($logSuccess,$logInTracker,$username,$job);
15 //echo "<A HREF='clear_cookie.php'>.
36 od='POST' action='news_admin.php?username=".$_REQUEST["username"]."&job=add'>;
37         echo "<p align='center'><input type='text' name='m_title' size='30'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;($showdate)<  

38             /p>";
39         echo "<p align='center'><textarea name='m_textarea' cols='40' rows='10'></textarea></p><p align='  

40             center'><input type='submit' value='<img alt='Submit button icon' data-bbox="450 450 475 475"/>' name='B1'></p></form></td></tr></table></center></div>";
41
42         $idd=$row['id'];
43
44         if ($job=="add")
45         {
46             $Add = mysql_query ("INSERT INTO news VALUES ('', $idd, '$m_title', '$m_textarea', now())");
47         }
48
49         $result=mysql_query ("select * from news where id_user='$idd' ORDER BY id DESC");
50         if ($row=mysql_fetch_array($result))
51         {
52             do
53             {
54                 //echo "<font class='tbl_news'>&nbsp;{$row['title']}&nbsp;&nbsp;{$row['event']}</font>";
55                 //echo "<br><font class='text12'>{$row['news']}<br><br>";
56
57                 echo "<div align='center'><center><table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' id='AutoNumber1'>";
58                     echo "<tr><td width='80%><font class='tbl_news'>{$row['title']}&nbsp;&nbsp;{$row['event']}</font></td><td width='20%'><p align='right'>";
59                     echo "<font class='tbl_news'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=\"news_admin.php?username=$username&job=modify&ii=$row[id]\"><img border='0' src='images\edit.gif' width='15' height='11' alt='<img alt='Edit icon' data-bbox="500 750 525 775"/></a>";
60                     echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=\"news_admin.php?username=$username&job=delete&ii=$row[id]\"><img border='0' src='images\delete.gif' width='15' height='11' alt='<img alt='Delete icon' data-bbox="500 785 525 805"/></a>";
61                     echo "<br><font class='text12'>{$row['news']}<br><br>";
62                 }while ($row=mysql_fetch_array($result));
63             }else {print "No records";}
64
65 if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php was not found. Make  

66 sure it resides in the root directory of this website.<br /><br /></li></b>";}
67
68 ?>
```

```

1 ~;
2 if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php was not found. Make  
sure it resides in the root directory of this website.<br /><br /></li></b>";}
3
4 if ( !defined('harilogis')){die("HACKING BY HARILOGIS");}
5
6
7 if(!isset($news_init))$news_init=0;
8
9
0
1
2 $max_news=5;
3 $result=mysql_query("SELECT * FROM news");
4 $news_full=mysql_num_rows($result)-1;
5 if($news_init<0 || $news_init > $news_full) $news_init=0;
6 $result=mysql_query("SELECT * FROM news ORDER BY id DESC LIMIT $news_init,$max_news");
7
8
9 if ($news=mysql_fetch_array($result))
0 {
1     do
2     {
3         echo "<font class='tbl_news'>&ampnbsp{$news['title']}&ampnbsp&ampnbsp{$news['event']}</font><br>
<font class='text12'>{$news['news']}</font><br><br>";
4         $news=mysql_fetch_array($result);
5     }else {print "No records";}
6
7
8
9
10 $news_init_new=max($news_init-$max_news,0);
11
12 echo "$news_init $max_news $news_init_new $news_full";
13
14 if($news_init!=0){echo "<a href='$PHP_SELF?news_init=$news_init_new#newstag'><img src='images/left.jpg
' alt='left' width=40 height=40 border=0></a>";}
15
16 $news_init_new=min($news_init+$max_news,$news_full);
17
18 if($news_init+$max_news<=$news_full){echo "<a href='$PHP_SELF?news_init=$news_init_new#newstag'><img s
rc='images/right.jpg' width=40 height=40 border=0 alt='right'></a>";}
19
20
21
22 if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php was not found. Make  
sure it resides in the root directory of this website.<br /><br /></li></b>";}
23
24 ?>

```

```

1 ~r
2 /*<SCRIPT Language="JavaScript">
3 <!--
4 var popWin = null
5 var winCount = 0
6 var winName = "popWin"
7
8 function openPopWin(winURL){
9
10    popWin = window.open(winURL, winName, "width=150"
11        + ",height=160")
12 }
13 //-->
14 </SCRIPT>
15 */
16
17 echo "<div align='center'><table class='tbl_box_right'><tr><td width='100%'>";
18
19
20 echo "<div align='center'><table class='tbl_1'><tr><td width='100%>ΑΛΛΑ</td></tr></table></div>";
21 echo "<a href='system_configuration.php'>Εγκατάσταση</a><BR>";
22 echo "<a href='dfcalendar.php'>Ημερολόγιο</a><BR>";
23 echo "<a href='Guestbook.php'>Βίβλιο Επισκεπτών</a><BR>";
24 echo "<a href='contact.php'>Επικοινωνία</a><BR>";
25 //echo "<a href='javascript:openPopWin('clock/clock.php')'>Ρολόι</a><BR>\n";
26 echo "<a href='consultation.php'>Προτείνετε μας</a><BR><BR>";
27
28 echo "<div align='center'><table class='tbl_1'><tr><td width='100%>ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ</td></tr></table></div>";
29 echo "<a href='index.php?name=EOKA'>ΕΟΚΑ</a><BR>";
30 echo "<a href='index.php?name=eglovismenoi'>ΟΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ</a><BR>"></a><BR>";
31 echo "<a href='index.php?name=isaak-solomou'>ΤΑΣΟΣ ΙΣΑΑΚ - ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ </a><BR>";
32 echo "<a href='index.php?name=titinaloizidou'>ΤΙΤΙΝΑ ΛΟΙΖΙΔΟΥ</a><BR>";
33
34
35 echo "<div align='center'><table class='tbl_1'><tr><td width='100%>ΑΠΟ ΤΟ 1974 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ</td></tr></table></div>";
36 echo "<a href='index.php?name=eisboli 1974'>ΕΙΣΒΟΛΗ 1974</a><BR>";
37 echo "<a href='index.php?name=leilasia politismou'>ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ</a><BR>";
38 echo "<a href='index.php?name=sxediat anan'>ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ</a><BR>";
39 echo "<a href='index.php?name=european union'>ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΟΣΗ</a><BR>";
40 echo "<a href='links.php'>Χρήσιμες Συνδέσεις</a><BR><BR>";
41
42 echo "<div align='center'>";
43 echo "<a href='mailto:paspalidoy@hotmail.gr' title='Χαριλόγης Βασιλειος'><img src='images/webmaster.gif'></a><BR><BR>";
44 echo "</div>";
45
46 echo "</td></tr></table></div>";
47
48 ?>
49

```

```
1 <?php
2 	/* Include the iSearch search form */
3
4 	/* Relative reference to isearch directory */
5 	$isearch_path = "./isearch";
6
7 	/* Set the width of the entry box in chars */
8 	$isearch_searchFormWidth = 12;
9
10 	/* Optional - set target frame for search results.
11 	* Default value is "_self".
12 	*/
13 	$isearch_resultFrame = "_blank";
14
15 	/* Optional - allow the user to select "all words" or "any words" to match.
16 	* Default value is False.
17 	*/
18 	$isearch_allowSetOperator = "True";
19
20 	/* Optional - add a "Search Internet" button to be displayed.
21 	* Default value is True.
22 	*/
23 	$isearch_allowSearchInternet = "True";
24
25 	/* Optional - Determine whether page containing this form is UTF-8 encoded.
26 	* Default value is True.
27 	*/
28 	$isearch_charsetUtf8 = "True";
29
30 	include("$isearch_path/isearch_form.inc.php");
31
32 ?>
33
34
```

```
1 <ουαυ τεχνη #ΓΓΓΓΓΓΓΓ >~;
2 if(file_exists("header.php")){include("header.php");}
3 else{echo "<li><b>header.php was not found. Make sure it resides in the root directory
of this website.<br /><br /></li></b>";}
4 if ( !defined('harilogis')){die("HACKING BY HARILOGIS");}
5
6 echo "<div align='center'><br><table class='tbl_title'><tr><td width='100%'>Εγκατάσταση</td></tr></table></div>";
7
8
9 $ipaddress = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
0 $referer = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
1 $useragent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
2 $lang = $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'];
3 echo "<BR>";
4 echo "<div align='left'><table class='tbl_box_center'><tr><td width='100%'>";
5
6 echo"<b>Διεύθυνση IP: </b>"; echo $ipaddress . '<BR>';
7 echo"<b>Αρχείο κλήσης configuration: </b>";echo $referer . '<BR>';
8 echo"<b>Διαμεσολαβητής χρήστη: </b>"; echo $useragent . '<BR>';
9 echo"<b>Γλώσσα αποδοχής: </b>";echo $lang. '<BR><BR>';
10
11 echo "</td></tr></table></div>";
12 // phpinfo();
13 echo "<p align='center'><a target='_blank' href='system_configuration_info.php'>Αναλυτικά</a></p>";
14
15 if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}
16 else{echo "<li><b>footer.php was not found. Make sure it resides in the root directory of th
is website.<br /><br /></li></b>";}
17 ?>
```

```
1  ```
2 //if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php was not found. Mak  
e sure it resides in the root directory of this website.<br /><br /></li></b>";}
3
4 //if ( !defined('harilogis')){die("HACKING BY HARILOGIS");}
5
6 phpinfo();
7
8 //if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php was not found. Mak  
e sure it resides in the root directory of this website.<br /><br /></li></b>";}
9
0 ?>
```

```
1 <?
2 echo "<img src='images/republic.gif'>";
3
4 //echo "<img src='images/eurol.gif'>";
5 echo "&nbsp;&nbsp;<img src='images/1.gif'>";
6 echo "<img src='images/2.gif'>";
7 echo "<img src='images/3.gif'>";
8 echo "&nbsp;&nbsp;<img src='images/4.gif'>";
9 echo "<img src='images/5.gif'>";
0 echo "<img src='images/6.gif'>";
1 echo "&nbsp;&nbsp;<img src='images/flag1.gif'>";
2
3 ?>
4
5
```

```
1 ~:
2
3 if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php was not found. Make  
sure it resides in the root directory of this website.<br /><br /></li></b>";}
4
5 if ( !defined('hariologis')){die("HACKING BY HARILOGIS");}
6
7 echo "<div align='center'><br><table class='tbl_title'><tr><td width='100%'>";
8
9 echo "grapse title";
0
1 echo "</td></tr></table></div><font class='contentwords'>";
2
3 *****grapse keimeno*****
4
5 echo "</font>";
6
7 if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php was not found. Make  
sure it resides in the root directory of this website.<br /><br /></li></b>";}
8
9 ?>
```

ΠΗΓΕΣ

Α) ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΒΙΒΛΙΑ

- 1) Microsoft SQL Server 2000 Programming Step by Step
Rebecca M. Riordan, εκδόσεις Κλειδάριθμος.
- 2) Οδηγός του PHP
Dave Mercer, εκδόσεις Μ. Γκιούρδας
- 3) Πλήρες Εγχειρίδιο της HTML 4.
Molly E. Holzschlag, εκδόσεις Μ. Γκιούρδας

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

- 1) www.WEBWIZ.INFO
- 2) www.ASPTUTORIALS.com
- 3) www.MICROSOFT.com/KNOWLEDGEBASE
- 4) www.W3schools.com

Β) ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΑ

- 1) ΚΥΠΡΟΣ 9000 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού.(ΚΟΤ)
- 2) ΚΥΠΡΟΣ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού.(ΚΟΤ)
- 3) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ – ΝΕΟΤΕΡΗ
Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

- 1) www.members.tripod.com
- 2) www.cytanet.com.cy
- 3) www.cyprusgov.cy
- 4) www.Kypros.org/Cyprus_Problem
- 5) www.oiko.com.cy
- 6) www.ethnodata.com.gr